



Tento projekt je spolufinancován z evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu IROP

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004916

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 5. 10. 2018  
(dále jen „**Dodatek č.2**“)

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I.

#### Smluvní strany a informace o veřejné zakázce

##### 1.1 Vymezení smluvních stran

Pokud tato smlouva hovoří o „smluvních stranách“, rozumí se tím Zhotovitel a Objednatel.


**Objednatel:**

sídlo:  
IČO:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
e-mail:  
za něhož jedná:

(dále jen „**objednatel**“)

**Městská knihovna Polička, příspěvková organizace**

Palackého náměstí 64, 572 01 Polička, Polička – Město  
711 93 928



a

**Zhotovitel:**


sídlo (místo podnikání):  
IČO:  
DIČ:  
zapsaný v obchodním rejstříku:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
e-mail:  
za něhož jedná:

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Řemeslné stavby s.r.o.**

Miletín–Trotinka 199, 507 71 Miletín  
06934595  
CZ06934595

ved. Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41344  
KB



##### 1.2 Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Systémové číslo zakázky:	P18V00006080

## II. Předmět a rozsah Dodatku č. 2

- 2.1 Objednatel uzavřel dne 5. 10. 2018 se zhotovitelem smlouvu o dílo, na jejímž základě měl zhotovitel provést pro objednatele stavební práce, které byly předmětem veřejné zakázky dle odstavce 1.2. Dílo má být dle smlouvy o dílo dokončeno do 6 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 26. 4. 2019.
- 2.2 V průběhu zhotovování díla byly zjištěny závažné a nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádaly změnu díla. Tyto skutečnosti vyplynuly ze skutečného technického stavu historické budovy knihovny, který byl zjištěn po rozkrytí vnitřních konstrukcí. Jednalo se především o závady ve statické budovy, které byly dokladovány (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku) a řešeny ve spolupráci s objednatelem.
- 2.3 Řešení nově zjištěných skutečností a realizace změn díla ve smyslu odstavce 2.2 si vyžádaly dodatečné časové kapacity, v jejichž důsledku vznikla nutnost termín dokončení díla prodloužit. S ohledem na povahu okolností, které vedou ke změně smlouvy smluvní strany shodně prohlašují, že změnu smlouvy považují za nepodstatnou a přípustnou ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4 **Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy:**
- a) úprava některých technických parametrů projektu (příslušná dokumentace bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby) a s tím související změny v položkovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2 – část 2b a Příloha č. 4) a
  - b) úprava harmonogramu stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby v nezbytném rozsahu (viz Příloha č. 3).
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti Dodatku č. 2 **zní nově ustanovení odst. 3.1, 3.2 a 5.1 původní smlouvy o dílo následovně:**

- 3.1 *Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a podepsáním předávacího protokolu.*
- 3.2 *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s následujícím časovým harmonogramem:*

<i>Termín převzetí staveniště</i>	<i>21 dní</i>
<i>Termín dokončení bouracích prací a založení výtahové šachty</i>	<i>96 dní</i>
<i>Termín vybudování půdní vestavby</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín dokončení instalace a montáže elektrických rozvodů a zařízení, počítačové kabeláže a telekomunikačního vedení</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín dokončení instalace výtahu</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín umístění tzv. akustické bariéry (zvukové izolace) na stěnu půdní vestavby</i>	<i>212 dní</i>
<i>Termín dokončení podlah, obkladů a dalších dokončovacích prací včetně nátěrů</i>	<i>212 dní</i>
<i>Datum řádného dokončení díla</i>	<b>30. 5. 2019</b> <i>(tj. 212 dní, resp. 7 měsíců od data předání staveniště)</i>


- 5.1 **Cena za dílo** byla sjednána smluvními stranami v souladu s nabídkou zhotovitele a s ohledem na změny provedené v dodatcích této smlouvy jako pevná cena v českých korunách, která je platná po dobu trvání této smlouvy, pokud není dále stanoveno jinak (dále jen „cena za dílo“).

	<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<b><i>Celková cena s DPH</i></b>
<i>Cena za dílo</i>	<i>7 506 351,03 Kč</i>	<i>1 576 333,72 Kč</i>	<b><i>9 082 684,75 Kč</i></b>

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení smlouvy, která nejsou měněna v odstavci 2.5 tohoto Dodatku č. 2 zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven **ve dvou (2)** stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
- 3.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto **PŘÍLOHY:**
  - Příloha č.1 **Dodatečné statické posouzení změn (02/2019)**
  - Příloha č.2 **Rekapitulace a odůvodnění rozpočtových a časových změn (04/2019) – části 2a) a 2b)**
  - Příloha č.3 **Harmonogram stavebních prací – změna č.2 (04/2019)**
  - Příloha č.4 **Změnové listy č.1-9 (04/2019)**

V Poličce dne .....





## DODATEČNÉ STATICKÉ POSOUZENÍ ZMĚN

<b>Stavba:</b>	<b>Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou</b>
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
<b>Objednatel:</b>	Řemeslné stavby s.r.o., Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín
<b>Zpracovatel:</b>	Ing. Karel Škeřík, Na Lánech 41, 570 01 Litomyšl

### 1. Technický popis statického posouzení změn

#### a) Statika - Štítové zdivo – změna č. 1.1.1. ze dne 19.11.2018

Po vybourání vestavby a vyklizení půdního prostoru se zjistilo, že štítové zdivo nemá potřebnou stabilitu. Zdivo vykazuje vodorovný výkyv.

##### Popis řešení/opatření

Stávající zdivo bude opatrně zbaveno omítky. Bude přizděno zdivo z cihel plných pálených P15 na MC 5 s prokotvením se zdívem stávajícím. Prokotvení bude prostřednictvím kotev z betonářské oceli pr. 8.

Kotvy budou ve stávajícímu zdivu usazeny do otvorů pr. 10 mm do epoxidu nebo na chemickou kotvu. Otvory je předem nutné vyčistit (vyfouknutím). V novém zdivu budou kotvy ve spárách. Minimální počet kotev je 4 ks/m<sup>2</sup>. Při zdění nutné vlhčit stávající zdivo a spáru mezi stávajícím a novým zdívem promaltovat.

Podrobnosti jsou zřejmé z příloženého nákresu.

#### b) Statika - Výtahová šachta založení – změna č. 1.1.2. ze dne 19.1.2019

Při bourání stěn a podlahy pro založení a vyzdění výtahové šachty byla odhalena z předešlých rekonstrukcí zasypaná část nevidované komínové šachty.

##### Popis řešení/opatření

S ohledem na potřebnou únosnost výtahové šachty se založení šachty v celé úrovni 1.PP provede z tvárnice zmonolitněných betonáží a výztuží v tl. 25 cm. Tvárnice budou se základovou deskou propojeny ocelí pr. 14 ve dvou svislých řadách á 250 mm. Vodorovné vyztužení bude v každé řadě ocelí 2x pr. 12. Nutné řádně provázat tvárnice v rozích. Výplň tvárnice betonovou směsí C 16/20.

Podrobnosti jsou zřejmé z příloženého nákresu.

#### c) Statika - Výtahová šachta x stropy – změna č. 1.1.3. ze dne 4.2.2019

Při bourání ve stropě mezi 1. a 2.NP a mezi 2. a 3. NP pro vytvoření prostoru pro výtahovou šachtu bylo zjištěno, že stropy jsou v dotčené části monolitické betonové s betonovým průvlakem.

##### Popis řešení/opatření

Výtahová šachta bude vyzděna až po úroveň podlahy 2.NP celá z tvárnice tl. 25 cm. Přerušené a dodělávané stropy budou podepřeny a spojeny se stěnami výtahové šachty. Propojení stěn šachty a stropů bude prostřednictvím kotev pr. 16 á 200 mm. Do stávajícího stropu budou kotvy usazeny do předem vyvrtaných

otvorů pr. 18 délky 250 mm na chemickou kotvu nebo epoxid. Ve zdivu šachty budou kotvy propojeny s výztuží. Betonáž stropů bude provedena betonem C 16/20.

Podrobnosti jsou zřejmé z přiloženého nákresu.

#### d) Podlaha 3.NP – změna č. 1.2.3. ze dne 29.1.2019

Po odstranění vrchních betonů bylo zjištěno, že „I“ profily hurdis stropů jsou velikosti 24. Stavba požádala o návrh betonové podlahy.

##### Popis opatření

Na vyrovnaný podklad se provede betonová mazanina z betonu C16/20 tl. 80 mm vyztužená betonářskou sítí pr. 8 mm oka 150/150.

Podrobněji – viz přiložený nákres.

## 2. Přílohy – nákresy řešení

---

- štítové zdivo – řez
- výtahová šachta v 1.PP – řez
- výtahová šachta 1. a 2. NP – řez
- podlaha pod 3.NP - řez

## 3. Přílohy - fotodokumentace

---

foto výtahové šachty (komín), narušený strop, historické výkresy úprav budovy

**Zpracoval dne 4. 2. 2019**     **Ing. Karel Škeřík**  
projektant - statik

.....  
datum, podpis

**Za zhotovitele stavby:**     **Jiří Vomela**  
jednatel Řemeslné stavby s.r.o.


.....  
datum, podpis

**Za objednatele (investor):**     **Ing. arch. Jitka Bidlová**  
autorský dozor (projektant stavby)

.....  
datum, podpis

změna 1.1.1.


ŠTÍTOVÉ ZDÍVO - ZPEVNĚNÍ - ŘEZ

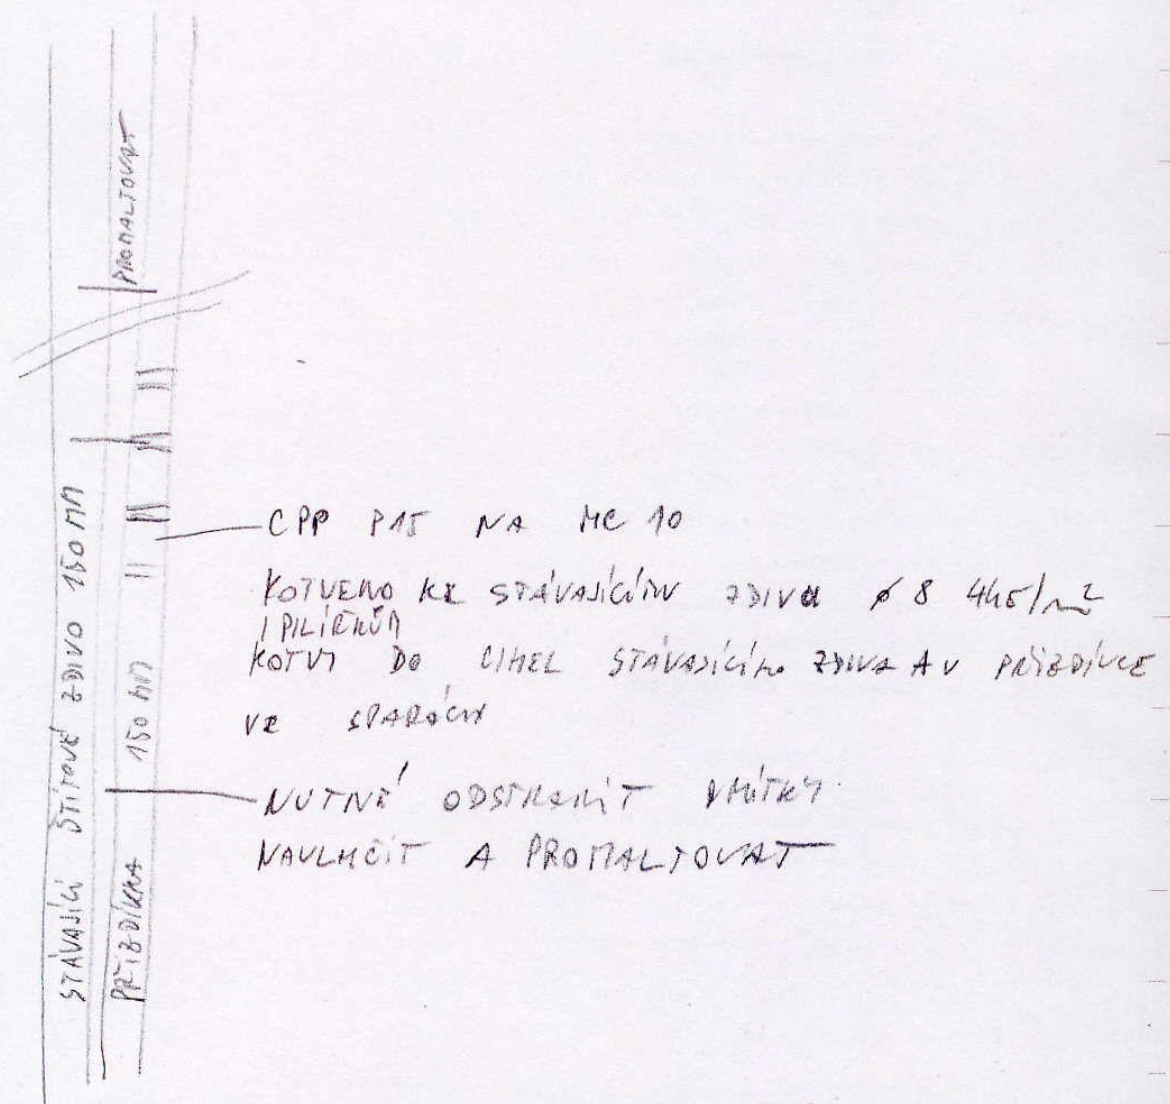


Pozn. PŘÍBĚŽNÁ MEZI PILÍŘOVĚ ŠTÍTV



změna 1.1.2.

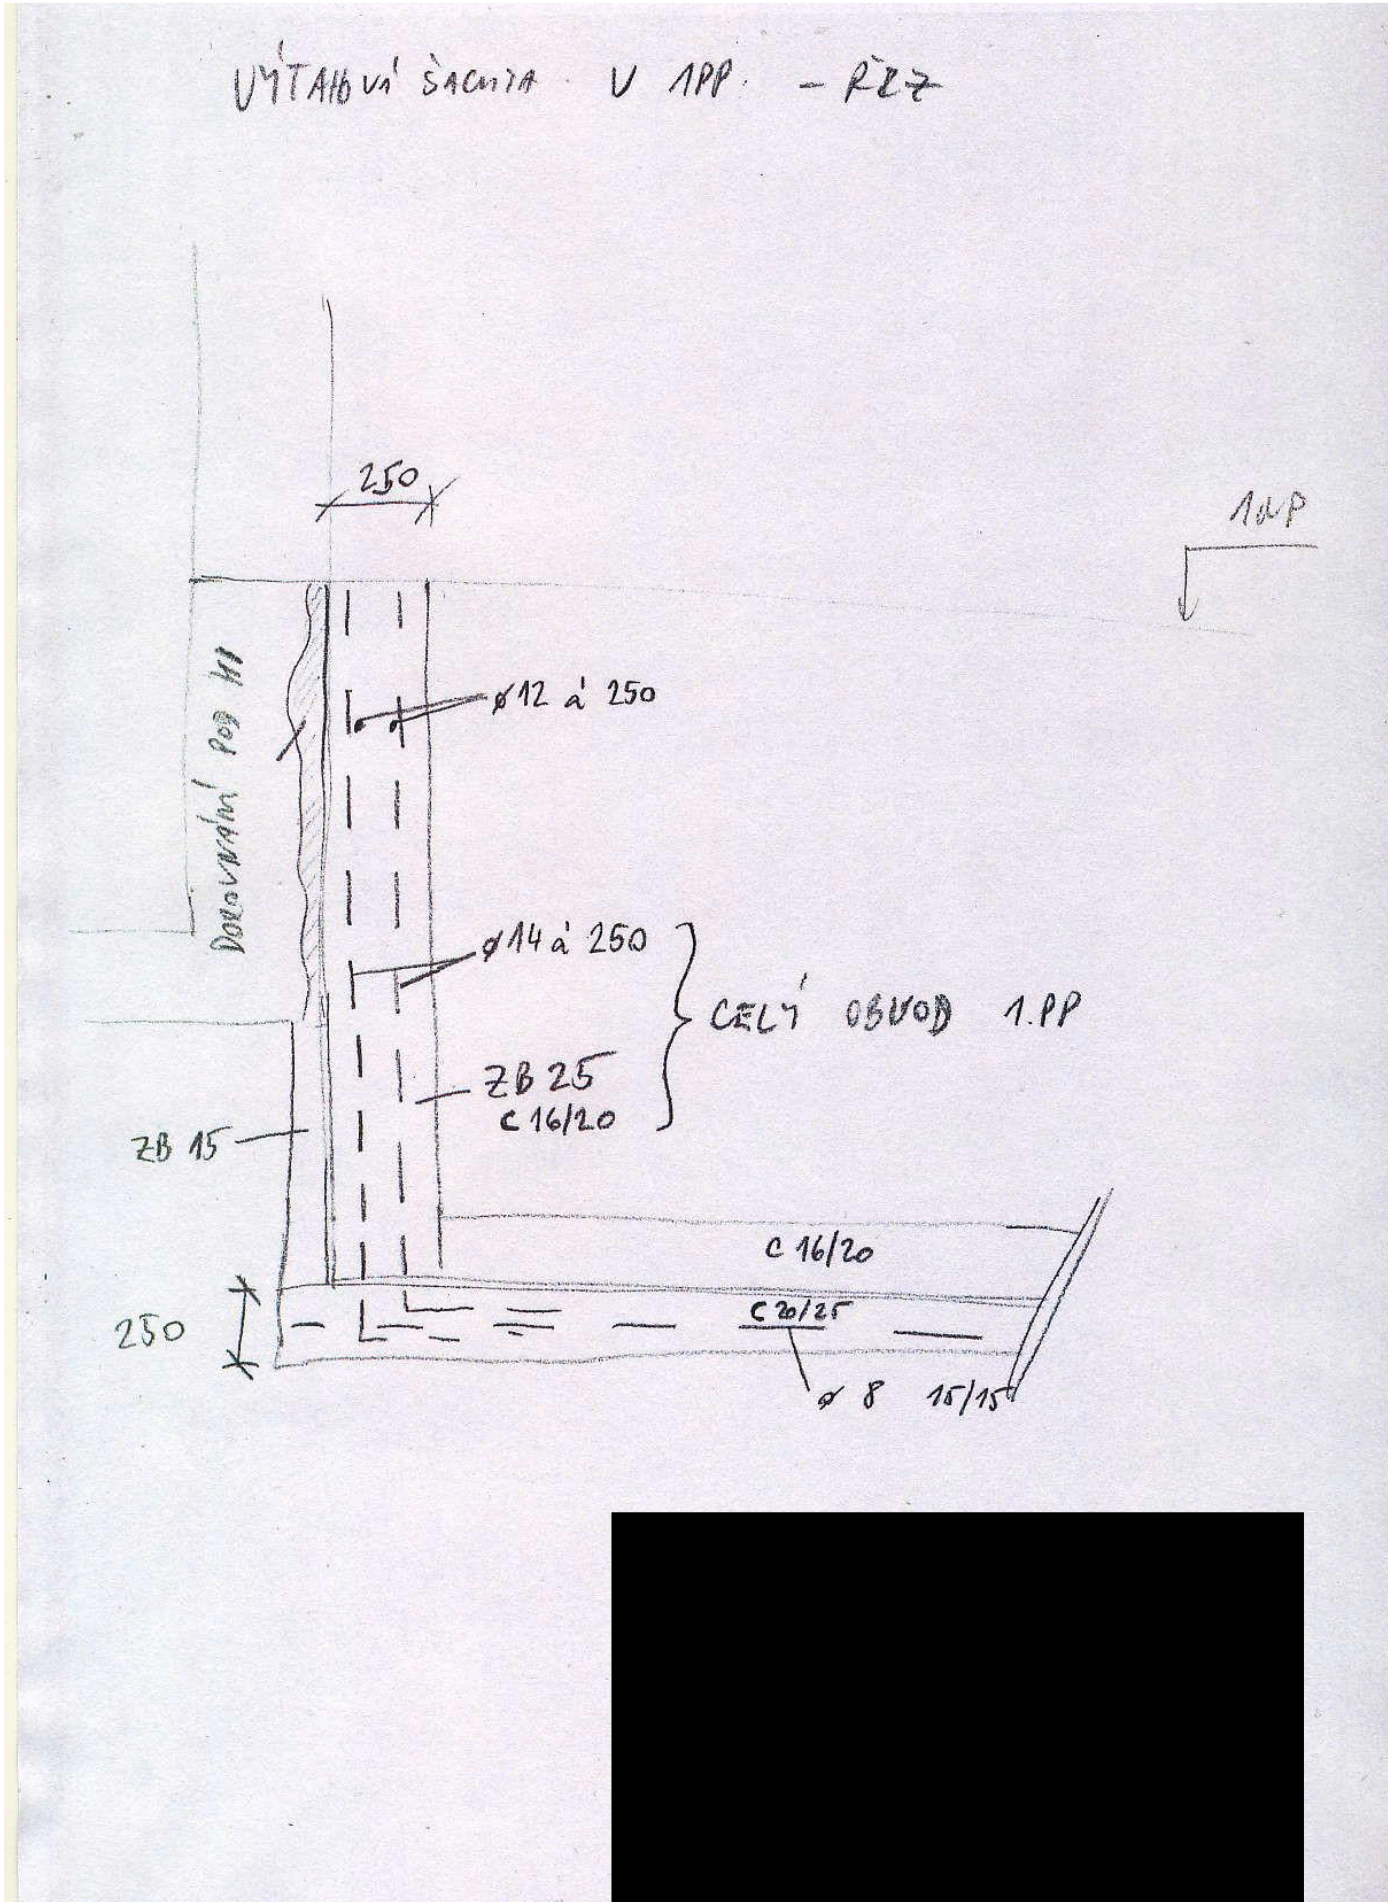


změna 1.1.3. – pod 2. NP

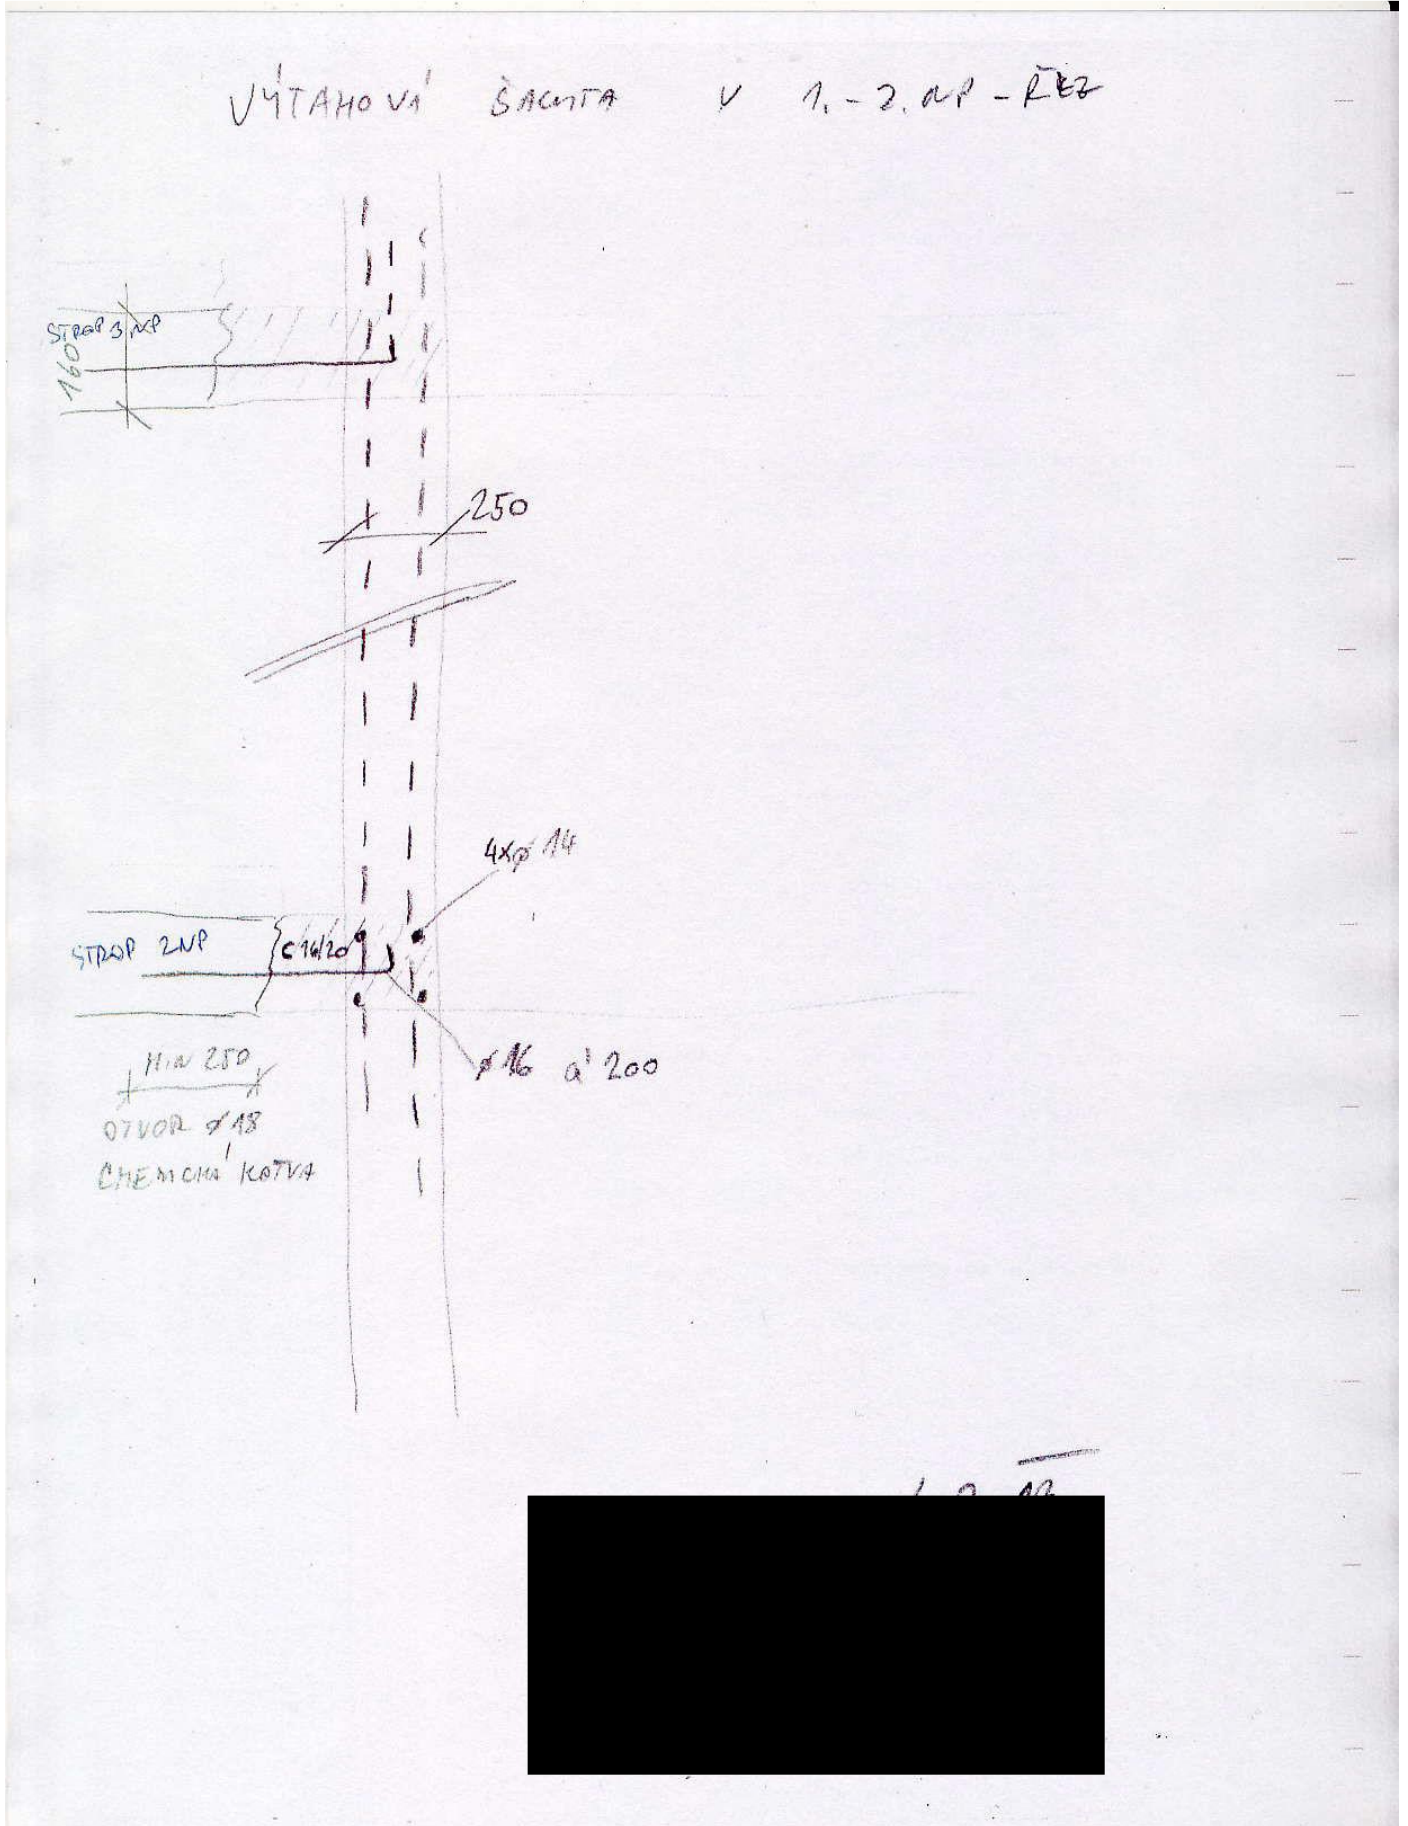




změna 1.1.3. – pod 3. NP

Podlaha pod 3. NP - RBE

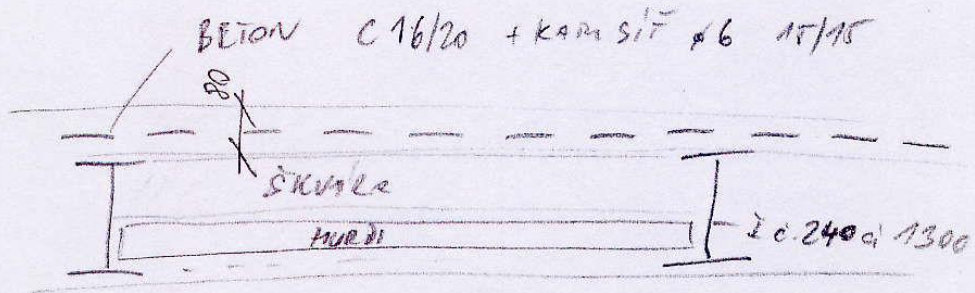


29.1.19

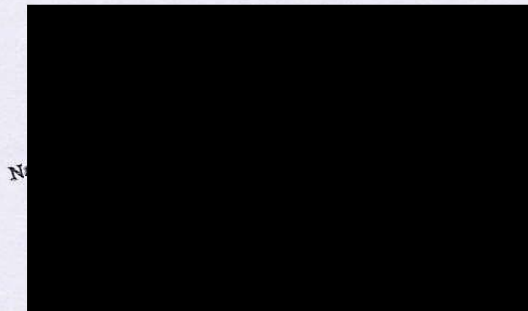






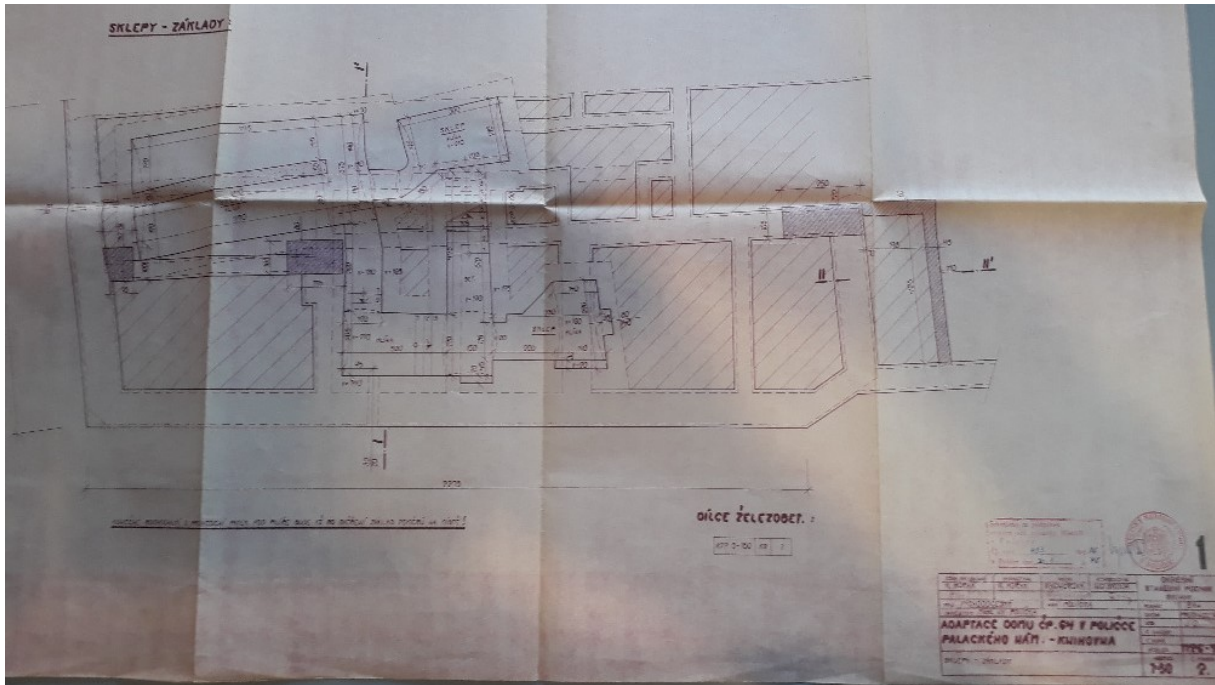

Plán základů a 1.PP

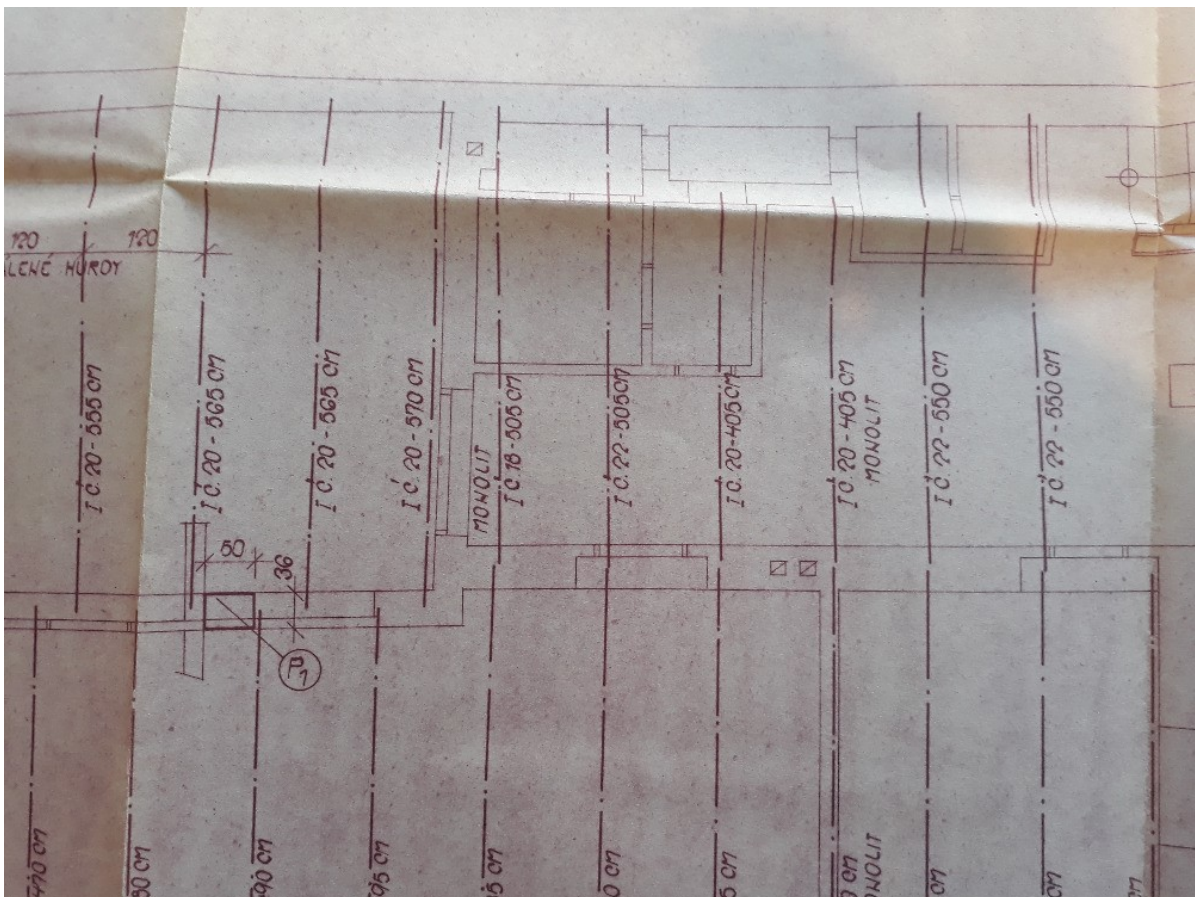

b) nevidovaná část komínové šachty (viz změna 1.1.2. - založení výtah. šachty)



c) stropy mezi 1. a 2. NP a mezi 2. a 3. NP (viz změna 1.1.3. statika - výtahová šachta stropy)



c) průhyb střechy – *znatelná křivost mezi stávající plochou a novým dřevěným roštem pro tepelnou izolaci a podklad pod nové bednění a krytinu. (viz změna 1.1.6. - průhyb střechy nadkrok. izolace a ostění střešních oken)*





## ODŮVODNĚNÍ ZMĚN STAVEBNÍCH PRACÍ

### změna provedení díla a změna termínu dokončení díla

Název zakázky:	Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou
Místo plnění:	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
Zhotovitel:	Řemeslné stavby s.r.o., Miletín – Trotinka 199, 507 71 Miletín
Investor:	MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA

#### Aktuální situace:

Při provádění prací došlo ke zjištění neočekávaného průběhu a stavu některých konstrukcí. Z toho vyplynula nutnost řešit níže zmíněné změny. Některé z nich byly procesně i technicky náročné, a proto i časově náročnější, než předpokládala projekt.

Z těchto důvodů dochází k **posunu termínu dokončení stavby o 4 týdny později.**

#### Příčiny nezbytných změn v provádění díla – obecně:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy objektu **stáří cca 150 let**, kde již **dříve proběhlo množství stavebních nezdokumentovaných úprav**, objevily se v průběhu prací **skryté nepředpokládané skutečnosti (viz dále)**, které si vynutily změnu navrženého řešení v projektu a prodloužily průběh prací. Tím došlo k posunu připravenosti pro následné stavební činnosti s důsledkem prodloužení termínu dokončení díla.

#### Komentář k účelu a formě zpracování tohoto dokladu:

- Tato Příloha č.2a Dod.č.2 popisuje podrobně časové změny a jejich věcné zdůvodnění.
- Vyčíslení níže uvedených změn rozpočtu je přehledně zpracováno a zařazeno dle příslušných odst. § 222 ZZVZ a zřekapitulováno ve druhé části – viz Příloha č. 2b Dod. č.2).
- Vše je podrobně doloženo fotodokumentací, zápisy z kontrolních dní, změny související se statikou jsou popsány a shrnuty v rámci samostatné Přílohy č. 1 Dodatku č.2 SoD včetně nezbytných změnových výkresů.
- Číslování jednotlivých změn níže je shodné s číslováním v přehledu rozpočtových změn v Příloze 2b Dod. č.2.
- Podrobný rozpis položkových cen je předmětem Přílohy č.4 Dod. č.2 – „Změnové listy“ ( dále jen ZL)

### **A) změny dle zákona 134/2016 (dále jen ZZVZ) § 222 odst. 5 a 6) ve stavbě mající vliv na dobu plnění smlouvy (prodloužení termín dokončení díla) a/nebo zvýšení ceny díla**

#### **1.1.1. Statika - štítové zdivo 19.11.2018**

**(ZL č.1)**

Zdůvodnění: Po vybourání vestavby a vyklizení půdního prostoru se zjistilo, že štítové zdivo nemá potřebnou stabilitu. Zdivo vykazuje vodorovný výkyv. Před vybouráním vestavby toto nebylo zřejmé.

Popis opatření: Stávající zdivo bude opatrně zbaveno omítky. Bude přizděno zdivo z cihel plných pálených s prokotvením se zdivem stávajícím. Při zdění nutné vlhčit stávající zdivo.

Doba provádění:	návrh řešení	3 dny
	provádění	6 dní
	<b>Celkem</b>	<b>9 dní</b>

**1.1.2. Statika - výtahová šachta založení 19.1.2019 (ZL č.2)**

Zdůvodnění:	Při bourání stěn a podlahy pro založení a vyzdění výtahové šachty byla odhalena z předešlých rekonstrukcí zasypaná část nevidované komínové šachty. V histor. dokumentaci objektu toto nebylo uváděno.		
Popis opatření:	S ohledem na potřebnou únosnost výtahové šachty se založení šachty v celé úrovni 1.PP provede z tvárnic zmonolitněných betonáží a výztuží v tl. 25 cm.		
Doba provádění:	návrh řešení	3 dny	
	provádění	2 dny	
	<b>Celkem</b>	<b>5 dní</b>	

**1.1.3. Statika - výtahová šachta x stropy 4.2.2019 (ZL č.2)**

Zdůvodnění:	Při bourání ve stropě mezi 1. a 2.NP a mezi 2. a 3. NP pro vytvoření prostoru pro výtahovou šachtu bylo zjištěno, že stropy jsou v dotčené části monolitické a ne předpokládané stropy Hurdis, jak je tomu ve zbylé stavbě. Stropy hurdis byly uváděny i v historické dokumentaci.		
Popis opatření:	Výtahová šachta bude vyzděna až po úroveň podlahy 2.NP celá z tvárnic tl. 25cm. Přerušené a nové stropy budou podepřeny a spojeny se stěnami výtahové šachty.		
Doba provádění:	návrh řešení	5 dny	
	provádění	4 dny	
	<b>Celkem</b>	<b>9 dní</b>	

**1.1.4. Statika – krov zdeformovaná vaznice 28.11.2018 (ZL č.3)**

Zdůvodnění:	Při úpravách krovu se po vybourání vestavby a vyklizení půdního prostoru zjistilo, že vaznici podpírající střechu i podlahu 4.NP po předešlých úpravách chybí podpěra. Vaznice je už nyní zdeformována. Před vybouráním vestavby byla vaznice skryta.		
Popis opatření:	Vaznice bude vyměněna, nová vaznice bude podepřena do nosného prvku v rámci stropu nad 2.NP. Dále bude vše řádně prokótováno.		
Doba provádění:	návrh řešení	0 dny	
	provádění	3 dny	
	<b>Celkem</b>	<b>3 dní</b>	

**1.1.5. Statika – krov nezbytná výměna bednění a výměna vadných prvků krovu 19.2.2019 (ZL č.4)**

Zdůvodnění:	Při úpravách krovu bylo zjištěno, že některé prvky krovu jsou porušeny dřívějším zatékáním a je třeba je vyměnit (viz foto). Dále byla zjištěna potřeba výměny části bednění před vyřezáním střešních oken a porušeného bednění po zatékání. Před vybouráním vestavby a rozkrytím střešního pláště byla poškozená místa zakryta.		
Popis opatření:	Vadné prvky krovu budou vyměněny za nové stejných geometrických rozměrů s následnou povrchovou úpravou jako pohledové řezivo. Bednění z prken smrkových bude doplněno a vyměněno dle potřeby.		
Doba provádění:	návrh řešení	0 dny	
	provádění	6 dní	
	<b>Celkem</b>	<b>6 dní</b>	

**1.1.6. Průhyb střešního pláště - ostění střešních oken 6.3.2019 (ZL č.5)**

Zdůvodnění:	Z důvodu křivosti stávajícího střešního pláště (dále bude zakryt v interiéru obkladem a z vnější strany nadkroevní izolací a novým střešním pláštěm) a nového vyrovnaného střešního pláště se muselo nově řešit osazení střešních oken s ohledem na statické i další fyzikální vlastnosti. Před vybouráním půdní vestavby a podlahy 4.NP nebyl průhyb zřejmý.		
-------------	---	--	--



Popis opatření: Provede se vyrovnávacího prstenec, jako nosný i geometrický prvek ostění. Prvek bude řádně napojen na parotěsné i izolační vrstvy střešního pláště.

Doba provádění: Řešilo se v rámci přípravy před samotnou realizací a nemělo vliv na termín

### **1.2.2. Střešní okna trojskla 13.2.2018 (ZL č.5)**

Zdůvodnění: Investor a zhotovitel se shodli na změně zasklení ve střešních oknech z projektovaných dvojskel na trojskla z důvodu bezpečnější eliminace případné kondenzace par na jejich vnitřním povrchu.

Popis opatření: Budou dodána střešní okna osazená trojskly.

### **1.1.7. Výtah (ZL č.6)**

Zdůvodnění: Zhotovitel upozornil investora, že vzhledem k naplněnosti stavebního trhu již není schopen v požadovaném termínu dodat v projektu navržený a poddodavatelem příslibený lanový výtah. V požadovaném termínu je schopný dodat pouze výtah hydraulický. Investor po zvážení všech souvislostí považuje hydraulický výtah za vhodnější řešení, než původně plánovaný výtah lanový, a to zejména z důvodů celkově nižší provozní hlučnosti a nižších provozních nákladů.

Popis opatření: Provede se dodání hydraulického výtahu.

Doba provádění: Nemá vliv na termín dokončení díla.

### **1.1.8. Lešení použít (ZL č.7)**

Zdůvodnění: Výběr dodavatele stavby se podařil až při 4. výběrovém řízení. Provádění stavby se přesunulo na celé zimní období. Investor byl vázán termínem ukončení dotačního programu a délkou provádění stavby nemohl zimní období zohlednit. Pro úpravy krovu a následný střešní plášť bylo potřeba postavit vnější lešení. Klimatické podmínky neumožnily provést střechu a s ní související nadkroevní izolaci. Práce na střešním plášti bylo možné zahájit až od března 2019. Případné bourání a stavění lešení by neumožnilo okamžité nastoupení v případě vhodných podmínek. V projektu bylo počítáno s lešením na dobu 1 měsíc.

Popis opatření: Po dohodě s investorem došlo k dohodě na účtování pronájmu lešení na období celkově 4 měsíců.

Doba provádění: Nemá vliv na termín dokončení díla.

### **Shrnutí posunutí termínu dokončení díla**

Prodloužení provádění stavby vlivem čekání na návrh řešení a následného provádění výše zmíněných bodů vč. zajišťování potřebného materiálu	32 prac. dní
Ponížení počtu prac. dny souběhem změn ve stejném termínu	8 prac. dní
<b>Celkový počet požadovaného prodloužení doby provádění díla</b>	<b>24 prac. dní</b>
Termín předání a převzetí staveniště	26.10.2018
Termín dokončení byl dle SoD ze dne 5.10.2018 180 dní (6 měsíců)	26.04.2019
<b>Nový termín dokončení díla na základě Dodatku č.2</b>	<b>30.05.2019</b>

**B) Změny dle zákona 134/2016 sb § 222 odst. 7 nemající vliv na dobu plnění smlouvy ani zvýšení ceny díla**

**1.2.1. Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace 21.11.2018 (ZL č.8)**

Zdůvodnění: Stávající krov se po odstranění vestavby a podlah 4.NP ukázal, že vykazuje nadměrný průhyb. Křivost střešní roviny je velká pro pokládku nadkroevní izolace skládané z PIR desek na pero a drážku i pro osazení střešních oken velká. Vyrovnání krovu není ze statických důvodů možné (prvky by se uvolnily ve spojích). Navíc krov je projektovaný jako z interiéru pohledový.

Popis opatření: Jako nadkroevní izolace bude zvolena minerální izolace mezi dřevěný rošt. (při zachování tepelně izolačních i požárních vlastností střešního pláště) Dřevěný rošt zároveň vyrovná střešní plášť z exteriéru pro montáž střešních oken.

**1.2.3. Podlaha 3.NP (snížené části) 19.2.2019 (ZL č.9)**

Zdůvodnění: Po odstranění vrchních betonů bylo zjištěno, že I profily hurdis stropů jsou velikosti 24. Investor se s dodavatelem dohodl na změně technologie podlah 3.NP ve snížené části. Požadavky akustické, statické i požárně bezpečnostní budou dodrženy.

Popis opatření: Původně navržené podlahy dřevěné – 2 x OSB desky na latích budou nahrazeny betonovými podlahami na akustické podložce (viz *nákres statika v Příloze č.1 Dod. č.2 – Posouzení statika*).

*V Poličce dne .....*

**Za zhotovitele stavby:**

.....  
**Jiří Vomela**  
jednatel Řemeslné stavby s.r.o.

**Za objednatele (investor):**

.....  
**Ing. Milan Beneš**  
smluvní TDI

.....  
**Ing. arch. Jitka Bidlová**  
autorský dozor projektanta

# Přehled změn ceny díla

rekapitulace změn rozpočtu vychází z přílohy č. 6 SoD ze dne 05.10.2018

	Kč bez DPH	Kč s DPH	%	zařazení změny dle ZZVZ
<b>změna č. 1.1.1 štítové zdivo (ZL 1)</b>				<b>§ 222, odst. 6</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	71 310,04	86 285,15	1,02	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	0,00	0,00	0,00	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>71 310,04</b>	<b>86 285,15</b>	<b>1,02</b>	
<b>změna č. 1.1.2. a 1.1.3. výtahová šachta (ZL 2)</b>				<b>§ 222, odst. 6</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	146 312,39	177 037,99	2,10	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	108 296,73	131 039,04	1,56	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>38 015,66</b>	<b>45 998,95</b>	<b>0,55</b>	
<b>změna č. 1.1.4. statika krov zdef.vaznice (ZL 3)</b>				<b>§ 222, odst. 6</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	15 930,00	19 275,30	0,23	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	0,00	0,00	0,00	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>15 930,00</b>	<b>19 275,30</b>	<b>0,23</b>	
<b>změna č. 1.1.5. statika krov vým.prvků a bednění (ZL 4)</b>				<b>§ 222, odst. 6</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	59 383,71	71 854,29	0,85	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	0,00	0,00	0,00	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>59 383,71</b>	<b>71 854,29</b>	<b>0,85</b>	
<b>změna č. 1.1.6. a 1.2.2. kulatá střešní okna (ZL 5)</b>				<b>§ 222, odst. 5</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	76 816,00	92 947,36	1,10	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	0,00	0,00	0,00	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>76 816,00</b>	<b>92 947,36</b>	<b>1,10</b>	
<b>změna č. 1.1.7. výtah (ZL 6)</b>				<b>§ 222, odst. 6</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	730 915,50	884 407,76	10,50	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	495 000,00	598 950,00	7,11	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>235 915,50</b>	<b>285 457,76</b>	<b>3,39</b>	
<b>změna č. 1.1.8. lešení použití (ZL 7)</b>				<b>§ 222, odst. 6</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	80 244,00	97 095,24	1,15	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	0,00	0,00	0,00	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>80 244,00</b>	<b>97 095,24</b>	<b>1,15</b>	
<b>změna č. 1.2.1.průhyb střechy-nadkrok.isolace (ZL 8)</b>				<b>§ 222, odst.7</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	352 717,53	426 788,21	5,07	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	353 561,85	427 809,84	5,08	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>-844,32</b>	<b>-1 021,63</b>	<b>-0,01</b>	
<b>změna č. 1.2.3. podlaha 3.NP (ZL 9)</b>				<b>§ 222, odst.7</b>
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	98 598,91	119 304,68	1,42	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	128 966,08	156 048,96	1,85	
<b>konečná bilance (VP-MP)</b>	<b>-30 367,17</b>	<b>-36 744,28</b>	<b>-0,44</b>	
<b>Poznámka:</b>	<b>ZZVZ § 222, odst. 5 = případy vzniku dodatečných nezbytných plnění</b>			<b>převaha VP - červeně</b>
	<b>ZZVZ § 222, odst. 6 = případy vzniku nepředvídatelných okolností</b>			<b>převaha MP - modře</b>
	<b>ZZVZ § 222, odst. 7 = materiální změny bez vlivu na termín dokonč.díla či navýšení ceny</b>			

Rekapitulace změn					
PŮVODNÍ SMLUVNÍ ROZPOČET (Kč)	celkem bez DPH	6 959 947,61	<b>ZMĚNOVÝ ROZPOČET</b> (dle ZL č.1-9 k Dod. č.2) <b>(Kč)</b>	celkem bez DPH	7 506 351,03
	DPH 21%	1 461 589,00		DPH 21%	1 576 333,72
	<b>CELKEM s DPH</b>	<b>8 421 536,61</b>		<b>CELKEM s DPH</b>	<b>9 082 684,75</b>

**KOMENTÁŘ:**

a) Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn (víceprací a méněprací) dle přiložených položkových rozpočtů dílčích změn (Změnové listy č. 1 - 7 - viz v Příloze č.4 Dod. č.2 SoD) a jejich technického zdůvodnění ve smyslu §222 ZZVZ (podrobně viz v Příloze č. 2a Dod. č.2 SoD).

b) Změny 1.2.1 a 1.2.3. jsou materiálové změny bez vlivu na prodloužení termínu dokončení díla a na navýšení ceny (změny dle § 222 odst. 7).

SOUHRN ZMĚN k Dodatku č. 2				
(výpočet % změn rozpočtu ve smyslu ZZVZ pro posouzení podstatnosti změn smlouvy)				
	Kč bez DPH	Kč s DPH	%	
smluvní rozpočet (z nabídky dle VŘ)	6 959 947,61	8 421 536,61	100,00	
souhrnný finanční objem víceprací (VP celkem)	1 632 228,08	1 974 995,98	23,45	
souhrnný finanční objem méněprací (MP celkem)	1 085 824,66	1 313 847,84	15,60	
<b>KONEČNÁ BILANCE (VP-MP) = celk. navýšení ceny díla o:</b>	<b>546 403,42</b>	<b>661 148,14</b>	<b>7,85</b>	
souhrnný objem změn dle § 222 odst. 5 (Σ VP+MP)			<b>18,72</b>	ZZVZ limit 50 %
souhrnný objem změn dle § 222 odst. 6 (Σ VP+MP)			<b>6,92</b>	ZZVZ limit 50 %
souhrnný objem nárůstu celkové hodnoty ceny změn dle § 222 odst. 5 a 6 (Σ VP-MP)			<b>8,30</b>	ZZVZ limit 30 %

Z tabulky je patrné, že všechny výše uvedené změny lze ve smyslu ZZVZ, § 222 klasifikovat jako **NEPODSTATNÉ ZMĚNY SMLOUVY**.

V Poličce, dne.....

Zhotovitel stavby:

.....  
**Jiří Vomela**  
jednatel Řemeslné stavby s.r.o.

Za investora:

.....  
**Ing. Milan Beneš**  
smluvní TDI

.....  
**Mgr. Jan Jukl**  
statutární ředitel MKP



Tento projekt je spolufinancován z evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu IROP  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_053/0004916

Příloha č. 3 Dodatku č.2

## Harmonogram stavebních prací - změna č. 2 "Doba plnění smlouvy"

Dle bodu 3.3 SOD časový harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště  
(Termín předání a převzetí staveniště 26.10. 2018)

specifikace akce / stavebního celku	termín (dle SOD ze dne 5.10.2018)	datum konce termínu	nový termín (dle Dodatku č.2)	nové datum konce termínu (dle Dodatku č.2)
1. převzetí staveniště	21 dní	26.10.2018	21 dní	26.10.2018
2. bourací práce a založení výtahové šachty	80 dní	14.01.2018	96 dní	01.02.2019
3. vybudování půdní vestavby	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019
4. instalace a montáž elektr. rozvodů a zařízení, počítačové kabeláže a telekomunikačního vedení	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019
5. dodávka, instalace a montáž výtahu	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019
6. umístění tzv. akustické bariéry (zvukové izolace) na stěnu půdní vestavby	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019
7. podlahy, obklady a další dokončovací práce včetně nátěrů	180 dní	26.04.2019	212 dní	30.05.2019
<b>8. datum řádného dokončení díla</b>	6 měsíců	26.04.2019	<b>212 dní</b>	<b>30.05.2019</b>

shrnutí termínu posunutí díla dle přílohy dodatku	počet prac. dní	počet dní celkem (započteny nepracovní dny)
štít	9	11
šachta založení	5	5
šachta stropy	9	11
krov vaznice	3	3
krov výměny	6	8

V .....

podpis - oprávněný zástupce zhotovitele

.....  
Jiří Vomela

V .....

podpis - oprávněný zástupce objednatele

.....  
Mgr. Jan Jukl  
ředitel MKP

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2019-1  
**Stavba: ZL č.1 - Štítové zdivo**

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO:  
 Místo: Polička

CC-CZ:  
 Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **71 310,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>71 310,04</b>	<b>14 975,11</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>86 285,15</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>	Ing. Blanka Janovská
-------------------	--------------------	----------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 2019-1

Stavba: **ZL č.1 - Štitové zdivo**

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Místo: **Polička**

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>71 310,04</b>	<b>86 285,15</b>
<b>01</b>	<b>ZL č.1 - Štitové zdivo</b>	71 310,04	86 285,15

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-2  
Stavba: ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnice

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO:  
Místo: Polička

CC-CZ:  
Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>38 015,66</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>38 015,66</b>	<b>7 983,29</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>45 998,95</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-2

**Stavba:** ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnic

**Stavební úpravy městské knihovny v Poličce**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>38 015,66</b>	<b>45 998,95</b>
02	ZL č. 2 - výtahová šachta - odpočty	-108 296,73	-131 039,04
03	ZL č. 2 - výtahová šachta - přípočty	146 312,39	177 037,99

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnic

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**02 - ZL č. 2 - výtahová šachta - odpočty**

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-108 296,73
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-108 296,73</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-108 296,73	21,00%	-22 742,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -131 039,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnic

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **02 - ZL č. 2 - výtahová šachta - odpočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-108 296,73</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-108 296,73
2 - Zakládání	-14 112,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-73 290,07
998 - Přesun hmot	-20 894,66
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-108 296,73</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnic

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **02 - ZL č. 2 - výtahová šachta - odpočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-108 296,73</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-108 296,73	
D		2	Zakládání				-14 112,00	
1	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-19,200	735,00	-14 112,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-73 290,07	
2	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-66,735	690,00	-46 047,15	
3	K	311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-4,200	1 130,00	-4 746,00	
4	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,563	39 959,00	-22 496,92	
D		998	Přesun hmot				-20 894,66	
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-32,699	639,00	-20 894,66	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnic

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**03 - ZL č. 2 - výtahová šachta - přípočty**

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	146 312,39
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>146 312,39</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 312,39	21,00%	30 725,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 177 037,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnic

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **03 - ZL č. 2 - výtahová šachta - přípočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>146 312,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	146 312,39
2 - Zakládání	19 584,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	95 898,39
4 - Vodorovné konstrukce	1 271,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 323,66
997 - Přesun sutě	2 901,49
998 - Přesun hmot	23 333,72
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>146 312,39</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č. 2 - Výtahová šachta z BTB tvárnice

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**03 - ZL č. 2 - výtahová šachta - přípočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**146 312,39**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 312,39	
D	2		Zakládání				19 584,00	
1	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	19,200	1 020,00	19 584,00	CS ÚRS 2018 02
	WV		(2,14*2+2*2+1,84*2+1,7*2)*1,25		19,200			
	WV		Součet		19,200			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				95 898,39	
2	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	16,025	690,00	11 057,25	
	WV		(1,75*2+2)*3,5		19,250			
	WV		-(2,15*1)		-2,150			
	WV		-(0,5*2,15)		-1,075			
	WV		Součet		16,025			
3	K	311113133	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	42,425	1 130,00	47 940,25	
	WV		"1.NP+2.NP"					
	WV		(1,75*2+2*2)*7,86		58,950			
	WV		-19,2		-19,200			
	WV		-1*2,15*2		-4,300			
	WV		-0,5*2,15		-1,075			
	WV		"3.NP"					
	WV		2,3*3,5		8,050			
	WV		Součet		61,625			
4	K	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	2,163	2 790,00	6 034,77	CS ÚRS 2018 02
	WV		14,42*0,15		2,163			
5	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	14,416	110,10	1 587,20	CS ÚRS 2018 02
	WV		(2,2+2,04)*2*1,7		14,416			
6	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	14,416	51,90	748,19	CS ÚRS 2018 02
7	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,714	39 959,00	28 530,73	
	WV		0,714		0,714			
	WV		Součet		0,714			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 271,13	
8	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,038	7 730,00	293,74	
	WV		2,1*17,9*0,001		0,038			
	WV		Součet		0,038			
9	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,043	22 730,00	977,39	
	WV		2,1*17,9*1,15*0,001		0,043			
	WV		Součet		0,043			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 323,66	
10	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,200	639,00	1 405,80	
	WV		2,2		2,200			
	WV		Součet		2,200			
11	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	14,420	133,00	1 917,86	CS ÚRS 2018 02
D	997		Přesun sutě				2 901,49	
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,960	249,00	986,04	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,960	139,00	550,44	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,640	7,30	260,17	
	WV		3,96*9 "Přepočtené koeficientem množství"		35,640			
	WV		Součet		35,640			
15	K	997013830.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,960	279,00	1 104,84	
D	998		Přesun hmot				23 333,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	36,516	639,00	23 333,72	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-3

**Stavba:** ZL č.3 - Úprava podlahy 4.NP - heverování a úprava kotvení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO:  
Místo: Polička

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 930,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>15 930,00</b>		<b>3 345,30</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>19 275,30</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-3

**Stavba:** ZL č.3 - Úprava podlahy 4.NP - heverování a úprava kotvení

**Stavební úpravy městské knihovny v Poličce**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>15 930,00</b>	<b>19 275,30</b>
<b>04</b>	<b>ZL č.3 - vyrovnání podlahy 4.NP - heverování + úprava kotvení</b>	15 930,00	19 275,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

ZL č.3 - Úprava podlahy 4.NP - heverování a úprava kotvení

Objekt:

**04 - ZL č.3 - vyrovnání podlahy 4.NP - heverování + úprava kotvení**

KSO:

CC-CZ:

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 930,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>15 930,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 930,00	21,00%	3 345,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 19 275,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.3 - Úprava podlahy 4.NP - heverování a úprava kotvení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **04 - ZL č.3 - vyrovnání podlahy 4.NP - heverování + úprava kotvení**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací** **15 930,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 15 930,00

---

762 - Konstrukce tesařské 15 930,00

---

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **15 930,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.3 - Úprava podlahy 4.NP - heverování a úprava kotvení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **04 - ZL č.3 - vyrovnaní podlahy 4.NP - heverování + úprava kotvení**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 930,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 930,00	
D	762		Konstrukce tesařské				15 930,00	
1	K	762521920.R01	Úprava podlahy 4. NP - heverování a úprava kotvení komplet	soubor	1,000	15 930,00	15 930,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-4  
Stavba: ZL č. 4 - Krov-bednění střechy

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO:  
Místo: Polička

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>59 383,71</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>59 383,71</b>	<b>12 470,58</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>71 854,29</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-4

**Stavba:** ZL č. 4 - Krov-bednění střechy

**Stavební úpravy městské knihovny v Poličce**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>59 383,71</b>	<b>71 854,29</b>
05	ZL č.4 - Krov-bednění střechy	59 383,71	71 854,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 4 - Krov-bednění střechy

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**05 - ZL č.4 - krov-bednění střechy**

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 383,71
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>59 383,71</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 383,71	21,00%	12 470,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 71 854,29**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 4 - Krov-bednění střechy

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **05 - ZL č.4 - krov-bednění střechy**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací** **59 383,71**

PSV - Práce a dodávky PSV 59 383,71

---

762 - Konstrukce tesařské 59 383,71

---

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **59 383,71**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 4 - Krov-bednění střechy

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **05 - ZL č.4 - krov-bednění střechy**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**59 383,71**

D PSV Práce a dodávky PSV 59 383,71

D 762 Konstrukce tesařské 59 383,71

1	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	20,000	139,00	2 780,00	
2	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	2,100	5 990,00	12 579,00	
3	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	82,000	277,00	22 714,00	
4	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	60,000	89,00	5 340,00	
5	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	1,550	3 890,00	6 029,50	
	vv		1,55		1,550			
	vv		Součet		1,550			
6	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,650	1 917,81	7 000,01	CS ÚRS 2018 02
	vv		2,1+1,55		3,650			
7	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,800	1 199,00	2 158,20	
8	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,800	435,00	783,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-5  
Stavba: ZL č. 5 - Střešní okna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>76 816,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>76 816,00</b>		<b>16 131,36</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>92 947,36</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>	Ing. Blanka Janovská
-------------------	--------------------	----------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-5

**Stavba: ZL č. 5 - Střešní okna**

**Stavební úpravy městské knihovny v Poličce**

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>76 816,00</b>	<b>92 947,36</b>
06	ZL č. 5 - Střešní okna - přípočet	76 816,00	92 947,36

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL č. 5 - Střešní okna  
Objekt:

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

## 06 - ZL č.5 - Střešní okna - přípočet

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 816,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>76 816,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 816,00	21,00%	16 131,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 92 947,36**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL č. 5 - Střešní okna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:  
**06 - ZL č.5 - Střešní okna - přípočet**

Místo:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>76 816,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	76 816,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	52 816,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>76 816,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
ZL č. 5 - Střešní okna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:  
**06 - ZL č.5 - Střešní okna - přípočet**

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **76 816,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 76 816,00

D 766 Konstrukce truhlářské 24 000,00

2	K	766671305.R03	Střešní světlík dřevěný - ozn. C2/1 komplet - příplatek za trojsklo	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

D 767 Konstrukce zámečnické 52 816,00

3	K	767995111	Montáž a dodávka polypropylenové konstrukce	soubor	8,000	6 602,00	52 816,00	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	----------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-6  
Stavba: ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO:  
Místo: Polička

CC-CZ:  
Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>235 915,50</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>235 915,50</b>	<b>49 542,26</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>285 457,76</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-6

Stavba: ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**235 915,50**

**285 457,76**

07 ZL č. 6 - D+M výtahu - odpočty

-495 000,00

-598 950,00

08 ZL č. 6 - D+M výtahu - přípočty

730 915,50

884 407,76

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**07 - ZL č. 6 - Výtah (dod. + mont.) - odpočty**

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-495 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-495 000,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-495 000,00	21,00%	-103 950,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -598 950,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **07 - ZL č. 6 - Výtah (dod. + mont.) - odpočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací -495 000,00**

M - Práce a dodávky M -495 000,00

---

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh -495 000,00

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -495 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **07 - ZL č. 6 - Výtah (dod. + mont.) - odpočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-495 000,00**

D M Práce a dodávky M -495 000,00

D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh -495 000,00

6	K	33003000.M01	D+M osobního výtahu nosnost 450 kg, 6 osob viz popis PD	kus	-1,000	495 000,00	-495 000,00	
---	---	--------------	---	-----	--------	------------	-------------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**08 - ZL č. 6 - Výtah (dod. + mont.) - přípočty**

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	730 915,50
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>730 915,50</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 915,50	21,00%	153 492,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 884 407,76**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **08 - ZL č. 6 - Výtah (dod. + mont.) - přípočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 730 915,50**

M - Práce a dodávky M 730 915,50

---

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 730 915,50

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 730 915,50**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 6 - Výtah (dodávka + montáž)

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **08 - ZL č. 6 - Výtah (dod. + mont.) - přípočty**

Místo: Polička

Datum: 13. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**730 915,50**

D M Práce a dodávky M 730 915,50

D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 730 915,50

1	K	33003000.M01	D+M osobního výtahu nosnost 450 kg, 6 osob viz popis PD	kus	1,000	730 915,50	730 915,50	
---	---	--------------	---	-----	-------	------------	------------	--

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-7  
Stavba: ZL č. 7 - Lešení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>80 244,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>80 244,00</b>		<b>16 851,24</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>97 095,24</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>	Ing. Blanka Janovská
-------------------	--------------------	----------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-7

Stavba: ZL č. 7 - Lešení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>80 244,00</b>	<b>97 095,24</b>
09	ZL č.7 - Lešení - přípočty	80 244,00	97 095,24

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 7 - Lešení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**09 - ZL č. 7 - Lešení - přípočty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	80 244,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>80 244,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 244,00	21,00%	16 851,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 97 095,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL č. 7 - Lešení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:  
**09 - ZL č. 7 - Lešení - přípočty**

Místo:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 80 244,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 80 244,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 244,00

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 80 244,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 7 - Lešení

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **09 - ZL č. 7 - Lešení - přípočty**

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 80 244,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 80 244,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 244,00

1	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	44 580,000	1,80	80 244,00	
	VV		371,5		371,500			
	VV		371,5*120 *Přepočtené koeficientem množství		44 580,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-8  
Stavba: ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO:  
Místo: Polička

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-844,32</b>
---------------------	--	--	--	----------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-844,32</b>		<b>-177,31</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-1 021,63</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-8

Stavba: ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-844,32</b>	<b>-1 021,63</b>
10	ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkroev. izolace - odpočty	-353 561,85	-427 809,84
11	ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkroev. izolace - přípočty	352 717,53	426 788,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

## 10 - ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace - odpočty

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-353 561,85
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-353 561,85</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-353 561,85	21,00%	-74 247,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -427 809,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkrokevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **10 - ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkrokevní izolace - odpočty**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací -353 561,85**

PSV - Práce a dodávky PSV -353 561,85

---

713 - Izolace tepelné -353 561,85

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -353 561,85**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkrokevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **10 - ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkrokevní izolace - odpočty**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-353 561,85**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-353 561,85**

D 713 Izolace tepelné

**-353 561,85**

1	K	713151167	Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 200 mm	m2	-310,000	196,00	-60 760,00	
2	M	283764992.M01	deska izolační z polyuretanových dílů tl. 200 mm (?=024W/m2K)	m2	-316,200	833,00	-263 394,60	
3	K	713151211	Montáž izolace tepelné nad krovkami střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm	m2	-310,000	45,00	-13 950,00	
4	M	283292190	folie - hydroizolace střech i bez bednění (1,5m x 50m)	m2	-341,000	38,00	-12 958,00	
5	K	713191133	montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem nebo střech překvtí folií s přelepeným spojem	m2	-310,000	29,00	-8 990,00	
6	M	283292210	folie - parotěsná zábrana (1,5x50m)	m2	-341,000	49,00	-16 709,00	
7	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-2,001	799,00	-1 598,80	
8	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-2,001	450,00	-900,45	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

## 11 - ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkroevní izolace - přípočty

KSO:

Místo: Polička

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	352 717,53
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>352 717,53</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 717,53	21,00%	74 070,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 426 788,21**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkrokevní izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **11 - ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkrokevní izolace - přípočty**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 352 717,53**

PSV - Práce a dodávky PSV 352 717,53

---

713 - Izolace tepelné 179 986,43

---

762 - Konstrukce tesařské 172 731,10

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 352 717,53**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 8 -Průhyb střechy a změna nadkrokové izolace

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: **11 - ZL č. 8 - Průhyb střechy a změna nadkrokové izolace - přípočty**

Místo: Polička

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**352 717,53**

D PSV Práce a dodávky PSV 352 717,53

D 713 Izolace tepelné 179 986,43

1	K	713151167	Montáž izolace tepelné střešních šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 200 mm	m2	310,000	46,00	14 260,00	
2	M	63140411	deska tepelně izolační minerální střešních $\lambda=0,038-0,039$ tl 240mm	m2	316,200	139,00	43 951,80	CS ÚRS 2018 02
VV					310*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		316,200	
3	K	713151211	Montáž izolace tepelné nad krokve střešních šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm	m2	310,000	45,00	13 950,00	
4	M	283292190.R1	fólie - podstřešní Norton 220g/m2	m2	341,000	140,00	47 740,00	
5	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střešních překrytí pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	310,000	41,10	12 741,00	CS ÚRS 2018 02
6	M	62851000.M01	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí podkladní tl. 1 mm na střešní systémy	m2	341,000	121,00	41 261,00	
VV					296,521739130435*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		341,000	
7	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,870	799,00	3 891,13	
8	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	4,870	450,00	2 191,50	
D 762					Konstrukce tesařské		172 731,10	
9	K	762085112.R01	Montáž a dodávka svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	oubor	1,000	22 130,00	22 130,00	
10	K	762341660.R01	Rovnění a montáž střešních z fošen lepených	m2	310,000	260,00	80 600,00	
11	M	61223110.M01	fošna lepená 240/60	m2	310,000	225,81	70 001,10	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-9  
Stavba: ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-30 367,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-30 367,17</b>	<b>-6 377,11</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-36 744,28</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel** Ing. Blanka Janovská

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-9

**Stavba:** ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

**Stavební úpravy městské knihovny v Poličce**

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-30 367,17</b>	<b>-36 744,28</b>
12	ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - odpočty	-128 966,08	-156 048,96
13	ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - přípočty	98 598,91	119 304,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**12 - ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - odpochty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-128 966,08
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-128 966,08</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-128 966,08	21,00%	-27 082,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-156 048,96</b>
-------------------	--------------	--------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:  
**12 - ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - odpočty**

Místo:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-128 966,08</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 039,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 014,00
998 - Přesun hmot	-25,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-124 926,52
713 - Izolace tepelné	-30 563,37
762 - Konstrukce tesařské	-94 363,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-128 966,08</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: 12 - ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - odpočty

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem -128 966,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 039,56	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 014,00	
1	K	953311111	Vložky do svislých dilatačních spár z izolačních korkových desek tl 30 mm	m2	-3,600	1 115,00	-4 014,00	
D	998		Přesun hmot				-25,56	
2	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,040	639,00	-25,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-124 926,52	
D	713		Izolace tepelné				-30 563,37	
3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-125,000	27,50	-3 437,50	
	W		-125				-125,000	
	W		Součet				-125,000	
4	M	631481520	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	-127,500	209,00	-26 647,50	
	W		-125*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"				-127,500	
	W		Součet				-127,500	
5	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,383	799,00	-306,02	
6	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,383	450,00	-172,35	
D	762		Konstrukce tesařské				-94 363,15	
7	K	762511242	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	-125,000	233,00	-29 125,00	
	W		-125				-125,000	
	W		Součet				-125,000	
8	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	-125,000	299,00	-37 375,00	
	W		-125				-125,000	
	W		Součet				-125,000	
9	K	762526210	Montáž podlahové lišty hrubé	m	-420,000	19,00	-7 980,00	
10	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	-1,109	5 990,00	-6 642,91	
11	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-250,000	33,00	-8 250,00	
12	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-3,054	1 199,00	-3 661,75	
13	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-3,054	435,00	-1 328,49	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:

**13 - ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - přípočty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	98 598,91
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>98 598,91</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 598,91	21,00%	20 705,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 119 304,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt:  
**13 - ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - přípočty**

Místo:

Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>98 598,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	90 530,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 216,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 998,00
998 - Přesun hmot	18 315,66
PSV - Práce a dodávky PSV	8 068,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 068,45
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>98 598,91</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 9 - Podlaha 3.NP - změna

Stavební úpravy městské knihovny v Poličce

Objekt: 13 - ZL č. 9 - Změna podlahy 3.NP - přípočty

Místo: Datum: 16. 4. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 98 598,91**

D HSV Práce a dodávky HSV 90 530,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 216,80

15	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,500	3 320,00	41 500,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	12,500	444,00	5 550,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	12,500	306,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,194	32 200,00	6 246,80	CS ÚRS 2019 01
	vv		125*1,351*1,15*0,001			0,194		
	vv		Součet			0,194		
19	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	125,000	12,20	1 525,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	100,000	15,70	1 570,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		125,000*0,8			100,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 998,00

14	K	953334310	Těsnící pás š. 100 mm	m	140,000	85,70	11 998,00	
----	---	-----------	-----------------------	---	---------	-------	-----------	--

D 998 Přesun hmot 18 315,66

2	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	28,663	639,00	18 315,66	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 8 068,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 068,45

21	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	125,000	39,90	4 987,50	CS ÚRS 2019 01
24	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	143,750	20,50	2 946,88	CS ÚRS 2019 01
	vv		125*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			143,750		
	vv		125*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			143,750		
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,086	990,00	85,14	
23	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,086	569,00	48,93	