



ÚPRAVA SKLADBY ZPEVN.PLOCH SO 02 - ve dvoře, v rámci stavby: Luhačovice – venkovní úpravy areálu – Areál Správy CHKO Bílé Karpaty

Možné varianty úpravy podloží dle Situačního výkresu – umístění stavby

Varianta č.1 – min.plocha k provedení nové beton.ztužující podkladní desky ... činí 150m² (min.1m rovnoběžně od krajní obvodové stěny fasády budovy). **POZOR !!!**...může dojít k malému sednutí horní dlažby, v bodě lomu, kde bude styk bet.desky a šterkového původního podloží !!!

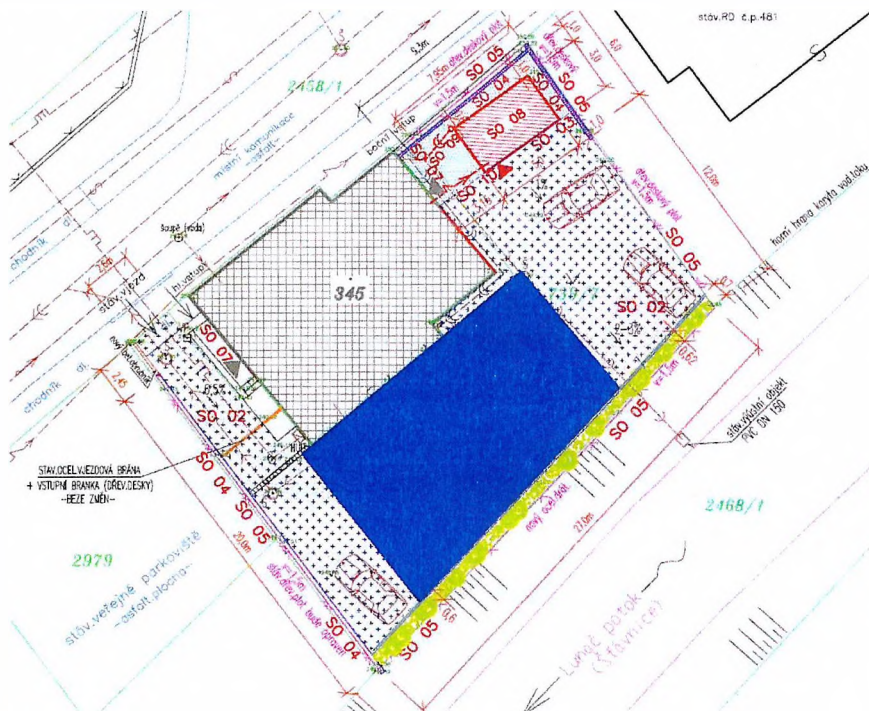

Varianta č.2 – celá plocha spodní dvorní části, k provedení nové beton.ztužující podkladní desky ... činí 238m² (od kraje beton.opěrné zídky s oplocením, k druhé straně oplocení)

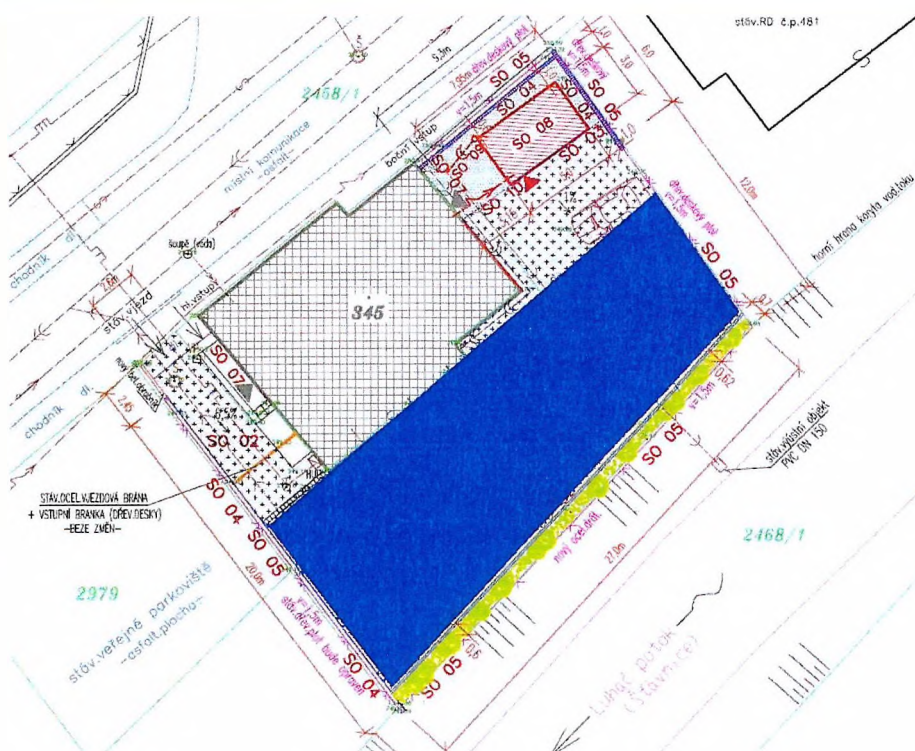

Hl. projektant + A. D.
Ing. Radim Jemelka