



## **Nabídka služeb 02 k veřejné zakázce malého rozsahu**

„Nákup digitální telefonní ústředny a telefonů“

Datum: 15.10.2020

Pro zadavatele

**Domov pro seniory Orlická a Azylový dům  
pro matky s dětmi, p.o.**



# Obsah

---

Obsah .....	2
1. Krycí list nabídky .....	3
2. Nabídková cena .....	5
3. Předmět veřejné zakázky .....	6
3.1 Specifikace zakázky .....	6
4. Detailní popis zákaznického řešení .....	7
4.1 Základní popis systémů Zycoo Coovox .....	7
4.2 Popis - Zycoo Coovox-U50 V2 .....	8
4.2.1 Kapacita systému .....	8
4.2.2 Základní vlastnosti .....	9
4.2.3 Kodeky a protokoly .....	9
4.2.4 Rozšiřující moduly .....	9
4.2.5 Síťové funkce .....	9
4.2.6 Hardware .....	10
4.2.7 Zycoo UC Pro .....	10
4.2.8 Zycoo Coocall .....	11
4.3 Rozšiřující moduly pro systémy Zycoo Coovox .....	11
4.3.1 Zycoo analogová gateway .....	11
4.4 Telefonní přístroje nabídnuté dodavatelem .....	12
4.4.1 Operátorský telefon pro spojovatelku .....	12
4.4.2 drátový telefon s LCD displejem a tlačítka přímých voleb -minimálně 8 .....	13
4.4.3 standartní telefon s LCD displejem, jednolinkový .....	13
4.4.4 bezdrátový telefon s co nejvyšším rozsahem .....	14



# 1. Krycí list nabídky

<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>	
<b>1. Veřejná zakázka</b>	
Název:	"Nákup digitální telefonní ústředny a telefonů"
<b>2. Základní identifikační údaje Zadavatele</b>	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o.
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Orlická 1,400 11 Ústí nad Labem
IČO:	4455270
Kontaktní osoba Zadavatele:	Bc. Jarmila Nováková, ředitelka organizace
Tel./fax:	+XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>3. Základní identifikační údaje Dodavatele</b>	
Obchodní firma nebo název:	02 Czech Republic a.s.
Sídlo / Místo podnikání:	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Právní forma:	Akciová společnost
IČO/DIČ:	60193336 / CZ60193336
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WEB / E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán:	Předseda představenstva: Ing. Jindřich Fremuth Místopředseda představenstva: Ing. Tomáš Kouřil Člen představenstva: Mgr. Václav Zakouřil
Spisová značka v obchodním rejstříku:	zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele ve věci této nabídky:	Jaroslava Vošická, Manažer pro prodej na základě Pověření ze dne 8.8.2018
Tel.:	+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa pro doručování písemností:	Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Datová schránka	d79ch2h

V Praze dne 15.10.2020

Jaroslava Vošická, Manažer pro prodej  
na základě pověření ze dne 8.8.2018

Účastník na následujícím listu předkládá kopii pověření Jaroslavy Vošické, originál pověření ze dne 8.8.2018 převedený do elektronické podoby včetně ověřovací doložky konverze přikládá dodavatel v samostatném dokumentu pod názvem: Povereni - J.Vosicka 080818\_konverze.pdf.

Digitally signed by Jaroslava Vošická DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60193336, o=02 Czech Republic a.s.ou=1211, cn=Jaroslava Vošická, sn=Vošická, givenName=Jaroslava, serialNumber=P549129 Date: 2020.10.15 15:07:44 +02'00'



# POVĚŘENÍ

Společnost O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, tímto pověřuje

svou zaměstnankyni paní

## Jaroslavu Vošickou

os. č. 1211, adresa trvalého pobytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
k tomu, aby:

za společnost O2 Czech Republic a.s. jednala ve věci účasti na veřejných zakázkách a v zadávacích řízeních, a to až do částky 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bez DPH ročně, nebo za celé plnění.

Paní Jaroslava Vošická je oprávněna samostatně činit veškeré právní úkony vůči zadavateli, včetně podpisu dokumentů, žádostí o účast, předběžných nabídek, nabídek, smluv, dodatků smluv se zadavatelem, jakož i veškeré další právní úkony vůči zadavateli a vůči správním orgánům.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že:


- a) toto zmocnění nezahrnuje oprávnění udělit zákazníkovi povolení k „přeprodeji“ služeb společnosti O2 Czech Republic a.s. (např. působit jako MVNO);
- b) toto zmocnění k uzavírání účastnických smluv za společnost O2 Czech Republic a.s. nezahrnuje oprávnění k povolení užívání sítí, kabelovodů a dalších síťových zařízení společnosti O2 Czech Republic a.s. ostatním poskytovatelům a operátorům;
- c) toto zmocnění nezahrnuje oprávnění k uzavírání nákupních smluv;
- d) zaměstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávněn podepsat doklady v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně smlouvy o smlouvě budoucí, na jejímž základě se druhá smluvní strana zavazuje na výzvu O2 Czech Republic a.s. jakožto oprávněné strany uzavřít smlouvu k realizaci veřejné zakázky; uzavírání jiných subdodavatelských smluv ani smluv o smlouvě budoucí však není součástí tohoto pověření;
- e) zaměstnanec pověřený podáváním nabídek je oprávněn podepsat i smlouvu o sdružení nebo spolupráci pro účely podání společné nabídky podle zákona o veřejných zakázkách.

V Praze dne 8. srpna 2018

O2 Czech Republic a.s.  
Představenstvo

Ing./Jindřich Fřemuth  
předseda představenstva

Mgr. Václav Zakouřil  
člen představenstva



## 2. Nabídková cena

---

Níže uvedenou nabídkovou cenu dodavatel předkládá bez i s DPH. V ceně jsou již zahrnuty i náklady na dopravu.

Položka	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Celková cena systému (vč. zařízení a telefonů)*	67 503	81 678,63
Instalace a základní konfigurace	14 560	17 617,60
Celková cena nabízeného řešení	82 063	99 296,23

\*Celková cena zahrnuje IP komunikační systém Coovox U-50 V2, Modul vstupních analogových linek, 19" jednoduchý nástěnný rozvaděč 6U a IP telefonní přístroje včetně napáječů.

## 3. Předmět veřejné zakázky

---

Předmětem veřejné zakázky je nákup telefonní ústředny a IP telefonů dle níže uvedené specifikace zakázky, která je součástí ZD.

### 3.1 Specifikace zakázky


Dodavatel zajistí níže uvedené linky dle požadavků zadavatele:

- **Veřejné linky:** 4 státní linky (s možností připojení analogových i digitálních linek), s možností rozšíření na 8 linek
- **Vnitřní linky:** 32 s možností rozšíření na 40 linek

Dodavatel dále zajistí:

- Jednu pobočku spojovatelku s operátorským telefonem a zároveň provolbu na jednotlivé úseky s hlasovým automatem.
- Telefony pro pobočky:
  - Drátové s LCD displejem a tlačítky přímých voleb (minimálně 8): 4 ks
  - Standardní s LCD displejem, jednolinkový: 11 ks
  - Bezdrátové s co nejvyšším rozsahem: 13 ks
  - Operátorský s pultem pro spojovatelku: 1 ks
- Dodávku včetně rekové skříně - propojení do stávající sítě
- Fyzická instalace
- Komplexní konfiguraci ústředny
- Záruční podmínky: dodržení 60 měsíců provozuschopnosti celého systému

Detailní popis zákaznického řešení dodavatel předkládá v kapitole č. 4 Nabídky.



## 4. Detailní popis zákaznického řešení

Dodavatel nabízí Zadavateli zákaznické řešení pomocí systému Zycoo.CooVox. Na níže uvedených listech dodavatel uvádí popis tohoto systému (vč. popisu nabídnutých IP telefonních přístrojů).

### 4.1 Základní popis systémů Zycoo CooVox

Zycoo CooVox jsou inovativní řešení nalézající uplatnění zejména v menších a středních podnicích do 500 uživatelů. Poskytuje nejen tradiční funkce pobočkové ústředny, jako je automatická spojovatelka, IVR, hlasová pošta, ale nabízí také mnoho nadstandardních telefonních funkcí, jako je například nahrávání hovorů, kontaktní centrum nebo konferenční místnosti, včetně připojení vzdálených lokalit pomocí integrovaného VPN serveru. Systém je možné rozšířit o analogové pobočkové linky, PRI/ISDN30, BRI/ISDN2, GSM nebo analogové vstupní linky.



#### Hlavní výhody:

- jeden software pro všechny verze serverů,
- 30 až 500 uživatelů v závislosti na vybraném serveru,
- 15 až 100 souběžných hovorů,
- hlasový kodek G.722 HD,
- modulární řešení pro další růst - stejné rozšiřující karty pro všechny verze serverů,
- uživatelský panel WebRTC v ceně systému,
- CTI aplikace UC Pro,
- spojovatelské pracoviště UC Pro Operátor,
- aplikace pro Android a iOS CooCall,
- žádné licence - vše je v základní ceně,
- integrované moduly ISDN PRI i BRI pro připojení do tradičních TDM sítí,
- analogové pobočkové linky s funkcí CLIP FSK i DTMF,
- centrální provisioning.

#### Základní vlastnost uživatelského panelu:

- bezplatný Uživatelský panel s Web RTC,
- informace o volajícím ještě před vyzvednutím hovoru (Pop-up okno),
- rychlý přístup k historii volání,
- individuální a sdílený adresář,
- vytáčení hovorů click to dial,
- přepojení hovoru, presence, zprávy, přebírání hovorů,
- snadné přesměrování hovorů,
- přístup k nahrávkám a hlasové poště,
- Fax server,
- není třeba žádný third-party explorer plug-in.



## 4.2 Popis - Zycoo Coovox-U50 V2

Telefonní systém Zycoo Coovox-U50 IP je ideálním řešením pro malé a střední firmy požadující až 100 pobočkových linek. Systém je modulární, podporuje standardní SIP protokol i TDM zařízení. Je možné ho rozšířit o analogové pobočkové linky (FXS), analogové vstupní linky PSTN (FXO) nebo GSM moduly pro 2 nebo 4 SIM karty v každém slotu. Systém dále obsahuje funkce IVR, automatické spojovatelky, konferenční místnosti, nahrávání


hovorů, hlasovou poštu, VPN server pro připojení vzdálených lokalit, podrobný výpis volání, mobilního klienta, automatickou distribuci hovorů (ACD), webové vytáčení a mnoho dalších funkcí (analogové vstupní linky jsou již zahrnuté v nabídkové ceně).



### 4.2.1 Kapacita systému

- 100 pobočkových linek
- 30 současných hovorů
- 36.000 minut nahrávek hovorů (GSM) nebo 4.000 minut (waw)
- 36.000 minut hlasové pošty (GSM) nebo 4.000 minut (waw)





## 4.2.2 Základní vlastnosti

- Black List
- BLF (Busy Lamp Field)
- detailní výpis hovorů CDR
- 20 konferenčních místností
- nahrávání hovorů automatické nebo na vyžádání
- provolba DID a DISA, přesměrování hovorů
- IVR, Mobility Extension
- adresář (LDAP Server)
- vyzváněcí skupiny
- SIP trunk UDP/TCP/TLS
- T.38 Fax, Fax to Email
- WebRTC/ Web Dial
- Hlasová pošta do emailu

## 4.2.3 Kodeky a protokoly

- Audio Codecs: G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/, G.726/G.729/GSM/SPEEX
- Video Codecs: H.261/H.263/H.263+/H.264
- Protocols: SIP (RFC3261) /IAX2
- DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-Band

## 4.2.4 Rozšiřující moduly

4 analogové pobočkové linky (FXS)	4	SL0T1 ANO - SL0T2 ANO
analogové vstupní linky (FXO)	GSM	SLOT1 ANO - SLOT2 ANO
modul pro 2 SIM	GSM modul pro 4	SLOT1 ANO - SLOT2 ANO
SIM		SLOT1 ANO - SLOT2 ANO

## 4.2.5 Síťové funkce

- DHCP Server
- IPv4/IPv6/IEEE802.1Q
- IP Assignment (PPPoE/DHCP/Static)
- SNMPv1/v2
- TR069
- Static Routě Table
- Trouble Shooting (Ping/Traceroute)
- VPN Client (L2TP/PPTP/OpenVPN/N2N/IPSec)
- VPN Server (L2TP/PPTP/OpenVPN/IPSec)
- Firewall

## 4.2.6 Hardware

- 1x Ethernet LAN
- 1x Ethernet WAN
- 1xUSB
- 2x slot pro analog/GSM/WCDMA moduly
- CPU Dualcore A7 1Ghz . SDRAM: DDR3  
1 GB
- 8G SD karta

## 4.2.7 Zycoo UC Pro

UC Pro je výkonný software pro jednotnou komunikaci (Unified Communications) pro vysokou míru integrace, komunikace a spolupráce mezi telefonním systémem a CRM. UC Pro umožňuje koncovým uživatelům spolupracovat, rychle a efektivně získávat informace o volajících, dostupnosti kolegů a dalších firemních procesech. UC Pro je multiplatformní CTI software navržený pro optimální využití komunikačního systému. UC Pro umožňuje integrovat aplikace třetích stran, včetně CRM systémů, Skype for business, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange atd.

### Výhody UC Pro:

informace o volajícím ještě před vyzvednutím hovoru (Pop-up okno) rychlý přístup k detailním informacím o volajícím snadný přístup k funkcím pro zpracování volání rychlý přístup k historii volání individuální a sdílený adresář

<CXT3>, 40S O. «[ \* »»  
C&#x2D;ad: 5756M P-PT2DOI C'leC: XO  
OfreeBon Infcojnd '"" Diteetion Cnčtt

Dt  
tc

DPufion eniteound  
j)@ fAngup

**: ContacW  
Hutory '  
Mcuñis**

Ali oóer.jlonj .-arr'n:yliektiar f&#x2D;Ext 231 \*\* @212 E>-123 2  
«> ato txizio 21\*5 EA1 22 0 @ 217 Ext 717

fexl213  
#içi Rtkhel Mr&r RM i-iri'  
& 220 ExtZZO


O' 205 Ce-3Ja&#x2D;RMix 20S f,rt.-OK @207 Antbeny Moyer  
, «\$» - 30 ;jj. 231 3jTC» 33

O 200  
šortrt TJiV JTU as?


@ 201 fen Dcacoa ;O>20? Wsndv Rostel) . @203 Retncic Mace: 1\*

---

@301 fen Dočet @ i02 V,ind> Rostel! @303 PotoiskMace 3C-) Ultozy Mdctcyrs



vytáčení hovorů ze CRM nebo dalších aplikací  
přepojení hovoru, presence, zprávy, přebírání hovorů  
click to call  
chat mezi jednotlivými uživateli



#### Různé varianty:

- UC Pro Standard,
- UC Pro Integrátor,
- UC Pro Operátor,
- UC Pro TAPI Driver.




### 4.2.8 Zycoo CooCall

Zycoo CooCall je bezplatný SIP klient pro integraci mobilního telefonu s operačním systémem Android nebo iOS do komunikačního systému Zycoo.

#### Výhody CooCall:

příjem a vytáčení hovoru na mobilním telefonu, nahrávání hovorů,  
informace o druhém hovoru,  
konference,  
hlasová pošta,  
přepojení hovoru, presence, zprávy, přebírání hovorů,  
primární konfigurace IP pro práci v kanceláři,  
sekundární konfigurace IP pro práci mimo kancelář (failover IP of VoIP server),  
automatická integrace telefonních kontaktů a kontaktů z ústředny,  
pole BLF se statusem u každého kontaktu.

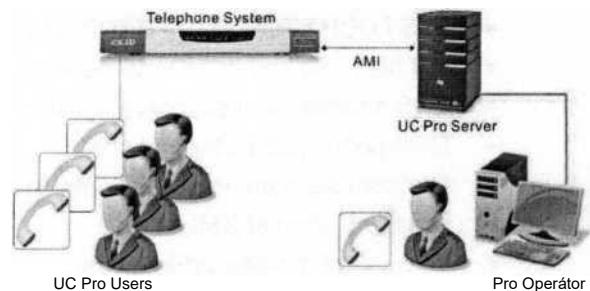

## 4.3 Rozšiřující moduly pro systémy Zycoo CooVox

### 4.3.1 Zycoo analogová gateway

Analogová gateway Zycoo EX16 je analogová/SIP brána s 16 FXS porty umožňující připojit analogová zařízení, jako jsou analogové telefony, faxy a dveřní komunikátory. Díky bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci je ideální uživatele, které chtějí integrovat tradiční telefonní zařízení do prostředí IP telefonní ústředny.

#### Kapacita:


- 16 analogových pobočkových linek

#### Kodeky a protokoly:

- SIP (RFC 3261,)
- Audio Codecs: G.722/G.711-Ulaw/G.711-Alaw/G.729/GSM/SPEEX.

#### Hardware:

- 2x Ethernet LAN,
- 512MB DDR3 SDRAM,
- 8G SD card.



## 4.4 Telefonní přístroje nabídnuté dodavatelem

### 4.4.1 Operátorský telefon pro spojovatelku

#### IP telefon Htek UC924

Htek UC924 je inovativní gigabitový IP telefon s barevným LCD. UC924 je optimalizován pro vedoucí pracovníky, recepci a administrativu. Programovatelné klávesy mohou být konfigurovány jako BLF, SCA, Intercom, Call Pickup, Call Park a mnoho dalších funkcí. TFT-LCD s vysokým rozlišením a HD Voice přináší živé vizuální a zvukové zážitky.

- 3,5" barevný displej 480 x 320 pixelů s podsvícením,
- 4 SIP účty,
- 8 programovatelných tlačítek s LED a popisem na LCD,
- SIP (RFC3261) / SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261),
- Auto provisioning přes HTTP/HTTPS FTP/TFTP,
- 802.1X / OpenVPN / DHCP / Vlán / QoS / LLDP,
- TLS / UDP / TCP, RTP / RTCP / ZRTP / SRTP,
- HD hlas: HD kodek, HD reproduktor, HD sluchátko,
- EHS s náhlavními soupravami Plantronics a Jabra,
- Dual-port Gigabit Ethernet s PoE,
- telefonní seznam pro 1000 kontaktů,
- vzdálený adresář XML/LDAP,
- inteligentní metoda vyhledávání,
- historie volání: volané/přijaté/zmeškané/přesměrované hovory, black list,
- až 6 rozšiřujících tlačítkových modulů UC46 s barevným LCD,
- konference pro 5 uživatelů,
- Action URL/URI,
- Message Waiting Indicator (MWI),
- vícejazyčné menu,
- nastavitelný stojánek, nástěnná montáž.




#### Rozšiřující modul pro spojovatelku Htek UC46

Htek UC46 je rozšiřující modul pro barevné IP telefony řady UC900. Rozšiřuje funkční schopnosti telefonu na zcela novou úroveň. Dvě stránky obsahují 40 programovatelných kláves s popisem na barevném LCD, které fungují jako BLF, Speed dial, call park, pick up...

- 5.0" TFT-LCD, rozlišení 800x480 bodů,
- 20 tlačítek s dvoubarevnými LED a popisem na barevném LCD,
- 2 funkční tlačítka pro přepínání obrazovek,
- 2 RJ45 Porty (1 uplink, 1 downlink),
- napájení: 5V/1.6A,
- Nástěnná montáž,
- až 6 panelů k jednomu telefonu,
- funkce Call hold, Call Park, Pick up, Redial, Call Return, Forward, Call transfer, Speed dial, Voicemail, Message, DND, Konference,





zobrazení jména a čísla na displeji,  
BLF, sdílená linka, přidržení hovoru,  
podpora telefonů UC 923,924,926.

#### 4.4.2 drátový telefon s LCD displejem a tlačítka přímých voleb - minimálně 8

##### IP telefon Htek UC924

Htek UC924 je inovativní gigabitový IP telefon s barevným LCD. UC924 je optimalizován pro vedoucí pracovníky, recepci a administrativu. Programovatelné klávesy mohou být konfigurovány jako BLF, SCA, Intercom, Call Pickup, Call Park a mnoho dalších funkcí. TFT-LCD s vysokým rozlišením a HD Voice přináší živé vizuální a zvukové zážitky.

- 3,5" barevný displej 480 x 320 pixelů s podsvícením,
- 4 SIP účty,
- 8 programovatelných tlačítek s LED a popisem na LCD,
- SIP (RFC3261) / SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261),
- Auto provisioning přes HTTP/HTTPS FTP/TFTP,
- 802.1X / OpenVPN / DHCP / Vlán / QoS / LLDP,
- TLS / UDP / TCP, RTP / RTCP / ZRTP / SRTP,

HD hlas: HD kodek, HD reproduktor, HD sluchátko,  
EHS s náhlavními soupravami Plantronics a Jabra,  
Dual-port Gigabit Ethernet s PoE,  
telefonní seznam pro 1000 kontaktů,  
vzdálený adresář XML/LDAP,  
inteligentní metoda vyhledávání,

historie volání: volané/přijaté/zmeškané/přesměrované hovory, black list,  
až 6 rozšiřujících tlačítkových modulů UC46 s barevným LCD, konference  
pro 5 uživatelů,

Action URL/URI,

Message Waiting Indicator (MWI),

vícejazyčné menu,


nastavitelný stojánek, nástěnná montáž. standardní telefon s LCD displejem, jednoblinkový



##### Htek UC902

Htek UC902 poskytuje špičkovou kvalitu HD zvuku, bohaté telefonní funkce. Všechny funkce softwaru jsou stejné jako u ostatních modelů řady UC900. Je ideální volba pro malé a střední podniky hledající vysoce kvalitní, bohatě vybavený IP telefon za dostupnou cenu.





- grafický podsvícený displej 136 x 48 pixelů s podsvícením
- 2 SIP účty, 2 programovatelná tlačítka s LED
- SIP (RFC3261) / SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Auto provisioning přes HTTP/HTTPS FTP/TFTP
- 802.1X / OpenVPN / DHCP / Vlán / QoS / LLDP
- TLS/UDP/TCP, RTP/RTCP/ZRTP/SRTP
- HD hlas: HD kodek, HD reproduktor, HD sluchátko EHS s náhlavními soupravami Plantronics a Jabra
- 10/100 Ethernet s PoE
- telefonní seznam pro 1000 kontaktů
- vzdálený adresář XML/LDAP
- inteligentní metoda vyhledávání
- historie volání: volané/přijaté/zmeškané/přesměrované hovory, black list
- konference pro 5 uživatelů Action URL/URI
- Message Waiting Indicator (MWI)
- vícejazyčné menu
- nastavitelný stojánek, nástěnná montáž

#### 4.4.3 bezdrátový telefon s co nejvyšším rozsahem

##### **Snom M215 SC - IP DECT bezdrátový telefon**

Bezdrátový IP DECT telefon Snom M215 SC se skládá z IP DECT základnové stanice s PoE napájením a jednoho bezdrátového DECT sluchátka s 1,7" panoramatickým černobílým displejem s rozlišením 90x65 pixelů a podsvícenou klávesnicí. K základnové stanici lze připojit až šest DECT sluchátek s vlastním SIP účtem. Telefon vydrží najedno nabití až 7 hodin hovoru a 7 dní v pohotovostním režimu.



Charakteristika:

*Základnová stanice M200:*

- LAN 100/100 BASE-T.
- Napájení lokální nebo PoE (Class 2).
- Možná instalace na stěnu,
- Až 6 SIP účtů (možné je použít společně nebo pro každý telefon samostatně).
- Až 4 současné hovory.
- GAP kompatibilní.
- Upgrade software Over-the-air.
- Dosah 50 až 300 m.
- Místní nebo vzdálený adresář
- Až 200 čísel v adresáři.
- Import a export adresáře.
- Až 200 čísel historie volání.
- Funkce Interkom.
- Jméno volajícího.
- Caller ID, Call pian, Hold function, Call forwarding, Call divert, Do not disturb function (DND).
- Kompatibilita s Broadsoft® BroadWorks, Asterisk, Metaswitch, Genband™, Zycoo, Mitel,...
- Kodeky G.711 a-law, u-law, G.722, G.726, G.729, iLBC.

- Administrace přes webové rozhraní.
- Provisioning: DHCP Options 66/159/160, Plug & Play.
- TR-69.
- Protokoly: SIP (RFC3261), HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, DHCP, NTP, SNTP, STUN, VLÁN, RTP/SRTP, IPv4/IPv6, LDAP.
- Security: Transport Layer Security (TLS), Provisioning filé with AES encryption, OpenVPN, 802.1x, 802.1 pq, LLDP-MED, DECT encryption.
- Rozměry: 116 x 42,4 x 151 mm.
- Napájení: 5V DC.

**DECT sluchátko M15:**

- LCD 90 x 65 pixels,
- 2.5 mm jack pro připojení náhlavní soupravy,
- až 7 dní stand-by,
- až 7 hodin hovoru.
- LED pro indikace čekající zprávy,
- Podsvětlená klávesnice,
- Klip pro upevnění na opasek,
- Intercom function between cordless devices connected to the M200 SC base,
- Rozměry: 174 x 49 x 31 mm,
- Batterie: 2.4 V / 550 mAH Ni-MH,
- Napájení: 6V.