



Firma: NÝDRLE ZBYNĚK

## Soupis objektů s DPH

17-139.A - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ FRÝDLANT, LOKALITA U NEMOCNICE - II. ETAPA  
- rozdělení pozemků

Varianta: ZŘ - Základní řešení

|   |               |
|---|---------------|
| Obytová cena celkem za všechny objekty bez DPH: | 8 337 502,48  |
| OC+DPH:   | 10 088 378,00 |

| Objekt   | Popis                               | OC           | DPH          | OC+DPH       |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SO 001   | VRN - vedlejší rozpočtové náklady   |              |              |              |
| SO 101.a | ZPEVNĚNÉ PLOCHY pozemky města       | 205 500,00   | 43 153,00    | 248 653,00   |
| SO 101.b | ZPEVNĚNÉ PLOCHY na pozemcích 1023   | 5 942 609,15 | 1 247 947,92 | 7 190 557,07 |
| SO 101.2 | MOBILIÁR                            | 231 894,10   | 48 706,16    | 280 600,26   |
| SO 314   | Dešťová kanalizace                  | 267 000,00   | 56 070,00    | 323 070,00   |
| SO 401.a | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ pozemky města     | 1 235 336,73 | 268 420,71   | 1 494 757,44 |
| SO 401.b | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ na pozemcích 1023 | 448 077,50   | 94 096,28    | 542 173,78   |
|          |                                     | 7 045,00     | 1 479,45     | 8 524,45     |

| CELKOVÁ REKAPITULACE DÍLA |  | Cena bez DPH | DPH 21%      | Cena vč. DPH |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.                        | UZNATELNÉ NÁKLADY - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA FRÝDLANT | 8 098 523,38 | 1 700 659,91 | 9 799 213,29 |
| 2.                        | NEUZNATELNÉ NÁKLADY - STAVEBNÍ ÚPRAVY NA POZEMCÍCH VE VLASTNICTVÍ FVS a BD     | 238 979,10   | 50 165,61    | 289 144,71   |



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

17-139-A - REGENERACE PANELOVÉHO SIDLIŠTĚ FRYDLANT, LOKALITA U NEMOCNICE - II. ETAPA - rozdělení pozemků


číslo a název rozpočtu:

SO 001 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

SO 001 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

SO 001 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

| č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky   | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                   |
|---------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|-------------------|
|         |             |                  |   |          |                | jednotková | celkem            |
| 1       | 2           | 3                | 4   | 5        | 6              | 7          | 8                 |
| 0       |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                              |          |                |            |                   |
| 102510  |             |                  | ZKOUSĚNÍ MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                  | KPL      | 3,000          | 3 500,00   | 10 500,00         |
| 202720  |             |                  | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULÁČNÍ OCHRANU DOPRAVY | KPL      | 1,000          | 35 000,00  | 35 000,00         |
| 302910  |             |                  | OSTATNÍ POZADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ                   | KPL      | 1,000          | 145 000,00 | 145 000,00        |
| 503100  |             |                  | ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ           | KPL      | 1,000          | 15 000,00  | 15 000,00         |
|         |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                              |          |                |            |                   |
|         |             |                  | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>205 500,00</b> |
|         |             |                  | Ostatní ve výkazu nspecifikované práce                    |          |                |            |                   |
|         |             |                  | Vícepráce   |          |                |            |                   |
|         |             |                  | Vícepráce celkem  |          |                |            |                   |
|         |             |                  | Méněpráce   |          |                |            |                   |
|         |             |                  | Méněpráce celkem  |          |                |            |                   |
|         |             |                  | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>0,00</b>       |
|         |             |                  | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>0,00</b>       |
|         |             |                  | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>205 500,00</b> |

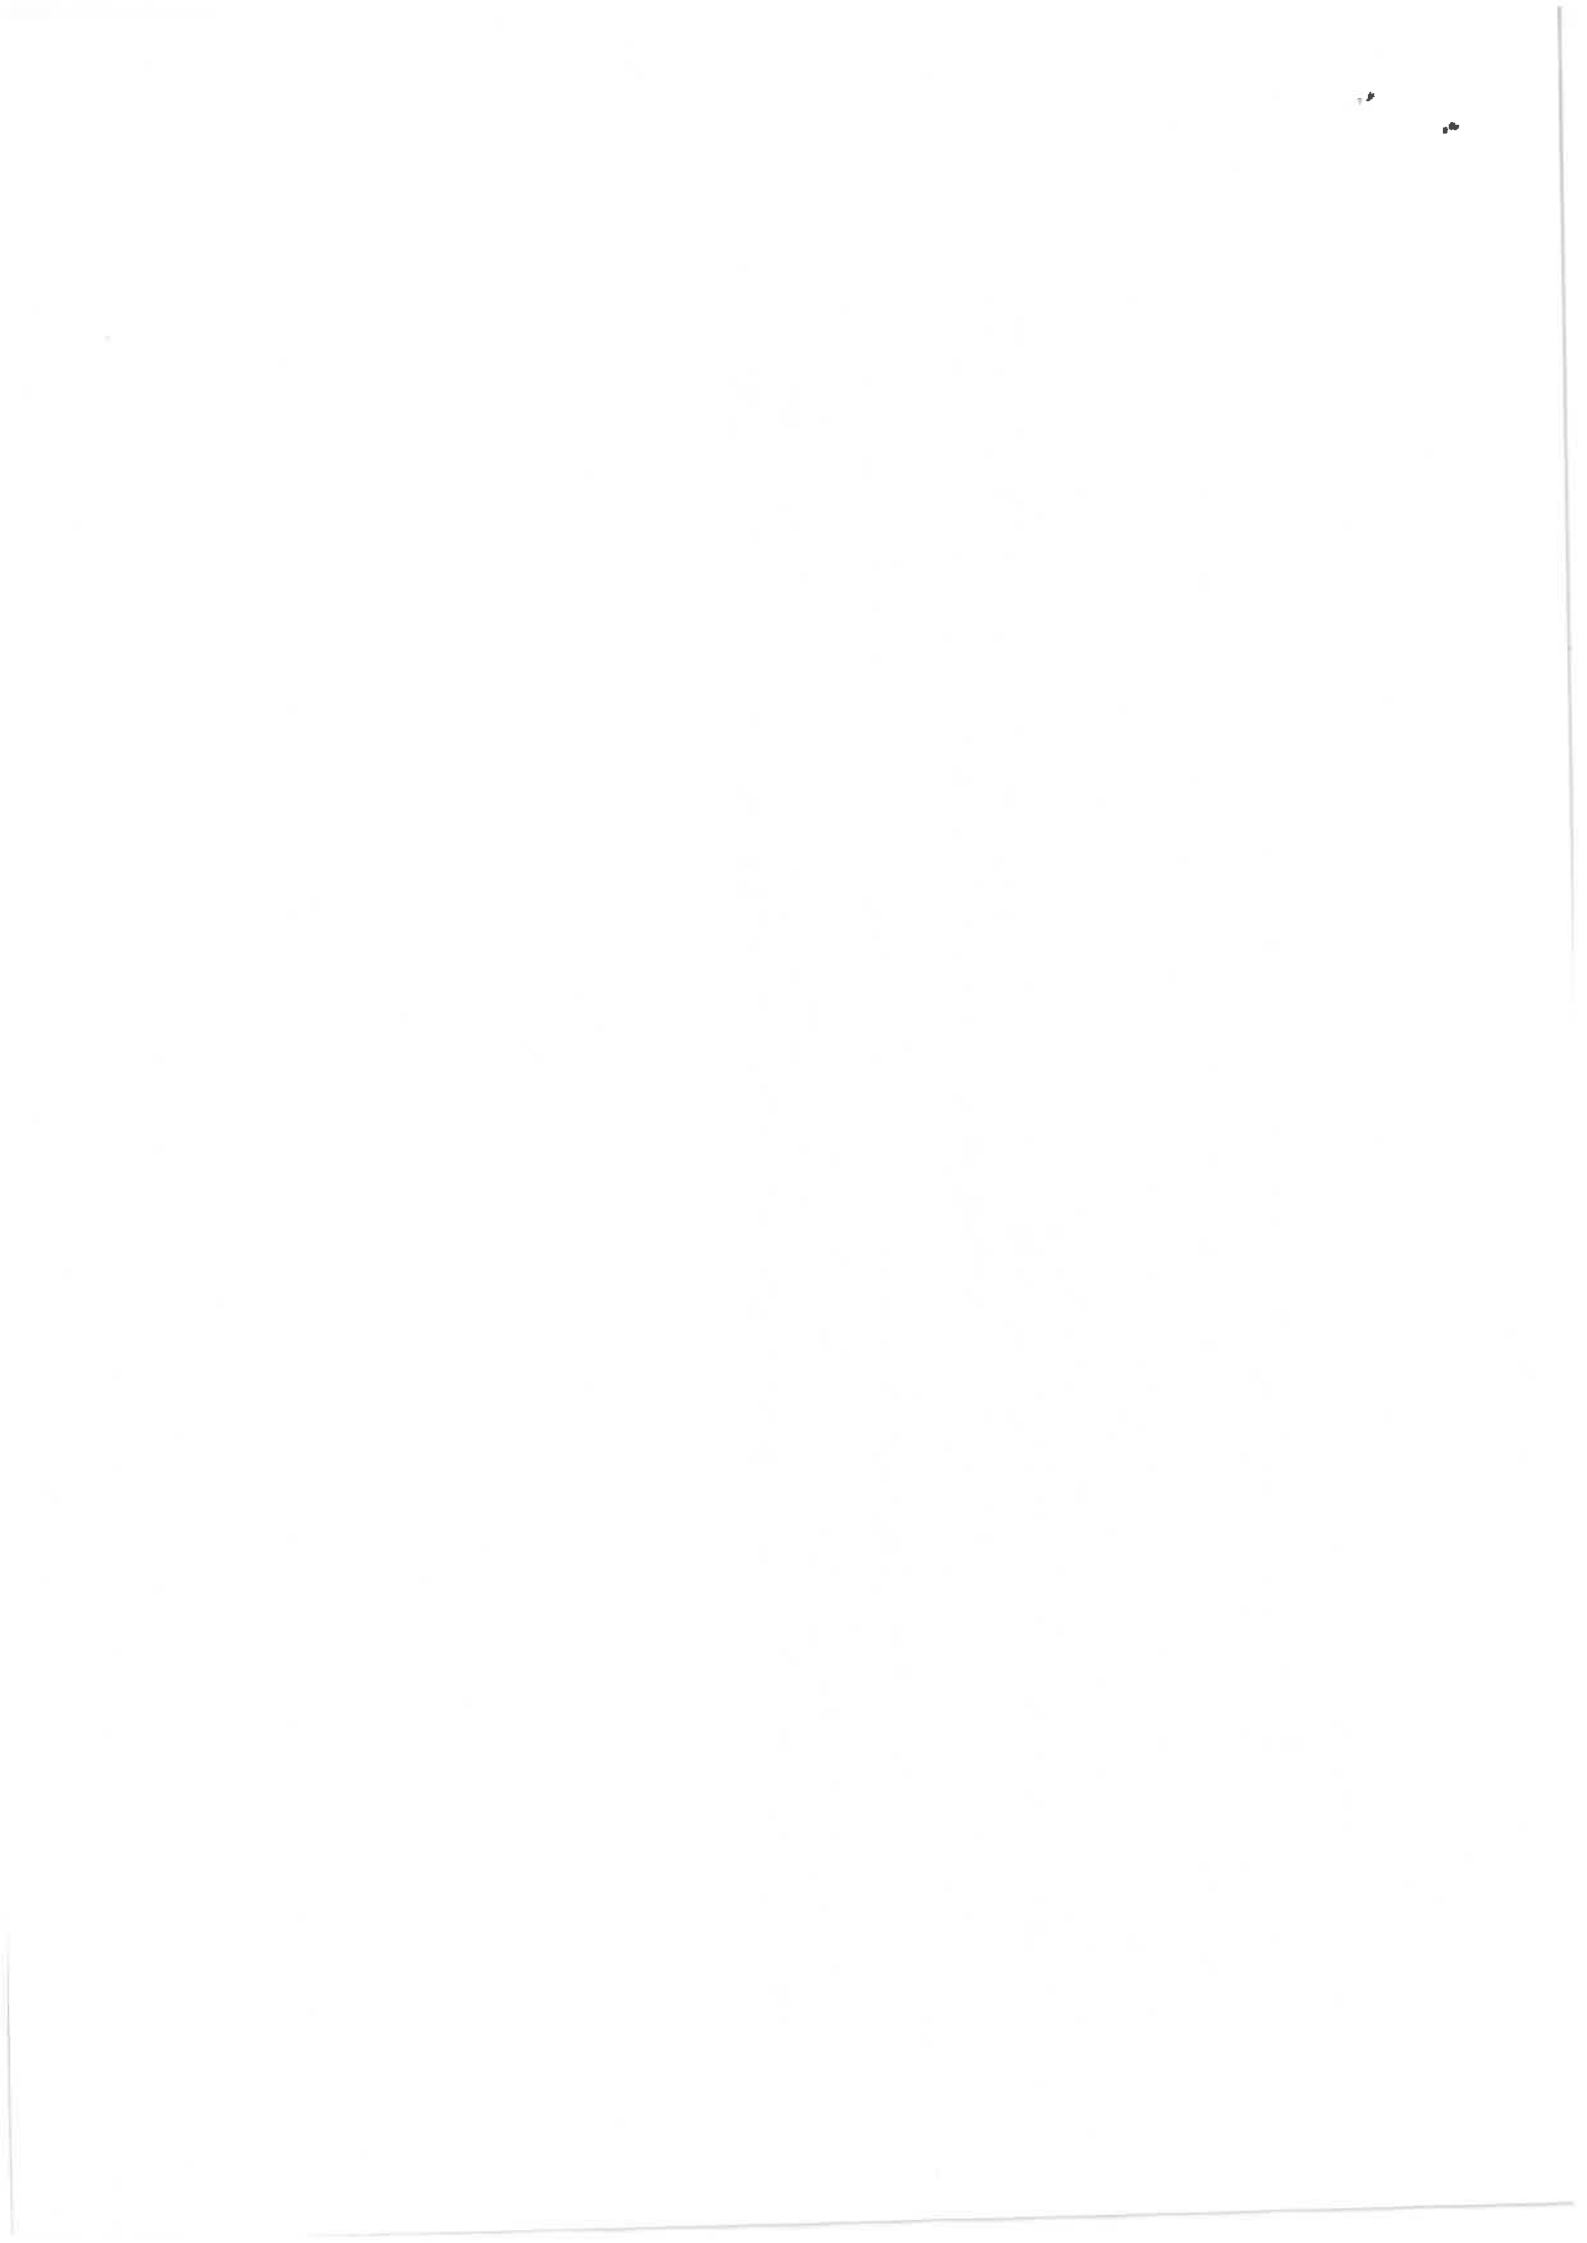

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO  
SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

17-139.A - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ FRYDLANT, LOKALITA U NEMOCNICE - II. ETAPA - rozdělení pozemků  
SO 101.a - ZPEVNĚNÉ PLOCHY pozemky města

| č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky  | jednotka | Počet jednotek | jednotková | celkem     |
|---------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|------------|
| 1       | 2           | 3                | 4  | 5        | 6              | 7          | 8          |
| 0       |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce   |          |                |            |            |
| 1       | 014122      |                  | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)                         | T        | 2 378 992      | 150,00     | 356 848,80 |
| 2       | 014132      |                  | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                      | T        | 17 472         | 150,00     | 2 620,80   |
| 3       | 014201      | a                | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA  | M3       | 32 762         | 300,00     | 9 828,60   |
| 4       | 014201      | b                | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA  | M3       | 869 500        | 10,00      | 8 695,00   |
| 5       | 1120        |                  | Všeobecné konstrukce a práce   |          |                |            | 377 993,20 |
| 6       | 1120        |                  | Zemní práce  |          |                |            |            |
| 7       | 11201       |                  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  | M2       | 75 000         | 39,00      | 2 925,00   |
| 8       | 11203       |                  | KÁČENÍ STROMU D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PARĚZU                  | KUS      | 30 000         | 1 250,00   | 37 500,00  |
| 9       | 113138      |                  | KÁČENÍ STROMU D K MĚNE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PARĚZU                | KUS      | 20 000         | 2 500,00   | 50 000,00  |
| 10      | 113188      |                  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM    | KUS      | 20 000         | 3 500,00   | 70 000,00  |
| 11      | 113228      | a                | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM           | M3       | 17 472         | 720,00     | 12 579,84  |
| 12      | 113228      | b                | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM  | M3       | 24 518         | 720,00     | 17 652,96  |
| 13      | 113558      |                  | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3       | 796 650        | 320,00     | 254 928,00 |
| 14      | 113534      |                  | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3       | 120 600        | 320,00     | 38 592,00  |
| 15      | 113728      |                  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM           | M3       | 68 320         | 950,00     | 64 904,00  |
| 16      | 121101      |                  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM                      | M        | 446 000        | 105,00     | 46 830,00  |
| 17      | 123738      | a                | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM        | M3       | 234 600        | 950,00     | 222 870,00 |
| 18      | 123738      | b                | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM        | M3       | 147 000        | 165,00     | 24 255,00  |
| 19      | 123838      | a                | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM        | M3       | 107 230        | 345,00     | 36 994,35  |
| 20      | 123838      | b                | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM       | M3       | 434 750        | 20,00      | 8 695,00   |
| 21      | 12993       |                  | ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM  | M3       | 125 000        | 345,00     | 43 125,00  |
| 22      | 132738      | a                | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM              | M        | 434 750        | 20,00      | 8 695,00   |
| 23      | 132738      | b                | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM              | M        | 20 000         | 35,00      | 700,00     |
| 24      | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3       | 12 750         | 440,00     | 5 610,00   |
| 25      | 17120       | b                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3       | 26 250         | 1 200,00   | 31 500,00  |
| 26      | 17120       | c                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3       | 147 000        | 16,00      | 2 352,00   |
| 27      | 17310       |                  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍ                               | M3       | 289 000        | 20,00      | 5 780,00   |
| 28      | 17411       |                  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍ                               | M3       | 869 500        | 10,00      | 8 695,00   |
| 29      | 17481       |                  | ZASYP JAM A RYH ZHUTNĚNÍ   | M3       | 231 400        | 188,00     | 43 503,20  |
| 30      | 18110       |                  | ZASYP JAM A RYH ZHUTNĚNÍ   | M3       | 24 838         | 150,00     | 3 725,70   |
| 31      | 18120       |                  | UPRAVA PŮDY SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                             | M3       | 12 750         | 800,00     | 10 200,00  |
| 32      | 18214       |                  | UPRAVA PŮDY SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                            | M2       | 2 202 500      | 12,00      | 26 430,00  |
| 33      | 18221       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M                           | M2       | 2 202 500      | 12,00      | 26 430,00  |
| 34      | 18231       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M                           | M2       | 542 000        | 20,00      | 10 840,00  |
| 35      | 18241       |                  | ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM                                     | M2       | 800 000        | 40,00      | 32 000,00  |
|         |             |                  |  | M2       | 688 000        | 40,00      | 26 720,00  |
|         |             |                  |  | M2       | 1 468 000      | 14,00      | 20 552,00  |

|    |         |   |     |           |           |              |
|----|---------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 36 | 18247   | OŠETROVANÍ TRAVNIKU   | M2  | 1 468 000 | 4,00      | 5 872,00     |
| 37 | 18311   | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VYSADBU   | M2  | 43 000    | 15,00     | 645,00       |
| 38 | 18331   | SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PUDY  | M2  | 43 000    | 10,00     | 430,00       |
| 39 | 183511  | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOSŇE                                       | M2  | 1 468 000 | 2,00      | 2 936,00     |
| 40 | 18461   | MULČOVÁNÍ   | M2  | 43 000    | 275,00    | 11 825,00    |
| 41 | 18472   | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH   | KUS | 86 000    | 15,00     | 1 290,00     |
| 42 | 18481   | OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM   | M2  | 55 000    | 50,00     | 2 750,00     |
| 43 | 18600   | ZALÉVÁNÍ VODOU  | M3  | 8 600     | 45,00     | 387,00       |
| 86 | R113288 | ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, ODVOZ DO 20KM    | M2  | 7 200     | 135,00    | 972,00       |
| 87 | R113518 | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 20KM                      | M   | 841 000   | 65,00     | 54 865,00    |
| 88 | R113528 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM         | M   | 332 000   | 104,00    | 34 528,00    |
| 89 | R184D2  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU                         | KUS | 86 000    | 1 050,00  | 90 300,00    |
| 1  |         | Zemní práce   |     |           |           | 1 402 184,00 |
| 2  |         | Základy   |     |           |           |              |
| 44 | 212636  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II           | M   | 364 000   | 290,00    | 105 560,00   |
| 45 | 21361   | DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                       | M2  | 532 000   | 35,00     | 18 620,00    |
| 46 | 21450   | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA   | M3  | 784 500   | 40,00     | 31 780,00    |
| 2  |         | Základy   |     |           |           | 155 960,00   |
| 3  |         | Svislé konstrukce   |     |           |           |              |
| 47 | 32711   | ZDI OPER, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DILČŮ BETON                               | M3  | 12 000    | 12 800,00 | 153 600,00   |
| 3  |         | Svislé konstrukce   |     |           |           | 153 600,00   |
| 4  |         | Vodorovné konstrukce  |     |           |           |              |
| 48 | 45131   | PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET                                    | M3  | 9 000     | 2 470,00  | 22 230,00    |
| 49 | 451324  | PODKL A VYPLN VRSTVY ZE /ELEZOBEZ DO C25/30 (B30)                   | M3  | 10 500    | 2 860,00  | 30 030,00    |
| 50 | 451366  | VYZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SIT                                      | T   | 0 370     | 26 300,00 | 9 731,00     |
| 51 | 45152   | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO                     | M3  | 82 500    | 800,00    | 66 000,00    |
| 52 | 45152   | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO                     | M3  | 24 750    | 800,00    | 19 800,00    |
| 53 | 45157   | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO                     | M3  | 3 600     | 720,00    | 2 592,00     |
| 54 | 45157   | PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO                     | M3  | 3 825     | 950,00    | 3 633,75     |
| 90 | R46890  | HRISTĚ - POVRCHY  | M2  | 400 000   | 510,00    | 204 000,00   |
| 4  |         | Vodorovné konstrukce  |     |           |           | 358 016,75   |
| 5  |         | Komunikace  |     |           |           |              |
| 55 | 56330   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI                                      | M3  | 528 525   | 800,00    | 422 820,00   |
| 56 | 56330   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI                                      | M3  | 342 300   | 800,00    | 273 840,00   |
| 57 | 572213  | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                              | M2  | 1 623 000 | 12,00     | 19 476,00    |
| 58 | 574A04  | ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S                     | M3  | 61 602    | 6 200,00  | 381 932,40   |
| 59 | 574C06  | ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                       | M3  | 78 494    | 5 800,00  | 461 065,20   |
| 60 | 582611  | KRYTY Z BETON D/AZ/DIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM       | M2  | 1 320 000 | 530,00    | 699 600,00   |
| 61 | 582612  | KRYTY Z BETON D/AZ/DIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM       | M2  | 148 600   | 570,00    | 84 702,00    |
| 62 | 58261A  | KRYTY Z BETON D/AZ/DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2  | 31 050    | 720,00    | 22 356,00    |
| 63 | 58261B  | KRYTY Z BETON D/AZ/DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2  | 3 200     | 740,00    | 2 368,00     |
| 64 | 58401   | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DILČŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM       | M2  | 514 500   | 580,00    | 298 410,00   |
| 65 | 58920   | VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                   | M   | 30 000    | 100,00    | 3 000,00     |
| 5  |         | Komunikace  |     |           |           | 2 859 599,00 |







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

17-139.A - REGENERACE PANELOVÉHO SIDLIŠTĚ FRÝDLANT, LOKALITA U NEMOCNICE - II. ETAPA - rozdělení pozemků  
SO 101.b - ZPEVNĚNÉ PLOCHY na pozemcích 1073

| Poř. č. pol. | Kód položky | Variantní položky | Název položky   | jednotka | Počet jednotek | jednotková | CENA celkem       |
|--------------|-------------|-------------------|---|----------|----------------|------------|-------------------|
| 1            | 2           | 3                 | 4   | 5        | 6              | 7          | 8                 |
| 0            |             |                   | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPULATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | T        | 5,183          | 150,00     | 777,45            |
| 1            |             |                   | Všeobecné konstrukce a práce  | KPL      | 1,000          | 20 000,00  | 20 000,00         |
| 3            | 123736      | a                 | Zemní práce<br>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM  | M3       | 17,770         | 345,00     | 6 130,65          |
| 4            | 212636      |                   | Základy<br>TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 160MM, RYHA TR. II   | M        | 36,000         | 290,00     | 10 440,00         |
| 5            | 21450       |                   | ZAKLADY<br>KAMENIVA   | M3       | 75,000         | 40,00      | 3 000,00          |
| 6            | 56330       | a                 | Komunikace<br>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI  | M3       | 30,600         | 800,00     | 24 480,00         |
| 7            | 56330       | b                 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI  | M3       | 30,600         | 800,00     | 24 480,00         |
| 8            | 57213       |                   | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  | M2       | 204,000        | 12,00      | 2 448,00          |
| 9            | 57404       |                   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S   | M3       | 8,160          | 5 800,00   | 47 328,00         |
| 10           | 57406       |                   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+. 16S   | M3       | 10,200         | 6 200,00   | 63 240,00         |
| 11           | 917224      |                   | Ostatní konstrukce a práce<br>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM   | M        | 70,500         | 420,00     | 29 610,00         |
| 9            |             |                   | Ostatní konstrukce a práce  |          |                |            | 29 610,00         |
|              |             |                   | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>29 610,00</b>  |
|              |             |                   | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>29 610,00</b>  |
|              |             |                   | <b>Vícepráce</b>  |          |                |            | <b>231 934,10</b> |
|              |             |                   | <b>Vícepráce celkem</b>   |          |                |            | <b>231 934,10</b> |
|              |             |                   | <b>Méně práce</b>   |          |                |            | <b>0,00</b>       |
|              |             |                   | <b>Méně práce celkem</b>  |          |                |            | <b>0,00</b>       |
|              |             |                   | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>0,00</b>       |
|              |             |                   | <b>Celkem</b>   |          |                |            | <b>0,00</b>       |

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce









|    |                      |   |      |         |           |            |  |  |  |  |  |
|----|----------------------|---|------|---------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 4  | Vodorovné konstrukce |   |      |         |           |            |  |  |  |  |  |
| 32 | 451541111            | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitérkodrně  | M3   | 2 150   | 750,00    | 1 612,50   |  |  |  |  |  |
| 33 | 451573111            | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitérkoplišku  | M3   | 34 957  | 690,00    | 24 120,33  |  |  |  |  |  |
| 34 | 452112111            | Osazení betonových prstenců nebo rámtů v dlo 100 mm   | KUS  | 5 000   | 137,00    | 685,00     |  |  |  |  |  |
| 35 | 452112121            | Osazení betonových prstenců nebo rámtů v dlo 200 mm   | KUS  | 3 000   | 205,00    | 615,00     |  |  |  |  |  |
| 36 | 452311131            | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop  | M3   | 2 058   | 2 640,00  | 5 433,12   |  |  |  |  |  |
| 37 | 452351101            | Bednění podkladních desk nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                  | M2   | 5 880   | 304,00    | 1 787,52   |  |  |  |  |  |
| 38 | 452368211            | Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 6 cm                                    | T    | 0 006   | 21 800,00 | 130,80     |  |  |  |  |  |
| 50 | 592243200            | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm                                    | KUS  | 3 000   | 270,00    | 810,00     |  |  |  |  |  |
| 51 | 592243210            | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 8 cm                                   | KUS  | 1 000   | 300,00    | 300,00     |  |  |  |  |  |
| 52 | 592243230            | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm                                  | KUS  | 1 000   | 330,00    | 330,00     |  |  |  |  |  |
| 54 | 592243-R-02          | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm                                  | KUS  | 3 000   | 360,00    | 1 080,00   |  |  |  |  |  |
| 4  | Vodorovné konstrukce |   |      |         |           | 36 904,37  |  |  |  |  |  |
| 6  | Trubní vedení        |   |      |         |           |            |  |  |  |  |  |
| 26 | 286114410            | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/87°  | KUS  | 4 000   | 1 925,00  | 7 700,00   |  |  |  |  |  |
| 27 | 28617480-R1          | vložka šachetová, DN 150  | KUS  | 5 000   | 420,00    | 2 100,00   |  |  |  |  |  |
| 28 | 28617480-R2          | vložka šachetová, DN 200  | KUS  | 1 000   | 420,00    | 420,00     |  |  |  |  |  |
| 39 | 552414060            | poklop šachetový s rámem DN600 třída D 400, Blipláň s odvětráním  | KUS  | 7 000   | 3 430,00  | 24 010,00  |  |  |  |  |  |
| 41 | 592238500            | dno betonové pro uliční vpust' a výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1 a 45x33x5 cm                         | KUS  | 9 135   | 571,00    | 5 216,09   |  |  |  |  |  |
| 42 | 592238580            | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                     | KUS  | 9 135   | 592,00    | 5 407,92   |  |  |  |  |  |
| 43 | 592238640            | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm                             | KUS  | 9 000   | 768,00    | 6 912,00   |  |  |  |  |  |
| 44 | 592238740            | koš pozink. C3 DIN 4952, vysoký, pro rám 500/300  | KUS  | 9 000   | 1 400,00  | 12 600,00  |  |  |  |  |  |
| 45 | 592238760            | rám zabetonovaný DIN 18583-9 500/500 mm   | KUS  | 9 000   | 1 530,00  | 13 770,00  |  |  |  |  |  |
| 46 | 592238780            | imříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm  | KUS  | 1 000   | 812,00    | 812,00     |  |  |  |  |  |
| 47 | 592243050            | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm  | KUS  | 3 000   | 1 127,00  | 3 381,00   |  |  |  |  |  |
| 48 | 592243060            | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm  | KUS  | 7 000   | 1 450,00  | 10 150,00  |  |  |  |  |  |
| 49 | 592243120            | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x68 cm   | KUS  | 7 000   | 6 900,00  | 48 300,00  |  |  |  |  |  |
| 55 | 871315221            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                                      | M    | 29 000  | 390,00    | 11 310,00  |  |  |  |  |  |
| 56 | 871355221            | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300                                      | M    | 18 000  | 520,00    | 9 360,00   |  |  |  |  |  |
| 57 | 87135221             | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                      | M    | 172 900 | 1 170,00  | 202 283,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | 87731044-R1          | Montáž šachetových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 150   | KUS  | 5 000   | 172,00    | 860,00     |  |  |  |  |  |
| 59 | 87731044-R2          | Montáž šachetových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 200   | KUS  | 1 000   | 205,00    | 205,00     |  |  |  |  |  |
| 60 | 87735221             | Montáž šachetových vložek na potrubí z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 dvoustě | KUS  | 4 000   | 490,00    | 1 960,00   |  |  |  |  |  |
| 61 | 892312121            | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým                                       | USEK | 9 000   | 613,00    | 5 517,00   |  |  |  |  |  |
| 62 | 892352121            | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým                                       | USEK | 1 000   | 679,00    | 679,00     |  |  |  |  |  |
| 63 | 892372121            | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým                                       | USEK | 7 000   | 899,00    | 6 293,00   |  |  |  |  |  |
| 64 | 894411121            | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř.              | KUS  | 7 000   | 9 600,00  | 67 200,00  |  |  |  |  |  |
| 65 | 894812117            | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachetová roura teleskopická bez hrdla světlé hloubky              | KUS  | 1 000   | 3 500,00  | 3 500,00   |  |  |  |  |  |
| 66 | 894812132            | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachetová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm                 | KUS  | 1 000   | 5 500,00  | 5 500,00   |  |  |  |  |  |
| 67 | 894812142            | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachetová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm                 | KUS  | 1 000   | 4 900,00  | 4 900,00   |  |  |  |  |  |
| 68 | 894812149            | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šachetové roury                        | KUS  | 1 000   | 85,00     | 85,00      |  |  |  |  |  |
| 69 | 894812161            | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop llinový s teleskopickou rourou pro zařízení 3 t             | KUS  | 1 000   | 4 900,00  | 4 900,00   |  |  |  |  |  |
| 70 | 895941111            | Zřízení vpustí kanalizační dílců z betonových dílců typ UV-50 normální                                  | KUS  | 9 000   | 7 900,00  | 71 100,00  |  |  |  |  |  |
| 71 | 898104112            | Osazení poklopů llinových nebo ocelových včetně rámtů pro třídu zařízení D400, E600                     | KUS  | 7 000   | 923,00    | 6 461,00   |  |  |  |  |  |
| 6  | Trubní vedení        |   |      |         |           | 645 939,41 |  |  |  |  |  |







Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
SO 401 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

17-139.A - REGENERACE PANELOVÉHO SIDLIŠTĚ FRÝDLANT, LOKALITA U NEMOCNICE - II. ETAPA - rozdělení pozemků  
SO 401.a - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ pozemky města

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky  | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                   |
|--------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-------------------|
|              |             |                  |  |          |                | jednotková | celkem            |
| 1            | 2           | 3                | 4  | 5        | 6              | 7          | 8                 |
| 1001         |             |                  | Přidružená stavební výroba                             |          |                |            |                   |
| 2002         |             |                  | Stožár bezpatkový stupařový 133/89/60, 6m              | KUS      | 3 000          | 8 678,00   | 26 034,00         |
| 3003         |             |                  | Stožárová svork. průběžná do 16mm <sup>2</sup> , 1x10A | KUS      | 3 000          | 569,00     | 1 707,00          |
| 4004         |             |                  | Svítilno uliční výbojkové Z1/70W viz TZ                | KUS      | 3 000          | 4 811,00   | 14 433,00         |
| 5005         |             |                  | Sodíková výbojka 70W                                   | KUS      | 3 000          | 321,00     | 963,00            |
| 6006         |             |                  | Demontáž stávajícího svítidla                          | KUS      | 3 000          | 10 098,00  | 30 294,00         |
| 7007         |             |                  | Vyčištění stávajícího svítidla                         | KUS      | 3 000          | 120,00     | 360,00            |
| 8008         |             |                  | Montáž stávajícího svítidla                            | KUS      | 3 000          | 333,00     | 999,00            |
| 9009         |             |                  | Demontáž stávajícího stožáru do 6m včetně základu      | KUS      | 3 000          | 1 872,00   | 5 616,00          |
| 10010        |             |                  | Vyčištění stávajícího stožáru do 6m                    | KUS      | 3 000          | 438,00     | 1 314,00          |
| 11011        |             |                  | Montáž stávajícího stožáru do pouzdra                  | KUS      | 3 000          | 2 351,00   | 7 053,00          |
| 12012        |             |                  | Kabel CYKY 3x1,5                                       | M        | 475 000        | 19,00      | 8 925,00          |
| 13013        |             |                  | Zemní kabelová spojka do 4x16                          | M        | 45 000         | 126,00     | 5 670,00          |
| 14014        |             |                  | Zemnicí pásovina FeZn 30x4                             | M        | 414 000        | 64,00      | 26 496,00         |
| 15015        |             |                  | Zemnicí drát FeZn 10mm                                 | M        | 3 000          | 1 968,00   | 5 904,00          |
| 16016        |             |                  | Okno na zemnicí drát M8                                | M        | 27 000         | 46,00      | 1 242,00          |
| 17017        |             |                  | Svorka SK  | KUS      | 14 000         | 66,00      | 924,00            |
| 18018        |             |                  | Chránička KOPOFLEX 50                                  | KUS      | 20 000         | 73,00      | 1 460,00          |
| 19019        |             |                  | Chránička KOPODUR 110                                  | M        | 408 000        | 48,00      | 19 584,00         |
| 20020        |             |                  | Betonový základ pro stožár s pouzdrům 300mm            | M        | 40 000         | 88,00      | 3 520,00          |
| 21021        |             |                  | Výkop pro betonový základ stožáru                      | KUS      | 6 000          | 3 848,00   | 23 088,00         |
| 22022        |             |                  | Výkop 30x60  | M        | 6 000          | 736,00     | 4 416,00          |
| 23023        |             |                  | Záhaz 30x40  | M        | 394 000        | 253,00     | 99 682,00         |
| 24024        |             |                  | Výkop 50x120   | M        | 394 000        | 73,00      | 28 762,00         |
| 25025        |             |                  | Záhaz 50x100   | M        | 20 000         | 321,00     | 6 420,00          |
| 26026        |             |                  | Pískové lože 30-50x20                                  | M        | 20 000         | 102,00     | 2 040,00          |
| 27027        |             |                  | Provizorní úprava terénu                               | M        | 414 000        | 57,00      | 23 598,00         |
| 28028        |             |                  | Spolovací a montážní materiál                          | M2       | 207 000        | 49,00      | 10 143,00         |
| 29029        |             |                  | Antikorozní ochrana                                    | KPL      | 1 000          | 3 859,00   | 3 859,00          |
| 30030        |             |                  | Napojení na stávající rozvody                          | KG       | 0 500          | 833,00     | 416,50            |
| 31031        |             |                  | Odvod a likvidace odpadů                               | KUS      | 11 000         | 500,00     | 5 500,00          |
| 32032        |             |                  | Pronájem plošiny                                       | M3       | 40 000         | 221,00     | 8 840,00          |
| 33033        |             |                  | Doprava  | HOD      | 11 000         | 736,00     | 8 096,00          |
| 34034        |             |                  | Výchozí revize   | KUS      | 1 000          | 5 813,00   | 5 813,00          |
| 35035        |             |                  | Koordinace se správci sítí                             | KUS      | 1 000          | 7 552,00   | 7 552,00          |
|              |             |                  | Přidružená stavební výroba                             | HOD      | 4 000          | 311,00     | 1 244,00          |
|              |             |                  | <b>Celkem</b>  |          |                |            | <b>448 077,50</b> |
|              |             |                  |  |          |                |            | <b>448 077,50</b> |

|   |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|   | Vícepráce        |  |  |  |  |  |  |  |      |
|   | Vícepráce celkem |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|   | Méněpráce        |  |  |  |  |  |  |  |      |
|   | Méněpráce celkem |  |  |  |  |  |  |  | 0    |
|   | Celkem           |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 639 477 368                             |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |



