

8	2017_OTSKP	02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
9	2017_OTSKP	02944			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
10	2017_OTSKP	02946			OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
11	2017_OTSKP	03100			ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZRÍZENÍ PROVOZ. DEMONTÁŽ	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
12	2017_OTSKP	03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Inženýrská činnost pro DIO	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
		0			Všeobecné konstrukce a práce				130 000,00

C e l k e m

130 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00

0,00

0,00

130 000,00



Soupis objektů s DPH

Stavba: 1712600 - TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále - Na Močále a okolí
Varianta ZŘ - Základní řešení

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Odbytová cena: 10 357 250,10
OC+DPH: 12 532 272,63

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO1012	Ulice Na Močále	4 654 312,65	977 405,64	5 631 718,29
SO1014	Ulice Na Jezerách	1 669 272,17	350 547,16	2 019 819,33
SO1015	Ulice Třebějcká	3 565 387,85	748 731,46	4 314 119,31
SO191	DIO	83 226,00	17 477,46	100 703,46
SO3014	Přípočky vpustí ulice Na Jezerách	58 566,27	12 298,92	70 865,19
SO3015	Přípočky vpustí ulice Třebějcká	104 485,16	21 941,89	126 427,05
VON	Vedlejší a ostatní náklady	222 000,00	46 620,00	268 620,00

ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Firma: Portex

Stavba: 1712600
číslo a název SO: SO1012
číslo a název rozpočtu: SO1012
TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále - Na Močále a okolí
Ulice Na Močále
Ulice Na Močále

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
		0					8	9
1	2017_OTSKP	014102	a	Všobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamenivo, kameny odstranění nestmelených vrstev (pol. č. 113328) 2,0*762,206=1 524,412 [A] síržení drnu (pol. č. 11130) 1,8*406,93*0,2=146,495 [B] hloubení rýh (pol. č. 132736) 2,0*63,528=127,056 [C] odkop (pol. č. 123736) 2,0*1075,301=2 150,602 [D] trativod (pol. č. 212635) 2,0*355,38*0,3*0,4=85,291 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4 033,856 [F]	T	4 033,856	160,00	645 416,96
2	2017_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU prosivý beton odstranění obrubníků (pol. č. 113524) 0,084*403,0=33,852 [A] odstranění betonové dlažby (pol. č. 113186) 2,3*34,64=79,672 [B] odstranění betonového vjezdu ke garáži (pol. č. 113156) 2,3*2,8=6,440 [C] Celkem: A+B+C=119,964 [D]	T	119,964	100,00	11 996,40
3	2017_OTSKP	014102	d	POPLATKY ZA SKLADKU živoce vybourání krytu chodníku (pol. č. 113136) 2,3*17,771=40,873 [A]	T	40,873	300,00	12 261,90
4	2017_OTSKP	014102	e	POPLATKY ZA SKLADKU dřevo strom (pol. č. 11201) 2*0,9*4,0*3,14*0,25*0,25=1,413 [A]	T	1,413	370,00	522,81
5	2017_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nakup ornice 0,15*280,9=42,135 [A]	M3	42,135	250,00	10 533,75
0				Všobecné konstrukce a práce				640 731,82
1				Zemní práce				
6	2017_OTSKP	11130		SEJMUTI DRNU tl. 0,2m 406 93=406 930 [A]	M2	406,930	55,00	22 381,15
7	2017_OTSKP	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU vč odvozu a uložení 2=2 000 [A]	KUS	2,000	6 545,00	13 090,00
8	2017_OTSKP	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku chodník 0,1*41,06+24,34+29,89+7,47+8,94+6,62+59,39=17,771 [A]	M3	17,771	900,00	15 993,90
9	2017_OTSKP	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM 14,0*20=2,800 [A]	M3	2,800	2 500,00	7 000,00
10	2017_OTSKP	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění stávající betonové dlažby tl 0,06m 0,06*252,0=15,120 [A] tl 0,08 0,08*193,0=15,440 [B] odstranění stávající betonové dlažby 0,08*85,0*0,6=4,080 [C] Celkem: A+B+C=34,640 [D]	M3	34,640	480,00	16 627,20
11	2017_OTSKP	113328		ODSTRANĚNÍ vegetační dlažby Celkem: A+B+C=34,640 [D] ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku	M3	762,206	450,00	342 992,70

Odbourání svrchní vrstvy vozovky nestmel 0,1*461,0=46,100 [A]
Odtěžení podkladních vrstev (0,45+0,1)*1157,0+461,0*(0,3+0,06)*252,0+0,3*
0,08)*193,0+(0,3+0,1)*177,71+0,06*(236,7+34,2)-(0,3+0,2)*14,0=697,236 [B]
0,37*85,0*0,6=18,870 [C]
Celkem: A+B+C=762,206 [D]

12/2017_OTS_KP	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	403,000	130,00	52 390,00
----------------	--------	--	---	---------	--------	-----------

vc. odvozu a uložení na místo určené investorem

98,0+98,0+66,0+15,0+34,0+45,0+8,0+6,0+3,0+6,0+2*8,0=403,000 [A]

13/2017_OTS_KP	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	115,700	650,00	75 205,00
----------------	--------	---	----	---------	--------	-----------

vc. odvozu a uložení na místo určené investorem

vozovka 0,1*1157,0=115,700 [A]

14/2017_OTS_KP	113764	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	31,290	80,00	2 503,20
----------------	--------	--	---	--------	-------	----------

napojení nové vozovky 7,29+4*6,0=31,290 [A]

15/2017_OTS_KP	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	1 006,803	160,00	161 088,48
----------------	--------	---	----	-----------	--------	------------

výkop, UV, nová folie (406,93+280,9)*(0,45-

0,2)+9*2*1,3*1,3+0,5*0,75*(94,4+81,66+38,05+57,24+73,96+75,73+1,84+2,92)=221,603 [A]

odkop AZ 0,5*1570,4=785,200 [B]

Celkem: A+B=1 006,803 [C]

16/2017_OTS_KP	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	42,135	160,00	6 741,60
----------------	--------	---	----	--------	--------	----------

ornice 0,15*280,9=42,135 [A]

17/2017_OTS_KP	132738	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	68,498	360,00	24 659,28
----------------	--------	--	----	--------	--------	-----------

přípojky

1,4*2,0*(1,45+2,1)/2+1,4*4,01*(1,45+2,15)/2+1,4*4,01*(1,45+2,33)/2+1,4*3,09*(1,45+2,15)/2

+1,4*2,35*(1,45+2,15)/2+1,4*4,87*(2,2+1,45)/2+1,4*4,97*(1,45+2,25)/2+1,4*1,32*(1,45+2,65)/2=68,498 [A]

18/2017_OTS_KP	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 075,301	20,00	21 506,02
----------------	-------	---	----	-----------	-------	-----------

hloubení rýh (pol. č. 132738) 68,498+68,498 [A]

odkop (pol. č. 123738) 1006,803=1 006,803 [B]

Celkem: A+B=1 075,301 [C]

19/2017_OTS_KP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	228,623	250,00	57 207,25
----------------	-------	--	----	---------	--------	-----------

zásyp vpustí, přípojek, novové folie

9*2*1,3*1,3-

1,45*3,14*0,3*0,3*9+0,5*0,75*(94,4+81,66+38,05+57,24+73,96+75,73+1,84+2,92)+1,4*4,01

*(1,45+2,15)/2+1,4*4,01*(1,45+2,33)/2+1,4*3,09*(1,45+2,15)/2+1,4*2,35*(1,45+2,15)/2+1,4*

4,87*(2,2+1,45)/2+1,4*4,97*(1,45+2,25)/2+1,4*1,32*(1,45+2,65)/2-

27,8*1,4*(0,15+0,22+0,3)+1,4*2,0*(1,45+2,1)/2=228,623 [A]

20/2017_OTS_KP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	39,984	250,00	9 996,00
----------------	-------	--	----	--------	--------	----------

dospávka z vhodné zeminy

0,2*(18,52+11,93+14,49+9,61+1,56+6,63+6,57+1,43+6,48+27,75+0,6+35,53+1,26+9,87+30,

37+17,32)=39,984 [A]

21/2017_OTS_KP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	785,200	75,00	58 890,00
----------------	-------	--	----	---------	-------	-----------

AZ 0,5*1570,4=785,200 [A]

22/2017_OTS_KP	17581	OBŠYP POTRUBIA OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,285	520,00	4 308,20
----------------	-------	---	----	-------	--------	----------

27,8*1,4*(0,15+0,22+0,3)+0,3*0,43*1,4*27,8+27,8*3,14*0,11*0,11=8,285 [A]

23/2017_OTS_KP	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I.	M2	4 035,720	45,00	181 607,40
----------------	-------	--	----	-----------	-------	------------

plán 1741,9+428,12+24,41+236,7+34,19=2 465,320 [A]

paraplán 1570,4=1 570 400 [B]

Celkem: A+B=4 035,720 [C]

24/2017_OTS_KP	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	280,900	24,15	6 783,74
----------------	-------	--	----	---------	-------	----------

280,9=280,900 [A]

25/2017_OTS_KP	18242	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	212,900	19,32	4 113,23
----------------	-------	---	----	---------	-------	----------

280,9-68,0=212,900 [A]

26/2017_OTS_KP	18461	MULČOVÁNÍ	M2	68,000	96,60	6 568,80
----------------	-------	-----------	----	--------	-------	----------

keře 136*0,5=68,000 [A]

27/2017_OTS_KP	18462	OSĚTŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	68,000	31,00	2 108,00
----------------	-------	--------------------	----	--------	-------	----------

68,0=68,000 [A]

28/2017_OTS_KP	18471	OSĚTŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	68,000	42,60	2 896,80
----------------	-------	------------------------------	----	--------	-------	----------

29	2017_OTSKP	184A2		VÝSAZOVANÍ KERU LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY vč. závlky	KUS	136,000	89,70	12 199,20
30	2017_OTSKP	18600		ZALEVÁNÍ VODOU 3x zalití vodou 3'0,01*136=4,080 [A]	M3	4,080	437,00	1 782,96
1				Zemní práce				1 110 840,11
31	2017_OTSKP	212615		Základy TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ Í	M	27,800	240,00	6 672,00
32	2017_OTSKP	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ Í kompletní	M	355,380	330,00	117 275,40
2				251,92+48,84+40,49+12,23+1 9=355,380 [A] Základy				123 947,40
5				Komunikace				
33	2017_OTSKP	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM SDa tl. 0,14m	M2	1 570,400	103,00	161 751,20
34	2017_OTSKP	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM SDa tl. min. 0,12 vjezdy 2*(236,7+34,19)=541,780 [A]	M2	541,780	89,00	48 218,42
35	2017_OTSKP	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM SDa tl. min. 0,20m	M2	2 194,397	167,00	366 464,30
36	2017_OTSKP	572123		vozovka 1570,4=1 570,400 [A] obrubníky 0,35*(98,14+96,78+149,4+86,98+78,68)=171,497 [B] chodník 428,1+24,4=452,500 [C] Celkem: A+B+C=2 194,397 [D]	M2	1 592,800	22,00	35 041,60
37	2017_OTSKP	572214		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,0KG/M ² PI-CP - modifikovaná asf. emulze 0,0kg/m ²	M2	1 592,800	22,00	35 041,60
38	2017_OTSKP	574B34		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M ² PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0,35kg/m ²	M2	1 592,800	22,00	35 041,60
39	2017_OTSKP	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60	M2	1 592,800	297,50	464 301,20
40	2017_OTSKP	582611		vozovka 1592,8=1 592,800 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL. 70MM AČL 16+ - asfaltové pojivo 50/70	M2	1 592,800	462,00	735 873,60
41	2017_OTSKP	582615		vozovka 1592,8=1 592,800 [A] KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	428,100	399,00	170 811,90
42	2017_OTSKP	582618		chodník 428,1=428,100 [A] KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM BAREV TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	236,700	504,00	119 296,80
43	2017_OTSKP	58261A		vjezdy 236,7=236,700 [A] KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	34,200	430,50	14 723,10
5				119,296,80 KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM BAREV RELIEF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM chodníky 24,4=24,400 [A] Komunikace	M2	24,400	682,50	16 653,00
7				Přidružená stavební výroba				2 168 176,72
44	2017_OTSKP	711137		Přidružená stavební výroba IZOLACE BEŽNÝ KONSTR PROTÍ VOL STĚK VOĐE Ž PE FÓLIÍ	M2	319,350	320,00	102 192,00
7				nopová fólie 0,75*(94,4+81,66+38,05+57,24+73,96+75,73+1,84+2,92)=319,350 [A] Přidružená stavební výroba				102 192,00
8				Potrubi				

45	2017_OTSKP	83434	POTRUBI Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM vč. na pojení	M	27,800	3 500,00	97 300,00
46	2017_OTSKP	89712	4.1+4.2+3.2+2.5+5.5+1.8+2.0=27.800 [A] VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	10 000,00	90 000,00
47	2017_OTSKP	89921	9ks=9.000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	11,000	1 500,00	16 500,00
48	2017_OTSKP	89923	11ks=11.000 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGÍCH HRNCŮ	KUS	18,000	1 000,00	18 000,00
49	2017_OTSKP	899522	18ks=18.000 [A] OBETONOVÁNÍ POTRUBI Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	16,736	2 200,00	36 819,20
8			27.870,43*1,4=16.736 [A] Potrubi				258 819,20
9			Ostatní konstrukce a práce				
50	2017_OTSKP	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	429,00	2 574,00
51	2017_OTSKP	914133	P4 bez sloupku 1=1.000 [A] IP10a 1=1.000 [B] B24a 1=1.000 [C] B24b 1=1.000 [D] IP2 2=2.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6.000 [F] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. sloupku	KUS	1,000	88,00	88,00
52	2017_OTSKP	915111	P4 bez sloupku 1=1.000 [A] V7a 4.0*6.0/2=12.000 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	12,000	145,20	1 742,40
53	2017_OTSKP	915211	V7a 4.0*6.0/2=12.000 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	12,000	506,00	6 072,00
54	2017_OTSKP	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrrou z betonu C25/30 XF3 1.9*3+1.5*7+17.59+6.41+4*1.5+17.56+30.37+2.8+3.5+2*2.78+1*3=108.990 [A]	M	108,990	260,00	28 337,40
55	2017_OTSKP	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrrou z betonu C25/30 XF3	M	547,900	290,00	158 881,00
56	2017_OTSKP	91782	97.89+96.54+66.49+73.4+86.75+78.48+7.1+4.1+6.57+3.32+2.2+1.06+4*6=547.900 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	2,000	300,00	600,00
57	2017_OTSKP	919112	2*1=2.000 [A] REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	7,290	70,00	510,30
58	2017_OTSKP	931314	Odfiznutí stávající kce vozovky 7.29+7.290 [A] TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2 napojení nové vozovky 7.29+4*6.0=31.290 [A]	M	31,290	70,00	2 190,30
59	2017_OTSKP	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kompletní vč. odvozu, uložení a poplatku ze skládky 9ks=9.000 [A]	KUS	9,000	1 000,00	9 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				210 005,40
			Celkem				4 654 312,85
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				4 654 312,85

ASPE 9

Firma: Portex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba : 1712600

číslo a název SO:

SO1014

číslo a název rozpočtu:

SO1014

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikaci v lokalitě Na Močále - Na Močále a okolí
Ulice Na Jezerách
Ulice Na Jezerách

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 2017_OTSKP		014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemlní, kameniv, kameny	T	1 433,422	160,00	229 347,52
oděžení podkladních vrstev vozovky (pol. č. 113328) 2,0*322,763=645.526 [A] výkop (pol. č. 123738) 2,0*383,712=767.424 [B] trativod (pol. č. 212635) 2,0*85,3*0,3*0,4=20.472 [C] Celkem: A+B+C=1 433.422 [D]								
2 2017_OTSKP		014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton	T	54,065	100,00	5 406,50
obruby (pol. č. 113524) 0,084*169,61=14.247 [A] dlažba (pol. č. 113188) 2,3*17,312=39.818 [B] Celkem: A+B=54.065 [C]								
3 2017_OTSKP		014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice	M3	9,915	250,00	2 478,75
0,15*66,1=9.915 [A] Všeobecné konstrukce a práce 237 232,77								
1 Zemní práce								
4 2017_OTSKP		113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění stávající betonové dlažby 0,06*222,4=13.344 [A] 0,08*49,6=3.968 [B] Celkem: A+B=17.312 [C]	M3	17,312	480,00	8 309,76
5 2017_OTSKP		113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM oděžení podkladních vrstev vozovky 738.5*(0.45-0.1)+222,4*(0.3-0.06)+49,6*(0.3-0.08)=322.763 [A] ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 85.5+84.11=169.610 [A]	M3	322,763	450,00	145 243,35
6 2017_OTSKP		113524		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na místo určené investorem	M3	73,854	650,00	48 005,10
7 2017_OTSKP		113728		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování vozovky 0.1*738.54=73.854 [A]	M	4,800	80,00	384,00
8 2017_OTSKP		113766		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM napojení nové vozovky 4,8=4.800 [A]	M3	383,712	160,00	61 393,92
9 2017_OTSKP		123738		výkop, UV, popová folie, vsakovací příkop 49,6*(0.36-0.3)+3*1.3*1.3*2+0.75*0.5*(84.01+86.82)=77.177 [A] výměna AZ 0.5*(340.86+239.76+131.0*0,15)=300.135 [B] vsak 10,0*0,8*0,8=6.400 [C] Celkem: A+B+C=383.712 [D]				

10/2017_OTSKP	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,915	160,00	1 586,40
11/2017_OTSKP	17120	ornice 0,15*66,1=9,915 [A]				
12/2017_OTSKP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	383,712	20,00	7 674,24
13/2017_OTSKP	17180	výkop (podl. č. 123738) 383,712=383,712 [A]	M3	28,741	250,00	7 185,25
14/2017_OTSKP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,400	250,00	1 850,00
15/2017_OTSKP	17180	násp. a zásep vpustí 0,45*0,15)*66,1+3*1,3*2-1,45*3,14*0,3*3=28,741 [A]	M3	300,135	75,00	22 510,13
16/2017_OTSKP	18110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,400	75,00	480,00
17/2017_OTSKP	18232	dosypávka z vhodné zeminy 0,2*(11,0+5,0+9,0+12,0)=7,400 [A]	M2	1 562,155	45,00	70 296,98
18/2017_OTSKP	18242	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	66,100	24,15	1 596,32
19/2017_OTSKP	18461	výměna AZ 0,5*(340,86+239,76+131,0*0,15)=300,135 [A]	M2	25,600	19,32	494,59
20/2017_OTSKP	18462	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M2	40,500	96,60	3 912,30
21/2017_OTSKP	18471	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	40,500	31,00	1 255,50
22/2017_OTSKP	184A2	plán 340,86+239,76+43,53+12,33+250,46+7,31+131,0*0,15+137,1*0,35=961,885 [A]	M2	40,500	42,60	1 725,30
23/2017_OTSKP	18600	paraplán 340,86+239,76+131,0*0,15=600,270 [B]	KUS	81,000	89,70	7 265,70
		Celkem: A+B=1 562,155 [C]	M3	2,430	437,00	1 061,91
		Zemní práce				414 280,06
24/2017_OTSKP	21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	46,400	75,00	3 480,00
25/2017_OTSKP	212635	pro vsak 11,6*0,8*5,0=46,400 [A]	M	85,300	330,00	28 149,00
		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I				
		kompletní				
		85,3=85,300 [A]				
		Základy				31 629,00
26/2017_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	340,900	103,00	35 112,70
27/2017_OTSKP	56333	Štěrkdrt - ŠDA tl. 0,14m	M2	111,720	89,00	9 943,08
		vozovka 340,9=340,900 [A]				
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
		Štěrkdrt - ŠDA tl. 0,12m				
		vjezd 2*(43,53+12,33)=111,720 [A]				

28	2017_OTSKP	56333	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM Šterkodrt' - ŠDA tl. 0,15m	M2	239,800	125,00	29 975,00
29	2017_OTSKP	56335		parkovací plochy 239,8=239,800 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA tl. min. 0,20m	M2	932,015	167,00	155 646,51
30	2017_OTSKP	572123		vozovka 340,9+131,0*0,15+137,1*0,35+37,0*0,35=421,485 [A] chodník a parkovací plochy 239,76+250,46+7,31=497,530 [B] vrstva nad vsakem 10*(0,5+0,8)=13,000 [C] Celkem: A+B+C=932,015 [D]	M2	340,900	33,00	11 249,70
31	2017_OTSKP	572214		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULIZE DO 1,0KG/M2 PI-CP - modifikovaná asf. emulze 0,6kg/m2	M2	340,900	33,00	11 249,70
32	2017_OTSKP	574B34		vozovka 340,9=340,900 [A] SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0,35kg/m2	M2	340,900	33,00	11 249,70
33	2017_OTSKP	574C66		vozovka 340,9=340,900 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60	M2	340,900	330,00	112 497,00
34	2017_OTSKP	582611		vozovka 340,9=340,900 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70	M2	340,900	539,00	183 745,10
35	2017_OTSKP	582615		vozovka 340,9=340,900 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	250,460	399,00	99 933,54
36	2017_OTSKP	582618		chodník 250,46=250,460 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	283,290	504,00	142 778,16
37	2017_OTSKP	58261A		vjezd v a park stání 43,53+239,76=283,290 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	12,300	430,50	5 295,15
38	2017_OTSKP	58261A		vjezd v 12,3=12,300 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	7,300	682,50	4 982,25
39	2017_OTSKP	89712		chodníky 7,3=7,300 [A] Komunikace				802 407,89
40	2017_OTSKP	89921		Přidružená stavební výroba OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE popová folie 0,75*(84,01+86,82)=128,123 [A]	M2	128,123	320,00	40 999,36
41	2017_OTSKP	89923		Přidružená stavební výroba Potrubi VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 3ks=3,000 [A]	KUS	3,000	10 000,00	30 000,00
42	2017_OTSKP	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU 2ks=2,000 [A]	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
43	2017_OTSKP	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 7ks=7,000 [A] Potrubi	KUS	7,000	1 000,00	7 000,00
44	2017_OTSKP	89923						40 999,36
45	2017_OTSKP	89923						40 000,00

9									
42	2017_OTSKP	914131							
Ostatní konstrukce a práce									
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A									
MONTÁŽ									
B2 1=1.000 [A]									
IP4b 1=1.000 [B]									
Celkem: A+B=2.000 [C]									
43	2017_OTSKP	917223							
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM									
Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3									
13,72+10,19+11,72+5,46=41.090 [A]									
44	2017_OTSKP	917224							
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM									
Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3									
84,43+85,5+70,2+66,9=307.030 [A]									
45	2017_OTSKP	919112							
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM									
zařízení stávající vozovky 8.7=8.700 [A]									
46	2017_OTSKP	931316							
TĚSNĚNÍ DILTAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 800MM2									
napojení nové vozovky 4,8=4.800 [A]									
47	2017_OTSKP	96687							
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH									
kompletní vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku									
1ks=1.000 [A]									
Ostatní konstrukce a práce									
Celkem									
								102 723,10	

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

1 669 272,17

Vicepráce		0,00
Vícepráce celkem		0,00
Méněpráce		0,00
Méněpráce celkem		0,00
Celkem		1 669 272,17

ASPE 9

Firma: Pontex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1712600

číslo a název SO: SO1015

číslo a název rozpočtu: SO1015

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále - Na Močále a okolí
Ulice Třebějická
Ulice Třebějická

Poř. č. pol. 1	cenová soustava 2	Kód položky 3	Varianta položky 4	Název položky 5	jednotka 6	Počet jednotek 7	CENA	
							jednotková 8	celkem 9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2017_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny odstranění podklad. vozovky (pol. č. 113328) 2,0*632,893=1 265,786 [A] stříhnutí dřvu (pol. č. 11130) 1,8*193,0*0,2=69,480 [B] výkop (pol. č. 123738) 2,0*993,435=1 986,870 [C] trativod (pol. č. 212635) 2,0*202,5*0,4*0,3=48,600 [D] Celkem: A+B+C+D=3 370,736 [E]	T	3 370,736	160,00	539 317,76
2	2017_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton odstranění beton. obrub (pol. č. 113524) 397,7*0,084=33,407 [A] odstranění beton dlaždic (pol. č. 113188) 2,3*54,382=125,079 [B] Celkem: A+B=158,485 [C]	T	158,486	100,00	15 848,60
3	2017_OTSKP	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo křoviny (pol. č. 111208) 0,03*10,0=0,300 [A]	T	0,300	370,00	111,00
4	2017_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice 0,15*32,5=4,875 [A]	M3	4,875	250,00	1 218,75
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
5	2017_OTSKP	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM 10=10,000 [A]	M2	10,000	45,00	450,00
6	2017_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládku tl. 0,20 193,0=193,000 [A]	M2	193,000	55,00	10 615,00
7	2017_OTSKP	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění dlažby tl. 0,06 0,06*498,0=29,880 [A] vegetační tvárnice 0,08*94,9+0,08*(96,0+93,0+81,7+81,6)*0,6=24,502 [B] Celkem: A+B=54,382 [C]	M3	54,382	480,00	26 103,36
8	2017_OTSKP	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	632,893	450,00	284 801,85
odstranění podklad. vrstev 1167,4*(0,45-0,1)+498*(0,3-0,06)+94,9*(0,36-0,08)=554,682 [A] vegetační tvárnice podél komunikace 0,6*(96,0+93,0+81,7+81,6)*(0,45-0,08)=78,211 [B] Celkem: A+B=632,893 [C]								
9	2017_OTSKP	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	397,700	130,00	51 701,00

10	2017_OTSKP	113728			96+94+83+87+(6*2,2)+7*1,75*2=397.700 [A]	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	116,740	650,00	75 881,00
vč. odvozu a uložení na místo určené investorem										
11	2017_OTSKP	113764			stávající vozovka 0,1*1167,4=116.740 [A]	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	13,200	80,00	1 056,00
12	2017_OTSKP	123738			nápojení nové vozovky 6,75+6,45=13.200 [A]	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	993,435	160,00	158 949,60
výkop, UV, popová folie 169,5+7*1,3*1,3*2+0,75*0,5*309=309.035 [A]										
výměna AZ 0,5*(1069,0+277,0+152,0*0,15)=684.400 [B]										
Celkem: A+B=993.435 [C]										
13	2017_OTSKP	125738			VÝKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM		M3	4,875	160,00	780,00
ornice 0,15*32,5=4.875 [A]										
14	2017_OTSKP	17120			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ		M3	993,435	20,00	19 868,70
výkop [pol. č. 123738) 993,435=993.435 [A]										
15	2017_OTSKP	17180	a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	38,792	250,00	9 698,00
násp. zásep UV 18,0+(7*1,3*1,3*2)+(1,45*3,14*0,3*0,3)*7=38.792 [A]										
16	2017_OTSKP	17180	b		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	5,400	250,00	1 350,00
dosypávka z vhodné zeminy 5,4=5.400 [A]										
17	2017_OTSKP	17180	c		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	684,400	75,00	51 330,00
výměna AZ 0,5*1069,0+277,0+152,0*0,15)=684.400 [A]										
18	2017_OTSKP	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	3 442,050	45,00	154 892,25
plán 1069,0+277,0+64,0+18,0+548,0+12,5+152,0*0,15+(20,0+157,0)*0,36=2 073.250 [A]										
paraplán 1069,0+277,0+152,0*0,15=1 368.800 [B]										
Celkem: A+B=3 442.050 [C]										
19	2017_OTSKP	18232			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M		M2	32 500	24,15	784,88
32,5=32.500 [A]										
20	2017_OTSKP	18242			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI		M2	9,500	19,32	183,54
32,5-23,0=9.500 [A]										
21	2017_OTSKP	18461			MULČOVÁNÍ		M2	23,000	96,60	2 221,80
46*0,5=23.000 [A]										
22	2017_OTSKP	18462			OSEŤŘENÍ MULČOVÁNÍ		M2	23,000	31,00	713,00
23,0=23.000 [A]										
23	2017_OTSKP	18471			OSEŤŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH		M2	23,000	42,60	979,80
23,0=23.000 [A]										
24	2017_OTSKP	184A2			VÝSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY		KUS	46,000	89,70	4 126,20
vč. závlivky										
25	2017_OTSKP	18600			ZALÉVÁNÍ VODOU		M3	1,380	437,00	603,06
3x zalití vodou 3*0,01*46=1.380 [A]										
Zemní práce										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
7										

27	2017_OTSKP	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM Šterkodrt' - ŠDA tl. 0,14m vozovka 1069,0=1 069,000 [A]	M2	1 069,000	103,00	110 107,00
28	2017_OTSKP	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM Šterkodrt' - ŠDA tl. 0,12m	M2	164,000	89,00	14 596,00
29	2017_OTSKP	56333	c	vjezdy 2*(64,0+18,0)=164,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠDa tl. min. 0,15m 277,0=277,000 [A]	M2	277,000	125,00	34 625,00
30	2017_OTSKP	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDa tl. min. 0,20m vozovka 1069,0+152,0*0,15+20*0,35=1 098 800 [A] chodník a parkovací stání 277,0+548,0+12,5+157,0*0,35=892,450 [B] Celkem: A+B=1 991,250 [C]	M2	1 991,250	167,00	332 538,75
31	2017_OTSKP	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP - modifikovaná asf. emulze 0,6kg/m2	M2	1 069,000	22,00	23 518,00
32	2017_OTSKP	572214		vozovka 1069,0=1 069,000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0,35kg/m2	M2	1 069,000	22,00	23 518,00
33	2017_OTSKP	574B34		vozovka 1069,0=1 069,000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60	M2	1 069,000	291,50	311 613,50
34	2017_OTSKP	574C66		vozovka 1069,0=1 069,000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70	M2	1 069,000	462,00	493 878,00
35	2017_OTSKP	582611		vozovka 1069,0=1 069,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	548,000	399,00	218 652,00
36	2017_OTSKP	582615		chodník 548,0=548,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	341,000	504,00	171 864,00
37	2017_OTSKP	582618		vjezdy a parkovací stání 341,0=341,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	18,000	430,50	7 749,00
38	2017_OTSKP	58261A		vjezdy 18,0=18,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm	M2	12,500	682,50	8 531,25
chodník 12,5=12,500 [A] Komunikace					1 761 190,50			
5								
7								
39	2017_OTSKP	711507		Přidružená stavební výroba OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE nopová fólie 0,75*309,0=231,750 [A]	M2	231,750	320,00	74 160,00
7								
Přidružená stavební výroba								
8								
40	2017_OTSKP	89712		Potrubi VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 7ks=7,000 [A]	KUS	7,000	10 000,00	70 000,00

41	2017_OTSKP	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU		KUS	3,000	1 500,00	4 500,00
				3ks=3 000 [A]					
42	2017_OTSKP	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ		KUS	13,000	1 000,00	13 000,00
				13ks=13 000 [A]					
8									
Potrubi									
87 500,00									
9									
Ostatní konstrukce a práce									
43	2017_OTSKP	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M		44,000	260,00	11 440,00
				Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrrou z betonu C25/30 XF3					
				13,0+4,0+3,0+12,0+8,0+4,0=44,000 [A]					
44	2017_OTSKP	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		537,000	290,00	155 730,00
				Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrrou z betonu C25/30 XF3					
				95+96+91+6+6+82+82+6+6+67=537,000 [A]					
45	2017_OTSKP	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M		14,760	70,00	1 033,20
				zařiznutí stávající vozovky 8,03+6,73=14,760 [A]					
46	2017_OTSKP	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M		13,200	70,00	924,00
				napolnění nové vozovky 6,75+6,45=13,200 [A]					
47	2017_OTSKP	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS		3,000	1 000,00	3 000,00
				kompletní vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku					
				3ks=3 000 [A]					
9									
Ostatní konstrukce a práce									
									172 127,20
C e l k e m									3 666 387,85

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	3 666 387,85

Firma: Pontex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO:

SO191

D/O

D/O

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ostatní konstrukce a práce								
1	12017_OTSKP	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,000	154,00	3 388,00
DIO								
B1 4=4,000 [A]								
B24a 3=3,000 [B]								
B24b 3=3,000 [C]								
E13 10=10,000 [D]								
IP10a 2=2,000 [E]								
Celkem: A+B+C+D+E=22,000 [F]								
2	12017_OTSKP	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000	33,00	726,00
DIO								
B1 4=4,000 [A]								
B24a 3=3,000 [B]								
B24b 3=3,000 [C]								
E13 10=10,000 [D]								
IP10a 2=2,000 [E]								
Celkem: A+B+C+D+E=22,000 [F]								
3	12017_OTSKP	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	1 232,000	16,50	20 328,00
DIO								
B1 56*4=224,000 [A]								
B24a 56*3=168,000 [B]								
B24b 56*3=168,000 [C]								
E13 56*10=560,000 [D]								
IP10a 56*2=112,000 [E]								
Celkem: A+B+C+D+E=1 232,000 [F]								
4	12017_OTSKP	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	1 287,00	5 148,00
DIO								
4=4,000 [A]								
5	12017_OTSKP	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	165,00	660,00
4=4,000 [A]								
6	12017_OTSKP	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ	KSDEN	224,000	214,50	48 048,00
56*4=224,000 [A]								
7	12017_OTSKP	916312		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	92,40	369,60
4=4,000 [A]								
8	12017_OTSKP	916313		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	30,80	123,20
4=4,000 [A]								
9	12017_OTSKP	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	224,000	19,80	4 435,20
56*4=224,000 [A]								

Ostatní konstrukce a práce

83 226,00

C e l k e m

83 226,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

83 226,00

ASPE 9 Firma: Portex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **1712600** **TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále - Na Močále a okolí**
 číslo a název SO: **VON** **Vedlejší a ostatní náklady**
 číslo a název rozpočtu: **VON** **Vedlejší a ostatní náklady**

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetrování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek OZNACENÍ STAVBY	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
2		00420R			KPL	1,000	38 000,00	38 000,00
3		02711R		provozovní dopravní značení - kompletní (ozn. stavby) vč. patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč. odvozu	KPL	2,000	20 000,00	40 000,00
4		02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTU před a po stavbě	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
5		02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu stavby, vč. vytyčení, vytyčovacího protokolu stavby,	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
6		02910Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí vč. geodet. zaměření, průběhů	KPL	1,000	21 000,00	21 000,00
7		02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00

8	2017_OTSKP	02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	19 000,00	19 000,00
9	2017_OTSKP	02944			RDS-Z-PDS				
10	2017_OTSKP	02946			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
11	2017_OTSKP	03100			Skutečného provedení stavby				
					OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
					ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
12	2017_OTSKP	03720			POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
					Inženýrská činnost pro DIO				
					Všeobecné konstrukce a práce				222 000,00

0

C e l k e m

222 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

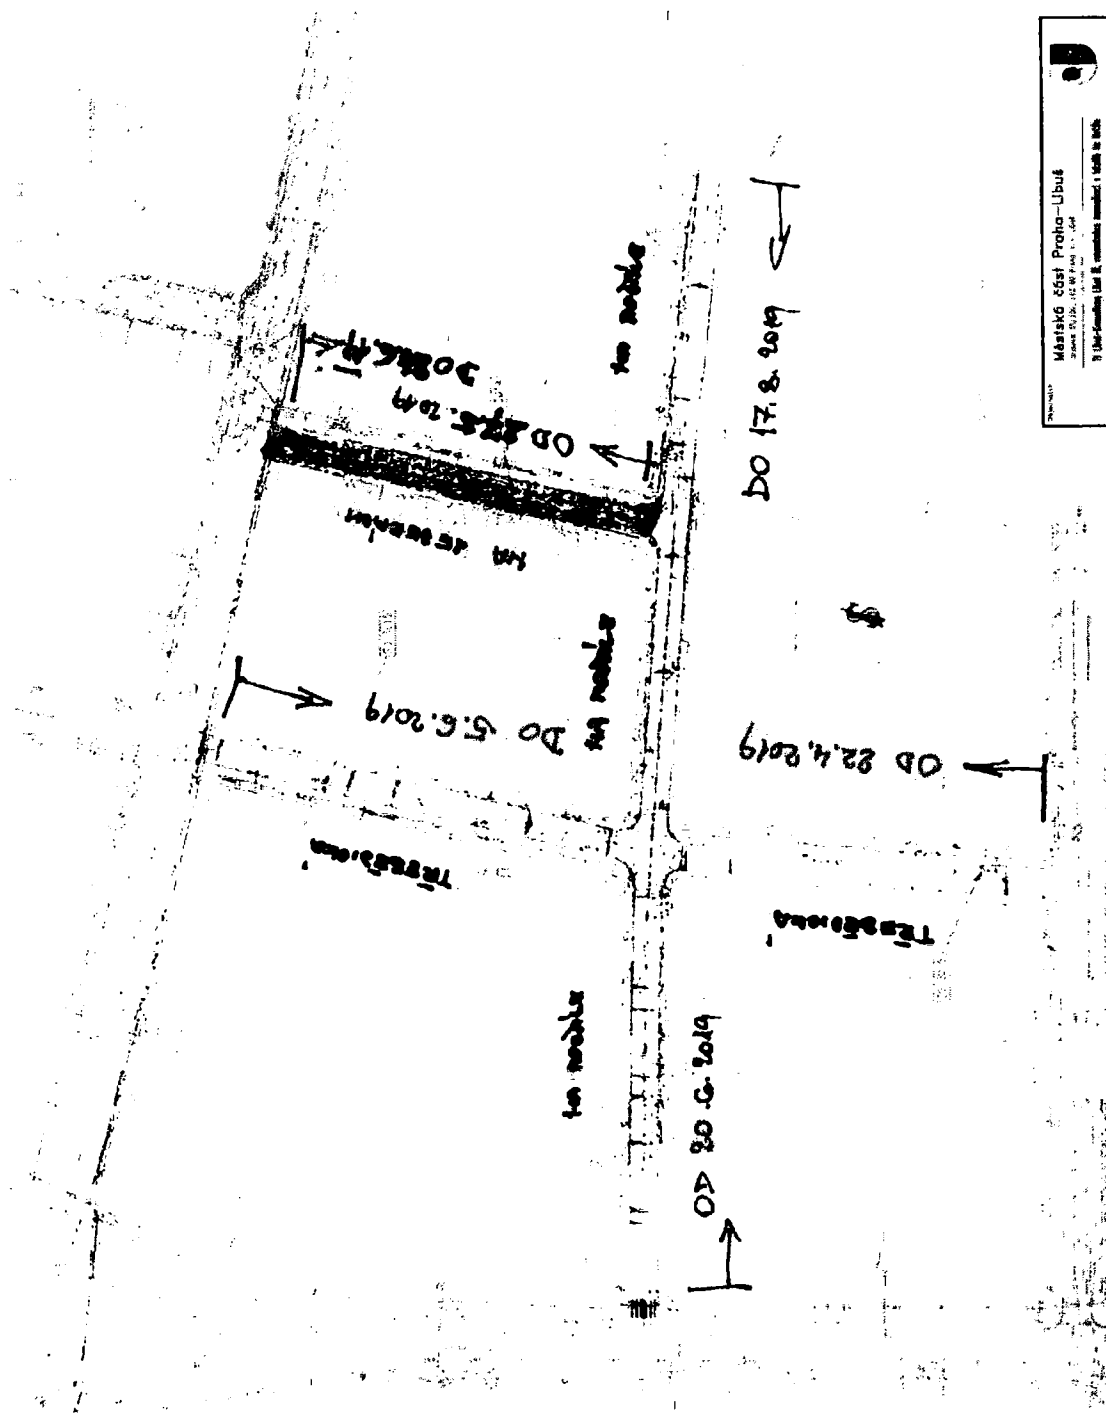
Celkem

222 000,00

priloha è. 3

10/10/2016

[illegible]



	
Městský úřad Praha - Ústí Městský úřad Praha - Ústí Městský úřad Praha - Ústí	
Městský úřad Praha - Ústí Městský úřad Praha - Ústí Městský úřad Praha - Ústí	

ÚL NA VOŠALÉ, NA KŘEČICH A TŘEŠKÁ Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	
Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	

	
ÚL NA VOŠALÉ, NA KŘEČICH A TŘEŠKÁ Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	
Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	

ÚL NA VOŠALÉ, NA KŘEČICH A TŘEŠKÁ Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	
Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	
Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce Úl. na vošalé, na křečích a třešce	



COPIES OF REPORTS, MEMORANDUMS, AND OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE MATTER.

UL. K JEZ'RKJ A U PEJ'ÁRNY

2014	Aug, 2014	Aug, 2014
2015	Aug, 2015	Aug, 2015

10

[illegible]

cc H.C. 2019

05/13/2019

42.5.2019

○



OD 29.7.2019



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY 25/2019

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	4
	pro	proti	zdržel se		
18. 2. 2019	4	0	0	Usnesení	

Podpisy

 místostarosta Tomáš Loukota, DiS.		 starosta Mgr. Jiří Koubek
---	--	--

Založeno na Ú dne	19. 2. 2019	Založila		Podpis	
----------------------	-------------	----------	---	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** návrh hodnotící komise na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení „**Rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 - Libuš**“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 29. 1. 2019, a to společnost WALCO CZ spol. s r.o. IČ: 25640623, Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 57207,
2. **rozhodla** o výběru dodavatele k veřejné zakázce podlimitního režimu na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Rekonstrukce místních komunikací, Praha 4 – Libuš“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 29. 1. 2019, a jako dodavatele vybrala společnost WALCO CZ spol. s r.o. IČ: 25640623, Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 57207,
3. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, které je nedílnou součástí usnesení,
4. **schvaluje** cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací Praha 4 - Libuš“ ve výši 14.250.574,- Kč bez DPH,

5. **schvaluje** uzavření Smlouvy o dílo se společností WALCO CZ spol. s r.o. IČ: 25640623 Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 57207,
6. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí usnesení,
7. **schvaluje** plnou moc pro zastupování MČ při jednání ve věcech technických s dodavatelem prací pro Ing. Jindřicha Sochůrka a pana Bc. Petra Borského, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
8. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.

Plná moc

Městská část Praha-Libuš,
se sídlem Libušská 35, PRAHA 4, 142 00, IČ 00231142, DIČ CZ00 23 11 42 (dále jen MČ),
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou,

tímto zplnomocňuje

Ing. Jindřicha Sochůrka, tajemníka ÚMČ, bytem [REDACTED]

aby za MČ jednal ve věcech technických

s firmou

WALCO CZ, spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 ve věci

zakázky


„Rekonstrukce místních komunikací Praha 4 - Libuš“

Zplnomocněná osoba Ing. Jindřich Sochůrek je oprávněn sepsat a podepsat jménem objednatele soupis vykonaných a převzatých prací, sepsat a podepsat jménem objednatele zápis o předání a převzetí díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost při realizaci této akce.

Tato plná moc je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

V PRAZE..... dne 24.4.2019

[REDACTED]
.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce zadavatele



Přijímám zplnomocnění:
[REDACTED]

