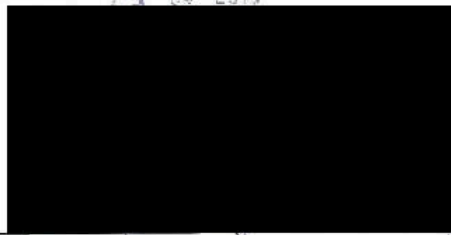



<b>ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 10/2019 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019</b>		číslo objednávky: <b>6440-0003-2019-090</b>
<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 <b>Příjemce:</b> Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná [redacted] vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]	<b>Zhotovitel:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen [redacted] ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: [redacted] mobil [redacted] e-mail: [redacted]	
Objednávka dílčího plnění č. 1/2019 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
<b>Označení a specifikace požadovaného plnění</b>		<b>Místo a čas plnění</b>
CZP Sruby – zpevnění plochy, CE 07-36-27  PD 010s18 11/2018  Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2018, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		<b>Místo plnění:</b> Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD  <b>Čas plnění:</b>  Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem  Ukončení: do 20. 11. 2019
<b>Cena celkem za celé plnění dle objednávky:</b> 333 387,40 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 2 listy) <b>403 398,75 Kč včetně DPH</b> sazba DPH 21 % činí 70 011,35 Kč		
<b>Objednatel</b> 25-04-2019 	<b>Zhotovitel</b> 	
<i>datum, razítko a podpis</i>	<i>datum, razítko a podpis</i>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CZP Sruby - zpevnění plochy

JKSO:  
Místo: Libavá

Objednatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIP5

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29.03.2019

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

IČ: 0100000205  
DIČ: C CZ00000205

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	333 387,40
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>333 387,40</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	333 387,40	70 011,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>403 398,75</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant [REDACTED]

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel [REDACTED]

Datum a podpis: Razítko

[REDACTED]

Zhotovitel [REDACTED]

Datum a podpis: Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** CZP Sruby - zpevnění plochy


**Místo:** Libavá

**Datum:** 29.03.2019

**Objednatel:** ČR - MO, AHNM Brno

**Projektant:** VLS ČR, s.p. - OIPS

**Zhotovitel:** VLS ČR, s.p., divize Lípňák nad Bečvou

**Zpracovatel:** 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# ROZPOČET

Stavba: CZP Sruby - zpevnění plochy

Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., dříve Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	181951102	Úprava pláňe v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 006,000		
			"Dvojnásobné vyrovnaní a zhutnění podkladní pláňe pod přístupovou komunikací"				
			895,00*2		1 790,000		
			"Dvojnásobné vyrovnaní a zhutnění podkladní pláňe pod manipulační plochu z panelů"				
			(6,0*18,0)*2		216,000		
			Součet		2 006,000		

#### 2 - Zakládání

2	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	108,000		
			6,0*18,0		108,000		
3	M	59381003.PFG	panel silniční IZD 3/ 10 300x150x15 cm	kus	24,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

4	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	895,000		
			"Zpevnění nájezdové komunikace" 895,00		895,000		
5	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 30 kg/m2	m2	895,000		

#### 998 - Přesun hmot

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,744		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

VP - Vícepráce

0,00