

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054773/04

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13**“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

██████████, vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDF*“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel
██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*objednatel*“)

a

OHL ŽS, a.s.

Zastoupený: ██████████, MBA, ředitelem divize M – Morava, na
základě pověření (ev. č. P-001/17) ze dne 22. 5. 2017
Se sídlem: Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Právnícká os. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 695
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-943176001/0800

(dále jen „*zhotovitel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2017 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5617054773 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „*Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13*“, ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 20. 4. 2018, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 29. 6. 2018 a dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 27. 11. 2018, (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „*dodatek č. 4*“) je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 4. 12. 2018, ve změnovém listu č. 23 ze dne 4. 12. 2018, ve změnovém listu č. 24 ze dne 23. 1. 2019, ve změnovém listu č. 25 ze dne 31. 1. 2019, ve změnovém listu č. 26 ze dne 8. 1. 2019, ve změnovém listu č. 27 ze dne 16. 1. 2019, ve změnovém listu č. 28 ze dne 16. 1. 2019, ve změnovém listu č. 29 ze dne 30. 1. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“) vícepráce v objemu 93 870,70 Kč bez DPH, změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu 2 068 917,16 Kč bez DPH, změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 932 738,14 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 4.
- 3) Předmětem dodatku č. 4 je dále zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 16. 1. 2019 a ve změnovém listu č. 28 ze dne 16. 1. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona méněpráce v objemu 520 186,60 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 4.
- 4) Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 29 ze dne 30.1.2019, a to změna závazku (záměna položek soupisu prací) dle § 222 odst. 7 zákona.
- 5) V návaznosti na novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019, týkající se mj. oblastí přenesené daňové povinnosti u stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a čl. VII. Platební podmínky.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odst. II.12. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 4. 12. 2018, ve změnovém listu č. 23 ze dne 4. 12. 2018, ve změnovém listu č. 24 ze dne 23. 1. 2019, ve změnovém listu č. 25 ze dne 31. 1. 2019, ve změnovém listu č. 26 ze dne 8. 1. 2019, ve změnovém listu č. 27 ze dne 16. 1. 2019, ve změnovém listu č. 28 ze dne 16. 1. 2019, ve změnovém listu č. 29 ze dne 30. 1. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 27 ze dne 16. 1. 2019 a ve změnovém listu č. 28 ze dne 16. 1. 2019. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 29 ze dne 30.1.2019 – jedná se o změnu technického řešení při zachování ceny.

- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **62 028 645,61 Kč bez DPH**

cena celkem **75 054 661,18 Kč včetně DPH**

3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 14. 12. 2017, změnovými listy č. 2, 4, a 5 ze dne 29. 1. 2018, změnovým listem č. 6 ze dne 13. 2. 2018, změnovými listy č. 7 a 8 ze dne 7. 2. 2018, změnovým listem č. 9 ze dne 9. 2. 2018, změnovými listy č. 3 a 11 ze dne 26. 4. 2018, změnovým listem č. 10 ze dne 17. 4. 2018, změnovými listy č. 12, 14 a 15 ze dne 17. 5. 2018, změnovým listem č. 13 ze dne 8. 8. 2018, změnovým listem č. 16 ze dne 18. 9. 2018, změnovým listem č. 17 ze dne 25. 7. 2018, změnovým listem č. 19 ze dne 8. 10. 2018, změnovým listem č. 20 ze dne 24. 9. 2018, změnovým listem č. 22 ze dne 4.12.2018, změnovým listem č. 23 ze dne 4.12.2018, změnovým listem č. 24 ze dne 23.1. 2019, změnovým listem č. 25 ze dne 31. 1. 2019, změnovým listem č. 26 ze dne 8.1. 2019, změnovým listem č. 27 ze dne 16. 1. 2019, změnovým listem č. 28 ze dne 16.1. 2019 a změnovým listem č. 29 ze dne 16.1. 2019 a činí:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH	54 099 500,00 Kč
cena za zhotovení stavby dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH	54 492 043,38 Kč
cena za zhotovení stavby dle smlouvy vč. dodatku č. 2 bez DPH	55 930 527,51 Kč
cena za zhotovení stavby dle smlouvy vč. dodatku č. 3 bez DPH	58 853 306,21 Kč
cena víceprací stavby dle dodatku č. 4 bez DPH	+ 3 095 526,00 Kč
cena méněprací stavby dle dodatku č. 4 bez DPH	- 520 186,60 Kč
cena za zhotovení stavby celkem bez DPH	61 428 645,61 Kč
cena za zhotovení stavby celkem včetně DPH	74 328 661,18 Kč

4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.5. se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **600 000,00 Kč bez DPH**
cena celkem **726 000,00 Kč včetně DPH**

5) Čl. VII. **Platební podmínky:** odst. VII.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve vyšší platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.

6) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 22: Změnový list č. 22 ze dne 4. 12. 2018
Příloha č. 23: Změnový list č. 23 ze dne 4. 12. 2018
Příloha č. 24: Změnový list č. 24 ze dne 23. 1. 2019
Příloha č. 25: Změnový list č. 25 ze dne 31. 1. 2019
Příloha č. 26: Změnový list č. 26 ze dne 8. 1. 2019
Příloha č. 27: Změnový list č. 27 ze dne 16. 1. 2019
Příloha č. 28: Změnový list č. 28 ze dne 16. 1. 2019
Příloha č. 29: Změnový list č. 29 ze dne 30. 1. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 4 ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy je změnový list č. 22 ze dne 4. 12. 2018 změnový list č. 23 ze dne 4. 12. 2018 změnový list č. 24 ze dne 23. 1. 2019, změnový list č. 25 ze dne 31. 1. 2019, změnový list č. 26 ze dne 8. 1. 2019, změnový list č. 27 ze dne 16. 1. 2019, změnový list č. 28 ze dne 16. 1. 2019, změnový list č. 29 ze dne 30. 1. 2019, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/022 dne 17. 4. 2019.

V Brně dne 26. 4. 2019

.....
[Redacted signature]

za Objednatele

[Redacted name]
vedoucí Oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

.....
[Redacted signature]

za Zhotovitele

[Redacted name]
ředitel Divize M – Morava
OHL ŽŠ, a.s.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	22	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22	
Opatření proti holubům	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
		MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opatření proti holubům na obj. SO01		
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 22 – příloha č.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Záruční doba 36 měsíců		
ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY:		
Objekt SO01 požaduje provozovatel opatřit ochrannou proti holubům. Z důvodu provedení opravy fasády a fasádního lešení, je práce nutno provést těsně po dokončení fasádních prací.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: [REDACTED]	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	22		
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Opatření proti holubům	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opatření proti holubům DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.22– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	93 870,70 Kč	19 712,85 Kč	113 583,55 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	93 870,70 Kč	19 712,85 Kč	113 583,55 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ: Práce na požadavek uživatele, projektant s montáží na fasádě nemá výhrady.			
OD: GP: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 4. 12. 2015	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKQM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Změnový list č. 22: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	SO01 - hlavní budova - opatření proti holubům
R:	ZL 22	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	SO01	Opatření proti holubům				
		Opatření proti holubům - viz samostatná nabídka	kpl	1	85 337,00	85 337,00
		Koordinace 10%	kpl	0,10	85 337,00	8 533,70
Díl:	SO01	Opatření proti holubům				93 870,70

DPH 21% 19 712,85
celkem s DPH 113 583,55





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	23	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23	
Vedlejší náklady prodloužení lhůty realizace	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
		MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší náklady		
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 23 – příloha č.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY:		
Po revizi objektu došlo k prodloužení doby výstavby, a uplatnění vedlejších nákladů stavby.		
POKYN VYDAL:	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM,	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	23	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Vedlejší náklady prodloužení lhůty realizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: FAX: MAIL	DATUM: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší náklady prodloužení výstavby DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.23– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH DPH Cena s DPH	
Vícepráce:	1 218 520,97 Kč 255 889,40 Kč 1 474 410,37 Kč	
Méněpráce:	0 Kč 0 Kč 0 Kč	
Rozdíl:	1 218 520,97 Kč 255 889,40 Kč 1 474 410,37 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: [redacted]	
VYJÁDŘENÍ: Posouzení nároku na prodloužení Vedlejších nákladů není v kompetenci projektanta		
OD: GP [redacted]	PODPIS: [redacted] DATUM: 4.12.2018	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	

Změnový list č. 23: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008 2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01, SO02	SO01 - vedlejší rozpočtové náklady
R:	ZL 23	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	SOD	jednotka	Kč / den
Díl:	VN	Vedlejší náklady							
4	005121 R	Zařízení staveniště	den	170,00	4 885,45	830 528,53	2 345 016,09	den	4 885,45
	005121 R	Zařízení staveniště dle SoD					2 616 093,09		
	005121 R	Zařízení staveniště - neopakující se činnosti*	kpl				-271 077,00		
5	00512401OR	Koordináční činnost	den	170,00	927,08	157 604,17	445 000,00	den	927,08
Díl:	VN	Vedlejší náklady				988 130,70			
Díl:	ON	Ostatní náklady							
9	005123 R	Územní vlivy	den	170,00	520,83	88 541,67	250 000,00	den	520,83
		Bankovní garance	měs	6,00	5 381,60	38 289,60			
		Jednorázový poplatek BZ	ks	1,00	5 000,00	5 000,00			
		Odpovědnostní pojistka stavby	měs	6,00	15 366,50	95 199,00			
		Stavebně-montážní pojištění	ks	1,00	3 360,00	3 360,00			
Díl:	ON	Ostatní náklady				230 390,27			
	Celkem					1 218 520,97			

DPH 21% 255 889,40
celkem s DPH 1 474 410,37

Původní délka výstavby dle SoD
Prodloužení délky výstavby

480,00 dní
170,00 dní

Zařízení staveniště - neopakující se činnosti*

Rozdělení ZS	271 077,0
mříž jeřábu	49 000,0
dmťž jeřábu	49 000,0
přípojka elektro	24 057,0
mříž plotu	22 000,0
dmťž plotu	22 000,0
montáž stav. výtahu	24 500,0
demontáž stav. výtahu	24 500,0
staveništní vodovodní přípojka	4 090,0
zařízení internetové přípojky	2 650,0
vybavení kanceláří	4 000,0
Návoz buněk, Slatina - Rooseveltova	10 640,0
Odvoz buněk, Slatina - Rooseveltova	10 640,0
Manipulace s buňkami, sestavení	12 000,0
Manipulace s buňkami, demontáž	12 000,0

4 jízdy, tam / zpět Slatina á 24 km, 40Kč / km. Práce s hydr. Rukou 4*2 hod á 850 Kč
4 jízdy, tam / zpět Slatina á 24 km, 40Kč / km. Práce s hydr. Rukou 4*2 hod á 850 Kč
2 lidi, 2 dny, 10 hod á 300 HZS

OH L ŽS



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	24	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 Hlavní objekt	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: 30. 01. 2019 MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické změny v objektu 4. a 5. NP a krov DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 24 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změny je provedení změn dle zjištění skutečného stavu objektu a dopadů do statické části v rozsahu 4. a 5. NP a krovu. Jedná se o dřevěné trámy 4.NP, bourání stávajících zdí 5.NP, nové vyzdívky 5.NP, revize věnce na 5.NP, vyzdění komínu 1 ks na střešní plášť, výztuž stropní desky nad 4.NP, dodávka střešního výlezu, doplnění ocelové konstrukce krovu a řeziva krovu. Součástí je i doplnění podbetonování schodiště 1.NP.		
POKYN VYDAL: [redacted]	DATUM: 25. 1. 2019	[redacted]
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	24																
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 Popis PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Statické změny objektu 4. a 5.NP a krovu																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 30.1.2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické změny v objektu 4. a 5. NP a krovu DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.24– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align:right;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align:right;">DPH</th> <th style="text-align:right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align:right;">608 863,09 Kč</td> <td style="text-align:right;">127 861,25 Kč</td> <td style="text-align:right;">736 724,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align:right;">0 Kč</td> <td style="text-align:right;">0 Kč</td> <td style="text-align:right;">0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align:right;">608 863,09 Kč</td> <td style="text-align:right;">127 861,25 Kč</td> <td style="text-align:right;">736 724,34 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	608 863,09 Kč	127 861,25 Kč	736 724,34 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	608 863,09 Kč	127 861,25 Kč	736 724,34 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	608 863,09 Kč	127 861,25 Kč	736 724,34 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	608 863,09 Kč	127 861,25 Kč	736 724,34 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 23.1.2019																	
VYJÁDRĚNÍ: Projektant se změnou souhlasí.																	
OD: GP [REDACTED] PODPIS: ... [REDACTED] DATUM: ... 23.1.2019																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]																

Změnový list č. 24: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008 2017	Roosevelova 13 - stavební úpravy a příslavba výlahu
O:	SO 01	Hlavní budova - statické změny v objektu 4.a 5.NP + krov
R:	ZL č.24	Rozpočet vícepráce

1. Dřevěné trámy - 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
25	310230211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25m ² do 1m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	m ³	1,90	4 920,00	8 843,70
		otvory po demontovaných stropnicích (v rozpočtu)				
		4.NP: 0,25*0,35*0,25*86		-1,44		
		skutečnost - množství viz SD				
		4.NP: 0,25*0,35*0,25*148		3,24		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 843,70
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
334	762822850R00	Demontáž stropnic z lezíva průřezové plochy přes 540 cm ²	m	325,90	84,00	27 375,60
		4. NP : (v rozpočtu)				
		241,4		-241,40		
		4.NP - skutečnost - množství viz SD (6.11.2018)				
		(5,35*6ks+9,3*44ks+5,25*24ks)		567,30		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				27 375,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	3,13	874,00	2 732,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 732,25
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
505	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva	t	14,87	500,00	7 332,75
508	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	14,67	261,00	3 827,70
509	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	44,00	157,00	6 907,45
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,87	177,00	2 595,79
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	131,99	15,00	1 979,84
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,67	227,00	3 329,07
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,33	25,00	733,28
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				26 705,88
	Celkem	1. Dřevěné trámy - 4.NP				65 657,43

2. Bourání stávajících zděných konstrukcí - 5.NP

Díl:	96	Bourání				
244	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihlného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m ³	30,72	636,00	19 539,67
		5.NP : 4,85*3,62*0,3		5,27		
		4,65*3,02*0,35		5,13		
		u výřeh.šachty: 0,5*3,62*0,45		0,81		
		1,0*3,62*0,45		1,63		
		střed.stěna: (2,7*3,02*0,55 - 0,9*2,1*0,55)+(2,4*3,02*0,55)*2 + (5,3*3,02*0,45 - 1,0*2,1*0,35)		17,89		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
504	979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	55,30	180,00	9 954,17
508	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	55,30	261,00	14 433,55
509	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	185,90	157,00	26 045,75
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	55,30	177,00	9 788,27
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	497,71	15,00	7 465,63
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	55,30	227,00	12 563,32
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	110,60	25,00	2 765,05
	Celkem	2. Bourání stávajících zděných konstrukcí - 5.NP				102 546,41

3. Vyzdívký - 5.NP

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
30	311238115R00	Zdivo nosná z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost R _d 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m ² K.	m ²	32,99	1 077,00	36 526,88
		5. NP :				
		štit nad vāncem: 14,25*4,63/2		32,99		
31	311231117R00	Zdivo nosná z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x85 mm, P 15, na maltu MC 10	m ³	31,76	4 750,00	150 879,00
		5. NP :				
		(4,85*3,02*0,3 + 4,85*3,62*0,3)		9,66		
		(0,5*3,62*0,45 + 1,0*3,62*0,45)		2,44		
		14,25*0,9*0,3		3,85		
		(16,4*3,02*0,3 - 0,6*2,0*0,3*4 - 2,1*2,4*0,3) + 8,7*0,15 + 1,4*3,02*0,3		15,81		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				186 407,88
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
290 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	61,79	874,00	54 004,08
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				54 004,08
Celkem	3.Vyzdívky - 5.NP				240 411,96

4. Věnc 5.NP - revize B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
109	417321414R00	Zelezobeton stůžujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	2,70	2 805,00	7 570,70
		věnc nad 5. NP (původní): V501 : 0,5*0,2*5,3 V502 : 0,4*0,2*(3+8,45+19) V503 : 0,3*0,2*(14,2+14,2+2)		-0,53 -2,44 -1,82		
		věnc nad 5. NP (revize B): V501 : 0,4*0,25*5,3 V502 : 0,4*0,25*11,45 V503 : 0,3*0,2*30,4 V504 : 0,6*0,35*19		0,53 1,15 1,82 3,99		
110	417351113R00	Bednění bočnic stůžujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	0,00	422,00	0,00
		věnc nad 5. NP (původní) : V501 : 5,3 V502 : 3+8,45+19 V503 : 14,2+14,2+2		-5,30 -30,45 -30,40		
		věnc nad 5. NP (revize B): V501 : 5,3 V502 : 11,45 V503 : 30,4 V504 : 19		5,30 11,45 30,40 19,00		
111	417351113R00	Bednění bočnic stůžujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odsíranění	m	0,00	89,00	0,00
		Položka pořadí 110 : 0		0,00		
114	417361821R00	Výztuž stůžujících pásů a věnců z betonářské oceli 10.505(R)	t	0,01	24 000,00	187,20
		věnc nad 5. NP (původní): 367,6/1000 věnc nad 5. NP (revize B): 375,4/1000		-0,37 0,38		
119	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	15,00	164,00	2 460,00
		věnc v 5.NP (revize B): ocelové plechy do věnce: 6ks = 15 kg		15,00		
127	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	l	0,02	16 050,00	260,66
		věnc v 5.NP (revize B): ocelové plechy do věnce: 6ks = 15 kg prořez : 0,08		0,02 0,00		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 478,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce				
	9311820A0	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	m2	6,68	310,95	2 077,15
		věnc V503 (vlevo): 15,2*0,2*1,1 věnc V503 (vpravo): 15,2*0,2*1,1		6,68		
	9311830A0	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM	m2	3,34	452,70	1 513,63
		věnc V503 (vpravo): 15,2*0,2*1,1		3,34		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce				3 590,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
290 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	6,64	874,00	5 978,42	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				5 978,42	
Celkem	4. Věnc 5.NP - revize B				20 047,98	

5.Vyzdění komínů (jen 1 ks)

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	314231126RT2	Zdivo komínů z CP 29 P25 na MC 10 pod omítku	m3	2,65	4 891,50	12 984,92
		K1: 1,8*0,6*4,65 K2: 0,95*0,6*4,66 K3: 2,4*0,6*4,65 K4: 2,1*0,6*4,65		2,65		
	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm (1,8*0,6)+(0,95*0,6)+(2,4*0,6)+(2,1*0,6)	m2	0,57	1 370,70	781,30
		K2: 0,95*0,6		0,57		
Díl: 94		Lešení				
	941955202R00	Lešení tahké pomocné, šachta, komín pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	45,00	261,90	11 785,50
	941941111R00	Pronájem lešení za den 45*10dnl	m2	460,00	1,35	607,50
	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovez a odvoz sady do 250m2 Prostějov - 65km*2	km	130,00	144,00	18 720,00
				130,00		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
290 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	l	5,00	874,00	4 371,86
Celkem	5.Výzdění komínů (jen 1 ks)				49 231,08

6.Stropní deska nad 4.NP výztuž - navíc výkaz oceli

Díl: 97	Prorážení otvorů				
269 971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm	kus	6,00	64,00	384,00
	láhe M20 : 6		6,00		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
118 762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotveních želez, láhe, s připojením ke konstrukci	kus	6,00	140,00	840,00
	láhe M20: 6		6,00		
119 767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb	kg	105,99	164,00	17 382,36
	výkaz oceli (v.č. 22/A) ...105,99		105,99		
127 13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR), povrch hladký; tl. 10,00 mm	l	0,06	18 090,00	991,14
	strop nad 4. NP : 61,6/1000		0,06		
132 31179131R	tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	18,00	100,00	1 800,00
	strop nad 4. NP : 6*3,0		18,00		
Díl: 909 R00	Hzs				
	Hzs-nezmaritelné stavební práce	h	16,00	363,15	5 810,40
	pomocné práce, příprava-vyplnění maltou, svařování : 2 prac. po 8hod.		16,00		
Celkem	6.Stropní deska nad 4.NP výztuž - navíc výkaz oceli				27 207,90

7.Dodávka střešního výlezu (T1/10)

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
611406004R	Výlez střešní Velux GXL 3066 FK06 66 x 118 cm	ks	1,00	13 887,00	13 887,00
	T1/10 - 1ks		1,00		
61140281.AR	Lamování okna Velux EDW 0006 FK06 66x118 cm	ks	1,00	1 748,70	1 748,70
	T1/10 - 1ks		1,00		
434 999766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 38 m	l	0,04	994,00	37,89
	60 m vodorovné				
Celkem	7.Dodávka střešního výlezu (T1/10)				15 673,59

8.Betonáž pod ramenem vstupního schodiště (keramzitbeton)

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
345351101R00	Bednění zidek pncostěnných - zřízení (1,8*0,9)*2	m2	3,24	381,60	1 238,38
			3,24		
345351102R00	Bednění zidek pncostěnných - odstranění (1,8*0,9)*2	kus	3,24	168,30	545,29
			3,24		
311341136R00	Beton lehký keramzitový LC 20/22	m3	1,50	4 554,00	6 831,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
290 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	l	2,86	874,00	2 494,71
Celkem	8.Betonáž pod ramenem vstupního schodiště (keramzitbeton)				11 107,38

9. Ocelová konstrukce krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
437 767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 250 do 500 kg	kg	626,84	24,00	15 044,16	
	ocel. kce krovu (původní množství) : 3365,36		3365,36			
	ocel. kce krovu (revize) : 3992,2		3992,20			
439 953981202Rxx	Chemické kotvy, hloubky 150 mm, M 10, kotva, malta pro chemick kotvy dvousložková	kus	28,00	57,00	1 596,00	
	ocel. kce krovu (původní množství) : 58		58,00			
	ocel. kce krovu (revize) : 84		84,00			
440 953981203xxx	Chemické kotvy, hloubky 200 mm, M 12, kotva, malta pro chemick kotvy dvousložková	kus	10,00	78,00	780,00	
	ocel. kce krovu (původní množství) : 40		40,00			
	ocel. kce krovu (revize) : 50		50,00			
441 13211476R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 20,0 mm	l	0,06	21 870,00	1 363,81	
	ocel. kce krovu (původní množství) : 30,21/1000		0,03			
	profes, řezání : 0,1		0,09			
	ocel. kce krovu (revize) : 66,9/1000		0,09			
	profes, řezání : 0,1		0,01			
442 13368430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEB; výška 120 mm	l	0,45	24 000,00	10 735,62	
	ocel. kce krovu (původní množství) : 3265,01		3,27			
	profes, řezání : 0,08		0,26			
	ocel. kce krovu (revize) : 3679,2		3,68			
	profes, řezání : 0,08		0,29			
443 13811224R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm	l	0,11	15 550,00	1 651,97	

		původní množství: 15,83/1000 prořez, řezání: 0,08 revize: 114,2/1000 prořez, řezání: 0,08			0,02 0,00 0,11 0,01		
444	13811228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t		0,01	16 090,00	151,73
		původní množství: 36,27/1000 prořez, řezání: 0,08 revize: 45/1000 prořez, řezání: 0,08			0,04 0,00 0,05 0,00		
445	31179129R	lyž závěsová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m		6,00	61,00	366,00
		svorníky pro stropní nosníky (původní množství) : 15 svorníky pro stropní nosníky (revize) : 21			15,00 21,00		
447	55399993.AR	výrobek kovový	kg		136,03	70,00	9 522,38
		U200 - 200 - 12ks L 120x80x8 - 100 - 50ks prořez a řezání : 0,08 spojovací materiál pro ocel. kpl krovy (původní množství) : 335,33 spojovací materiál pro ocel. kpl krovy (revize) : 399,22			60,70 6,10 5,34 335,33 399,22		
465	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	t		0,80	1 165,00	932,82
Díl:		HZS					
	909 R00	Hiz-nezmarileine stavebni prace pomocné práce, příprava-svařování (plechové botky) : 2 prac. po 10hod.	h		20,00 20,00	383,15	7 263,00
Díl:	783	Nátěry					
494	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, ocel. kce krovy : HEB 120 mm + kotev dřesky + táhla (původní množství) : 94,46 HEB 120 mm + kotev dřesky + táhla (revize) : 109,2	m2		14,74 94,46 109,20	135,00	1 989,90
495	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Položka pořadí 494 : 14,74	m2		14,74 14,74	53,60	781,22
Celkem		9.Ocelová konstrukce krovy					52 178,81






10. Strop nad 5.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
332	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 286 cm2	m	33,00	61,00	2 013,00
		strop nad 5. NP - stropnice 80 x 320 mm (původní množství) : 160+34,2+18,2+12,8+19,8 strop nad 5. NP - stropnice 80 x 320 mm (revize) : 60+123+23+39+12,8+20,2			245,00 278,00	
336	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňm a dřevokaznému hmyzu	m2	44,40	14,00	621,60
		Původní množství: strop nad 5. NP - stropnice 80 x 320 mm : (0,06+0,32)*2*(160+34,2+18,2+12,8+19,8) výztuž stropnic : (0,04+0,06)*2*110 Revize: strop nad 5. NP - stropnice 80 x 320 mm : (0,06+0,32)*2*(60+123+23+39+12,8+20,2) výztuž stropnic : (0,04+0,06)*2*200			196,00 22,00 222,40 40,00	
341	762322911000	Zavětrování hranolky do 100 cm2 (bez dobavy hranolů)	m	108,80	122,00	13 273,60
		Původní množství: výztuha dřevěného stropu nad 5. NP (položka 23 ve výpisu řeziva) : 91,2 Revize: výztuha dřevěného stropu nad 5. NP (položka 26 ve výpisu řeziva) : 200			91,20 200,00	
342	60510002R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	130,58	12,00	1 566,72
		výztuž stropnic (původní množství) : 91,2*1,2 výztuž stropnic (revize) : 200*1,2			109,44 240,00	
343	60512121R	hranol jehličnaté(SM; B0); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,93	5 990,00	5 600,65
		původní množství: strop nad 5. NP : 6,49-0,22 prořez : 0,1 revize: strop nad 5. NP : 7,6-0,48 prořez : 0,1			6,27 0,63 7,12 0,71	
345	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	t	1,24	1 394,00	1 725,00
Celkem		10. Strop nad 5.NP				24 800,57
Celkem		SO 01_1 ASŘ statika 4. a 5.NP				608 863,09

DPH 21% 127 861,25
celkem DPH 736 724,34



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13		25
ÚSEK: SO 02 – Vedlejší stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Revize objektu SO02		
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 31. 01. 2019
		MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení vyzdívek SO02 nad úrovní 1.NP DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Vedlejší stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 25 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Objekt SO02 vykazoval takové známky poškození, že jeho havarijní stav neumožnil provedení rekonstrukce dle původního zadání. Bylo nutno celý zbourat, změnit způsob založení a rozsah některých prováděných konstrukcí. Změnový list popisuje změny v úrovni nad 1.NP – opravu štítové zdi, změnu řešení u sousedního objektu, omítky u sousedního objektu atd.  		
POKYN VYDAL: 	DATUM: 31. 01. 2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	

Změnový list č. 25: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 02	SO02 - vedlejší budova - rozsah od 1.NP
R:	ZL 25	Rozpočet víceprací




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	289363211R00	Kolvičky výztuže do betonu hl.20 cm, z 10216, 8 mm	ke	60,00	106,90	6 534,00
		distanční prvky		60,00		
17	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08	24 000,00	1 457,76
		v.č.05-doplnění výkazu výztuže : 80,74 kg		0,06		
						7 991,76
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
22	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2 K,	m2	23,02	1 077,00	24 792,54
		stěna tl.300mm : 23,02		23,02		
31	311231117R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel piných, 260x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	5,14	4 750,00	24 431,63
		stěna tl.150mm : 3,6645+1,479		5,14		
	318202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm	m2	5,75	498,80	2 856,80
		stěna tl.150mm : 4,6+1,15		5,75		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				52 080,77
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
109	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	1,03	2 805,00	2 880,45
		věnc (šlit mezi Rooseveltova 11-13) : 0,5175		0,52		
		věnc na zdi tl.150mm : 0,054		0,05		
		věnc na zdi tl.300mm : 0,4554		0,46		
110	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	24,40	422,00	10 286,80
		věnc (šlit mezi Rooseveltova 11-13) : 11,5		11,50		
		věnc na zdi tl.150mm : 6		6,00		
		věnc na zdi tl.300mm : 6,9		6,90		
111	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	24,40	88,00	2 171,60
		Položka pořadí 110 : 24,4		24,40		
114	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,17	24 000,00	4 094,40
		věnc (šlit mezi Rooseveltova 11-13) : 0,0648		0,08		
		věnc na zdi tl.150mm : 0,011		0,01		
		věnc na zdi tl.300mm : 0,0948		0,09		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 443,25
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
95	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	20,18	572,00	11 540,52
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 540,52
Díl:	762	Konstrukce tesářské				
909	R00	Hzs-nazmeritelná stavební práce	h	16,00	383,19	5 810,40
		dočasná kce pro zajištění stávající stěny objektu SO 02 : (2 prac. po 8 hod.)		16,00		
Díl:	762	Konstrukce tesářské				5 810,40
	Celkem	SO 02_1 VEDLEJŠÍ BUDOVA VE DVORE				96 866,70

DPH 21% 20 342,01
celkem s DPH 117 208,71





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	26	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava historické fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: 31. 01. 2019 MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava historické fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 26 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Historická fasády a její stav byl po provedení pasportu zkontrolován a prohlédnut společně se zástupci NPÚ. Bylo nutno doplnit několik zdobných prvků, opravit ozdobné ostění všech oken atd. 089		
POKYN VYDAL: 	DATUM: 31. 01. 2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: ĀKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	26																
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Oprava historické fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava historické fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.26– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>144 666,40 Kč</td><td>30 379,94 Kč</td><td>175 046,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,0 Kč</td><td>0,0 Kč</td><td>0,0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>144 666,40 Kč</td><td>30 379,94 Kč</td><td>175 046,34 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	144 666,40 Kč	30 379,94 Kč	175 046,34 Kč	Méněpráce:	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč	Rozdíl:	144 666,40 Kč	30 379,94 Kč	175 046,34 Kč	
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	144 666,40 Kč	30 379,94 Kč	175 046,34 Kč														
Méněpráce:	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč														
Rozdíl:	144 666,40 Kč	30 379,94 Kč	175 046,34 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 8.1.2019																
VYJÁDRĚNÍ: Projektant se změnou souhlasí.																	
OD: GP: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: 8.1.2019																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]																

Změnový list č. 26: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	SO01 - hlavní budova - oprava historické fasády
R:	ZL 26	Rozpočet víceprací


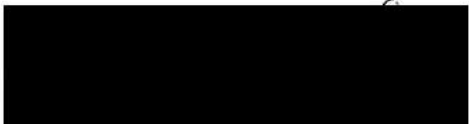
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	621	Oprava historické fasády do ulice				
191	621002	Reprofilace a oprava podokenní římsy 4. NP, dle popisu v technické zprávě	m	6,10	2 750,00	16 775,00
		oprava nadokenní římsy 1.NP		6,10		
103	621004	Oprava šambrán ve 4. NP, dle popisu v technické zprávě	m	37,50	1 998,00	74 925,00
		oprava šambrán v 1.,2. a 3.NP		37,50		
	621009	Provedení nových ozdobných prvků	ks	3,00	5 104,00	15 312,00
		výroba nové Davidovy hvězdy		3,00		
	621010	Provedení nových ozdobných prvků	ks	2,00	4 543,00	9 086,00
		výroba nových prvků (kuželek) 2.NP		2,00		
	621011	Provedení nových ozdobných prvků	m	3,70	7 062,00	26 129,40
		výroba nového profilovaného kusu (mezi 3. a 4.NP)		3,70		
	622100010RA0	Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3	m2	2,50	975,00	2 438,00
		zapravení děr po táhlech 0,25*0,25...40ks		2,50		
Díl:	621	Oprava historické fasády do ulice				144 666,40

DPH 21% 30 379,94
celkem s DPH 175 046,34





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13		27
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27
SO 01 Hlavní objekt – dozdívky, omítky		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OIMMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 31. 01. 2019
MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dozdívky parapetů, nadspotřeba omítky, sokl, kompozitní výztuž, bourání ostění oken, překlad nad dveřmi 1.NP do dvora		
DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 27 – příloha č.1“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY:		
Předmětem změny je provedení vyzdívek u parapetů, vyšší spotřeba omítek vlivem nerovností stávajících stěn, změna materiálu výztuže podlah, provedení soklu schodiště z teraca, úprava oken bouráním ostění, provedení překladu nad dveřmi 1.NP do dvora.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 16. 1. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	27																
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 Popis: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Dozdívky parapetů, nadspotřeba omítky, sokl, kompozitní výztuž, bourání ostění oken, překlad nad dveřmi 1.NP do dvora																	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dozdívky parapetů, nadspotřeba omítky, sokl, kompozitní výztuž, bourání ostění oken, překlad nad dveřmi 1.NP do dvora DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.27– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">608 499,31 Kč</td><td style="text-align: right;">127 784,86 Kč</td><td style="text-align: right;">736 284,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">76 286,60 Kč</td><td style="text-align: right;">16 020,19 Kč</td><td style="text-align: right;">92 306,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">532 212,71 Kč</td><td style="text-align: right;">111 764,67 Kč</td><td style="text-align: right;">643 977,38 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	608 499,31 Kč	127 784,86 Kč	736 284,17 Kč	Méněpráce:	76 286,60 Kč	16 020,19 Kč	92 306,79 Kč	Rozdíl:	532 212,71 Kč	111 764,67 Kč	643 977,38 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	608 499,31 Kč	127 784,86 Kč	736 284,17 Kč														
Méněpráce:	76 286,60 Kč	16 020,19 Kč	92 306,79 Kč														
Rozdíl:	532 212,71 Kč	111 764,67 Kč	643 977,38 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 16.1.2019																	
VYJÁDRĚNÍ: [REDACTED]																	
OD: GP: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 16.1.2019																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna [REDACTED]																

Změnový list č. 27: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a příslavba výtahu			
O:	SO 01	SO01 - hlavní budova - dozdivky, omítky			
R:	ZL 27	Rozpočet souhrnný			
1. Dozdivky parapetů					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
26	310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25m ² do 1m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými dozdění parapetů do dvora 1.NP: 1,4*0,55*0,45*1ks 2.NP: 1,4*0,55*0,8*1ks	m3	0,96	4 920,00
				0,35	
				0,62	
27	310238211RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 1m ² do 4m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými dozdění parapetů do ulice 1.NP: 1,4*1,05*0,25*6ks 2.NP: 1,4*1,07*0,22*7ks 3.NP: 1,4*1,04*0,2*7ks 4.NP: 1,4*1,1*0,21*7ks	m3	8,81	4 710,00
				2,21	
				2,31	
				2,04	
				2,28	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			46 250,01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	17,00	874,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			14 860,72
	Celkem	1. Dozdivky parapetů			61 110,73
2. Nadspotřeba omítek					
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			
154	612421637R00	Omítky vnitřní sítň vápenné nebo vápno cementové v podlaží i ve schodišti šlukové Skutečná výměra nadspotřeby: 1.NP : 221,3074 m ² 2.NP : 204,4364 m ² Předpoklad (odhad) 3.a 4.NP - viz 2 NP 3. a 4.NP: (204,4364*2) m ²	m2	634,81	302,00
				221,31	
				204,44	
				408,87	
1	611001	Vyrovnání zdiva pod síťku, sanační systém, jádrová omítka se síranovzdromým cementem, tl. vrstvy 10-15 mm 1.PP: 21,05*17,8*15,8	m2	54,65	208,00
				54,65	
7	612002	Vyrovnání zdiva, sanační systém, jádrová omítka se síranovzdromým cementem v tl. 20 mm 1.PP: 23	m2	23,00	285,00
				23	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			270 205,51
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	41,09	874,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			35 916,99
	Celkem	2. Nadspotřeba omítek			306 122,50
3. Soklíky					
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
471	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 101 : 1,35*0,55*2 1,25*0,55 2. NP : 201 : 1,2*1,55 1,2*1,3 1,25*1,3 3. NP : 301 : 1,2*1,3 1,25*1,3 4. NP : 401 : 1,3*1,2 1,3*1,25	m2	20,74	-545,00
				3,28	
				1,49	
				0,60	
				1,94	
				1,88	
				1,56	
				1,63	
				1,94	
				1,58	
				1,63	
				1,56	
				1,63	
473	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interier i exteriér odpočet na "nemontáž" prořez : 0,1 soklíky : (214,215*28,14)*0,17 prořez : 0,1	m2	-15,11	312,00
				-20,74	
				-2,07	
				7,00	
				0,70	
474	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 38 m 50 m vodorovně	t	-0,34	535,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			-16 201,26
Díl:	773	Podlahy teracové			

476	773500920R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky přes 150 do 450 mm	m2	6,00	1 730,00	10 380,00
		doliti		6,00		
	773444200R00	Soklík z teraca , schodišť. šikmý do 10cm	m	72,20	981,00	70 628,20
		ramena: 38,95m, podesty: 33,25m		72,20		
477	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 36 m	t	1,05	606,00	638,93
		50 m vodorovně				
Díl:	773	Podlahy teracové				81 847,13
	Celkem	3.Soklíky				65 645,87

4.Kompozitní výztuž

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
201	631361921R75	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných slití průměr drátu 6 mm, velikost oka	t	-2,23	26 000,00	-58 006,26
201	631361921R75	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných slití průměr drátu 6 mm, velikost oka	m2	558,03	-103,95	-58 006,26
		skladba podlah P3.1 :				
		2. NP :				
		208 : 100,4*1,2		120,48		
		4. NP :				
		404 : 36,6*1,2		44,16		
		403:00:00				
		406 : 45,1*1,2		54,12		
		407 : 11,6*1,2		13,92		
		skladba podlah P2.1 a 2.3 :				
		2. NP :				
		204 : 21,1*1,2		25,32		
		205 : 14,7*1,2		17,64		
		207 : 35,5*1,2		42,60		
		3. NP :				
		304 : 5,7*1,2		6,84		
		306 : 5,5*1,2		6,60		
		308 : 2,1*1,2		2,52		
		310 : 19,4*1,2		23,28		
		312 : 3,8*1,2		4,56		
		5. NP :				
		505a : 4,8*1,2		5,76		
		505b : 10,5*1,2		12,60		
		506a : 3,5*1,2		4,20		
		506b : 8,9*1,2		10,68		
		507 : 3,2*1,2		3,84		
		508a : 3*1,2		3,60		
		508b : 16,5*1,2		19,80		
		509a : 3*1,2		3,60		
		509b : 16,5*1,2		19,80		
		510a : 3*1,2		3,60		
		510b : 16,5*1,2		19,80		
		511a : 3*1,2		3,60		
		511b : 16,5*1,2		19,80		
		512a : 3*1,2		3,60		
		512b : 16*1,2		19,20		
		513 : 2,8*1,2		3,36		
		514 : 13,1*1,2		15,72		
		skladba podlah P1.6 :				
		005 : 2,48*1,36*1,2				
		1,15*0,83*1,2				
		0,8*0,15*1,2				
		centr. schodiště - podesty 1. NP - 5. NP :				
		1. NP :				
		103 : 4,65*1,3*1,2				
		3,45*1,25*1,2				
		1,6*0,55*1,2				
		1,2*1,55*1,2				
		1*0,5*1,2				
		1,3*1,2*1,2				
		1,25*1,3*1,2				
		0,9*0,5*2*1,2				
		0,9*0,65*2*1,2				
		2. NP :				
		201 : 1,25*1,55*1,2				
		1,2*1,55*1,2				
		1*0,5*1,2				
		1,2*1,3*1,2				

		1,25*1,3*1,2					
		3. NP :					
		301 : 1,25*1,55*1,2					
		1,2*1,55*1,2					
		1*0,5*1,2					
		1,2*1,3*1,2					
		1,25*1,3*1,2					
		4. NP :					
		401 : 4,85*1,55*1,2			8,649		
		1*0,5*1,2			0,6		
		1*0,6*1,2			0,72		
		1,3*1,2*1,2			1,872		
		1,3*1,25*1,2			1,95		
		5. NP :					
		501 : 1,85*2,75*1,2			6,105		
		1,9*1,55*1,2			3,534		
201	alt	631361921...alt	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z kompozitních sítí 150/150 mm, přesah 10%	m2	613,83	87,50	53 710,39
290		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	l	-2,36	874,00	-2 079,08
Celkem							-6 374,95

5. Bourání ostění oken (dvůr a ulice)

Díl: 96		Bourání					
		987031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC II. 15 cm (2*0,15*2,2)*20 + (2*2,2*0,76)*27	m2	102,30	495,90	50 730,57
					102,30		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
504		979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	28,13	180,00	5 083,85
508		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	l	28,13	261,00	7 342,58
509		979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	l	84,40	157,00	13 250,41
510		979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,13	177,00	4 679,45
511		979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	253,19	15,00	3 797,89
512		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	28,13	227,00	6 386,08
513		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,27	25,00	1 408,53
Celkem							92 957,46

6. Překlad nade dveřmi do dvora - podchycení schodiště

Díl: 97		Prorážení otvorů					
269		971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtními otvory ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm závitovka M30 : 5	kus	5,00	64,00	320,00
					5,00		
93		974031165R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném do 15 x 20 cm dl. 2,2 m	m	2,20	190,00	418,00
					2,20		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
118		762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotveních želez, táhel, s připojením ke konstrukci závitovka M30: 5	kus	5,00	140,00	700,00
					5,00		
119		767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb výkaz materiálu : 1 120 - dl. 2,2m... 2,2*11,1=24,42	kg	24,42	164,00	4 004,88
					24,42		
133		31176134R	lyč závitová M30; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975, povrch pozink	ks	5,00	263,00	1 315,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
504		979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,12	160,00	21,92
508		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,12	261,00	31,79
509		979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,37	157,00	57,37
510		979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12	177,00	21,56
511		979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,10	15,00	16,44
512		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,12	227,00	27,65
513		979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24	25,00	6,09
Díl:		HZS					
909	R00		Hiza-nazmenitelné sřavabní práce pomocné práce,připrava-vyplnění maltou,sřavování : 2 prac. po 8hod.	h	16,00	383,15	5 810,40
					16,00		
Celkem							12 751,10
Celkem							532 212,71

DPH 21% 111 764,67
celkem s DPH 643 977,38

Změnový list č. 27: Položkový soupis prací a dodávek



S:	006_2017	Roosevallova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu			
Ó:	SO 01	SO01 - hlavní budova - dozdvíky, omítky			
R:	ZL 27	Rozpočet méněprací			
3.Soklíky					
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
471	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,74	-545,00
		101 :		3,26	
		1,35*0,55*2		1,49	
		1,25*0,55		0,69	
		2. NP :			
		201 :		1,94	
		1,2*1,55		1,66	
		1,2*1,3		1,56	
		1,25*1,3		1,63	
		3. NP :			
		301 :		1,94	
		1,2*1,3		1,56	
		1,25*1,3		1,63	
		4. NP :			
		401 :		1,56	
		1,3*1,2		1,63	
		1,3*1,25			
473	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava: pro Interiér i exteriér	m2	-15,11	312,00
		odpočet na "nemontáž"		-20,74	
		prořez : 0,1		-2,07	
		soklíky : (214,215+28,14)*0,17		7,00	
		prořez : 0,1		0,79	
474	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 38 m	l	-0,34	535,00
		50 m vodorovně			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			-16 201,26
	Čelkem	3.Soklíky			-16 201,26

4.Kompozitní výtah

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
201	631361921RT5	Výztuž mezanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	l	-2,23	26 000,00
201	631361921RT5	Výztuž mezanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm, přesah 20%	m2	558,03	-103,95
		skladba podlah P3.1 :			
		2. NP :			
		208 : 100,4*1,2		120,48	
		4. NP :			
		404 : 36,8*1,2		44,16	
		403:00:00			
		406 : 45,1*1,2		54,12	
		407 : 11,6*1,2		13,92	
		skladba podlah P2.1 a 2.3 :			
		2. NP :			
		204 : 21,1*1,2		25,32	
		205 : 14,7*1,2		17,64	
		207 : 35,5*1,2		42,60	
		3. NP :			
		304 : 5,7*1,2		6,84	
		306 : 5,5*1,2		6,60	
		308 : 2,1*1,2		2,52	
		310 : 19,4*1,2		23,28	
		312 : 3,8*1,2		4,56	
		5. NP :			
		505a : 4,8*1,2		5,76	
		505b : 10,6*1,2		12,60	
		506a : 3,5*1,2		4,20	
		506b : 8,9*1,2		10,68	
		507 : 3,2*1,2		3,84	
		508a : 3*1,2		3,60	
		508b : 16,5*1,2		19,80	
		509a : 3*1,2		3,60	
		509b : 16,5*1,2		19,80	
		510a : 3*1,2		3,60	
		510b : 16,5*1,2		19,80	
		511a : 3*1,2		3,60	

		511b : 16,5*1,2			19,80	
		512a : 3*1,2			3,60	
		512b : 16*1,2			19,20	
		513 : 2,8*1,2			3,36	
		514 : 13,1*1,2			15,72	
		skladba podlah P1.6 :				
		005 : 2,48*1,36*1,2				
		1,15*0,83*1,2				
		0,8*0,15*1,2				
		centr. schodiště - podesty 1. NP - 5. NP :				
		1. NP :				
		103 : 4,65*1,3*1,2				
		3,45*1,25*1,2				
		1,6*0,55*1,2				
		1,2*1,55*1,2				
		1*0,5*1,2				
		1,3*1,2*1,2				
		1,25*1,3*1,2				
		0,9*0,5*2*1,2				
		0,9*0,65*2*1,2				
		2. NP :				
		201 : 1,25*1,55*1,2				
		1,2*1,55*1,2				
		1*0,5*1,2				
		1,2*1,3*1,2				
		1,25*1,3*1,2				
		3. NP :				
		301 : 1,25*1,55*1,2				
		1,2*1,55*1,2				
		1*0,5*1,2				
		1,2*1,3*1,2				
		1,25*1,3*1,2				
		4. NP :				
		401 : 4,65*1,55*1,2			8,649	
		1*0,5*1,2			0,6	
		1*0,6*1,2			0,72	
		1,3*1,2*1,2			1,872	
		1,3*1,25*1,2			1,95	
		5. NP :				
		501 : 1,85*2,75*1,2			6,105	
		1,9*1,55*1,2			3,534	
290	999261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu desavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	I	-2,30	874,00	-2 079,08
	Celkem	4.Kompozitní výztuž				-60 985,34
	Celkem	Dozdívky, omítky, atd				-76 286,60

DPH 21% -16 020,19
celkem s DPH -92 306,79





Změnový list č. 27: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu				
O:	SO 01	SO01 - hlavní budova - dozdivky, omítky				
R:	ZL 27	Rozpočet víceprací				
1. Dozdivky parapetů						
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce				
26	310236211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25m2 do 1m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými dozdění parapetů do dvora 1.NP: 1,4*0,55*0,45*1ks 2.NP: 1,4*0,55*0,8*1ks	m3	0,66	4 920,00	4 735,50
				0,36		
				0,62		
27	310239211RT2	Zazdivka otvorů o ploše přes 1m2 do 4m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými dozdění parapetů do ulice 1.NP: 1,4*1,05*0,26*8ks 2.NP: 1,4*1,07*0,22*7ks 3.NP: 1,4*1,04*0,2*7ks 4.NP: 1,4*1,1*0,21*7ks	m3	8,81	4 710,00	41 514,51
				2,21		
				2,31		
				2,04		
				2,26		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				46 250,01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	17,00	874,00	14 860,72
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 860,72
	Celkem	1. Dozdivky parapetů				61 110,73
2. Nadspotřeba omítek						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
154	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží I ve schodišti šlukovské Skutečná výměra nads potřeby: 1.NP : 221,3074 m2 2.NP : 204,4354 m2 Předpoklad (odhad) 3.a 4.NP - viz 2.NP 3. a 4.NP: (204,4354*2) m2	m2	834,61	302,00	252 053,31
				221,31		
				204,44		
				408,57		
1	611001	Vyrovnání zdiva pod stěrku, sanační systém, jádrová omítka se síranovzdorným cementem, tl. vrstvy 10-15 mm 1.PP: 21,05+17,8+15,8	m2	54,85	208,00	11 367,20
				54,85		
7	612002	Vyrovnání zdiva, sanační systém, jádrová omítka se síranovzdorným cementem v tl. 20 mm 1.PP: 23	m2	23,00	295,00	6 785,00
				23		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				270 205,51
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	41,09	874,00	35 916,99
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				35 916,99
	Celkem	2. Nadspotřeba omítek				306 122,50
3. Soklíky						
Díl:	773	Podlahy teracové				
476	773500920R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky přes 150 do 450 mm dělí	m2	6,00	1 730,00	10 380,00
				6,00		
	773444200R00	Soklík z teraca, schodišť, šikmý do 10cm ramena: 38,95m, podesty: 33,25m	m	72,20	981,00	70 828,20
				72,20		
477	998773104R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	t	1,05	506,00	638,83
Díl:	773	Podlahy teracové				81 847,13
	Celkem	3. Soklíky				81 847,13
4. Kompozitní výztuž						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
201	631361921...a1 all	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z kompozitních sítí 150/150 mm, přesah 10%	m2	613,83	87,50	53 710,39
	Celkem	4. Kompozitní výztuž				53 710,39
5. Bourání ostění oken (dvůr a ulice)						
Díl:	96	Bourání				
	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm (2*0,15*2,2)*20 + (2*2,2*0,75)*27	m2	102,30	495,90	50 730,57
				102,30		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
504	979990011R00	Poplatek za skládku suti	t	28,13	180,00	5 063,85
505	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	28,13	281,00	7 342,58
509	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	84,40	157,00	13 250,41
510	979061111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,13	177,00	4 979,45
511	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	253,19	15,00	3 797,99
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,13	227,00	6 386,08
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	96,27	25,00	1 405,63





Celkem	5. Bourání ostění oken (dvůr a ulice)				92 957,46	
6. Překlád nade dveřmi do dvora - podchycení schodiště						
Díl: 97	Prorážení otvorů					
269	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm závitovka M30: 5	kus	5,00	64,00	320,00
				5,00		
93	974031165R00	Vyskání rýh ve zdi cihelné do 15 x 20 cm dl. 2,2 m	m	2,20	190,00	418,00
				2,20		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
118	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kolejových želez, táhel, s připojením ke konstrukci závitovka M30: 5	kus	5,00	140,00	700,00
				5,00		
118	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb výkaz materiálu: 1 120 - dl: 2,2m... 2,2*11,1=24,42	kg	24,42	164,00	4 004,88
				24,42		
133	31179134R	tyč závitová M30; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	ks	5,00	263,00	1 315,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
504	979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,12	180,00	21,92
508	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,12	261,00	31,79
509	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,37	157,00	57,37
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12	177,00	21,56
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,10	15,00	16,44
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,12	227,00	27,65
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24	25,00	6,09
Díl:	HZS					
909	R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce pomocné práce, příprava-vypínání maltou, svařování : 2 prac. po řhod.	h	18,00	363,15	5 810,40
				18,00		
Celkem	6. Překlád nade dveřmi do dvora - podchycení schodiště					12 751,10
Celkem	Dozdívky, omítky, atd					608 499,31

DPH 21% 127 784,86
celkem s DPH 736 284,17





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	28	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28	
SO 01 Hlavní objekt – okna a žaluzie	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: OHL ŽS, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 31. 01. 2019
		MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna oken a žaluzie dle skutečného stavu objektu DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 28 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změny je propočtení výplní otvorů dle skutečného stavu v objektu se zohledněním změn na schodišti, a změny žaluzií dle stanoviska NPÚ.  POKYN VYDAL:  DATUM: 16. 1. 2019 		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	28		
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis SO 01 Hlavní objekt – okna a žaluzie	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: 31. 01. 2019	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna oken a žaluzie dle skutečného stavu objektu DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.28– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	324 238,83 Kč	68 090,15 Kč	392 328,98 Kč
Méněpráce:	443 900,00 Kč	93 219,00 Kč	537 119,00 Kč
Rozdíl:	-119 661,17 Kč	-25 128,85 Kč	-144 790,02 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 16. 1. 2019
VYJÁDŘENÍ: Projektant se změnou souhlasí.			
OD: GP: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 16. 1. 2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]		

Změnový list č. 28: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008 2017	Roosevellova 13 - stavební úpravy a příslavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - okna
R:	ZL č.28	Souhrnný rozpočet



1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
404	91140580xx	Roleta venkovní hliníková 78 x 118 cm, ovládaná elektromotorem z interiéru T1/9 - 15ks	kus	-15,00 15,00	9 750,00	-146 250,00
		Vnitřní zatemňující roleta Standard Unio ZRV QM 078/118 AL T1/9 - 15ks	kus	15,00 15,00	2 688,00	40 020,00
	Celkem	1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)				-106 230,00

2. Revize oken dle skutečnosti

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
420a	T1.1 doplněk	D+M - doplnění okrasné /lmsy poutce T1/1 - 27ks	kus	27,00 27,00	340,74	9 200,00
421	T1.2	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1300 x 2400 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	-9,00	24 650,00	-221 850,00
421a	T1.2 doplněk	D+M - dřevěná kryčka okapnice	kus	20,00	358,00	7 160,00
422a	T1.3 doplněk	D+M - mléčné sklo	kus	3,00	2 190,24	6 570,72
422b	T1.3 doplněk	D+M - dřevěná kryčka okapnice	kus	8,00	358,00	2 148,00
423	T1.4	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 450 x 950 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	-2,00	10 250,00	-20 500,00
424	T1.5	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 450 x 950 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	-3,00	10 250,00	-30 750,00
425	T1.6	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 450 x 950 mm, vč. vnitřního parapetu, elektro ovládání	kus	-1,00	24 550,00	-24 550,00
426a	T1.7 doplněk	D+M - dřevěná kryčka okapnice	kus	8,00	358,00	2 148,00
420b	T1.1 doplněk	D+M D- rozšíření o profil pro ovládače	kus	27,00	570,00	15 633,00
	T1.2.a (schody)	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1000 x 2260 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	6,00	19 814,81	118 888,86
	T1.2.b	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1250 x 1180 mm, vč. vnitřního parapetu, mléčné sklo	kus	2,00	13 957,78	27 915,56
	T1.2.c	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1250 x 1800 mm, vč. vnitřního parapetu, mléčné sklo	kus	1,00	21 291,53	21 291,53
	T1.5	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1000 x 900 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	1,00	21 578,95	21 578,95
	T1.6	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1000 x 900 mm, vč. vnitřního parapetu, elektro ovládání	kus	1,00	51 684,21	51 684,21
	Celkem	2. Revize oken dle skutečnosti				-13 431,17
	Celkem	SO 01_1 ASŘ statika 4. a 5.NP				-119 661,17

DPH 21% -25 128,85
celkem s DPH -144 790,02



Změnový list č. 28: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a příslavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - okna a žaluzie
R:	ZL č.28	Rozpočet méněprací

1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
404	61140580xx	Roleta venkovní hliníková 78 x 118 cm, ovládaná elektromotorem z interiéru T1/6 - 15ks	kus	-15,00 15,00	9 750,00	-148 250,00
	Celkem	1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)				-148 250,00

2. Revize oken dle skutečnosti

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
421	T/1.2	D+M Dřevěné okno z euro profilů N78 1300 x 2400 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	-8,00	24 650,00	-221 850,00
423	T/1.4	D+M Dřevěné okno z euro profilů N78 450 x 950 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	-2,00	10 250,00	-20 500,00
424	T/1.5	D+M Dřevěné okno z euro profilů N78 450 x 950 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	-3,00	10 250,00	-30 750,00
426	T/1.6	D+M Dřevěné okno z euro profilů N78 450 x 950 mm, vč. vnitřního parapetu, elektro otvírání	kus	-1,00	24 550,00	-24 550,00
	Celkem	1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)				-297 650,00
	Celkem	SO 01 okna a žaluzie				-443 900,00

DPH 21% -93 219,00
celkem s DPH -537 119,00



Změnový list č. 28: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Roosevellova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - okna
R:	ZL č.28	Rozpočet víceprací



1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
		Vnitřní zalamující roleta Standard Unia ZRV-QM 078/118 AL	kus	15,00	2 668,00	40 020,00
		T1/9 - 15ks		1,00		
Čelkem		1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)				40 020,00

2. Revize oken dle skutečnosti

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
420a	T1.1 doplněk	D+M - doplnění okrasné římsy poulice T1/1 - 27ks	kus	27,00	340,74	9 200,00
421a	T1.2 doplněk	D+M - dřevěná krytka okapnice	kus	20,00	358,00	7 160,00
422a	T1.3 doplněk	D+M - mléčné sklo	kus	3,00	2 190,24	6 570,72
422b	T1.3 doplněk	D+M - dřevěná krytka okapnice	kus	6,00	358,00	2 148,00
426a	T1.7 doplněk	D+M - dřevěná krytka okapnice	kus	6,00	358,00	2 148,00
420b	T1.1 doplněk	D+M D - rozšíření o profil pro ovladače	kus	27,00	579,00	15 633,00
	T1.2.a (schody)	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1000 x 2280 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	6,00	19 814,81	118 888,86
	T1.2.b	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1250 x 1180 mm, vč. vnitřního parapetu, mléčné sklo	kus	2,00	13 957,78	27 915,56
	T1.2.c	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1250 x 1600 mm, vč. vnitřního parapetu, mléčné sklo	kus	1,00	21 291,53	21 291,53
	T1.5	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1000 x 900 mm, vč. vnitřního parapetu	kus	1,00	21 578,95	21 578,95
	T1.6	D+M Dřevěné okno z euro profilů IV78 1000 x 900 mm, vč. vnitřního parapetu, elektro ovládní	kus	1,00	51 684,21	51 684,21
Čelkem		1. Záměna rolet u střešních oken (místo el.venkovní - vnitřní manuální)				284 218,83
Čelkem		SO 01_1 ASŘ statika 4. a 5.NP				324 238,83

DPH 21% 68 090,15
celkem s DPH 392 328,98





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	29	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 Hlavní objekt – soklové lišty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: FAX:	DATUM: 31. 01. 2019 OSOBNĚ: MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Soklové lišty DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 29 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ODKAZ DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změny je změna provedení soklových lišt u epoxidové podlahové stěrky. 089		
POKYN VYDAL:	DATUM: 29. 1. 2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	29																
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis SO 01 Hlavní objekt – soklové lišty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 31. 07. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení soklových lišt podlahy DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.29– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">24 967,80 Kč</td><td style="text-align: right;">5 243,24 Kč</td><td style="text-align: right;">30 211,04 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">24 967,80 Kč</td><td style="text-align: right;">5 243,24 Kč</td><td style="text-align: right;">30 211,04 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	24 967,80 Kč	5 243,24 Kč	30 211,04 Kč	Méněpráce:	24 967,80 Kč	5 243,24 Kč	30 211,04 Kč	Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	24 967,80 Kč	5 243,24 Kč	30 211,04 Kč														
Méněpráce:	24 967,80 Kč	5 243,24 Kč	30 211,04 Kč														
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 30. 7. 2019																
VYJÁDRĚNÍ: Projektant se změnou souhlasí.																	
OD: GP:	PODPIS: DATUM: 30. 7. 2019																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

Polozkový soupis prací a dodávek

S:	038_2017	Roosevellova 13 - slavnostní úpravy a přístavba výtahu
O:	SO.01	Hlavní budova - Změna soklové lišty
R:	ZL23	Souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
466	7771511R00	epoxidová stěrka 2 mm - skladba podlah P3.1, P3.2, P3.3:	m2	-3,15	751,00	-24 895,27
		1. PP :		-1,62		
		sokl :		-0,43		
		003 :		-0,43		
		0,1*(0,65+2,7+0,35+1,1+0,12+0,2+0,2+0,1+0,13+0,75+0,35+0,46+0,17+0,3+2,5+0,1+0,65+0,75)		-0,43		
		004 :		-7,04		
		0,1*(1,5+1,5+1+1+0,7)		-7,04		
		006 :		-1,64		
		0,1*(0,2+7,08+8+4,2+3,3+0,65+3,3+2,48+1,95+0,65+1,05+3,01+1,95+2+1,95+2+1,95+0,65+1,95+1,8+8+7,75+0,2)		-1,64		
		0,1*(0,65+1,75+3,01+1,75+0,65+1,35+1,71+1,35)		-1,22		
		0,1*(2,55+2,55+0,65+0,65)		-0,94		
		008 :		-0,61		
		0,1*(1,71+1,71+1,8+1,8+0,9)		-0,61		
		1. NP :				
		sokl :		-3,02		
		106 :		-1,33		
		0,1*(1,7+7,55+6,15+0,46+0,6+1,4+0,6+1,2+0,6+1,2+0,6+1,4+0,6+1,2+0,6+1,4+0,6+0,5+3,6)		-1,33		
		112 :		-1,25		
		0,1*(1,4+0,58+0,45+1,4+0,65+4,2+2,605+2)		-1,25		
		2. NP :				
		sokl :		-3,28		
		206 :		-1,25		
		0,1*(7,9+1,55+0,7+2,95+1+4,7+6,15+0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5)		-1,25		
		0,1*(0,55+1,4+0,55)*5		-3,28		
		4. NP :				
		sokl :		-2,01		
		404 :		-0,94		
		0,1*(0,15+1,85+0,6+1,2+1,2+0,645+4,7+7,85+1,75+0,15)		-0,94		
		0,1*(0,2+1,4+0,2)*3		-3,41		
		405 :		-1,05		
		0,1*(1+2,95+0,2+0,2+8,85+8,6+0,7+1,2+1,2+1,2+1,2+0,41+0,55)		-1,05		
		0,1*(0,35+1,4+0,35)*5		-1,05		
		406 :		-0,42		
		0,1*(1+1+6,55+0,5+1,2+0,7+8,45)		-0,42		
		0,1*(0,35+1,4+0,35)*2		-1,19		
		407 :		-0,60		
		0,1*(0,24+2,5+4,6+0,705+0,4+3,48)		-0,60		
		0,1*(0,3+1,4+0,3)*3		-0,12		
467	9987710R00	Práce na hmot pro podlahy syntetické v objemech výšky do 36 m	l	-0,12	606,00	-72,63
		50 m vodorovně				
		hmotností z polozek s dodacovými listy :				
		466 :		-0,12		
		Součet : 6 z celkového rozsahu plochy = 1,99474*0,06		-0,12		
466a		Podlahy bílé - soklová lišta	mb	331,50	75,32	24 967,89
		epoxidová stěrka 2 mm - skladba podlah P3.1, P3.2, P3.3 :			139,00	
		1. PP :		15,16	sleva 54,18%	
		sokl :		4,30		
		003 :		18,40		
		0,85+2,7+0,35+1,1+0,12+0,2+0,1+3,73+0,75+0,35+0,48+0,17+0,3+2,51+0,1+0,65+0,75)		70,43		
		006 :		12,22		
		(0,3+2,6+4,65+4+4,85)		6,40		
		007 :		6,12		
		(0,2+7,06+8+4,2+3,3+0,65+3,3+2,48+1,95+0,65+1,95+3,01+1,95+2+1,95+0,65+1,95+2+1,95+0,65+1,95+1,8+8+7,75+0,2)		30,16		
		5+1,95+1,8+8+7,75+0,2)		13,27		
		(0,65+1,75+3,01+1,75+0,65+1,35+1,71+1,35)		32,85		
		(2,55+2,55+0,65+0,65)		12,50		
		008 :		20,10		
		(1,71+1,71+1,8+1,8+0,9)				
		1. NP :				
		sokl :				
		106 :				
		(1,7+7,55+6,15+0,46+0,6+1,4+0,6+1,2+0,6+1,2+0,6+1,4+0,6+1,2+0,6+1,4+0,6+1,2+0,6+1,4+0,6+0,5+3,6)				
		112 :				
		(1,4+0,58+0,45+1,4+0,65+4,2+2,605+2)				
		2. NP :				
		sokl :				
		206 :				
		(7,9+1,55+0,7+2,95+1+4,7+6,15+0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5)				
		(0,55+1,4+0,55)*5				
		4. NP :				
		sokl :				
		404 :				
		(0,15+1,85+0,6+1,2+1,2+0,645+4,7+7,85+1,75+0,15)				

		$(0,2+1,4+0,2)*3$			5,40	
		405 : $(1+2,95+0,2+0,2+8,65+8,8+0,7+1,2+1,2+1,2+0,41+6,55)$			34,06	
		$(0,35+1,4+0,35)*5$			10,50	
		406 : $(1+1+8,55+0,8+1,2+0,7+8,45)$			19,50	
		$(0,35+1,4+0,35)*2$			4,20	
		407 : $(0,24+2,5+4,6+0,705+0,4+3,46)$			11,91	
		$(0,3+1,4+0,3)*3$			6,00	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00

DPH	21%	0,00
celkem	s DPH	0,00




Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - Změna soklové lišty
R:	ZL 29	Rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
486	77711511R00	Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm	m2	-33,15	751,00	-24 895,27
		epoxidová sírka 2 mm - skladba podlah P3.1, P3.2, P3.3 :				
		1. PP :				
		sokl :				
		003 :		-1,52		
		0,1*(0,65+2,7+0,35+1,1+0,12+0,2+0,2+0,1+3,73+0,75+0,35+0,48+0,17+0,3+2,51+0,1+0,65+0,75)				
		004 : 0,1*(1,5+1,5+1+1-0,7)		-0,49		
		006 : 0,1*(0,3+2,8+4,65+4+4,65)		-1,64		
		007 :		-7,04		
		0,1*(0,2+7,96+8+4,2+3,3+0,65+3,3+2,46+1,95+0,65+1,95+3,01+1,95+2+1,95+0,65+1,95+2+1,95+0,65+1,95+1,8+8+7,75+0,2)				
		0,1*(0,65+1,75+3,01+1,75+0,65+1,35+1,71+1,35)		-1,22		
		0,1*(2,65+2,55+0,65+0,65)		-0,64		
		008 : 0,1*(1,71+1,71+1,8+1,8-0,9)		-0,61		
		1. NP :				
		sokl :				
		109 : 0,1*(1,7+7,55+8,15+0,48+0,6+1,4+0,6+1,2+0,8+1,4+0,8+1,2+0,8+1,4+0,6+0,5+3,8)		-3,02		
		112 : 0,1*(1,4+0,56+0,45+1,4+0,65+4,2+2,605+2)		-1,33		
		2. NP :				
		sokl :				
		208 : 0,1*(7,9+1,65+0,7+2,85+1+4,7+8,15+0,5+1,2+1,2+1,2+0,5)		-3,29		
		0,1*(0,55+1,4+0,55)*5		-1,25		
		4. NP :				
		sokl :				
		404 : 0,1*(0,15+1,85+0,8+1,2+1,2+0,645+4,7+7,85+1,75+0,15)		-2,01		
		0,1*(0,2+1,4+0,2)*3		-0,54		
		405 : 0,1*(1+2,95+0,2+0,2+8,65+8,8+0,7+1,2+1,2+1,2+1,2+0,41+6,55)		-3,41		
		0,1*(0,35+1,4+0,35)*5		-1,06		
		406 : 0,1*(1+1+6,55+0,6+1,2+0,7+0,45)		-1,95		
		0,1*(0,35+1,4+0,35)*2		-0,42		
		407 : 0,1*(0,24+2,5+4,6+0,705+0,4+3,46)		-1,19		
		0,1*(0,3+1,4+0,3)*3		-0,60		
487	993777104R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 36 m	t	-0,12	606,00	-72,53
		50 m vodoravně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		486 :				
		Součet : 0= z celkového rozsahu plochy = 1,99474*0,06		-0,12		
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-24 967,80

DPH 21% -5 243,24
celkem s DPH -30 211,04



Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - Změna soklové lišty
R:	ZL29	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
486a		Podlahy lité - soklové lišta	mb	331,50	75,32	24 967,80
		epoxidová síťka 2 mm - skladba podlah P3.1, P3.2, P3.3 :				
		1. PP :			139,00	
		sokl :			sleva 54,19%	
		003 :		15,19		
		(0,65+2,7+0,35+1,1+0,12+0,2+0,2+0,1+3,73+0,75+0,35+0,46+0,17+0,3+2,51+0,1+0,65+0,75)				
		004 : (1,5+1,5+1+1-0,7)			4,30	
		006 : (0,3+2,8+4,65+4+4,65)			18,40	
		007 :			70,43	
		(0,2+7,96+8+4,2+3,3+0,65+3,3+2,46+1,85+0,65+1,95+3,01+1,95+2+1,95+0,65+1,95+2+1,95+0,65+1,95+1,8+8+7,75+0,2)				
		(0,65+1,75+3,01+1,75+0,65+1,35+1,71+1,35)			12,22	
		(2,55+2,55+0,65+0,65)			6,40	
		008 : (1,71+1,71+1,8+1,8-0,9)			6,12	
		1. NP :				
		sokl :				
		109 : (1,7+7,56+6,15+0,46+0,6+1,4+0,6+1,2+0,8+1,4+0,6+1,2+0,6+1,4+0,6+0,5+3,8)			30,16	
		112 : (1,4+0,56+0,45+1,4+0,65+4,2+2,605+2)			13,27	
		2. NP :				
		sokl :				
		208 : (7,9+1,65+0,7+2,95+1+4,7+8,15+0,5+1,2+1,2+1,2+1,2+0,5)			32,85	
		(0,55+1,4+0,55)*5			12,50	
		4. NP :				
		sokl :				
		404 : (0,15+1,85+0,6+1,2+1,2+0,645+4,7+7,85+1,75+0,15)			20,10	
		(0,2+1,4+0,2)*3			5,40	
		405 : (1+2,95+0,2+0,2+8,65+8,6+0,7+1,2+1,2+1,2+1,2+0,41+6,55)			34,06	
		(0,35+1,4+0,35)*5			10,50	
		406 : (1+1+6,55+0,6+1,2+0,7+8,45)			19,50	
		(0,35+1,4+0,35)*2			4,20	
		407 : (0,24+2,5+4,8+0,705+0,4+3,46)			11,91	
		(0,3+1,4+0,3)*3			6,00	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				24 967,80

DPH 21% 5 243,24
celkem s DPH 30 211,04