

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 11/2019
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2019-091

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná [redacted]
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: [redacted]
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen [redacted]
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci
Kontaktní osoba: [redacted]
mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. 1/2019 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Obnova přejezdu BT – Odra (bezejmenný přítok), CE 07-36-84
PD 011s18 11/2018

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2018, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.


Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem


Ukončení:
do 20. 11. 2019

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 185 991,61 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 225 049,85 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 39 058,24 Kč

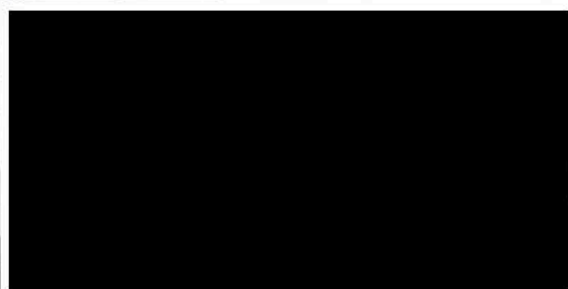

datum, razítko a podpis

Zhotovitel

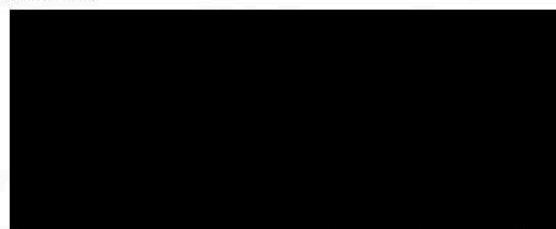

datum, razítko a podpis



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova přejezdu BT - Odra (bezejmenný přítok)

JKSO:
Místo: Libavá

CC-CZ:
Datum: 29.03.2019

Objednatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ: 0100000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	185 991,61
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	185 991,61
DPH základní 21,00% ze 185 991,61	39 058,24
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	225 049,85

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

25-04-
Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Agentura hospodáření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova přejezdu BT - Odra (bezejmenný přítok)

Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Obnova přejezdu BT - Odra (bezejmenný přítok)

Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lípnick nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	96,800	[REDACTED]	[REDACTED]
<p>"CELKOVÁ PLOCHA - 320,00"</p> <p>"Nárůsty dřevin a křovin na 55 % celkové plochy (REDUKOVANÁ PLOCHA)"</p> <p>320,00*0,55 176,000</p> <p>"Nárůsty do 100 mm na 55 % redukované plochy"</p> <p>176,00*0,55 96,800</p>							
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m ³	0,867	[REDACTED]	[REDACTED]
<p>"Nevyužitelná dřevní hmota z cílových ploch bude pálena, na úrovni pojezdových drah drcena"</p> <p>"Hmota z dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m³ / m²) 0,001*(96,800) 0,097</p> <p>"Hmota z kmenů dřevin od 100 do 300 mm - (0,100 m³ / ks) 0,100*(7) 0,700</p> <p>"Hmota z větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m³ / ks) 0,010*(7) 0,070</p> <p>Součet 0,867</p>							
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene od 100 mm do 300 mm	kus	7,000	[REDACTED]	[REDACTED]
<p>"CELKOVÁ PLOCHA - 2320,00"</p> <p>"Nárůsty dřevin a křovin na 55 % celkové plochy (REDUKOVANÁ PLOCHA)"</p> <p>320,00*0,55 176,000</p> <p>"Nárůsty do 300 mm na 45 % redukované plochy"</p> <p>176,00*0,45 79,200</p> <p>"V množství 900 ks/ha"</p> <p>79,200*(900/10000) 7,128</p> <p>"Zaokrouhleno" 7 7,000</p>							
4	K	112201101	Odstranění pařezů D od 100 do 300 mm	kus	7,000	[REDACTED]	[REDACTED]
<p>"Odstranění pařezů z trasy" 7 7,000</p>							
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D od 100 do 300 mm	kus	7,000	[REDACTED]	[REDACTED]
6	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	7,000	[REDACTED]	[REDACTED]
7	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m ³	m ³	60,000	[REDACTED]	[REDACTED]
<p>"Výkop a profilace odvodňovací příkopu 1,2 m³/bm"</p> <p>50,0*1,2 60,000</p>							
8	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m ³	60,000	[REDACTED]	[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Uložení výkopku do tělesa tankové cesty jako vyrovnání stávajícího profilu" 60,0		60,000		
9	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	270,000		
4 - Vodorovné konstrukce							
10	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	26,600		
			38,0*0,700		26,600		
5 - Komunikace pozemní							
11	K	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	270,000		
12	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 30 kg/m2	m2	270,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	5,000		
997 - Přesun sutě							
14	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,900		
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	83,300		
			"Celková vzdálenost na skládku v Mrsklesích je 18 Km"				
			"Základní tonáž je tedy nutno násobit počtem kilometrů navíc přes 1 Km" 17*4,900		83,300		
16	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	4,900		
998 - Přesun hmot							
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,371		

VP - Vícepráce

0,00