

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY - realizace

Stavba : „ Císařské lázně – Karlovy Vary , bourání omítek v I.PP „

Objednatel : Císařské lázně p.o. , Mariánskolázeňská 306/2 , 360 21 Karlovy Vary

Zhotovitel : Milan Štěpánek-stavební služby , Na kopci 1343 , 363 01 Ostrov

Smlouva o dílo č. 11/2018

Pořadové číslo změnového listu : 1 - Re 2018

Popis změny :

Aby bylo možné odstranit svislou asfaltovou izolaci původního parapetního podokenního zdiva, je nutné odstranit vybouráním novodobé podokenní vyzdívky z plynosilikátových tvárnic. Takto bylo rozhodnuto na jednání KD 5.12.2018

Vliv změny na smluvní ujednání .

Do časového plnění díla : Změna nebude mít vliv na termín plnění díla

Do ceny : Zvýšení ceny o :


Snížení ceny o :


Zhotovitel není plátcem DPH

Seznam příloh : Položkový rozpočet změny

Za objednatele : Drahošlav Strás

Za zhotovitele : Milan Štěpánek

Za TDI : 

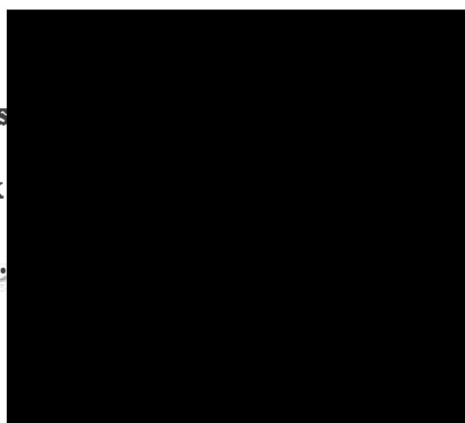

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

SO 08.1 - Sanační práce

KSO:

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Zhotovitel: Milan Štěpánek

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.12.2018

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní
snížená

0,00

Cena s DPH

v CZK

*kontrola - po účtu strance - vyřadit
- ocenění CS ÚRS 2018 - vyřadit*

14. 12. 2018

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

SO 08.1 - Sanační práce

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 10.12.2018

Projektant

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

SO 08.1 - Sanační práce

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 10.12.2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	24,480			
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	VV		" vybourání části parapetů pod okny 18 x " 1,36*18		24,480			
D	997		Přesun sutě					
2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	6,610			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,610			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,540			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,61*14 Přepočtené koeficientem množství		92,540			
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kódu odharnu 170 904	t	6,610			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

VRN - odpočet

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Datum:

10.12.2018

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Císařské lázně Karlovy Vary

Objekt:

VRN - odpočet

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

10.12.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Štěpánek

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		
D	VRN3		Zařízení staveniště		
1	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště - odpočet	soubor	-1,000
	PP		Alarm, strážní služba staveniště		