

Smlouva č. : 2020 1137

Číslo přístroje SN. J 4735, J 4740, J 4753, J 4741, J 4745

Smluvní podmínky instalace přístroje DryPol® system - přístroj na vysoušení a izolaci vlhkého zdiva.

Dodavatel a odběratel uzavírají tímto spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto kupní smlouvu.

1) Instalace systému – provoz a pravidelná kontrola systému musí být provedena dle příloženého návodu + informace v záručním listu přístroje.

Přístroj instaluje dodavatel a zajistí jeho správnou instalaci. Odběratel zajistí trvalý, nepřerušovaný přívod el. energie 230V / 50Hz do přístroje, s použitím základní přepětové ochrany do zásuvky (není součástí balení) s tolerancí ztráty odpracovaného času přístroje -150 hod. / 1 rok – přístroj zaznamenává odpracovaný čas. V případě nedodržení těchto postupů ze strany odběratele ztrácí tento veškeré záruky na výsledek.

2) Záruka 3 roky na možnost odstoupení od smlouvy a finančního vyrovnání v případě neúčinnosti zařízení DryPol® systém na stavbě, ve které byl přístroj dodavatelem instalován:

Poskytujeme záruku v délce 3 roky na možnost odstoupení od smlouvy a vrácení vložených prostředků za přístroj DryPol® system v případě neúčinnosti v daném objektu, kde je tento instalován. Tato záruka je podmíněna provedením odborného měření vlhkosti ve stavbě kde je přístroj DryPol® system instalován, a to dodavatelem nebo jeho certifikovanou montážní firmou v rozmezí 24. – 36. měsíce od data instalace přístroje vyznačeného na daňovém dokladu k nákupu přístroje, a to na písemné vyžádání odběratelem za podmínek a v rozsahu uvedených v bodě 2) tohoto dokumentu. V případě neúčinnosti přístroje, prokázaného kontrolním měřením provedeným dodavatelem nebo jeho certifikovanou montážní firmou, má odběratel právo do 36. měsíce od data instalace:

a / na možnost vrácení nepoškozeného přístroje DryPol® system a vrácení pořizovací částky za přístroj DryPol® system minus 1.000,- Kč manipulační poplatek.

b / na možnost písemného prodloužení záruky o min. 1 rok (nebo dle dohody) se současnou úpravou výkonu přístroje dle kontrolních hodnot. Následné kontrolní měření je zpoplatněno sníženou sazbou 1.000,- Kč. vč. DPH

Záruky pozbývají platnosti v případě (včetně bodů uvedených v záručním listu přístroje) :

zjevné manipulace s přístrojem mimo zaprotokolované činnosti dodavatele, porušení plomb, zničení nebo poškození přístroje, odpojování přístroje z elektrické sítě více než 150 hod. / 1 rok - přístroj zaznamenává pracovní činnost.

Mimozáruční opravy přístrojů DryPol® system : v případě mimozáruční opravy přístroje DryPol® system, bude při opravě přístroje účtována zákaznickovi práce, materiál a doprava v rozsahu dle závažnosti poruchy a vzdálenosti klienta od sídla firmy.

3) Kontrolní měření vlhkosti v instalované stavbě lze provést pouze v ČR na písemné vyžádání odběratelem za smluvní cenu 10.000,- Kč vč. DPH v termínu 24. – 36. měsíce provozu přístroje od data instalace v počtu 1 x (mimo bod 2, b). Další vyžádaná měření vlhkosti mimo záruky se účtují za cenu 5.000,- Kč vč. DPH. Před provedením kontrolního měření je nutno částku za měření poukázat dopředu na číslo účtu 265141765/0300. Připsání částky za měření na uvedený účet je součástí objednávky každého kontrolního měření. Po obdržení platby bude provedeno měření vlhkosti v dohodnutém termínu v rozsahu vstupního měření vlhkosti, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě neprokázání sestupu vlhkosti na hodnoty v průměru všech měřených bodů :

- v nadzemních částech staveb = 3% váhové vlhkosti + max. 10% z této zaručované hodnoty

- v podzemních částech staveb = 6,5% váhové vlhkosti + max. 10% z této zaručované hodnoty

má možnost klient od smlouvy odstoupit. V případě vrácení nepoškozeného, vzhledově a mechanicky neporušeného přístroje DryPol® systém, bude klientovi vrácena pořizovací částka za přístroj DryPol® system minus 1.000,- Kč, vč. DPH manipulační poplatek. Záruka na hodnoty vysoušení se nevztahuje na skrytou tlakovou vodu ve zdivu nebo v podloží stavby, která by **místně** (lokálně) ovlivňovala hodnoty měření v jednotlivých sondách / bodech – a to max. 30% sond / bodů ze všech měřených sond / bodů. Tyto místní (lokální) body nebudou zahrnuty do výpočtu průměru všech bodů měření. Hodnota vlhkosti při kontrolním měření je úměrná délce činnosti přístroje od data instalace.

4) Doplňkové služby v ceně:

- 1x vstupní odborné měření při instalaci přístroje DryPol® system vč. dopravy

- instalace přístroje DryPol® system + příslušenství

5) **Cena přístroje včetně instalace a služeb** - DryPol®system 50m

základní cena přístroje vč. doplňkových služeb v ceně přístroje : DryPol® 30m : 1 ks 31.830,- Kč bez DPH / 38.514,- Kč vč. DPH

DryPol® 50m: 1 ks 37.500,- Kč bez DPH / 45.375,- Kč vč. DPH

Počet instalovaných přístrojů.....5.....Ks

Sleva v Kč.....-34.303,-.....Kč vč. DPH

Cena celkem... 159.150,- / 192.572,-.....Kč bez DPH / vč. DPH

Platba bude provedena: PŘEVODEM na účet 265141765/0300

DODAVATEL

Elektrofyzika s.r.o.

Vavřínek 89, 679 13

IČ: 03054721 DIČ: CZ03054721

účet: 265141765/0300

Elektrofyzika s.r.o.

č.p. 89, 679 13 Vavřínek

IČ 030 54 721

DIČ CZ03054721

www.elektrofyzika.cz

V OLOMOUCI dne 3.12.2020

ODBĚRATEL

Jméno / název firmy: KRAJSKÉ ŘEŠITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

IČ / DIČ: 92 05 1495

fakturační / dodací adresa: TĚ. KOSMONAUTŮ 1891/10 HAJEKOVY, OLOMOUC 779 00

adresa objektu instalace DryPol® systém: -H + OBJEKT SKL. PŘÍSTROJ, VEJVOUSKÉHO 2, OLOMOUC (není-li shodná s fakturační / dodací adresou)

telefon / email: 944 761 243 / ELIKA.TESAROVA@PCAPL

poznámka:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJ

OLO

ODB

ODD

Záruční list na systém DryPol®



ROZSAH A PODMÍNKY ZÁRUKY - INSTALACE FIRMOU

1/ Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v tomto záručním listu. Výrobce zaručuje bezplatný servis přístroje po dobu záruky systému DryPol®. Pro záruční nebo mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. V případě nedostupnosti prodejce kontaktujte výrobce. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele. Oprava nebo výměna přístroje je zdarma, zákazník hradí dopravu od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.


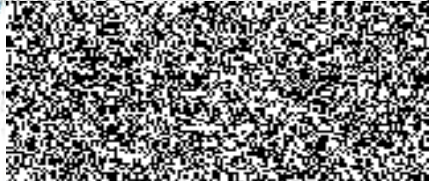
2/ Prodejem systému DryPol® se výrobce odběrateli zaručuje, že vzestupná vlhkost šířící se kapilární vztlínavostí bude snížena na hodnotu, která je úměrná v závislosti na stáří, typu a míře vlhkosti stavebního materiálu. Toto je podmíněno dodržením instrukcí uvedených v tomto záručním listě, v návodu k provozu přístroje a k opravám zdiva poškozeného vlhkostí v doporučeném rozsahu. V případě, že dojde v průběhu odvlhčování ke změně podmínek v objektu, známých v době instalace přístroje (dodatečné provedení mechanické vodorovné izolace po instalaci zařízení DryPol® system jako je chemická injektáž, podřezání stavby (*mimo svislých izolací), změna proudění spodních vod, vliv inženýrských sítí apod.), nelze vymáhat záruku na dosažení zbytkové vlhkosti zdiva. Přístroj DryPol® působí pouze na zemní, kapilární vztlínavou vlhkost. Výrobce nezaručuje vysušení zdiva v místech s tlakovou vodou. Pro vysušení zdiva v těchto místech je třeba učinit doplňková mechanická opatření proti tlakové vodě ve vysoušené stavbě - např. *drenáž, odkopání obvodu stavby spojené s instalací bočních izolací a odvedení tlakové vody mimo zdivo objektu, nebo použití sanačních omítek apod. Průvodním jevem účinku přístroje DryPol® může být v některých případech dočasné, přechodné vizuální zhoršení stavu vlhkosti na površích zdiva.

3/ Systém DryPol® montuje a uvádí do provozu zhotovitel. Odběratel zajistí trvalé napájení instalovaného systému DryPol® el. proudem 230V/50Hz, s použitím přepětové ochrany mezi zásuvkou a napájecím adaptérem (není součástí dodávky), a to pouze napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

ZTRÁTA ZÁRUKY

4/ Zákazník ztrácí veškeré záruky jak na servis přístroje, tak i na výsledek vysoušení stavby a možnost odstoupení od uzavřené smlouvy přístrojem: přístroj DryPol® nesmí být otevřen neoprávněnými osobami, nebo poškozen hrubým násilím, pádem apod. Nesmí být mechanicky poškozené plomby na přístroji či jakkoli jinak poškozeny ostatní součásti systému DryPol®. V těchto případech zanikají všechny záruční nároky. Také všechny případné škody způsobené vyšší mocí, napájení přístroje jiným než dodaným elektrickým napájecím, nepoužitím přepětové ochrany, zásahem třetí osoby jakož i opravy prováděné osobami jinými než nežli výrobcem nebo zhotovitelem, jsou ze záruky vyloučeny, a budou konečnému odběrateli účtovány v plné hodnotě rozsahu opravy.

K zajištění správné funkce nesmí být napájení přístroje během záruční doby přerušeno, s výjimkou krátkodobých výpadků el. proudu. Přístroj DryPol® system nesmí být odstraněn nebo přemístěn z instalovaného objektu mimo nebezpečí živelných pohrom - oheň, povodeň apod.

<p>Výrobce Kressida s.r.o. U Továren 25/2 102 00 Praha 1 Czech republic</p> <p>Č.ú. 500962002/2600 IČ 2708885 DIČ CZ27088855</p>  	<p>Datum prodeje..... 3. 12. 2020</p> <p>Výrobní číslo přístroje SN..... J 4440</p>
--	---

Záruční list na systém DryPol®



ROZSAH A PODMÍNKY ZÁRUKY - INSTALACE FIRMOU

1/ Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v tomto záručním listu. Výrobce zaručuje bezplatný servis přístroje po dobu záruky systému DryPol®. Pro záruční nebo mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. V případě nedostupnosti prodejce kontaktujte výrobce. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele. Oprava nebo výměna přístroje je zdarma, zákazník hradí dopravu od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.


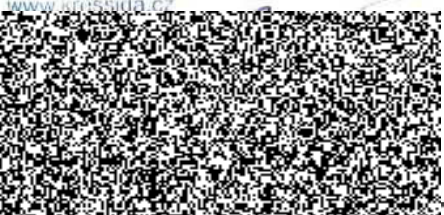
2/ Prodejem systému DryPol® se výrobce odběrateli zaručuje, že vzestupná vlhkost šířící se kapilární vztlínávností bude snížena na hodnotu, která je úměrná v závislosti na stáří, typu a míře vlhkosti stavebního materiálu. Toto je podmíněno dodržením instrukcí uvedených v tomto záručním listě, v návodu k provozu přístroje a k opravám zdiva poškozeného vlhkostí v doporučeném rozsahu. V případě, že dojde v průběhu odvlhčování ke změně podmínek v objektu, známých v době instalace přístroje (dodatečné provedení mechanické vodorovné izolace po instalaci zařízení DryPol® system jako je chemická injektáž, podřezání stavby (*mimo svislých izolací), změna proudění spodních vod, vliv inženýrských sítí apod.), nelze vymáhat záruku na dosažení zbytkové vlhkosti zdiva. Přístroj DryPol® působí pouze na zemní, kapilární vztlínávnou vlhkost. Výrobce nezaručuje vysušení zdiva v místech s tlakovou vodou. Pro vysušení zdiva v těchto místech je třeba učinit doplňková mechanická opatření proti tlakové vodě ve vysoušené stavbě - např. *drenáž, odkopání obvodu stavby spojené s instalací bočních izolací a odvedení tlakové vody mimo zdivo objektu, nebo použití sanačních omítek apod. Průvodním jevem účinku přístroje DryPol® může být v některých případech dočasné, přechodné vizuální zhoršení stavu vlhkosti na površích zdiva.

3/ Systém DryPol® montuje a uvádí do provozu zhotovitel. Odběratel zajistí trvalé napájení instalovaného systému DryPol® el. proudem 230V/50Hz, s použitím přepětové ochrany mezi zásuvkou a napájecím adaptérem (není součástí dodávky), a to pouze napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

ZTRÁTA ZÁRUKY

4/ Zákazník ztrácí veškeré záruky jak na servis přístroje, tak i na výsledek vysoušení stavby a možnost odstoupení od uzavřené smlouvy přístrojem: přístroj DryPol® nesmí být otevřen neoprávněnými osobami, nebo poškozen hrubým násilím, pádem apod. Nesmí být mechanicky poškozené plomby na přístroji či jakkoli jinak poškozeny ostatní součásti systému DryPol®. V těchto případech zanikají všechny záruční nároky. Také všechny případné škody způsobené vyšší mocí, napájení přístroje jiným než dodaným elektrickým napáječem, nepoužitím přepětové ochrany, zásahem třetí osoby jakož i opravy prováděné osobami jinými než nežli výrobcem nebo zhotovitelem, jsou ze záruky vyloučeny, a budou konečnému odběrateli účtovány v plné hodnotě rozsahu opravy.

K zajištění správné funkce nesmí být napájení přístroje během záruční doby přerušeno, s výjimkou krátkodobých výpadků el. proudu. Přístroj DryPol® system nesmí být odstraněn nebo přemístěn z instalovaného objektu mimo nebezpečí živelných pohrom - oheň, povodeň apod.

<p>Výrobce Kressida s.r.o. U Továren 25/260 102 00 Praha 10 Czech republic</p>	<p>Č.ú. 500962002/2600 IČ 2708885 DIČ CZ27088855</p>	<p>Datum prodeje..... 3. 12. 2020</p>
 		<p>Výrobní číslo přístroje SN..... ✓ 4735</p>

Záruční list na systém DryPol®



ROZSAH A PODMÍNKY ZÁRUKY - INSTALACE FIRMOU

1/ Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v tomto záručním listu. Výrobce zaručuje bezplatný servis přístroje po dobu záruky systému DryPol®. Pro záruční nebo mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. V případě nedostupnosti prodejce kontaktujte výrobce. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele. Oprava nebo výměna přístroje je zdarma, zákazník hradí dopravu od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.


2/ Prodejem systému DryPol® se výrobce odběrateli zaručuje, že vzestupná vlhkost šířící se kapilární vztlínavostí bude snížena na hodnotu, která je úměrná v závislosti na stáří, typu a míře vlhkosti stavebního materiálu. Toto je podmíněno dodržím instrukcí uvedených v tomto záručním listě, v návodu k provozu přístroje a k opravám zdiva poškozeného vlhkostí v doporučeném rozsahu. V případě, že dojde v průběhu odvlhčování ke změně podmínek v objektu, známých v době instalace přístroje (dodatečné provedení mechanické vodorovné izolace po instalaci zařízení DryPol® system jako je chemická injektáž, podřezání stavby (*mimo svislých izolací), změna proudění spodních vod, vliv inženýrských sítí apod.), nelze vymáhat záruku na dosažení zbytkové vlhkosti zdiva. Přístroj DryPol® působí pouze na zemní, kapilární vztlínavou vlhkost. Výrobce nezaručuje vysušení zdiva v místech s tlakovou vodou. Pro vysušení zdiva v těchto místech je třeba učinit doplňková mechanická opatření proti tlakové vodě ve vysoušené stavbě - např. *drenáž, odkopání obvodu stavby spojené s instalací bočních izolací a odvedení tlakové vody mimo zdivo objektu, nebo použití sanačních omítek apod. Průvodním jevem účinku přístroje DryPol® může být v některých případech dočasné, přechodné vizuální zhoršení stavu vlhkosti na površích zdiva.

3/ Systém DryPol® montuje a uvádí do provozu zhotovitel. Odběratel zajistí trvalé napájení instalovaného systému DryPol® el. proudem 230V/50Hz, s použitím přepěťové ochrany mezi zásuvkou a napájecím adaptérem (není součástí dodávky), a to pouze napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

ZTRÁTA ZÁRUKY

4/ Zákazník ztrácí veškeré záruky jak na servis přístroje, tak i na výsledek vysoušení stavby a možnost odstoupení od uzavřené smlouvy přístrojem: přístroj DryPol® nesmí být otevřen neoprávněnými osobami, nebo poškozen hrubým násilím, pádem apod. Nesmí být mechanicky poškozené plomby na přístroji či jakkoli jinak poškozeny ostatní součásti systému DryPol®. V těchto případech zanikají všechny záruční nároky. Také všechny případné škody způsobené vyšší mocí, napájení přístroje jiným než dodaným elektrickým napájecím, nepoužitím přepěťové ochrany, zásahem třetí osoby jakož i opravy prováděné osobami jinými než nežli výrobcem nebo zhotovitelem, jsou ze záruky vyloučeny, a budou konečnému odběrateli účtovány v plné hodnotě rozsahu opravy.

K zajištění správné funkce nesmí být napájení přístroje během záruční doby přerušeno, s výjimkou krátkodobých výpadků el. proudu. Přístroj DryPol® system nesmí být odstraněn nebo přemístěn z instalovaného objektu mimo nebezpečí živelných pohrom - oheň, povodeň apod.

<p>Výrobce Kressida s.r.o. U Továren 25/260 102 00 Praha 10 Czech republic</p>	<p>Č.ú. 500962002/2600 IČ 2708885 DIČ CZ27088855</p>  <p>www.kressida.cz</p>	<p>Datum prodeje..... 3.12. / 2020</p>
		<p>Výrobní číslo přístroje SN..... J 4453</p>

Záruční list na systém DryPol®



ROZSAH A PODMÍNKY ZÁRUKY - INSTALACE FIRMOU

1/ Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v tomto záručním listu. Výrobce zaručuje bezplatný servis přístroje po dobu záruky systému DryPol®. Pro záruční nebo mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. V případě nedostupnosti prodejce kontaktujte výrobce. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele. Oprava nebo výměna přístroje je zdarma, zákazník hradí dopravu od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.



2/ Prodejem systému DryPol® se výrobce odběrateli zaručuje, že vzestupná vlhkost šířící se kapilární vzlínavostí bude snížena na hodnotu, která je úměrná v závislosti na stáří, typu a míře vlhkosti stavebního materiálu. Toto je podmíněno dodržáním instrukcí uvedených v tomto záručním listě, v návodu k provozu přístroje a k opravám zdiva poškozeného vlhkostí v doporučeném rozsahu. V případě, že dojde v průběhu odvlhčování ke změně podmínek v objektu, známých v době instalace přístroje (dodatečné provedení mechanické vodorovné izolace po instalaci zařízení DryPol® system jako je chemická injektáž, podřezání stavby (*mimo svislých izolací), změna proudění spodních vod, vliv inženýrských sítí apod.), nelze vymáhat záruku na dosažení zbytkové vlhkosti zdiva. Přístroj DryPol® působí pouze na zemní, kapilární vzlínavou vlhkost. Výrobce nezaručuje vysušení zdiva v místech s tlakovou vodou. Pro vysušení zdiva v těchto místech je třeba učinit doplňková mechanická opatření proti tlakové vodě ve vysoušené stavbě - např. *drenáž, odkopání obvodu stavby spojené s instalací bočních izolací a odvedení tlakové vody mimo zdivo objektu, nebo použití sanačních omítek apod. Průvodním jevem účinku přístroje DryPol® může být v některých případech dočasné, přechodné vizuální zhoršení stavu vlhkosti na površích zdiva.

3/ Systém DryPol® montuje a uvádí do provozu zhotovitel. Odběratel zajistí trvalé napájení instalovaného systému DryPol® el. proudem 230V/50Hz, s použitím přepěťové ochrany mezi zásuvkou a napájecím adaptérem (není součástí dodávky), a to pouze napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

ZTRÁTA ZÁRUKY

4/ Zákazník ztrácí veškeré záruky jak na servis přístroje, tak i na výsledek vysoušení stavby a možnost odstoupení od uzavřené smlouvy přístrojem: přístroj DryPol® nesmí být otevřen neoprávněnými osobami, nebo poškozen hrubým násilím, pádem apod. Nesmí být mechanicky poškozené plomby na přístroji či jakkoli jinak poškozeny ostatní součásti systému DryPol®. V těchto případech zanikají všechny záruční nároky. Také všechny případné škody způsobené vyšší mocí, napájení přístroje jiným než dodaným elektrickým napájecím, nepoužitím přepěťové ochrany, zásahem třetí osoby jakož i opravy prováděné osobami jinými než nežli výrobcem nebo zhotovitelem, jsou ze záruky vyloučeny, a budou konečnému odběrateli účtovány v plné hodnotě rozsahu opravy.

K zajištění správné funkce nesmí být napájení přístroje během záruční doby přerušeno, s výjimkou krátkodobých výpadků el. proudu. Přístroj DryPol® system nesmí být odstraněn nebo přemístěn z instalovaného objektu mimo nebezpečí živelných pohrom - oheň, povodeň apod.

<p>Výrobce Kressida s.r.o. U Továren 25/260 102 00 Praha 10 Czech republic</p>	<p>Č.ú. 500962002/2600 IČ 2708885 DIČ CZ27088855</p>  <p>www.kressida.cz</p> 	<p>Datum prodeje..... 3.12. 2020</p> <p>Výrobní číslo přístroje SN..... J 4441</p>
--	---	--

Záruční list na systém DryPol®



ROZSAH A PODMÍNKY ZÁRUKY - INSTALACE FIRMOU

1/ Záruka na provoz systému se poskytuje na dobu 30 let od data prodeje odběrateli, vyznačeného v tomto záručním listu. Výrobce zaručuje bezplatný servis přístroje po dobu záruky systému DryPol®. Pro záruční nebo mimozáruční servis přístroje kontaktujte prodejce. V případě nedostupnosti prodejce kontaktujte výrobce. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné během záruční doby. Poštovné a balné při reklamaci reklamovaného zboží jde k tíži odběratele. Oprava nebo výměna přístroje je zdarma, zákazník hradí dopravu od sídla firmy dle platných tarifů nebo dle dohody.

2/ Prodejem systému DryPol® se výrobce odběrateli zaručuje, že vzestupná vlhkost šířící se kapilární vztlínavostí bude snížena na hodnotu, která je úměrná v závislosti na stáří, typu a míře vlhkosti stavebního materiálu. Toto je podmíněno dodržением instrukcí uvedených v tomto záručním listě, v návodu k provozu přístroje a k opravám zdiva poškozeného vlhkostí v doporučeném rozsahu. V případě, že dojde v průběhu odvlhčování ke změně podmínek v objektu, známých v době instalace přístroje (dodatečné provedení mechanické vodorovné izolace po instalaci zařízení DryPol® system jako je chemická injektáž, podřezání stavby (*mimo svislých izolací), změna proudění spodních vod, vliv inženýrských sítí apod.), nelze vymáhat záruku na dosažení zbytkové vlhkosti zdiva. Přístroj DryPol® působí pouze na zemní, kapilární vztlínavou vlhkost. Výrobce nezaručuje vysušení zdiva v místech s tlakovou vodou. Pro vysušení zdiva v těchto místech je třeba učinit doplňková mechanická opatření proti tlakové vodě ve vysoušené stavbě - např. *drenáž, odkopání obvodu stavby spojené s instalací bočních izolací a odvedení tlakové vody mimo zdivo objektu, nebo použití sanačních omítek apod. Průvodním jevem účinku přístroje DryPol® může být v některých případech dočasné, přechodné vizuální zhoršení stavu vlhkosti na povrchích zdiva.

3/ Systém DryPol® montuje a uvádí do provozu zhotovitel. Odběratel zajistí trvalé napájení instalovaného systému DryPol® el. proudem 230V/50Hz, s použitím přepětové ochrany mezi zásuvkou a napájecím adaptérem (není součástí dodávky), a to pouze napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

ZTRÁTA ZÁRUKY

4/ Zákazník ztrácí veškeré záruky jak na servis přístroje, tak i na výsledek vysoušení stavby a možnost odstoupení od uzavřené smlouvy přístrojem: přístroj DryPol® nesmí být otevřen neoprávněnými osobami, nebo poškozen hrubým násilím, pádem apod. Nesmí být mechanicky poškozené plomby na přístroji či jakkoli jinak poškozeny ostatní součásti systému DryPol®. V těchto případech zanikají všechny záruční nároky. Také všechny případné škody způsobené vyšší mocí, napájení přístroje jiným než dodaným elektrickým napájecím, nepoužitím přepětové ochrany, zásahem třetí osoby jakož i opravy prováděné osobami jinými než nežli výrobcem nebo zhotovitelem, jsou ze záruky vyloučeny, a budou konečnému odběrateli účtovány v plné hodnotě rozsahu opravy.

K zajištění správné funkce nesmí být napájení přístroje během záruční doby přerušeno, s výjimkou krátkodobých výpadků el. proudu. Přístroj DryPol® system nesmí být odstraněn nebo přemístěn z instalovaného objektu mimo nebezpečí živelných pohrom - oheň, povodeň apod.

Výrobce
Kressida s.r.o.
U Továren 25/260
102 00 Praha 10
Czech republic

Č.ú. 500962002/2600
IČ 2708885 DIČ CZ27088855



kressida@kressida.cz
www.kressida.cz



Datum prodeje..... 3.12. / 2020

Výrobní číslo přístroje SN..... J 4745