

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00DWN53

číslo:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostou **Ing. Jaroslavem Dohnálkem**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: MK izolstav, s.r.o.

se sídlem: **Crhov 65, 679 74 Olešnice na Moravě**

zastoupený: **Miroslavem Konopáčem - jednatelem**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: [REDACTED]

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „**Stavební úpravy smuteční obřadní síně II. etapa - střecha**“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Dílem se rozumí kompletní realizace spočívající v rekonstrukci střešní krytiny plochých střech, výměny střešních světlíků za světlovody, nových klempířských prvků na plochých střechách.

1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb
- projektová dokumentace zpracovaná zpracovanou firmou projekční kanceláří STAPRO Skřípský s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice, IČ: 02001152
- zadávací podmínky k zakázce „Stavební úpravy smuteční obřadní síně II. etapa - střecha“

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 1.940.291,- Kč včetně DPH (slovy jedenmiliondevětsetčtyřicettisícdevětsátjedna). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH **1.603.546,- Kč**

DPH% **336.745,- Kč**

Celková cena díla s DPH **1.940.291,- Kč**

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele

odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potrebu vicepraci musi zhotovitel oznamt objednateli. V pripade vicepraci, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě.

3.9 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.10 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání a převzetí staveniště:	do 5-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po předání staveniště
Termín dokončení díla:	nejpozději do 31. 07. 2019

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezovaly průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného splnění povinností a působení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů zvýšené o 5 pracovních dnů.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky. Ihned po jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončení práce proti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

- 6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.
- 6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.
- 6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

- 7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle čl. VI., bod 6. 5. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

8.14. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatel vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.

Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Tato smlouva byla schválena na 11. schůzi Rady města Boskovice konané dne 30.4.2019, usnesením č.32.3.


Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

V Boskovicích dne 03. 05. 2019

Za objednatele:

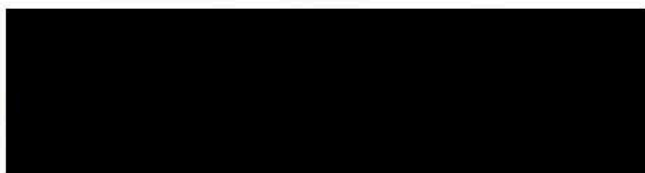


starosta

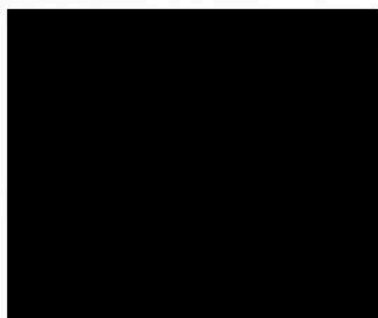

V Crhově dne 2.5.2019

Za zhotovitele:

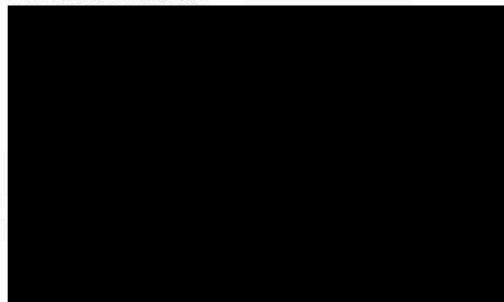

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **000268** **Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa**

Zadavatel: **MĚSTO BOSKOVICE** IČO: [REDACTED]
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: [REDACTED]
68001 Boskovice-Boskovice

Zhotovitel: **MK izolstav, s.r.o.** IČO: [REDACTED]
Crhov 65 DIČ: [REDACTED]
679 74 Olešnice na Moravě

Rozpis ceny

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Crhově

dne 2.5.2019

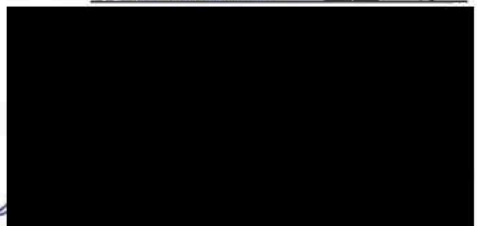

Rekapitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	0				2
00A Vedlejší a ostatní náklady	0				2
01 Obřadní síň a zázemí	0				98
01A Oprava střechy nad vstupním prostorem	0				98
Cena za stavbu	0				100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné porovnání předložených cenových nabídek.

Dávající se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				
34	Stěny a příčky	HSV				
342	Sádkartonové konstrukce	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
712	Živičné krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00A	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
		Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000				RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné						
1	311271178R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b=6,5$ N/mm ² , součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m ² .K dozdění atiky : 0,25*(9,16+38,04+21,51+6,6+0,375*4-19,225)	m2	14,39625			801-1	RTS 19/ I
					14,39625			
Díl: 34		Stěny a příčky						
2	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových porobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení dozdění atiky : 0,25*(19,225)	m2	4,80625			801-1	RTS 19/ I
					4,80625			
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce						
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace sk1 : (15,35*3,77+2,69*1,26*5)	m2	74,81650			801-1	RTS 19/ I
					74,81650			
4	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ² sk1 : (2,69*1,26*5)	m2	16,94700			801-1	RTS 19/ I
					16,94700			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
5	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo v dřevěném hladítkem, dozdění atiky : 0,375*(9,16+38,04+21,51+6,6+0,375*4-19,225) dozdění atiky : 0,15*(19,225)	m2	24,47812			801-1	RTS 19/ I
					21,59438			
					2,88375			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m sk1 : (15,35*5,78+2,69*1,26*5-1*1*5) výstup : 2,65*0,54*5	m2	107,82500			800-3	RTS 19/ I
					100,67000			
					7,15500			
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m sp4 : 3	m2	3,00000			800-3	RTS 19/ I
					3,00000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	8 952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	151,00500			801-1	RTS 19/ I
		sk1 : (15,35*5,78+2,69*1,26*5-1*1*5)*1,5		151,00500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
	9 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,41223			801-4	RTS 19/ I
Díl: 712		Živičné krytiny						
	10 712311106RZ3	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	430,00549			800-711	RTS 19/ I
		sk2 : ((9,16*38,04+12,35*6,6)*1,00244-1*1)		430,00549				
	11 712351111RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	430,00549			800-711	RTS 19/ I
		sk2 : ((9,16*38,04+12,35*6,6)*1,00244-1*1)		430,00549				
	12 712372121R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	98,55990			800-711	RTS 19/ I
		sk1 : (5,07*15,28*1,00751+(0,16+0,83)/2*5,07*2+0,16*15,28+0,66*5,42+0,76*5,42+0,35*15,28)		98,55990				
	13 712372121RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	483,74689			800-711	RTS 19/ I
		sk2 : ((9,16*38,04+12,35*6,6)*1,00244+0,16*(38,04+21,51)+(0,16+0,87)/2*(9,16+6,6)-1*1+0,4*1*4)		449,24989				
		(0,45*(9,16+38,94+21,51+7,05))		34,49700				
	14 712378003R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	59,07000			800-711	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

sk1 : 15,28

15,28000

sk2 : 31,44+12,35

43,79000

15	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	86,22500	275,00	23 711,88	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

sk1 : 5,42*2+15,28+0.76+0,76

27,64000

sk2 : 9,61+38,94-19,225+22,21+7.05

58,58500

16	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií sténová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	40,76500	160,00	6 522,40	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění sténové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

sk1 : 15,28

15,28000

sk2 : 19,225+0,3*2+0,83*2+1*4

25,48500

17	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	100,73000	160,00	16 116,80	800-711	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

sk1 : 5,07*2+15,28

25,42000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sk2 : 9,16+38,04+21,51+6,6				75,31000		
18	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	120,66961	140,00	16 893,75	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		sk1 : 5,07*2*1,00751+15,28				25,49615		
		sk2 : 9,16*1,00244+38,04+19,225+0,3*2+21,51+6,6*1,00244				95,17345		
19	712378101RT4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	3,00000	1 410,00	4 230,00	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
20	712378105RT4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vstup parozábranou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	3,00000	1 369,00	4 107,00	800-711	RTS 19/ I
		včetně dodávek výrobků ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou záhlívkovou hmotou						
21	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	582,30679	47,90	27 892,50	800-711	RTS 19/ I
		sk1 : (5,07*15,28*1,00751+(0,16+0,83)/2*5,07*2+0,16*15,28+0,66*5,42+0,76*5,42+0,35*15,28)				98,55990		
		sk2 : ((9,16*38,04+12,35*6,6)*1,00244+0,16*(38,04+21,51)+(0,16+0,87)/2*(9,16+6,6)-1*1+0,4*1*4)				449,24989		
		(0,45*(9,16+38,94+21,51+7,05))				34,49700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
	22	712400832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	529,15420	22,20	11 747,22	800-711	RTS 19/ I
		sk1 : $5,07 \cdot 15,28 \cdot 1,00751 + 0,2 \cdot (5,07 \cdot 1,00751 + 15,28 + 0,7 \cdot 4 \cdot 5) - 0,7 \cdot 0,7 \cdot 5$		82,47901					
		sk2 : $(9,16 \cdot 38,04 + 12,35 \cdot 6,6) \cdot 1,00244 + 0,2 \cdot (9,16 \cdot 1,00244 + 38,04 + 21,51 + 6,6 \cdot 1,00244 + 1 \cdot 4 \cdot 2) - 1 \cdot 1$		446,67518					
	23	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	652,18361	264,00	172 176,47	SPCM	RTS 19/ I
		sk1 : $(5,07 \cdot 15,28 \cdot 1,00751 + (0,16 + 0,83) / 2 \cdot 5,07 \cdot 2 + 0,16 \cdot 15,28 + 0,66 \cdot 5,42 + 0,76 \cdot 5,42 + 0,35 \cdot 15,28) \cdot 1,12$		110,38708					
		sk2 : $((9,16 \cdot 38,04 + 12,35 \cdot 6,6) \cdot 1,00244 + 0,16 \cdot (38,04 + 21,51) + (0,16 + 0,87) / 2 \cdot (9,16 + 6,6) - 1 \cdot 1 + 0,4 \cdot 1 \cdot 4) \cdot 1,12$		503,15988					
		$(0,45 \cdot (9,16 + 38,94 + 21,51 + 7,05)) \cdot 1,12$		38,63664					
	24	62842030R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož; horní strana Al fólie; spodní strana PE fólie; tl. 1,2 mm	m2	494,50632	173,00	85 549,59	SPCM	RTS 19/ I
		sk2 : $((9,16 \cdot 38,04 + 12,35 \cdot 6,6) \cdot 1,00244 - 1 \cdot 1) \cdot 1,15$		494,50632					
	25	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	614,33366	37,60	23 098,95	SPCM	RTS 19/ I
		sk1 : $(5,07 \cdot 15,28 \cdot 1,00751 + (0,16 + 0,83) / 2 \cdot 5,07 \cdot 2 + 0,16 \cdot 15,28 + 0,66 \cdot 5,42 + 0,76 \cdot 5,42 + 0,35 \cdot 15,28) \cdot 1,055$		103,98069					
		sk2 : $((9,16 \cdot 38,04 + 12,35 \cdot 6,6) \cdot 1,00244 + 0,16 \cdot (38,04 + 21,51) + (0,16 + 0,87) / 2 \cdot (9,16 + 6,6) - 1 \cdot 1 + 0,4 \cdot 1 \cdot 4) \cdot 1,055$		473,95864					
		$(0,45 \cdot (9,16 + 38,94 + 21,51 + 7,05)) \cdot 1,055$		36,39434					
	26	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,66753	1 167,00	3 113,01	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713 Izolace tepelné							300 657,14		
	27	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, sk1 : (15,35*4,27)	m2	65,54450	126,00	8 258,61	800-713	RTS 19/ I
					65,54450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, sk1 : (15,35*4,27)	m2	65,54450	90,70	5 944,89	800-713	RTS 19/ I
29	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. sk1 : (15,35*4,27)	m2	65,54450	131,00	8 586,33	800-713	RTS 19/ I
30	713111262RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana utěsnění prostupů pružnou páskou, s dodávkou materiálu sp1 : 5	kus	5,00000	157,50	787,50	800-713	RTS 19/ I
31	713111275RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu sk1 : (15,35*2+4,27*2)	m	39,24000	35,40	1 389,10	800-713	RTS 19/ I
32	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm sk1 : (15,35*4,27)	m2	65,54450	20,70	1 356,77	800-713	RTS 19/ I
33	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. za žlabem : 1,08*15,26	m2	16,48080	166,50	2 744,05	800-713	RTS 19/ I
34	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá sk2 : ((9,16*38,04+12,35*6,6)*1,00244-1*1)	m2	430,00549	93,50	40 205,51	800-713	RTS 19/ I
35	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 za žlabem : 1,08*15,26*0,16*1,02 sk2 : ((9,16*38,04+12,35*6,6)*1,00244-1*1)*0,18*1,02	m3	81,63868	2 490,00	203 280,31	SPCM	RTS 19/ I
36	63150830.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno sk1 : (15,35*4,27)*1,02	m2	66,85539	79,00	5 281,58	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	63150837.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,600 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno sk1 : (15,35*4,27)*1,02	m2	66,85539	294,00	19 655,48	SPCM	RTS 18/ I
38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,51110	902,00	3 167,01	800-713	RTS 19/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				102 230,94		
39	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. 5	kus	5,00000	13 069,00	65 345,00	800-762	RTS 19/ I
40	762343931RT2	Bednění a laťování střech zabezení jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru do 1 m2 sp4 : 1*1*5	m2	5,00000	929,00	4 645,00	800-762	RTS 19/ I
41	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace sp4 : 1*1*5*0,024	m3	0,12000	1 354,00	162,48	800-762	RTS 19/ I
42	762441112RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním sk1 : (0,66*5,42+0,76*5,42+0,35*15,28) sk2 : (0,45*(9,16+38,94+21,51+7,05))	m2	47,54140	625,00	29 713,38	800-762	RTS 19/ I
43	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty sk1 : (0,66*5,42+0,76*5,42+0,35*15,28) sk2 : (0,45*(9,16+38,94+21,51+7,05))	m2	47,54140	18,00	855,75	800-762	RTS 19/ I
44	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,07045	1 410,00	1 509,33	800-762	RTS 19/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				80 729,01		
45	764252205R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 400 mm, k5 : 44,69	m	44,69000	1 365,00	61 001,85	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm	kus	4,00000	1 891,00	7 564,00	800-764	RTS 19/ I
		k6 : 4		4,00000				
47	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	44,69000	41,70	1 863,57	800-764	RTS 19/ I
		k5 : 44,69		44,69000				
48	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	19,27500	23,80	458,75	800-764	RTS 19/ I
		k2 : 19,275		19,27500				
49	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	26,01461	35,70	928,72	800-764	RTS 19/ I
		5,07*2*1,00751		10,21615				
		9,16*1,00244+6,6*1,00244		15,79845				
50	764341831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 100 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	3,00000	52,00	156,00	800-764	RTS 19/ I
51	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	46,00000	29,80	1 370,80	800-764	RTS 19/ I
		k5 : 46		46,00000				
52	764352820R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	44,69000	45,50	2 033,40	800-764	RTS 19/ I
		k5 : 44,69		44,69000				
53	764359820R00	Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu do 30°	kus	4,00000	24,00	96,00	800-764	RTS 19/ I
		k6 : 4		4,00000				
54	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	6,00000	52,00	312,00	800-764	RTS 19/ I
		sp1 : 5		5,00000				
		sp4 : 1		1,00000				
55	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	72,68000	53,60	3 895,65	800-764	RTS 19/ I
		k1 : 57,4		57,40000				
		k3 : 15,28		15,28000				
56	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm	m	11,48000	59,60	684,21	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k4 : 11,48		11,48000				
57	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,19222	1 894,00	364,06	800-764	RTS 19/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				138 820,70		
58	766624051R00	Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádkartonovém a montáž světlovodu v podhledu. Bez dodávky světlovodu sp1 : 5	kus	5,00000	3 050,00	15 250,00	800-766	RTS 19/ I
59	SP/4	D+M výlez na plochou střechu celokovový, tepelně izolovaný spodní a horní poklop (U=0,6 W/m2K), vestavěné stahovací schůdky, obvodový rám, úprava stropního otvoru, zapravení ostění	kus	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní
60	611405941R	světlovod d = 350 mm; l = 800 až 1 850 mm; rám polyuretanový 600x600x150 mm; tubus pevný; sklon střechy 0 až 15 °; vnější zasklení nešpinivě tvrzené sklo sp1 : 5	kus	5,00000	13 900,00	69 500,00	SPCM	RTS 19/ I
61	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,08240	858,00	70,70	800-766	RTS 19/ I
Díl: 784		Malby				3 979,01		
62	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m t1 : (2,69+2,19*2)*1*0,1 t2 : (2,69+2,19*2)*2*0,1 t3 : (2,69+2,19*2)*2*0,1 pl1 : 0,6*4*6*0,1 pl2 : (1,5*2+1,7*2)*0,1 pl3 : (1,3*2+0,6*2)*0,1 pl4 : (1,2*2+0,7*2)*0,1 pl5 : (1,8*2+0,7*2)*0,1 pl6 : (1,8+2,51*2)*0,1	m2	8,68400	33,20	288,31	800-784	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pl7 : $(1,15+2,51*2)*0,1$		0,61700				
		pl8 : $(1+2,05*2)*0,1$		0,51000				
63	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	43,42000	21,20	920,50	800-784	RTS 19/ I
		Začátek provozního součtu						
		t1 : $(2,69+2,19*2)*1*0,1$		0,70700				
		t2 : $(2,69+2,19*2)*2*0,1$		1,41400				
		t3 : $(2,69+2,19*2)*2*0,1$		1,41400				
		pl1 : $0,6*4*6*0,1$		1,44000				
		pl2 : $(1,5*2+1,7*2)*0,1$		0,64000				
		pl3 : $(1,3*2+0,6*2)*0,1$		0,38000				
		pl4 : $(1,2*2+0,7*2)*0,1$		0,38000				
		pl5 : $(1,8*2+0,7*2)*0,1$		0,50000				
		pl6 : $(1,8+2,51*2)*0,1$		0,68200				
		pl7 : $(1,15+2,51*2)*0,1$		0,61700				
		pl8 : $(1+2,05*2)*0,1$		0,51000				
		Konec provozního součtu						
		8,684*5		43,42000				
64	784165512R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	43,42000	63,80	2 770,20	800-784	RTS 19/ I
Díl: M21		Elektromontáže				59 000,00		
65	M21-02	Demontáž hromosvodového vedení na střeše, včetně odvozu a likvidace sutí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
66	M21-03	D+M nové hromosvodové vedení na střeše (Cu)	kpl	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				27 735,56		
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,67410	220,00	1 468,30	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.						
68	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,67410	15,70	104,78	801-3	RTS 19/ I
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,67410	305,50	2 038,94	801-3	RTS 19/ I
70	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,69640	34,00	907,68	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000268	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí hřbitov Boskovice, 2. etapa
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01A	Oprava střechy nad vstupním prostorem obřadní síně a nad provozním zázemím

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,86763	450,00	390,43	801-3	RTS 19/ I
72	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	5,40602	4 000,00	21 624,08	801-3	RTS 19/ I
73	979990143R00	Poplatek za skládku polystyren	t	0,40045	3 000,00	1 201,35	801-3	RTS 19/ I

Celkem						1 564 545,87		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

801.26 budovy krematorií a obřadních síní
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky				
Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust. § 6 zákona			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Stavební úpravy smuteční obřadní síně II. etapa - střecha“				
1.	Název:	Vlastimil Člupek	elektromontáže	59.000
	Sídlo/místo podnikání:	Moravská strana 549, Olešnice		
	Tel./fax:	605 407 034		
	E-mail:			
	IČ:	46930736		
	DIČ:	CZ6008310429		
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Vlastimil Člupek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Vlastimil Člupek		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

MK izolstav, s.r.o.
 Crhov 65
 679 34 Olešnice na Moravě
 Tel.: 516 463 413 mobil:602 500 813
 IČO:209 21 995 DIČ:CZ26921995