

Držitel certifikátu
systému jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

2017 - 00497

Dne 18.9.2017

Město Strakonice

ZNAKON, a.s.

Smlouva o dílo

OBSAH SMLOUVY:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A POJMY.....	4
2. PŘEDMĚT SMLOUVY.....	4
3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY.....	5
4. PROVÁDĚNÍ DÍLA, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).....	6
5. JAKOST DÍLA.....	10
6. STAVEBNÍ DENÍK.....	11
7. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ.....	12
8. CENA ZA DÍLO.....	13
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	15
10. ODPOVĚDNOST ZA ZÁRUKA ZA JAKOST.....	16
11. NÁHRADA MAJETKOVÉ NEMAJETKOVÉ ÚJMY.....	18
12. SMLUVNÍ POKUTY.....	19
13. ZÁNIK SMLOUVY.....	21
14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.....	22
15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ.....	23

Smluvní strany

Město Strakonice

sídlo: Velké náměstí 2, 38601 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
Bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 182050112/0300
zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla
na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka

vedoucí společnosti: ZNAKON, a.s. č.p.44, 386 01 Sousedovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 1048
doručovací adresa: viz sídla
ID datové schránky: ky8vmsx
zástupce: Vladimír Kotrch, předseda představenstva
ve věcech smluvních: Vladimír Kotrch, předseda představenstva
- tel.: 383 321 445, mobil: 602/109910, e-mail: info@znakon.cz
ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska
- tel.: 383 321 445, mobil: 602/145267, e-mail: blatsky@znakon.cz
Jan Hesoun, stavbyvedoucí
- tel.: 383 321 445, mobil:602/774418, e-mail:
hesoun@znakon.cz
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
bankovní ústav: UniCredit Bank
číslo účtu: 430270000/2700
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: 77/2017/654-17
na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem „**Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice**“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice**“. Předmětem Smlouvy je rekonstrukce stávající komunikace ulice Švandy Dudáka i s přílehlými (kolnými) komunikacemi, a to od křižovatky s ulicí Zvolenská až po křižovatku s ulicí Pod Kuřidlem. Ulice Švandy Dudáka, ve které budou rekonstruovány komunikace, se nachází v okrajové, zastavěné části města Strakonice, v intravilánu města. Zástavbu tvoří samostatně stojící rodinné domy nebo dvojdomy. Součástí rekonstrukce je i výměna kanalizace a vodovodu, pokládka nových podzemních kabelů veřejného osvětlení a osazení nových svítidel veřejného osvětlení. Stavba bude užívána stejně jako dosud - obslužná a přístupová komunikace, kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení. Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci komunikací ulice a některých v ní uložených inženýrských sítí.

2. Stavba bude rozdělena na následující stavební projekty: SO 01 Komunikace - vozovky a chodníky, SO 301 Kanalizace, SO 302 Vodovod, SO 401 Veřejné osvětlení (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).
3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstatat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
4. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálů, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
5. Projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., Komunikace ulice Šv. Dudáka, M. Alše, Prof. Skupy, Etapa II – ulice Švandy Dudáka. Projektová dokumentace pro stavební povolení Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice a další doklady potřebné pro provádění Díla, budou Zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. Konkrétně zmíněné dokumentace vypracovala obchodní společnost ATELIÉR Penta spol. s r.o., IČO: 42386781, se sídlem Raisova 1004, 386 01 Strakonice.
6. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
7. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. Smlouvy.
8. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokole nebo v kolaudačním souhlasu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokole nebo v kolaudačním souhlasu.

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Stavebními pracemi dotčené pozemky při plnění Díla jsou pozemky parc. číslo 419/1, 419/2, 419/8, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/6, 439/7, 439/8, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 441/5 vše zapsané na listu vlastnictví č. 1, pro obec Strakonice, katastrální území Strakonice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice. Tyto a další možné dotčené pozemky vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „Staveniště“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VI. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:

- a) termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště,
- b) termín dokončení Díla: do 365 dnů ode dne předání Staveniště, v souladu s harmonogramem postupu prací, který stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání Staveniště do termínu dokončení Díla. Harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 Smlouvy jako její nedílná součást.
- c) Zhotovitel zajistí nepřetržitě pěší přístupy obyvatel k nemovitostem po dobu výstavby (např. lávky atd.), přístup k odvezení popelnic a kontejnerů odpadů a včasné oznámení obyvatelům týkající se omezení příjezdu vozidel, uzavírek k nemovitostem atd. Uzavírky a omezení je možno vždy jen malé úseky po dohodě s objednatelem.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o technických požadavcích na výrobky**“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „**Zákon o BOZP**“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „**Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.**“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „**Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.**“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „**Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.**“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „**Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 Smlouvy.
6. Má-li být část Díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Další podmínky využití poddodavatele vyplývají z ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zejména § 85) a ze zadávací dokumentace.
7. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele.
8. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
9. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
11. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k nemovité věci, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
12. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

13. Pokud to povaha práce vyžaduje, zajistí Zhotovitel vytyčení Staveniště a všech podzemních sítí, a to včetně předání jednotlivým správcům v případě odkrytí, o předání sepiše zápis. Protokoly o vytyčení budou Objednateli předány při předání Díla.
14. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám komunikací a záborům.
15. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
16. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
19. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li ustanoven dle jiného právního předpisu. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
20. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,

- b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
- c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

21. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
- a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.

22. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
23. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
24. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
25. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
26. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
27. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

28. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavately, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
29. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
30. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a zajistit spolupráci s Objednatel a Koordinátorem BOZP.
31. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že informoval Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
32. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 4 Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“); výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č. 4 Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení

zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:

- a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
 5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
 6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

VII. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. VIII. odst. 6 Smlouvy. Tyto doklady budou předány také v elektronické podobě na CD/DVD.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončí nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 3 stejnopisech. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) protokoly o vytýčení podzemních sítí,
 - d) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 3 stejnopisech,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - f) geometrický plán,
 - g) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - h) prohlášení o shodě,
 - i) certifikáty na použité materiály,
 - j) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - k) revizní zprávy,
 - l) řádně vyplněné záruční listy,
 - m) doklady o likvidaci odpadů,

n) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

VIII. CENA ZA DÍLO

1. Cena za Dílo ve výši **32.479.938,-- Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.
3. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, zábor veřejného prostranství, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech stejnopisech, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán, dopravní značení, náklady na spotřebovaná média, na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást

cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) označení Objednatele s uvedením údajů a v pořadí dle záhlaví smlouvy, tedy název, sídlo, IČO a DIČ města (odběratel nebo zákazník) a název a sídlo městského obvodu (příjemce nebo zásilací adresa),
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,
 - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelům se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.

5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. Smlouvy.
6. Objednatel uhradí Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 80 % ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelům zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech Faktur je 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatelů zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodlení Objednatelů s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatelů uhradit sjednanou cenu.
15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatelů.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoících předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatel uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárii.

[Handwritten signature]

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamací.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

XI. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddávatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. III. odst. 3 Smlouvy (s výjimkou plnění Harmonogramu postupu prací), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VII. odst. 6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VII odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 16 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 17 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 32 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele nebo zamlčí nebo poruší jinou povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 6 Smlouvy ohledně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 31 Smlouvy, tj. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi nedoloží prokazatelně Objednateli, že informoval Koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při jeho pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 29 Smlouvy, tj. odmítne součinnost s určeným Koordinátorem BOZP při realizaci Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 30 Smlouvy, tj. nepředá informace a podklady pro zpracování Plánu BOZP a jeho změn v realizační fázi Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
14. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. IV. odst. 18 Smlouvy.
15. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
16. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
17. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

18. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
19. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
20. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
21. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
22. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

XIII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto Smlouvou,
 - c) zrušením Smlouvy dle čl. XV. odst. 10 Smlouvy,
 - d) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
 - I. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě odstoupení budou jejich nároky vypořádány níže uvedeným způsobem:
 - a) V případě odstoupení bude provedena inventura provedených prací a zakoupených materiálů umístěných na Staveništi. Na základě inventury Smluvní strany do 3 dnů od účinnosti

odstoupení pořídí zápis s náležitostmi Předávacího protokolu, ve kterém bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla a budou vymezeny vady a nedodělky a soupis zakoupeného a nepoužitého materiálu.

- b) Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na zaplacení všech řádně provedených prací do okamžiku odstoupení v cenách podle jednotkových cen položkového rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy. Veškeré dosud neuhrazené platby budou splatné do 30 dnů od pořízení zápisu s náležitostmi Předávacího Protokolu podle článku XIII. odst. 6 písm. a) Smlouvy a doručení faktury, která bude respektovat ceny položkového rozpočtu, Zhotovitelem Objednateli.
 - c) Nepoužitý materiál zůstává vlastnictvím Zhotovitele, nebude-li dohodnuto jinak nebo nestanoví-li jinak tato Smlouva.
 - d) Požádá-li tak Objednatel, přejdou jim vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od této Smlouvy do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle položkového rozpočtu.
7. Zhotovitel opustí a vyklidí zařízení Staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení a tentýž den vrátí Objednateli vše, co mu Objednatel k provedení Díla předal, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
- 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
- 3. Smluvní strany si ujednaly, že zaslání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. Pokud bude některé ustanovení této Smlouvy v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platí ustanovení tohoto zákona. Pokud nelze těmto ustanovením vyhovět jinak než změnou této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dohodu o změně této Smlouvy.
3. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
4. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vstoupně očišlována.
5. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vyloučí přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

h.z. A-f

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném znění.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 2 takovéto stejnopisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smlouva nabude účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí zástupce Objednatele Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva se ruší, nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do čtyř měsíců od uzavření Smlouvy; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
11. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. město, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

PŘÍLOHY:

- 1) POLOŽKOVÝ ROZPOČET VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR**
- 2) HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**
- 3) SEZNAM PODDODAVATELŮ**
- 4) REALIZAČNÍ TÝM**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada města Strakonice svým usnesením č. / / ze dne

Místo: Strakonice

Datum: 27. 11. 2012

Za a jménem **Města Strakonice**:

**MĚSTO³⁷
Strakonice**

Jméno: **Mgr. Břetislav Hrdlička**

Funkce: **starosta**

Místo: Sousedovice

Datum:

Za a jménem **ZNAKON, SILNICE GROUP-**

Šv. Dudáka

Jméno: **Vladimír Kotrch**

Funkce: **předseda představenstva ZNAKON, a.s.**

ZNAKON, z.s.

č.p. 44, 366 01 Sousedovice

IO: 260 10 065

DIČ: C22601898F

Tel.: +420 383 329 545; Fax: +420 383 327 563

OR: KS Česká Budejovice, odd. B, vložka 1048

Celková rekapitulace stavby

Datum: 14.9.2017

Stavba . 2017/025

Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice
včetně veřejného osvětlení

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ZNAKON, a.s

IČO 26018055

DIČ : CZ26018055

Za zhotovitele .

Za objednatele .

		Rozpčtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	32 479 938,00
DPH	21 %	6 820 786,98
Cena celkem za stavbu		39 300 724,98

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	16 561 182	0	13 686 927	2 874 255	42,1
SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	17 059 161	0	14 098 480	2 960 681	43,4
SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	3 924 817	0	3 243 650	681 167	10,0
SO04 Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice	1 755 566	0	1 450 881	304 685	4,5
Celkem za stavbu	39 300 725	0	32 479 938	6 820 787	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	16 561 182	0	13 686 927	2 874 255	42,1
SO02	SO01 Kanalizace ulice Švandy Dudáka Strakonice	17 059 161	0	14 098 480	2 960 681	43,4
SO03	SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	3 924 817	0	3 243 650	681 167	10,0
SO04	SO04 Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice	1 755 566	0	1 450 881	304 685	4,5
Celkem za stavbu		39 300 725	0	32 479 938	6 820 787	100,0

[Handwritten signature]

Slepý rozpočet stavby

Datum: 14.9.2017

Stavba : 2017/025

Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice

Objednatel :

IČO

DIČ

Zhotovitel : ZNAKON, a.s.

IČO 26018055

DIČ CZ26018055

Za zhotovitele :

ZNAKON, a.s.

Č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 043; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, o.d. E, vložka 1048 20

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	31 029 057,00
DPH	21 %	6 516 102,00
Cena celkem za stavbu		37 545 159

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	16 561 182	0	13 686 927	2 874 255	44,1
SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka Strakonice	17 059 160	0	14 098 480	2 960 681	45,4
SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	3 924 816	0	3 243 650	681 166	10,5
Celkem za stavbu	37 545 159	0	31 029 057	6 516 102	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	16 561 182	0	13 686 927	2 874 255	44,1
SO02	SO01 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	17 059 160	0	14 098 480	2 960 681	45,4
SO03	SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	3 924 816	0	3 243 650	681 166	10,5
	Celkem za stavbu	37 545 159	0	31 029 057	6 516 102	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22,1	6 829 128	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3,4	1 056 266	0	0	0	0
5 Komunikace	28,1	8 700 257	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,2	0	47 390	0	0	0
8 Trubní vedení	28,7	8 679 483	0	0	0	0
69 Ostatní konstrukce na trub. ved.	0,4	109 797	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2,9	900 081	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	6,3	1 958 600	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3,1	962 032	0	0	0	0
99 Přesuny hmot	0,5	156 342	0	0	0	0
996 Přesuny sutě a vybouraných hmot	4,3	1 326 181	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	30 882 167	47 390	0	0	0

Titulace vedlejších rozpočtových nákladů

v vedlejšího nákladu	Cena celkem
porovná přírážka	54 500
přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	25 000
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	15 000
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	5 000
Ztížené výrobní podmínky	0
Celkem za stavbu	99 500

Handwritten signature or initials

SLEPÝ ROZPOČET

Roční rozpočet	SO01	Komunikace ulice Švandy Dudáka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2017/025		Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ZNAKON a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 587 427	DIO		54 500
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		25 000
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	13 587 427	Zařízení staveniště		15 000
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		5 000
ZRN+HZS	13 587 427	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 686 927	Ostatní náklady celkem		99 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %			13 686 927 Kč
DPH	21,0 %			2 874 255 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				16 561 182 Kč

Poznámka :

h.z. Měšťák

stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet : SO01
objekt	SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 532 268	0	0	0	0
5 Komunikace	8 700 257	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 923 576	0	0	0	0
99 Přesun hmot	112 721	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 318 605	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 587 427	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
DIO			0	54 500
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	25 000
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	15 000
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	5 000
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				99 500

Handwritten signature

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Svandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet SO01
Objekt	SO01 Komunikace ulice Svandy Dudáka Strakonice	Komunikace ulice Svandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic do betonu	m2	3 825,00	38,00	145 350,00
2	113107212R00	Odsíranění podkladu nad 200 m2 kam. těženě tl 15 cm	m2	7 547,00	17,00	128 299,00
		6711,00+836,00		7 547,00		
3	113107222R00	Odsíranění podkladu nad 200 m2 kam. drčené tl 20 cm	m2	7 547,00	28,00	211 316,00
		6711,00+836,00		7 547,00		
4	113107223R00	Odsíranění podkladu nad 200 m2 kam. drčené tl 21 cm	m2	3 825,00	30,00	114 750,00
5	113107231R00	Odsíranění podkladu nad 200 m2. beton, tl. do 10 cm	m2	3 825,00	80,00	306 000,00
6	113107243R00	Odsíranění podkladu nad 200 m2. živického tl. 15 cm	m2	7 547,00	49,00	369 803,00
		6711,00+836,00		7 547,00		
7	113202111R00	Vyřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 854,00	49,00	90 846,00
8	121101103R00	Sejmuti ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	25,60	54,00	1 382,49
9	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor 3 do 100 m3	m3	61,44	216,00	13 271,04
		0,24*(59,00+59,00+59,00+59,00+1,00*20,00)		61,44		
10	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rezap jam v hor 3	m3	61,44	100,00	6 144,00
		0,24*(59,00+59,00+59,00+59,00+1,00*20,00)		61,44		
11	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	61,44	115,00	7 065,60
		0,24*(59,00+59,00+59,00+59,00+1,00*20,00)		61,44		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	61,44	46,00	2 826,24
		0,24*(59,00+59,00+59,00+59,00+1,00*20,00)		61,44		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	61,44	7,00	430,08
		0,24*(59,00+59,00+59,00+59,00+1,00*20,00)		61,44		
14	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	325,00	7,00	2 275,00
		75,00*3,00+50,00*2,00		325,00		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	11 372,00	10,00	113 720,00
		3825+7547		11 372,00		
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	325,00	31,00	10 075,00
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	61,44	90,00	5 529,60
		0,24*(59,00+59,00+59,00+59,00+1,00*20,00)		61,44		
18	00572400	Směs travní parková I běžná zátěž PROF1	kg	32,50	98,00	3 185,00
		325,00/10,00		32,50		
Celkem za		1 Zemní práce				1 532 267,96
Díl: 5 Komunikace						
19	564201111R00	Podklad ze šterkocri po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	5 216,00	28,00	146 048,00
		varovný pás 140,00		140,00		
		zvýšené křižovatky, parkoviště 836,00		836,00		
		chodníky 3825,00		3 825,00		
		živé kostky na sjezdy 415,00		415,00		
20	564731111R00	Podklad z kameniva drčeného vel 16-32 mm tl. 10 cm	m2	836,00	72,00	60 192,00
		zvýšené křižovatky, parkoviště 836,00		836,00		
21	564751113R00	Podklad z kameniva drčeného vel 32-63 mm, tl. 17 cm	m2	6 711,00	109,00	731 499,00
		komunikace 6711,00		6 711,00		
22	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	836,00	146,00	122 056,00
		zvýšené křižovatky, parkoviště 836,00		836,00		
23	564811111R00	Podklad ze šterkocri po zhuštění tloušťky 5 cm 8-16mm	m2	3 965,00	36,00	142 740,00
		chodníky 3825,00		3 825,00		
		dlažba s hmatovou úpravou 140,00		140,00		
24	564831111R00	Podklad ze šterkocri po zhuštění tloušťky 10 cm 8-16mm	m2	1 251,00	82,00	102 582,00
		zvýšené křižovatky, parkoviště 836,00		836,00		
		chodníkový přejezd 415,00		415,00		

[Handwritten signature]

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet. SO01
Objekt	SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	564861111R00	Podklad ze drceného kameniva tloušťky 20 cm 16-32mm	m2	4 380,00	140,00	613 200,00
		chodníky: 3825,00		3 825,00		
		dlažba s hmatovou úpravou 140,00		140,00		
		chodníkový přejezd: 415,00		415,00		
26	565175111U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm	m2	6 711,00	325,00	2 181 075,00
		komunikace: 6711,00		6 711,00		
27	567122114R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl 15 cm	m2	836,00	172,00	143 792,00
		zvýšené křižovatky, parkoviště 836,00		836,00		
28	567132113R00	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl 18 cm	m2	6 711,00	184,00	1 234 824,00
		komunikace: 6711,00		6 711,00		
29	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16 nad 3 m, 5 cm	m2	6 711,00	160,00	1 073 760,00
		komunikace: 6711,00		6 711,00		
30	591111111R00	Kladení dlažby ve ké kostky lože z kamen. tl. 5 cm	m2	415,00	280,00	116 200,00
31	596111111R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam do 4 cm	m2	4 661,00	191,00	890 251,00
		zvýšené křižovatky, parkoviště 836,00		836,00		
		chodníky: 3825,00		3 825,00		
32	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná tlř 1t=4,0m2	T	116,20	2 200,00	255 640,00
		415,00*0,10*2,80		116,20		
33	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	151,20	339,00	51 256,80
		pro nevidomé: 140,00*1,08		151,20		
34	59248011	Dlažba zámková tl. 60mm	m2	4 131,00	139,00	574 209,00
		chodníky: 3825,00*1,08		4 131,00		
35	59248416	Dlažba zámková tl 80mm-přirodnl	M2	902,88	289,00	260 932,32
		zvýšené křižovatky, parkoviště: 836,00*1,08		902,88		
	Celkem za	5 Komunikace				8 700 257,12
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
36	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	16,00	1 747,00	27 952,00
37	91400112R00	Montáž svislých dopr. značek v rámu na ocel. konstr	<kus	2,00	726,00	1 452,00
38	915491212R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5 50 cm	m	1 474,00	230,00	339 020,00
		přídlažba 737,00*0,50		1 474,00		
39	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl do 3mm	m2	21,00	389,00	8 169,00
		7*3		21,00		
40	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu barietnovou u nátěrů	m2	21,00	10,00	210,00
		7*3		21,00		
41	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm šířk barvou	m	71,00	21,00	1 491,00
		15+3*4+4*3+4*8		71,00		
42	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	71,00	3,00	213,00
43	916581111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	195,00	152,00	29 640,00
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet s opěrou, lože z B 12,5	m	2 362,00	214,00	505 468,00
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	223,22	2 037,00	454 699,14
		přídlažba: 737,00*0,50*0,50*0,10		73,70		
		síl obrubníky 2362,00*0,20*0,30		141,72		
		zahrad. obrubníky 195*0,20*0,20		7,80		
46	919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytů tl 10 - 15 cm	m	57,50	88,00	5 060,00
47	R	dodávka a osazení sloupek+patka k SDZ	ks	18,00	2 264,00	40 752,00
48	R	osazení a dodávka sloupků DN150	ks	8,00	2 418,00	19 344,00
49	R	značka dopravní IP25 B, A	ks	2,00	2 210,00	4 420,00
50	R	dodávka a osazení značek tabuli SDZ	ks	17,00	1 259,00	21 403,00
51	R	zálití spár asfaltovou emulzí	m	57,50	53,00	3 047,50
52	R	Zabourání a napojení na stávající komunikaci	m	57,50	61,00	3 507,50

Handwritten signature

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	Rozpočet: SO01
Objekt	SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice	Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	R	nápisy na vozovce	ks	2,00	1 546,00	3 292,00
54	592162116	Přidlažba silniční nízká 50/25 přidlažba 737,60/0,50*4*1,02	kus	6 013,92 6 013,92	44,00	264 612,48
55	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm 2362,00*1,04	kus	2 456,48 2 456,48	71,00	174 410,08
56	59217509	Obrubník zahradní přírodní 50x8x25 cm 195,00*2*1,04	kus	405,60 405,60	38,00	15 412,80
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 923 575,50
Díl:	99	Přesun hmot				
57	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace kryt živý	t	14 050,15	8,00	112 721,17
Celkem za		99 Přesun hmot				112 721,17
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9 156,98	30,00	274 709,46
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45 784,91	3,00	137 354,73
60	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9 156,98	30,00	274 709,46
61	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9 156,98	9,00	82 412,84
62	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	9 156,98	60,00	549 418,92
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 318 605,41

[Handwritten signature]

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	JKSO
Objekt			SKP
SO02		Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2017/025		Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	ZNAKON, a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	14 098 480	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	14 098 480	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		14 098 480	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		14 098 480	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %		14 098 480 Kč
DPH	21,0 %		2 960 681 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			17 059 161 Kč

Poznámka :

Handwritten signature

stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet	SO01
Objekt	SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Kanalizace ulice Švandy Dudáka Strako	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 850	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 372 280	0	0	0	0
7 Zemní práce	3 755 195	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 008 150	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 268 875	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub. ved	109 797	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	557 345	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	962 032	0	0	0	0
99 Přesun hmot	32 955	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 098 480	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

60 mod

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Svandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet SO01
Objekt	SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	175,00	182,00	31 850,00
Celkem za 1 Zemní práce						31 850,00
Díl: 8 Trubní vedení						
2	R	kanalizační přípojky k hranici pozemku	ks	70,00	19 634,00	1 372 280,00
Celkem za 8 Trubní vedení						1 372 280,00
Díl: 1 Zemní práce						
3	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	791,00	187,00	147 917,00
4	132301213R00	Hloubení ryh š do 200 cm hor 4 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	4 613,00	180,00	830 340,00
5	133301102R00	Hloubení šachet v hor 4 nad 100 m3	m3	245,00	262,00	64 190,00
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn ryh - příložně - hl do 4m	m2	5 336,00	52,00	277 472,00
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložně - hl do 4 m	m2	5 336,00	22,00	117 392,00
8	175101*01RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s docáním: štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1 598,00	600,00	958 800,00
		4613-3015		1 598,00		
9	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložně - hl do 4 m	m3	5 336,00	34,00	181 424,00
10	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložně - hl do 4 m	m3	5 336,00	9,00	48 024,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	1 598,00	107,00	170 986,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	4 613,00	107,00	493 591,00
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 598,00	30,00	47 940,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl - sypanina na výšku přes 2m	m3	1 598,00	18,00	28 764,00
15	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuštěním	m3	3 015,00	69,00	208 035,00
16	181101102R00	Uprava pianě v zářezec v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	3 650,00	10,00	36 500,00
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1 598,00	90,00	143 820,00
Celkem za 1 Zemní práce						3 755 195,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
18	461672111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	1 430,00	705,00	1 008 150,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 008 150,00
Díl: 8 Trubní vedení						
19	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 150	m	420,00	90,00	37 800,00
20	831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 200	m	30,00	110,00	3 300,00
21	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 300	m	143,00	290,00	41 470,00
22	831422121R00	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	746,00	410,00	305 860,00
23	837351221R00	Montáž tvarov kamenin odboč. pryž krouž DN 200	kus	3,00	60,00	180,00
24	837371221R00	Montáž tvarov kamenin odboč. pryž krouž DN 300	kus	10,00	284,00	2 840,00
25	837424111R00	Montáž kameninových tvarovek s hrdlem DN 500	kus	98,00	1 410,00	138 180,00
26	837355121R00	Výsek a montáž kamenin na potrubí DN 200	kus	72,00	3 500,00	252 000,00
27	871218113R00	Kladení dren potrubí do ryhy, flex. PVC, do 65 mm	m	889,00	17,00	15 113,00
28	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	155,00	16,00	2 480,00
29	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00	19,00	57,00
30	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum kroužek DN 150	kus	312,00	42,00	13 104,00
31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum kroužek DN 150	kus	6,00	42,00	252,00
32	894411141R00	Zřízení šachet z dilců, dno C25/30, potrubí DN 500	kus	22,00	9 864,00	217 008,00
33	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	64,00	1 027,00	65 728,00
34	894412411R00	Osazení železobet. skruží přechod 100/80/120/10	kus	22,00	1 105,00	24 310,00
35	894414111R00	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	22,00	1 711,00	37 642,00
36	89594*311R00	Zřízení vpusti uliční z dilců typ UVB - 50	kus	48,00	1 260,00	60 480,00
37	899104111R00	Osazení poklopu s rámem rad 150 kg	kus	22,00	632,00	13 904,00
38	899203111R00	Osazení mříž litinových s rámem do 150 kg	kus	48,00	633,00	30 384,00
39	R	dodávka poklop l.m.a s znakem Strakonice bez odvětrání s lumíci vložkou	ks	17,00	3 688,00	62 696,00

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO01
Objekt	SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	R	dodávka alyp. vyrovnávacího prstence belcn do 10cm	ks	22,00	257,00	5 654,00
41	R	dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q 60/625/120	ks	8,00	163,00	1 304,00
42	R	dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q40/625/120	ks	2,00	151,00	302,00
43	R	dno šachtové TBZ-Q 300-750 pro kamenina DN 300	ks	5,00	3 421,00	17 105,00
44	R	plastové PP potrubí KG SN8 DN 200	m	3,00	382,00	1 146,00
45	R	plastové potrubí PP KG SN8 DN150	m	155,00	199,00	30 845,00
46	R	drenážní potrubí DN 100	m	889,00	166,00	147 574,00
47	R	kameninová odbočka kolmá DN500/150	ks	98,00	6 312,00	618 576,00
48	R	kameninová odbočka DN300/150 200/150 10+3	ks	13,00 13,00	2 516,00	32 708,00
49	R	kanalizace kamenina DN 150	m	420,00	324,00	136 080,00
50	R	šachtové dno TBZ-Q 500-1000 pro kamenina DN500	ks	17,00	4 526,00	76 942,00
51	R	kanalizace kamenina DN200	m	29,00	681,00	19 749,00
52	R	kanalizace kamenina DN 500	m	746,00	3 966,00	2 958 636,00
53	R	kanalizace kamenina DN 300	m	143,00	1 491,00	213 213,00
54	R	dodávka napojení DN 150 spojovací systém dl. 70mm	ks	36,00	1 366,00	49 176,00
55	R	dodávka přechodové U kroužky DN200	ks	2,00	834,00	1 668,00
56	R	dodávka napojení DN 200 spoj. systém dl. 70mm	ks	2,00	1 873,00	3 746,00
57	R	kanaliz. celoplast DN400 s telesk. komínkem průběžné dno DN 150	ks	72,00	1 336,00	96 192,00
58	R	dodávka spoj. tmelu Kriebeset	ks	10,00	511,00	5 110,00
59	R	kameninová kolmá odbočka DN 200/150	ks	4,00	1 608,00	6 432,00
60	R	kameninová kolmá odbočka DN 500/200	ks	2,00	6 312,00	12 624,00
61	R	těsnící B kroužek mezi napojením a kameninou	ks	112,00	1 211,00	135 632,00
62	R	dodávka přechodové U kroužky DN150	ks	36,00	481,00	17 316,00
63	R	těsnící B kroužek mezi napojením a kameninou DN200	ks	2,00	1 531,00	3 062,00
64	R	dodávka uliční mříže s rámem tl. D 400 KN 500/500mm	ks	48,00	1 820,00	87 360,00
65	R	plastové koleno PP DN 150/87i	ks	192,00	107,00	20 544,00
66	R	dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a	ks	48,00	180,00	8 640,00
67	R	přechodka z PVC na PP potrubí	ks	48,00	384,00	18 432,00
68	R	montáž vyrovnávacích prstenců šachet	ks	22,00	66,00	1 452,00
69	R	montáž plastových kanalizačních šachet	ks	72,00	1 108,00	79 776,00
70	R	vyrovnávací prsteneček TBV-Q 390/60/10A	ks	48,00	131,00	5 288,00
71	R	dodávka lápače nečistot pozink	ks	48,00	482,00	23 136,00
72	R	skruž horní TBV-Q 450/295/5b	ks	48,00	161,00	7 728,00
73	R	skruž středová TBV-Q 450/195/6b	ks	48,00	133,00	6 384,00
74	R	skruž s otvorem PVC potr DN 150 TBV-Q 450/350/3a	ks	48,00	232,00	11 136,00
75	R	dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q 100/625/120	ks	11,00	205,00	2 255,00
76	R	dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q 80/625/120	ks	1,00	184,00	184,00
77	R	skruž přechodová TBR-Q 600/1000*625 SKP	ks	22,00	935,00	20 570,00
78	R	Skruž rovná TBS-Q 500/1000/120 SP	ks	36,00	742,00	26 712,00
79	R	skruž rovná TBS-Q 250/1000/120 SP	ks	28,00	531,00	14 868,00
80	R	dodávka poklep litina s znakem Strakonice s odvětr. s tlumiči vložkou	ks	5,00	3 566,00	17 830,00
Celkem za		8 Trubní vedení				6 268 875,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				
81	21153*111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubé drcen 63 mm	m3	49,00	524,00	25 676,00
82	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	11,00	2 041,00	22 451,00
83	R	zkouška hutnění statickou deskou	kpi	1,00	35 000,00	35 000,00
84	R	provedení kamerových zkoušek kanalizace	m	869,00	30,00	26 670,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trub.ved				109 797,00

12. 12. 2017

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO01
Objekt	SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
85	R	přechodové lávky přes výkop k hlav. vchodu	ks	72,00	2 594,00	180 288,00
86	R	dopravní značení	kp!	1,00	50 364,00	50 364,00
87	R	vypracování dokumentace skutečného provedení stavb	kp!	1,00	10 000,00	10 000,00
88	R	pohotovost čerpací soustavy	kp!	1,00	119 215,00	119 215,00
89	R	osvětlení na noční období	kp!	1,00	6 000,00	6 000,00
90	R	zábradlí okolo výkopu	kp!	1,00	27 972,00	27 972,00
91	R	demontáž stávajících uličních vpustí	ks	26,00	512,00	13 312,00
92	R	zaústění kanalizačních šachet do stáv. beton. potr	ks	2,00	2 017,00	4 034,00
93	R	vrtání otvoru do kamenin. potrubí pro domovní přílojky	ks	72,00	1 190,00	85 680,00
94	R	účast geologa během zemních prací	kp!	1,00	30 000,00	30 000,00
95	R	geodetické vytyčení trasy skuteč. provedení stavby	kp!	1,00	5 460,00	5 460,00
96	R	geodetické zaměření vytyčení trasy	kp!	1,00	25 020,00	25 020,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				557 345,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
97	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	633,00	38,00	24 054,00
98	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl.30 cm	m2	3 020,00	28,00	84 560,00
99	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. arcené tl.20 cm	m2	635,00	28,00	17 780,00
100	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živ.čného tl.15 cm	m2	3 020,00	49,00	147 980,00
101	113201111R00	Vyláčení obrubníků chodníkových a parkových	m	556,00	83,00	46 148,00
102	919735112R00	Řezání stávajícího živ.čného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3 020,00	50,00	151 000,00
103	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2 828,78	30,00	84 863,37
104	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 828,78	30,00	84 863,37
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41 865,93	3,00	125 597,79
105	979999956R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	2 828,78	60,00	169 726,74
107	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2 828,78	9,00	25 459,01
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				962 032,28
Díl: 99		Přesun hmot				
108	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	2 995,93	11,00	32 955,28
Celkem za		99 Přesun hmot				32 955,28

[Handwritten signature]

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	S003	Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	JKSO
Objekt			SKP
S003		Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2017/025		Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Náklady na m j 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	ZNAKON, a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	3 196 260	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	47 390	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní oprava 0
ZRN	celkem	3 243 650	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		3 243 650	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost náklady+HZS		3 243 650	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		3 243 650 Kč
DPH	21,0 %		681 166 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 924 816 Kč

Poznámka .

Stavba :	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet : SO03
Objekt :	SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 247 705	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	48 116	0	0	0	0
1 Zemní práce	262 110	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 238 328	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	342 736	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	35 024	0	0	0	0
99 Přesun hmot	12 665	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	47 390	0	0	0
D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot	9 575	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 196 260	47 390	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Handwritten signature

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet SO03
Objekt	SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	195,00	140,00	27 300,00
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam těžere tl. 10 cm	m2	195,00	15,00	2 925,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	25,00	257,00	6 425,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelu - do počtu 3 kabelu	m	150,00	182,00	27 300,00
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	490,00	187,00	91 630,00
6	131301203R00	Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 10000 m3	m3	35,00	250,00	8 750,00
7	132301102R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor. 4 nad 100 m3	m3	1 430,00	190,00	271 700,00
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez přechzení sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm 1365,00*0,50*0,30	m3	204,75	600,00	122 850,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	365,00	107,00	39 055,00
10	167101102R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	365,00	30,00	10 950,00
11	151101102R00	Pažení a rozepření stěn ryh - příložně - hl. do 4m 1365,00*2,00*2	m2	5 460,00	52,00	283 920,00
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m	m2	5 460,00	22,00	120 120,00
13	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m	m3	5 460,00	34,00	185 640,00
14	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložně - hl. do 4 m	m3	5 460,00	9,00	49 140,00
Celkem za 1 Zemní práce						1 247 705,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva lžezného 0 - 4 mm 1365*0,10*0,50	m3	68,25	705,00	48 116,25
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						48 116,25
Díl: 1 Zemní práce						
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skiadku	m3	365,00	10,00	3 650,00
17	174101101R00	Zasyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	1 100,00	69,00	75 900,00
18	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním	m2	820,00	10,00	8 200,00
19	199000002R00	Poplatek za skiadku horniny 1- 4	m3	365,00	90,00	32 850,00
20	58331228	Kamenivo lžezné drobne, frakce 0-2 tř A	T	890,00	159,00	141 510,00
Celkem za 1 Zemní práce						262 110,00
Díl: 8 Trubní vedení						
21	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	20,00	594,00	11 880,00
22	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 80	kus	2,00	594,00	1 188,00
23	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,00	645,00	2 580,00
24	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	17,00	645,00	10 965,00
25	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	9,00	883,00	7 947,00
26	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	360,00	40,00	15 200,00
27	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	195,00	97,00	18 915,00
28	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	790,00	103,00	81 370,00
29	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	70,00	375,00	26 250,00
30	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	70,00	565,00	39 550,00
31	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	8,00	677,00	5 416,00
32	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,00	226,00	904,00
33	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	7,00	866,00	6 062,00
34	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	70,00	842,00	58 940,00
35	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	380,00	20,00	7 600,00
36	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	985,00	9,00	8 865,00
37	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	1 365,00	23,00	31 395,00
38	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	65,00	355,00	23 075,00
39	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00	666,00	2 664,00
40	R	přírubové koleno z litiny Q-kus DN80/PN 16-90st	ks	4,00	1 230,00	4 920,00

Slepý rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO03
Objekt	SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	R	dvcpřirubové koleno z litiny FFK-kus DN80/PN 16 30st	ks	3,00	3 350,00	10 080,00
42	R	přirubové koleno z litiny N-kus s patkou DN80PN 16-90st	ks	4,00	1 340,00	5 360,00
43	R	dvoupřirubový přechod z litiny FFR-kus DN100/80 PN16	ka	1,00	1 250,00	1 260,00
44	R	trubní tvarovka ISO koleno úhel 30st pro potrubí PE110	ks	1,00	2 894,00	2 894,00
45	R	přirubový kus z litiny s přírub hrdly DN100/100/1	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
46	R	přirubový kus z litiny s přírub hrdly DN100/80/10	ks	8,00	2 100,00	16 800,00
47	R	trubní tvarovka ISO koleno úhel 22st. pro potrubí PE110	ks	2,00	7 560,00	15 120,00
48	R	speciální svěrná příruba pro ET potrubí proti posu SX3 DN 80/PN 16	ks	3,00	2 282,00	6 846,00
49	R	trubní tvarovka ISO koleno úhel 45st. pro potrubí PE110	ks	1,00	2 965,00	2 965,00
50	R	zaslepovací příruba DN80/PN16	ks	1,00	519,00	519,00
51	R	speciální svěrná příruba pro lit potrubí s jistěním SX1 DN80/PN16	ks	1,00	2 174,00	2 174,00
52	R	speciální svěrná příruba pro lit potrubí proti pos SX1 DN100/PN16	ks	4,00	2 338,00	9 352,00
53	R	klinové těsnění vodárenské šoupátko DN 100/PN16 s volným průtok. kanálem	ks	7,00	6 356,00	44 492,00
54	R	speciální svěrná příruba pro PE potrubí proti posu SX2 DN110/PN16	ks	12,00	2 110,00	25 320,00
55	R	speciální svěrná příruba pro PE potrubí prot. posu SX2 DN90/PN16	ks	6,00	1 885,00	11 316,00
56	R	klinové těsnění vodárenské šoupátko DN80/PN16 s volným průtok. kanálem	ks	8,00	5 417,00	43 336,00
57	R	trubní tvarovka ISO koleno úhel 30st. pro potrubí PE 90	ks	2,00	2 650,00	5 300,00
58	R	teleskopická zemní souprava pro armatury domovník přípojek	ks	70,00	748,00	52 360,00
59	R	litinový uliční poklop šoupátkový	ks	15,00	615,00	9 225,00
60	R	litinový uliční poklop hydrantový	ks	4,00	1 436,00	5 752,00
61	R	litinový uliční poklop pro armatury domov přípojek	ks	70,00	312,00	21 840,00
62	R	podkladová deska poklopu	ks	85,00	162,00	13 770,00
63	R	podkladová deska poklopu	ks	4,00	463,00	1 852,00
64	R	podzemní plnoprotokový hydrant PN16, DN80 dl.950mm	ks	3,00	17 746,00	53 238,00
65	R	podzemní plnoprotokový hydrant PN16, DN80 dl. 1200mm	ks	1,00	18 436,00	18 436,00
66	R	vodič AY - dodávka a montáž	m	985,00	23,00	22 655,00
67	R	polyetylenová trubka PE100 SDR 11HDPE 110*10	m	790,00	256,00	202 240,00
68	R	navrtávací pás s závitem potrubím PE110 vnitřní závít G5/4"	ks	70,00	710,00	49 700,00
69	R	teleskopická zemní souprava	ks	15,00	1 410,00	21 150,00
70	R	polyetylenová trubka PE100 SDR 11 HDPE 90*8 20	m	195,00	203,00	39 585,00
71	R	revize požárních hydrantů	kpl	4,00	500,00	2 000,00
72	R	polyetylenová trubka PE100 SDR 11 IPE 32/3,0 veřejná část	m	380,00	34,00	12 920,00
73	R	šoupátko přímé s vnějším závitem G5/4" a ISO vystupem pro přt. PE32	ks	70,00	1 590,00	118 300,00
74	R	výstražná folie	m	1 365,00	11,00	15 015,00
Celkem za		8 Trubní vedení				1 238 328,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
75	R	přechodové lávky přes výkop	ks	70,00	3 004,00	210 280,00
76	R	dopravní značení DIO	kpl	1,00	50 364,00	50 364,00
77	R	vypracování dokumentace skutečného provedení stavu	kpi	1,00	10 000,00	10 000,00
78	R	osvětlení noční období	kpi	1,00	6 000,00	6 000,00
79	R	zabezpečení výkopu zábradlí	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
80	R	účast geologa během zemních prací	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO03
Objekt :	SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice	Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	R	geodetické vytyčení trasy skut provedení stavby	kpl	1,00	5 460,00	5 460,00
82	R	geodetické zaměření vytyčené trasy	kpl	1,00	25 632,00	25 632,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						342 736,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
83	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu II 10 - 15 cm	m	398,00	88,00	35 024,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						35 024,00
Díl: 99		Přesun hmot				
84	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. vykop	t	904,67	14,00	12 665,44
Celkem za 99 Přesun hmot						12 665,44
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
85	722110114R00	svěrná tvarovka pro potrubí PE32 s vnějším závitem: DN110-T110	ks	70,00	317,00	22 190,00
86	R	dopojení vnitřního rozvodu vody, zprovoznění soustavy	ks	70,00	350,00	25 200,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						47 390,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	66,50	30,00	1 994,85
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	332,48	3,00	997,43
89	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	66,50	30,00	1 994,85
90	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	66,50	9,00	598,46
91	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	66,50	60,00	3 989,70
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						9 575,28

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO04	Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO04	Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2017/025	Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ZNAKON, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	vytýčení stávaj podzemních sítí	15 000
Z	PSV celkem	0	geodetické práce	10 000
R	M práce celkem	1 344 381	výchozí revize	5 000
N	M dodávky celkem	0	inženýrská činnost	12 000
ZRN	celkem	1 344 381	Zařízení staveniště	0
			materiály ke zneškodnění vč. dopravy	38 000
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 000
ZRN+HZS		1 344 381	Ostatní náklady neuvedené	21 500
ZRN+ost.náklady+HZS		1 450 881	Ostatní náklady celkem	106 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %			1 450 881 Kč
DPH	21,0 %			304 685 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 755 566 Kč

Poznámka :

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet	SO04
Objekt	SO04 Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice		Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Str

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	0	0	0	1 344 381	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 344 381	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
vytyčení stávaj. podzemních sítí			0	15 000
geodetické práce			0	10 000
výchozí revize			0	5 000
inženýrská činnost			0	12 000
Zařízení staveniště			0	0
materiály ke zneškodnění vč. dopravy			0	38 000
Dopravní značení, zábrany pro výkopy			0	15 000
DiO - překopy ulic Prof. Skupy, Mikoláše Alše			0	6 500
Kompletační činnost (IČD)			0	5 000
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				106 500

Nabídkový rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO04
Objekt	SO04 Verejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice	Verejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
Zemní práce - nová trasa VO ul. Švandy Dudáka						
1		járna pro stožár skříňní, sadový - město, obsazená trasa	m3	20,00	852,00	17 040,00
2		pouzdrový pro stožár VO do 10ti metrů - kompletní zhot. pouzdrového základu	kus	20,00	1 426,00	28 520,00
3		pouzdrový základ pro stožár VO sadový - do 6ti metrů	kus	1,00	924,00	924,00
4		roura betonová, nebo plastová 25/100cm (hloubka pouzdra do 1,5m)	ks	30,00	316,00	9 480,00
5		roura betonová, nebo plastová 20/100cm	ks	1,00	222,00	222,00
6		směs betonová C16/20, MC15-MC20	m3	10,30	2 235,00	23 020,50
7		zához jámy pro stožár	m3	12,00	139,00	1 668,00
8		výkop kabelové rýhy 35/60cm - město, obsazená trasa	m	795,00	172,00	136 740,00
9		výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor 4-5	m	30,00	345,00	10 350,00
10		křížovatka s kabely nebo potrubím	m	30,00	162,00	4 860,00
11		poklop AZD 25-50 50/23/4 beton	ks	60,00	28,00	1 680,00
12		žlab ABD 8-50 betonový	ks	60,00	72,00	4 320,00
13		šterko-dřt' 32-64	t	7,50	356,00	2 670,00
14		písek - kabelové lože pískové	m3	78,00	620,00	48 360,00
15		zához kabel rýh 35/60	m	795,00	47,00	37 365,00
16		zához kabel rýh 50/120	m	30,00	188,00	5 640,00
17		hutnění zeminy strojně	m3	192,00	110,00	21 120,00
18		provizorní úprava terénu	m2	840,00	25,00	21 000,00
19		odvoz zeminy ve naložení	t	158,00	174,00	27 492,00
						402 471,50
Pilíř RE + RVO + SS						
20		bourání zděného pilíře do šířky 1500mm vč. základu, odpojení stávajících kabelů	ks	1,00	3 425,00	3 425,00
21		nový zděný pilíř pro VO vč. osazení skříňní vč. základu - výška do 1600mm, šířka do 1800mm	ks	1,00	15 800,00	15 800,00
22		směs betonová C16/20, MC15-MC20	m3	0,90	2 300,00	2 070,00
23		maltá vápenocementová zdící MCV 0:1	kg	300,00	2,00	600,00
24		cihla vápenopísková lc P25m 24/11,5/7,10	ks	304,00	8,50	2 584,00
25		plech, střešní poz. pro kabelový pilíř	ks	1,00	920,00	920,00
26		lepenka PE35	m2	1,00	41,00	41,00
27	RE	skříň RE 1 tarifní do 3x63A - např. DCK ER112	ks	1,00	3 420,00	3 420,00
28		hl. jistič 3x40A, charakteristika B	ks	1,00	704,00	704,00
29	RVO	část VO spinací rozvodnice R-VO cca 700x700mm (předpoklad DCK Hoioubkov + osazená rozvodnice moduluje min. 36MOD, soumrakový spínač EATON SRSD: NO, 2x stykač 3f Z-SCH230 40-40, vývody (3x kabe: do 4x35mm ²) přes pojistkové odpínače jednofázové 3x 3ks, jštění 6ks 10A 6ks 20A, přepínač automaticky/ručně, jštění elektrovybavy B2/1, ostatní nutná vybava rozvaděče	ks	1,00	14 942,00	14 942,00
30	SS	skříň kabelová SS100/NVP7P	ks	1,00	3 524,00	3 524,00
31		pojistková vložka PN003 50A	ks	3,00	45,00	135,00
32		pojistková vložka PN2 63A (výměra v 1S)	ks	3,00	75,00	225,00
33		spojka kabelová trhací do 4x240mm ²	ks	1,00	3 255,00	3 255,00
34		kabel AYKY3x240+120:m2 (prodloužení HDV)	m	4,00	317,00	1 268,00
35		ukončení kabelu do 4x240mm ² v kabelové skříňní	ks	1,00	654,00	654,00
36		kabel CYKY 4x10mm ²	m	4,00	114,00	456,00

12. 11. 2017

Nabídkový rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO04
Objekt	SO04 Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice	Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37		ukončení kabelu do 4x10mm ²	ks	2,00	192,00	384,00
38		ukončení kabelu do 4x35mm ²	ks	4,00	315,00	1 260,00
						55 867,00
Pilíře PSR 2-3						
39		bourání zděného pilíře do šířky 1500mm vč. základu, odpojení stávajících kabelů	ks	2,00	1 842,00	3 684,00
40		nový zděný pilíř pro VO vč. osazení skříní vč. základu - výška do 1600mm, šířka do 900mm	ks	2,00	11 200,00	22 400,00
41		směs betonová C16/20, MC15-MC20	m ³	1,00	2 300,00	2 300,00
42		malta vápenocementová zdici MCV G11	kg	350,00	2,00	700,00
43		cihla vápenopísková lic P25m 24/11,5/7,10	ks	336,00	8,50	2 856,00
44		plech střešní poz pro kabelový pilíř	ks	2,00	515,00	1 030,00
45		lepenka PE35	m ²	1,20	41,00	49,20
46		rozvodnice R-VO cca 500x700mm (předpoklad prázdná skříň DCK Holoukov, vsazená rozvodnice na montážní desku např. Hager Gamma 218) 4x kabel do 4x35mm ² , odjištění přes pojistkové odpínače jednofázové 3x 3ks jištění do 20A, ostatní vybava rozvaděče	ks	2,00	9 400,00	18 800,00
47		ukončení kabelu do 4x35mm ²	ks	8,00	315,00	2 520,00
						54 339,20
Stožáry, svítidla						
47	demontáž	stožár ocelový patkový do 10ti m, vč. odpojení	ks	13,00	912,00	11 856,00
48	demontáž	výčelník stožáru silničního	ks	13,00	213,00	2 769,00
49	demontáž	svítidlo uiční do 250W	ks	13,00	220,00	2 860,00
50	demontáž	bourání pouzdra stožáru vč. betonového základu	ks	13,00	720,00	9 360,00
51	demontáž	kompletní likvidace a odvoz demontovaného materiálu vč. poplatků za likvidaci	sad	1,00	5 000,00	5 000,00
52		svítidlo LED GUIDA G5H-NA9-AN/42W	ks	20,00	7 970,00	159 400,00
53		osvětlovací stožár ocel bezpatkový výšky 7m nad terén pr. 133/89/60 např. K7	ks	20,00	5 990,00	119 800,00
54		osvětlovací stožár ocel bezpatkový 3s: výšky 4m nad terén pr. 133/89/60 např. K4	ks	1,00	3 295,00	3 295,00
55		svítidlo výbojkové parkové na sadový stožár 70W NMF401 vč. výbojky 70W sodík	ks	1,00	5 480,00	5 480,00
56		elektrovýzbroj pro sadový stožár vč. stožárové svorkovnice minimálně SVS 16.4	ks	21,00	556,00	11 886,00
57		kabel CYKY 3x1,5mm ²	m	200,00	38,45	7 690,00
58		autojeřáb do 8 tun	hod	12,00	720,00	8 640,00
59		montážní plošina do 16m	hod	33,00	550,00	18 150,00
<i>světelný výpočet pro řešenou komunikaci je nově přiložen níže, nová rozteč stožárů bude cca 40m</i>						366 186,00
Nový zemní rozvod VO - ulice Švandy Dudáka						
60		drát FeZn pr 10mm	kg	725,00	49,20	35 670,00
61		trubka plast vrub chránící 75/61mm - roie	m	805,00	45,00	36 225,00
62		trubka plast vrub chránící 110/94 mm - rovra	m	30,00	71,00	2 130,00
63		kabel CYKY 4x16mm ²	m	952,00	178,00	169 456,00
64		kabel CYKY 4x10mm ²	m	56,00	114,00	6 384,00
65		ukončení kabelu do 4x16mm ²	ks	44,00	226,00	9 944,00
66		ukončení kabelu do 4x10mm ²	m	2,00	192,00	384,00
67		spojka kabelová třací 4x10-35mm ²	ks	7,00	1 021,00	7 147,00
68		hod. nová zúčtovací sazba-montážní práce provozní přepojování, ostatní nespécifikované práce v položkách	hod	40,00	410,00	16 400,00
						283 740,00

1.7. 2017

Nabídkový rozpočet

Stavba	2017/025 Komunikace ulice Švandy Dudáka, Strakonice	Rozpočet: SO04
Objekt	SO04 Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice	Veřejné osvětlení ul. Švandy Dudáka Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Nový zemní rozvod VO - propojení mezi PSR 1-3						
69		Výkop kabelové rýhy 35/80m - město, obsazená trasa	m	139,00	188,00	26 132,00
70		Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor 4-5	m	30,00	345,00	10 350,00
71		zához kabel rýh 35/80 cm	m	139,00	59,00	8 201,00
72		zához kabel rýh 50/120 cm	m	30,00	188,00	5 640,00
73		štěrko cit 32-64 - podkladové vrstvy	t	7,50	356,00	2 670,00
74		písek - kabelové lože pískové	m3	18,90	620,00	11 718,00
75		křížovatka s kabely nebo potrubím	m	20,00	162,00	3 240,00
76		poklop AZD 25-50 50/23/4 beton	ks	20,00	28,00	560,00
77		žlab ABD 8-50 betonový	ks	20,00	72,00	1 440,00
78		hutnění zeminy strojné	m3	43,00	110,00	4 730,00
79		provizorní úprava terénu	m2	170,00	27,00	4 590,00
80		odvoz zeminy vč naložení	t	30,24	174,00	5 261,76
81		bourání asfaltu - silnice vč. řezání spary	m2	21,00	540,00	11 340,00
82		naložení asfaltu, odvoz, likvidace	t	3,78	428,80	1 620,86
83		definitivní zádlážba asfaltová vč. zaliti spár	m2	21,00	1 350,00	28 350,00
84		kabel CYKY4x25mm2	m	184,00	252,00	46 368,00
85		ukončení kabelu do 4x25mm2	ks	4,00	284,00	1 136,00
86		trubka plast vrub chránič 75/61mm - ro'e	m	140,00	45,00	6 300,00
87		trubka plast vrub chránič 110/94 mm - rovná	m	30,00	71,00	2 130,00
						181 777,62
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				1 344 381,32

va. M. P. J.

Harmonogram: Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka, Strakonice

Text


654-17-000 - Strakonice - Švandy Dudáka

SO01 - SO01 Komunikace ulice Švandy Dudáka Strakonice

SO02 - SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice

SO03 - SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice

SO04 - SO04 Veřejné osvětlení ul Švandy Dudáka Strakonice

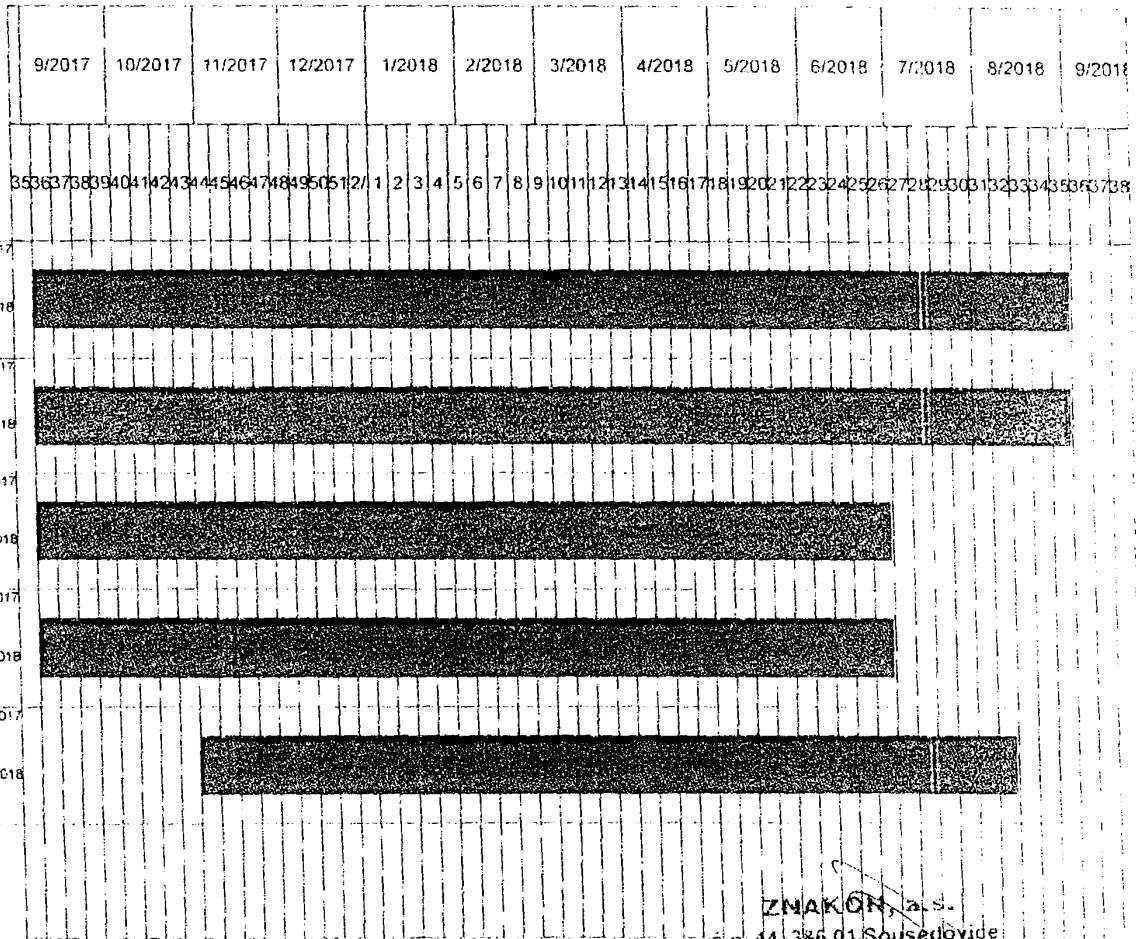

ZNAKON, a.s.
 č.p. 44, 386 01 Spasečovice
 IČ: 260 18 055 BIC: CZ26018055
 Tel: +420 383 321 446, Fax: +420 383 322 553
 Mgr. Karel Burdakovský, ADIMB ROJAL, předseda představenstva
 ZNAKON, a.s.

1. 1. 2017

Čestné prohlášení
k bodu „Požadavek na uvedení subdodavatelů“

veřejná zakázka.

„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka,
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva ZNAKON, a.s.
IČ ZNAKON, a.s.: 26018055


Prohlašujeme,

že žádný se subdodavatelů, kterým máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky a kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné **zakázky nepřesáhne 15% celkové ceny.**

Níže uvádíme jmenný seznam subdodavatelů **do 15%.**

Poř. č.	Subdodavatel	IČO	Věcný podíl
1.	UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. Radošovice 149 386 01 Strakonice	47239514	veřejné osvětlení 4,5%
2.	PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290 3686 01 Strakonice	4384125	vodovod 4%

V Sousedovicích, dne 4.8.2017


Vladimír Kotrcha,
za společnost ZNAKON, SILNICE GROUP -
Šv. Dudáka

ZNAKON, a.s.
c.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 045 DIČ: CZ26018055
Tel: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OH: KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

**Čestné prohlášení dle § 79 odst. 2 písm. c)
zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů**

**Seznam techniků a technických útvarů, jež se budou podílet
na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul.
Šv. Dudáka, Strakonice“**

Jménem osoby oprávněné jednat za společnost ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka a.s., se sídlem v Sousedovicích čp. 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 čestně prohlašuji, že společnost má pro plnění veřejné zakázky následující osoby:

Požadavek ZD	Jméno osoby	doložení vztahu k uchazeči
osoba s autorizací v daném oboru dopravní stavby, SŠ vzdělání - osoba pověřená vedením stavby - zástupce	Stanislav Brda	Hlavní pracovní poměr – stavbyvedoucí. Dohoda o pracovní činnosti - autorizace
Vedoucí střediska – zástupce ve věcech technických	František Blatský	Hlavní pracovní poměr
Kontrola jakosti	Libor Chaluš	Hlavní pracovní poměr
Osoba s autorizací pozemní stavby zástupce ve věcech smluvních	Vladimír Kotrč	Hlavní pracovní poměr Autorizace – pozemní stavby
Autorizovaný inženýr – zástupce osoby pověřené vedením stavby	Ing. Josef Hlavnička	Autorizace - mosty dohoda o provedení práce
úřední oprávnění k výkonu zeměměřičských činnosti	Ing. František Lebeda	dohoda o provedení práce
Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – osoba pověřená vedením stavby stavbyvedoucí.	Ing. Jan Hesoun	hlavní pracovní poměr - stavbyvedoucí

Na zakázce se bude podílet celkem 40 kmenových zaměstnanců řemeslných profesí a technických zaměstnanců s kvalifikací v oboru pozemní stavby.

V Sousedovicích dne 4.8.2017

.....
Vladimír Kotrč
za společnost ZNAKON, SILNICE GROUP –
Šv. Dudáka

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445, Fax: +420 383 322 553
OF KS České Budějovice, odd. E, Vložka 1048/20



Vyhotoveno na základě
.....

Vypracoval
.....

Za věcnou správnost odpovídá
.....

Ve Strakonicih dne
.....

Podpis
.....

.....
.....
.....
.....
.....



Držitel certifikátu
systému jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2008

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
č.smlouvy objednatele: 2017-00497
č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva
IČ: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)
KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací - díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č.1 Úprava elektroinstalace, materiál kanalizačního potrubí, komunikace

Změnový list č.2 Stabilizace podloží

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č. 1 (ZL č. 1) a v příloze č.2 (ZL č.2)

- 2.2. Výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.
- 2.3. Dodatečné stavební práce viz. odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha č.1 a č.2 mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo článek VIII. Cena za dílo dle následujícího

Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení ceny o 1.827.048,- Kč bez DPH.

Cena za Změnový list č.1 činí 416.758,-Kč bez DPH

Cena za Změnový list č.2 činí 1.410.290,-Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího_

Celková cena díla činí 34.306.986,- Kč bez DPH

III.


- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti
- 3.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 21.3.2018 pod. č. usnesení 4692/2018

Město Strakonice

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta
Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka

Jméno: Vladimír Kotrch
předseda představenstva ZNAKON, a.s.
Datum:

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: 382 383 324 445; Fax: 382 323 553
MPS České Budějovice, odd. B, vložka 1045 

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO02 Změna č.2 - Sanace podloží - I.etapa		Základní rozpočet
Objekt: SO02	Název objektu: Sanace podloží - I.etapa	JKSO
Stavba: 2017/025/Z	Název stavby: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	SKP
Projektant:	MJ.	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 410 290,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2017/025/Z	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	
Rozpočtové náklady		
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady
Z	HSV celkem	1 410 290,00
R	PSV celkem	0,00
N	M práce celkem	0,00
	M dodávky celkem	0,00
ZRN	ZRN celkem	1 410 290,00
		Zřízení výrobní podmínky
		0,00
		Oborová přírážka
		0,00
		Přesun stavebních kapacit
		0,00
		Mimostaveništní doprava
		0,00
		Zařízení staveniště
		0,00
		Provoz investora
		0,00
		Kompletační činnost (IČD)
		0,00
HZS	HZS	0,00
		Ostatní náklady neuvedené
		0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	ZRN + ostatní náklady + HZS	1 410 290,00
		Ostatní náklady celkem:
		0,00
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	1 410 290,00 Kč
DPH	21,0% činí:	296 161,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 706 451,00 Kč

a	2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 2
jekt:	SO02	Sanace podloží - I. etapa	Datum tisku: 27.3.2018	
zpočet:	SO02	Změna č. 2 - Sanace podloží - I. etapa		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	1 403 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105,5
99 Přesun hmot	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 1 410 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 410 290,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 410 290,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 410 290,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 410 290,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 410 290,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 410 290,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 410 290,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 410 290,00	0,00
			0,00

a:	2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 3
akt:	SO02	Sanace podloží - I. etapa	Datum tisku: 27.3.2018	
zpočet:	SO02	Změna č. 2 - Sanace podloží - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	561 46-1115 R00	Podklad ze zeminy stab. vápnem, Road Mix, tl. 40 cm	m2	3 124,0000	198,00	618 552,00	0,03260	101,84240
	3124					3 124,0000		
2	564 75-1113.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 17 cm	m2	-2 450,0000	109,00	- 267 050,00	0,32946	- 807,17700
	komunikace -2450,00					-2 450,0000		
3	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 874,0000	167,79	482 228,46	0,27994	804,54756
	2874					2 874,0000		
4	565 17-5111.U00	Asf beton podkl ACP16 tl.100mm	m2	-2 450,0000	325,00	- 796 250,00	0,26376	- 646,21200
	komunikace -2450,00					-2 450,0000		
5	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 13 cm	m2	2 874,0000	168,00	482 832,00	0,33206	954,34044
	2874					2 874,0000		
6	567 13-2113.R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 18 cm	m2	-2 450,0000	184,00	- 450 800,00	0,45977	-1 126,43650
	komunikace -2450,00					-2 450,0000		
7	577 13-2111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 450,0000	148,00	362 600,00	0,10373	254,13850
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	-2 450,0000	160,00	- 392 000,00	0,12966	- 317,66700
	komunikace -2450,00					-2 450,0000		
9	577 15-2123.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	2 450,0000	285,50	699 475,00	0,15559	381,19550
10	631 62-1115 R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	2 450,0000	234,50	574 525,00	0,12080	295,96000
11	R	ruční a strojní přehnutí materiálu okolo inženýrských znaků a zpět	kpl	1,0000	55 000,00	55 000,00	0,00000	0,00000
12	R	příprava pláně pro provedení stabilizace včetně vyčištění od kamene vel. 125mm a větších	m2	3 124,0000	11,00	34 364,00	0,00000	0,00000
	3124					3 124,0000		
5		Komunikace				1 403 476,46		- 105,46810
99		Přesun hmot						
13	998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	98,6000	69,10	6 813,26	0,00000	0,00000
99		Přesun hmot				6 813,26		0,00000

Obj. číslo:	2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SO02	Sanace podloží - I. etapa	Datum tisku: 27.3.2018	
Rozpočet:	SO02	Změna č. 2 - Sanace podloží - I. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	-----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO01 Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č.1	JKSO:
Stavba: 2017/025/Z	Název stavby: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	416 758,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 2017/025/Z	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	386 691,00	Vytýčení inženýrských sítí elektro	8 600,00
R	PSV celkem	0,00	geodetické práce elektro	4 200,00
N	M práce celkem	0,00	výchozí revize elektro	1 860,00
	M dodávky celkem	0,00	inženýrská činnost elektro	3 852,00
	ZRN celkem	386 691,00	materiál k zneškodnění vč. dopravy elektro	13 500,00
			dopravní značení,zábrany pro výkopy elektro	4 230,00
			DIO,překopy ul.Prof.Skupy,Mikoláše Alše	-6 175,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	416 758,00	Ostatní náklady celkem:	30 067,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% čini:	416 758,00 Kč
DPH	21,0% čini:	87 519,00 Kč
Cena za objekt celkem:		504 277,00 Kč

Objekt: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 2
Projekt: SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č. 1	Datum tisku:	
Rozpočet: SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
01 Zemní práce	161 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4
5 Komunikace	266 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
8 Trubní vedení	- 302 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0
91 Doplnující práce na komunikaci	147 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,3
99 Přesun hmot	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M58 Pilíř RE+RVO+SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M59 Pilíře PSR 2-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M60 Stožary,svítidla	141 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M61 Nový zemní rozvod VO	93 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M62 Nový zemní rozvod VO-propojení mezi PSR 1-3	- 181 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	386 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení inženýrských sítí elektro	0,00	386 691,00	8 600,00
geodetické práce elektro	0,00	386 691,00	4 200,00
výchozí revize elektro	0,00	386 691,00	1 860,00
inženýrská činnost elektro	0,00	386 691,00	3 852,00
materiál k zneškodnění vč. dopravy elektro	0,00	386 691,00	13 500,00
dopravní značení,zábrany pro výkopy elektro	0,00	386 691,00	4 230,00
DIO,překopy ul. Prof. Skupy, Mikoláše Alše	0,00	386 691,00	-6 175,00
Rezerva rozpočtu	0,00	386 691,00	0,00

30 067,00

oá:	2017/025/Z	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č 3
jekt:	SO01	Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změna č 1	Datum tsku.	
ozpočet:	SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
01		Zemní práce						
1	01	jáma pro stožár silniční, sadový - město, obsazená	m3	9,0000	852,00	7 668,00	0,00000	0,00000
2	02	pouzdrový pro stožár VO do 10ti metrů - kompletní	kus	6,0000	1 426,00	8 556,00	1,15285	6,91710
3	03	pouzdrový základ pro stožár VO sadový - do 6ti met	kus	3,0000	924,00	2 772,00	1,17323	3,51969
4	04	roura betonová, nebo plastová 25/100cm (hloubka po	ks	6,0000	316,00	1 896,00	0,00000	0,00000
5	05	roura betonová, nebo piastová 20/100cm	ks	3,0000	222,00	666,00	0,00000	0,00000
6	06	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	3,9000	2 235,00	8 716,50	0,00000	0,00000
7	07	zához jámy pro stožár	m3	4,5000	139,00	625,50	0,00000	0,00000
8	08	výkop kabelové rýhy 35/60cm - město, obsazená tras	m	305,0000	172,00	52 460,00	0,00000	0,00000
9	09	výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4-5	m	40,0000	345,00	13 800,00	0,00000	0,00000
10	10	křížovka s kabely nepo potrubím	m	20,0000	162,00	3 240,00	0,00000	0,00000
11	11	napojení na stávající stoupačky kanalizace	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
12	12	žlab ABD 8-50 betonový	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
13	13	šterko-dř 32-64	t	2,0000	356,00	712,00	0,00000	0,00000
14	14	písek - kabelové lože pískové	m3	19,0000	620,00	11 780,00	0,00000	0,00000
15	15	zához kabel rýh 35/60	m	305,0000	47,00	14 335,00	0,00000	0,00000
16	16	zához kabel rýh 50/120	m	40,0000	188,00	7 520,00	0,00000	0,00000
17	17	hutnění zeminy strojně	m3	94,0000	110,00	10 340,00	0,00000	0,00000
18	18	provizorní úprava terénu	m2	360,0000	25,00	9 000,00	0,00000	0,00000
19	19	odvoz zeminy vč.naložení	t	44,0000	174,00	7 656,00	0,00000	0,00000
	01	Zemní práce				161 743,00		10,43679
5		Komunikace						
20	596 11-1111.R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam.do 4 cm	m2	- 554,5500	191,00	- 105 919,05	0,16700	-92,60985
		<i>zvýšené křížovky -(17,50*6,20+12,20*4,00+4,00*4,00/2*2*4)</i>				- 221,3000		
		<i>-(23,65*6,20+12,20*4,00+4,00*4,00/2*2*4)</i>				- 259,4300		
		<i>-(26,00*6,00+(8,00+17,00)/2*7)</i>				- 243,5000		
		<i>Obvod křížovalek. (9,50*4+2+2+2,20*2+2)*0,40</i>				19,3600		
		<i>(9,50*4+2+4,50*2+2+3,20*2)*0,40</i>				22,9600		

oa: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č 4
jekt: SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č 1	Datum tisku:	
rozpočet: SO01	Změna č 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		(17,00+25,00+20,00)*0,40				24.8000		
		pruhy do vjezdů (64*3,00+4,00*3+3,40+3,60+5,40+5,00*2+6,00*5)*0,40				102.5600		
21	596 24-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	724,2300	375,00	271 586,25	0,14958	108,33032
22	592-452650	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	110,7648	555,81	61 564,18	0,17600	19,49460
		pruhy do vjezdů (64*3,00+4,00*3+3,40+3,60+5,40+5,00*2+6,00*5)*0,40*1,08				110,7648		
23	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	72,4896	543,87	39 424,92	0,13100	9,49614
		Obvod křižovatek: (9,50*4+2+2+2,20*2)*0,40*1,08				20,9088		
		(9,50*4+2-4,50*2+2+3,20*2)*0,40*1,08				24,7968		
		(17,00+25,00+20,00)*0,40*1,08				26,7840		
	5	Komunikace				266 656,30		44,71122
	8	Trubní vedení						
24	831 31-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	- 420,0000	90,00	-37 800,00	0,00002	-0,00840
25	831 35-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	-30,0000	110,00	-3 300,00	0,00003	-0,00090
26	831 37-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	- 143,0000	290,00	-41 470,00	0,00004	-0,00572
27	871 31-3121.RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky KG2000 DN150	m	420,0000	285,00	119 700,00	0,00237	0,99540
28	871 35-3121.RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky KG2000 DN200	m	30,0000	499,00	14 970,00	0,00365	0,10950
29	871 37-3121.RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky KG2000 DN300	m	143,0000	1 330,00	190 190,00	0,01308	1,87044
30	R	kanalizace kamenina DN200	m	-29,0000	681,00	-19 749,00	0,00000	0,00000
31	R	kanalizace kamenina DN 300	m	- 143,0000	1 491,00	- 213 213,00	0,00000	0,00000
32	R	kanaliz. celoplast DN400 s telesk. komínkem průběžné dno DN 150	ks	-72,0000	1 336,00	-96 192,00	0,00000	0,00000
33	R	kanalizace kamenina DN 150	m	- 420,0000	324,00	- 136 080,00	0,00000	0,00000
34	R	montáž plastových kanalizačních šachet	ks	-72,0000	1 108,00	-79 776,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				- 302 720,00		2,96032
	91	Doplňující práce na komunikaci						
35	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12.5	m3	72,4230	2 037,00	147 525,65	2,37855	172,26173
		724,23*0,10				72,4230		

Objekt:	2017/025/Z	Komunikace ul Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 5
Projekt:	SO01	Komunikace ul Švandy Dudáka Strakonice-změna č 1	Datum tisku	
Rozpočet:	SO01	Změna č 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	91	Doplňující práce na komunikaci				147 525,65		172,26173
	99	Přesun hmot						
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	356,0000	168,00	59 808,00	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				59 808,00		0,00000
	M58	Pilíř RE+RVO+SS						
37	20	bourání zděného pilíře do šířky 1500mm vč. základu	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
38	21	nový zděný pilíř pro VO vč. osazení skříní vč. zák	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
39	22	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
40	23	malta vápenocementová zdící MCV 011	kg	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
41	24	cihla vápenopísková lic P25m 24/11,5/7,10	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
42	25	plech. střešní poz. pro kabelový pilíř	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
43	26	lepenka PE35	m2	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
44	28	hl. jistič 3x40A, charakteristika B	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
45	31	pojistková vložka PN000 50A	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
46	32	pojistková vložka PN2 63A (výměna v TS)	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
47	33	spojka kabelová trhací do 4x240mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
48	34	kabel AYKY3x240+120mm2 (prodloužení HDV)	m	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
49	35	ukončení kabelu do 4x240mm2 v kabelové skříní	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
50	36	kabel CYKY 4x10mm2	m	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
51	37	ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
52	38	ukončení kabelu do 4x35mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
53	RE	skříň RE 1 tarifní do 3x63A - např. DCK ER112	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
54	RVO	část VO spinací: rozvodnice R-VO cca 700x700mm (př modulová min. 36MOD), soumrakový spínač EATON SRS	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
55	SS	skříň kabelová SS100/NVP7P	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

Objekt:	2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č. 1	Datum tisku:	
Rozpočet:	SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M58	Piliř RE+RVO+SS				0,00		0,00000
	M59	Piliře PSR 2-3						
56	39	bourání zděného piliře do šířky 1500mm vč. základu	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
57	40	nový zděný piliř pro VO vč. osazení skříní vč. zák	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
58	41	směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
59	42	máta vápenocementová zděci MCV 011	kg	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
60	43	cihla vápenopísková lic P25m 24/11,5/7,10	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
61	44	plech. střešní poz. pro kabelový piliř	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
62	45	lepenka PE35	m2	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
63	46	rozvodnice R-VO cca 500x700mm (předpoklad prázdná desku např. Hager Gamma 218). 4x kabel do 4x35mm2,	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
64	47	ukončení kabelu do 4x35mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	M59	Piliře PSR 2-3				0,00		0,00000
	M60	Stožáry,svítidla						
65	52	svítidlo LED GUIDA G5H-NA9-AN/42W	ks	6 0000	7 970,00	47 820,00	0,00000	0,00000
66	53	osvětlovací stožár ocel bezpatcový výšky 7m nad t	ks	6,0000	5 990,00	35 940,00	0,00000	0,00000
67	54	osvětlovací stožár ocel bezpatcový 3st výšky 4m n	ks	-1,0000	3 295,00	-3 295,00	0,00000	0,00000
68	55	svítidlo výbojkové parkové na sadový stožár 70W NM	ks	-1,0000	5 480,00	-5 480,00	0,00000	0,00000
69	56	elektrovýzbroj pro sadový stožár vč. stožárové svo	ks	9,0000	566,00	5 094,00	0,00000	0,00000
70	57	kabel CYKY 3x1,5mm2	m	66,0000	38,45	2 537,70	0,00000	0,00000
71	58	autojeřáb do 8 tun	hod	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
72	59	montážní plošina do 16m	hod	10,0000	550,00	5 500,00	0,00000	0,00000
73	R	svítidlo LED XSARA XS 30W LED	ks	4,0000	7 210,00	28 840,00	0,00000	0,00000
74	R	osvětlovací stožár ocel bezpal 3st výšky 5m nad te pr 133/89/60 např K5	ks	4,0000	5 866,00	23 464,00	0 00000	0,00000
75	demontáž	stožár ocelový patcový	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000

Obj. číslo:	2017/025/Z	Komunikace ul. Švandý Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 7
Projekt:	SO01	Komunikace ul. Švandý Dudáka Strakonice-změna č. 1	Datum tisku:	
Rozpočet:	SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
76	demontáž	vyložník stožáru silničního	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
77	demontáž	svítidlo uliční do 250w	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
78	demontáž	bourání pouzdra stožáru vč. beton. základu	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
79	demontáž	kompletní likvidace a odvoz materiálu vč. poplatků za likvidaci	ks	1,0000	234,30	234,30	0,00000	0,00000
	M60	Stožáry,svítidla				141 592,20		0,00000
M61 Nový zemní rozvod VO								
80	60	drát FeZn pr. 10mm	kg	258,0000	49,20	12 693,60	0,00000	0,00000
81	61	trubka plast vrub.chránici 75/61mm - role	m	320,0000	45,00	14 400,00	0,00000	0,00000
82	62	trubka plast vrub.chránici 110/94 mm - rovná	m	40,0000	71,00	2 840,00	0,00000	0,00000
83	63	kabel CYKY 4x16mm2	m	142,0000	178,00	25 276,00	0,00000	0,00000
84	64	kabel CYKY 4x10mm2	m	271,0000	114,00	30 894,00	0,00000	0,00000
85	65	ukončení kabelu do 4x16mm2	ks	6,0000	226,00	1 356,00	0,00000	0,00000
86	66	ukončení kabelu do 4x10mm2	m	12,0000	192,00	2 304,00	0,00000	0,00000
87	67	spojka kabelová trhací 4x10-35mm2	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
88	68	hodinová zúčtovací sazba-montážní práce provizorní položkách	hod	10,0000	410,00	4 100,00	0,00000	0,00000
	M61	Nový zemní rozvod VO				93 863,60		0,00000
M62 Nový zemní rozvod VO-propojení mezi PSR 1-3								
89	69	Výkop kabelové rýhy 35/80m - město, obsazená trasa	m	-139,0000	188,00	-26 132,00	0,00000	0,00000
90	70	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4-5	m	-30,0000	345,00	-10 350,00	0,00000	0,00000
91	71	zához kabel rýh 35/80 cm	m	-139,0000	59,00	-8 201,00	0,00000	0,00000
92	72	zához kabel rýh 50/120 cm	m	-30,0000	188,00	-5 640,00	0,00000	0,00000
93	73	štěrko-drt' 32-64 - podkladové vrstvy	t	-7,5000	356,00	-2 670,00	0,00000	0,00000
94	74	písek - kabelové lože pískové	m3	-18,9000	620,00	-11 718,00	0,00000	0,00000
95	75	křížovatka s kabely nebo potrubím	m	-20,0000	162,00	-3 240,00	0,00000	0,00000

Objekt:	2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 8
Projekt:	SO01	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změna č. 1	Datum tisku	
Rozpočet:	SO01	Změna č. 1 - Vícepráce a méněpráce KOMPLET		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96	76	poklop AZD 25-50 50/23/4 beton	ks	-20,0000	28,00	- 560,00	0,00000	0,00000
97	77	žlab ABD 8-50 betonový	ks	-20,0000	72,00	-1 440,00	0,00000	0,00000
98	78	hutnění zeminy strojné	m3	-43,0000	110,00	-4 730,00	0,00000	0,00000
99	79	provizorní úprava terénu	m2	- 170,0000	27,00	-4 590,00	0,00000	0,00000
100	80	odvoz zeminy vč. naložení	t	-30,2400	174,00	-5 261,76	0,00000	0,00000
101	81	bourání asfaltu - silnice vč. řezání spáry	m2	-21,0000	540,00	-11 340,00	0,00000	0,00000
102	82	naložení asfaltu, odvoz, likvidace	t	-3,7800	428,80	-1 620,86	0,00000	0,00000
103	83	definitivní zádlažba asfaltová vč. zalití spár	m2	-21,0000	1 350,00	-28 350,00	0,00000	0,00000
104	84	kabel CYKY4x25mm2	m	- 184,0000	252,00	-46 368,00	0,00000	0,00000
105	85	ukončení kabelu do 4x25mm2	ks	-4,0000	284,00	-1 136,00	0,00000	0,00000
106	86	trubka plast vrub.chránici 75/61mm - role	m	- 140,0000	45,00	-6 300,00	0,00000	0,00000
107	87	trubka plast vrub.chránici 110/94 mm - rovná	m	-30,0000	71,00	-2 130,00	0,00000	0,00000
	M62	Nový zemní rozvod VO-propojení mezi PSR 1-3				- 181 777,62		0,00000

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2017-00497

č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č.3 Sanace podloží -- II.etapa

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č. 1 (ZL č. 3)

- 2.2. Výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.
- 2.3. Dodatečné stavební práce viz. odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha č.1 a č.2 mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo článek VIII. Cena za dílo dle následujícího

Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení ceny o 1.290.178,- Kč bez DPH.

Cena za Změnový list č.3 činí 1.290.178,--Kč

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího_

Celková cena díla činí 35.597.164,-- Kč bez DPH


III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti

- 3.2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno radou města Strakonice dne 21.3.2018 pod. č. usnesení 4692/2018


Město Strakonice

**MĚSTO³⁷
Strakonice**




Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta
Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka

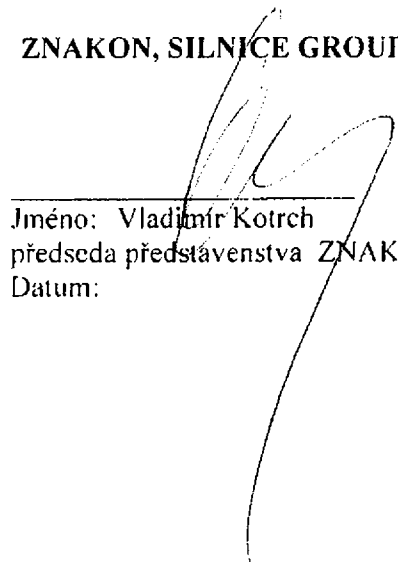

Jméno: Vladimír Kotrch
předseda představenstva ZNAKON, a.s.
Datum:

ZNAKON, a.s.
n.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 58 055 DIČ: CZ26018055
Tel: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 563
001 Křižovce (Sousedovice), odd. B, vložka 1048 

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO03 Změna č.3 - Sanace podloží - II.etapa		Základní rozpočet
Objekt: SO03	Název objektu: Sanace podloží - II.etapa	JKSO:
Stavba: 2017/025/Z	Název stavby: Komunikace ul.Švandy Dudáka Strakonice-změny	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 290 178,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 2017/025/Z	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	1 290 178,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 290 178,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 290 178,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % činí:	1 290 178,00 Kč		
DPH		21,0 % činí:	270 937,00 Kč		
Cena za objekt celkem:		1 561 115,00 Kč			

Stavba: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: SO03	Sanace podloží - II. etapa	Datum tisku:	
Rozpočet: SO03	Změna č. 3 - Sanace podloží - II. etapa		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	1 290 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,3
99 Přesun hmot	- 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	1 290 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 290 178,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 290 178,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 290 178,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 290 178,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 290 178,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 290 178,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 290 178,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 290 178,00	0,00
			0,00

Stavba: 2017/025/Z	Komunikace ul Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO03	Sanace podloží - II.etapa	Datum tisku:	
Rozpočet: SO03	Změna č.3 - Sanace podloží - II.etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	561 46-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 40 cm	m2	2 880,0000	198,00	570 240,00	0,03260	93,88800
	2880					2 880,0000		
2	564 75-1113.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	-2 100,0000	109,00	- 228 900,00	0,32946	- 691,86600
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
3	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 590,0000	167,79	434 576,10	0,27994	725,04460
	2590					2 590,0000		
4	565 17-5111.U00	Asf beton podkl ACP16 tl100mm	m2	-2 100,0000	325,00	- 682 500,00	0,26376	- 553,89600
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
5	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	2 590,0000	168,00	435 120,00	0,33206	860,03540
	2590					2 590,0000		
6	567 13-2113.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	-2 100,0000	184,00	- 386 400,00	0,45977	- 965,51700
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
7	577 13-2111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 100,0000	148,00	310 800,00	0,10373	217,83300
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	-2 100,0000	160,00	- 336 000,00	0,12966	- 272,28600
	komunikace: -2100,00					-2 100,0000		
9	577 15-2123.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	2 100,0000	285,50	599 550,00	0,15559	326,73900
10	631 62-1115.R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	2 100,0000	234,50	492 450,00	0,12080	253,68000
11	R	příprava pláňe pro provedení stabilizace včet. vyčištění od kamene vel. 125mm a větších	m2	2 880,0000	11,00	31 680,00	0,00000	0,00000
	2880					2 880,0000		
12	R	ruční a strojní přehnutí materiálu okolo inžen. znaků a zpět	kpl	1,0000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				1 290 616,10		-6,34500
99		Přesun hmot						
13	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-6,3450	69,10	- 438,44	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				- 438,44		0,00000

Stavba: 2017/025/Z	Komunikace ul. Švandy Dudáka Strakonice-změny	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO03	Sanace podloží - II. etapa	Datum tisku:	
Rozpočet: SO03	Změna č.3 - Sanace podloží - II. etapa		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	-----------	-----------	-----------

DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2017-00497

č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudák

vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Bláský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

- 2.1. Smluvní strany souhlasí se změnovými listy č. 4,5,6 a 7 v souvislosti s realizací stavby „ Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č.3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem změnového listu č.4 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického posouzení. Změnový list č.4 bude realizován v rozsahu třetího úseku komunikace a jedná se navýšení předmětu díla o 1.348.556,78 Kč bez DPH. Předmětem změnového listu č.5 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 615.427,4 Kč bez DPH o navazující konstrukce a dlažby chodníků – jedná se o úseky k kruhovému objezdu stavby 1/22 Strakonice. Předmětem změnového listu č.6 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 963.037,69 Kč bez DPH o realizaci podzemních kontejnerů, 1x4ks a 1x3ks v rámci realizace komunikace Šv. Dudáka. Předmětem změnového listu č.7 je snížení předmětu a ceny díla o částku 79.485,29 Kč bez DPH dle skutečně realizovaných prací –doměrkový změnový list. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo tedy řeší celkové navýšení ceny díla o částku 2.847.536,58 Kč bez DPH a předmětné navýšení předmětu díla dle změnových listů č. 4, 5, 6 a 7 mají vliv na termín realizace výstavby.
- 2.2. Výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.
- 2.3. Dodatečné stavební práce viz. odstavec 2.1. tohoto dodatku mají vliv na cenu a termín dokončení díla dle smlouvy o dílo

článek VIII. Cena za dílo dle následujících

Cena dle změnového listu č.4	1.348.556,78 Kč
Cena dle změnového listu č.5	615.427,40 Kč
Cena dle změnového listu č.6	963.037,69 Kč
<u>Cena dle změnového listu č.7</u>	<u>-79.485,29 Kč</u>

Cena navýšení dle dodatku č. 3 činí 2.847.536,58 Kč

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího

Celková cena díla činí 38.444.700,58 Kč bez DPH

článek III. Místo a plnění smlouvy

bod 3 písm.b)

termín dokončení díla se v návaznosti na výše uvedené změny prodlužuje o 30 kalendářních dní

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti
- 3.2. Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.3 bylo schváleno radou města Strakonice dne 20.6.2018 pod. č. Usnesení č. 5125/2018 (104/1a)

Město Strakonice

MĚSTO
Strakonice

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta

Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka

Jméno: Vladimír Kotrč
předseda představenstva ZNAKON, a.s.

Datum:

EBOR ČIBALÝ
místopředseda představenstva
ZNAKON, a.s.

57

Plná moc


Představenstvo společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem Sousedovice č.p. 44, 386 01 Strakonice, IČO: 260 18 055, uděluje

plnou moc


místopředsedovi představenstva společnosti ZNAKON, a.s. Liborovi Chalušovi ,
r.č. 670618/1482, bytem U Studánky 470, 386 01 Strakonice I

Tato plná moc opravňuje Libora Chaluše ke všem právním úkonům s právem podepisovat se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před státními orgány, jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při řízení a provozu společnosti, mimo těch, které dle platných stanov přísluší valné hromadě a představenstvu společnosti.

V Sousedovicích dne 14. 12. 2017


Vladimír Kotrch
předseda představenstva
společnosti ZNAKON, a.s.

Plnou moc přijímám:


Libor Chaluš

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 654-17-00 - Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice - Město Strakonice

Stavba: 654-17-04 - DODATEK 3 - Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Základní cena: 2 847 536,58

Cena - celkem: 2 847 536,58

DPH: 597 982,68

Cena s daní: 3 445 519,26

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00000

Náklad na měrnou jedn.: 2 847 536,58

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 26.6.2018

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 26.6.2018

Rekapitulace rozpočtů**Soubor staveb: 654-17-00 - Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka,**

Stavba: 654-17-04 - DODATEK 3 - Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka	Cena
Objekt SO01Z5 - DOD3 Sanace podloží - III etapa	1 348 556,78
Objekt SO01Z6 - DOD3 Chodníky (u točny BUS, k obchvatu, prof. Skupy, M. Aíše)	615 427,40
Objekt SO02Z7 - DOD3 Doměrkový rozpočet objektu SO02 a SO03	-79 485,29
Objekt SO05Z4 - DOD3 Podzemní kontejnery I a II etapa (včetně přeložky VC)	963 037,69
Celkem:	2 847 536,58

74

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Soubor staveb: 654-17-00 - Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice - Město Strakonice

Stavba: 654-17-04 - DODATEK 3 - Rekonstrukce ul. Švandy Dudáka

Objekt: SO01Z5 - DOD3 Sanace podloží - III.etapa

1 - HSV

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	561461115R00	Podklad ze zeminy slab.vápnem, Road Mix, tl. 40 cm	m2	2 988,60000	198,00	591 742,80
002	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm	m2	-2 161,00000	109,00	231 549,00
003	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	2 692,00000	167,79	451 690,68
004	565175111U00	Asf.beton podkl ACP16 tl100mm	m2	-2 161,00000	325,00	-702 325,00
005	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	2 692,00000	168,00	452 256,00
006	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	-2 161,00000	184,00	-397 624,00
007	577132111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 161,00000	148,00	319 828,00
008	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	-2 151,00000	160,00	-345 760,00
009	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	2 151 00000	285,50	616 965,50
010	631621115R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	2 161,00000	234,50	506 754,50
011	R	ruční a strojní přehnutí materiálu okolo inžen. znaků a zpět	kpl	1,00000	51 000,00	51 000,00
012	R	příprava planě pro provedení stabilizace včetně vyčištění od kamene vel.125mm a větších	m2	2 988,60000	11,00	32 874,60
5 - Komunikace						1 341 854,08

99 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	97,00000	69,10	6 702,70
99 - Přesun hmot						6 702,70

Celkem za 1 - HSV

1 348 556,78

Celkem za Objekt: SO01Z5 - DOD3 Sanace podloží - III.etapa

1 348 556,78

Objekt: SO01Z6 - DOD3 Chodníky (u točny BUS, k obchvatu, prof. Skupy, M. Alše)

1 - HSV

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic do betonu	m2	33,00000	38,00	1 254,00
002	113107223R00	Odstránění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.21 cm	m2	559,00000	30,00	16 770,00

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm	m2	489,00000	31,70	15 501,30
004	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	296,00000	49,00	14 504,00
005	120901121R00	Bourání konstrukci z prostého betonu v odkopávkách	M3	1,98000	5 575,00	11 038,50
006	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	M3	44,40000	115,00	5 106,00
007	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	44,40000	46,00	2 042,40
008	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	510,00000	7,00	3 570,00
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	460,50000	10,00	4 605,00
010	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	510,00000	31,00	15 810,00
011	00572400	Směs travní parková f. běžná zátěž PROFI	kg	12,75000	98,00	1 249,50
012	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	M3	44,40000	418,00	18 559,20
1 - Zemní práce						110 009,90

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013	451571111R00	Lože ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	148,00000	109,50	16 206,00

4 - Vodorovné konstrukce

16 206,00

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
014	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm 8-16mm	m2	460,50000	36,00	16 578,00
015	564861111R00	Podklad ze drčeného kameniva tloušťky 20 cm 16-32mm	m2	460,50000	140,00	64 470,00
016	596111111R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam.do 4 cm	m2	460,50000	191,00	87 955,50
017	59248011	Dlažba zámková tl. 60mm	m2	490,00000	139,00	68 110,00
018	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	7,40000	543,87	4 024,64

5 - Komunikace

241 138,14

91 - Doplnující práce na komunikaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	296,00000	152,00	44 992,00
020	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	M3	17,76000	2 037,00	36 177,12
021	59217509	Obrubník zahradní přírodní 50x8x25 cm	KUS	307,84000	38,00	11 697,92

91 - Doplnující práce na komunikaci

92 867,04

99 - Přesun hmot

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
022	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	570.90000	60,00	34 254,00
99 - Přesun hmot						34 254,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	271.52000	30,00	8 145,60
024	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 715 20000	3,00	8 145,60
025	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	271.52000	257,00	69 780,64
026	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	271.52000	30,00	8 145,60
027	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	271.52000	9,00	2 443,68
028	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	271.52000	60,00	16 291,20
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						112 952,32

Celkem za 1 - HSV

607 427,40

vrn - VRN

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
029	5	Zařízení staveniště	KČ	1.00000	8 000,00	8 000,00
vrn - VRN						8 000,00

Celkem za Objekt: SO01Z6 - DOD3 Chodníky (u točny BUS, k

615 427,40

Objekt: SO02Z7 - DOD3 Doměrkový rozpočet objektu SO02 a SO03

Etapu: 01 - SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka, Strakonice

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	132301213R00	Hloubení ryh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3.STROJNĚ	M3	-62.90000	180,00	-11 322,00
005	133301102R00	Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3	M3	-3.30000	262,00	-864,60
006	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-62.90000	52,00	-3 270,80
007	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	-62.90000	22,00	-1 383,60
008	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	M3	-17.00000	600,00	-10 200,00
009	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	M3	-62.90000	34,00	-2 138,60
010	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m	M3	-62.90000	9,00	-566,10
011	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	-17.00000	107,00	-1 819,00

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	-45,90000	107,00	-4 911,30
013	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	-17,00000	30,00	-510,00
014	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	-17,00000	18,00	-306,00
015	174101101R00	Zásyp jam, rýn, šachet se zhuštěním	M3	-14,50000	69,00	-1 000,50
016	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	-42,00000	10,00	-420,00
017	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	-17,00000	90,00	-1 530,00
1 - Zemní práce						-40 242,70

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
018	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva třezného 0 - 4 mm	M3	-9,40000	705,00	-6 627,00
4 - Vodorovné konstrukce						-6 627,00

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 300	m	-67,00000	290,00	-19 430,00
022	831422121R00	Montáž trub kameninových, pryž kroužek, DN 500	m	25,00000	410,00	10 250,00
024	837371221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	KUS	-2,00000	284,00	-568,00
025	837424111R00	Montáž kameninových tvarovek s hrdlem DN 500	KUS	-6,00000	1 410,00	-8 460,00
027	871218113R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm	m	-42,00000	17,00	-714,00
028	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-5,00000	16,00	-80,00
030	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	KUS	-4,00000	42,00	-168,00
032	894411141R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500	KUS	1,00000	9 864,00	9 864,00
033	894411311R00	Osazení železobet. skruži rovných 80/119/9 cm	KUS	-2,00000	1 027,00	-2 054,00
034	894412411R00	Osazení železobeton. skruži přechod. 100/80/120/10	KUS	-1,00000	1 105,00	-1 105,00
035	894414111R00	Osazení železobet. skruži základových 100/100/10	KUS	-1,00000	1 711,00	-1 711,00
036	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	KUS	-1,00000	1 260,00	-1 260,00
037	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	KUS	-1,00000	632,00	-632,00
038	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS	-1,00000	633,00	-633,00
040	R	dodávka atyp. vyrovnávacího prstence beton do 10cm	ks	-1,00000	257,00	-257,00
041	R	dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q 60/625/120	ks	-1,00000	163,00	-163,00
043	R	dno šachtové TBZ-Q 300-750 pro kamenina DN 300	ks	-2,00000	3 421,00	-6 842,00
045	R	plastové potrubí PP KG SN8 DN150	m	-5,00000	199,00	-995,00
046	R	drenážní potrubí DN 100	m	-42,00000	166,00	-6 972,00

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
047	R	kameninová odbočka kolmá DN500/150	ks	-6,00000	6 312,00	-37 872,00
048	R	kameninová odbočka DN300/150 200/150	ks	-2,00000	2 516,00	-5 032,00
050	R	šachtové dno TBZ-Q 500-1000 pro kamenina DN500	ks	1,00000	4 526,00	4 526,00
052	R	kanalizace kamenina DN 500	m	25,00000	3 966,00	99 150,00
053	R	kanalizace kamenina DN 300	m	-67,00000	1 491,00	-99 897,00
060	R	kameninová kolmá odbočka DN 500/200	ks	2,00000	6 312,00	12 624,00
064	R	dodávka uliční mříže s rámem tř.D 400 KN 500/500mm	ks	-1,00000	1 820,00	-1 820,00
065	R	plastové koleno PP DN 150/877	ks	-2,00000	107,00	-214,00
066	R	dno s kalovou prohlubni TBV-Q 450/300/2a	ks	-1,00000	180,00	-180,00
067	R	přechodka z PVC na PP potrubí	ks	-1,00000	384,00	-384,00
068	R	montáž vyrovnávacích prstenců šachet	ks	-1,00000	66,00	-66,00
070	R	vyrovnávací pístenec TBV-Q 390/60/10A	ks	-1,00000	131,00	-131,00
071	R	dodávka lapače nečistot pozink	ks	-1,00000	482,00	-482,00
072	R	skruž horní TBV-Q 450/295/5b	ks	-1,00000	161,00	-161,00
073	R	skruž středová TBV-Q 450/195/5b	ks	-1,00000	133,00	-133,00
074	R	skruž s otvorem PVC potr.DN 150 TBV-Q 450/350/3a	ks	-1,00000	232,00	-232,00
077	R	skruž přechodová TBR-Q 600/1000*625 SKP	ks	-1,00000	935,00	-935,00
079	R	skruž rovná TBS-Q 250/1000/120 SP	ks	-1,00000	531,00	-531,00
080	R	dodávka poklop litina s znakem Strakonice s odvětr s tlumicí vložkou	ks	-1,00000	3 566,00	-3 566,00
8 - Trubní vedení						-67 266,00

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	R	kanalizační přípojky k hranici pozemku	ks	2,00000	19 604,00	39 208,00
8 - Trubní vedení						39 208,00

89 - Ostatní konstrukce na trub.ved

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
081	21153:111R00	Výplň odvodňovacích zeber kam. hrubé drcen. 63 mm	M3	-1,20000	524,00	-628,80
084	R	provedení kamerových zkoušek kanalizace	m	-42,00000	30,00	-1 260,00
89 - Ostatní konstrukce na trub.ved						-1 888,80

9 - Ostatní konstrukce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
---------	---------	------	----	-------	---------	--------

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
092	R	zaústění kanalizačních šachet do stáv. beton. potr	ks	2,00000	2 017,00	4 034,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání						4 034,00

96 - Bourání konstrukci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
098	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.léžené tl.30 cm	m2	-42,00000	28,00	-1 176,00
100	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	-42,00000	49,00	-2 058,00
102	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-42,00000	50,00	-2 100,00
103	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-37,80000	30,00	-1 134,00
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-37,80000	30,00	-1 134,00
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-567,00000	3,00	-1 701,00
106	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	-37,80000	60,00	-2 268,00
107	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-37,80000	9,00	-340,20
96 - Bourání konstrukci						-11 911,20

99 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
108	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený vykop	t	-56,41700	11,00	-620,59
99 - Přesun hmot						-620,59

Celkem za Etapa: 01 - SO02 Kanalizace ulice Švandy Dudáka,**-85 314,29****Etapa: 02 - SO03 Vodovod ulice Švandy Dudáka Strakonice****8 - Trubní vedení**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
026	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 m:m	m	5,00000	40,00	200,00
029	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	KUS	1,00000	375,00	375,00
030	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	KUS	1,00000	565,00	565,00
034	891269111R00	Montáž navrtávacích pásů DN 100	KUS	1,00000	842,00	842,00
058	R	teleskopická zemní souprava pro armatury domovních přípojek	ks	1,00000	748,00	748,00
061	R	litinový uliční poklop pro armatury domov.přípojek	ks	1,00000	312,00	312,00
062	R	podkladová deska poklopu	ks	1,00000	162,00	162,00
068	R	navrtávací pás s závit.potrubím PE110 vnitřní závit G5/4"	ks	1,00000	710,00	710,00
072	R	polyetylenová trubka PE100 SDR 11 IPE 32/3.0 veřejná část	m	5,00000	34,00	170,00

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
073	R	šoupátko přímé s vnějším závitem G5/4" a ISO výstupem pro pír PE32	ks	1,00000	1 690,00	1 690,00
074	R	výstražná folie	m	5,00000	11,00	55,00
8 - Trubní vedení						5 829,00

Celkem za Etapa: 02 - SO03 Vodovod ulice Švandy Duďáka St **5 829,00**

Celkem za Objekt: SO02Z7 - DOD3 Doměrkový rozpočet obje **-79 485,29**

Objekt: SO05Z4 - DOD3 Podzemní kontejnery I. a II. etapa (včetně přeložky VO)

Etapa: 01 - Podzemní kontejnery - I.etapa (točna)

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	M3	4,02500	86,60	348,57
002	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	M3	12,00000	580,00	6 960,00
003	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor 4 do 100 m3	M3	40,15500	1 069,00	42 925,70
004	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	M3	40,15500	64,40	2 585,98
005	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	36,48000	111,00	4 049,28
006	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	36,48000	25,50	930,24
007	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložně - hl. do 4 m	M3	34,56000	34,00	1 175,04
008	162701103R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	M3	40,15500	115,00	4 617,83
009	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	40,15500	46,00	1 847,13
010	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	40,15500	18,00	722,79
011	175101101RT2	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním štěrkufrakce 0-32 mm	M3	13,37012	985,00	13 169,57
012	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00000	20,00	800,00
013	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,25000	10,00	402,50
014	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	40,25000	31,00	1 247,75
015	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	M3	1,00000	117,50	117,50
016	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	M3	1,00000	629,00	629,00
017	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	40,15500	90,00	3 613,95
018	M00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROF1	kg	1,00000	116,50	116,50
1 - Zemní práce						86 259,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
---------	---------	------	----	-------	---------	--------

ZNÁKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	382413113VL1	Osazení kontejneru z PP objemu 3000 l pro usazení do terénu	KUS	2,00000	1 315,17	2 630,34
020	382413115VL1	Osazení kontejneru z PP objemu 5000 l pro usazení do terénu	KUS	2,00000	1 513,62	3 027,24
021	R001	Polopodzemní kontejnery SemiQ - papír 5 m3	ks	1,00000	91 800,00	91 800,00
022	R002	Polopodzemní kontejnery SemiQ - plast 5 m3	ks	1,00000	91 800,00	91 800,00
023	R003	Polopodzemní kontejnery SemiQ - Sklo 3 m3	ks	1,00000	68 850,00	68 850,00
024	R004	Polopodzemní kontejnery SemiQ - textil 3 m3	ks	1,00000	77 625,00	77 625,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce						335 732,58

4 - Vodorovně konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
025	452311141R00	Podkladní konstrukce z betonu C 16/20	M3	4,22400	2 640,00	11 151,36
026	452367113R00	Výztuž podkladních desek z oceli BSt 500 S - roxory	l	0,02112	22 060,00	465,91
027	460300006R00	Hutnění sypaniny kolem objektu po vrstvách 30 cm	M3	13,37012	71,60	957,30
028	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 10 cm	M3	4,22400	164,50	694,85
4 - Vodorovně konstrukce						13 269,42

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
029	564731111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm, tl. 10 cm	m2	21,12000	100,50	2 122,56
030	564851111R00	Podklad ze štěrku drti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	23,79980	167,79	3 993,37
031	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	M3	0,72000	345,50	248,76
032	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,89980	229,00	5 702,05
033	59248011	Dlažba zámková tl. 60mm	m2	23,15478	139,00	3 218,51
034	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,63000	543,87	1 974,25
5 - Komunikace						17 259,51

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou lože z C 12/15	m	17,50000	214,00	3 745,00
036	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	M3	0,35000	2 037,00	712,95
037	59217410R	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 tl nat	KUS	18,05500	112,50	2 031,19
9 - Ostatní konstrukce a práce						6 489,14

99 - Přesun hmot

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
038	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nadřže pozemní výšky do 25 m	t	44,81000	198,50	8 894,79
99 - Přesun hmot						8 894,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
039	VRN01	DIO	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
040	VRN02	Vytýčení sítí	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
041	VRN03	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,00000	6 625,00	6 625,00
042	VRN04	Zařízení staveniště - oplocení	kpl	1,00000	3 568,00	3 568,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						22 093,00

Celkem za Etapa: 01 - Podzemní kontejnery - I. etapa (točna)

489 997,74

Etapa: 02 - Přelozka VO - kontejnery - I. etapa (točna)**1 - Zemní práce - nová trasa VO ul. Švandy Dudáka**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	001	jama pro stožár silniční, sadový - město, obsazená trasa	M3	2,00000	1 012,00	2 024,00
002	002	pouzdrový pro stožár VO do 10ti metrů - kompletní zhot. pouzdrového základu	KUS	1,00000	1 692,50	1 692,50
003	003	roura betonová, nebo plastová 315/1500mm (hloubka pouzdra dc 1,5m)	ks	1,00000	1 164,00	1 164,00
004	004	směs betonová C16/20; MC15-MC20	M3	1,00000	2 654,00	2 654,00
005	005	zahoz jámy pro stožár	M3	0,50000	165,00	82,50
006	006	výkop kabelové rýhy 35/80cm - město, obsazená trasa	m	32,00000	204,00	6 528,00
007	007	písek - kabelové lože pískové	M3	3,00000	736,00	2 208,00
008	008	zahoz kabel rýh 35/80	m	32,00000	56,00	1 792,00
009	009	hutnění zeminy strojně	M3	9,00000	131,00	1 179,00
010	010	provizorní úprava terénu	m2	40,00000	30,00	1 200,00
011	011	odvoz zeminy vč.naložení	t	3,00000	207,00	621,00
1 - Zemní práce - nová trasa VO ul. Švandy Dudáka						21 145,00

2 - Stožáry, svítidla

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	012	stožár ocelový patkový do 10ti m, vč. odpojení	ks	1,00000	1 083,00	1 083,00
013	013	vyložník stožáru silničního	ks	1,00000	253,00	253,00
014	014	svítidlo uliční do 250W	ks	1,00000	261,00	261,00

ZNAKON

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
015	015	bourání pouzdra stožáru vč. betonového základu	ks	1,00000	855,00	855,00
016	016	svítidlo opětná montáž	ks	1,00000	800,00	800,00
017	017	osvětlovací stožár ocel- opětná montáž	ks	1,00000	1 283,00	1 283,00
018	018	elektrovýběroj pro sádový stožár vč. stožárové svorkovnice minimálně SV9.16.4	ks	1,00000	672,00	672,00
019	019	autojeřáb do 8 tun	HOD	2,00000	855,00	1 710,00
020	020	montážní plošina do 16m	HOD	2,00000	653,00	1 306,00

2 - Stožáry, svítidla

1 223,00

3 - Nový zemní rozvod VO - ulice Švandy Dudáka

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021	021	drát FeZn pr. 10mm	kg	32,00000	58,00	1 856,00
022	022	trubka plast vrub.chránici 75/61mm - role	m	57,00000	53,00	3 021,00
023	023	fólie vystražná červená	m	28,00000	12,00	336,00
024	024	kabel CYKY 4x16mm ²	m	54,00000	220,00	11 880,00
025	025	ukončení kabelu do 4x16mm ²	ks	3,00000	268,00	804,00
026	026	spojka kabelová trhací 4x10-35mm ²	ks	3,00000	1 212,00	3 636,00
027	027	hodinová zúčtovací sazba-montážní práce provizorní přepojování, ostatní nespécifikované	HOD	2,00000	487,00	974,00

3 - Nový zemní rozvod VO - ulice Švandy Dudáka

22 507,00

4 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
028	028	geodetická činnost	kpl	1,00000	1 875,00	1 875,00
029	029	Dopravní značení, zábrany pro vykoppy	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00

4 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

3 125,00

Celkem za Etapa: 02 - Přeložka VO - kontejnery - I. etapa (točr)

55 000,00

Etapa: 03 - Podzemní kontejnery - II. etapa (stanoviště 2)

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	13107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,50000	140,00	770,00
002	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	M3	10,00000	580,00	5 800,00
003	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	M3	32,16000	1 069,00	34 379,04
004	131301209R00	Příplatek za lepkovost - hloubení zapaž.jam v hor.4	M3	32,16000	64,40	2 071,10

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn ryh - příložně - hl. do 2m	m2	28,20000	111,00	3 130,20
006	151101111R00	Odstranění pažení stěn ryh - příložně - hl. do 2 m	m2	28,20000	25,50	719,10
007	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložně - hl. do 4 m	M3	25,20000	34,00	856,80
008	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	M3	32,16000	115,00	3 698,40
009	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	M3	32,16000	46,00	1 479,36
010	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	M3	32,16000	18,00	578,88
011	175101101RT2	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním stěrkočrty frakce 0-32 mm	M3	9,36505	985,00	9 225,56
012	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	20,00000	20,00	400,00
013	181101102R00	Uprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	40,00000	10,00	400,00
014	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, II. do 10 cm do 500m2	m2	20,00000	31,00	620,00
015	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	M3	1,00000	117,50	117,50
016	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km	M3	1,00000	629,00	629,00
017	199000002R00	Popalek za skládku horniny 1- 4	M3	32,16000	90,00	2 894,40
018	M00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROF1	kg	0,50000	116,50	58,25
1 - Zemní práce						67 827,59

2 - Základy

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019	211561111R00	Výplň odvodňov. žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	M3	1,08000	698,00	753,84
020	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5	m2	30,00000	30,10	903,00
021	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	20,00000	139,00	2 780,00
022	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	30,00000	35,50	1 065,00
2 - Základy						5 501,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023	338920021R00	Osazení betonové palisady, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	14,50000	1 138,00	16 501,00
024	382413113VL1	Osazení kontejneru z PP objemu 3000 l pro usazení do terénu	KUS	1,00000	1 315,17	1 315,17
025	382413115VL1	Osazení kontejneru z PP objemu 5000 l pro usazení do terénu	KUS	2,00000	1 513,62	3 027,24
026	592284090R	Palisáda přírodní Uniko 16x16x40 cm	ks	20,00000	54,10	1 082,00
027	59228409R	Palisáda přírodní Uniko 16x16x60 cm	ks	70,00000	154,50	10 815,00
028	R001	Polopodzemní kontejnery SemiQ - papír 5 m3	ks	1,00000	91 800,00	91 800,00
029	R002	Polopodzemní kontejnery SemiQ - plast 5 m3	ks	1,00000	91 800,00	91 800,00
030	R003	Polopodzemní kontejnery SemiQ - Sklo 3 m3	ks	1,00000	68 850,00	68 850,00

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU****3 - Svislé a kompletní konstrukce**

285 190,41

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
031	452311141R00	Podkladní konstrukce z betonu C 16/20	M3	3,36000	2 640,00	8 870,40
032	452367113R00	Výztuž podkladních desek z oceli BSt 500 S - roxory	t	0,01700	22 060,00	375,02
033	460300006R00	Hutňní sypaniny kolem objektu po vrstvách 30 cm	M3	9,36605	71,60	670,61
034	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 10 cm	M3	3,36000	164,50	552,72

4 - Vodorovné konstrukce

10 468,75

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vet.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	16,80000	100,50	1 688,40
036	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	24 96605	167,79	4 189,05
037	569963311R00	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	M3	2,79000	345,50	932,85
038	577182326R01	Beton asfaltový ACO 11, tl 10 cm - RUČNĚ	m2	5,50000	895,00	4 922,50
039	59248416	Dlažba zámková tl.80mm-přirodlní	m2	26,21435	289,00	7 575,95
040	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m2	24,96605	229,00	5 717,23

5 - Komunikace

25 025,98

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
041	59217410R	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 tl nat	KUS	13,00000	112,50	1 462,50
042	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,00000	214,00	2 568,00
043	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	M3	0,24000	2 037,00	488,88
044	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00000	88,00	1 056,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 575,38

99 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
045	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	0,00000	198,50	0,00

99 - Přesun hmot**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
---------	---------	------	----	-------	---------	--------

ZNAKON**POLOŽKY ROZPOČTU**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
046	VRN01	DIO	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
047	VRN02	Vytyčení sítí	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
048	VRN03	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
049	VRN04	Zařízení staveniště - oplocení	kpl	1,00000	2 950,00	2 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						18 450,00
Celkem za Etapa: 03 - Podzemní kontejnery - II. etapa (stanov						418 039,95
Celkem za Objekt: S005Z4 - DOD3 Podzemní kontejnery I. a II						963 037,69
Celkem za Stavba: 654-17-04 - DODATEK 3 - Rekonstrukce ul						2 847 536,58

DODATEK Č.4

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2017-00497

č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák

vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Na základě smlouvy o dílo a dále dodatku č. 3 se dodatkem č. 4 se mění Článek III. Místo a doba plnění smlouvy bod 3 písm.b) dle následujícího:

Celý text článku III. Místo a doba plnění, bodu 3 písm b) se nahrazuje textem:

Termín dokončení Díla: do 440 ode dne předání Stavěníště, v souladu s harmonogramem postupu prací, který stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání Stavěníště do termínu dokončení Díla. Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku č.4.


III.

Ostatní ujednání


- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.4 nedotčena, zůstávají beze změny v platnosti
- 3.2. Tento dodatek č. 4 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.4 bylo schváleno radou města Strakonice dne 5.9.2018 pod č. usnesení 5377/2018.

Město Strakonice

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka





Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička
Starosta
Datum:



Jméno: Vladimír Kotrch
předseda představenstva ZNAKON, a.s.
Datum:

ZNAKON, a.s.
IČO: 252 286 01
Soutěská 10
270 01 Strakonice
Tel: +420 385 301 400 Fax: +420 385 321 553
e-mail: info@znakon.cz, zak@znakon.cz

Harmonogram: 654-17-000 Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice - Město Strakonice

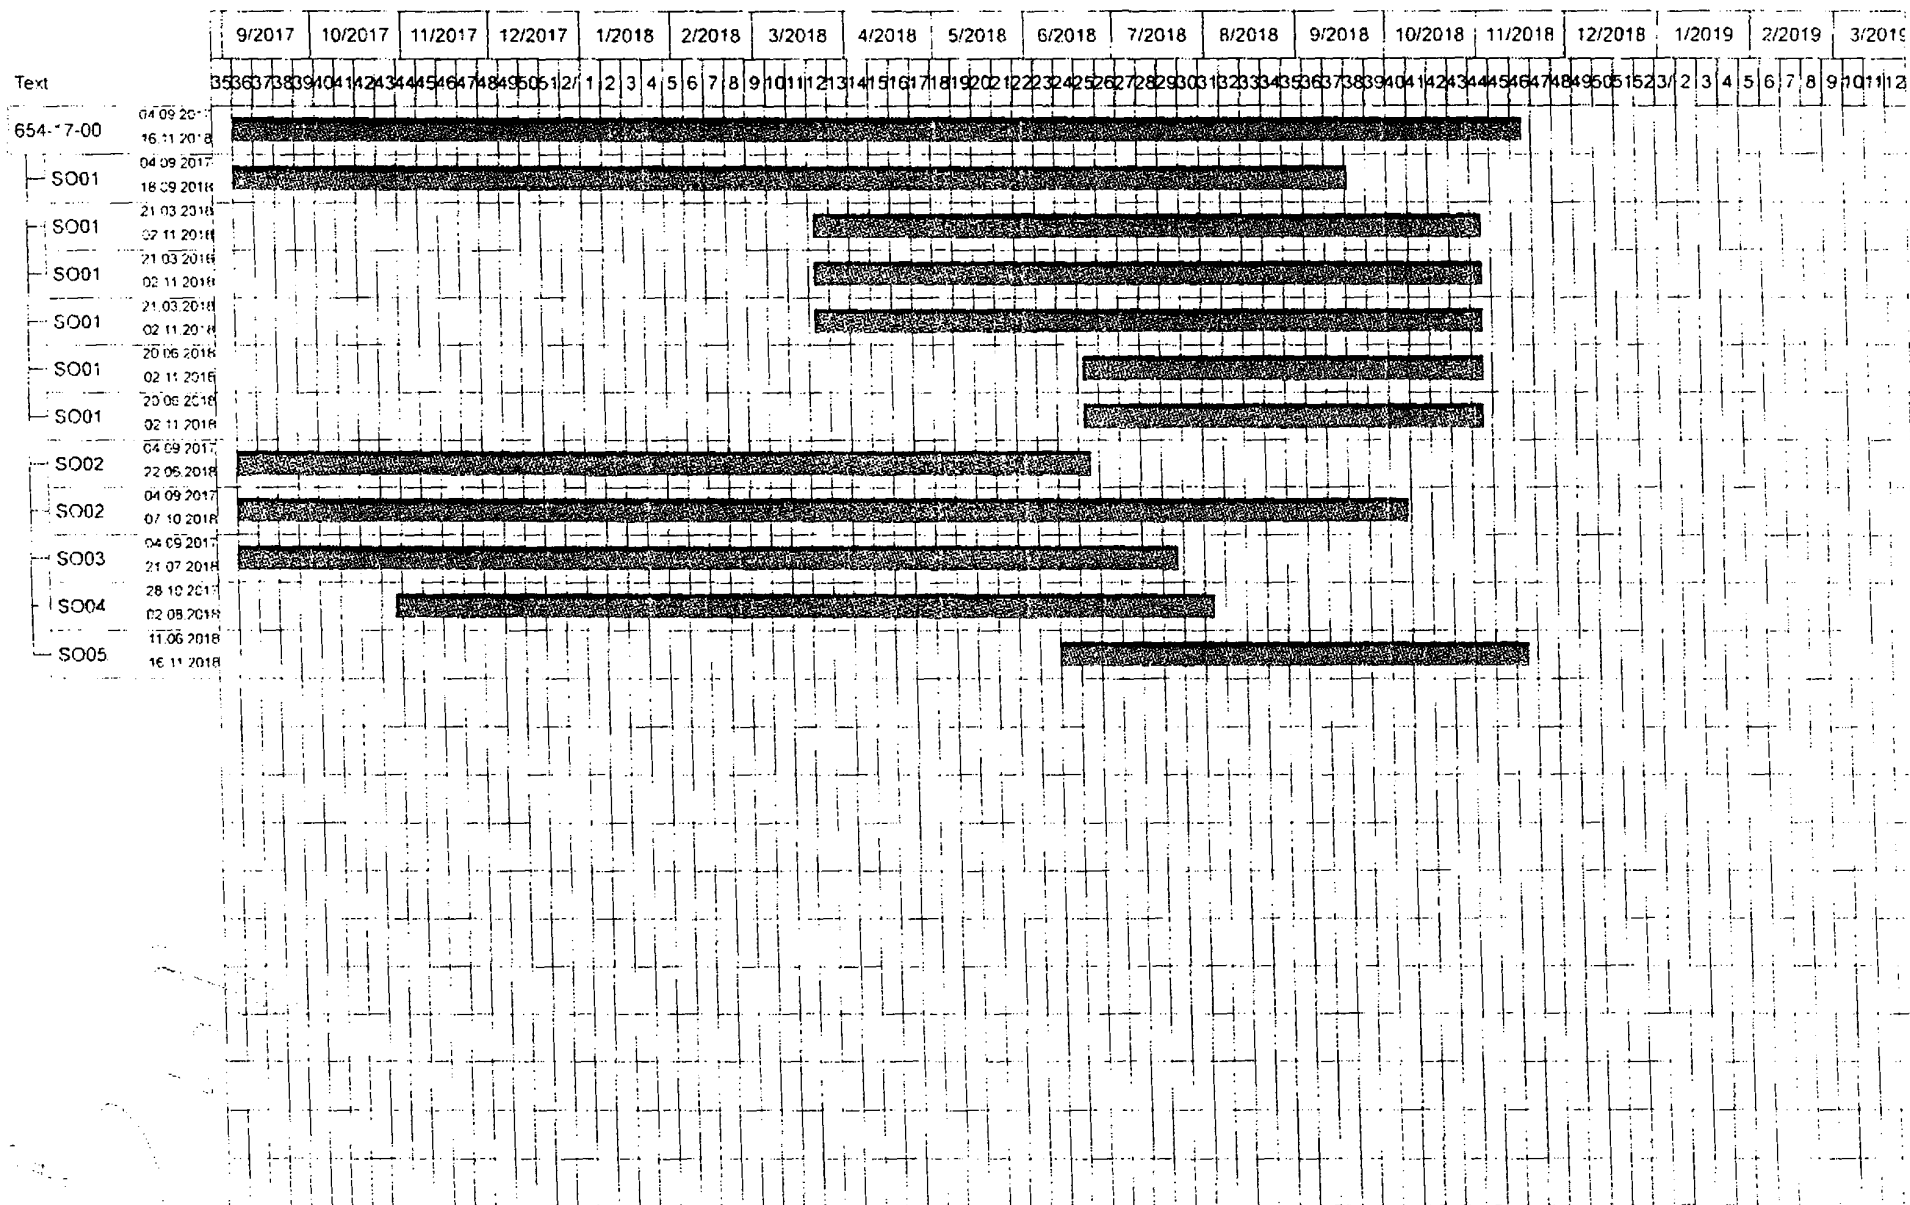



Držitel certifikátu
světového jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2013
ČSN OHSAS 18001:2008

DODATEK Č.5

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2017-00497

č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák

vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“
Smluvní strany souhlasí se doměrkovým rozpočtem v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č.5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.

článek VIII. Cena za dílo dle následujících

Cena dle doměrkového rozpočtu 453.653,--Kč


Cena navýšení dle dodatku č. 5 činí 453.653,-- Kč

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje dle následujícího__

Celková cena díla činí 38.898.353,58 Kč bez DPH

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.5 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti
- 3.2. Tento dodatek č. 5 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku č.5 bylo schváleno radou města Strakonice dne 19.10.2017 pod č. Usnesení č. 513/1.2017

Město Strakonice



Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta
Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv. Dudáka

Jméno: Vladimír Kotreh
předseda představenstva ZNAKON, a.s.
Datum:

ZNAKON, s. s. a.
š.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel. +420 383 322 445; Fax: +420 383 322 653
Kč Čestá Eudějovice, č.p. B. vložka 1048

LIBOR CHALUŠ
1. místopředseda představenstva
ZNAKON, a.s.

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO01 Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	JKSO:
Stavba: 2017/025/V	Název stavby: Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	SKP:
Projektant:	MJ	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	453 653,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 2017/025/V	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: ZNAKON, a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	453 653,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	453 653,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN + ostatní náklady + HZS	453 653,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum: 19.12.2018	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0% čini:	453 653,00 Kč	
DPH	21,0% čini:	95 267,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		548 920,00 Kč	

(Handwritten signature)

avba: 2017/025/V	Kom. ul. Šv. Duřáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Základní rozpočet	List č. 2
objekt: SO01	Kom. ul. Šv. Duřáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Datum tisku: 19.12.2018	
Rozpočet: SO01	Kom. ul. Šv. Duřáka Strakonice - doměrkový rozpočet		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	171 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,7
91 Dopřilující práce na komunikaci	270 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
99 Přesun hmot	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	453 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	453 653,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	453 653,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	453 653,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	453 653,00	0,00
Zařizení staveniště	0,00	453 653,00	0,00
Provoz investora	0,00	453 653,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	453 653,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	453 653,00	0,00
			0,00

avba: 2017/025/V	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: SO01	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Datum tisku: 19.12.2018	
Rozpočet: SO01	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	567 12-2112.R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 13 cm	m2	207,0000	168,00	34 776,00	0,33206	68,73642
2	577 13-2111.R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	207,0000	148,00	30 636,00	0,10373	21,47211
3	577 15-2123.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I) ložný, nad 3 m, 6 cm	m2	207,0000	285,50	59 098,50	0,15559	32,20713
4	591 14-1111.R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	243,5000	602,00	146 587,00	0,30132	73,37142
5	596 24-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	- 243,5000	375,00	-91 312,50	0,14958	-36,42273
						- 243,5000		
								-243,50
6	631 62-1115.R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	207,0000	234,50	48 541,50	0,12080	25,00560
7	592452650	Dlažba zámková pro nevidomé 20x10x8	m2	118,1500	519,00	61 319,85	0,17600	20,79440
								118,15
								118,1500
8	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	- 118,1500	339,00	-40 052,85	0,13100	-15,47765
								pro nevidomé 100,00-218,15
								- 118,1500
9	59248416	Dlažba zámková tl. 80mm-přírodní	M2	-7,7300	289,00	-2 233,97	0,17000	-1,31410
								129,00-136,73
								-7,7300
10	59248416	Dlažba zámková tl. 80mm-přírodní	M2	- 262,9800	289,00	-76 001,22	0,17000	-44,70660
								-262,98
								-262,9800
5		Komunikace				171 358,31		143,66600

91		Doplňující práce na komunikaci						
11	914 00-1111.R00	Montáž svíslých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	29,0000	1 747,00	50 663,00	0,24590	7,13110
								45,00-16
								29,0000
12	914 00-1112.R00	Montáž svíslých dopr. značek v rámu na ocel. konstr.	kus	-2,0000	726,00	-1 452,00	0,49180	-0,98360
								-2
								-2,0000
13	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr. hmot tl. do 3mm	m2	124,0000	389,00	48 236,00	0,00014	0,01736
								145,00-21,00
								124,0000
14	915 70-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěru	m2	124,0000	10,00	1 240,00	0,00032	0,03968
								145,00-21,00
								124,0000

avba:	2017/025/V	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SO01	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Datum tisku: 19.12.2018	
Rozpočet:	SO01	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet		

Pof. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	915 71-1111.R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík barvou	m	-9,0000	21,00	- 189,00	0,00009	-0,00081
	62.00-71.00					-9,0000		
16	915 71-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	-9,0000	3,00	-27,00	0,00004	-0,00036
	62.00-71.00					-9,0000		
17	917 86-2111.R00	Osazení stojat obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	44,0000	214,00	9 416,00	0,13612	5,98928
	2406.00-2362.00					44,0000		
18	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,6400	2 037,00	5 377,68	2,37855	6,27937
	44.00*0,20*0,30					2 6400		
19	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	38,5000	88,00	3 388,00	0,00000	0,00000
	96.00-57.50					38,5000		
20	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	45,7600	71,00	3 248,96	0,08100	3,70656
	(2406.00-2362.00)*1,04					45,7600		
21	R	osazení a dodávka sloupků FLEXI	ks	8,0000	4 500,00	36 000,00	0,00000	0,00000
22	R	dodávka a montáž označení zastávky BUS	ks	2,0000	13 000,00	26 000,00	0,00000	0,00000
23	R	značka dopravní IP25 B,A	ks	6,0000	2 210,00	13 260,00	0,00000	0,00000
	8-2					6,0000		
24	R	osazení a dodávka sloupků DN150	ks	-8,0000	2 418,00	-19 344,00	0,00000	0,00000
	-8					-8,0000		
25	R	dodávka a osazení sloupek+patka k SDZ	ks	26,0000	2 264,00	58 864,00	0,00000	0,00000
	44.00-18.00					26,0000		
26	R	dodávka a osazení značek tabuli SDZ	ks	20,0000	1 259,00	25 180,00	0,00000	0,00000
	37.00-17.00					20,0000		
27	R	nápisy na vozovce	ks	4,0000	1 646,00	6 584,00	0,00000	0,00000
	4					4 0000		
28	R	Zabourání a napojení na stávající komunikaci	m	38,5000	61,00	2 348,50	0,00000	0,00000
	96.00-57.50					38,5000		
29	R	zalití spár asfaltovou emulzí	m	38,5000	53,00	2 040,50	0,00000	0,00000

avba	2017/025/V	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Základní rozpočet	List č. 5
objekt	SO01	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet	Datum tisku: 19.12.2018	
Rozpočet:	SO01	Kom. ul. Šv. Dudáka Strakonice - doměrkový rozpočet		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	96,00-57,50					38,5000		
	91	Doplňující práce na komunikaci				270 834,64		22,17858
99	Přesun hmot							
30	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	165,8446	69,10	11 459,86	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				11 459,86		0,00000

Plná moc


Představenstvo společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem Sousedovice č.p. 44, 386 01 Strakonice, IČO: 260 18 055, uděluje

plnou moc


místopředsedovi představenstva společnosti ZNAKON, a.s., Liborovi Chalušovi,
r.č. 670618/1482, bytem U Studánky 470, 386 01 Strakonice 1


Tato plná moc opravňuje Libora Chalúše ke všem právním úkonům s právem podepisovat se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před státními orgány, jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při řízení a provozu společnosti, mimo těch, které dle platných stanov přísluší valné hromadě a představenstvu společnosti.

V Sousedovicích dne 10. 11. 2016


.....
Vladimír Kotreh
předseda představenstva
společnosti ZNAKON, a.s.

Plnou moc přijímám:


.....
Libor Chaluš





Ordnací certifikát
Systému jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2006

Vyhotoveno na základě
.....

Vypracoval
.....

Za věcnou správnost odpovídá
.....

Ve Strakonicih dne

Podpis

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
č. smlouvy objednatele: 2017-00497
č. smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudák

vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán)

KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Během realizace předmětu smlouvy o dílo byly uzavřeny dodatky č. 1 až 5. k výše uvedené smlouvě o dílo. K datu uzavření tohoto dodatku č.6 lze konstatovat předání části stavby Komunikace – vozovka, Kanalizace, Vodovod, Veřejné osvětlení, Podzemní kontejnery, a to ke dni 31.12.2018 (viz. předávací protokol stavby). Na zbývající část stavby, tedy komunikace – chodníky byly vzneseny požadavky dotčeného správního orgánu POLICIE ČR v souvislosti s nutností rozšíření této části stavby o nasvětlení přechodů pro chodce v rozsahu dle územního rozhodnutí čj. MUST/040829/2014/SÚ/nov ze dne 11.8.2014 (nabytí právní moci dne 23.9.2014).

I. Předmět dodatku smlouvy o dílo

3.1. Změna číslo 1- Termínu dokončení díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění článek **III. Místo a doba plnění smlouvy**, bod 3, písm. b), který se nahrazuje textem: „Termín dokončení části díla komunikace - chodníky: do 590-ti kalendářních dnů ode dne předání Staveniště. V souladu s harmonogramem postupu prací, který stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání Staveniště do termínu dokončení Díla. Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku č.6.

3.2. Změna číslo 2 – Předmět a rozsah díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění dále článek **II. Předmět a rozsah díla**, následujícím způsobem:

Rozšíření sítě budovaného veřejného osvětlení pro nasvětlení přechodů pro chodce, specifikované požadavky DI PČR a projektovou dokumentací v rozsahu dle územního rozhodnutí čj. MUST/040829/2014/SÚ/nov ze dne 11.8.2014 (nabytí právní moci dne 23.9.2014).

3.3. Změna číslo 3 – Cena za dílo

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění dále článek **VIII. Cena za dílo**, následujícím způsobem:

V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění celková cena díla dle položkového rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 6.

Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení ceny o 239.088,-- Kč bez DPH.

Cena bez DPH za SO Komunikace – chodníky

– osvětlení přechodů pro chodce :

239.088,-- Kč bez DPH

Nová cena díla dle tohoto dodatku činí:

Cena za dílo ve výši

39.137.441,58 Kč bez DPH

3.4. Změna číslo 4 – Uvolnění pozastávek

V souladu se smlouvou o dílo, článkem IX. Platební podmínky, odstavcem IX.6. se objednatel se zavazuje zhotoviteli uvolnit pozastávky na zrealizované části stavby u nichž došlo k dílčímu protokolárnímu předání, tudíž jsou způsobilé užívání a provozu.

Stavební objekt	provedeno	cena objektu bez DPH	bude uvolněno
Komunikace - vozovka	ANO	13 912 476,42 Kč	2 782 495,28 Kč
Komunikace - chodníky	NE	5 396 612,58 Kč	0,00 Kč
Kanalizace	ANO	13 710 445,71 Kč	2 742 098,14 Kč
Vodovod	ANO	3 249 479,00 Kč	649 895,80 Kč
Veřejné osvětlení – elektromontáže	ANO	1 721 302,18 Kč	344 260,44 Kč
Podzemní kontejnery	ANO	908 037,69 Kč	181 607,54 Kč
Rozšíření veřejného osvětlení	NE	239.088,00 Kč	0,00 Kč
celkem bude uvolněno bez DPH			6 700 348,20 Kč

Celková výše pozastávek uvolněných v souladu s dodatkem číslo 6, smlouvy o dílo činí:
6 700 348,20 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.


4.2. Tento dodatek č. 6 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4.4. Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno radou města Strakonice
dne 22.1.2017..... Usnesení č. 140/2017.....


Ve Strakonících dne 6. 2. 2019

Město Strakonice



Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města Strakonice
Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka



Jméno: Vladimír Kotrle
předseda představenstva ZNAKON, a.s.
Datum:

ZNAKON, a.s.
C. P. 31. 446 01 Strakonice
IČ: 259 19 135 DIČ: CZ0259135
TEL: +420 338 21 434, FAX: +420 338 22 803
E-MAIL: info@znakon.cz, zak@znakon.cz



Stavba: svornice - Svandy Dudáka - osvětlení přechodů pro chodce

Datum: 15.1.2019

Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Projektant: UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Ing. Roman Volf

Elektromontáže - C21M

poř.č.		popis položky	jedm.	množství	Materiál		Montáž	
					jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
1		kabel CYKY 4Bx10 mm ²	m	93,000	152	14 136	25	2 325
2		drát FeZn 10 mm	m	10,000	35	350	19	190
3		zem pásek FeZn 120 mm ²	m	60,000	56	3 360	28	1 680
4		svorky SR3, SR2, SS, SP	ks	10,000	32	320	56	560
5	Dem.	stávající stožár VO výšky 10m + svítidlo vč. odpojení	ks	1,000			3 210	3 210
6		stožár přechodový - pro vyložení 3m	ks	1,000	8 965	8 965	1 358	1 358
7		výložník přechodového stožáru 3m	ks	1,000	3 230	3 230	721	721
8		stožár přechodový - pro vyložení 5m	ks	2,000	8 658	17 316	1 365	2 730
9		výložník přechodového stožáru 5m	ks	2,000	3 230	6 460	986	1 972
10		elektrovýzbroj stožáru vč. svorkovnice	ks	3,000	1 230	3 690	569	1 707
11		svítidlo přech. IWU-Z 131/150W	ks	3,000	7 658	22 974	612	1 836
12		výbojka metalhalogenidová 150W	ks	3,000	1 230	3 690	12	36
13		spojka kabelová do 4x16	ks	2,000	596	1 192	658	1 316
14		ukončení kabelů do 4x16	ks	5,000			289	1 445
15			ks					
16	M	montážní plošina	Mh	12,000			860	10 320
17	M	autojeřáb	Mh	4,000			1 200	4 800
18	R	přesun materiálu				3 560		
19	R	prořez				800		
20	R	zvláštní užívání, uzavírky - poplatky + vyřízení				1 560		
21	R	dopravní značení - přechodné po dobu stavby				3 100		
22	R	archeologický dozor				1 600		
23	R							
24	R	vytyčení stávajících sítí				7 800		
25	R	likvidace odpadů vč. poplatků za uložení a dopravy				3 200		
26	R	geodetické zaměření				5 210		
27	R	výchozí revizní zpráva elektro				4 500		
28	R	dokumentace skutečného provedení				2 500		
		celkem				119 513		36 206

Celkem elektromontáže :

155 719

	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	celkem
1	výkop rýhy 50/80 cm ve městě	m	60,000	236	14 160
2	zához rýhy 50/80 cm ve městě	m	60,000	156	9 360
3	vytyčení trati kabelového vedení	km	0,100	2 320	232
4	výkop jámy pro přechodový stožár	ks	3,000	1 520	4 560
5					
6	provizorní úprava terénu	m2	100,000	56	5 600
7	hutnění zeminy	m3	28,000	152	4 256
8	pouzdro pro stožár pr.30cm + bet. základ - přechod	ks	3,000	4 980	14 940
9	flexibilní chránička PVC pr.75mm	m	80,000	75	6 000
10	pískocementové lože š. 35cm	m	60,000	78	4 680
11	odvoz zeminy do 1 km + nalož/slož ručně, skládka	t	10,000	1 120	11 200
12	zabezpečení stáv. podzemních vedení	ks	10,000	280	2 800
13	bourání betonů vč. naložení, odvozu, uložení na skl.	m3	1,200	3 120	3 744
14	rozebrání dlažby, uložení	m2	1,000	220	220
15	podkladová vrstva z drti, štěrkodrti	m2	1,000	180	180
16	nová zádlažba-chodník-dlažba zámková + slepecká	m2	1,000	752	752
17					
18	osazení obruby uliční vč. materiálu	m	1,000	685	685

celkem zemní práce :

83 369

Celkem cena bez DPH:

239 088 Kč

DPH 21%

50 208 Kč

Celkem vč. DPH

289 296 Kč



Dřevní certifiková
systému jakožto:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

Vyhotoveno na základě
.....

Vypracoval
.....

za věcnou správnost odpovídá
.....

Ve Strakoněch dne
.....

Podpis
.....

81

Z á p i s
z 81. jednání Rady města Strakonice
konaného 23. srpna 2017 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

6) Veřejná zakázka pro výběr zhotovitele stavby: „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Usnesení č. 3872/2017 (81/1d)

Rada města po projednání

I. Bere na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v souvislosti s veřejnou zakázkou dle zákona č. 134/2016 Sb., pro výběr zhotovitele stavby: „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

II. Souhlasí

s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem sdružení „Společnost ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka“ vedoucí účastníkem sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je realizace díla: „Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“ za cenu 32.479.938,- Kč bez DPH, tj. 39.300.724,98 Kč včetně DPH s termínem plnění do 365 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

III. Pověřuje

starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo

Z á p i s
z 97. jednání Rady města Strakonice
konaného 21. března 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

32) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – změnový list č.1, 2

Usnesení č. 4695/2018 (97/1)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

se změnovým listem č.1 a č.2 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č1 k smlouvě o dílo se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem změnového listu č.1 jsou méně a více práce celého projektu – změny části trubního vedení, doplnění veřejného osvětlení nutná záměna dlažeb pro nevidomé apod. dle přílohy. Předmětem změnového listu č.2 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického posouzení. Změnový list č.2 bude realizován v rozsahu prvního úseku komunikace a následné výsledky a případné úpravy budou dále předloženy do RM. Předmětem dodatku č.1 je tedy dále navýšení ceny díla o částku 1.827.048,- Kč bez DPH. Změnový list č.1 a 2 nemá vliv na lhůtu výstavby.

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č.1 k SOD.

Z á p i s
z 103. jednání Rady města Strakonice
konaného 6. června 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

9) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – změnový list č.3

Usnesení č. 5069/2018 (103/1d)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

se změnovým listem č.3 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č. 2 k smlouvě o dílo se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem změnového listu č.3 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického posouzení. Změnový list č.3 bude realizován v rozsahu druhého úseku komunikace a následné výsledky a případné úpravy budou dále předloženy do RM. Předmětem dodatku č.2 je tedy dále navýšení ceny díla o částku 1.290.178,- Kč bez DPH. Změnový list č.3 nemá vliv na lhůtu výstavby.

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č.2 k SOD.

Z á p i s
z 104. jednání Rady města Strakonice
konaného 20. června 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

9) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – změnový list č. 4, 5, 6, 7

Usnesení č. 5125/2018 (104/Ja)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

se změnovými listy č.4, 5, 6 a 7 v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice a jejich následným zařazením do dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.

Předmětem změnového listu č.4 je nutná sanace aktivní zóny komunikace dle geotechnického posouzení. Změnový list č.4 bude realizován v rozsahu třetího úseku komunikace a jedná se o navýšení předmětu a ceny díla o 1.348.556,78 Kč bez DPH. Předmětem změnového listu č.5 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 615.427,4 Kč bez DPH o navazující konstrukce a dlažby chodníků – jedná se úseky k kruhovému objezdu stavby I/22 Strakonice. Předmětem změnového listu č.6 je navýšení předmětu a ceny díla o částku 963.037,69 Kč bez DPH o realizaci podzemních kontejnerů, 1 x 4ks a 1 x 3 ks v rámci realizace komunikace Šv. Dudáka. Předmětem změnového listu č.7 je snížení předmětu a ceny díla o částku 79.485,29 Kč bez DPH dle skutečně realizovaných prací – doměrkový změnový list. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo tedy řeší celkové navýšení ceny díla o částku 2.847.536,58 Kč bez DPH a předmětné navýšení předmětu díla dle změnových listů č. 4, 5, 6 a 7 mají vliv na termín realizace výstavby, a to prodloužení termínu realizace o 30 kalendářních dnů.

II. Pověřuje

starostu města uzavřením a podpisem předmětného dodatku č.3 k SOD.

Z á p i s
z 108. jednání Rady města Strakonice
konaného 5. září 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

10) Rekonstrukce komunikace ul. Švandy Dudáka – dodatek č.4

Usnesení č. 5377/2018 (108/1a)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

s uzavřením dodatku č.4 v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“ se zhotovitelem díla sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění realizace výstavby, a to prodloužením termínu realizace o 45 kalendářních dnů.

II. Pověřuje

starostu města uzavřením a podpisem předmětného dodatku č.4 k SOD.

Z á p i s
z 116 jednání Rady města Strakonice
konaného 19. prosince 2018 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

6) Uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo realizace stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

Usnesení č. 5755/2018 (116/1a)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby společností ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv. Dudáka, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s. Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Předmětem dodatku č. 1 je doměrkový změnový list dle geodetického zaměření stavby. Jedná se zejména o navýšení rozsahu předmětu díla, stavebního objektu komunikace a doplňující práce na komunikace – dopravní značení. Celková cena díla se na základě doměrkového změnového listu se zvyšuje o částku 453.653,- Kč bez DPH. Cena realizace díla na základě smlouvy o dílo a následných dodatku č. 1 - 5 činí 38.898.353,58 Kč bez DPH.

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č.5 ke smlouvě o dílo.

Z á p i s
ze 118. schůze Rady města Strakonice
konané 23. ledna 2019 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

4) Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice

Usnesení č. 5808/2019 (118/1)

Rada města po projednání

I. Bere na vědomí

informaci v souvislosti s předáním části díla realizace stavby: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“.

II. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby: sdružení firem ZNAKON, SILNICE GROUP - Šv. Dudák, vedoucí sdružení společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Předmětem dodatku č. 6 je změna rozsahu předmětu plnění o realizaci veřejného osvětlení přechodů pro chodce (3 ks v prostoru točny Šv. Dudáka) dále změna termínu realizace části díla „Komunikace – chodníky - osvětlení přechodů“ nejpozději do 30.6.2019, dále změna platebních podmínek - uvolnění pozastávek dle přílohy mat č. 118/1, a dále navýšení ceny díla o 239.088,-Kč bez DPH v souvislosti s realizací nasvětlení přechodu pro chodce.

III. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 6 k smlouvě o dílo.