

„Přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny – I.+III. etapa, ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“

Smlouva o dílo č. VR 8/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **BAB mont s.r.o.**
Sídlo : Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
Doručovací adresa : Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Petr Antal, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 61498858
DIČ : CZ61498858
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou, toto dílo:
„Přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny – I.+III. etapa, ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“
(dále jen „dílo / předmět díla“)
- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.4.2019 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením

provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

Termín zahájení díla: **do deseti dnů od výzvy objednatele**

Termín dokončení díla: **nejpozději do 23.8.2019**

Místo plnění díla: **ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 068 402,- Kč (slovy: pětmilionůšedesátosmtisícčtyřistadva korun českých) bez daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn

jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní – li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX.

PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy
15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,

- b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenu také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinností uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.


17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 4.5.2019


V Praze dne 9.5.2019

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu



Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17.4.2019

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019-08

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ
Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

JKSO:

Místo: 181 00 Praha 8

CC-CZ:

Datum: 17.04.2019

Objednatel:

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZ

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019-08
Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III
Místo: 181 00 Praha 8 Datum: ##
Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8 Projektant: [REDACTED]
Zhotovitel: BAB mont s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]


Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

ET 01 Etapa I - učebny, chodby
ET 03 Etapa III - Venkovní žaluzie

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

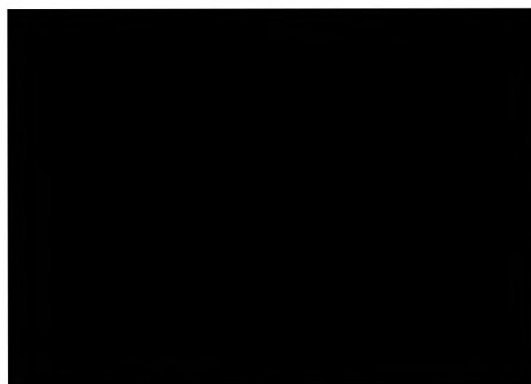

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

Objekt: ET 01 - Etapa I - učebny, chodby

JKSO:

Místo: 181 00 Praha 8

CC-CZ:

Datum: 17.04.2019

Objednatel:

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

IČ: 00639524

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858

DIČ: CZ61498858

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

Objekt: ET 01 - Etapa I - učebny, chodby

Místo: 181 00 Praha 8

Datum: 17.04.2019

Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 96 - Bourání konstrukcí
- 99 - Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
- 742 - Elektroinstalace - rozvaděče
- 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů
- 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
- 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
- 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
- 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže - datové rozvody

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

Objekt: ET 01 - Etapa I - učebny, chodby

Místo: 181 00 Praha 8

Datum: 17.04.2019

Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

1	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm pod betonový schod 1,3*0,6*2*0,1	m3			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2	K	311238126	Zdivo nosné zvukově izolační Porotherm tl 190 mm P20 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

1. NP učebny

7,4*2*3,25

3	K	31714222R	Překlady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

NEP 100

2. NP

2,5

4	K	340238233	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

2. NP

0,9*2,05

5	K	342248133	Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10,15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

1. NP

(7,85)*3,35

2. NP

(7,85)*3,35

Součet

6	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

1. NP chodba

(2,5*3,25-1,7*2)*2

2. NP chodba

(2,5*3,25-1,7*2)*2

7	K	346272111	Přizdívky ochranné tl 50 mm z párobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1. NP - učebny (0,8+0,9+1,05+0,9)*3,25				
			2. NP (0,8+0,95+1,05+0,9)*3,25				
			Součet				
4 - Vodorovné konstrukce							
8	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m			
			1,3*2*2				
9	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			
			(1,3*0,6*2)*2*0,18				
10	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
			2. NP chodba 2,5*3,25*2-1,7*2*2				
			Mezisoučet				
			1. NP - učebny (0,8+0,9+1,05+0,9)*3,25				
			2. NP (0,8+0,95+1,05+0,9)*3,25				
			"zazdívká" 0,9*2,05*2				
			Mezisoučet				
			Součet				
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
			1. NP učebny "tl. 200" 7,4*3,25*2*2				
			"tl. 100" 7,85*3,25*2				
			Mezisoučet				
			2. NP učebny "tl. 100" 7,85*3,25*2				
			Mezisoučet				
			Součet				
14	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
			kolem nových vstupů na pozemek (1,13+2,93*2)*0,25*2				
			Součet				
15	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
			doplnění po vybouraných příčkách				
			1. NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(7*2+5,7)*0,1*0,06				
			2. NP				
			(7*3+5,7*2)*0,1*0,06				
			Součet				
94 - Lešení a stavební výtahy							
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
			vtz podhledy				
			196,8				
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
			1. NP				
			m.č. 1.09 6,7				
			m.č. 1.10 16,5				
			m.č. 1.11 15,7				
			m.č. 1.12 5,8				
			m.č. 1.13 23,2				
			m.č. 1.14 43,1				
			m.č. 1.15 68				
			m.č. 1.16 65,4				
			m.č. 1.17 24,8				
			m.č. 1.18 74				
			Mezísoučet				
			2. NP				
			m.č. 2.08 23,8				
			m.č. 2.09 21,8				
			m.č. 2.10 66,7				
			m.č. 2.11 68,3				
			m.č. 2.12 65,6				
			m.č. 2.13 24,5				
			m.č. 2.14 73,5				
			Mezísoučet				
			Součet				
96 - Bourání konstrukcí							
18	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2			
			1. NP				
			(7*2+5,7)*3,25				
			2. NP				
			(7*3+5,7*2)*3,25				
			Součet				
19	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché 1. NP chodba odskok 0,2*29	m2			
21	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2			
22	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu 1. NP 2,5*29	m2			
23	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 1. NP "m.č. 1.14" (0,52*2+0,225*2)*2 "m.č. 1.15" (0,52*2+0,225*2)*2 "m.č. 1.18" (0,52*2+0,225*2)*2 Mezisoučet 2. NP "m.č. 2.13" (0,52*2+0,225*2)*2 "m.č. 2.14" (0,52*2+0,225*2)*2 "m.č. 2.18" (0,52*2+0,225*2)*2 Mezisoučet Součet	m2			
24	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2			
25	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 1. NP "90" 3 "80" 6 Mezisoučet 2. NP "90" 3 "80" 6 Mezisoučet Součet	kus			
26	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 1. NP "140" 2 2. NP "140" 2 Součet	kus			
27	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m 1. NP 1	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2. NP				
			1				
			Součet				
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			
			1. NP				
			(7,85*2+2,5*2)*3,35				
			2. NP				
			(7,85+2,5)*3,35				
			Součet				
29	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2			
			1. NP				
			0,1*2*2				
			2. NP				
			0,2*2				
			Součet				
30	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
			1. NP				
			*90° 3*0,9*1,97				
			*80° 6*0,8*1,97				
			Mezisosoučet				
			2. NP				
			*90° 3*0,9*1,97				
			*80° 6*0,8*1,97				
			Mezisosoučet				
			Součet				
31	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			
			1. NP				
			*140° 2*1,4*1,97				
			2. NP				
			*140° 2*1,4*1,97				
			Součet				
32	K	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm	m3			
			1. NP				
			1,13*0,8*2				
33	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
			učebny				
			1. NP				
			*m.č. 1.13° (1,085+0,1)*1,5				
			*m.č. 1.14° (1,465+0,9)*1,5				
			*m.č. 1.18° 0,9*1,5				
			Mezisosoučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2. NP				
			"m.č. 2.10" (1,085+0,1)*1,5				
			"m.č. 2.12" (1,465+0,9)*1,5				
			"m.č. 2.18" 0,9*1,5				
			Mezisoučet				
			Součet				
34	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			
35	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
			<i>Předpokládaná vzdálenost k odvozu 10 km</i>				
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
39	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t			
			99 - Přesuny hmot a sutí				
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
			PSV - Práce a dodávky PSV				
			713 - Izolace tepelné				
41	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva doplnění po vybouraných příčkách	m2			
			1. NP				
			(7*2+5,7)*0,1				
			2. NP				
			(7*3+5,7*2)*0,1				
			Součet				
42	M	283756750	deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 mm	m2			
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			
			740 - Elektromontáže - zkoušky a revize				
44	K	740-R01	Revize el.zařízení	hod			
45	K	740-R02	Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3-ech vyhotoveních	soubor			
46	K	740-R03	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré	soubor			
			742 - Elektroinstalace - rozvaděče				
47	K	742-R01	Rozvaděč objektu RS1 - včetně dopojení kabelů	soubor			
48	K	742-R02	Rozvaděč objektu RS2 - včetně dopojení kabelů	soubor			
			744 - Elektromontáže - rozvody vodičů				
49	K	744-R01	Kabel PRAFlaSave 3J x 1,5	m			
50	K	744-R02	Kabel PRAFlaSave 20 x 1,5	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	744-R03	Kabel PRAFlaSave 30 x 1,5	m			
52	K	744-R04	Kabel PRAFlaSave 4 x 1,5	m			
53	K	744-R05	Kabel PRAFlaSave 5 x 1,5	m			
54	K	744-R06	Kabel PRAFlaSave 3J x 2,5	m			
<i>zásuvková instalace</i>							
55	K	744-R11	Kabel PRAFlaSafe (interaktivní tabule) 3J x 1,5	m			
56	K	744-R13	Kabel PRAFlaSave (zastínění, centrála rolet, zatemnění) 3J x 1,5	m			
57	K	744-R14	Kabel PRAFlaSave (ovládání a napájení motorů rolet zatemnění) 5J x 1,5	m			
58	K	744-R23	Kabel CYKY - pro napájení rozvaděče RS2(2.NP) 4 x 16mm ²	m			
59	K	744-R24	Drát CY (pospojení - zel./žl.) 2,5mm ²	m			
60	K	744-R25	Drát CY (pospojení -zel./žl.) 4mm ²	m			
61	K	744-R26	Drát CY (pospojení-zel./žl.) 10mm ²	m			
62	K	744-R27	Drát CY (pospojení-zel./žl.) 16mm ²	m			
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče							
63	K	746-R03	Krabice univerzální pro montáž spínačů	ks			
64	K	746-R04	Krabice odbočovací se svorkovnicí	ks			
65	K	746-R05	Trubka elektroinstalační (bezhalogenová)vč. kolen, uchytlů a příslušenství, barva bílá pr.16mm	m			
66	K	746-R06	Krabice univerzální pro montáž zásuvek	ks			
67	K	746-R07	Podlahová krabice pro 8modulů do betoné podlahy - čtvercová	ks			
68	K	746-R08	Podlahový kanál pro zabetonování do podlahy s přepážkou 250 x 38mm	m			
69	K	746-R11	Krabice pro pospojení vč svorkovnice KO125 E + EPS2	ks			
70	K	746-R12	Kabelový žlab pro vedení v chodbě - nad podhledem 300x65mm	m			
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							
71	K	747-R01	Spínač jednopólový, řazení č.1 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz	ks			
72	K	747-R03	Spínač jednopólový, řazení č.5 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz	ks			
73	K	747-R04	Spínač jednopólový, řazení č.6 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz	ks			
74	K	747-R10	Spínač tlačítkový s kontrolkou vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz	ks			
75	K	747-R12	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V/50Hz	ks			
76	K	747-R13	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepětovou ochranou vč.krytu, bílá 16A/250V/50Hz	ks			
77	K	747-R14	Zásuvka do podlahové krabice včetně veškerého příslušenství 16A/250V/50Hz	ks			
78	K	747-R15	Zásuvka s přepětovou ochranou do podlahové krabice včetně veškerého příslušenství 16A/250V/50Hz	ks			
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							
79	K	748-R01	Svítidlo - typ "A" 36,6W, 5130lm, 4000K, IP50	ks			
80	K	748-R02	Svítidlo - typ "B" 37,9W, 3220lm, 4000K, IP20	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	748-R03	Svítilno - typ "C" 10,7W, 1230lm, 4000K, IP20	ks			
82	K	748-R05	Svítilno - typ "E" 46W, 5000lm, 4000K, IP20	ks			
83	K	748-R06	Svítilno - typ "F" 36W, 4000lm, 4000K, IP20	ks			
84	K	748-R07	Svítilno - typ "NA" LED, IP20	ks			
85	K	748-R08	Svítilno - typ "NB" LED, IP20	ks			
86	K	748-R09	Svítilno - typ "NC" LED, IP20	ks			
87	K	748-R10	Svítilno - typ "ND" LED, IP65	ks			
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							
88	K	749-R02	Hmoždinky vč.vrutů, vrtání	ks			
89	K	749-R03	Stahovací pásky pro kabely do SDK	ks			
90	K	749-R04	Sekání drážek pro elektroinstalaci do 50 x 50mm	m			
91	K	749-R05	Sekání drážek pro elektroinstalaci do 200 x 50mm	m			
92	K	749-R06	Řezání drážek ve stropích včetně hrubého začištění do 25 x 25mm	m			
93	K	749-R07	Sekání drážek pro elektroinstalaci do 50 x 50mm	m			
94	K	749-R08	Sekání drážek pro elektroinstalaci do 200 x 50mm	m			
95	K	749-R09	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého začištění do 50 x 50mm	ks			
96	K	749-R10	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého začištění do 100 x 100mm	ks			
763 - Konstrukce suché výstavby							
97	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2			
			"stěny předsazené" 203,05				
98	K	763121482.R	SDK stěna předsazená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická DF 12,5 TI 50 mm 30 kg/m3 EI30	m2			
			2. NP				
			7,8*3,25*2+62				
			Součet				
99	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			
			skoková změna - chodby 2. NP				
			39*0,2				
			Součet				
100	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m			
			1. NP				
			39				
101	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2			
			1. NP				
			"m.č. 1.17" 24,8				
			"m.č. 1.18" 74				
			Mezísoučet				
			2. NP				
			"m.č. 2.13" 24,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 2.14" 73,5 Mezisoučet Součet				
102	M	590360160	panel akustický Focus A T15, PE, bílá Frost, 600x600x20mm	m2			
103	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			
766 - Konstrukce truhlářské							
104	K	D5	Dveře jednokřídlé. levé, otočné, laminované, oboustranně hladké s polodrážkou, Rw=27dB, barva bílá matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení, kování nerez klíka/klíka <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
105	K	D6	Dveře jednokřídlé. levé, otočné, laminované, oboustranně hladké s polodrážkou, Rw=32dB, barva bílá matná, zárubeň stávající, nátěr šedý matné barvy - 800 x 1970 mm, kompletní provedení, kování nerez klíka/klíka <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
106	K	D7	Dveře jednokřídlé. levé, otočné, laminované, oboustranně hladké s polodrážkou, Rw=27dB, barva bílá matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva šedá - 900 x 1970 mm, kompletní provedení, kování nerez klíka/klíka <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
107	K	D8	Dveře dvoukřídlé, otočné, laminované, oboustranně hladké s polodrážkou, ze 2/3 zasklené, 2x bezpečnostní čirá fólie, PO EW30-DP3, barva bílá matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva šedá - 1600 x 1970 mm, kompletní provedení, kování nerez klíka/klíka <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
108	K	D9	Dveře dvoukřídlé, otočné, laminované, oboustranně hladké s polodrážkou, ze 2/3 zasklené, 2x bezpečnostní čirá fólie, PO EW30-DP3, barva bílá matná, zárubeň ocelová s polodrážkou, barva šedá - 1600 x 1970 mm, kompletní provedení, kování nerez klíka/klíka <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
109	K	D10	Dveře vnější jednokřídlé, otočné, plastové s ochranou proti UV, s nadsvětlíkem, prosklené, dvojsklo Uw=1,1, bezpečnostní vrstvené sklo-fólie, barva bílá matná - 1000 x 2800 mm, kompletní provedení, kování koule/klíka, bezpečnostní zámek <i>Podrobný popis viz výkres č. 13 - Výpis dveří a otvorových výplní</i>	kus			
21	K	N21	Zákryt topení v chodbě, dodávka a montáž <i>rozměry dle radiátorů, zaměření na stavbě provedení dle výkresu č. 15. - Výpis nábytku</i>	kus			
22	K	N22	Zákryt topení - třídy a kabinety, dodávka a montáž <i>rozměry dle radiátorů, zaměření na stavbě provedení dle výkresu č. 15. - Výpis nábytku</i>	kus			
22	K	N22	Školní interaktivní tabule - dle výběru školy	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			
776 - Podlahy povlakové							
111	K	776351111.R	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) doplňující pás do 300 mm doplnění po vybouraných příčkách 1. NP (7*2+5,7) 2. NP (7*3+5,7*2) Součet	m			
112	M	284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1 Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1 doplnění po vybouraných příčkách 1. NP (7*2+5,7)*0,1 "sokl" (2*2+2)*0,2*0,1 2. NP (7*3+5,7*2)*0,1 "sokl" (2*3+2)*0,2*0,1 Mezisosoučet Součet	m2			
113	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm doplnění po vybouraných příčkách 1. NP (2*2+2)*0,2 2. NP (2*3+2)*0,2 Mezisosoučet Součet	m			
114	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			
781 - Dokončovací práce - obklady							
115	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 1. NP "m.č. 1.12" 1,1*1,5 "m.č. 1.14" 0,9*1,5 "m.č. 1.15" 1,05*1,5 "m.č. 1.16" 0,9*1,5 Mezisosoučet 2. NP "m.č. 2.09" 1,1*1,5 "m.č. 2.10" 0,95*1,5	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 2.11" 1,05*1,5		1,575		
			"m.č. 2.12" 0,9*1,5				
			Mezísoučet				
			Součet				
116	M	59761000R	obkládačky keramické - koupelny l. j.	m2			
			dle výběru				
117	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2			
118	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			
			1. NP				
			"m.č. 1.12" 1,1				
			"m.č. 1.14" 0,9				
			"m.č. 1.15" 1,05				
			"m.č. 1.16" 0,9				
			Mezísoučet				
			2. NP				
			"m.č. 2.09" 1,1				
			"m.č. 2.10" 0,95				
			"m.č. 2.11" 1,05				
			"m.č. 2.12" 0,9				
			Mezísoučet				
			Součet				
119	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2			
120	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				
121	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
			Stropy - učebny				
			1. NP				
			"m.č. 1.09" 6,7				
			"m.č. 1.10" 16,5				
			"m.č. 1.11" 15,7				
			"m.č. 1.12" 5,8				
			"m.č. 1.13" 23,2				
			"m.č. 1.14" 43,1				
			"m.č. 1.15" 68				
			"m.č. 1.16" 65,4				
			2. NP				
			"m.č. 2.08" 23,8				
			"m.č. 2.09" 21,8				
			"m.č. 2.10" 66,7				
			"m.č. 2.11" 68,3				
			"m.č. 2.12" 65,6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Stěny - učebny				
			1. NP				
			m.č. 1.09				
			1,4*1,8+1,4*3,25+4,8*2*((1,8+3,25)/2)				
			m.č. 1.10 (3,1+2,9*2+4,9*2)*3,25				
			m.č. 1.11 (2,8*2+5,6*2)*3,25-2,1*2,4				
			m.č. 1.12 (2,8*2+2,08*2)*3,25				
			m.č. 1.13 (3*2+7,8*2)*3,25-2,1*2,4				
			m.č. 1.14 (5,7*2+7,4*2)*3,25-5,03*2,4				
			m.č. 1.15 (8,93*2+7,8*2)*3,25-5,03*2,4-2,1*2,4				
			m.č. 1.16 (8,65*2+7,8*2)*3,25-5,03*2,4-2,1*2,4				
			m.č. 1.17 (2,5*2+9,9*2)*3,25-1,6*2*2-2,3*2,75				
			m.č. 1.18 (2,5*2+29*2)*3,25-1,6*2*2				
			2. NP				
			m.č. 2.08 (3,1+2,9*2+4,9*2)*3,25				
			m.č. 2.09 (2,8*2+7,8*2)*3,25-2,1*2,4				
			m.č. 2.10 (8,8*2+7,8*2)*3,25-5,03*2,4-2,1*2,4				
			m.č. 2.11 (8,95*2+7,8*2)*3,25-5,03*2,4-2,1*2,4				
			m.č. 2.12 (8,6*2+7,8*2)*3,25-5,03*2,4-2,1*2,4				
			m.č. 2.13 (2,5*2+9,9*2)*3,25-1,6*2*2-1,5*2,1-1,2*2,1				
			m.č. 2.14 (2,5*2+28,8*2)*3,25-1,6*2*2				
			Mezisoučet				
			Součet				
122	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže - datové rozvody

123	K	210190001	Elektroinstalační trubka ohebná - MONOFLEX 1425	m			
124	K	210190003	Žlab 60X50, drátěný	ks			
125	K	210190004	Datová zásuvka 2x RJ 45 Cat.6 - komplet ,venkovní prostředí	ks			
126	K	210190005	WiFi router ZAPOJENÍ KABELŮ	ks			
127	K	210190006	PVC Instalační kabel ,UTP Cat.6, vnitřní prostředí	m			
128	M	210190007	Drobný montážní materiál	soubor			
129	K	210190008	Napojení na stávající RACK	ks			
130	K	210190009	Dodavatelská část - Proměření, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	soubor			
131	K	210190012	Komplexní zkoušky, měření, protokol	soubor			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

132	K	01324400R	Dílenská dokumentace	soubor			
-----	---	-----------	----------------------	--------	--	--	--

- spárořezy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
VRN3 - Zařízení staveniště							
134	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			
VRN4 - Inženýrská činnost							
135	K	04260300R	Zkoušky, revize, protokoly	soubor			
VRN7 - Provozní vlivy							
136	K	0790020R1	Pravidelný úklid přístupových a dotčených prostor	soubor			
137	K	0790020R2	Závěrečný úklid	soubor			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

Objekt: ET 03 - Etapa III - Venkovní žaluzie

JKSO:

Místo: 181 00 Praha 8

CC-CZ:

Datum: 17.04.2019

Objednatel:

SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

IČ: 00639524

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858

DIČ: CZ61498858

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

Objekt: ET 03 - Etapa III - Venkovní žaluzie

Místo: 181 00 Praha 8

Datum: 17.04.2019

Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: PD - přestavba stávajících prostor PPP na kmenové učebny - ZŠ Glowackého 6/555 - ETAPA I+III

Objekt: ET 03 - Etapa III - Venkovní žaluzie

Místo: 181 00 Praha 8

Datum: 17.04.2019

Objednatel: SSPSSM MČ Praha 8, U synagogy, Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	946112117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus		
2	K	946112217	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus		
			30 dní			
			2*30			
3	K	946112817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus		

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

4	K	Z01	Venkovní žaluzie Al - 5050 x 2400 mm, kompletní provedení včetně konstrukce, kotvení a elektrického ovládání	kus		
			1. NP			
			3			
			2. NP			
			3			
			Součet			
5	K	Z02	Venkovní žaluzie Al - 2150 x 2400 mm, kompletní provedení včetně konstrukce, kotvení a elektrického ovládání	kus		
			1. NP			
			4			
			2. NP			
			4			
			Součet			
6	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%		