

Šplhací sestava – hrazda trojitá


Popis

1x dřevěná konstrukce - hranoly
3x hrazdy - v. 80; 100; 120cm



Základní informace

Výška pádu: 1,2m
Rozměr zařízení: 3,6x0,3m
Minimální prostor: 6,6x3,0m
Dopadová plocha: písek / oblázky / pryžové čtverce
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1
Věková kategorie: 3+

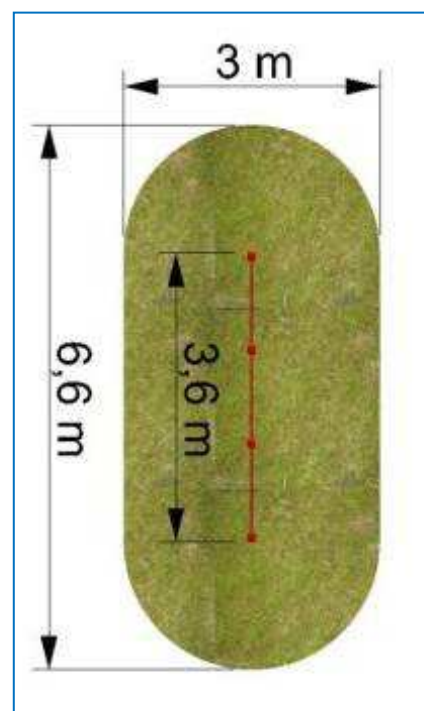

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové hranoly
Plastové části: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV filtrem
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním, ocelové patky
Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura
Povrchová úprava kovu: antikorozivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Kolotoč s volantem


Popis

1x kovová konstrukce
1kpl plastové sedáky



Základní informace

Výška pádu: do 1,0m
Rozměr zařízení: \varnothing 1,8m
Minimální prostor: \varnothing 5,8m
Dopadová plocha: tráva
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1;5
Věková kategorie: 3+

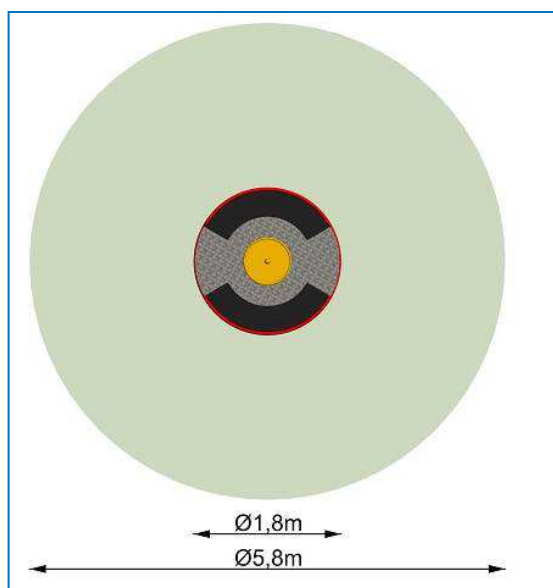

Materiál

Kovová konstrukce: ocelové profily
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: betonováním
Podlaha: hliníková, protiskluzová
Sedáky: vysoce kvalitního plastový materiál s UV stabilním filtrem
Bezúdržbová konstrukce: otáčivá část kolotoče uložena v axiálních ložiscích, kolotoč je osazen gufery proti vniknutí nečistot, stálá mazací náplň
Povrchová úprava: antikorosivní zinkofosfátový základ a vypalovaná prášková barva

Houpadlo na pružině - MEDVĚD


Popis

1x tělo houpadla
2x madla houpadla
1x ocelová pružina



Základní informace

Výška pádu: do 1m
Minimální prostor: 2,7x2,0m
Dopadová plocha: tráva
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,6
Věková kategorie: 3+

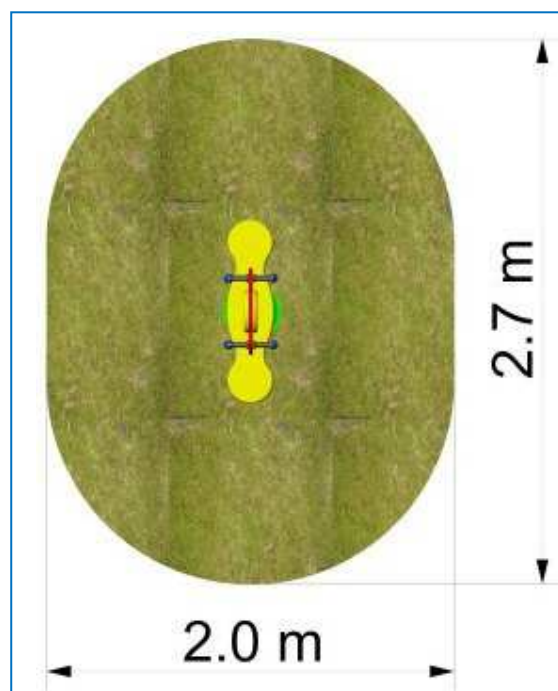

Materiál

Tělo houpadla: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV stabilním filtrem
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: ocelové patky
Povrchová úprava: vypalovaná prášková barva Komaxit



Houpadlo na pružině - KŮŇ

Popis

1x tělo houpadla
4x madla houpadla
1x ocelová pružina

Základní informace

Výška pádu: do 1m
Minimální prostor: \varnothing 2m
Dopadová plocha: tráva
Certifikát dle: ČSN EN 1176-1,6
Věková kategorie: 3+

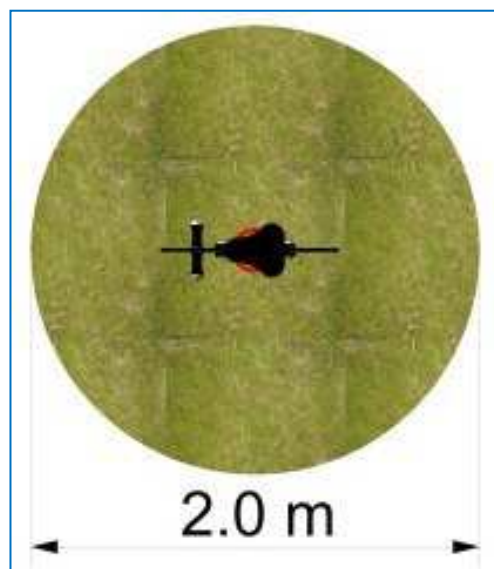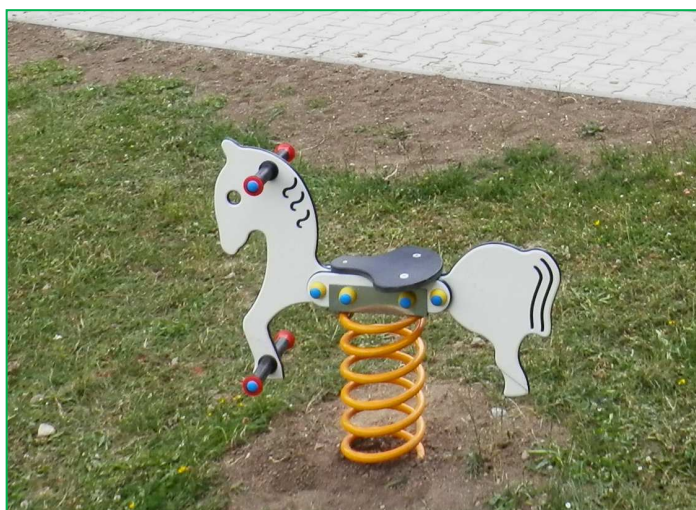

Materiál

Tělo houpadla: vysoce kvalitní HDPE materiál s UV stabilním filtrem
Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový
Kotvení: ocelové patky
Povrchová úprava: vypalovaná prášková barva Komaxit

Lavice s opěradlem, bez opěradla

Popis

1kpl kovová konstrukce

1kpl dřevěné latě

Základní informace

Rozměr zařízení: d.2,0 x 0,5m

Způsob kotvení: měkké podloží, pevný podklad

Prohlášení o shodě

Materiál

Dřevěné části: v základu mimostředové smrkové řezivo

Spojovací mat.: pozinkovaný nebo nerezový

Kotvení: betonováním, chemickou kotvou

Nátěry dřeva: tenkovrstvá impregnační lazura

Povrchová úprava kovu: žárový zinek



Dopadová plocha – oblázkový povrch

Popis

Oblázky frakce 2 – 8 mm

Výhodou je snadná údržba, propustnost pro vodu, neustálá „živost“ povrchu – oblázky se neušlapou.

Úprava povrchu obsahuje odstranění stávajícího povrchu v rozměru prvku s bezpečnostními zónami do hloubky 30-ti cm. Po instalaci prvku následuje zavezení a rozhrnutí oblázků v prostoru pod prvkem.

Doporučujeme dřevěné ohraničení dopadových ploch, výhodou je, že nemá ostré hrany. Dále lze instalovat betonový nebo pryžový obrubník.

