

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „Protihluková stěna na silnici I/31 Gočárův okruh – I. a II. etapa v Hradci Králové, ul. Okružní, k.ú. Hradec Králové“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: Ing. Markem Novotným, ředitelem správy Hradec Králové

na základě Pověření zde dne 8. 6. 2016

zástupce ve věcech technických:

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Statutární město Hradec Králové

sídlo: Československé armády 408

IČO: 00268810

zastoupené: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem,
vedoucím odboru správy majetku města, magistrátu města

zástupce ve věcech technických: Technické služby Hradec Králové

(dále jen **Město**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

01/20/PŠ/MS

Číslo smlouvy Města:

483/2020

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

- (1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizovalo investiční akci – stavbu s názvem: „Protihluková stěna na silnici I/31 Gočárův okruh – I. a II. etapa v Hradci Králové, ul. Okružní, k.ú. Hradec Králové“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí č.j. MMHK/131166/2010 ze dne 21. 7. 2010 a Kolaudační souhlas č.j. MMHK/126616/2010 ze dne 20. 7. 2010.
- (2) Výše uvedenou Stavbou bylo mimo jiné dotčeno i veřejné osvětlení v ulici Okružní ve vlastnictví Města a na tomto majetku byly provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy byly provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy veřejného osvětlení, které bylo demontováno a provedeno na nových protihlukových stěnách. Praxe ukázala, že realizované veřejné osvětlení není vyhovující a ŘSD ČR proto po dohodě s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI HRADEC KRÁLOVÉ a po uplynutí životnosti veřejného osvětlení přistoupilo k jeho výměně dle požadavků města,

a to dle projektové dokumentace vypracované společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov n/K z 08/2018 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.
Město závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekt VO) vlastní.

- (3) Stavební objekt VO, který byl dotčen Stavbou, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování došlo, je a nadále zůstane ve vlastnictví Města. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Město případně některý takto dotčený majetek (stavební objekt VO) protokolárně nepřevezme.

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upraveného, přesunutého či opětovně vybudovaného stavebního objektu VO Městu protokolem o předání a převzetí. Město s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebního objektu VO souhlasilo již v rámci povolenacích řízení na Stavbu a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

- (1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebního objektu VO nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrnuje do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.
- (2) ŘSD ČR se dále zavazuje:
- a) přizvat Město k předání stavebního objektu VO, k němuž dojde nejpozději do 1 měsíce od účinnosti této smlouvy,
 - b) nejpozději do předání stavebního objektu VO předat Městu dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu VO. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku (stavebního objektu VO) nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.
- (3) Město se zavazuje:
- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního objektu VO. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění,
 - b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt VO) převzít a zajišťovat jeho následný provoz.
- (4) Protokol podepíše zhotovitel stavebního objektu VO, ŘSD ČR a příslušný zástupce města. Při předání stavebního objektu VO bude Městu předána i dokumentace skutečného provedení. Cena stavebního objektu VO bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.
- (5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Město. Aby Město mohlo u zhotovitele Stavby uplatňovat svým jménem práva z vadného plnění a ze záruky za jakost, je zároveň s touto smlouvou uzavírána smlouva o postoupení práva z vadného plnění a ze záruky za jakost, jejímiž účastníky jsou ŘSD ČR, Město a zhotovitel Stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a tísne a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
- 4) Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, dva stejnopisy obdrží ŘSD ČR a tři stejnopisy obdrží Město.
- 6) ŘSD ČR potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. ŘSD ČR bere na vědomí, že Město je oprávněno zpracovávat osobní údaje poskytnuté ŘSD ČR uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a Město je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- 8) Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9) ŘSD ČR prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a ŘSD ČR souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10) Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, ID datové schránky: bebb2in


Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, ID datové schránky: zjq4rhz

- vymezení předmětu smlouvy:
předání veřejného osvětlení na I/31 Hradec Králové - nadjezd ul. Okružní Hradec Králové
- cena: nelze určit
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Hradec Králové dne 1.12.2020 usnesením č. RM/2020/1468.


V Hradci Králové dne - 9. 12. 2020




Ing. Marek Novotný
Ředitel ŘSD ČR, Správy HK



V Hradci Králové dne 15. 12. 2020

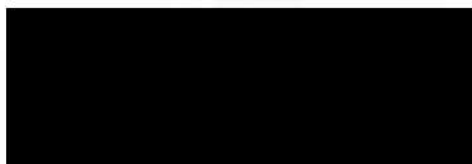

Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru správy majetku města,
magistrátu města

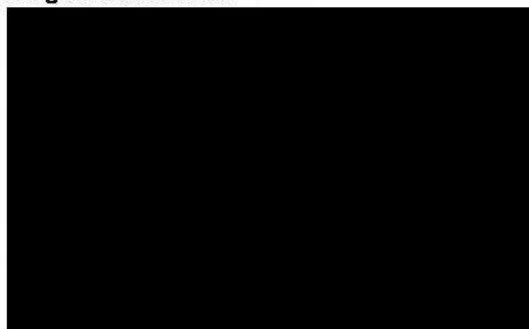

Legenda použitých značek rekonstrukce:

-  - nová LED svítidla 12750 lm, DN10 s modulem Dynalimmo; osazené na stávajícím stíněním stožárů s výložníkem, výška 12 nad komunikací
-  - nová LED svítidla 7500 lm, DX50 (3750 lm, DM12) s modulem Dynalimmo; osazené na atypickém výložníku připevněném na konstrukci barány
-  1:1
D
S600
DN - číslo osv. bodu, č. obvodu - pořadové číslo osv. bodu v ulici
-  - uhlí náložku svítidla
-  - světelný tok
-  - optika
-  DN - okružní optika
-  DM - střední optika
-  DX - široká optika dopředu a dozadu
-  DK - okružní optika
-  R... - stávající rozvaděč veřejného osvětlení
-  - stávající osboční tabulice s jmením

Poznámka 1: pro potřeby této projektové dokumentace bylo navrženo vlastní číselní osvětlených bodů takto: obvod č. 1 - svítidla na stávajících stožárech 12m umístěných mimo komunikaci, obvod č. 2 - svítidla umístěná na ocelové konstrukci vně průhledové barány, obvod č. 3 - svítidla umístěná na ocelové konstrukci vně průhledové barány osazující vjezdní komunikaci. U některých stávajících osv. bodů bylo zaměřeno stávající číselné označení a na výkrese je uvedeno v závorce.

Poznámka 2: svítidla umístěná na ocelové konstrukci průhledové barány a zastřešení budou osazena na atypických výložnících připevněných ke stávajícím kotvícím bodům.

Poznámka 3: přívodní kabely k jednotlivým svídkům budou dle možnosti ponechány, během montáže bude jejich stav prověřen a nevyhovující budou vyměněny.

Poznámka 4: stávající svítidla budou demontována, použitý elektrický materiál bude odpovídajícím způsobem recyklován.


Rozpočtová kalkulace: 3 PER AC 50 Hz, 230V/0V, TH-C-3

Ochranné upnutí dle ČSN 33 2000-4-41 vel. 3


Ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje

Elektroinstalace svídkových kabeľů je návrhová a je provedena dle technických norem platných v době vzniku.

Vnější rozměry dle ČSN 33 2000-5-51 sd. 3 - prostor nebezpečný

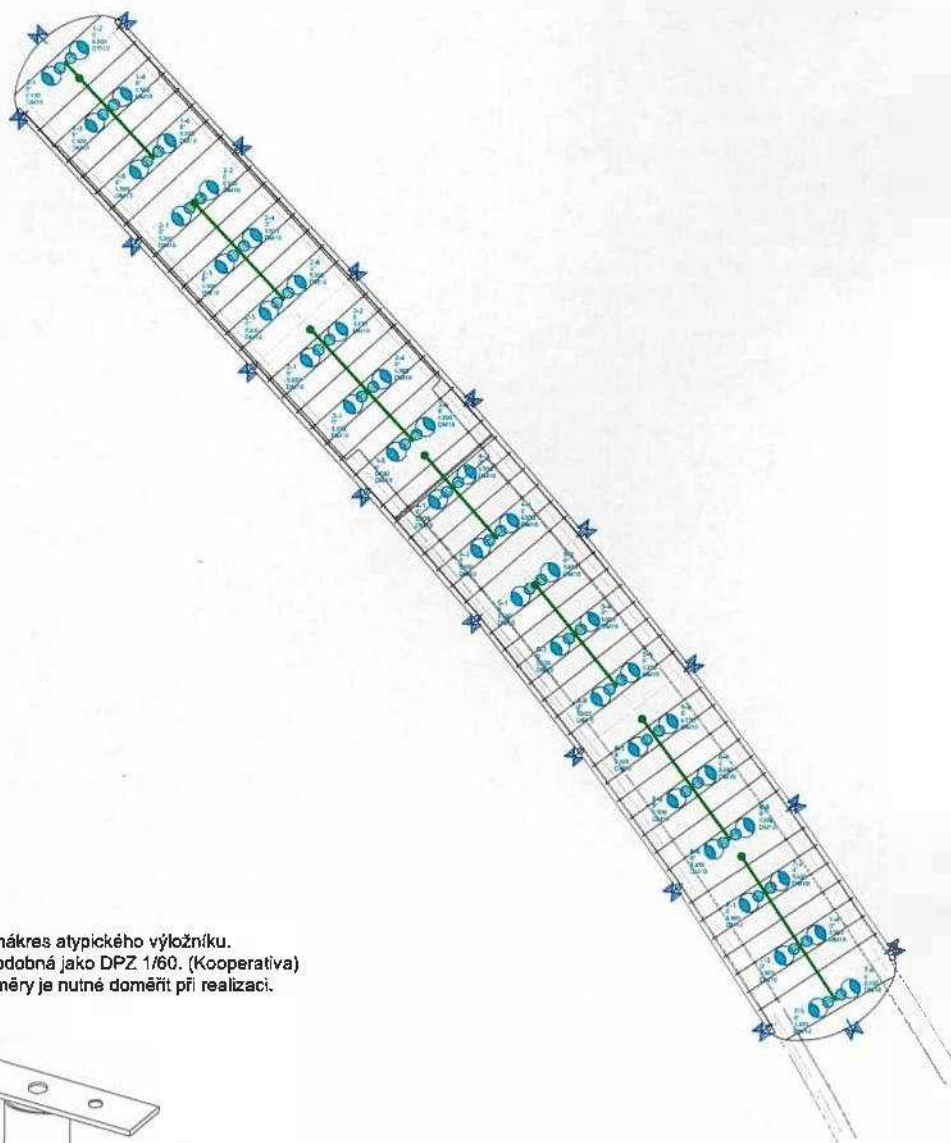

Schématický náčrt atypického výložníku.
Konstrukce obdobná jako DPZ 1/60. (Kooperativa)
Chybějící rozměry je nutné doměřit při realizaci.



Legenda použitých značek rekonstrukce:

- nové LED svítidlo 19750 lm, DN10 s modulem Dynadimmer osazené na stávajícím sáňicím stojáku s výložníkem, výška 12 nad komunikací
- nové LED svítidlo 7500 lm, DX50 (3750 lm, DM12) s modulem Dynadimmer osazené na atypickém výložníku připevněném na konstrukci bariéry
- 1-1** - číslo osv. bodu - pořadové číslo osv. bodu v ulici
- 0°** - úhel náklonu svítidla
- 5600** - světelný tok
- DN** - optika :
 - DN - úzká optika
 - DM - střední optika
 - DW - široká optika dopředu a dozadu
 - DX - extra široká optika
- stávající rozvaděč veřejného osvětlení
- stávající odbočná krabice (s jištěním)
- stávající kabelová trasa - plechový žlab s víkem
- stávající LED svítidla označující sloupky a hroty portálů

Poznámka 1: pro potřeby této projektové dokumentace bylo navrženo vlastní číslování světelných bodů které vychází z původní projektové dokumentace. Nové řešení osvětlení je navrženo s menším počtem svítidel než stávající. Nevyužitá kabelové vývody budou odpojeny v odbočných krabicích. LED svítidla označující sloupky a hroty portálů zůstanou bezezměny.

Poznámka 2: svítidla umístěná na ocelové konstrukci protilukové bariéry a zastřešení budou osazena na atypických výložnicích připevněných ke stávajícím kolejním bodům.

Poznámka 3: původní kabely k jednotlivým svítidlům budou dle možností ponechány, během montáže bude jejich stav prověřen a nevyhovující budou vyměněny.

Poznámka 4: stávající výbojková svítidla budou demontována, použitý elektromateriál bude odpovídajícím způsobem recyklován.

Poznámka 5: svítidla a kabelové rozvody umístěné na zastřešení byla nedostupná pro potřeby zaměření (nutná demontáž pochozích lávek a použití zvedací techniky). Proto zaměření stávajícího stavu vychází pouze z původní projektové dokumentace a vizuální prohlídky z úrovně komunikace. Napájecí rozvaděč RVO byl také pro potřeby zaměření nedostupný.

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranné opatření - automatickým odpojením od zdroje.

Elektroinstalace světelných bodů je stávající a je provedena dle technických norem platných v době vzniku.

Vnější prostory dle ČSN 33 2000-S-51 ed. 3 - prostor nebezpečný.