

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
IČO: 27797660

NABÍDKA č. N/2020/041

VZ: „Sprchový panel – AGEL Středomoravská nemocniční a.s.“

Datum 20. 10. 2020

Naše reference: XXXXXXXXXX

POPIS ZBOŽÍ:

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí s mísou a splachovačem

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí (dle voliteného se splachovačem, případně mísou) je používán v kombinaci se sprchovými vozíky Concerto, Carevo nebo Basic. Vhodný všude tam, kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel. Panel s mísou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí stolice/moči přímo do odpadu.

Prívod vody: Teplá a studená 3/4" (DN 20). Max. statický tlak 600 kPa (85 psi), min dynamický tlak 50 kPa (7 psi) při průtoku 25 l/min

Technické a uživatelské parametry


- Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody
- Čistící dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem
- Zavěšení čistící dezinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou
- Termostat pro nastavení teploty vody
- Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem
- Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody
- Průtokoměr pro nastavení míchání dezinfekčního roztoku a vody
- Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování nebo splachovací ventil

Integrované řešení pro sprchové systémy

Sprchový panel poskytuje efektivně řízený systém pro asistované sprchování. Integrovaná sprcha použití ve spojení se sprchovým vozíkem vytváří komplexní sprchový systém.

Klíčové body

- samostatný sprchový panel je kompaktní nástěnná jednotka s možností výlevky -nerez / toaletní mísy PE/ keramická mísa
- sprchy s pistolovým uzávěrem
- termostat pro nastavení teploty vody
- dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem

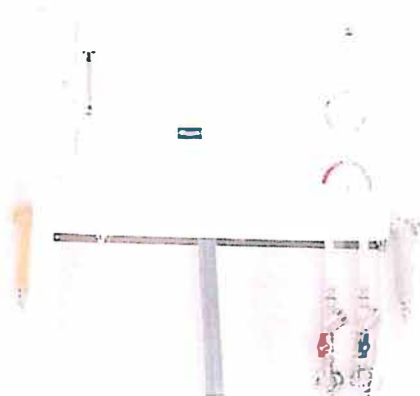

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí a splachovačem TP-6702

Technické parametry

Přívod vody			
Studená	G3/4"		
Teplá	G3/4"		
Maximální statický tlak	600 kPa (87 psi)		
Minimální dynamický tlak	30 kPa (4.4 psi)		
Minimální průtok	20 L/min (5.3 gal US/min)		
Doporučená teplota studené vody	3-20°C (37-68°F)		
Doporučená teplota teplé vody	38-80°C (100 - 176°F)		
Odpad			
Minimální kapacita	100 L/min (26.5 gal US/min.)		
Rozměry, váha atd.			
	Bez nádržky	Se splachovačem	Se splachovacím ventilem
Váha	14 kg (31 lbs)	16 kg (35 lbs)	14 kg (31 lbs)
Šířka	455 mm (17 7/8")	750 mm (29 1/2")	455 mm (17 7/8")
Výška	510 mm (20")	510 mm (20")	510 mm (20")
Hloubka	190 mm (7 1/2")	190 mm (7 1/2")	190 mm (7 1/2")

Produkt je v souladu s platnou legislativou.

Nabízený výrobek splňuje požadované technické parametry zadavatele ve 100%

NABÍDKOVÁ CENA – SPECIFIKACE:

Název zboží	ks	Cena / ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Mixážní sprchový panel s dezinfekcí a splachovačem (BCA1211-04)	2	75.113,- Kč	150.226,- Kč
Celkem bez DPH			150.226,- Kč
DPH 21%*			31.547,46 Kč
Celkem vč. DPH			181.773,- Kč č

* Pozn. V případě, že zboží bude fakturováno jako „pevné zabudování do bytových sociálních služeb“, může být použita snížená sazba DPH, jinak musí být 21%.

- Ceny zařízení jsou včetně dopravy do místa určení, instalace a zaškolení obsluhy.

- **Platební podmínky:**

Platba na základě faktury.

- **Dodací podmínky:**

Zařízení bude dodáno nebo nainstalováno v termínu 7 týdnů po obdržení objednávky/podpisu smlouvy oběma stranami.

- **Záruční doba:**

Záruční lhůta na zařízení je 24 měsíců od data předání zboží uživateli.

- **Podmínky servisu:**

Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy na pravidelnou údržbu zařízení 1 x ročně, při případných pozáručních opravách poskytujeme 20 % slevu na náhradní díly a na dopravu technika (11,20Kč/km), 50 % slevu na práci technika.

V případě, kdy není uzavřena servisní smlouva, účtujeme na dopravu technika 14 Kč/km, na práci technika 1050 Kč/hod. Sídlo servisního technika je v Brně a Frýdku-Místku.

- **Platnost nabídky:**

Cenová nabídka je platná do 31. 12. 2020.

S pozdravem,

Arjo Czech Republic s.r.o.

