

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Před Branou Uh. Hradiště - Jarošov“ uzavřené dne 13. 8. 2018 ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

**Objednatel:** město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527  
 e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz  
 (dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
 sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou  
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267,  
 IČ: 262 29 455  
 DIČ: CZ26229455  
 Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 86-2436780297/0100  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele  
 Tel.: 518 322 685  
 E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz  
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel  
 Tel.: 518 322 685  
 E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz  
 (dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13. 8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Před Branou, Uherské Hradiště - Jarošov“, kterou změnily dne 14. 01. 2019 dodatkem č. 1. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2018 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Před Branou, Uherské Hradiště - Jarošov“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací v souvislosti se sanací nedostatečně únosného podloží pod nově realizovanou komunikaci a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že:

na základě výše uvedených skutečností se původní text článku 4. CENA DÍLA ruší a nahrazuje se textem novým:

- 4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH celkem

9 773 468,00 Kč

Cena víceprací bez DPH	+ 1 634 707,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 1 309 749,00 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 bez DPH	10 098 426,00 Kč
Výše DPH 21%	2 120 669,50 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>12 219 095,50 Kč</b>

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1439/85/RM/2018.

V Uherském Hradišti, dne 6. 05. 2019

Ve Veselí nad Moravou, dne 24. 4. 2019

za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpisy  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé

Přílohy dodatku č.2 k SoD: 1.- Změnový list sanace pláně komunikace

AMT

## Změnový list č.1

Akce: „Rekonstrukce ulice Před Branou Uh. Hradiště - Jarošov“

Smlouva o dílo č. 5656/2018 ze dne 13. 8. 2018

---

Objednatel: Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
IČ: 00291471  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Baxa

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou  
zastoupen: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele  
IČ: 26229455  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

Projektant / AD: Ing. Martin Machulka – VH-MAC  
Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště  
zastoupen: Ing. Martin Machulka  
IČ: 44954573  
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Martin Machulka

TDO Ing. Martin Machulka  
Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště

Ostatní účastníci

---

### Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD:	9 773 468,00 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č. 2:	2 944 456,00 Kč bez DPH
z toho:	
Přípočet - vícepráce:	1 634 707,00 Kč bez DPH
Odpočet - méněpráce:	- 1 309 749,00 Kč bez DPH

---

Navýšení nákladů změnou dle dod.č.2 o částku:	324 958,00 Kč bez DPH
---	-----------------------

---

### 1. Objekt a oddíl stavby:

Stavební část: Rekonstrukce komunikace

### 2. Popis změny a odkaz na dokument, v němž je záznam o požadavku změny:

Tato změna vznikla nutností zhotovení dodatečných stavebních prací v souvislosti se sanací nedostatečně únosného podloží pod nově realizovanou komunikací a odpočtem neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby DPS „Rekonstrukce komunikace v ul. Před Branou Uh. Hradiště – Jarošov“ předepisovala minimální hodnotu modulu přetvárnosti zemní pláně  $E_{def2} = 45$  MPa, . Dne 28.2.2019 proběhly na stavbě statické zatěžovací zkoušky pláně s výsledky  $E_{def2} = 26,6$  MPa a 25,8 MPa.

Z tohoto důvodu navrhl projektant provést sanaci zemní pláně, která spočívá v odkopání další vrstvy zeminy tl. 400 mm a v jejím nahrazení vrstvami kameniva (štěrkodrtě) s přidáním geomříže. Podrobný popis vrstev viz. Příloha č. 1 zápis o změně sanace komunikace.

Tato změna nebude mít dopad na dodržení celkové lhůty výstavby.

**3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:**

- Příloha č.1 - Zápis o změně sanace komunikace (vypracoval TDO)  
Příloha č.2 - Rozpočet vypracovaný zhotovitelem  
Příloha č.3 - Protokoly o statické zatěžovací zkoušce

**4. Rekapitulace nákladů:**

Celková změna ceny díla dle dodatku 2 k SoD (VCP: 1 634 707,00 Kč, MNP: 1 309 749,00 Kč) činí 2 944 456,00 Kč bez DPH tj. 30,1 % z původní ceny díla ve výši 9 773 468,00 Kč bez DPH.

**5. Závěr:**

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti dne 24.4.2019



TDO

objednatel



zhotovitel



**Akce: „Rekonstrukce ulice Před Branou Uh. Hradiště - Jarošov“**  
**Zápis o změně - Sanace pláně komunikace**

Datum : 12.3. 2019  
Investor: Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště  
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Projektant/AD: Ing. Martin Machulka  
TDI / KOO BOZP: Ing. Martin Machulka/ Mgr. Roman Vlček

**1. Předmět změny:**

Před zahájením prací na rekonstrukci komunikace byly dne 28.2.2019 provedeny statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni. Při změření modulu přetvárnosti podloží na 2 místech původní zeminy byly naměřeno 25,8 a 26,6 MPa, což neodpovídá požadované hodnotě dle PD TZN. 45 MPa.

Následně bylo dohodnuto provést na vzorku zkušební sanaci pláně (v souladu s PD) – sejmutí náhrada další vrstvy tzn. 25 cm kamenivem 63-125. Poté na upravené pláni proběhla dne 6.3. 2019 další statická zatěžovací zkouška s výsledkem 29,5 MPa.

Investor zahájil jednání o úpravě návrhu konstrukce komunikace s cílem dosáhnout co nejvyšších hodnot únosnosti pláně. Na základě konzultací a projednání rozhodl investor o následujícím řešení skladby komunikace (zákres viz příloha zápisu):

- |                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| - asfaltový beton ACO 11+            | 50 mm   |
| - nátěr kationaktivní emulzí PS, EK  | 1,00 mm |
| - asfaltový beton ACP 16+            | 50 mm   |
| - spojovací asfaltový postřík PS, EK | 1,00 mm |
| - štěrkokodr' 0-63 ŠD                | 150 mm  |
| - štěrkokodr' 0-63 ŠD                | 150 mm  |
| - štěrkokodr' 0-63 ŠD                | 100 mm  |
| - štěrkokodr' 32-63 ŠD               | 200 mm  |
| - dvouosá geomříž TENSAR             |         |
| - štěrkokodr' 0-125 ŠD               | 150 mm  |
| - rostlý terén                       |         |

Zhotovitel připraví podklady pro vyčíslení víceprací vzniklých vyvolanou změnou. (Sanace 20 cm vrstvy je již obsažena v rozpočtu stavby.)

**2. Zapsal:**

Ing. Martin Machulka, zástupce TDO v Uherském Hradišti, dne 12.3.2019


Schválil:

za zhotovitele :

za objednatele:

za KOO BOZP:

za projektanta:

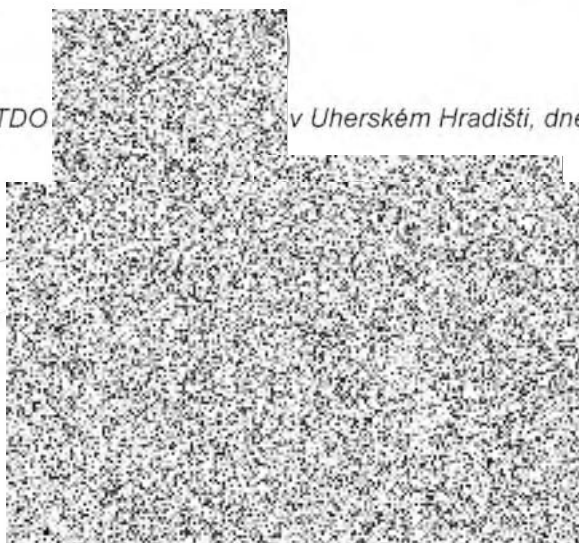



**3. Rozdělovník**

Zástupce investora:


Stavbyvedoucí:

Projektant/AD:

TDO:

KOO BOZP:

Rozdělovník e-mail:  
envicom@envicom.info:

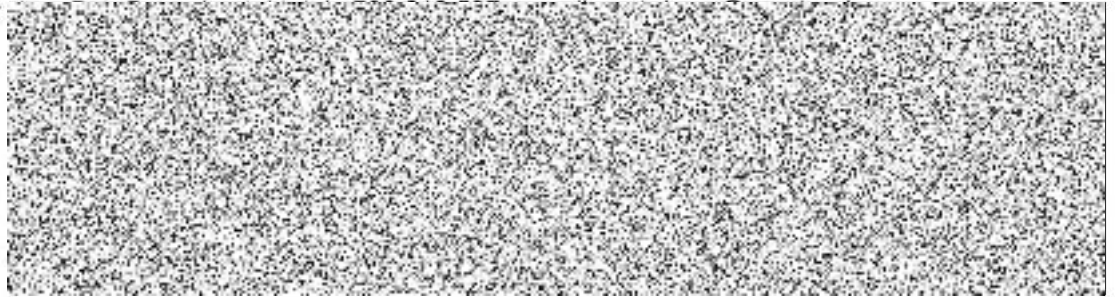


**4. Příloha**

**4.1. Schéma sanace pláňe a skladby komunikace**

[190308] VEDNÁNÍ NA STANĚ  
ÚPRAVA VRSTEV  
KOMUNIKACE A VÝTĚRNÝ  
POPLETEK + DŘEVNĚ  
(VÝTĚRNÍ ŽAKA, FEDOR, KADLÁČEK)

SANACE PLÁŇE POKY KAMNĚ

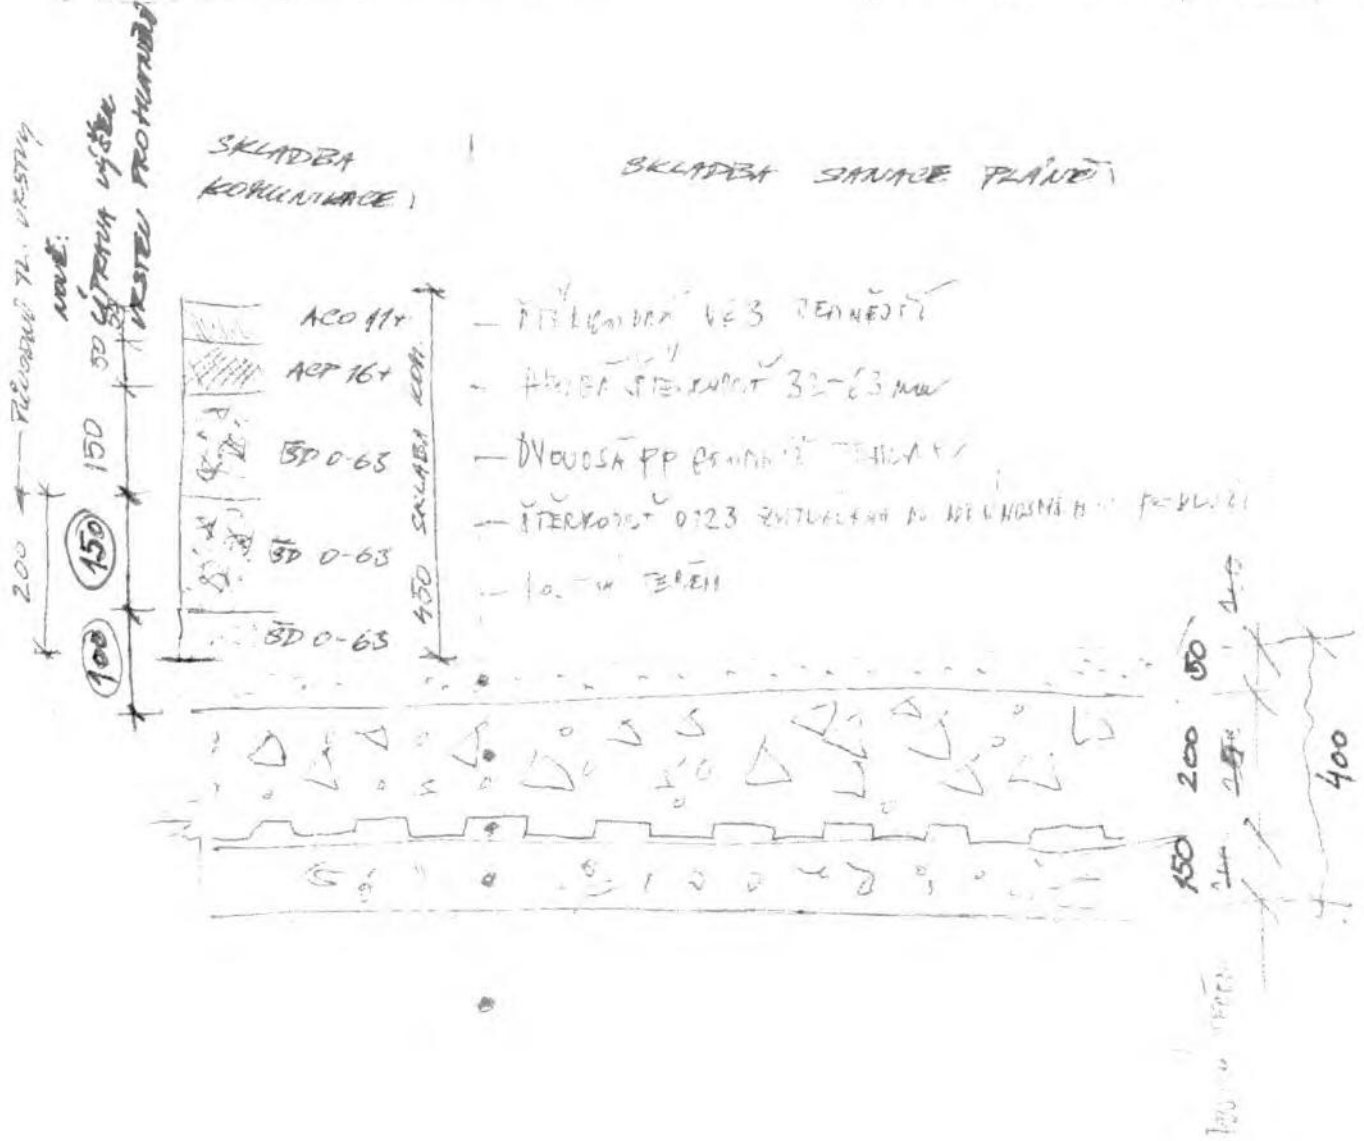

108

Akce: Rekonstrukce ul. Před Branou Uh. Hradiště - Jarošov  
rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb

příloha č. 2 změnového listu č. 1

Cena dle SOD	9 773 468,00 Kč					
č. změny	222/4		222/5		222/6	
Změnový list č.1					1 634 707,00 Kč	- 1 309 749,00 Kč
celkem	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 634 707,00 Kč	- 1 309 749,00 Kč
	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	2 944 456,00 Kč	30,13%
Celkový rozsah změn dle odst 4 .....max 15%		- Kč	0,00%			
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6... ..max 50%		2 944 456,00 Kč	30,13%			
Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30%		1 634 707,00 Kč	16,73%			
Změna ceny dle dodatku		324 958,00 Kč	3,32%			
Celková cena díla dle dodatku		10 098 426,00 Kč				



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5656**      **Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově**  
 Dodatek č.2 - Více a méně práce

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**      IČO: 00291471  
**Masarykovo náměstí 19**      DIČ: CZ00291471  
**68601 Uherské Hradiště**

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**      IČO: 26229455  
**Benátky 17**      DIČ: CZ26229455  
**69801 Veselí nad Moravou**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	324 958
PSV	0
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0
<b>Celkem</b>	<b>324 958</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	324 958 CZK
Základní DPH	21 %	68 241 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

**Cena celkem s DPH** **393 199 CZK**

v UHERSKÉM HRADIŠTI dne 24. 4. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>D2-M</b>	<b>Dodatek č.2 - Měněpráce</b>	<b>0</b>	<b>-1 309 749</b>	<b>-275 047</b>	<b>-1 584 796</b>	<b>-403</b>
1-SO01/1	1- Stoka DK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7 - PŘÍPOJKY, rekonstrukce "ZS"	0	-5 893	-1 238	-7 131	-2
1-SO01/2	1- Stoka DK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7, rekonstrukce "ZS" část 1	0	-254 234	-53 389	-307 624	-78
1-SO02/2	1- Stoka DK SO 02 - Stoka AXIII-7a část 1 Rekonstrukce "ZS" část 2	0	-56 131	-11 787	-67 918	-17
2-SO01/1	2- Stoka SK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE,	0	-192 251	-40 373	-232 624	-59
2-SO02/1	2- Stoka SK SO 02 - Stoka "AXIII-7a" část 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE,	0	-290 019	-60 904	-350 923	-89
2-SO03	2- Stoka SK SO 03 - Stoka "AXIII-7a" část 2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0	-63 149	-13 261	-76 411	-19
3-V1	3- Vodovod	0	-1 150	-242	-1 392	0
4-KOM	4 - Komunikace - Rekonstrukce komunikace	0	-446 922	-93 854	-540 775	-138
<b>D2-V</b>	<b>Dodatek č.2 - Vícepráce</b>	<b>0</b>	<b>1 634 707</b>	<b>343 289</b>	<b>1 977 996</b>	<b>503</b>
1-SO01/2	1 - Stoka DK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7, rekonstrukce "ZS" část 1-	0	244 994	51 449	296 443	75
1-SO02/2	1 - Stoka DK SO 02 - Stoka AXIII-7a část 1 Rekonstrukce "ZS" část 2 -	0	11 299	2 373	13 672	3
1-SO03	1 - Stoka DK SO 03 - Stoka "AXIII-7a" část 2 - PŘÍPOJKY	0	49 455	10 386	59 840	15
2-SO02/1	2 - Stoka SK SO 02 - Stoka AXIII-7a část 1 Rekonstrukce "ZS" část 2 -	0	9 259	1 944	11 203	3
3-V1	3 - Vodovod - Práce při odstranění hydrantu a opravách přípojek v	0	74 060	15 553	89 612	23
4-KOM	4 - Komunikace - Práce spojené s odvodněním pláně	0	43 331	9 100	52 430	13
4-KOM	4 - Komunikace - Předělání Sanace pláně komunikace v úseku km 0,050-	0	131 159	27 543	158 702	40
4-KOM	4 - Komunikace - Sanace pláně komunikace v tl. 40cm	0	934 893	196 327	1 131 220	288
4-KOM	4 - Komunikace - Vrstvy ŠD,KZC	0	136 257	28 614	164 871	42
Celkem za stavbu		0	324 958	68 241	393 200	100

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	1-SO01/1	1- Stoka DK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7 - PŘÍPOJKY, rekonstrukce "ZS" část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-4 964,00</b>
1	870200010RVL	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200, do plast šachet	kus	-1,00000	490,00	-490,00
2	894431121	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 2,0 m, přímá	kus	-1,00000	4 474,00	-4 474,00
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>-929,00</b>
3	28651833.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	-1,00000	101,00	-101,00
4	286971042	Spojka "IN SITU" DN 200	kus	-1,00000	828,00	-828,00
		-1		-1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	1-SO01/2	1- Stoka DK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7, rekonstrukce "ZS" část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>-174 585,60</b>
1	013400V	POTRUBÍ/ ODPAD Z TRUB SKLOLAMINÁT DN 400 MM vč.spojek Původní : ztratné 5% : -72*1,05 skutečnost : 24*1,05	m	-50,40000	3 464,00	-174 585,60
				-75,60000		
				25,20000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-55 199,76</b>
2	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm -103*1,2*0,2	m3	-24,72000	1 258,00	-31 097,76
				-24,72000		
3	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm (7+24+72)*-1	m	-103,00000	234,00	-24 102,00
				-103,00000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-24 449,00</b>
4	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou -7	m	-7,00000	38,00	-266,00
				-7,00000		
5	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou -24	m	-24,00000	47,00	-1 128,00
				-24,00000		
6	892661111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou -72	m	-72,00000	69,00	-4 968,00
				-72,00000		
7	892583111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou -1	úsek	-1,00000	3 473,00	-3 473,00
				-1,00000		
8	892593111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou -1	úsek	-1,00000	4 347,00	-4 347,00
				-1,00000		
9	892663111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou -2	úsek	-2,00000	4 416,00	-8 832,00
				-2,00000		
10	892916111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. -7	sada	-7,00000	205,00	-1 435,00
				-7,00000		

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	1-SO02/2	1- Stoka DK SO 02 - Stoka AXIII-7a část 1 Rekonstrukce "ZS" část 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-39 333,60</b>
1	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm -81*1,0*0,2	m3	-16,20000	1 258,00	-20 379,60
2	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože. DN 100 mm -81	m	-81,00000	234,00	-18 954,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-14 347,00</b>
3	870200030	Výřez v troubě sklolaminát. pro napojení přípojek -1	kus	-1,00000	315,00	-315,00
4	870211122	Montáž přípojky DN 200 na sklolam. potr. do DN 800 -1	kus	-1,00000	964,00	-964,00
5	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou -81	m	-81,00000	47,00	-3 807,00
6	892593111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou -2	úsek	-2,00000	4 347,00	-8 694,00
7	892916111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. -2	sada	-2,00000	205,00	-410,00
8	877353122RVL	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200, spojky různých mat. -1	kus	-1,00000	157,00	-157,00
<b>Díl: 90 Ostatní materiál</b>						<b>-2 450,00</b>
9	013300200V	navrtávací odbočka DN 300/200/90°, přechod HOBAS 300/ 600/200 viz tab přípojek : -1	ks	-1,00000	2 450,00	-2 450,00

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	2-SO01/1	2- Stoka SK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, rekonstrukce "ZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-87 337,90</b>
1	113151114	Fréz živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm změřeno digit sit : -314.6	m2	-314,60000	209,00	-65 751,40
2	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4. pažení, odvoz 15 km. uložení na skládku	m3	-13,50000	1 599,00	-21 586,50
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-54 630,00</b>
3	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm -112,5*1*0,2	m3	-22,50000	1 258,00	-28 305,00
4	212752112	Trativody z drenážních trubek. lože, DN 100 mm -112,5	m	-112,50000	234,00	-26 325,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-15 780,00</b>
5	870200030	Výřez v trubě sklolaminát. pro napojení přípojek -1	kus	-1,00000	315,00	-315,00
6	870211122	Montáž přípojky DN 200 na sklolam. potr. do DN 800 -1	kus	-1,00000	964,00	-964,00
7	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou -112,5	m	-112,50000	38,00	-4 275,00
8	892583111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou -2	úsek	-2,00000	3 473,00	-6 946,00
9	892916111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. -16	sada	-16,00000	205,00	-3 280,00
<b>Díl: 90 Ostatní materiál</b>						<b>-2 450,00</b>
10	013300200V	navrtávací odbočka - přechod sklolaminát 300-600/200 viz tab přípojek. 300/200 -1	ks	-1,00000	2 450,00	-2 450,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-32 053,32</b>
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m Součet. : -40,268	t	-40,26800	373,00	-15 019,96
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-40,26800	373,00	-15 019,96
13	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, beton	t	-40,26800	50,00	-2 013,40

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	2-SO02/1	2- Stoka SK SO 02 - Stoka "AXIII-7a" část 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, rekonstrukce "ZS" č

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-21 426,60</b>
1	132200112	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4, pažení, odvoz 15 km. uložení na skládku -67*1,0*0,2	m3	-13,40000	1 599,00	-21 426,60
				-13,40000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-32 535,20</b>
2	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm -67*1,0*0,2	m3	-13,40000	1 258,00	-16 857,20
				-13,40000		
3	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-67,00000	234,00	-15 678,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-236 057,00</b>
4	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-67,00000	38,00	-2 546,00
5	892583111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-67,00000	3 473,00	-232 691,00
6	892916111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	-4,00000	205,00	-820,00

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	2-SO03	2- Stoka SK SO 03 - Stoka "AXIII-7a" část 2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-21 634,47</b>
1	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 15 km, uložení na skládku -61,5*1,10*0,2	m3	-13,53000	1 599,00	-21 634,47
				-13,53000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-31 411,74</b>
2	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm -61,5*1,10*0,2	m3	-13,53000	1 258,00	-17 020,74
				-13,53000		
3	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	-61,50000	234,00	-14 391,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-10 103,00</b>
4	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-61,50000	38,00	-2 337,00
5	892583111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou -2	úsek	-2,00000	3 473,00	-6 946,00
				-2,00000		
6	892916111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	-4,00000	205,00	-820,00

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Méněpráce
R:	3-V1	3- Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>-1 150,20</b>
1	899731114	Vodič signalizační CYY 6 mm <sup>2</sup> -35,5*1,2	m	-42,60000	27,00	-1 150,20
				-42,60000		



### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-M	Dodatek č.2 - Měněpráce
R:	4-KOM	4 - Komunikace - Rekonstrukce komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>800-1 Zemní práce</b>				<b>-179 835,60</b>
1	122201102	Odko. a prok. neza. v hor. 3 př 100 do 1000 -1106*0,2	m3	-221,20000 -221,20000	117,00	-25 880,40
2	122201109	Odkop. a proko. nezap. v hor. 3 za lepiv. hor.	m3	-221,20000	39,00	-8 626,80
3	162701105	Vodoro. přemí. výko. z hor. 1-4 př 9000 do 10000	m3	-221,20000	300,00	-66 360,00
4	162701109	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 příplatek -1106*0,2*3	m3	-663,60000 -663,60000	24,00	-15 926,40
5	979099111	Poplatek za uložení na skládku zeminy -1106*0,2*1,9	t	-420,28000 -420,28000	150,00	-63 042,00
<b>Díl: 3</b>		<b>822-1 Pozemní komunikace</b>				<b>-267 086,00</b>
6	564661111	Podkl.kryt.kamen.drcen. vel.63-125 zhut.tl.200mm -1106	m2	-1 106,00000 -1 106,00000	206,00	-227 836,00
7	564851111	Podkl.ze štěrkodrti ŠD.vel.0-63 po zhut. tl. 150 mm -250	m2	-250,00000 -250,00000	157,00	-39 250,00

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	1-SO01/2	1 - Stoka DK SO 01 - Prodloužení stoky AXIII-7, rekonstrukce "ZS" část 1- Záměna trubek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Ostatní materiál</b>				<b>244 994,40</b>
1	013600V	POTRUBÍ ODPAD Z TRUB SKLOLAMINÁT DN 600 MM, vč. spojek	m	50,40000	4 861,00	244 994,40
		Původní :				
		ztratné 5% : -24*1,05			-25 20000	
		Skutečnost : 72*1,05			75 60000	

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	1-SO02/2	1 - Stoka DK SO 02 - Stoka AXIII-7a část 1 Rekonstrukce "ZS" část 2 - změna nivelety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>9 213,18</b>
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	8,78000	170,00	1 492,60
2	151201101	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	14,64000	3,00	43,92
3	151201111	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	14,64000	2,00	29,28
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,78000	300,00	2 634,00
5	162706119	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	52,68000	27,00	1 422,36
		6*8,78		52,68000		
6	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	17,56000	150,00	2 634,00
		8,78*2		17,56000		
7	174100050VL	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí, dovoz štěrkodrti ze vzdálenosti 15 km	m3	8,78000	109,00	957,02
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 086,23</b>
8	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	14,69173	142,00	2 086,23

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	1-SO03	1 - Stoka DK SO 03 - Stoka "AXIII-7a" část 2 - PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>25 640,42</b>
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,19000	59,00	129,21
2	113106211	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	2,04000	48,00	97,92
3	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,46000	696,00	1 016,16
4	113107143	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,59900	347,00	1 595,85
5	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	14,71607	170,00	2 501,73
6	151201101	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	15,02340	3,00	45,07
7	151201102	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	16,86300	5,00	84,32
8	151201111	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	15,02340	2,00	30,05
9	151201112	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	16,86300	1,00	16,86
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,71607	300,00	4 414,82
11	162706119	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	88,29642	27,00	2 384,00
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	3,83104	558,00	2 137,72
13	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	29,43360	150,00	4 415,04
14	460030092	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých, s očištěním a uložením na hromady	m	4,38000	83,00	363,54
15	119000001	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	3,65000	1 553,00	5 668,45
16	174100050VL	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí, dovoz štěrkodrti ze vzdálenosti 15 km	m3	6,78608	109,00	739,68
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 070,40</b>
17	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,98112	1 091,00	1 070,40
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>4 811,94</b>
18	564231111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,19000	83,00	181,77
19	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4,59900	15,00	68,99
20	581121111	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	1,46000	560,00	817,60
21	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	2,04400	556,00	1 136,46
22	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	2,19000	190,00	416,10
23	56330 OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	0,97090	1 333,00	1 294,21
24	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	13,79700	65,00	896,81
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>1 307,00</b>
25	871353121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	9,00000	35,00	315,00
26	877353123	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	4,00000	91,00	364,00
27	877353122RVL	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200, spojky různých mat.	kus	4,00000	157,00	628,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>768,00</b>
28	917832111	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	4,00000	192,00	768,00
<b>Díl: 90 Ostatní materiál</b>						<b>8 931,79</b>
29	286111912R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/3000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	1,00000	1 555,00	1 555,00
30	286111913R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	2,00000	2 226,00	4 452,00
31	286506013R	Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 200/45°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	4,00000	715,00	2 860,00
32	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 t= 5 m2	m2	0,10220	634,00	64,79
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 588,02</b>
33	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	32,31000	142,00	4 588,02
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 337,34</b>
34	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,93635	373,00	1 095,26
35	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,93635	373,00	1 095,26

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	1-SO03	1 - Stoka DK SO 03 - Stoka "AXIII-7a" část 2 - PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	979990112	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt, beton	t	2,93635	50,00	146,82

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	2-SO02/1	2 - Stoka SK SO 02 - Stoka AXIII-7a část 1 Rekonstrukce "ZS" část 2 - změna nivelety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>7 550,24</b>
1	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	7,19000	170,00	1 222,30
2	151201101	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	13,09000	3,00	39,27
3	151201111	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	13,09000	2,00	26,18
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,19000	300,00	2 157,00
5	162706119	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	43,14000	27,00	1 164,78
		6*7,19		43,14000		
6	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	14,38000	150,00	2 157,00
		7,19*2		14,38000		
7	174100050VL	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí, dovoz štěrkodrti ze vzdálenosti 15 km	m3	7,19000	109,00	783,71
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 708,74</b>
8	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	12,03335	142,00	1 708,74

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	3-V1	3 - Vodovod - Práce při odstranění hydrantu a opravách přípojek v komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>38 912,00</b>
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2*2*2*4	m3	32,00000	1 216,00	38 912,00
				32,00000		
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>25 888,00</b>
2	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,00000	255,00	8 160,00
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	32,00000	284,00	9 088,00
4	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 32*1,8	t	57,60000	150,00	8 640,00
				57,60000		
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>3 488,00</b>
5	174100050	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí, dovoz štěrkodrtí ze vzdálenosti 15 km	m3	32,00000	109,00	3 488,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 771,52</b>
6	998273101	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	53,44000	108,00	5 771,52

## Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	4-KOM	4 - Komunikace - Sanace pláně komunikace v tl. 40cm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>800-1 Zemní práce</b>				<b>368 581,68</b>
1	122201102	Odko. a prok. neza. v hor. 3 př 100 do 1000 (947+(372,8*0,5))*0,4	m3	453,36000	117,00	53 043,12
2	122201109	Odkop. a proko. nezap. v hor. 3 za lepiv. hor.	m3	453,36000	39,00	17 681,04
3	162701105	Vodoro. přemí. výko. z hor. 1-4 př 9000 do 10000	m3	453,36000	300,00	136 008,00
4	162701109	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 příplatek (947+(372,8*0,5))*0,4*3	m3	1 360,08000	24,00	32 641,92
5	979099111	Poplatek za uložení na skládku zeminy (947+(372,8*0,5))*0,4*1,9	t	861,38400	150,00	129 207,60
<b>Díl: 3</b>		<b>822-1 Pozemní komunikace</b>				<b>560 311,09</b>
6	564731111	Podkl.kryt.kamen.drcen. vel.0-63 zhut.tl.100mm (947+(372,8*0,5))	m2	1 133,40000	116,00	131 474,40
7	69310210	Geomříže dvouosé TENSAR SS20 50x4 m PP (947+(372,8*0,5))*1,08	m2	1 224,07200	31,00	37 946,23
8	568211112	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m (947+(372,8*0,5))	m2	1 133,40000	37,20	42 162,48
9	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (947+(372,8*0,5))	m2	1 133,40000	195,50	221 579,70
10	564731111N.R00	Podklad z kameniva drceného vel. 0-90mm,tl. 10 cm (947+(372,8*0,5))	m2	1 133,40000	100,50	113 906,70
11	998225111	Přesun hmot poz kom s krytem živičným 194,72906	t	194,72906	68,00	13 241,58
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>6 000,00</b>
12	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU, zkoušky hutnění, únostní pláně	soubor	3,00000	2 000,00	6 000,00



### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	4-KOM	4 - Komunikace - Vrstvy ŠD,KZC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>800-1 Zemní práce</b>				<b>2 940,00</b>
1	181101102	Úprava pláňe v hor. 1-4 se zhutněním polní cesta : 210	m2	210,00000 210,00000	14,00	2 940,00
<b>Díl: 3</b>		<b>822-1 Pozemní komunikace</b>				<b>118 285,00</b>
2	564731111	Podkl.kryt.kamen.drcen. vel.0-63 zhut.tl.100m polní cesta : 210	m2	210,00000 210,00000	116,00	24 360,00
3	564851111	Podkl.ze štěrkodrti ŠD.vel.0-63 po zhut. tl. 150 mm špatná niveleta komunikace : 150	m2	150,00000 150,00000	157,00	23 550,00
4	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	250,00000	281,50	70 375,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 032,42</b>
5	998225111	Přesun hmot poz kom s krytem živičným 221,065	t	221,06500 221,06500	68,00	15 032,42

## Položkový rozpočet


S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	4-KOM	4 - Komunikace - Práce spojené s odvodněním pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>800-1 Zemní práce</b>				<b>15 180,75</b>
1	162701105	Vodoro. přemí. výko. z hor. 1-4 př 9000 do 10000	m3	19,50000	300,00	5 850,00
2	122201102	Odko. a prok. neza. v hor. 3 př 100 do 1000	m3	19,50000	117,00	2 281,50
		32,5*1,5*0,4		19,50000		
3	122201109	Odkop. a proko. nezap. v hor. 3 za lepiv. hor.	m3	19,50000	39,00	760,50
4	979099111	Poplatek za uložení na skládku zeminy	t	32,56500	150,00	4 884,75
		19,5*1,67		32,56500		
5	162701109	Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 příplatek	m3	58,50000	24,00	1 404,00
		19,5*3		58,50000		
<b>Díl: 3</b>		<b>822-1 Pozemní komunikace</b>				<b>20 085,00</b>
6	564661111	Podkl-kryt.kamen.drcen. vel.63-125 zhut.tl.200mm	m2	97,50000	206,00	20 085,00
		2x : 32,5*1,5*2		97,50000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>5 213,00</b>
7	871228111	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	32,50000	10,30	334,75
8	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	32,50000	53,70	1 745,25
9	NC01	Navrtávka do šachty	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
10	28611291.A	Redukce PVC d 160/125 mm pro ohebné dren. trubky	kus	2,00000	133,50	267,00
11	28611292.A	Redukce PVC d 200/160 mm pro ohebné dren. trubky	kus	2,00000	183,00	366,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 852,23</b>
12	998225111	Přesun hmot poz kom s krytem živičným	t	41,94450	68,00	2 852,23

### Položkový rozpočet

S:	5656	Rekonstrukce ulice Před Branou v Uherském Hradišti - Jarošově
O:	D2-V	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	4-KOM	4 - Komunikace - Předělání Sanace pláně komunikace v úseku km 0,050-0,122

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>800-1 Zemní práce</b>				<b>5 740,00</b>
1	181101102	Úprava pláně v hor. 1-4 se zhutněním	m2	410,00000	14,00	5 740,00
<b>Díl: 3</b>		<b>822-1 Pozemní komunikace</b>				<b>125 419,00</b>
2	564661111	Podkl-kryt.kamen.drcen. vel.63-125 zhut.tl.200mm	m2	410,00000	206,00	84 460,00
		410		410,00000		
3	113107222	Odstranění podklad přes 200 m2 kam.drcené <200 mm	m2	410,00000	44,00	18 040,00
4	979082213	Vodorov doprava suti po suchu do 1 km	t	176,30000	49,00	8 638,70
5	979082219	Příplatek za další započ 1 km přes 1 km	t	176,30000	13,00	2 291,90
6	998225111	Přesun hmot poz kom s krytem živičným	t	176,30000	68,00	11 988,40

	<b>Kontrola zhutnění zemin a sypanin</b> <b>Příloha A: Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace</b>	List 1/1
	Protokol o zkoušce č.: 070/19/ZN	Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: MK Jarošov, ul. Před Branou  
 Stavební objekt: -  
 Konstrukční celek: zemní pláň  
 Specifikace vzorku: původní materiál  
 Popis zkušebního místa: před domem č.p. 284, v ose  
 Zkoušeno dne: 28.2.2019


**Zkušební metody a postupy:**

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin - Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

**Údaje o zkoušce**

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300  
 Teplota vzduchu °C: 17  
 Teplota zeminy °C: 11

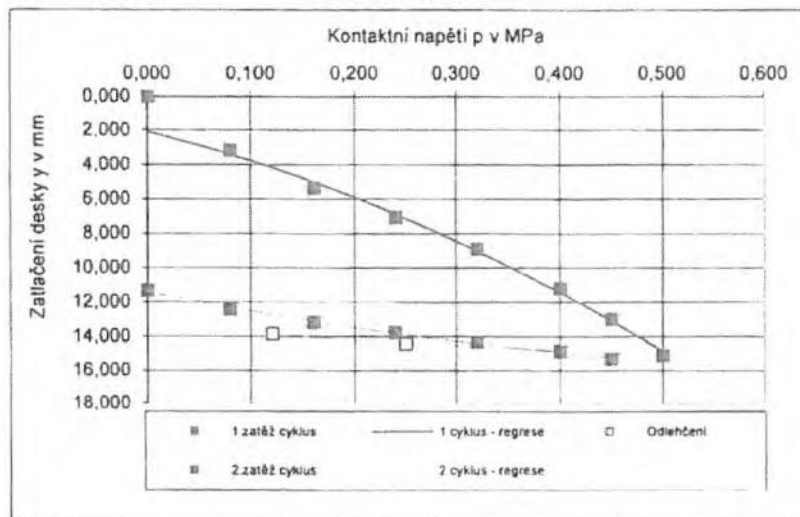

p	1. cyklus	2. cyklus
	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	11,32
0,08	3,16	12,42
0,16	5,34	13,18
0,24	7,04	13,78
0,32	8,90	14,32
0,40	11,20	14,86
0,45	13,00	15,32
0,50	15,12	

**odlehčení**

1	0,25	14,44
2	0,12	13,84
3	0,00	11,32

**Stanovení modulu přetvárnosti**

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	14,835	11,706
	R kvadrát	a2	21,526	-7,250

**Modul přetvárnosti**

$E_{def1}$	8,8	MPa
$E_{def2}$	26,6	MPa
$E_{def2}/E_{def1}$	3,03	

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.  
 Benátky 17  
 698 01 Veselí nad Moravou



Zkoušel:

Stanislav Klacek

Protokol uzavřen dne: 1.3.2019

Vedoucí ZL Napajedla:

Zakázka číslo: 016/2019/ZN

  L 1211	<b>Kontrola zhutnění zemin a sypanin</b> <b>Příloha A: Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace</b>	List 1/1
	Protokol o zkoušce č.: 071/19/ZN	Výtisk č.: 1 2 3


Stavba: MK Jarošov, ul. Před Branou  
 Stavební objekt: -  
 Konstrukční celek: zemní pláň  
 Specifikace vzorku: původní materiál  
 Popis zkušebního místa: před domem č.p. 304, v ose  
 Zkoušeno dne: 28.2.2019

**Zkušební metody a postupy:**

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin - Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

**Údaje o zkoušce**

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska  
 Průměr desky mm: 300  
 Teplota vzduchu °C: 17  
 Teplota zeminy °C: 11

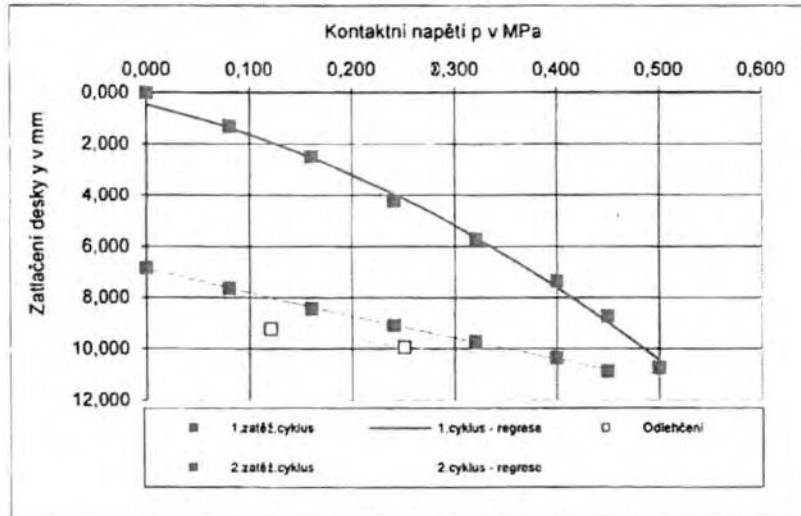

p MPa	1. cyklus	2. cyklus
	y1 mm	y2 mm
0,00	0,00	6,84
0,08	1,30	7,64
0,16	2,50	8,44
0,24	4,24	9,08
0,32	5,72	9,70
0,40	7,36	10,34
0,45	8,72	10,86
0,50	10,72	

odlehčení		
1	0,25	9,94
2	0,12	9,22
3	0,00	6,84

**Stanovení modulu přetvárnosti**

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	0,470	6,868
	R kvadrát	a2	9,631	9,759
			20,588	-2,307

**Modul přetvárnosti**

$E_{def1}$	11,3	MPa
$E_{def2}$	25,8	MPa
$E_{def2}/E_{def1}$	2,28	

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.  
 Benálky 17  
 698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel: Stanislav Kláček

Protokol uzavřen dne: 1.3.2019

Vedoucí ZL Napajedla:

Zakázka číslo: 016/2019/ZN

