

Předmět poptávkového řízení

Předmětem poptávkového řízení je zajištění vypracování Dokumentace pro provádění stavby, pro silnoproudé připojení nově instalované skříně s odvětráváním, v prostoru Velké lakovny v Hangáru F, v areálu Letiště Václava Havla Praha.

Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby dílo mohlo být zrealizováno za provozu Hangáru F, s minimálními dopady do stávajících rozvodů. Projektová dokumentace bude obsahovat textovou a výkresovou část s návrhem technického řešení, a bude doplněna položkovým výkazem výměr i oceněným rozpočtem Stavby. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována s náležitostmi dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. a v souladu s aktuálně platnými předpisy a normami.

Požadavky na obsah projektové dokumentace

- Návrh provedení stavebních úprav v Hangáru F, zahrnujících úpravy kabelových konstrukcí, prostupy konstrukcemi, návrh utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi apod.
- Návrh provedení demontáží
- Návrh provedení kabelového propojení mezi stávajícím NN rozváděčem, a nově instalovanou skříní pro uskladnění barev, resp. odtahového ventilátoru
- Návrh úpravy stávajícího rozváděče NN, vyvedení samostatného paprsku pro připojení nově instalované skříně uskladnění barev, resp. odtahového ventilátoru
- Nově instalovaná přístrojová výzbroj rozváděče bude dle standardů LP ze sortimentu OEZ Letohrad
- Návrh provedení úprav stávajících kabelových rozvodů v dotčených prostorech
- Vypracování položkového výkazu výměr a rozpočtu díla pro budoucí použití objednatelem

Dokumentace bude vypracována v rozsahu

PD k připomínkám 1ks v tištěné podobě, 1ks CD s PD ve formátu pdf.

Čistopis PD 3ks v tištěné podobě, 1ks CD s PD ve formátu pdf / ostrá data (docx, xlsx, dwg).

Termíny plnění

Realizační projektová dokumentace k připomínkám - **15. prosince 2020**


koncept čistopisu - do 5 dnů od obdržení připomínek

čistopis - do 5 dnů od schválení konceptu čistopisu

Přílohy pro vypracování nabídky

- 1) Náhled půdorysu Hangáru F
- 2) Technický list protipožární skříně
- 3) Technický list odvětrávacího nástavce



Vyznačení prostoru stavby v půdorysu HF

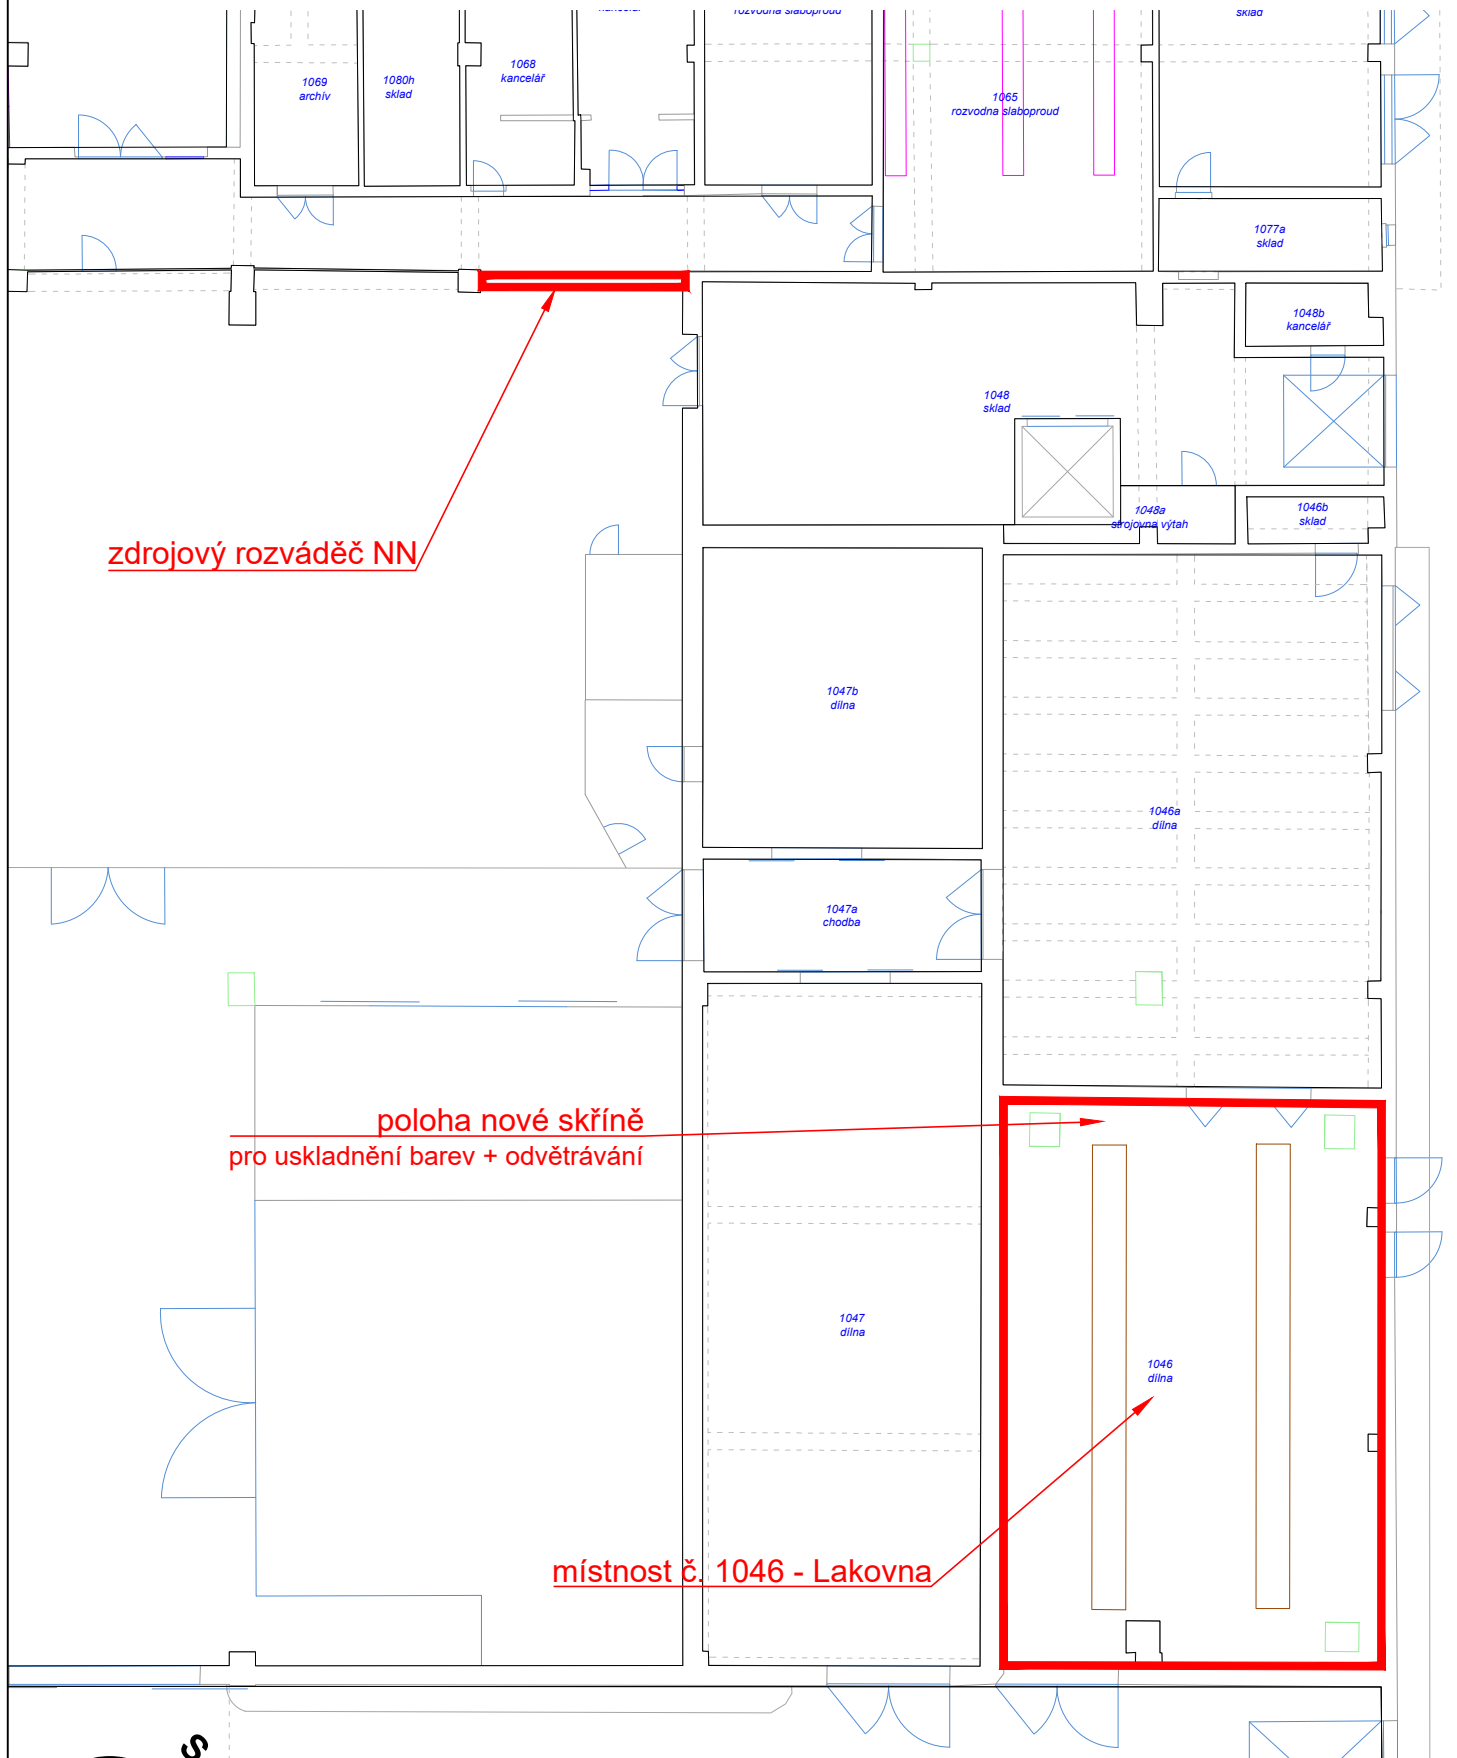

zdrojový rozváděč NN

**poloha nové skříně
pro uskladnění barev + odvětrávání**

místnost č. 1046 - Lakovna





Typ 90 požární odolnost 90 minut
přezkoušeno dle EN 14470-1

DENIOS
záruka

5
let

Protipožární skříně na nebezpečné látky Edition G, ONE TOUCH, se skládacími dveřmi

pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin



- včetně ONE-TOUCH vybavení - komfortní a snadné otvírání skříně za minimálního úsilí
- všechny verze skříně jsou vybaveny uzamykatelným bezpečnostním zámekem
- dveře se po 60 sekundách samočinně uzavřou
- jednou rukou lze otevřít oboje dveře, díky sériovému aretačnímu zařízení je možné dveře zaaretovat
- vybavené přípojkou pro odvětrání (NW 75) na stropě skříně
- aretace výsuvných van je možná v každé poloze



Přibijte si zároveň



- Uzamykatelný skladovací box do skříně na nebezpečné látky

4.400,-

Obj. č.
116-982-J0






od 70.800,-

Skříně se shrnovacími dveřmi typ GF-1201, signálně žlutá, se 3 vložnými policemi, podlahovou záchytnou vanou a víkem z dřevaného plechu, aretace dveří. Obj. č. 119-283-J0, Kč 70.800,- (na přání uzamykatelný skladovací box)

Podlahová vana bezpečně zachytí eventuální úkapy nebezpečných kapalin

i přezkoušená podlahová vana (dle Stawa-R)



Typ	GF-1201	GF-1201-4	GF-1201-6
Vybavení	3 vložné police, podlahová vana s krytem z dřevaného plechu	4 výsuvné vany	6 výsuvných van
Vnější rozměry Š x H x V [mm]	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm]	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Nosnost vložných polic [kg]	75	–	–
Nosnost výsuvné vany [kg]	–	60	60
Záchytný objem podlahové vany [l]	33	33	33
Záchytný objem výsuvné vany [l]	–	30	30
Hmotnost [kg]	458	488	520
Obj. č. reflexní žlutá (RAL 1004)	119-283-J0	119-279-J0	119-282-J0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035)	119-284-J0	119-278-J0	119-289-J0
Cena Kč / ks	70.800,-	82.700,-	90.400,-
Príslušenství			
Obj. č. přídatná police	116-975-J0	–	–
Cena Kč / ks	1.450,-	–	–
Obj. č. vložná vana z plastu	116-939-J0	148-583-J0	148-583-J0
Cena Kč / ks	1.600,-	2.950,-	2.950,-
Obj. č. přepravní podstavec	165-319-J0	165-319-J0	165-319-J0
Cena Kč / ks	8.550,-	8.550,-	8.550,-



- samovolně vznikající plyny, výpary nebo suspendované látky je dle předpisů zapotřebí zachytit ihned na místě výstupu nebo vzniku

Radiální ventilátor

- plášť a oběhové kolo z nehořlavého polypropylenu (PP)
- ochrana proti úniku plynu
- přípojovací hrdlo NW 75
- VDMA- a CE-shodný
- druh ochrany IP 55
- objemový tok 60-250 m³/h
- celkový tlak 240-175 Pa
- s ocelovou konzolí k montáži

Typ*	Zóna 1	žádná zóna
Výkon [W]	90	90
Síťové napětí [V]	400	230
Hladina hluku [db(A)]	45	45
Otáčky [Ot / min]	2800	2850
Obj. č.	116-941-J0	116-943-J0
Cena Kč / ks	15.300,-	9.600,-

*Odsávání ze zóny 2, umístění v žádné zóně

Radiální ventilátor, chráněný proti explozi, použitý také v zóně 1, CE Ex II 2G c IIB T4 PTB07 ATEX D 105, el. Přípojka 400 V / 50 Hz.

15.300,-

Obj. č. 116-941-J0



Vhodné příslušenství najdete v našem internetovém obchodě!

» denios.shop/radialni-ventilator

Nástavec pro technické větrání

- až pro 120-ti násobnou výměnu vzduchu ve skříni
- s přípojovacím kabelem a Schuko-zástrčkou
- ATEX-schválení: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- výkon (W): 35
- rozměry Š x H x V (mm): 200 x 400 x 200
- připojení 230 V / 50 Hz
- obzvláště tichý chod, otáčky (/min.): 2450
- hladina hluku: 35 dB (A)

bez kontroly odvodu vzduchu.

14.900,-

Obj. č. 129-345-J0

Nástavec pro 120-ti násobnou výměnu vzduchu k montáži na stěnu, s kontrolou.

20.600,-

Obj. č. 162-204-J0

Typ	AD 12	WO 12	AM 12	WM 12	AP 12	WP 12
Vybavení	jako nástavec na skříň	k montáži na stěnu	jako nástavec na skříň	k montáži na stěnu	jako nástavec na skříň	k montáži na stěnu
Rozsah dodávky	-	-	s kontrolou odsávání	s kontrolou odsávání	s kontrolou odvětrání a beznapětovým alarmovým kontaktem	s kontrolou odvětrání a beznapětovým alarmovým kontaktem
Obj. č.	129-345-J0	162-203-J0	136-799-J0	162-204-J0	180-341-J0	180-342-J0
Cena Kč / ks	14.900,-	17.700,-	19.500,-	20.600,-	22.900,-	23.500,-

Kontrola odsávání

- pro vestavbu mezi bezpečnostní skříň a stávající odsávání
- bezpečná a snadná kontrola odvětrávaného vzduchu z jedné skříně na nebezpečné látky
- s přípojovacím kabelem a Schuko-zástrčkou
- míry Š x H x V (mm): 300 x 400 x 330
- ATEX-schválení: Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- hladina hluku: < 28 dB (A)

14.500,-

Obj. č. 180-343-J0



Typ	BL	CL	HL	EL
Rozsah dodávky	kontrola odsávání	kontrola objemového proudu	kontrola objemového proudu s beznapětovým alarmovým kontaktem	kontrola objemového proudu s beznapětovým alarmovým kontaktem, číslicové zobrazení s akustickou signalizací
Objemový proud min. [m ³ /h]	30	20	20	20
Objemový proud max. [m ³ /h]	200	300	300	300
Obj. č.	180-343-J0	180-344-J0	180-345-J0	180-346-J0
Cena Kč / ks	14.500,-	27.900,-	30.400,-	32.500,-