

Cenová nabídka P225331C

Zpracoval : OTHERM s.r.o.

Datum : 15.11.2020

Označení : Základní škola Josefa Kajetána Tyla a
Mateřská škola Písek, Tylova 2391

DODAVATEL: FH-OKNA firma provádějící montáž

VYROBCE:

Pan
OTHERM s.r.o.
Sklářská 48, Výrov
383 01 Husinec
IČO: 08059942
DIČ: CZ08059942

Tomáš Hronek
M.Krásové 603
398 11 Protivín



IČO: 73488160
DIČ: CZ8305221573

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Hronek Tomáš
M Krásové 603
398 11 Protivín



ADRESA STAVBY: ZŠ J.K.TYLA Písek

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do našich vzorkoven nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1993. **Více informací najdete na**

www.otherm.cz



GARANTUJEME VÁM:

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.
- Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

OTHERM s.r.o.
www.otherm.cz

Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 25 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství **ZDARMA**
- vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace **ZDARMA**
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- **Zkušební a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.**

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA (parotěsné a paropropustné pásy připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak.

TERMÍN VÝROBY: 3-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)


TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :

Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. **Zásadně používáme na výrobu křídel a rámu oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC.** Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výtuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

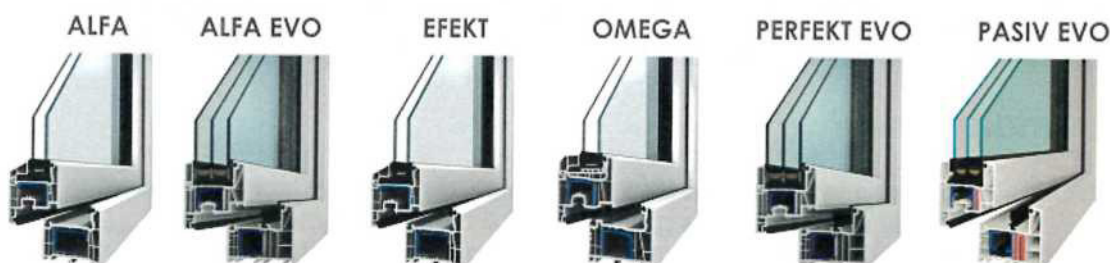

Sř. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U_w (dvojsklo)*	1,2 W/m ² K		1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K		
U_w (trojsklo)	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové


* hodnoty zjištěné měřením

ALFA: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm,**

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

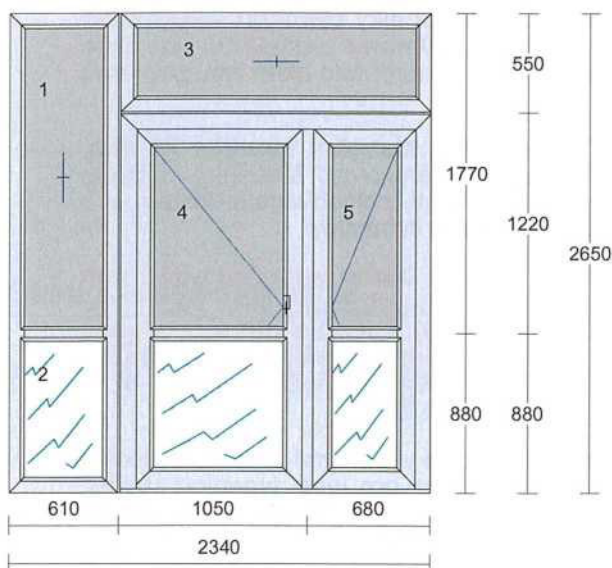

Profil: OMEGA
Barva: bílá
Rám: rám standard, Al.práh
Křídlo: 3 * bez křídla,
2 * křídlo VD ven otv.
Poutec: sloupek/poutec standard 82mm
Spojka: 2 * spoj 15mm s výztuhou
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 82mm
Výplň: 4 * 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /14/ 7
Stratobel 33.2, Arg., Ug 1.10,
3 * Perizol 24 mm bílý Salamander
Výplň tl.: 4 * 28.0 mm,
3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 pevně v rámu
3 pevně v rámu
4 VD ven otv.pravé hlavní
5 VD ven otv. levé štlup
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 251

Cena za kus: Cena celkem:
99041,00 Kč 99041,00 Kč

Nouzové kování pro dvoukřídle dy. dle EN179 klika/klika, funkce "B".

OVLÁDÁNÍ pouze HLAVNÍHO KŘÍDLA

Upozornění: termín dodání 10 týdnů

Nouze EN179 kl/kl/kr "B" 1kř, nerez

Upozornění: termín dodání 10 týdnů

- cylindrická vložka tř.3;40/55;5k

Bezpečnostní značení skla mléčnými čtverci 50x50mm páska 50x800mm

- páska lepicí 50x800mm - mléčné čtverce 50x50mm bezpečnostní značení


- spodní řada bezp. pásek od čisté podlahy: 800 - 1000 mm

- horní řada bezp. pásek od čisté podlahy: 1400 - 1600 mm

+ Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Pozice: 2

Množství: 1 ks

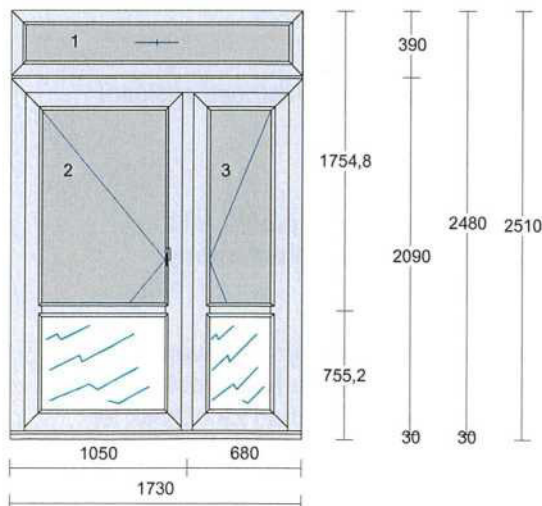

Profil: OMEGA
Barva: bílá
Rám: rám standard, Al.práh
Křídlo: bez křídla,
2 * křídlo VD ven otv.
Spojka: spoj 15mm s výztuhou
Rozšíření: NP1350 podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 82mm
Výplň: 3 * 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float) /14/ 7
Stratobel 33.2, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílý Salamander
Výplň tl.: 3 * 28.0 mm,
2 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 pevně v rámu
2 VD ven otv.pravé hlavní
3 VD ven otv. levé štlup
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 185

Cena za kus: Cena celkem:
81129,00 Kč 81129,00 Kč

dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

ALFA EVO: okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh pro lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přítlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

PERFEKT EVO: prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

KOVÁNÍ: Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Nouze EN179 kl/kl/kr "B" 1kř, nerez
Upozornění: termín dodání 10 týdnů

- cylindrická vložka tř.3;40/55;5k

Nouzové kování pro dvoukřídle dy, dle EN179 klíka/klika, funkce "B".
 OVLÁDÁNÍ pouze HLAVNÍHO KŘÍDLA

Upozornění: termín dodání 10 týdnů

Bezpečnostní značení skla mléčnými čtverci 50x50mm páska 50x800mm

- páska lepicí 50x800mm - mléčné čtverce 50x50mm bezpečnostní značení
 - spodní řada bezp. pásek od čisté podlahy: 800 - 1000 mm
 - horní řada bezp. pásek od čisté podlahy: 1400 - 1600 mm

Příplatek za podrozměrný element pod 404 mm

+Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Cástka určená ke slevě

180170,00 Kč

Pozice: 4	Množství: 24,562 m	Info - počet obvodových metrů		
			<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč
Pozice: 6	Množství: 24,562 m	Cena za montáž a demontáž lehkých ocelových nebo plastových oken; obvod 10-25 bm		
			<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 10316,04 Kč
Pozice: 7	Množství: 1 ks	Zednické začištění		
			<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 6910,00 Kč
Pozice: 8	Množství: 14,390 m	Podlepení hliníkových prahů		
			<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 235,00 Kč

Pozice: 9

Množství: 2 ks - montáž samozavírače

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
0,00 Kč	1200,00 Kč

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNI PODMINKY:**V CENOVÉ NABÍDCE JSOU NAVÍC 2X BRANO S ARETACÍ DLE POŽADAVKU ŠKOLY**

Suma položek		198831,00 Kč
Zákaznická sleva		-45043,00 Kč
Částka bez DPH		153789,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	32296,00 Kč
Částka celkem		186085,00 Kč
		=====

STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.