

970/19
(178/19)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce ve věcech administrativních: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: VAMA s.r.o.
Sídlo: Vilsnice 94, Děčín 12, 407 04
IČ: 47287926
DIČ: CZ47287926
Zastoupená: Vratislav Vaněk, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v ÚL v oddíle C, vložka 3286
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.**“ ze dne 18. 01. 2019 (dále jen „smlouva“).

III.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:

„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 2 163 449,- Kč bez DPH.“

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 8. 4. 2019

Za Zhotovitele


V Děčíně, dne 18.4.2019



Vratislav Vanek
jednatel

Za Objednatele

15-04-2019
V Ústí nad Labem, dne.....

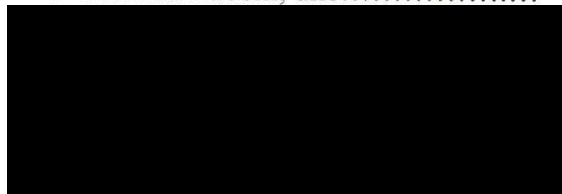

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.- stavební práce“		Číslo změny: 1
SoD: ze dne 18.1.2019		Datum: 8.4.2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce
 ZL č.1307.898,- Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce **307.898,- Kč**

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce
 ZL č.127.918,- Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce **27.918,- Kč**

Rozdíl přípočtu víceprací **279.980,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH 1.883.469,- Kč
 2. Cena díla vč. DPH 2.278.998,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 2.163.449,- Kč
 2. Cena díla s DPH 2.617.774,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **2.617.774,- Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	307.898,- Kč
	DPH 21%:	64.659,- Kč
	Cena včetně DPH:	372.557,- Kč
snížení ceny o	Základ:	27.918,- Kč
	DPH 21 %:	5.863,- Kč
	Cena včetně DPH:	33.781,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele: 	
	

Identifikace stavby: „Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.- stavební práce“		Číslo změny: 1	
SoD: ze dne 18.1.2019		Datum: 8.4.2019	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒ objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce			
ZL č.1		307.898,- Kč	
Přípočtové položky celkem – vícepráce		307.898,- Kč	
Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce			
ZL č.1		27.918,- Kč	
Odpočtové položky celkem – méněpráce		27.918,- Kč	
Rozdíl přípočtu víceprací		279.980,- Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<u>Původní cena díla dle SOD</u>			
1. Cena díla bez DPH		1.883.469,- Kč	
2. Cena díla vč. DPH		2.278.998,- Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u>			
1. Cena díla bez DPH		2.163.449,- Kč	
2. Cena díla s DPH		2.617.774,- Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>		2.617.774,- Kč	
zvýšení ceny o	Základ: 307.898,- Kč DPH 21%: 64.659,- Kč Cena včetně DPH: 372.557,- Kč		
snížení ceny o	Základ: 27.918,- Kč DPH 21 %: 5.863,- Kč Cena včetně DPH: 33.781,- Kč		
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ 2.163.449,- Kč DPH 21%: 454.325,- Kč Cena včetně DPH: 2.617.774,- Kč		
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

PROJEKT:

„Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.- stavební práce“

SoD: ze dne 18.01.2019

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti,

A. Změna DPS č. 1 napojení objektu „E“ - vícepráce a méněpráce

V době zpracování DPS „Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ nebyly k dispozici konečné podklady stavebních úprav a řešení nových inženýrských sítí pro nový pavilon Emergenci. Z tohoto důvodu musela být provedena změna trasy v DPS napojení „E“. Nový vstup do budovy bude „E“ byl realizován z čela budovy od ul. Lužická přes chodbu očního odd. a v podhledech chodbou až do místnosti ukončení telefonních kabelů z budovy C, D, E. S touto změnou trasy musel být osazen do zdi budovy E nový telekomunikační rozvaděč MIS3. Se změnou místa napojení došlo k méněpracem na trase zemí a vícepracem ve vnitřním rozvodu jak pro mikrotubičky pro optický mikrokabel tak nová trasa telefonního kabelu, 3x kabel SYKFY 100P, který původně nebyl v rozpočtu.

B. Změna DPS č. 2 nový optický kabel z objektu „K“ do objektu „I“ + vnitřní trasa z 1PP až do 4.NP, „I“

V době zpracování DPS „Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ měl již být postaven objekt MR, kde bude nová datová místnost s novým datovým rozvaděčem (DR). Do této místnosti měl být dotažen_zafouknut nový optický mikrokabel z objektu „K“, který byl určen jako napájecí datový kabel pro oba objekty „MR „a „I“. Protože v době dokončování stavby „Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. –Nemocnice Děčín, o.z.“ objekt MR není dobudován, byla na základě dodatečného požadavku odd. IT Krajské zdravotní provedena změna v DPS tak, aby objekt „I „ byl již v rámci stavby „Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. –Nemocnice Děčín, o.z.“ byl napojen do nové datové optické sítě. To zahrnuje realizovat vnitřní trasu mikrotubiček a záfuk optického mikrokabelu z objektu „K“ do nově umístěného DR ve 4.NP objektu „I“ a záfuk optického mikrokabelu mezi stávajícím DR ve 2.NP objektu „I“ a novým DR ve 4.NP objektu „I“.

Realizací této změny bude možné zdemontovat nadzemní optické kabely z objektu „I“.

C. Vícepráce_dodatečný požadavek NEMDC na montážní práce související s novou strukt. kabeláží v objektu „I“

Rozpočet víceprací zahrnuje montáž žlabů, samozhášivých a bezhalogeních ve stoupačce unikového schodiště, průrazy do jednotlivých poschodí, vybudování nové trasy (od paty objektu až do 4.NP) telefonního kabelu SYKFY 100P samozhášivého pro převedení stávajících telef. linek do nového DR ve 4.NP. Po vybudování nové strukturované kabeláže, kterou si bude budovat vlastními silami Krajská zdravotní, bude možné stávající telefonní linky přepojit do nově budované strukturované kabeláže. Součástí rozpočtu jsou i protipožární ucpávky průrazů.

Odůvodnění vyvolané změny :

Viz. Podrobný popis změn.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.



Stavba: Datová a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín

Stupeň: Změna trasy napojení objektu E

REKAPITULACE MĚNĚPRÁCE

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Zemní práce	23 562 Kč	4 948 Kč	28 510 Kč
Montáž kabelů TCEPKPFLE	2 772 Kč	582 Kč	3 354 Kč
Pokládka HDPE trubek	1 584 Kč	333 Kč	1 917 Kč
celkem	27 918 Kč	5 863 Kč	33 781 Kč

ROZPOČET

Stavba: Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Stupeň: Změna trasy napojení objektu E - méněpráce

Pol.č.	Název	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem bez DPH
--------	-------	----	----------	---------	----------------

1	Zemní práce				23 562,00
----------	--------------------	--	--	--	------------------

	Zemní práce				23 331,00
--	--------------------	--	--	--	------------------

1.1	Výkop a zához rýhy 50*110 cm tř.3	m	33	649,00	21 417,00
1.2	Kabelové lože + obsyp, písek 5 + 10cm	m	33	42,00	1 386,00
1.3	Pokládka fólie varovné oranžové	m	33	7,00	231,00
1.4	Pokládka plast.krycí desky	m	33	9,00	297,00

2	Montáž kabelů TCEPKPFLE				2 772,00
----------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

	Montážní práce				1 188,00
--	-----------------------	--	--	--	-----------------

2.1	Montáž úložných kabelů do 300XN	m	33	36,00	1 188,00
-----	---------------------------------	---	----	-------	----------

3	Pokládka HDPE trubek				1 584,00
----------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

	Montážní práce				660,00
--	-----------------------	--	--	--	---------------

3.1	Pokládka HDPE 40/33	m	33	16,00	528,00
3.2	Kalibrace a tlaková zkouška HDPE	m	33	4,00	132,00

	Materiál				924,00
--	-----------------	--	--	--	---------------

3.3	HDPE 40/33 černá	m	33	28,00	924,00
-----	------------------	---	----	-------	--------

Stavba: Datová a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín

Stupeň: Změna trasy napojení objektu E - Vícepráce

REKAPITULACE

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Zemní práce	24 252 Kč	5 093 Kč	29 345 Kč
#ODKAZ!		0 Kč	0 Kč
Montáž vnitřních rozvodů objekty D,E		0 Kč	0 Kč
celkem	24 252 Kč	5 093 Kč	29 345 Kč

ROZPOČET

Stavba: Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Stupeň: Bourání bet. podkladu v komunikaci u objektu H - Vícepráce

Pol.č.	Název	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem bez DPH
--------	-------	----	----------	---------	----------------

1	Zemní práce				24 252,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	8	766,00	6 128,00
	Odstranění podkladů z betonu prostého přes 150 do 300mm	m2	23	788,00	18 124,00

Stavba: Datová a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín

Stupeň: Změna trasy napojení objektu E - Vícepráce

REKAPITULACE

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Montáž kabelů TCEPKPFLE	17 302 Kč	3 633 Kč	20 935 Kč
Pokládka HDPE trubek a mikrotrubiček	3 820 Kč	802 Kč	4 622 Kč
Montáž vnitřních rozvodů objekty D,E	50 345 Kč	10 572 Kč	60 917 Kč
celkem	71 467 Kč	15 008 Kč	86 475 Kč

ROZPOČET

Stavba: Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Stupeň: Změna trasy napojení objektu E - Vícepráce

Pol.č.	Název	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem bez DPH
--------	-------	----	----------	---------	----------------

1 Montáž kabelů TCEPKPFLE		17 302,00			
	Montážní práce				2 240,00
	Montáž rozvaděče skříň zasekat nad 50XN (MIS300)	ks	1	2 240,00	2 240,00
	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1	345,00	345,00
	Montáž jedné čtyřky v rozvaděči	ks	300	17,00	5 100,00
	Montáž čtyřky s oboustanným číslováním	ks	25	27,00	675,00
	Montáž spojky XAGA 500	ks	1	1 250,00	1 250,00
	Materiál				15 062,00
	Rozvaděč na omítku MIS 300-QT	ks	1	9 200,0	9 200,00
	Nosník zářezových modulů LSA Plus (10 pozic)	ks	3	120,0	360,00
	Zářezová svorkovnice LSA PLUS rozpojovací	ks	30	155,0	4 650,00
	Vodiče propojovací do rozvaděčů	ks	1	70,0	70,00
	spojka XAGA 500 43/8-150	ks	1	632,0	632,00
	Trubka vrapovaná 40/32	m	5	30,0	150,00

2 Pokládka HDPE trubek a mikrotrubiček		3 820,00			
	Montážní práce				2 780,00
	Montáž spojky HDPE 40/40	ks	10	70,00	700,00
	Montáž trubičky nehořlavé v budově	m	65	32,00	2 080,00
	Materiál				1 040,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-červená nehořlavá	m	65	16,00	1 040,00

3 Montáž vnitřních rozvodů, objekty A,B,C,D,E,H,J,K,O,P,R,S		50 345,00			
	Montážní práce				11 526,00
	Průvrt zdi od tl. 300 do 600mm	ks	4	320	1 280,00
	Montáž závěsu do podhledů	ks	50	50	2 500,00
	Demontáž podhledových desek 40x40cm	ks	40	20	800,00
	Montáž podhledových desek 40x40cm	ks	40	20	800,00
	Montáž kabelu SYKFY do připravených závěsů	m	70	83	5 810,00
	Ukončení kabelu SYKFY v rozvaděči	ks	6	56	336,00
	Materiál				38 819,00
	Kabel SYKFY 100x2x0,5	m	250	152	38 000,00
	Hmoždinka prům. 8mm pro pásek vazací (balení 100ks)	ks	3	125	375,00
	Hmoždinka prům. 8mm (balení 100ks)	ks	4	30	120,00
	Pásek vazací 200x4,8mm (balení 100ks)	ks	2	52	104,00
	Pásek vazací 360x4,8mm (balení 100ks)	ks	2	110	220,00

Stavba: Datová a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín

Stupeň rozpočet pro realizaci stavby

REKAPITULACE	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Pokládka HDPE trubek a mikrotrubiček	34 267 Kč	7 196 Kč	41 463 Kč
Montáž optických kabelů	45 525 Kč	9 560 Kč	55 085 Kč
Montáž vnitřního rozvodu objekt I	30 772 Kč	6 462 Kč	37 234 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
celkem	113 564 Kč	23 848 Kč	137 412 Kč

ROZPOČET

Stavba: Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby změna č.2, OK pro objekt I 0,00

Pol.č.	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem bez DPH
--------	----	----------	---------	----------------

1	Pokládka HDPE trubek a mikrotrubiček	34 267,00			
	Montážní práce	18 174,00			
	Označování prvků -vnitřní trasování	ks	20	27,00	540,00
	Kalibrace a tlaková zkouška HDPE	m	32	4,00	128,00
	Zkouška kontinuity mikrotrubičky	m	660	1,00	660,00
	Montáž spojky HDPE 40/40	ks	2	79,00	158,00
	Montáž koncovky HDPE 40	ks	2	56,00	112,00
	Zafouknutí sady mikrotrubiček do trubky HDPE - 6x MT 7/5.5	m	60	26,00	1 560,00
	Montáž trubičky nehořlavé v budově	m	420	28,00	11 760,00
	Příprava zafukovacího místa	ks	1	375,00	375,00
	Montáž těsnění svazku trubiček	ks	2	243,00	486,00
	Spojování dvou mikrotrubiček stejného pr.	ks	20	27,00	540,00
	Montáž koncovky trubiček	ks	15	26,00	390,00
	Montáž spojky MATRIX	ks	2	342,00	684,00
	Montáž rozvaděče MIS 1 zasekat do omítky	ks	1	781,00	781,00
	Materiál	16 093,00			
	Spojka HDPE 40/40	ks	2	140,00	280,00
	Koncovka HDPE 40	ks	2	132,00	264,00
	Spojka RD MATRIX 40/40mm	ks	1	1 490,00	1 490,00
	Spojka T MATRIX 40/40/40 mm	ks	1	1 220,00	1 220,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-červená	m	60	4,00	240,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-zelená	m	60	4,00	240,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-žlutá	m	60	4,00	240,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-modrá	m	60	4,00	240,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-bílá	m	60	4,00	240,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-černá	m	60	4,00	240,00
	Mikrotrubička 7/5,5 mm-červená nehořlavá	m	420	17,00	7 140,00
	Spojka trubiček 7/5,5mm	ks	20	32,00	640,00
	Koncovka trubičky 7/5,5mm	ks	15	21,00	315,00
	Těsnění trubky a trubiček Sealing 40/10x7	ks	2	570,00	1 140,00
	Spojka water-block 7 mm s poj.	ks	2	142,00	284,00
	Vázací pásek l = 500 mm	ks	100	1,00	100,00
	Označovací štítky	ks	20	13,00	260,00
	Vrap. trubka 40/32	m	10	32,00	320,00
	Rozvaděč MIS1b (pod omítku)	ks	1	1 200,00	1 200,00

2 Montáž optických kabelů					45 525,00
Montážní práce					30 582,00
Příprava zafukovacího místa	ks	1	352,00	352,00	
Zafouknutí mikroOK do 24vl. do MT	m	305	16,00	4 880,00	
Formování rezervy OK	ks	3	140,00	420,00	
Instalace těsnící průchodky	ks	2	120,00	240,00	
Montáž optického rozvaděče (ODF)	ks	3	651,00	1 953,00	
Montáž stojanového DR 19" 42U (600x800mm)	ks	1	1 689,00	1 689,00	
Fixace optického kabelu v OR nebo OS	ks	4	55,00	220,00	
Příprava mikrokabelu pro zakončení v OS nebo OR	ks	4	275,00	1 100,00	
Příprava vlákna pro svár	ks	104	51,00	5 304,00	
Svár v OS nebo OR	ks	24	215,00	5 160,00	
Montáž pigtailu a adapteru	ks	24	26,00	624,00	
Komplexní měření (PM+OTDR, 1310+1550nm, vyhodnocení)	ks	12	360,00	4 320,00	
Jednostranné měření (OTDR 1310 + 1550nm) -neukončená vlákna	ks	24	180,00	4 320,00	
Materiál					14 943,00
Optický mikrokabel 12 vl 9/125, G.657a	m	40	21,00	840,00	
Optický mikrokabel 24 vl 9/125, G.657a	m	265	24,00	6 360,00	
Těsnící průchodka trubička 7/5,5 - mikrokabel	ks	2	151,00	302,00	
Rozvaděč ODF 1U 19" pro 12 konektorů SC vč. kazety a držáků svárů	ks	1	1 185,00	1 185,00	
Rozvaděč ODF 1U 19" pro 24 konektorů SC vč. kazety a držáků svárů	ks	2	1 280,00	2 560,00	
Adapter SC/APC	ks	24	45,00	1 080,00	
Pigtail SC/APC - SM 9/125	ks	24	104,00	2 496,00	
Ochrana sváru	ks	24	5,00	120,00	

3 Montáž vnitřních rozvodů, objekty A,B,C,D,E,H,J,K,O,P,R,S					30 772,00
Montážní práce					13 173,00
Značení trasy vedení	m	95	16		1 520,00
Průvr zdi do tl. 300mm	ks	4	320		1 280,00
Průraz betonového stropu tl.od 300mm do 600mm	ks	1	811		811,00
Montáž závěsu do podhledů	ks	20	50		1 000,00
Montáž kabelového žlabu PVC 40x40	m	24	68		1 632,00
Demontáž podhledových desek 40x40cm	ks	45	22		990,00
Montáž podhledových desek 40x40cm	ks	45	22		990,00
Montáž protipožární ucpávky	ks	11	450		4 950,00
Material					17 599,00
Kabelový žlab PVC 40x40	m	24	46		1 104,00
Hmoždinka prům. 8mm pro pásek vázací (balení 100ks)	ks	1	126		126,00
Hmoždinka prům. 8mm (balení 100ks)	ks	1	89		89,00
Trubka ohebná nehořlavá prům. 20mm	m	90	30		2 700,00
Pásek vázací 200x4,8mm (balení 100ks)	ks	1	55		55,00
Pásek vázací 360x4,8mm (balení 100ks)	ks	1	115		115,00
Trubka vřapovaná 40/32	m	10	32		320,00
Protipožární ucpávka	ks	11	1190		13 090,00
4 Dokumentace skutečného provedení stavby					3 000,00
4.1 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1	3 000,00		3 000,00

ROZPOČET

Stavba: Datové a telekomunikační propojení objektů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby příprava na strukturovanou kabeláž pro objekt I + kabel SYKFY

Pol.č.		MJ	Množství	cena/MJ	Celkem bez DPH
--------	--	----	----------	---------	----------------

1 Montáž žlabů + SYKFY 100P					98 615,00
Montážní práce					33 316,00
Značení trasy vedení	m	96	16		1 536,00
Průraz zdí do tl. 300mm	ks	12	450		5 400,00
Průraz betonového stropu tl.od 300mm do 600mm	ks	1	890		890,00
Montáž závěsu do podhledů	ks	20	50		1 000,00
Montáž kabelového žlabu LHD 80x40HF	m	78	85		6 630,00
Montáž kabelového žlabu EKD 40x40HF	m	22	80		1 760,00
Uložení kabelu SYKFY v trubce ve žlabu LHD, do závěsů	m	100	89		8 900,00
Demontáž podhledových desek 40x40cm	ks	45	30		1 350,00
Montáž podhledových desek 40x40cm	ks	45	30		1 350,00
Požární ucpávky průrazů, průchodů	ks	10	450		4 500,00
Materiál					65 299,00
Kabelový žlab LHD 40x40HF (bezhalogenový samozhášivý)	m	22	260		5 720,00
Kabelový žlab EKD 80x40HF (bezhalogenový samozhášivý)	m	78	365		28 470,00
Kabel SYKFY 100P (plášť samozhášivý)	m	100	170		17 000,00
Hmoždinka prům. 8mm pro pásek vázací (balení 100ks)	ks	1	124		124,00
Hmoždinka prům. 8mm (balení 100ks)	ks	4	90		360,00
Trubka ohebná nehořlavá prům. 32mm	m	45	35		1 575,00
Protipožární ucpávka	ks	10	1190		11 900,00
Pásek vázací 200x4,8mm (balení 100ks)	ks	3	50		150,00