

SMLOUVA O DÍLO**Ledečko ON - Oprava****Číslo smlouvy o dílo: 645 200 022 / 2019****Číslo smlouvy zhotovitele: 112/19 022/220**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka Oblastní ředitelství Praha,

zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: XXX

c) technický dozor: XXX

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328, je plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

Bankovní spojení: XXX

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Pavel Dolanský, předseda představenstva a dále každý člen představenstva

b) ve věcech technických: XXX

c) stavbyvedoucí: XXX

Zhotovitel se na základě výzvy Objednatele k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Ledečko ON - Oprava**“, č. j. 18806/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ zveřejněné dne 29. 4. 2019 (dále jen „**Výzva**“), účastnil tohoto zadávacího řízení a jeho nabídka doručená Objednateli dne 15.5.2019 (dále jen „**Nabídka**“) byla vybrána jako nejvhodnější. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je realizace a splnění účelu díla výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce.
- 2.2. Předmětem díla je oprava vnějšího pláště a střechy výpravní budovy žst. Ledečko včetně výměny otvorových výplní, revitalizace veřejně přístupných a provozních prostor tj. čekárny a dopravní kanceláře se zázemím, obnova elektroinstalace vč. bleskosvodu a příprava pro možné budoucí využití neobsazených prostor, dodání nového vnitřního a venkovního mobiliáře, oprava zpevněných ploch, odstranění provizorních staveb (dřevěný sklad ve dvoře + suché WC). V rámci zakázky dojde k přípravě zpevněné plochy pro osazení nových mobilních veřejných WC se zástěnou z tahokovu (Toi Toi) do prostor původních dřevěných WC. Předmět díla je blíže specifikován v Technické zprávě, která je přílohou č. 4 této smlouvy a jedná se o dílčí jednorázové práce.

Popis prací:

SO 01 – Oprava fasády a výměna otvorových výplní:

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Elektroinstalace
- Elektromontáže – osvětlovací zařízení a svítidla
- Konstrukce klempířské, truhlářské a zámečnické
- Dokončovací práce – nátěry, čalounické úpravy
- Montáže oznam. a zabezp. zařízení
- Výměna stávajícího mobiliáře

SO 02 – Oprava střech:

- Elektroinstalace
- Konstrukce tesařské, klempířské a zámečnické
- demontáž + montáž střešní krytiny
- Dokončovací práce – nátěry

SO 03 – Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy:

- Zemní práce – povrchové úpravy terénu
- Svislé a kompletní konstrukce
- Komunikace – betonová dlažba

- Napojení kanalizační přípojky, výměna poklopu studny
- Ostatní konstrukce a práce – bourání, vyklizení, ekologická likvidace, demolice, demontáž
- Přesun hmot a sutě
- Práce a dodávky PSV – izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SO 04 – Oprava čekárny pro cestující:

- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce – bourání
- Přesun sutě a hmot
- Mobiliář – demontáž, montáž
- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- Konstrukce tesařské, truhlářské a zámečnické
- Podlahy – z dlaždic, skládané, povlakové (montáž, demontáž)
- Dokončovací práce – nátěry, malby, čalounické úpravy
- Montáže oznam. a zabezp. zařízení

SO 05 – Oprava prostor DK:

- Výměna zárubní
- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- Ostatní konstrukce a práce – bourání
- Přesun sutě a hmot
- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- Tepelné izolace
- Zdravotechnika – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty, předstěnové instalace
- Vzduchotechnika – montáž ventilátoru
- Konstrukce - suché výstavby, tesařské, truhlářské, zámečnické
- Podlahy z dlaždic, skládané, povlakové – demontáž + montáž
- Dokončovací práce – obklady keramické, nátěry, malby
- Montáže oznam. a zabezp. zařízení

SO 06 – Ostatní vnitřní opravy, vyklizení:

- Ostatní konstrukce a práce – bourání
- Přesun sutě
- Zdravotechnika – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, strojní vybavení
- Ústřední vytápění – kotelny
- Dokončovací práce – malby a tapety

SO 07 – Elektroinstalace (SEE):

- Dodávky, elektromontáže, přidružené výkony k elektropracím
- Dodávky a výroba rozvaděčů
- El. topení, světelné nápisy
- Demontáže (zásuvky, kabely, spínače, přímotopné panely, svítidla)
- Hromosvod a uzemnění

- Revize, zkoušky, měření, inženýrská činnost

SO 08 – Vedlejší a ostatní náklady:

- Zařízení staveniště
- Provozní vlivy
- Přesun stavebních kapacit

- 2.3. Předmět díla musí být proveden v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami, harmonogramem stavby dle cenové nabídky zhotovitele a všemi platnými veřejnoprávními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
- 2.4. Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou.
- 2.5. Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro objednatele.
- 2.6. Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedených v této smlouvě.
- Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňoval účel veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí objednatelem se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek.

Cena díla (bez DPH)

- 3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí **8 517 359,- Kč bez DPH.**
- 3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je Žst. Leděčko, č. p. 49, která je součástí pozemku p. č. st. 64, v k. ú. Leděčko, zapsaného na LV č. 156 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kutná Hora.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech a v termínech dle harmonogramu díla uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy:
- zahájení: květen 2019, ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo uveřejněním v Registru smluv
- ukončení: 31. října 2019

Platební podmínky

- 5.1. Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 3.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě a Obchodních podmínkách, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu Partyzánská 24, 170 00 Praha 7.
- 5.2. Platební podmínky jsou stanoveny v příloze č. 1 – Obchodní podmínky (část 6) této smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena Díla bude uhrazena jednorázově, tzn. po řádném ukončení a převzetí Díla.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cenu Díla a případné DPH na opravnou část je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o Dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatel.
- 5.5. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této Smlouvy, přičemž je jí adresa sídla organizace pro faktury na stavební práce investičního charakteru a adresa pro doručování korespondence pro faktury na stavební práce opravného charakteru.

Záruční doba

- 6.1. Záruční doba činí **60 měsíců** od protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli.

Poddodavatelé

- 7.1. V případě, že se na provedení Díla budou podílet poddodavatelé, budou uvedeni v příloze č. 7 této smlouvy.

Další ujednání

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 8.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
 - 8.2.1. za Objednatele: p. XXX, tel.: XXX,
e-mail: XXX,
 - 8.2.2. za Zhotovitele: p. XXX, tel. XXX
e-mail: XXX
- 8.3. Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy „Nález podezřelého předmětu“.

Závěrečná ujednání

- 9.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o Dílo (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o Dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 9.2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - 9.2.1. se zněním Obchodních podmínek a Technických podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
 - 9.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
- 9.3. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, přičemž 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.
- 9.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.
- 9.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 9.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o Dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 9.7. Smlouvu o Dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
- 9.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o Dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smlouvy o Dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o Dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o Dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o Dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý.

- 9.9. Pokud některá ustanovení Obchodních a Technických podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 9.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o Dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
- 9.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 9.12. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 9.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 9.16. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Obchodní podmínky pro stavební práce SNB
2. Technické podmínky pro stavební práce SNB
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Zadávací dokumentace veřejné zakázky – Technická Zpráva
5. Harmonogram stavebních prací
6. Nález podezřelého předmětu
7. Seznam poddodavatelů

V Praze dne 22. 5. 2019

V Českých Budějovicích dne 21. 5. 2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ing. Vladimír Filip v.r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha

EDIKT a.s.
Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLouvĚ O DÍLO**OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	2
ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO	3
ČÁST 3 - DÍLO.....	3
ČÁST 4 - CENA DÍLA	4
ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ.....	5
ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ.....	6
ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA.....	6
ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ.....	8
ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA	9
ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ	10
ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	10
ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	12
ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD.....	13
ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ.....	14
ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	14
ČÁST 20 - SANKCE	15
ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	16
ČÁST 22 - Odstoupení od SMLOUVY O DÍLO.....	16
ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
 - 1.11. **Smlouva o dílo** – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.13. **Předmět díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
 - 1.14. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.15. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.16. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.17. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.18. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.19. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.20. **Cena díla** – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).

- 1.21. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDHP povinen uhradit DPH.
- 1.22. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.23. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.24. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.25. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.26. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.27. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 24 měsíců, neurčuje-li Smlouva o dílo jinak.
- 1.28. **TÚDC** – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

- 2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
- 3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhuje Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.
- 4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhuje Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhuje Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.
- 5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, již je návrh určen, podle návrhu zachová.
- 6. **Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.**
- 7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

- 8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
- 9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo a zároveň

- 9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 9.4. v souladu s požadavky právních předpisů, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
- 10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.
 - 11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
 - 12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

- 13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
- 14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
- 15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
- 16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
- 17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek).

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

- 18. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 18.1. víceprací nebo méněprací,
 - 18.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
- 19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
- 20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.
- 21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

23. Objednatel neposkytuje zálohy.
24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
25. Není-li ve Smlouvě o dílo určeno jinak, cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o Dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem..
26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. Je-li ve Smlouvě o dílo uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od adresy dle bodu 29. výše, doručí Zhotovitel Výzvu k úhradě na korespondenční adresu.
31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nastala dříve, než 30 dnů ode dne převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 25 - 33 Obchodních podmínek se užijí obdobně.
35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů

ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo.
38. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
39. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
40. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

41. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
42. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
43. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.
44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
45. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
46. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
47. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

48. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli způsobem určeným zadávací dokumentací zadávacího řízení na provedení Díla. Není-li v této zadávací dokumentaci určen způsob a lhůta k předložení Harmonogramu Objednateli, předloží jej Zhotovitel nejpozději v den uzavření Smlouvy o dílo.
49. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

50. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.

51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
52. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
59. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního.
63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatелеm.
64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 – 3.5 a části čtvrté body 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.
66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).
67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

69. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

70. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.
71. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

72. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
73. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

74. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

75. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
76. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
77. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
78. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatелеm a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
79. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
80. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
81. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

82. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství

stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

90. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevratí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 38 Obchodních podmínek.
97. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.

98. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

99. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.
101. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
103. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- 103.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
- 103.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

104. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
105. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
- 105.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
- 105.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
- 105.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
- 105.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
- 105.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
- 105.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
- 105.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné,
106. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
107. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
108. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací

- řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
109. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
110. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
111. Předávací protokol obsahuje
- 111.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 111.2. datum převzetí Díla,
 - 111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 142 - 156 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 107 - 116 Obchodních podmínek obdobně.
118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
121. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
122. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
123. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 120 a 121 přiměřeně.

124. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
125. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
126. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
127. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

128. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
130. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
131. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek.
132. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
133. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek.
134. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
135. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.
136. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věci stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
137. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
138. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

139. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.
142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
- 142.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 142.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 142 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
- 150.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 150.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 150.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
151. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
152. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
153. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

- 154. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 155. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
- 156. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 139 – 155 obdobně.
- 157. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

- 158. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
- 159. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
- 160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající pojistku způsobem a ve lhůtě určené zadávací dokumentací zadávacího řízení na provedení Díla, nejpozději však v den uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
- 161. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
- 162. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
- 163. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 164. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náleží nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
- 165. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 165.1. bezúplatně,
 - 165.2. jako nevýhradní,
 - 165.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 165.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 165.5. bez množstevního omezení.
- 166. Objednatel není povinen oprávnění využít.

167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
- 168.1. upravit či jinak změnit označení autora,
- 168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
- 168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
171. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však v celkové výši 5.000,- Kč.
174. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni ve Smlouvě o dílo, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.
175. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené Smlouvou o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatel nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
176. V případě, že se osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
177. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 5.000,- Kč.
178. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
179. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

180. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
181. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
182. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
183. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatелеm opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatel písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
184. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinností v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 22 - Odstoupení od Smlouvy o dílo

185. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
186. Podstatné je takové porušení povinností, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinností ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
187. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
188. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
 - 188.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek),
 - 188.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 188.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 188.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,

- 188.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
- 188.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
189. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
190. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
191. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
192. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila.
193. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
194. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
195. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
196. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
197. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

198. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

199. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
200. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
201. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

202. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytování informací

203. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Kontrola

204. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
205. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 205.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 205.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 205.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

206. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynňě český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynňě neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

207. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
208. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

209. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

210. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA STAVEBNÍ PRÁCE SPRÁVY BUDOV SŽDC

verze 09/2016

1. PREAMBULE

Technické podmínky na stavební práce Správy nádražních budov a Správy budov a bytového hospodářství (dále jen „správy budov“ nebo „SB“) v návaznosti na Obchodní podmínky na stavební práce SB určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná.

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se užíjí ve znění pozdějších předpisů.

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování

- 1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět.
- 1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou dokumentaci (dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, katalogových listů, pokud Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). U těchto vzorků dohodne zhotovitel s objednatелеm vždy přesný rozsah..
- 1.4 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli nejméně patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí.
- 1.5 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které

lze realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla v čase, zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy, právními předpisy a technickými normami.

- 1.6 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů výstavby a ostatní podmínky této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i v elektronické verzi.

3. Staveniště

- 3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení objednatele), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo hospodařit nebo k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti

- 3.2 Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, vody, plynu. Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součástí ceny za dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami objednatele (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a

- užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel.
- 3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení.
- 3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních firem.
- 3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a uvedení pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele.
- 3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v rámci zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s odpady, který předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání objednatel ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatel souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Pokud zhotovitel nebezpečné odpady pouze shromažďuje a přepravuje v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není povinen předložit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Zhotovitel předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení doklad o evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění. Hodnocení druhu odpadů provede prokazatelně za účasti oprávněného zástupce objednatel (technický dozor objednavatel) před odvozem na skládku k likvidaci nebo před jeho uložením.
- 3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní

povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů objednatele.

- 3.13 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 3.14 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů zařízení staveniště.
- 3.15 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení jakož i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při projednání projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu stavby nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie podzemních vedení a zařízení).
- 3.16 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení staveniště zhotovitele.

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich klopení proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započatím stavby pořídí dokument (videozáznam) o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady.

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za dílo.

- 3.17 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou součástí položky zařízení staveniště.

- 3.18 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek po dobu stavby.
- 3.19 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelům podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny objednatelům v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkov. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelům pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.
- 3.20 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla.
- 3.21 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek.
- Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.
- 3.22 Není-li stanoveno jinak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolane osoby nebudou mít přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškerí další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelům nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelům.
- 3.23 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se

zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny poddodavatele a zavázat je k jeho dodržování.

- 3.24 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede záznam do stavebního deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4. Provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.
- 4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a jejích příloh zajistit zhotovitel.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv, měření včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.
- 4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.
- 4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu ukončení stavby.
- 4.6 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) stavby v jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za úhradu.
- 4.7 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu stavby. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné.
- 4.8 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.

- 4.9 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky správních úřadů a správců inženýrských sítí.
- 4.10 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení zařízení.
- 4.11 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).
- 4.12 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.
- 4.13 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně k odstraňování jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do:
- potřeb veřejnosti, nebo
 - přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.
- 4.14 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat příslušné obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v rámci stavby zajišťovat.
- 4.15 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:

- plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám,
- zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob,
- podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku znečištění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů.

4.16 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.17 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových pracích:

- mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a
- udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly v nebezpečí.

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí.

4.18 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.).

4.19 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukcí na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.

4.20 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo.

4.21 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu s předpisem SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.

4.22 Při práci na elektrických zařízeních či určených technických zařízeních (dále jen „UTZ“) budou pracovníci zhotovitele splňovat podmínky právních předpisů, a to

zejména vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a vyhlášky 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení.

- 4.23 Zhotovitel je povinen při vzniku vyzískaného materiálu dodržovat směrnici Objednatele č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“.

5. Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje i denní záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GR pro provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP.
- 5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a distribuci, jsou včetně zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na stránkách <http://typdok.tudc.cz> pod odkazem Stavební deníky – info.
- 5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla.
- 5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo kontrolní orgány státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a významných záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložení kopií příslušných stránek dílčího stavebního deníku.
- 5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.
- 5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.
- 5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dnů, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a převzetí díla.

6. Kontroly a zkoušky

- 6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky.
- 6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu stavby.

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými, jsou zejména:

- základové spáry včetně průkazu hutnění,
- armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně bednění,
- pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem,
- pokládky kabelů před záhozem,
- veškeré izolace včetně podkladů,
- podkladní vrstvy sanací,
- injektáže,
- instalační rozvody v budovách,
- elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím,
- další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude dohodnuta ve stavebním deníku.

- 6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole všech konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.

- 6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může nařídít na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.

- 6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele.

- 6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.

- 6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo zkouškám v dohodnuté době a místě, nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou o dílo, může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumět zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního

zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom zhotovitele uvědomí.

- 6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla.
- 6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 5 dnů předem.
- 6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:
- odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu objednatele,
 - nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem nebo provozním zařízením,
 - odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o dílo:
 - materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,
 - návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.
- 6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související výdaje budou po příslušné konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatel od zhotovitele vymahatelné. Mohou být objednatel od zhotovitele odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací)

- 7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu s TKP.
- 7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací síť, vytyčovací práce a kontrolní měření.
- 7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:
- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále

jen „stavby“) náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,

- Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na optickém nosiči) a technické zprávy,
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS,
- Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřicí protokoly kabelů a protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy objednatele, především T32 a T84.

8. Geometrické plány

8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:

- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,
- pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí
- nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací,
- nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků do katastru nemovitostí),

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ledecko
Stavba: Ledečko ON - Oprava

KSO:
Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:
SŽDC, s.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2019

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	8 517 359,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 517 359,00	1 788 645,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 306 004,00
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ledecko

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		8 517 359,00	10 306 004,00
001	Oprava fasády a výměna otvorových výplní	2 782 513,00	3 366 841,00
002	Oprava střech	2 022 415,00	2 447 122,00
003	Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy	1 517 355,00	1 836 000,00
004	Oprava čekárny pro cestující	332 965,00	402 888,00
005	Oprava prostor DK	678 882,00	821 447,00
006	Ostatní vnitřní opravy, vyklízení	398 729,00	482 462,00
007	Elektroinstalace (SEE)	759 500,00	918 995,00
008	Vedlejší a ostatní náklady	25 000,00	30 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní

KSO:

Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 782 513,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 782 513,00	21,00%	584 328,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 366 841,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní

Místo:

ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 782 513,00

OST - Poznámky

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 288 039,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

151 768,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

695 182,00

8 - Trubní vedení

13 220,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

308 084,00

99 - Přesun hmot

18 149,00

997 - Přesun sutě

101 636,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 313 474,00

741 - Elektroinstalace

5 000,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

105 000,00

764 - Konstrukce klempířské

133 187,00

766 - Konstrukce truhlářské

744 896,00

767 - Konstrukce zámečnické

137 008,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

130 114,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

58 269,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

181 000,00

O01 - Mobiliář

110 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **2 782 513,00**

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,00		0,00

D HSV Práce a dodávky HSV **1 288 039,00**

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	317235811	Reprofilace ozdobných prvků fasády s doplněním a dodáním hmot (římsy, ostatní ozdobné prvky)	m3	2,904		
	VV		2*(6+0,8+10,6+0,8+6+11+6+0,8+10,6+0,8+6+11)*0,55 *0,15*0,25"2NP-předpoklad opravy do 25%"		2,904		
3	K	34227224R	Zednické přípomoci k výměně oken a dveří kompletní - dozdivky po dvojitých špaletových oknech a dveřích, omítky, povrchové úpravy vč. začištění vnitřní i vnější strany aj.	kus	38,000		
	P		Poznámka k položce: Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit otvor pro nová zdvojená okna dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových oken!				
	VV		28+4+2+4		38,000		

D 4 Vodorovné konstrukce

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	82,320		
	VV		28*1,2*1,6+4*2,1*1,3+2*1*1,6"měněná okna"		67,880		
	VV		11*0,8*0,4"sklepní okna"		3,520		
	VV		3*1,4*2,6"dveře"		10,920		
	VV		Součet		82,320		
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	690,200		
	VV		2*11*10"boky"		220,000		
	VV		2*10,6*8,5+4*(6+0,8)*10+4*3*1,5"čela"		470,200		
	VV		Součet		690,200		

6	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	690,200		
7	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	690,200		
8	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	690,200		

	P		Poznámka k položce: Veškeré nesoudržné a "odfouknuté" části stávající omítky budou oklepany a zapraveny				
9	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	690,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	690,200		
11	K	629999031R	Příplatek za použití omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů s tkaninou	m2	690,200		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Budou použity rohové Al. lišty, plastové parapetní profily, plastové okenní profily s okapnicí, zakončovací profil pod omítku s okapničkou - sokl, začišťovací profily s tkaninou (APU lišty) aj.</i>				
12	K	622321132	Potažení vnějších stěn flexi štukem včetně penetrace(Cemix 043b - pro podklad z armovací vrstvy do lepidla)	m2	690,200		
13	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	150,800		
	VV		10"kolena svodů, přečnívající tesařské kce"		10,000		
	VV		2*(6+0,8+10,6+0,8+6+11+6+0,8+10,6+0,8+6+11)"řimsy"		140,800		
	VV		Součet		150,800		
14	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm	m	34,000		
	VV		16*1,5+4*2,5"okna 2+3NP"		34,000		
15	K	628641115	Kamenická oprava schodů, vytmelení, doplnění materiálu,vybroušení, reprofilační malta	m	4,200		
	VV		3*1,4		4,200		
16	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	28,160		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Sokl</i>				
	VV		(11+6+0,8+10,6+0,8+6+11+6+0,8+10,6+0,8+6)*0,4		28,160		
17	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	28,160		
18	K	98522111R3	Oprava a doplnění stávajícího soklu	m2	28,160		
19	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	28,160		
20	K	98522111R	Oprava stávajícího pískovcového základu včetně reprofilace a konečné povrchové úpravy	m2	10,200		
	VV		2*3,4*1,5"boky pod přístřeškem"		10,200		
21	K	622613101	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z cihel nebo z přírodního kamene ručně	m2	38,360		
	VV		28,16+10,2		38,360		
D 8			Trubní vedení				13 220,00
22	K	721140802	Demontáž litinových dešťových svodů	m	4,000		
23	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150	kus	4,000		
24	K	721300941	Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí	kus	4,000		
25	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin vč. dopojení	kus	4,000		
26	M	552441020	lapač střešních splavenin - geiger do DN 150 mm	kus	4,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				308 084,00
27	K	000000001	Ochrana a přijetí opatření k zabezpečení ptačích hnízd (jiříčky) nutno se řídit předpisy ochrany životního prostředí, včetně projednání	kpl	1,000		
28	K	000000001.1	Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení (převěs s napájecím kabelem) - kompletní vč. zabezpečení, projednání a objednání u provozovatele vedení	kpl	1,000		
29	K	000000001.12	Doplnění orientačního a informačního systému dle Směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu (označení umístění čekárny, dopravní kanceláře, směru odjezdu vlaků, WC aj.)	kpl	1,000		
30	K	000000001.13	Ochrana a úprava stávající antény u DK	kpl	1,000		
31	K	000000003.1.1	Demontáž, zpětná montáž a nová povrchová úprava konzol, poutačů,označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí	kpl	1,000		
32	K	000000004	D+M doplňků fasády vč. povrchové úpravy - větrací mřížky, konzole, průvětrníky aj. vč. demontáže stávajících	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana	m	4,500		
VV		3*1,5"vstupy"			4,500		
34	K	93694511	Osazení smaltovaných plechových tabulek s číslem popisným	kus	1,000		
35	M	4041355R	smaltovaná tabulka s číslem popisným	kus	1,000		
36	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	731,400		
VV		2*10,6*8,5+4*7,2*11,5+2*11*10			731,400		
VV		Součet			731,400		
37	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	65 790,000		
VV		731*90 'Přepočtené koeficientem množství			65 790,000		
38	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	731,400		
39	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	731,400		
40	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	65 826,000		
VV		731,4*90 'Přepočtené koeficientem množství			65 826,000		
41	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	731,400		
42	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	82,320		
43	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	3,200		
VV		2*1*1,6"okna technologických místností"			3,200		
44	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	64,680		
VV		28*1,2*1,6+4*2,1*1,3			64,680		
45	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,520		
VV		11*0,8*0,4"sklepní okna"			3,520		
46	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. křídel	m2	10,920		
VV		3*1,4*2,6			10,920		
47	K	978015381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	690,200		
D		99	Přesun hmot				18 149,00
48	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	71,736		
D		997	Přesun sutě				101 636,00
49	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	38,623		
50	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,623		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	733,837		
VV		38,623*19 'Přepočtené koeficientem množství			733,837		
52	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	0,498		
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.							
P		Samotný železný šrot je majetkem investora.					
VV		Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.			0,498		
53	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka (skládkovné)	t	31,749		
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			38,623-0,498-31,749		6,376		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 313 474,00
D	741		Elektroinstalace				
55	K	741-05.1	Stavební přípomocce pro elektroinstalaci - drážky, průrazy, zapravení aj.	kpl	1,000		
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
56	K	2102030R0	Informační systém - prosvětlený piktogram "Ledečko" uchycený na stěnu kompletní - provedení dle TNŽ 73 6390	ks	2,000		
57	K	2102030R0.1	Informační systém - prosvětlený piktogram "Ledečko" uchycený na střechu přístřešku kompletní - provedení dle TNŽ 73 6390	ks	1,000		
D	764		Konstrukce klempířské				
58	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	50,800		
P			Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření každého okna.				
VV			28*1,4+4*2,3+2*1,2		50,800		
VV			Součet		50,800		
59	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm vč. přípravy a opravy podkladu	m	50,800		
60	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	70,400		
VV			6+0,8+10,6+0,8+6+11+6+0,8+10,6+0,8+6+11		70,400		
61	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	70,400		
62	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	65,000		
VV			5*13		65,000		
63	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	65,000		
64	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560		
D	766		Konstrukce truhlářské				
65	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	73,640		
P			Poznámka k položce: Vč. parotěsných či kompresních pásek dle ČSN.				
VV			28*1,2*1,6+3*1,2*1,6+1*1,6+4*2,1*1,3+1*1,6		73,640		
66	M	6114393R31	okno plastové 2křídlové s fixním nadsvětlíkem 120x160 cm O/OS, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru, celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	25,000		
P			Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojítych špaletových oken!				
			Zachovat členění dle stávajících oken.				
67	M	6114393R312	okno plastové 2křídlové s fixním nadsvětlíkem 120x160 cm O/OS, mléčné zasklení, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru, celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	3,000		
P			Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojítych špaletových oken!				
			Zachovat členění dle stávajících oken.				
VV			3"soc. zázemí"		3,000		
68	M	6114393R318	okno plastové 1křídlové fixní s O/OS nadsvětlíkem 100x160 cm, mléčné zasklení, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru, celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojítych špaletových oken!</i>				
P			<i>Zachovat členění dle stávajících oken.</i>				
69	M	611101263	okno plastové čtyřkřídlové O, OS, O, OS se sloupkem barva imitace dřeva v oboustranném dekoru 210 x 130 cm celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	4,000		
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojítych špaletových oken!</i>				
P			<i>Zachovat členění dle stávajících oken.</i>				
70	M	6114393R30	Okno fixní do technologických místností s vloženou větrací mřížkou 100x160cm, barva - imitace dřeva, bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, vnější sklo neprůhledné mléčné, barva imitace dřeva v oboustranném dekoru, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	1,000		
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních skleněných tvárnici!</i>				
P			<i>V rámci položky nutno zakalkulovat i zabezpečení otvoru pro provedení prací (okna v místnostech s technologiemi), nutno koordinovat se správcem technologického zařízení - SSZT, ČD-Telematika aj.</i>				
71	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	3,000		
			<i>Poznámka k položce: Vč. parotěsných či kompresních pásek dle ČSN.</i>				
72	M	5534134R45	dveře plastové vchodové bezpečnostní 2křídlové s proskleným fixním nadsvětlíkem otevíravé 140x260 cm, zasklení ze 2/3 - izolační bezpečnostní dvojsklo s vloženou fólií, kování bezp. celoobvodové vícebodové, oboustranný dekor dřeva v obvě. zámku a rámu	kus	3,000		
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření!</i>				
P			<i>Dveře budou dodány s dodatečným vyztužením ocelovými výztuhami a zpevněním rohů. Výplň HPL z vyztužené lisované syntetické pryskyřice nepodléhající tepelné roztažnosti. Vícebodové bezpečnostní kování. Pozor - změna typu dveří, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojítych dveří!</i>				
			<i>Zachovat členění dle stávajících dveří.</i>				
73	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	34,000		
74	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	34,000		
75	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový - šíře dle aktuální situace po osazení nových oken	m	50,800		
			<i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření.</i>				
P			28*1,4+4*2,3+2*1,2				
VV			50,800				
76	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	34,000		
77	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,270		
D			Konstrukce zámečnické				
			137 008,00				
78	K	7675399	Nové čistící zóny vč. přípravy podkladu, rámu a rohoží	m2	1,600		
			2*1,6*0,5"vstupy DK, čekárna"				
VV			1,600				
79	K	767610115	Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 0,6 m2	m2	3,520		
			11*0,8*0,4				
VV			3,520				
80	M	767-06	sklepní dvířka, ocelový rám, výplň mřížka z tahokovu vč povrchové úpravy žárovým zinkováním, kompletní konstrukce včetně kotvení	kus	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: orientační vnější rozměry otvoru pro vsazení rámečku 80x40cm				
81	K	767641110	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	3,000	████	████
82	M	549146300	kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- klika-klika	kus	3,000	████	████
P			Poznámka k položce: provedení dle upřesnění zástupce investora na místě u konkrétních dveří				
83	M	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	3,000	████	████
84	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	3,000	████	████
85	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	████	████
86	K	767662120-D	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	9,600	████	████
P			Poznámka k položce: Jedná se o orientační rozměry vnějšího otvoru. Pro realizaci je nutné přesné zaměření!				
VV			5*1,2*1,6		9,600		
87	K	767662120R	Dodávka+Montáž mříží pevných přivařených vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním a kotvícího mat.	m2	9,600	████	████
88	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	████	████
D 783			Dokončovací práce - nátěry				130 114,00
89	K	783201821	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí opálením s oškrábáním	m2	30,000	████	████
VV			30"ostatní pomocné konstrukce - konzole, dvířka, vent. mřížky aj."		30,000		
90	K	783221112	Nátěry syntetické KDK lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	30,000	████	████
91	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	690,200	████	████
92	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	690,200	████	████
93	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	690,200	████	████
94	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	690,200	████	████
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				58 269,00
95	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otvíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	69,720	████	████
VV			73,64-3*1,2*1,6-2*1*1,6"okna"		64,680		
VV			3*1,4*1,2"dveře"		5,040		
VV			Součet		69,720		
96	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	69,720	████	████
97	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,330	████	████
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zařízení				181 000,00
98	K	220320021-D	Demontáž hodin	kus	1,000	████	████
99	K	220320021	Montáž hodin venkovních	kus	1,000	████	████
100	M	3944525R2	Čtvercové venkovní hodiny analogové dvoustranné na stěnu s boční konzolou METROLINE typ 242.A.60.D.B.C11.LLX	kus	1,000	████	████
101	K	220370440-D.1	Demontáž reproduktoru vč. konzoly	kus	4,000	████	████
P			Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!				
102	K	220370440	Montáž reproduktoru vč. konzoly	kus	4,000	████	████
P			Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	M	22-M-000	reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní	kus	4,000	■■■■■	■■■■■
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>				
104	K	22037044R	Úprava a výměna stávajícího venkovního vedení osazovaných koncových oznamovacích zařízení na fasádě	kpl	1,000	■■■■■	■■■■■
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zařízení budou napojena na stávající vedení s vhodným ukončením. Tj. část vedení od zařízení po vstup do objektu vč. průrazu dovnitř objektu bude vyměněna, uložena do chráničky a zapravena do fasády s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici uvnitř objektu, tak aby byla možná výměna vnitřního přívodního vedení ze strany SSZT bez zásahu do nové fasády.</i> <i>Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>				
105	K	220370101	Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení reproduktoru	kus	4,000	■■■■■	■■■■■
D O01			Mobiliář				
							110 000,00
106	K	O0013	D+M venkovní lavice, vel. 1300/500, v. 420 mm, hliník/dřevo, vč povrchové úpravy	kus	6,000	■■■■■	■■■■■
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Lavice budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti odcizení pevným přikotvením chem. kotvou do bet. podkladu.</i>				
107	K	O0014	D+M odpadkové koše, ocelový plech, vel. 500x250 V=1100 mm	kus	2,000	■■■■■	■■■■■
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením na chem. kotvu buď zavěšením na fasádě nebo k bet. podkladu - dle vyjádření zástupce investora na místě.</i>				
108	K	O0015	Odvoz a likvidace stávajících venkovních lavic a košů	kpl	1,000	■■■■■	■■■■■

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

002 - Oprava střech

KSO:

Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 022 415,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 022 415,00	21,00%	424 707,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 447 122,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

002 - Oprava střech

Místo:

ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 022 415,00

OST - Poznámky

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

326 556,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

89 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

65 152,00

997 - Přesun sutě

169 743,00

998 - Přesun hmot

2 661,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 695 859,00

742 - Elektroinstalace

7 000,00

762 - Konstrukce tesařské

661 697,00

764 - Konstrukce klempířské

647 348,00

765 - Krytina skládaná

135 016,00

767 - Konstrukce zámečnické

16 185,00

783 - Dokončovací práce

228 613,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

002 - Oprava střech

Místo:

ŽST. Ledečko

Datum:

16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 022 415,00

D	OST	Poznámky					0,00
1	K	000000002	Poznámky		0,000		0,00

Poznámka k položce:

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou.

P

Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrně zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.

Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

D HSV

Práce a dodávky HSV

326 556,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	31427151R	Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně nové povrchové úpravy	m3	5,100		
	VV		1,6*0,6*1,7+4*0,85*0,6*1,7		5,100		
3	K	31638111R	Zabezpečení komínových těles po odbourání nadstřešní části v prostoru půdy	kus	5,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	K	000000004	D+M doplňků střechy vč. povrchové úpravy - konzole, antény, průchodky, držáky aj. vč. demontáže stávajících	kpl	1,000		
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	94,920		
	VV		22,6*4,2"pod přístřeškem"		94,920		
6	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	16,800		
	VV		5,1"přezdívané komíny"		5,100		
	VV		1*0,9*13"rušený komín od kotelny"		11,700		
	VV		Součet		16,800		
7	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek	m2	6,120		
	VV		1,2*1,1+4*1,05*0,8+1,8*0,8		6,120		

D 997 Přesun sutě

8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	58,980		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,163+1,077+26,779+12,401+7,56+10		58,980		
9	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	57,817		
	VV		58,98-1,163		57,817		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 098,523		
	VV		57,817*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 098,523		
11	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	1,163		
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.							
P Samotný železný šrot je majetkem investora.							
Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.							
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,077		
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	26,779		
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,401		
15	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	7,560		
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,000		
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,518		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 695 859,00
	D	742	Elektroinstalace				
18	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	2,000		
19	M	31674068R	stožár anténní Pz v 3m	kus	2,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				
20	K	762081351	Vyrovnání a příprava st. krovů pro novou krytinu	m	635,400		
	VV		2*15*10"kraje"		300,000		
	VV		13*14"střed"		182,000		
	VV		26*5,9"přístřešek"		153,400		
	VV		Součet		635,400		
21	K	76233213R	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	95,310		
	VV		635,4*0,15"předpoklad výměny do 15%"		95,310		
22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	547,340		
	VV		2*13*10"kraje"		260,000		
	VV		11*14"střed"		154,000		
	VV		22,6*5,9"přístřešek"		133,340		
	VV		Součet		547,340		
23	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	273,000		
	VV		547,34-274,34"odpočet přesahů a přístřešku z palubek"		273,000		
24	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	7,508		
	VV		273*0,02500		6,825		
	VV		6,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,508		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	274,340		
	VV		2*(4+10+13+5+4)*1,5"přesahy kraje"		108,000		
	VV		2*11*1,5"přesahy střed"		33,000		
	VV		22,6*5,9"přístřešek		133,340		
	VV		Součet		274,340		
26	M	61191125	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B	m2	301,774		
	VV		274,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		301,774		
27	K	762341011	Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	274,340		
	VV		274,34"dorovnání výšky prken nad palubky"		274,340		
28	K	762343811	Demontáž štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	8,000		
	VV		4*10*0,2"štíťová prkna"		8,000		
29	K	762341650	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných	m2	8,000		
30	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm	m3	0,528		
	VV		8*0,06		0,480		
	VV		0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,528		
31	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	12,563		
	VV		7,508+301,774*0,015+0,528		12,563		
32	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	547,340		
33	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	547,340		
34	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	4,353		
	VV		2*390*0,04*0,06"kraje"		1,872		
	VV		462*0,04*0,06"střed"		1,109		
	VV		406,8*0,04*0,06"přístřešek"		0,976		
	VV		Součet		3,957		
	VV		3,957*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,353		
35	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	635,400		
36	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	2,516		
	VV		635,4*0,06*0,06		2,287		
	VV		2,287*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,516		
37	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	19,432		
	VV		12,563+4,353+2,516		19,432		
38	K	76234391R	Výměna stávající dřevěné stěny přístřešku včetně nosných sloupů - replika dle stávajícího vzhledu, příprava pro osazení 3ks fabrických oken	m2	27,200		
	P		Poznámka k položce: Stávající stěna bude kompletně vyměněna včetně sloupů a připravena pro osazení 3ks nových fabrických oken (samostatná dodávka v jiné položce).				
	VV		Nutno zachovat vzhled dle stávající! 2*3,4*4				
					27,200		
39	M	61144014	okno fabrické pevně zasklené v kovovém rámu 90x200cm, členění dle stávajícího, bezpečnostní jednoduché zasklení s vloženou fólií (např. Stratobel 33.2)	kus	6,000		
	P		Poznámka k položce: boční stěna přístřešku				
40	K	76238101R	Podchycení konstrukce přístřešku pro výměnu poškozených částí, zajištění proti posunu	kpl	5,000		
	P		Poznámka k položce: profil sloupu přístřešku 160/160mm, výška cca 4m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580		
	D	764	Konstrukce klempířské				647 348,00
42	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	133,340		
	VV		22,6*5,9"přístřešek"		133,340		
43	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	133,340		
	P		Poznámka k položce: Tl. plechu 0,6 mm - varianta STRONG odolná proti prošlápnutí a krupobití, povrchová úprava DURAFROST, Předpokládaná barva 035 břidlicově šedá, kód barvy BRSE, NCS S 7502-B, RAL 7016, struktura matná, hrubá Barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě!				
44	K	76411165R	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) sklonu do 60°	m2	414,000		
	P		Poznámka k položce: Tl. plechu 0,6 mm - varianta STRONG odolná proti prošlápnutí a krupobití, povrchová úprava ELITE, Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná. Barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě!				
	VV		2*13*10+11*14"VB"		414,000		
45	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	43,000		
	P		Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Dura frost Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.				
	VV		2*13+17		43,000		
46	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	28,000		
	VV		4*7		28,000		
47	K	76421260R	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	28,000		
	P		Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Dura frost Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.				
48	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	51,800		
	VV		4*10+2*5,9		51,800		
49	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	51,800		
	P		Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Dura frost Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.				
50	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	86,600		
	VV		2*13+4*4+2*11+22,6		86,600		
51	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	86,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost							
Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.							
52	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	6,000		
53	K	764213652.1	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	5,000		
Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost							
Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.							
54	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	42,600		
VV		4*5+22,6		42,600			
55	K	764311604	Lemování rovných zdí střeš z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	42,600		
Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost							
Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.							
56	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	8,000		
VV		4,4*0,5+4*2,9*0,5"komíny"		8,000			
57	K	764314612	Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	m2	8,000		
Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost							
Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.							
58	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	4,000		
59	K	764315621	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou (poplastovaný plech) střeš s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	4,000		
Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost							
Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.							
60	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	86,600		
VV		2*13+4*4+2*11+22,6		86,600			
61	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 330 mm	m	86,600		
62	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn plechu 330/100 mm	kus	8,000		
63	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) průběžný dvoutrubkový	m	86,600		
64	K	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch. úpravou (poplastovaný plech) D 110mm	kus	4,000		
65	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560		
D	765	Krytina skládaná					135 016,00
66	K	7651R	Opatření nutná k bezpečné demontáži a likvidaci krytiny obsahující azbest vč. splnění požadavků stanovisek dotčených orgánů	soubor	1,000		
67	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	414,000		
VV		2*13*10+11*14		414,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	43,000	████	1 230,00
VV		2*13+17			43,000		
69	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	414,000	████	████
70	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	43,000	██	██
71	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	547,340	████	████
72	M	63150819.ISV	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.	m2	629,441	████	████
VV		547,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			629,441		
73	K	765113121	Okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	86,600	████	████
74	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,330	████	████
D 767 Konstrukce zámečnické							16 185,00
75	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	5,000	████	████
VV		1,6+4*0,85			5,000		
76	M	62866423R	komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí	m	5,000	████	████
P		Poznámka k položce: Systémová komínová lávka k taškovým tabulím					
77	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	████	██
D 783 Dokončovací práce							228 613,00
78	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	574,707	████	████
VV		547,34*1,2"plné vazby ponechávané"			656,808		
VV		-547,34*0,15"odpočet měněných konstrukcí"			-82,101		
VV		Součet			574,707		
79	K	783201201.1	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení s opálením všech stávajících vrstev	m2	329,208	████	████
VV		274,34*1,2"plné vazby přístřešek + přesahy"			329,208		
80	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	574,707	██	████
81	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	574,707	████	████
82	K	783218111.1	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	329,208	████	████
P		Poznámka k položce: Ref. Xyladecor Oversol					
83	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením všech vrstev	m2	20,000	████	████
VV		20"doplňkové kovové kce přístřešku"			20,000		
84	K	783221112.1	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	20,000	████	████
P		Poznámka k položce: (Dvířka rozvodnic, větracích dvířek a ostatních prvků na fasádě) vč.bezpečnostních označení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy

KSO:

Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 517 355,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 517 355,00	21,00%	318 645,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 836 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy

Místo:

ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 517 355,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 512 464,00

1 - Zemní práce	216 474,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 067,00
2 - Zakládání	7 293,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	126 942,00
5 - Komunikace	435 350,00
8 - Trubní vedení	99 104,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	194 614,00
99 - Přesun hmot	22 592,00
997 - Přesun sutě	408 028,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 891,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 891,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **1 517 355,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 512 464,00

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	400,000		
2	K	111201401	Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	400,000		
3	K	11310612R3	Zrušení stávající šachty vedle rušeného komínu kotelny vč. vyčištění, dobetonování a zpevnění a zásypu	kpl	1,000		

Poznámka k položce:

Před zahájením prací je třeba vytyčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!

P

Orientační rozměry šachty cca 800x800mm hl. 2m

4	K	11310612R2	Oprava stávající šachty - vyčištění, dobetonování a zpevnění	kus	2,000		
---	---	------------	--	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:

Před zahájením prací je třeba vytyčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!

P

Orientační rozměry šachty cca 800x800mm hl. 2m

5	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm pl přes 200 m2	m2	297,220		
VV			23*3,5+8*5+8*4+16,4*2"přístupový chodník - nástupiště+WC"		185,300		
VV			14*1+2*1,5"přístupový chodník schodiště - byty"		17,000		
VV			22,6*4,2"přístřešek"		94,920		
VV			Součet		297,220		

6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	59,444		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

Poznámka k položce:

Před zahájením prací je třeba vytyčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!

P

VV 297,22*0,2

59,444

7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	59,444		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	297,220		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,888		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

VV 59,444*2 118,888

10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	118,888		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	118,888		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	237,776		
	VV		118,888*2 'Přepočtené koeficientem množství		237,776		
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	39,000		
	VV		3*13"po demolici skladu"		39,000		
14	M	583312000	zemina	t	7,800		
	VV		39*0,1*2		7,800		
15	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	23,000		
	VV		23"přístřešek"		23,000		
16	K	119001313	Ruční vrtý pro plotové sloupky D do 300 mm	m	20,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,000		
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,585		
	VV		39*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,585		
D	2		Zakládání				
19	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - zajištění základových patek sloupů přístřešku proti posunu	m3	1,000		
	VV		5*0,2		1,000		
20	K	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	2,500		
	VV		5*0,5		2,500		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
21	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním nebo do podezdívky	kus	53,000		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Systémové k 3D oplocení				
	VV		31"dvůr"		31,000		
	VV		22"zahrádka u VB"		22,000		
	VV		Součet		53,000		
22	M	55342180	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro 3D pletivo povrchová úprava žárové zinkování, úprava pro osazení na bet. podezdívku	kus	22,000		
23	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro 3D pletivo povrchová úprava žárové zinkování	kus	31,000		
24	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	3,000		
25	M	553423200	branka vchodová kovová žárově zinkovaná 1x1,5mm	kus	2,000		
26	M	5534191R	vrata ocelová uzamykatelná dvoukřídlová žárově zinkovaná 4,0x1,5m	kus	1,000		
27	M	54925015R	Vložka, zámek do vrat a vrátek	kus	3,000		
28	K	348941111	Osazení 3D oplocení na kovové sloupky,povrchová úprava žárově zinkování	m	111,000		
	VV		16+35+16+10-1-4"dvůr"		72,000		
	VV		2*14+2*6-1"zahrádka u VB"		39,000		
	VV		Součet		111,000		
29	M	55342312	Plotový panel 3D pozink v. 1530 mm	m2	169,830		
	VV		111*1,53		169,830		
30	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC,povrchová úprava žárově zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování	m2	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		(2+2+2)*2			12,000		
31	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m2	12,000		
D 5		Komunikace					
32	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	297,220		
33	K	5647611R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	297,220		
34	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	297,220		
35	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	185,946		
VV		185,3+17-5*4"přístupové chodníky bez WC"			182,300		
VV		182,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			185,946		
36	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm	m2	114,920		
Poznámka k položce: Dlažba je opatřena povrchovým ochranným systémem nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástříkem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.							
VV		94,92+5*4"pod přístřeškem+WC"			114,920		
37	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,600		
VV		22,6"přístřešek"			22,600		
38	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	23,052		
VV		22,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			23,052		
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,500		
VV		3,5+36+8+5+2,4+2+2"přístupový chodník+WVC"			58,900		
VV		14+3+2+12,5+1"přístup k bytům"			32,500		
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	33,150		
VV		32,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			33,150		
41	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana obrubníku krytého nástupišť	m	62,100		
VV		22,6"přístřešek"			22,600		
VV		36+3,5"nástupišť			39,500		
VV		Součet			62,100		
42	K	637211110	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 kompletní vč. zemních prací, odstranění krytů, přípravy podkladu, podkladního lože, ostatního příslušenství a prací, odvozu a likvidace přebytečného materiálu	m2	11,750		
Poznámka k položce: Okapový chodník z bet. dlažby bude uložen do betonového lože tl. 80mm, podklad z kameniva 8/16 min. tl. 150mm na zhutněný a urovnaný rostlý terén. Separace od objektu nebo konstrukcí bude pruhem nové fólie na celou hloubku výkopu vytaženou nad úroveň okapového chodníku s vhodným ukončením.							
Před zahájením prací je třeba vytyčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!							
VV		(9,1+14,4)*0,5			11,750		
43	K	637311121r	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků ležatých lože betonu prostého kompletní vč. zemních prací, odstranění krytů, přípravy podkladu, podkladního lože, ostatního příslušenství, odvozu a likvidace přebytečného materiálu	m	23,500		
VV		9,1+14,4			23,500		
D 8		Trubní vedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	87131031R.1	Kanalizační přípojka DN 150 kompletní vč. zemních prací, napojení na st. jímku/potrubí a uvedením povrchu do původního stavu	m	36,000		
45	K	894811230	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm kompletní vč. poklopu s možností pojezdu, zemních prací, napojení a s uvedením povrchu do původního stavu	kus	1,000		
46	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000		
47	K	899331110	Oprava obetonování rámu, úprava pro nově osazované poklopy a výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		
48	K	899102111	Osazení poklopů včetně rámu hmotnosti do 100 kg	kus	2,000		
49	M	562306040	<i>poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 700, 700 x 700 x 65 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
50	M	562306140	<i>těsnění poklopu Hermelock S 700 pro HE 700</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
51	K	89933111R	Výměna poklopu studny proti neoprávněné manipulaci včetně zpětného osazení a nové povrchové úpravy ruční pumpy	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Provedení viz vzor v TZ a v souladu s ČSN 75 5115</i>				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	194 614,00			
52	K	000000002	Odpojení a trvalé zaslepení inženýrských sítí demolovaných objektů skladu a suchých WC	kpl	1,000		
53	K	1311031R	Vykližení objektu skladu a veřejných WC vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000		
54	K	75.1	Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	1,000		
55	K	7651R	Opatření nutná k bezpečné demontáži a likvidaci materiálů obsahujících azbest azbest vč. splnění požadavků stanovisek dotčených orgánů (krytina WC, sklad)	soubor	1,000		
56	K	7651R2	Ekologická likvidace obsahu suchých WC vč. desinfekce a úpravy po demolici	soubor	1,000		
57	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	94,920		
VV			22,6*4,2"přístřešek"	94,920			
58	K	966003810	Rozebrání dřevěného nebo kovového oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými nebo kovovými sloupky	m	111,000		
59	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000		
60	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000		
61	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	133,300		
VV			13*3*2,7"dřevěný sklad"	105,300			
VV			2*4*3,5"WC"	28,000			
VV			Součet	133,300			
62	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,400		
VV			2*4*0,2"WC"	1,600			
VV			3*13*0,2"sklad"	7,800			
VV			Součet	9,400			
63	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého	m3	9,400		
VV			2*4*0,2"WC"	1,600			
VV			3*13*0,2"sklad"	7,800			
VV			Součet	9,400			
64	K	98531111R	Oprava stávající betonové podezdívky plotu	m	40,000		
VV			40"zahrádka vedle VB"	40,000			
65	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	7,000		
66	K	210040001-D	Demontáž vlnkových stožárů v. do 12 m kompletní včetně základu a zapravení po demontáži	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 99 Přesun hmot							22 592,00
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	132,894		
D 997 Přesun sutě							
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,194		
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 637,686		
VV 86,194*19 'Přepočtené koeficientem množství					1 637,686		
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	92,381		
VV 178,575-86,194					92,381		
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 755,239		
VV 92,381*19 'Přepočtené koeficientem množství					1 755,239		
72	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	178,830		
73	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	6,886		
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.							
P Samotný železný šrot je majetkem investora.							
Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.							
74	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,680		
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	86,194		
76	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	8,543		
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904	t	10,565		
VV 178,575-20,68-86,194-8,543-29,593-23					10,565		
78	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,593		
79	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	23,000		
VV 23					23,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							4 891,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
80	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilíí svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	45,200		
VV (6+4+14+16,4+23+16,4+9,1+1,5)*0,5"ochrana konstrukcí - separace přiléhající dlažby"					45,200		
81	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ledečko ON - Oprava
Objekt:

004 - Oprava čekárny pro cestující

KSO:
Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:
SŽDC, s.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2019

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	332 965,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	332 965,00	21,00%	69 923,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	402 888,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

004 - Oprava čekárny pro cestující

Místo:

ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

332 965,00

HSV - Práce a dodávky HSV

143 147,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

74 016,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 759,00

997 - Přesun sutě

36 971,00

998 - Přesun hmot

4 401,00

PSV - Práce a dodávky PSV

181 818,00

O01 - Mobiliář

67 000,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 206,00

762 - Konstrukce tesařské

1 200,00

763 - Konstrukce suché výstavby

17 313,00

766 - Konstrukce truhlářské

22 773,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 597,00

771 - Podlahy z dlaždic

29 823,00

775 - Podlahy skládané

1 185,00

776 - Podlahy povlakové

1 527,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 264,00

784 - Dokončovací práce - malby

11 920,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

8 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

004 - Oprava čekárny pro cestující

Místo:

ŽST. Ledečko

Datum:

16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

332 965,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 147,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	4,000		
VV					4,000		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	56,960		
VV					56,960		

3	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem po odstraněném nátěru - linkrusta	m2	21,360		
VV					21,360		

4	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	56,960		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,960		

6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně	m2	56,960		
7	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s urovnáním a zhutněním	m3	3,948		

VV					3,948		
8	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,974		

VV					1,974		
9	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,974		

10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,098		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

P

Poznámka k položce:
KARI 100/100/6

11	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	17,800		
VV					17,800		

12	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,579		
VV					1,579		

13	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	17,800		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	97805954R2.1	Demontáž a zpětná montáž příp. přemístění garnýží, nástěnek, klaprámů, cedulí, otočných jízdních řádů a ost. doplňkových kcí pro provedení prací	kpl	1,000		
15	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	7,896		
VV		4,2*4,7*0,4			7,896		
16	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	19,740		
VV		4,2*4,7			19,740		
17	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	56,960		
18	K	97805954R	Stavební přípomoce pro elektroinstalaci kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy	kpl	1,000		
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,740		
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,740		

D 997		Přesun sutě					
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,242		
22	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,242		
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	270,598		
VV		14,242*19 'Přepočtené koeficientem množství			270,598		
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,054		
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,355		
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,869		
VV		14,278-11,054-0,355			2,869		

D 998		Přesun hmot					
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,736		

D PSV		Práce a dodávky PSV					181 818,00
-------	--	---------------------	--	--	--	--	------------

D O01		Mobiliář					
28	K	O0012	D+M lavice do čekárny , vel. 1260-1300, ocelová pásovina/perforovaný hliník/ dřevo, vč povrchové úpravy	kus	4,000		

Poznámka k položce:

Skládá se z rámu z ohýbané ocelové pásoviny či hliníkové slitiny a sedáku z dřevěných masivních desek v barevných odstínech dřeva

P Lavička ukotvená k podlaze většími ocelovými šrouby chráněnými proti demontáži. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem, všechny ocelové části jsou žárově pozinkovány a následně pokryty polyesterovým práškem.

Míry: dle dispozic umístění, dle pokynů investora

29	K	O0014.1	D+M odpadkové koše se soklem, 630mm x 1115 mm x 360 mm, objem do 120l - upřesnění dle TZ	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením k podlaze - místo určení a barevné provedení dle vyjádření zástupce investora na místě po předložení vzorníku

P Odpadkový koš se skládá z tělesa koše, podstavce a vyjímatelné vložky. Těleso koše má konstrukci z ocelové pásoviny a plechu obložen dřevem nebo plechem. Podstavec tvoří buď noha z ocelového profilu nebo sokl z ocelového plechu. Vnitřní vyjímatelná vložka koše je z ocelového pozinkovaného plechu. Jednotlivé části jsou dostupné v barevných odstínech dle vzorníku.

Prvek je upevněn k betonovému základu pomocí kotevních plotny. Povrchovou úpravu všech kovových částí tvoří vypalovací prášková barva.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	O0015	Odvoz a likvidace stávajícího vnitřního mobiliáře	kpl	1,000		
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	19,740		
VV		4,2*4,7		19,740			
32	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006		
P		Poznámka k položce:					
VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV		16,74*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,670		
VV		17,8*0,15		2,670			
34	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001		
P		Poznámka k položce:					
VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV		2,67*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001			
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,740		
36	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m)	m2	23,688		
VV		19,74*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		23,688			
37	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,670		
38	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m)	m2	3,204		
VV		2,67*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,204			
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050		
D 762 Konstrukce tesařské							
40	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	19,740		
41	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
42	K	763131531	SDK podhled protipožární deska 1xDF 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,740		
43	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	17,800		
44	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	19,740		
45	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420		
D 766 Konstrukce truhlářské							
46	K	76665519D1	Repase, úprava, revize, nátěr pokladního okna vč. obložení ostění, kontrolou a přetmelením zasklení, výměny vadných částí aj. orientační rozměry 130/300 cm	kus	1,000		
P		Poznámka k položce:					
P		Odstranění starých nátěrů, ošetření, vytmelení, přebroušení, impregnace a opatření novým dvojnásobným nátěrem.					
47	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
48	M	6116024R	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 850x1970mm bílé (dle stávajících)	kus	1,000		
49	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740		
D 767 Konstrukce zámečnické							
50	K	767641110	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	549146300	kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- knoflík-klika	kus	1,000		
52	M	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	1,000		
53	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	10,000		
54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		
D 771 Podlahy z dlaždic							
55	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	17,800		
56	M	59761312R	sokl RAKO TAURUS s požlábkem 298 x 90 x 9 mm - odstín dle výběru investora	kus	65,266		
P			Poznámka k položce:				
VV			Konečné barevné provedení bude odsouhlaseno na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.				
VV			17,8/0,3				59,333
VV			59,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				65,266
57	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	19,740		
58	M	59761433R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm hladké protiskluz - odstín dle výběru investora	m2	21,714		
P			Poznámka k položce:				
VV			Konečné barevné provedení bude odsouhlaseno na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.				
VV			19,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				21,714
59	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,740		
60	K	771990112	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	19,740		
61	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	19,740		
62	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470		
D 775 Podlahy skládané							
63	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených do asfaltového podkladu s lištami lepenými	m2	19,740		
64	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1,190		
D 776 Podlahy povlakové							
65	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,800		
66	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	19,740		
67	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
68	K	783102801	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	10,000		
VV			10"ostatní doplňkové kovové kce"				10,000
69	K	783221112	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	10,000		
70	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	21,360		
D 784 Dokončovací práce - malby							11 920,00
71	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,960	24,60	1 401,00
72	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,960	12,40	706,00
73	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	56,960	■■■■	■■■■
75	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,700	■■■■	■■■■
P			Poznámka k položce: ref. JUPOL BRILLIANT				
VV			19,74+56,96				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
76	K	786624111	Montáž žaluzie vertikální	kus	1,000	■■■■	■■■■
77	M	55346200R.1	žaluzie vertikální interiérové - pokladna vč. garnyže	kus	1,000	■■■■	■■■■
P			Poznámka k položce: orientační vnitřní rozměr okna cca 100/140 cm				
78	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	78,000	■■■■	■■■■
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
79	K	22037044R	Zapravení stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení v rámci místnosti	m	20,000	■■■■	■■■■
P			Poznámka k položce: Veškeré vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení bude zapraveno pod omítku. Tj. část vedení od zařízení v rámci místnosti vč. průrazu z místnosti bude zapraveno a uloženo do chráničky s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici, tak aby byla možná výměna kompletního vedení ze strany SSZT bez zásahu do opravované místnosti.				
			Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!				
80	K	22037044R1	Demontáž a zpětná montáž panelu informačního systému (monitor) pro provedení prací v koordinaci se správcem zařízení - SSZT	kus	2,000	■■■■	■■■■
P			Poznámka k položce: Nutno kontaktovat správce tohoto zařízení - SSZT!				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

005 - Oprava prostor DK

KSO:

Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

678 882,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 882,00	21,00%	142 565,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

821 447,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

005 - Oprava prostor DK

Místo:

ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

678 882,00

HSV - Práce a dodávky HSV

247 213,00

002 - Výměna zárubní	7 769,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 602,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 302,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 349,00
997 - Přesun sutě	66 617,00
998 - Přesun hmot	4 574,00

PSV - Práce a dodávky PSV

422 669,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 247,00
713 - Izolace tepelné	5 774,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	27 047,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	38 175,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	66 727,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 927,00
751 - Vzduchotechnika	6 077,00
762 - Konstrukce tesařské	1 264,00
763 - Konstrukce suché výstavby	47 658,00
766 - Konstrukce truhlářské	47 672,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 649,00
771 - Podlahy z dlaždic	96 722,00

775 - Podlahy skládané	1 248,00
776 - Podlahy povlakové	10 917,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	28 858,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 800,00
784 - Dokončovací práce - malby	19 907,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

005 - Oprava prostor DK

Místo:

ŽST. Ledečko

Datum:

16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

678 882,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

247 213,00

D 002

Výměna zárubní

1	K	968072455.1.1	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. křidel a přípravy otvoru pro nové dveře	m2	1,600		
VV		0,8*2			1,600		
2	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	1,000		
3	K	317143441	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm	kus	1,000		
4	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,000		
5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		
6	M	553311560	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P vč. povrchové úpravy</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000		
8	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,400		
VV		2*2,2			4,400		
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,400		
VV		2*2,2			4,400		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	8,800		
VV		4,4*2			8,800		
11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	172,032		
VV		(2*6,9+2*4,8)*3,2"DK"			74,880		
VV		(2*2,8+2*4,8)*3,2"kuchyňka"			48,640		
VV		(2*2+2*2,58)*3,2"umývárna"			29,312		
VV		(2*2+2*1)*3,2"WC"			19,200		
VV		Součet			172,032		
12	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	172,032		
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	172,032		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně	m2	146,752		
	VV		172,032-25,28		146,752		
15	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,664		
	VV		4,8*2,8*0,08"kuchyňka"		1,075		
	VV		3,68*2*0,08"bývalá šatna"		0,589		
	VV		Součet		1,664		
16	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,080		
	VV		4,8*2,8*0,1"kuchyňka"		1,344		
	VV		3,68*2*0,1"bývalá šatna"		0,736		
	VV		Součet		2,080		
17	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,080		
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,093		
	P		<i>Poznámka k položce: KARI 100/100/6</i>				
19	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	26,560		
	VV		2*3,68+2*2+2*4,8+2*2,8		26,560		
20	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	26,560		
21	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s urovnáním a zhutněním	m3	2,080		
	VV		4,8*2,8*0,1"kuchyňka"		1,344		
	VV		3,68*2*0,1"bývalá šatna"		0,736		
	VV		Součet		2,080		
22	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	1,000		
23	M	553313480	<i>zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P vč. povrch. úpravy</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
	VV		1"0P03"		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
24	K	95290111R	Dočasné vyklizení a zpětné nastěhování a osazení vybavení a zařízení pro provedení prací - nábytek, zařízení, nástěnky, šatní skříně aj.	kpl	1,000		
25	K	95290111R2	Opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího a ostatního zařízení dopravní kanceláře pro provedení prací včetně projednání	kpl	1,000		
26	K	21028000R	Označení dveří - WC, kuchyňka	kpl	1,000		
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,480		
	VV		4,8*6,85"DK"		32,880		
	VV		4,8*2,8"kuchyňka"		13,440		
	VV		2,58*2"umývárna"		5,160		
	VV		1*2"WC"		2,000		
	VV		Součet		53,480		
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	53,480		
29	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,104		
	VV		3,68*2*0,15"bývalá šatna"		1,104		
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,880		
	VV		4,8*6,85"DK"		32,880		
31	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	8,320		
	VV		4,8*2,8*0,4"kuchyňka"		5,376		
	VV		3,68*2*0,4"bývalá šatna"		2,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			8,320		
32	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750 mm - průraz pro kanalizaci	kus	1,000		
33	K	975032240	Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání podlahy	m	8,480		
VV		3,68+4,8			8,480		
34	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - odtah přes stěnu	m	0,600		
VV		0,6"WC"			0,600		
35	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	53,680		
VV		6,85*4,8"DK"			32,880		
VV		2,8*4,8"kuchyňka"			13,440		
VV		3,68*2"bývalá šatna"			7,360		
VV		Součet			53,680		
36	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	154,432		
VV		172,032-2*8,8			154,432		
37	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,000		
38	K	97805954R.1	Stavební přípomoc pro elektroinstalaci, slaboproud a ZTI kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy	kpl	1,000		
D 997		Přesun sutě					
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,803		
40	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,803		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	433,257		
VV		22,803*19 'Přepočtené koeficientem množství			433,257		
42	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,680		
43	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,429		
44	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,374		
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,320		
VV		22,803-2,429-0,374-11,68			8,320		
D 998		Přesun hmot					
46	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	20,513		
D PSV		Práce a dodávky PSV					422 669,00
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					9 247,00
47	K	711411001	Provedení izolace proti vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,360	9,64	71,00
VV		3,68*2"soc. zázemí"			7,360		
48	M	590340140	penetrace pod celoplošnou stěrku AQUAPANEL GRUNDIERUNG - INNEN kbelík 2,5 l	litr	2,208	189,00	417,00
VV		7,36*0,3 'Přepočtené koeficientem množství			2,208		
49	K	711412001	Provedení izolace proti vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	5,874	18,80	110,00
VV		(2*2,58+2*2+2*1+2*2)*0,15+1,8*2"soc. zázemí"			5,874		
50	M	590340140	penetrace pod celoplošnou stěrku AQUAPANEL GRUNDIERUNG - INNEN kbelík 2,5 l	litr	1,762	189,00	333,00
VV		5,874*0,3 'Přepočtené koeficientem množství			1,762		
51	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou dvojnásobné	m2	7,360	16,60	122,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg izolace betonu, obkladů a dlažeb vč. bandáží	kg	22,080		
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2				
	VV		7,36*3 'Přepočtené koeficientem množství		22,080		
53	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou dvojnásobné	m2	5,874		
54	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg izolace betonu, obkladů a dlažeb vč. bandáží	kg	17,622		
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2				
	VV		5,874*3 'Přepočtené koeficientem množství		17,622		
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,800		
	VV		3,68*2+4,8*2,8"kuchyňka+soc. zázemí"		20,800		
56	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,007		
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		20,8*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,007		
57	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,984		
	VV		(2*3,68+2*2+2*4,8+2*2,8)*0,15		3,984		
58	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001		
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		3,984*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	20,800		
60	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m)	m2	24,960		
	VV		20,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,960		
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,984		
62	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m)	m2	4,781		
	VV		3,984*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,781		
63	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050		
D	713		Izolace tepelné				
64	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,800		
65	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	21,216		
	VV		20,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,216		
66	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
67	K	72117400R.2	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 40 délky do 10m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, potrubí, tvarovek a montážního materiálu	soubor	1,000		
68	K	72117400R3.1	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 100 délky do 5m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení tlakové zkoušky, zednických připomocí vč. zapravení a zacištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu	soubor	1,000		
69	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
70	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	420,00	420,00
71	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	266,00	447,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

38 175,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	7221319R2.1.1.1	Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření a možnosti uzavření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
P			<i>Poznámka k položce: Na vhodném místě dle vyjádření místního správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s uzávěry (sekce WC, sklad) s uzamykatelnými dvířky.</i>				
73	K	722262223	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,000	████	████
74	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	1,000	████	████
75	K	722-A-1112	Rozvody vnitřního vodovodu teplé vody do 15m do DN 20 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	1,000	████	████
76	K	722-A-1112.3.2	Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	1,000	████	████
77	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	████	████
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	66 727,00			
78	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	████	████
79	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	████	████
80	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	████	████
81	K	725241223	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	████	████
82	K	725245192	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh	soubor	1,000	████	████
83	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	████	████
84	K	725532118	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 120 l / 3 kW	soubor	1,000	████	████
85	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	████	████
86	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	████	████
87	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	████	████
88	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	████	████
89	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	████	████
90	M	551455450	souprava sprchová komplet Oras Apollo 520	kus	1,000	████	████
91	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	████	████
92	K	725861312.1	Zápachová uzávěrka pračková DN 40 podomítková	kus	1,000	████	████
93	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40/50	kus	1,000	████	████
94	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	████	████
95	K	72586211R	Zápachová uzávěrka pro ohříváč (přepad)	kus	1,000	████	████
96	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	████	████
97	K	554310792.1	Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou)	kus	1,000	████	████
98	K	554310820	Koš odpadkový drátěný závěsný nerezový k umyvadlu	kus	1,000	████	████
99	K	725291511.1	Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml nerez	kus	1,000	████	████
100	K	725291620.3	Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo	m2	1,000	████	████
VV			2*0,5"1.04, 1.05"	1,000			
101	K	725291620.4	Věšák dvojitý, nerez	kus	2,000	████	████
102	K	725291620.6	Velkoobjemový zásobník toaletních papírů typu JUMBO nerez	soubor	1,000	████	████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	725291620.7	Zásobník papírových ručníků nerez	soubor	1,000		
104	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		
105	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210		
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				
106	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000		
107	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,210		
D 751			Vzduchotechnika				
108	K	73181011R	Odtah pro ventilátory přes vnější stěnu kompletní vč. ukončující nerez mřížky, potrubí, průrazů, zapravení, začištění a zateplení pro snížení množství kondenzátu aj.	soubor	1,000		
109	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000		
110	M	542331010.1	ventilátor axiální nerez X-MART 15 T INOX s vestavěným doběhem a zpětnou klapkou	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: pro průměr potrubí 150mm, průtok 320m3/hod, 25W, 230V				
111	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,520		
D 762			Konstrukce tesařské				
112	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	20,800		
113	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,130		
D 763			Konstrukce suché výstavby				4
114	K	763121431	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	2,200		
VV			1*2,2"WC"		2,200		
115	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	2,200		
116	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	46,320		
VV			4,8*6,85"DK"		32,880		
VV			4,8*2,8"kuchyňka"		13,440		
VV			Součet		46,320		
117	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,360		
VV			3,68*2"koupelna + wc"		7,360		
118	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	49,860		
VV			2*6,85+2*4,8+2*2,8+2*4,8+2*3,68+2*2		49,860		
119	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	53,680		
VV			46,32+7,36		53,680		
120	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420		
D 766			Konstrukce truhlářské				
121	K	76665519D1	Kompletní repase, úprava, revize, nátěr vstupních dveří do kuchyňky vč. zárubní, obroušení, přetmelení, výměna poškozených částí, lakování, obložení ostění, kontrolou a přetmelením zasklení, zprovoznění aj. orientační rozměry 130/300 cm	kus	1,000		
122	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
123	M	61162702	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	M	611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard, vč mřížky plastové 60-70x197 cm	kus	1,000		
125	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000		
126	M	549146240	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	2,000		
127	M	54925015	zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn	kus	2,000		
128	K	76681111R	Kuchyňská linka sektorová (skládaná) vč. horních skříněk a pracovní desky	m	2,000		
129	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740		
D 767 Konstrukce zámečnické							31
130	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000		
131	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		
D 771 Podlahy z dlaždic							
132	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	38,500		
VV 2*6,85+2*4,8+2*2,8+2*4,8"DK+kuchyňka"					38,500		
133	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. - odstín dle výběru investora	kus	140,800		
VV 128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					140,800		
134	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	53,480		
135	M	597614060.1	dlaždice keramické slinuté neglazované TAURUS Color, úprava protiskluz (R9, A) - odstín dle výběru investora 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	58,828		
VV 53,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					58,828		
136	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	53,480		
137	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	53,480		
138	K	771990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	53,480		
139	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470		
D 775 Podlahy skládané							
140	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených do asfaltového podkladu s lištami lepenými	m2	20,800		
141	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	1,190		
D 776 Podlahy povlakové							
142	K	776261111	Montáž čistící zóny	m2	0,700		
P Poznámka k položce: Čistící zóna celoplošná v 1.06							
VV 1,4*0,5					0,700		
143	M	697521000	rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	0,770		
VV 0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					0,770		
144	M	697521520	rámy náběhové - náběh úzký - 45 mm - Al	m	3,800		
145	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	26,560		
VV 2*3,68+2*2+2*4,8+2*2,8"bývalá šatna+kuchyňka"					26,560		
146	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	26,560		
147	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				28 858,00
148	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,720		
	VV		(2*2,58+2*2+2*0,35-0,8-0,7-1,8)*2"0P14A"		13,120		
	VV		(2*1+2*2-0,7)*2"WC"		10,600		
	VV		Součet		23,720		
149	M	597610391	obkládačky keramické - matné barevné hladké 198 x 398x 7 mm COLOR ONE - barva dle výběru investora	m2	26,092		
	VV		23,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,092		
150	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,560		
	VV		2,6*0,6"kuchyň nad linkou"		1,560		
151	M	597612550	obkládačky keramické - kuchyně (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	1,622		
	VV		1,56*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,622		
152	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,560		
153	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	25,280		
	VV		23,72+1,56		25,280		
154	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	25,280		
155	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
156	K	783102801	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	10,000		
	VV		10"sloup, ostatní doplňkové kovové kce"		10,000		
157	K	783221112	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	10,000		
D 784			Dokončovací práce - malby				
158	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,032		
159	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,032		
160	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	1,000		
161	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	146,752		
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	200,432		
	VV		53,68+146,752		200,432		
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zařízení				9 000,00
163	K	22037044R	Zapravení stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení v rámci místnosti	m	60,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Veškeré vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení bude zapraveno pod omítku. Tj. část vedení od zařízení v rámci místnosti vč. průrazu z místnosti bude zapraveno a uloženo do chráničky s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici, tak aby byla možná výměna kompletního vedení ze strany SSZT bez zásahu do opravované místnosti. <i>Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

006 - Ostatní vnitřní opravy, vyklízení

KSO:

Místo: ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

398 729,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 729,00	21,00%	83 733,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

482 462,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

006 - Ostatní vnitřní opravy, vyklízení

Místo:

ŽST. Ledečko

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

16. 2. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

398 729,00

HSV - Práce a dodávky HSV

132 635,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

117 149,00

997 - Přesun sutě

15 486,00

PSV - Práce a dodávky PSV

266 094,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

57 448,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

59 205,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

58 365,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

9 966,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

81 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

006 - Ostatní vnitřní opravy, vyklízení

Místo:

ŽST. Ledečko

Datum:

16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

398 729,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

132 635,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	154,000		
VV					2,75*4*14"schodiště"	154,000	
2	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	2 156,000		
VV					154*14 'Přepočtené koeficientem množství	2 156,000	
3	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	154,000		
4	K	952903001.2	Vyčištění sklepních prostor a vyklízení velkoobjemové včetně rozřezání stávajících dřevěných kójí, odvozu a likvidace odpadu, opatření nutných k likvidaci materiálu napadeného dřevomorkou	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Vyklízení od nepotřebného nábytku a harampádí, komunálního odpadu, dřevěných kójí aj. Odhad 3ks 9m3 kontejnerů. Předpoklad napadení dřevěných kójí dřevomorkou.				
5	K	952903001.2.1	Vyčištění půdy a vyklízení velkoobjemové včetně rozřezání stávajících dřevěných kójí, odvozu a likvidace odpadu	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Vyklízení od nepotřebného nábytku a harampádí, odstranění ptačího trusu. Odhad 3ks 9m3 kontejnerů .				
6	K	952903001.3	Vyčištění bytů a vyklízení velkoobjemové vč. odvozu a likvidace odpadu	kpl	4,000		
P			Poznámka k položce: Vyklízení od nepotřebného nábytku a harampádí, koberců, trusu, komunálního odpadu aj. Odhad 2ks 9m3 kontejnerů/byt. Předpoklad napadení dřevěných kójí dřevomorkou.				
7	K	97805954R	Stavební přípomoc pro elektroinstalaci kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy	kpl	1,000		
D 997			Přesun sutě				
8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	3,486		
9	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,486		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,234		
VV					3,486*19 'Přepočtené koeficientem množství	66,234	
11	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	1,748		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.</i>							
P			Samotný železný šrot je majetkem investora.				
	VV		<i>Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.</i> 0,128+1,62				
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,738		
	VV		3,486-1,748		1,738		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				266 094,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
13	K	72114080R	Kompletní demontáž a odstranění stávajícího kanalizačního ležatého a stoupacího potrubí	m	38,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní demontáž stávajícího kanalizačního stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v rámci objektu) včetně vybourání a přípravy pro osazení nového potrubí.</i>							
	VV		2*14"stoupací potrubí"		28,000		
	VV		2*5"ležaté potrubí"		10,000		
	VV		Součet		38,000		
14	K	72117402R.1	Kompletní stoupací/ležaté kanalizační potrubí potrubí z PP do DN 100 vč. napojení	m	38,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o kompletní výměnu kanalizačního stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v rámci objektu) včetně úpravy a napojení stávajících funkčních rozvodů a odvětrání. V prostorách nevyužívaných bytů budou vyvedeny a zaslepeny odbočky jako rezerva pro budoucí rekonstrukci, ostatní funkční využívané rozvody budou dopojeny do tohoto potrubí. Veškeré vybourané části budou zapraveny a zajištěny dle stávajícího stavu (dozdívky, doplnění obkladů, přeštukování a výmalba v rámci stoupacího potrubí, případně dobetonávka podlahy a uzavírací náter). Potrubí bude vyvedeno do nového venkovního rozvodu k jímce.</i>							
15	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
16	K	72213080R.1	Demontáž stávajících vnitřních rozvodů vč. zaslepení pro zachování funkčnosti všech navazujících stávajících zařízení i mimo rekonstruované prostory	m	60,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré rozvody budou demontovány až po hlavní přívod do objektu vč. průrazů a přípravy pro napojení nových rozvodů.</i>							
	VV		2*14"stoupací potrubí"		28,000		
	VV		4+4+5+6+6+7"ležaté rozvody ve sklepě"		32,000		
	VV		Součet		60,000		
17	K	7221319R2.1	Zřízení revizní niky pro podružné měření a uzavření jednotlivých bytů/soc. zázemí kompletní - vč. vybavení	kpl	5,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>na vhodném místě dle vyjádření místního správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s uzávěry pro jednotlivé byty/soc. zázemí s uzamykatelnými dvířky.</i>							
18	K	722-A-1112.3	Hlavní přívodní vodovodní potrubí kompletní do DN 32 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, průrazů, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu, zajištění a konečné povrch. úpravy	m	60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Nové stoupačí a ležaté potrubí bude v suterénu dle vyjádření místního správce napojeno na hlavní přívod do objektu ze studny a osazeno novým uzávěrem s vypouštěním, propojeno s expanzní nádobou pro zachování zásobování vodou i druhého objektu. Každá pata stoupačícího potrubí bude opatřena uzávěrem s vypouštěním. P Nový přívod bude tažen na vhodném místě dle vyjádření místního správce po povrchu v prostoru sklepa a opatřen tepelně izolačními trubnicemi o tl. stěny min. 25mm. V ostatních podlažích půjde ve stávající trase pod omítkou. Na vhodném místě v každém bytě či sociálním zázemí bude dle vyjádření místního správce vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s uzávěry pro jednotlivé byty s uzamykatelnými dvířky.							
19	K	722131932	Napojení na st. rozvody - hl. přívod v suterénu	kpl	1,000		
P <i>Poznámka k položce:</i> propojení stávajícího systému - přívod ze studny do tlakové nádoby a na nové rozvody, nutno zachovat zásobování vodou i druhého objektu nocležny!							
20	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070		
D	724	Zdravotnicka - strojní vybavení					
21	K	724221822	Demontáž vodáren domovních s ponorným čerpadlem nádrží do 500 litrů a hloubky do 30 m	soubor	1,000		
22	K	724234117	Nádoba tlaková objemu 400 l s pryžovým vakem vertikálním - dle stávajícího typu - výměna	soubor	1,000		
23	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	%	0,630		
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
24	K	731100881	Demontáž kotle litinového do 1,62t	kus	1,000		
25	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	1,620		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
26	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,301		
VV			(2*2,65+2*4,65)*2,6+4,65*2,65"S05"		50,283		
VV			(2*6,7+2*4,65)*2,6+6,7*4,65"S04"		90,175		
VV			(2*4,55+2*4)*2,1+4*4,55"S03"		54,110		
VV			(2*4,5+2*3,8)*2,1+4,5*3,8"S06"		51,960		
VV			(2*5,7+2*4)*2,1+5,7*4"S02"		63,540		
VV			(2*4,65+2*4,75)*3,15+4,65*4,75"kotelna"		81,308		
VV			(2*4,65+2*4,3+4,3)*3,15+4,65*4,3"S07"		89,925		
VV			Součet		481,301		
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,301		
28	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,301		
29	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,301		
30	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	325,000		
VV			(2*2,75+2*4+4)*14+4*4*5		325,000		
31	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	325,000		
32	K	784121019	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	325,000		
33	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	481,301		
34	K	784181109	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	325,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	325,000	■■■■	■■■■■■■■■■
36	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,301	■■■■	■■■■■■■■■■

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ledečko ON - Oprava
Objekt:

007 - Elektroinstalace (SEE)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŽDC, s.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2019

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		759 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	759 500,00	Sazba daně 21,00%		159 495,00
	0,00	Sazba daně 15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		918 995,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

007 - Elektroinstalace (SEE)

Místo:

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	759 500,00
D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím	310 515,00
D2 - Dodávky a výroba rozvaděčů	173 800,00
D3 - Rozvaděč R2 (elektroměrový)	60 700,00
D4 - Rozvaděč R3	113 100,00
D5 - El. topení, světelné nápisy...	107 500,00
D6 - Komponenty pro vytápění	53 000,00
D7 - Slabopudé zařízení, světelné nápisy	54 500,00
D8 - Demontáže	15 200,00
D9 - Hromosvod a uzemnění	124 680,00
D10 - Ostatní náklady	6 180,00
D11 - Revize, zkoušky, měření, inženýrská činnost...	21 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

007 - Elektroinstalace (SEE)

Místo:

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

759 500,00

D D1 Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

310 515,00

1	K	R34111080	CYKY 5x6, kabel silový, izolace 1kV	m	40,000		
2	K	341101209	CYKY 5x4, kabel silový, izolace 1kV	m	70,000		
3	K	34111090	CYKY 5x1,5 , kabel silový, izolace 1kV	m	50,000		
4	K	34111036	CYKY 3x2,5, kabel silový, izolace 1kV	m	350,000		
5	K	34111030	CYKY 3x1,5, kabel silový, izolace 1kV	m	400,000		
6	K	34111005	CYKY 2x1,5, kabel silový, izolace 1kV	m	150,000		
7	K	R341113123	CYKY 4x16, kabel silový, izolace 1kV	m	60,000		
8	K	199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	100,000		
9	K	34142158.PKB	CYA vodič izolovaný s Cu, poddajný, jádrem 4mm2	m	80,000		
10	K	34142159.PKB	CYA vodič izolovaný s Cu, poddajný, jádrem 16mm2	m	70,000		
11	K	34142160.PKB	CYA vodič izolovaný s Cu, poddajný, jádrem 25mm2	m	50,000		
12	K	210810041	kabel Cu(-CYKY) pevně uložit do 2x1,5...2x6 mm2	m	150,000		
13	K	210810045	kabel Cu(-CYKY) pevně uložit 3x1,5 až 6 mm2	m	750,000		
14	K	210810049	kabel Cu(-CYKY) pevně uložit 4x1,5 až 4 mm2	m	30,000		
15	K	210810057	kabel Cu(-CYKY) pevně uložit 5x4 až 6mm2	m	160,000		
16	K	210810054	kabel Cu(-CYKY) pevně uložit do 4x16	m	60,000		
17	K	21080046	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x6	m	80,000		
18	K	21080048	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x16	m	70,000		
19	K	21080049	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x25	m	50,000		
20	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	100,000		
21	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	100,000		
22	K	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	50,000		
23	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	12,000		
24	K	210100108	ukončení na svorkovnici vodič do 25mm2	ks	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	7491201150	K100, IP65, odbočná krabice pro povrchovou montáž	ks	2,000	████	████
26	K	409011	spínač 10A/250Vstř Classic 3553-01289 řaz.1, šedý	ks	3,000	████	████
27	K	409021	přepínač 10A/250Vstř Classic 3553-05289 řaz.5, šedé	ks	3,000	████	████
28	K	7491202310	3553-80929 B, spínač 10A/250Vstř řaz.1 IP44 ,Praktik Tango, šedý	ks	6,000	████	████
29	K	7491202340	3553-06929 , spínač 10A/250Vstř řaz.6 IP44 ,Praktik Tango, šedý	ks	2,000	████	████
30	K	345551030	5517-2389, ABB, zásuvka 1násobná 16A/250Vac, šedá	ks	12,000	████	████
31	K	345551040	5512C-2349, zásuvka dvojitá, 16A/250Vac, šedá	ks	8,000	████	████
32	K	R.1	SVD-335-1N-AS, OEZ, svodič přepětí pro montáž do zásuvkových krabic	ks	8,000	████	████
33	K	7491204990	5518-2929, zásuvka 16A/250Vstř, ABB Praktik, P44	ks	2,000	████	████
34	K	R.2	Eglo 96452 Detect Me 1, Pohybový a osvitový senzor, 6A, 230V, 50Hz, IP54, dosah 30m	ks	1,000	████	████
35	K	R311317	KU 68-1901 KA, KOPOS, Krabice univerzální šedá	ks	60,000	████	████
36	K	R.5	KU 68-1903 KA, KOPOS , Krabice univerzální šedá s víčkem a svorkovnicí	ks	60,000	████	████
37	K	R.6	KO 97/5 KA, Krabice KOPOS	ks	10,000	████	████
38	K	R7491201150	6455-11 P/2 , Krabice ACIDUR světle šedá	ks	10,000	████	████
39	K	7491600110	DEHN K12, Svorka ekvipotenciální, 10x připojení do 95mm2, s krytem	ks	1,000	████	████
40	K	210110001	spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 (0/1)	ks	6,000	████	████
41	K	210110004	spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 6	ks	2,000	████	████
42	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1, šroubkové připojení	ks	4,000	████	████
43	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	4,000	████	████
44	K	210111011	zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE, šroubové svorky	ks	2,000	████	████
45	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE, šroubové svorky, průběžná montáž	ks	10,000	████	████
46	K	210111016	zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE, šroubové svorky, dvojitá	ks	8,000	████	████
47	K	210111021	zásuvka domovní nástěnná 2P+PE, šroubové svorky	ks	2,000	████	████
48	K	210010301	krabice přístrojová KU68, bez zapojení	ks	60,000	████	████
49	K	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	8,000	████	████
50	K	210010321	krabice odbočná se svorkovnicí vč. zapojení KU68...	ks	60,000	████	████
51	K	2122-0452	ochranné pospojování , pevně	m	45,000	████	████
52	K	7491100280	1516E , trubka pevná, pr.16 320N šedá HF, délka 3m	ks	100,000	████	████
53	K	7491100020	1216E, trubka oheb. pr.16 750N SUPERFL PP	m	20,000	████	████
54	K	7492300140	5316E_FB Přichytka PVC, černá/RAL9005, D16mm	ks	150,000	████	████
55	K	R.8	drobný montážní a pomocný materiál	kpl	1,000	████	████
56	K	21001-0015	trubka ohebná, do průměru 16mm,voně uložená	m	45,000	████	████
57	K	21001-0022	trubka pevná, do průměru 23mm, pevně uložená	m	100,000	████	████
58	K	R 514052	L1 -AREL6000RL2KV, 58 W /6550 lm, Mopdus, LED lineární svítidlo, mřížka, IP20	ks	6,000	████	████
59	K	R 514052.1	L2 -ESO6000SSKN, 58 W / 6550 lm, Modus, LED lineární svítidlo, opálový kryt	ks	4,000	████	████
60	K	R 514052.2	L3 -ESO6000SSKO, 58 W / 6550 lm, Modus, LED lineární svítidlo, prizmatický kryt	ks	2,000	████	████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	R 514052.3	L10 -WT470C LED64S, 47W, 6500lm, Philips, LED lineární svítidlo, IP 66, čirý kryt	ks	4,000		
62	K	R7491205740	L11B-Svítidlo přisazené LED 18W, IP54/20, LED 18W, 117lm/W, 2100lm, KaV elektro	ks	2,000		
63	K	348381000	N1-Svítidlo nouzové s piktogramem a vlastním bateriovým zdrojem, U1 lighting CZE s.r.o	ks	1,000		
64	K	7491205740	E1- Svítidlo se skleněným krytem a košem, IP44, pro zdroje s patičí E27 (LED 11W)	ks	22,000		
65	K	R 347513040	LED žárovka - E27 - 10W - 840lm - teple bílá	ks	22,000		
66	K	R7491205740.1	E2 - Svítidlo Kanlux SANZO LED 15W-NW-SE s pohybovým čidlem, 1250lm, venkovní , nástěnné	ks	1,000		
67	K	R7491205740.2	V1 - MVP506, 100W, 10,8klm, venkovní výbojkové, nástěnné, philips, zdroj E40 CDO-TT 100W Vysokotlaká Na výbojka	ks	2,000		
68	K	210203003	svítidlo žárovkové, přisazené, s krytem, jeden zdroj, se zapojením vodičů	ks	2,000		
69	K	210200093	svítidlo žárovkové, přisazené, s košem, jeden zdroj, se zapojením vodičů	ks	22,000		
70	K	210201020	svítidlo žárovkové, venkovní (průmyslové)	ks	1,000		
71	K	210201069	svítidlo výbojkové , raménkové , se zapojením vodičů	ks	2,000		
72	K	210202010	svítidlo zářivkové, přisazené, s krytem, jeden zdroj, se zapojením vodičů	ks	16,000		
73	K	R210190002	rozvodnice oceloplechová 20...50kg	ks	1,000		
74	K	R210190004	rozvodnice oceloplechová 100...150kg	ks	1,000		

D D2 Dodávky a výroba rozvaděčů 173 800,00

D D3 Rozvaděč R2 (elektroměrový)

75	K	R715346	RE 2.0.2 OCP/Z Brúna Elektro 2 x přímé měřemní do 80A 2 x pozice pro HDO (modem) Rozvaděč elektroměrový do výklenku Oceloplechové provedení HI.Jističe: 2x25A, ch. B, 10kA Rozměry: 650x650x230mm (šxvxh) Barva: Bílá Krytí : IP40/20	ks	1,000		
76	K	7494004762	LTN-25B-3, 25A, ch. B, 10 kA, 3pól, třmenové svorky , Cu/Al kabely 2,5 - 16 mm2	ks	2,000		
77	K	R7494004762	LTE-20B-3, 20A, ch. B, 6 kA, 3pól, třmenové svorky , Cu/Al kabely 2,5 - 16 mm2	ks	1,000		
78	K	R7494004762.1	LTE-16B-3, 16A, ch. B, 10 kA, 3pól, třmenové svorky , Cu/Al kabely 2,5 - 16 mm2	ks	1,000		
79	K	R 434323	LTN-4B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 4A/10kA	ks	2,000		
80	K	R.9	drobný instalační materiál (vodiče, svorky..	kpl	1,000		
81	K	210190003	rozvaděč do hmotnosti 50...100kg	ks	1,000		
82	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól. Do 25A	ks	2,000		
83	K	210120465	jistič vč.zapojení 3pól. Do 125A	ks	4,000		
84	K	210160683	příprava pro instalaci 3. fáz. Přímého elektroměru	ks	2,000		
85	K	210160901	příprava pro instalaci GPRS modemu RS485/Ethernet	ks	2,000		
86	K	7498151015	průvodní dokumentace (prohlášení o schodě, protokol o kusové zkoušce ...)	ks	1,000		

D D4 Rozvaděč R3

87	K	R715346.1	Rozvodnice pod omítku pro modulární zástavbu Typ: BF-U-4/96-C, 96 modulů Rozměry: 620x790x160mm (šxvxh) Velikost: 4x24 M Barva: Bílá: IP40/20	ks	1,000		
88	K	R BZ900243	MSO-20-3, vypínač 3x20A/400Vac, na lištu DIN	ks	4,000		
89	K	7494004082	FLP-B+C MAXI V/3, 25 kA, Kombinovaný svodič bleskových proudů, se signalizací, jiskřiště, typ 1+2	ks	1,000		
90	K	R 435052	LTN-63B-3, jistič 3pól/ch.B/63A/10kA	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	R 435052.3	LTE-20B-3, jistič 3pól/ch.B/ 20A/6kA	ks	1,000		
92	K	R 435052.4	LTE-16B-3, jistič 3pól/ch.B/ 16A/6kA	ks	5,000		
93	K	R 435052.5	LTE-10C-3, jistič 3pól/ch.C/ 10A/6kA	ks	1,000		
94	K	R 434323.1	LTE-16B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 16A/6kA	ks	3,000		
95	K	R 434323.2	LTE-13C-1, jistič , 1pól/ch.B/ 13A/6kA	ks	1,000		
96	K	R 434323.3	LTN-10B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	2,000		
97	K	R 434323.4	LTE-6B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 6A/6kA	ks	4,000		
98	K	R 434323.6	LTE-4B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 4A/6kA	ks	1,000		
99	K	R 35821104	RSI-20-11-X230-M, instalační sgtýkač 20A 230V, 1/1 kontakt, OEZ	ks	1,000		
100	K	R 438811	OLI-16B-1N 030AC-G, proud chránič 2-pól. kombinovaný 16A/230V, 30mA, 10kA	ks	8,000		
101	K	7494003770	NOARK 103820, propojovací lišta, 3L, 35mm2, 125A	ks	1,000		
102	K	345101020	Cu 12x5, 1m, přípojnice vč. držáků	ks	1,000		
103	K	7494010530	1000011 N 16, můstek Nulovací a rozbočovací můstek 16x16mm2	ks	2,000		
104	K	345721080	1000710 TS35/2-7,5 P Nosná lišta - děrovaná nízká, hloubka 7,5mm, 2m, pozinkovaná	ks	2,000		
105	K	R.9	drobný instalační materiál (vodiče, svorky..	kpl	1,000		
106	K	741210112	rozvaděč do hmotnosti 100kg	ks	1,000		
107	K	210120465.1	jistič vč.zapojení 3pól. Do 63A	ks	15,000		
108	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól. Do 25A	ks	12,000		
109	K	210120431	jistič vč.zapojení 2pól. Do 25A	ks	8,000		
110	K	210122001	svodič přepětí 1.st, 1-pól. Impuls. Proud 35kA	ks	3,000		
111	K	210130101	stykač 1-pól. Do 16A, střídavý, vestavný	ks	1,000		
112	K	7498151015	průvodní dokumentace (prohlášení o schodě, protokol o kusové zkoušce ...)	ks	1,000		

D D5 El. topení, světelné nápisy... 107 500,00

D D6 Komponenty pro vytápění

113	K	R.10	Infrapanel Ecosun 600 U+, 230Vac, 1200x600mm	ks	2,000		
114	K	R.11	termostat Regulus TG Kolibřík 33, 16A/230Vac, do krabice KU68, 5-30°C	ks	2,000		
115	K	R.12	Topná tyč s termostatem 600W CHROM HT2600	ks	1,000		
116	K	R.13	Koupelnový radiátor o rozměru 600 x 1118 mm	ks	1,000		
117	K	R.14	SOLIUS 10 sálavý přímotop 1000W s vlastním regulátorem	ks	3,000		
118	K	R.15	sálavý panel do hmotnosti 20kg	ks	6,000		
119	K	R.16	termostat, osazení a zapojení do KU68	ks	2,000		

D D7 Slabopudé zařízení, světelné nápisy

120	K	R.17	Venkovní hodiny řady HA60, zabudovaný přijímač signálu DCF , Spel	ks	1,000		
121	K	7493156510	Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m jednostranného	ks	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D8 Demontáže							15 200,00
122	K	210901035	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmtž	m	200,000		
123	K	210110001.1	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž	ks	25,000		
124	K	210111012.1	zásuvka nástěnná 16A/230V/dmtž	ks	10,000		
125	K	7494231010	rozvodnice do hmotnosti 50kg /dmtž	ks	3,000		
126	K	R.18	přímotopné panely	ks	5,000		
127	K	210200011	svítidlo žárovkové stropní/1 zdroj /dmtž	ks	20,000		
128	K	210200015	svítidlo zářivkové stropní/1 zdroj /dmtž	ks	20,000		
D D9 Hromosvod a uzemnění							124 680,00
129	K	295401	SU, Svorka univerzální	ks	20,000		
130	K	R295406	SS, Svorka spojovací	ks	10,000		
131	K	R295406.1	SP, Svorka připojovací	ks	5,000		
132	K	295404	SZ, Svorka zkušební	ks	8,000		
133	K	R295406.2	SO, Svorka okapová	ks	8,000		
134	K	R295406.4	SR3a, Svorka páska /drát	ks	16,000		
135	K	R295406.5	ST, Svorka k okapovému svodu	ks	12,000		
136	K	R295411	SJ 1b, Svorka k jímací tyči	ks	6,000		
137	K	R295312	PV1h, Podpěrka do hmoždinky, výška 50mm	ks	22,000		
138	K	R295352	PV23, Podpěrka na plechové střechy	ks	26,000		
139	K	R295352.1	PV23b, Podpěrka na plechové střechy	ks	10,000		
140	K	R295223.1	JR 1,0 AlMgSi, Jímací tyč s rovným koncem	ks	6,000		
141	K	R295452	OT 1,7, Ochranná trubka	ks	8,000		
142	K	R295461	DJD, Držák jímače a ochran. trubky	ks	30,000		
143	K	295012	FeZn D8, Drát D 8 mm	m	60,000		
144	K	R295012	AlMgSi, Drát D 8 mm	m	220,000		
145	K	R295012.1	FeZn 30x4, Páska	m	100,000		
146	K	Pol2	9075, KOPOFLEX KF 09075	m	4,000		
147	K	Pol3	Vodou ředitelná barva na plechové střechy	kg	5,000		
148	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	90,000		
149	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	50,000		
150	K	210220302.1	svorka zkušební ZS FeZn	ks	8,000		
151	K	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	6,000		
152	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	8,000		
153	K	210220001	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm	m	100,000		
154	K	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	250,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	R210...	zemní chránička	m	4,000	████	████
156	K	R210....2	Nátěr plechové krytiny	m2	2,000	████	████
157	K	46001-0021	vytýčení trasy podzemních kabelů obvodu železniční stanice	km	0,800	████	████
158	K	46001-0025	vytýčení inženýrských sítí v obvodu železniční stanice	km	0,200	████	████
159	K	46003-0011	sejmutí drnu	m2	20,000	████	████
160	K	R46015-0011	ruční hloubení rýhy ve volném terénu š. 30cm, hl. 80cm, třída 3	m	100,000	████	████
161	K	R46015-1012	provedení vstvy z přesáté zeminy š. 30cm, tl. 20	m	100,000	████	████
162	K	R46056-0011	ruční zához rýhy š. 30cm, hl. 80cm, třída 3	m	100,000	████	████

D D10 Ostatní náklady 6 180,00

163	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	20,000	████	████
164	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	40,000	████	████
165	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	30,000	████	████
166	K	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	120,000	████	████
167	K	219003236	zazdivka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	30,000	████	████
168	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	m2	3,000	████	████

D D11 Revize, zkoušky, měření, inženýrská činnost... 21 625,00

169	K	R.19	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl	1,000	████	████
170	K	R.20	Uvedení do provozu	kpl	1,000	████	████
171	K	210 28-0002	výchozí revize, zkoušení, měření, vypracování RZ dle rozsahu montážních prací 100...500tis	ks	1,000	████	████
172	K	210 28-0101	kontrola rozvaděčů do 100kg	ks	4,000	████	████
173	K	210 28-0351	zkoušky vodičů kabelů , ověření stávajícího zapojení	ks	75,000	████	████
174	K	23131011	Projekt skutečného provedení, 1% z ZRN	kč	1,000	████	████
175	K	30001000	Zařízení a vybavení staveniště, 3,1% z Dodávek	kč	1,000	████	████
176	K	24101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	kč	1,000	████	████
177	K	70001000	Provozní vlivy, 1% z Dodávek	kč	1,000	████	████
178	K	Pol4	Doprava a nocleh	kč	1,000	████	████

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ledečko ON - Oprava
Objekt:

008 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: ŽST. Ledečko

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel:
SŽDC, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	25 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	30 250,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ledečko ON - Oprava

Objekt:

008 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

ŽST. Ledečko

Datum:

16. 2. 2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: 008 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ŽST. LedečkoDatum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.Projektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

DVRN3Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

P

Poznámka k položce:
Zahrnuje i zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO aj.

DVRN7Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy, dozory aj.	Kč			
---	---	-----------	----------------------------	----	--	--	--

P

Poznámka k položce:
zahrnuje, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu VB, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí aj., koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení

DVRN8Přesun stavebních kapacit

3	K	080001000	Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj.	Kč			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

Ledečko ON – oprava

Zadávací dokumentace veřejné zakázky – technická zpráva



Investor:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, leden 2019

Zpracoval: [REDACTED]



Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava vnějšího pláště a střechy výpravní budovy žst. Ledečko včetně výměny otvorových výplní, revitalizace veřejně přístupných a provozních prostor tj. čekárny a dopravní kanceláře se zázemím, obnova elektroinstalace vč. bleskosvodu a příprava pro možné budoucí využití neobsazených prostor, dodání nového vnitřního a venkovního mobiliáře, oprava zpevněných ploch, odstranění provizorních staveb (dřevěný sklad ve dvoře + suché WC. V rámci zakázky dojde k přípravě zpevněné plochy pro osazení nových mobilních veřejných WC se zástěnou z tahokovu (Toi Toi) do prostor původních dřevěných WC.

Informace o parcele a budově:

Adresa: Ledečko č.p. 49, 285 06 Ledečko

Informace o pozemku:

Parcelní číslo:	St. 64
Obec:	Ledečko [534170]
Katastrální území:	Ledečko [679755]
Číslo LV:	156
Výměra [m ²]:	314
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba:

Budova s číslem popisným:	Ledečko [79758]; č. p. 49; stavba pro dopravu
Stavba stojí na pozemku:	p.č. st.64
Stavební objekt:	č.p. 49
Ulice:	-
Vlastnické právo:	ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

Popis objektu:


Výpravní budova je půdorysného tvaru písmene H se sedlovými střechami a přístřeškem ze strany kolejiště, je podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a užívané podkroví, její půdorysné rozměry jsou 22,55 x 11 m a výška ke hřebenu je cca 11,50 m. Ze strany kolejiště je proveden přístřešek nástupiště půdorysných rozměrů 22,55 x 3,4 m, střecha přístřešku je s nízkým spádem o výšce cca 4 m. Budova je zděné konstrukce se štukovou omítkou s dekoračními prvky – průběžná a podstřešní římsa s lemováním podkrovní části, sokl je kamenný ozdobný. Okna a venkovní dveře jsou dřevěná, některá okna jsou opatřena kovovými mřížemi, v místnostech s technologií jsou okna zazděna ze skleněných tvárnic (luxfery). Provedení oken – dvojité špaletová. Stropy ve veřejně přístupných místnostech jsou dřevěné s rovnými podhledy, pod přístřeškem a na WC je pouze konstrukce zastřešení bez podhledu. Krov je dřevěný, střešní krytina hlavní budovy je z azbestocementových šablon, krytina přístavby je plechová, v nadstřešní části jsou zděné komíny a komínové lávky, bleskosvod není proveden. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, svody jsou vyústěny na povrch terénu nebo do litinových trub s drenáží v kolejišti. Okenní parapety jsou plechové a opatřeny nátěrem. Budova je podsklepena a přístup do ní je schody v domovní chodbě.

V suterénu se nachází technologie pro dodávku vody ze studny do objektu nocležny a výpravní budovy. V přízemí jsou technické místnosti dopravní kanceláře, dopravní kancelář, čekárna pro cestující, technologické místnosti, sociální zázemí, neobsazené místnosti a vstupní chodba se schody do sklepa a ke čtyřem bytům v patře a v podkroví, které jsou nevyužívané a ve špatném technickém stavu. Předmětem stavebních úprav v interiéru je čekárna pro cestující, která je přístupná dveřmi z nástupiště a prostory dopravní kanceláře včetně zázemí. V objektu jsou provedeny instalace vody ze studny u objektu nocležny ČD a odkanalizování do společné jímky, jsou provedeny elektroinstalace a speciální drážní instalace, vytápění dopravní kanceláře včetně zázemí a čekárny elektrickými přímotopy, původní ústřední topení na kotel na koks ve sklepech je nefunkční a vyřezané.

Plochy kolem VB jsou se zpevněným prašným povrchem, pod přístřeškem nástupiště je keramická dlažba s žulovým obrubníkem.

Výpravní budova jeví známky opotřebení - povrchy fasád jsou nesoudržné a místy opadávají, spodní povrchy přesahů střech jsou poškozeny, stará dřevěná okna a dřevěné venkovní dveře dožívají, oplechování parapetů oken je poškozeno, střešní krytiny a nadstřešní konstrukce komínových lávek jsou za hranicí životnosti, komínové zdivo je poškozeno. Povrchy konstrukcí a instalace v místnosti čekárny jsou s vysokým opotřebením, zpevněná plocha s dlažbou pod přístřeškem je značného stáří, propadlá a místy již opravována. V okolí objektu se nachází nevzhledné a poškozené dočasné dřevěné přístavky skladu a suchých WC.

Katastrální mapa + ortofoto:

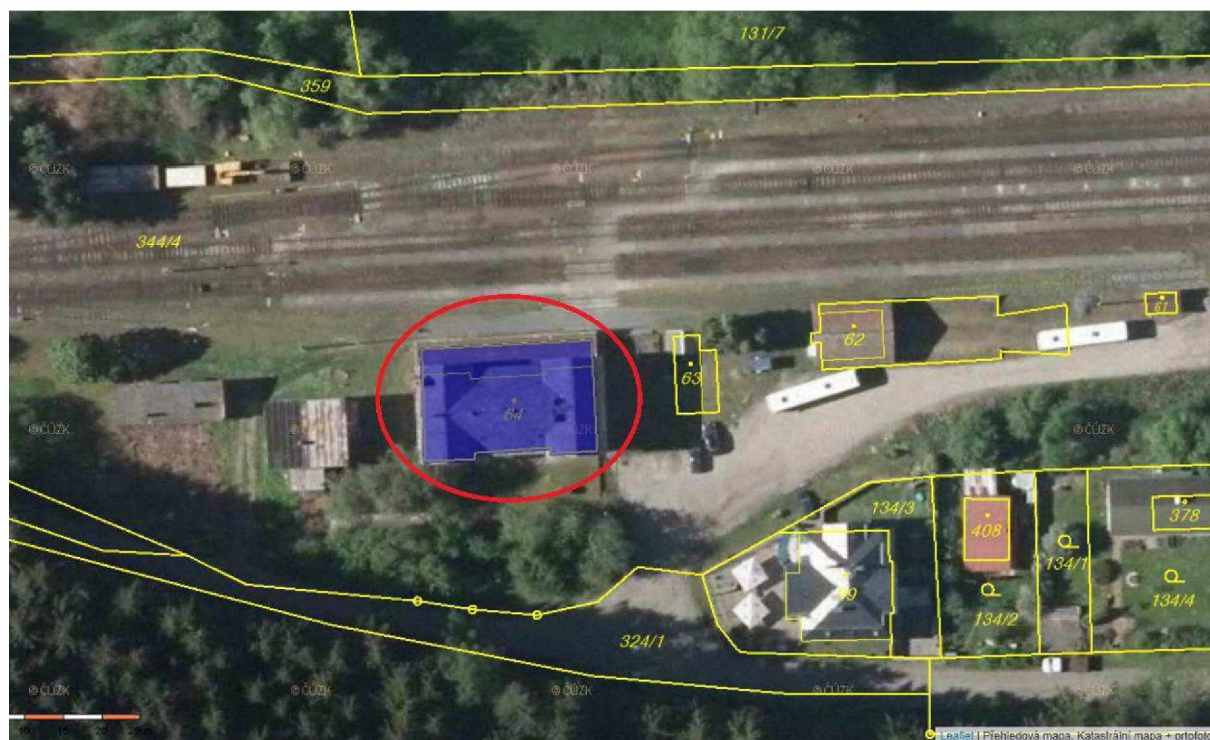

Navrhované řešení – obsah:

001 Oprava fasády a výměna otvorových výplní

002 Oprava střech

003 Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy

004 Oprava čekárny pro cestující

005 Oprava prostor DK

006 Ostatní vnitřní opravy, vyklízení

007 Elektroinstalace (SEE)

008 VRN

001 Oprava fasády a výměna otvorových výplní

Vnější omítky.

Nejprve bude třeba provést odstojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy, římsy ...) a chráněny podmítkovými lištami, plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele s finální štukovou vrstvou a silikonsilikátovým nátěrem. Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.

Odstranění komínu centrální kotelny.

Komín z centrální kotelny ve sklepě bude kompletně demontován.

Oprava soklu.

Spodní kamenná část soklu očištěna, reprofilována, přespárována a upravena transparentním ochranným nátěrem.

Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.

Betonové schodové stupně u vstupních dveří budou opraveny. Budou instalovány gajgry pro dešťové svody. Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou fólií.

Přístřešek - prostor nástupiště.

Keramická dlažba bude vybourána a nahrazena reliéfní betonovou dlažbou. Dlažba bude opatřena nátěrem uzavíracím. Dřevěné nosné konstrukce (krokve, vazný trám, sloupy) budou vyměněny lokálně dle poškození a opatřeny nátěrem, bednění s laťováním bude vyměněno komplet. Nátěry dřevěných venkovních prvků budou prodyšné. Krajiní stěny s historickými kovovými fabrickými okny budou kompletně zrepasovány s výměnou poškozených prvků v tvarových kopiích se stejným členěním a novým bezpečnostním zasklením (ochrana před ostrými úlomky), nepůvodně zabetonovaná část pravé strany bude obnovena (3x zasklené pole). Sokl, fasáda, výplně otvorů, prvky atp. viz ostatní kapitoly. Vstupní schody u dveří budou opraveny, přebroušeny a případně doplněny reprofilační maltou. Před vstupy bude instalována čistící zóna.

Výplně otvorů.

Po vybourání stávajících dvojitých špaletových oken a dveří budou opracována ostění, provedeny zazdívký a začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány nové plastové výplně otvorů, přičemž bude dodrženo jejich stávající členění a vzhled. Okna budou barevného provedení s oboustranným dekorem imitace dřeva, se součinitelem prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 do obytných prostor $U_{N,20} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo lepší, index vzduchové neprůzvučnosti $R_w = 32 - 34 \text{ dB}$ nebo lepší, s vnitřními plastovými parapety v barvě dle odsouhlaseného dekoru po vyvorkování na místě. Všechna okna budou vybavena vnitřními žaluziemi barvy dle výběru investora. Vstupní dveře budou taktéž v oboustranném dekorech imitace dřeva, jednokřídlé popř. dvoukřídlé šířky 90 cm + zbytek, opatřeny samozavírači, dorazy, bezpečnostním kováním, zasklením a vložkou. Nová sklepní okna budou ocelový rám s úpravou žárovým zinkováním s výplní mřížkou z tahokovu.

Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.

Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze střech budou z TiZn plechu, budou instalovány včetně kolen a odskoků, budou přichycené objímkami na fasádách VB a zaústěny do nově instalovaných lapačů střešních splavenin či volně na terén dle místních podmínek. Oplechování říms a venkovních parapetů oken bude provedeno z poplastovaného plechu. Dešťová kanalizace VB vedená pod povrchem terénu „(drenáž do kolejiště)“ bude pročištěna, případně bude provedena kamerová zkouška a dešťové kanalizace zprovozněna.

Prvky na fasádě.

Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. Prověření a případné trvalé zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětná montáž funkčních konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožár. Budou instalovány nové kovové mříže oken žárově zinkované v počtu dle stávajících. Větrací mřížky budou vyměněny. Budou instalována protiholubí opatření. Dvířka stávajících ponechávaných elektroskříní budou nově natřeny. Funkční kabely v lištách a volně vedené budou zapraveny pod povrch fasád a stavebně začištěny.

Oznamovací a zabezpečovací prvky.

Stávající oznamovací zařízení budou demontována ve spolupráci se SSZT a po opravě fasád budou osazena nová. Jedná se o výměnu stávajících hodin do nástupiště a reproduktorů a instalaci nových prosvětlených tabulí s názvem železniční stanice (butony), jejichž provedení musí odpovídat ustanovením TNŽ 73 6390, platné od r. 2018. Veškeré práce na oznamovacích a zabezpečovacích zařízeních mohou být prováděny jen se souhlasem správců těchto zařízení (SSZT, TÚDC, SŽE, SEE, ČD-T atd.).

Elektroinstalační práce.

Na výpravní budově bude provedena montáž nového kabelového vedení pro nová venkovní svítidla, pro nové butony a venkovní osvětlení s automatickým spínáním ze soumrakového čidla. Provedení bude kompletní včetně krabic, chrániček, napojení, uchycení, stavebních připomocí, zapravení do fasády, úpravy ve stávajících rozvaděčích a dalších veškerých úprav pro zprovoznění. U ostatních prvků elektroinstalace a kabeláže bude provedena demontáž a zpětná montáž, nevyužité prvky elektroinstalace budou trvale odstraněny, poškozené nahrazeny. Výložníková svítidla na fasádách budou nahrazena a doplněna LED výložníky pro veřejné osvětlení. Nad vstup do bytové části bude instalováno LED přisazené svítidlo s automatickým senzorem, pod přístřešek budou instalována LED prachotěsná svítidla – budou použity výrobky schválené pro použití na ŽDC. Návrh venkovního osvětlení bude proveden dle parametrů a požadavků ČSN EN 12464-2 „Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory“ s účinností od 08/2014, s respektováním požadavků předpisu SŽDC E11, č.j. S 26621/2016-SŽDC-O14 - Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor, platného od 1.8.2016. Bude instalován nový bleskosvod vč. jeho uzemnění.

Na vhodném místě pod přístřeškem bude připravena chránička pro možné osazení elektronické odjezdové tabule do budoucna.

Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽDC.

Protiholubí opatření.

Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovací tělesech, šikmých svodech a na hodinách budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém.

Mobiliář.

Stávající mobiliář, čítající venkovní lavice a odpadkové koše pod přístřeškem a stoly a židle v čekárně bude nahrazen novým. Nové lavice (doporučená délka 126 – 130 cm) a odpadkové koše budou s provedením antivandal, zabezpečeny proti krádeži ukotvením k betonovému podkladu, popř. zavěšením do fasády (detailní řešení určí zástupce investora na místě).

Dokončovací práce.

Nátěry kovových prvků. Vyčištění prostoru a mytí prvků pro předání k užívání.

Odvoz odpadu, suti.

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

002 Oprava střechy

Oprava střech.

Stávající střešní krytina hlavní budovy z azbestocementových šablon (eternit) a krytina přístřešku z plechu budou demontovány včetně laťování a poškozených částí bednění (VB), bednění přístřešku bude demontováno celoplošně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest, dbát zásady bezpečnosti práce a materiál uložit na určené skládce na vyhrazená místa včetně splnění všech dalších vyplývajících povinností (ohlášení práce s azbestem aj.). Před sejmutím krytiny budou demontovány prvky na střeše včetně konstrukce komínových lávek. Následně budou ošetřeny tesařské konstrukce nesoucí skladbu střechy (krokve), poškozené prvky budou nahrazeny. Stávající i nové prvky krovu budou impregnovány a ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám. Nová skladba střechy bude provedena se záklopem z hrubých prken a pouze v přesazích hlavní střechy z palubek, v celé ploše s pojistnou hydroizolační fólií, s latěmi a kontralatěmi, následně bude položena na hlavní budovu střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou, barvy dle určení investora. Stávající střešní krytina přístřešku vč.bednění bude demontována. Bude proveden nový záklop z prken v tl. dle standardu výrobce pro uložení a kotvení krytiny, pohledová spodní část bude obložena palubkami. Krytina přístřešku bude se separační vrstvou a s pásy plechové poplastované krytiny typu falcovaného plechu, barvy dle určení investora. Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny silnovrstvou tixotropní lazurou Xyladekor Oversol 2v1.

Komíny.

Komíny budou v nadstřešní části ubourány a znovu vyžděny, budou opatřeny novými komínovými hlavicemi. Funkční komínové průduchy budou opatřeny nerezovými komínovými vložkami. Bude provedena revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Klempířské konstrukce.

Lemování střešních konstrukce, oplechování komínů, oplechování konstrukce střešních lávek a také nové střešní výlezy rozměru 600/600 budou z pozinkovaného poplastovaného plechu systémově k osazované krytině. Půlkruhové podokapní žlaby s kotlíky včetně čel a háků, okapní svody budou provedeny z titanizinkového lesklého plechu.

Elektroinstalační práce - hromosvod.

Bude provedena kompletní dodávka a montáž nových instalací hromosvodu na výpravní budovu, vč. dokumentace a zahrnutí do revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Další prvky na střeše.

Budou demontovány veškeré prvky na střešní konstrukci, jedná se především o komínové lávky, antény, sněhové zachytávače, lemování, větrací komínky, stávající plechové střešní výlezy - veškeré nefunkční nepotřebné konstrukce budou zdemontovány bez náhrady. Na hlavní budově budou obnoveny střešní výlezy – viz výše, budou instalovány nové systémové komínové lávky, bude instalován stožár pro televizní antény. Budou instalovány sněhové zachytávače.

Odvoz odpadu, suti.

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

003 Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy

Plochy se zpevněným prašným povrchem budou nově zadlážděny betonovou deskovou dlažbou. Jedná se o prostor u kolejiště před přístřeškem, ukončený ve vzdálenosti 0,5m od temene kolejnice nejbližší k přístřešku a přístupový chodník mezi výpravní budovou a zahrádkou. Okolo VB bude proveden okapový chodník ukončený deskovou dlažbou a obrubníkem, přístup ke vstupnímu schodišti ve dvoře bude také předlážděn. Dřevěné suché WC budou zdemolovány a připravena zpevněná plocha z betonové deskové dlažby s obrubníkem pro osazení mobilních WC (TOI TOI), 2x kabinka (muži, ženy). Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložení do chrániček a označením výstražnou fólií. Před vstupy budou instalovány vnější čistící zóny. V zahradce a dvorku bude nové oplocení v provedení z žárově zinkovaných 3D dílců včetně vstupní branky a vjezdových vrat včetně opravy betonové podezdívky, odstraněny křoviny, vyčištěna plocha, odstraněn dřevěný sklad. Na zahradce se nachází jímka, do které bude napojeno kanalizační potrubí z budovaného sociálního zázemí DK a přepojeny veškeré stávající vývody z VB. Nachází se zde i studna ze které je zásobován objekt nocležny a VB pitnou vodou. Rozvod vody je již v plastovém potrubí, bude vyměněna pouze již zastaralá tlaková expanzní nádrž zajišťující tlakový rozvod vody a páteřní rozvody včetně stoupacího potrubí VB. Stávající vlnkové stožáry budou zrušeny bez náhrady.

Dojde také k osazení nových poklopů na studnu včetně demontáže a zpětné montáže ruční pumpy s novou povrchovou úpravou. Poklop bude zabezpečen a usazen v souladu s ČSN 75 5115 a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci.

Odvoz odpadu, suti.

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.



LEGENDA:

Oplocení 3D pletivo žárově zinkované + sloupky bez podezdívky, celková délka 77m, výška plotového pole 1,53m


Oplocení 3D pletivo žárově zinkované + sloupky na stávající opravenou betonovou podezdívku, celková délka 40m, výška plotového pole 1,53m




LEGENDA:

- Zpevněná plocha - přístupový chodník, celková plocha 202,3 m²
- Zpevněná plocha - okapový chodník, šíře 50cm, celková plocha 11,75m²

Navržená skladba:



VZOR ZABEZPEČENÍ STUDNY

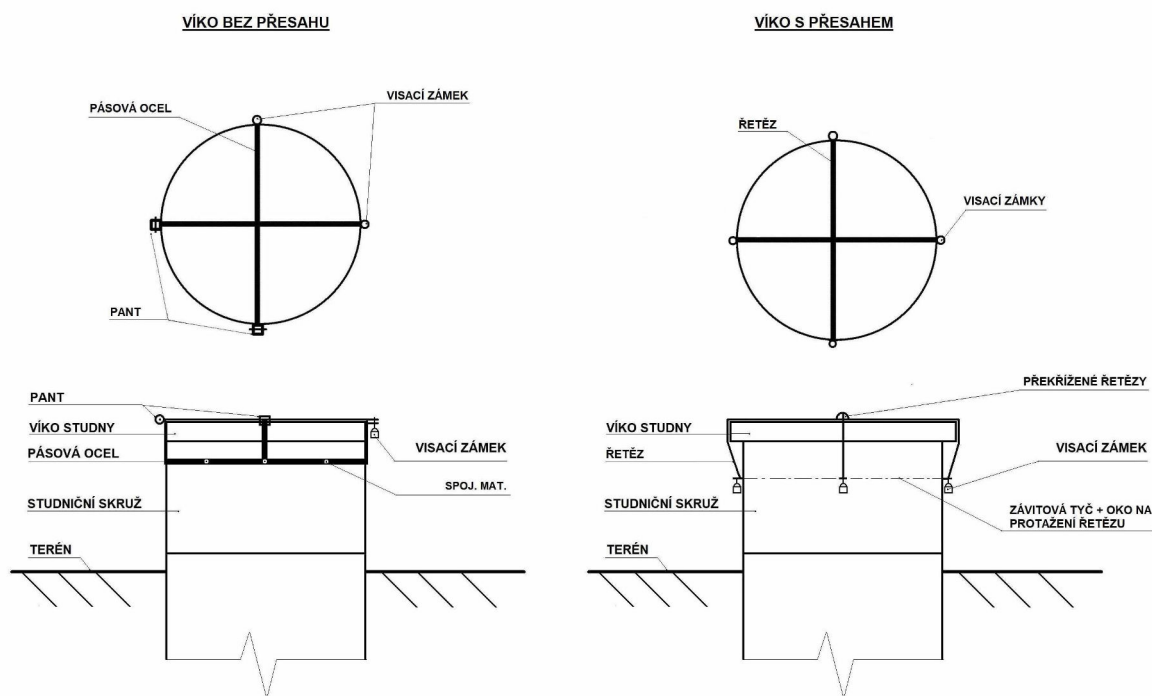

004 Oprava čekárny pro cestující

Bude provedena oprava povrchů konstrukcí a instalací čekárny pro cestující, která se nachází ve střední části výpravní budovy a je přístupná dveřmi ze strany nástupiště.

Povrchové úpravy.

Stávající podlaha bude vybourána vč. zásypu, bude proveden betonový podklad s výztuží z ocelové kari sítě, hydroizolace, povrch bude s protiskluznou dlažbou TAURUS – odstín dle výběru investora, se soklovým páskem. Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a přeštukovány s finální malbou. Bude instalován nový hladký protipožární stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění.

Výplně otvorů.

Stávající historické pokladní okno včetně dřevěného portálu bude kompletně zrepasováno a opatřeno novou povrchovou úpravou a přesklením. Bude provedena montáž nových vnitřních dveří.

Vnitřní vybavení.

Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav, demontáž a zpětná montáž nástěnek, klaprámů, držáku jízdních řádů, cedulí a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě bude zde dodána vnitřní čistící zóna (rohož). Bude instalován nový mobiliář.

Elektroinstalační práce.

Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla a stávající hodiny a amplióny. Bude provedena instalace stropních sálavých panelů elektrického vytápění. Bude kompletně vyměněna a případně i rozšířena stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů. Veškeré instalace v lištách budou zapraveny pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u každého koncového prvku v podhledu budou zřízena revizní dvířka.

V rámci čekárny bude na vhodném místě připravena chránička pro možné osazení elektronické odjezdové tabule do budoucna.

Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽDC.

Dokončovací práce.

Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání k užívání.

Odvoz odpadu, suti.

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

005 Oprava prostor DK

Povrchové úpravy.

Stávající dřevěné podlahy v zázemí DK (šatna + místnost náčelníka stanice) budou vybourány vč. zásypu, bude proveden betonový podklad s výztuží z ocelové kari sítě, hydroizolace a tepelná izolace, povrch bude s protiskluznou dlažbou TAURUS či COLOR ONE – odstín dle výběru investora, se soklovým páskem. Stávající podlaha dopravní kanceláře z keramických dlaždic bude pouze nově předlážděna bez bourání podkladního betonu. Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla a přestukovány s finální malbou. Stávající místnost šaten bude přepažena a vznikne samostatné WC a koupelna. Bude instalován nový hladký stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou zakryty proti znečištění. Taktéž veškerá zabezpečovací a jiná zařízení budou ochráněna proti poškození a prachu.

Výplně otvorů.

Stávající historické vnitřní dveře do prostor „náčelníka stanice“ včetně dřevěné tesařské zárubně budou kompletně zrepasovány a opatřeny novou povrchovou úpravou a kování. Nepůvodní dveře do nového soc. zázemí budou vybourány a osazeny novými standardními typovými hladkými dřevěnými plnými do ocelové zárubně.

Vnitřní vybavení.

Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav, demontáž a zpětná montáž nástěnek, klaprámů, držáku jízdních řádů, cedulí a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě bude zde dodána vnitřní čistící zóna (rohož). Do prostor „náčelníka stanice“ bude instalována sektorová kuchyňská linka s dřezem a nástěnnou baterií délky 2m. V původní místnosti šatny budou osazeny nové zařizovací předměty ve standardním provedení (závěsné WC, umývadlo se stojánkovou baterií, půlkruhový sprchový kout s nástěnnou baterií a keramickou vaničkou, el. zásobníkový ohříváč, držák papírových ručníků, zrcadlo, nástěnné svítidlo nad zrcadlem, držák toaletního papíru a štetka s nádobou).

V celé místnosti sociálního zázemí DK bude proveden keramický obklad do výšky 2m. Keramický obklad bude také proveden u kuchyňské linky.

Elektroinstalační práce.

Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla a stávající hodiny a amplióny. Bude provedena instalace elektrického vytápění elektrickými konvektory pod okny, v místnosti se sprchou bude instalovaný žebřík s otopnou el. patronou. Bude kompletně vyměněna a případně i rozšířena stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů. Veškeré instalace v lištách budou zapraveny pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u každého koncového prvku v podhledu budou zřízena revizní dvířka.

Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽDC.

Dokončovací práce.

Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání k užívání.

Odvoz odpadu, suti.

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

006 Ostatní vnitřní opravy, vyklízení

Z půdních prostor a ze sklepa bude vyklizena suť a komunální odpad. Budou rozebrány dřevěné kóje (sklep i půda), ve sklepě jsou dřevěné prvky s největší pravděpodobností napadeny dřevomorkou. Sklepní prostory budou nově vymalovány vápennou barvou.

Stávající nevyužívané byty budou vyklizeny a vyčištěny od nepotřebného nábytku, koberců, harampádí, komunálního odpadu a trusu.

Nevyužívané prostory budou připraveny pro budoucí využití a úpravy - v rámci rozvodů elektro budou připraveny nové rozvodnice s jističem a dostatečnou rezervou tak, aby se již nemuselo zasahovat do nově opravených prostor.

Budou vyměněna stoupací potrubí kanalizace a vodovodu s vyvedením a ukončením i v nevyužívaných bytech, připraveny pro samostatné odměření každé jednotky s možností uzavření. Do páteřních rozvodů budou dopojeny všechny rozvody shodně s původním stavem. Bude vyměněna technologie pro dodávku vody ze studny (tlaková nádoba vč. příslušenství) a dopojena na nové plastové rozvody.

Prostory vstupní chodby (schodiště) bude nově vymalováno.

Stávající nefunkční kotel na koks bude demontován a zrušen.

Ve sklepech bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení.

Odvoz odpadu, suti.

Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.

007 Elektroinstalace (SEE)

Samostatný oddíl – zpracovává SEE, základní požadavky na provedení elektroinstalace viz výše.

Manipulace se stavebním odpadem

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na příslušné skládce. Demontáž střešní krytiny s obsahem azbestu bude prováděna za dodržování pravidel bezpečnosti práce při prováděných zemních, stavebních a demoličních prací na základě požadavků vyplývajících ze zákoníku práce, z § 5 zákona č. 309/2006 Sb., § 3 NV č. 591/2006 Sb. a § 4 NV č. 362/2005 Sb., v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

Přílohou této dokumentace je i plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze stavby zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zásady organizace výstavby:

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny. Lešení bude vždy opatřeno sítí zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činnostmi zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Jelikož pro stavbu bude nutné použít okolní pozemek parc. č. 344/4 v k.ú. Ledečko, např. pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad, je třeba v předstihu uzavřít nájemní smlouvu na dočasný zábor s jeho vlastníkem, Českými drahami a.s.

Zvláštní technické podmínky:

Jedná se o stavbu, zařízení a udržovací práce v souladu s § 79 odst. 5 a § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, nevyžadující územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami vydanými civilními institucemi i složkami SŽDC a ČD. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín dodávky oken pro zajištění přístupu do pronajatých prostor.

Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.

Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.

Odpadové hospodářství:

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo

úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví.

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.

Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

V souvislosti s demontáží materiálu s obsahem azbestu je firma provádějící odstranění střešní krytiny z eternitových desek povinna předložit nejméně 30 dnů před zahájením prací (před odstraněním azbestocementové střešní krytiny) na KHS hlášení prací s expozicí azbestu, v souladu s požadavky ust. § 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

- 376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- 381/2001 Sb. Katalog odpadů
- 382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
- 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
- 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB
- 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
- 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
- 352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
- 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
- 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
- 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů
- 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech
- 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustředování složek komunálních odpadů
- 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
- 248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod.

Specifikace mobiliáře:

Lavičky do čekárny:

- vytříbený design, snadné a pevné kotvení do podkladu,
doporučená délka 126 – 130 cm



Lavičky pod přístřešek:

- pevné kotvení do podkladu,
doporučená délka 126 – 130 cm



Koše do čekárny

- s objemem 120 l., lze přikotvit do podkladu




Venkovní koše


- s objemem 120 l., kovový povrch, lze přikotvit do podkladu









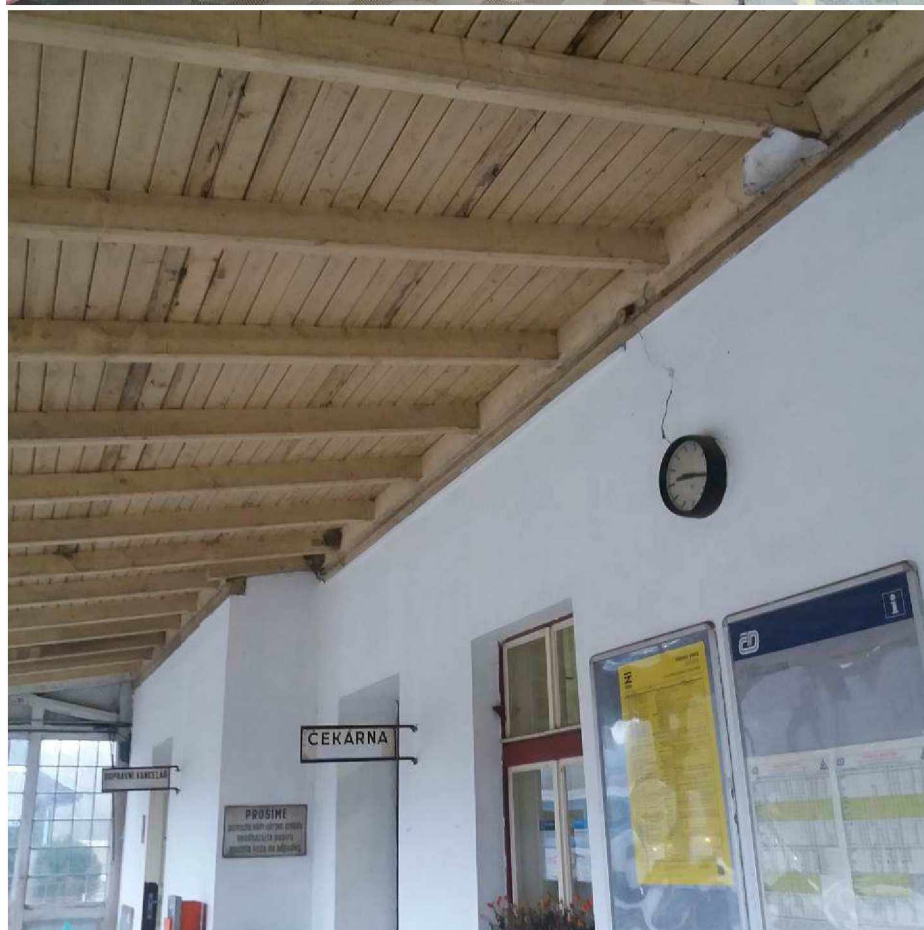

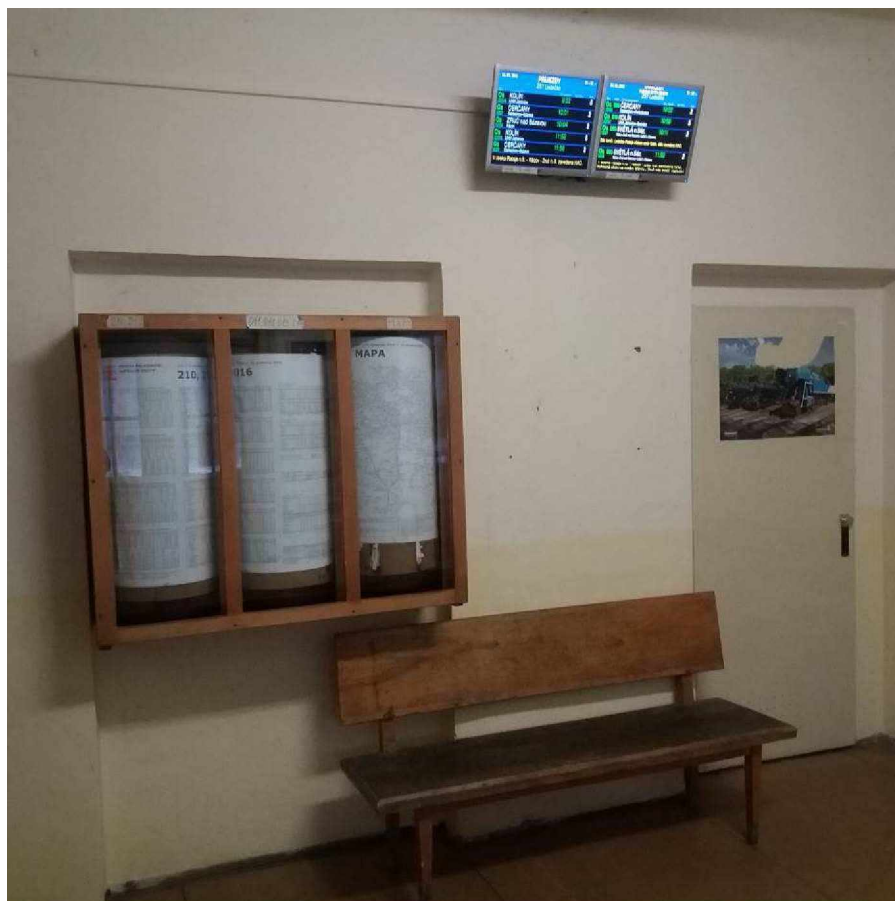

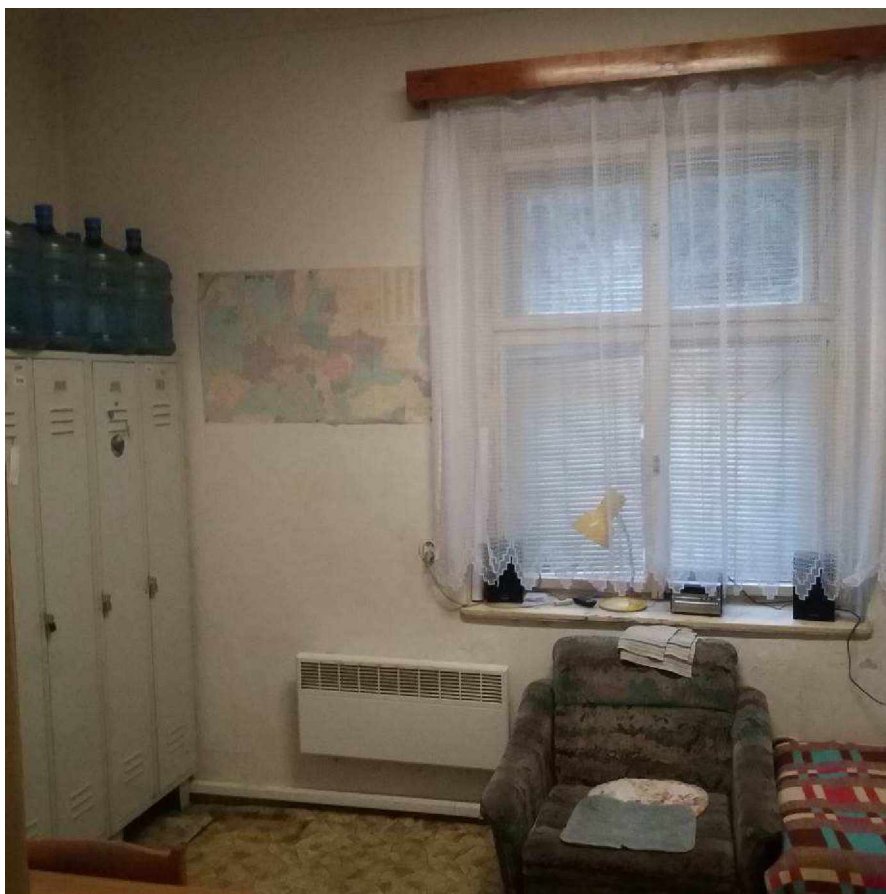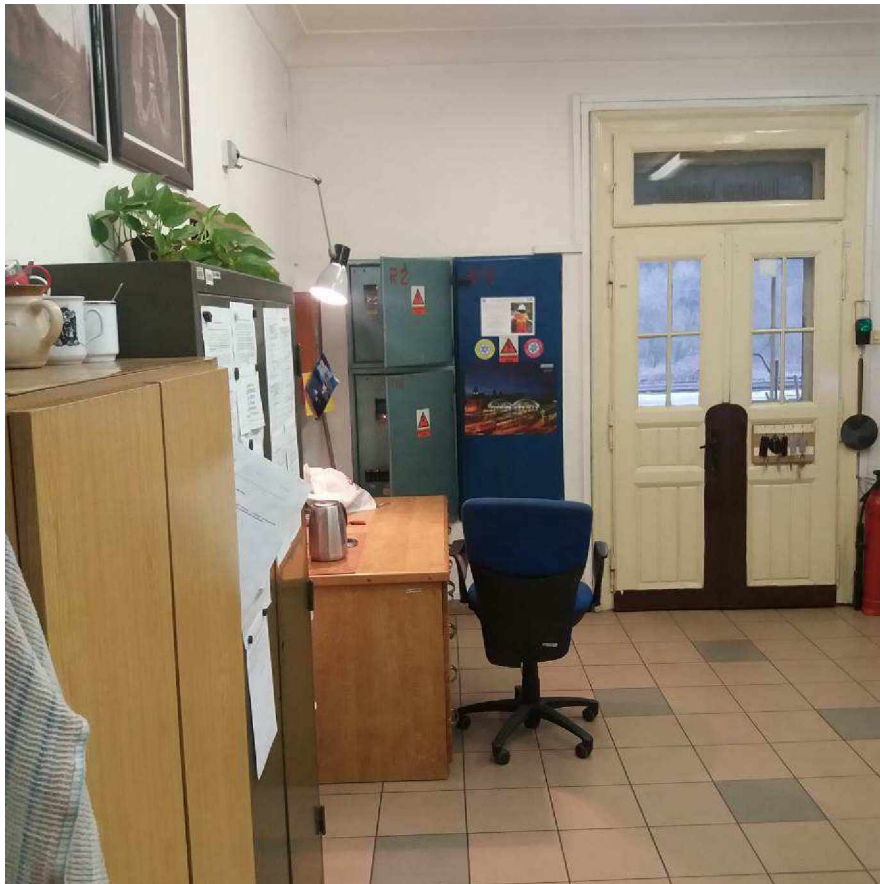

"Zruč nad Sázavou ON - oprava"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zahájení realizace : po
zveřejnění smlouvy v
registru smluv a předání

objekt/měsíc	Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen							
Týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Protokolární předání staveniště																												
Zahájení provádění díla																												
Příprava stavby																												
HSV																												
PSV																												
dokončovací práce																												
Protokolární předání a převzetí dokončeného díla																												

Ukončení prací: do
31.10.2019

V Českých Budějovicích, dne: 15. 5. 2019

XXX
předseda představenstva EDIKT a.s.

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt

1 Úvodní ustanovení

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

2 Vymezení základních pojmů

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stadia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

3 Obecné zásady

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

CPS – se vstupem do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|------------------|-----|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

CPS – bez vstupu do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE ¹ (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
██████████	██████████	8,92
██████████	██████████	1,05

¹ Není-li zhotovitelem seznam poddodavatelů vyplněn, objednatel automaticky počítá s variantou, že zhotovitel provede práce pouze prostřednictvím svých pracovníků, případně si schválení poddodavatelů u objednatele dodatečně vyžádá.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 286173

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75df31da-466c-46bf-9988-78a970d35ba9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2019 13:13:34



b6347cbf-f2ec-4c01-afce-6d7c5ea8f831