

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429-2020-041

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Radek Růžička, stavební technik, [REDACTED]

Milan Prokop, SPI OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0429 Žatec, Lva Tolstého 969, 438 01 Žatec

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Develop plus s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: C 37512

Sídlo: Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

IČO: 05074541

DIČ: CZ05074541

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 9269843001/5500

Zastoupená: Jan Slavík, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Slavík, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jan Slavík, jednatel, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: t9hvi2j

Adresa pro doručování: Develop plus s.r.o., Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav a údržba střechy, oprava oplocení s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů velitelství RUT Žatec.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007 Velitelství RUT Žatec“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007 Velitelství RUT Žatec“, s. č. N006/20/V00027878, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním

deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 694 781,10 Kč bez DPH

2 050 685,13 Kč s DPH

(Slovy: Dva milion y padesát tisíc šest set osmdesát pět 13/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 355 904,03 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 050 685,13 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a změny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou

- v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
 - 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 kalendářích dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
 - 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 6:00 - do 20:00 hod., soboty, neděle a státní svátky od 7:00 - do 20:00 hod.
 - 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0429 Žatec
- vojenský objekt: CE: 04-28-43 Velitelství RUT Žatec
- stavební objekt: I. č. 001 - administrativní budova
 - 4.6. I. č. 007 - oplocení, v k. ú. Žatec, obec Žatec, st. p. č. 1896 zapsáno na LV č. 1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje oplocení oddělujícího staveniště od veřejného prostoru – chodníku.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a

počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 5.13. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.14. V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22. Při provádění díla zhotovitel:

- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu po okolí a do vnitřních prostor okolních budov (zakrytí, zkrápění.);
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby veškeré dotčené prostory a prostranství byly připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0429 Žatec) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímaci díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se

- smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 6.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.700,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 11.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených

- v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 11.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 470.000,- Kč.
 - 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
 - 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 - 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
 - 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
 - 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
 - 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Uprášení podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 10

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 25

Příloha č. 3: Podmínky BOZP - počet listů: 3

V Mostě dne

za zhotovitele

Jan Slavík
jednatel

Jan Slavík

Digitálně podepsal Jan Slavík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-05074541,
o=Develop plus s.r.o., ou=1, cn=Jan
Slavík, sn=Slavík, givenName=Jan,
serialNumber=P577111
Datum: 2021.02.18 22:01:46 +01'00'

Ing.
Zdenko
Pohranc

Digitálně podepsal
Ing. Zdenko
Pohranc
Datum: 2021.02.24
08:00:48 +01'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Oddělení provozu Praha

Provozní středisko 0429, Lva Tolstého 969, Žatec PSČ 438 01

Sp. zn. SpMo 3260/2018-6440

Příloha číslo: 1

Počet listů: 10

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Akce:	PS 0429 - Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007 Velitelství RUT Žatec
Číslo centrální evidence:	04-28-43
Vojenský areál:	Velitelství RUT Žatec
Stavební objekt:	číslo - 001 – Administrativní budova 007 – Zeď = plot
Kraj:	Ústecký
Charakter stavby:	oprava
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, P r a h a 1
Vypracoval:	
Datum:	6/2020



Velitelství RUT Žatec je situováno v historickém objektu v předpolí Městské památkové rezervace Města Žatec na nároží ulic Vrchlického a Komenského aleje. Křídla objektu byla postavena v úhlu sevřeném přilehajícími ulicemi. Zastřešení převážně pětipodlažní budovy převyšuje v prostoru hlavního schodiště šesté podlaží s kanceláři a výstupem na střechu hlavní. Zastřešení je provedeno nízkou (téměř plochou) sedlovou střechou. Křídlo stoupající ulice Vrchlického se zařezává do svahu, první podlaží objektu je pak podlaží podzemní. Do prostoru dvora objektu vystupuje z hlavní historické hmoty objektu novodobá dvoupodlažní přístavba s prostory kuchyně. Prostor dvora vymezený přístavbou kuchyně a křídly původní historické budovy je doplněn uzavřenou „zimní zahradou“.

Objekt velitelství je rovnoběžně s Komenského alejí odsazen o dvorek – předzahrádku, která je od chodníku oddělena původní kamennou zídkou se sloupky a trubkovou výplní. Dvůr za objektem je na straně k parkovišti obchodního domu LIDL uzavřen oplocením - zděnou stěnou.

Budova velitelství je využívána jako administrativní budova s kanceláři, zasedacími místnostmi a hygienickými zařízeními na jednotlivých patrech. Prostory kuchyně, jídelny, připraven a skladů jídelny jsou umístěny v 1. PP a 1.NP. V 1. PP jsou dále umístěny šatny, fitness a příslušná hygienická zařízení.

Předmětem oprav je střecha „zimní zahrady“ objektu s dešťovými žlaby a svody, dále zaústění těchto svodů včetně odvodu dešťových vod z prostoru navazujícího „anglického dvorku“ ve dvoře objektu. Konstrukce zastřešení tvořená deskami z komůrkového polykarbonátu a hliníkových systémových profilů vykazuje netěsnosti, napojení dešťových vod ze střechy a dvorku pod úrovní terénu je nefunkční. Při deštích dochází k zatékání střešní konstrukcí a průsaku vod stěnami a podlahovou konstrukcí. Z důvodu vlhkosti dochází k poškození vnitřního zařízení objektu a degradaci stávajících povrchů a konstrukcí.

Oplocení předzahrádky v Komenského aleji je staticky narušené, dochází k odpadávání betonových kusů původní teracové omítky podezdívky. Trubkové oplocení je uvolněné, sloupky z režného zdiva jsou narušeny trhlinami. Oplocení je založeno na mělkém základovém pasu z opukového kamene. Oplocení předzahrádky bude odstraněno a provedeno nově v původním stylu. Uzavření předzahrádky bude doplněno brankou a bránou.

Trhliny ve zděném oplocení vnitřního dvora budou staženy helikální výztuží. Budou opraveny narušené omítkové povrchy zdi dvora. Součástí dvora oplocení je i oplocení anglického dvorku.

Bortící se konstrukce opěrné stěny anglického dvorku budou opraveny, anglický dvorek bude uzavřen pororoštem.


Součástí oprav bude i výměna stávajících kuchyňských linek ve vnitřních prostorách objektu.

Příprava:

Z prostoru „zimní zahrady“ v 1. PP objektu bude provedeno vyklizení fitness zařízení. Nádoby na likvidaci komunálního odpadu z prostoru předzahrádky objektu budou po dobu opravy sousedícího oplocení umístěny ve dvoře za objektem. Ve dvoře za objektem bude omezeno parkování osobních vozidel.

Oprava a údržba střechy SO 001 – oprava zastřešení „zimní zahrady“:

Součástí zařízení v 1. PP objektu velitelství je i tzv. „zimní zahrada“. Tento prostor je zastřešen pomocí desek z komůrkového polykarbonátu. Uložení desek a okraje desek jsou upraveny systémovými Al profily. Napojení zastřešení na stěny objektu velitelství je překryto klempířskými prvky. V současné době dochází k zatékání do vnitřních prostor netěsnostmi po obvodě zastřešení, polykarbonátové desky jsou poškozeny UV zářením a následně povětrnostními vlivy.

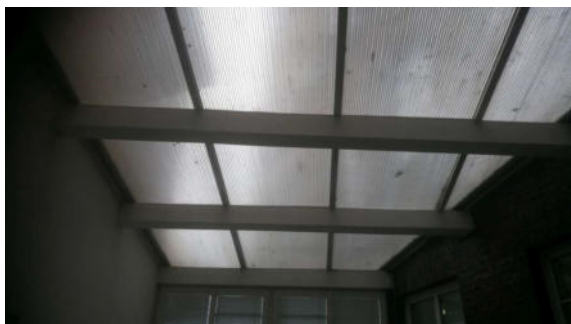

Zastřešení prostoru „zimní zahrady“ bude demontováno, včetně klempířských prvků. Pokud dojde k poškození stávajícího zateplení a zaplntování příčných roznášecích nosníků (ocelové I profily), bude toto zateplení doplněno včetně nového zaplntování pomocí systémové sádrokartonové konstrukce.

V místě podélných spojů nově osazovaných polykarbonátových desek zastřešení, budou ve spádu osazeny dřevěné hoblované krokve 60x140 mm. Osazené dřevěné krokve budou ošetřeny ochrannými nátěry. Místo krokví lze případně použít původní roznášecí systémové Al profily, pokud bude prokázána jejich funkčnost a dobrý stavebně technický stav.

Zastřešení bude provedeno z čirých polykarbonátových desek ve čtyřstěnné struktuře s oboustrannou UV ochranou. Okraje zastřešení budou ukončeny systémovými ukončovacími profily. Osazení a spojení polykarbonátových desek bude provedeno pomocí samolepících pásek, těsnění a krycích lišt. Napojení zastřešení na stěny po obvodě bude řešeno klempířskými prvky (lemování zdí střech) z nerezového plechu s povrchovou úpravou poplastováním. Okraj zastřešení bude osazen žlabovými háky, na které budou osazeny původní okapové žlaby a odpadní potrubí.

Oprava oplocení SO 007 – historického oplocení předzahrádky Komenského alej, zděného oplocení dvora k prodejně LIDL:

Podezdívka stávajícího oplocení „předzahrádky“ objektu velitelství je nejspíše pozůstatek obvodové stěny původní zástavby. Je tvořena opukovým zdivem v tl. cca 500 mm. Podezdívka byla omítnuta omítkou z vymývaného teraca. Na podezdívku pak bylo provedeno vyzdění masivních sloupků z režného zdivy, pole mezi sloupky jsou vyplněny podélně osazenými ocelovými trubkami. Sloupky a podezdívka jsou zakončeny vyzdívanými přesahujícími stříškami nejspíše z pálených plných cihel na maltu cementovou.

Oplocení je staticky narušené, dochází k odpadávání betonových kusů původní teracové omítky podezdívky. Trubkové oplocení je uvolněné, sloupky z režného zdiva jsou narušeny trhlinami.



Oplocení předzahrádky bude odstraněno a to včetně předpokládaného mělkého základového pasu. Součástí opravy oplocení bude i oprava povrchu předzahrádky. Zpevněné pochozí - jezdňové vrstvy budou vybourány, podloží bude vybráno do hloubky cca 300 mm pro skladbu „dlážděný chodník s občasným jezdňem osobních automobilů.“


Upravený terén předzahrádky a dno rýhy základu oplocení budou zhutněny, rýha bude upravena šterkopískovým podsypem v tl. 100 mm. Z tvárnic ztraceného bednění v tl. 400 mm, vyplněných betonem C16/20 a ocelovou výztuží o průměru 8 mm bude postaven základ původního oplocení.

Zhlaví základového pasu a následně zhlaví vyzdění podezdívky a sloupků oplocení bude izolováno proti vlhkosti minerální těsnicí hmotou. Před aplikací těsnicí hmoty na zhlaví podezdívky a sloupků budou tato zhlaví upravena sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé armovací hmoty.

Při rekonstrukci vstupní části objektu velitelství byla již provedena oprava oplocení vstupní části za použití lícových cihel Klinker na maltu vápenocementovou. Navazující oplocení předzahrádky bude proto provedeno ze stejného materiálu a ve stejném stylu, který akceptoval původní historický ráz oplocení. Podezdívka a sloupky oplocení budou proto vyzděny z lícových cihel Klinker se spárováním jako režné zdivo na tl. 380 mm. Volná pole budou osazena ocelovými trubkami 60,3x3,6 mm v úpravě žárovým pozinkováním. Zhlaví sloupků a volných částí podezdívky budou osazeny atypickými

broušenými teracovými deskami tl. 40-60 mm s minimálním přesahem 20 mm na každou stranu. Krycí desky budou spádovány k okraji, přesah bude upraven okapovou rýhou.

Oplocení předzahrádky bude doplněno chybějící brankou a bránou v atypickém provedení. Branka jednokřídlá 1500x1500 mm, brána 2500x1500 mm (profily 60x60x4, 30x30x2,5, klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, rektifik. panty, úprava žárovým pozinkováním, brána závlače pro uchycení v otevřené poloze).



Plocha předzahrádky bude upravena zámkovou dlažbou tl. 80 mm do lože tl. 50 mm se zapískováním spár. Podkladní vrstvy hrubé drcené kamenivo frakce 8-16 mm v tl. 50 mm a frakce 16-32 mm v tl. 200 mm. Dlaždění bude spádováno k dešťové vpusti z plastové šachty o průměru 315 mm (litinová čtvercová, případně kruhová mříž, korugovaná šachtová roura, šachtové dno DN 160). Napojení do stávající kanalizační šachty z PVC trub DN 160.

Stávající dešťové svody v prostoru předzahrádky budou osazeny lapači střešních splavenin, případně bude nově provedeno původní propojení z PVC trub DN 125 do stávajících kanalizačních šachet v předzahrádce.

Při patě průčelní stěny objektu velitelství v prostoru předzahrádky bude provedena drenáž podzemních vod. Drenáž bude uložena ve spádu na vybetonované podkladní korýtko se spádem k místu napojení drenáže – stávající kanalizační šachtě cca v prostředku předzahrádky. Podkladní korýtko a vnější líc stěny objektu budou upraveny hydroizolací (asfaltovou penetrační emulzí a dvojicí asfaltových modifikovaných SBS pasů), dále bude položena ochranná profilovaná nopová fólie s nakaširovanou separační netkanou textilií. V patě stěny bude do separační netkané textilie proveden zábal filtračního praného říčního kameniva frakce 16-32 mm a trativodu z drenážních trubek PVC DN 110.

Během provádění prací v prostoru předzahrádky bude zajištěno provizorní oplocení mezi předzahrádkou samotnou a veřejnou komunikací – chodníkem v Komenského aleji.

Zděné oplocení dvora k prodejně LIDL je narušeno trhlinami a zemní vlhkostí.

Na obou stranách oplocení bude v plochá narušených zemní vlhkostí provedeno otlučení narušených omítek, bude provedeno vyčištění, případně vysekání spár mezi jednotlivými zdíci prvky do hloubky 50 mm. Pilíř oplocení předzahrádky při konci stěny v Komenského aleji bude ubourán. Trhliny budou staženy – „sešity“ helikální výztuží pro kterou budou vyfrézovány příčné drážky hloubky 70 mm s přesahem cca 500 na obě strany. Výškově budou drážky situovány s roztečí cca 450 mm.

Do drážek vyplněných pevnostním cementovým lepidlem bude provedeno osazení šroubovitě nerezové výztuže – táhel o průměru 8 mm.




U obnažených a očištěných ploch zděného oplocení bude provedena výplň spár cementovou maltou. Plochy budou doplněny sanační zatřenou omítkou. Plochy oplocení budou potaženy

vápennocementovým aktivovaným štukem tl. 3 mm. Bude provedena penetrace a dvojnásobný barevný silikátový nátěr.

Oprava anglického dvorku SO 007 a odvodnění zastřešení SO 001 – anglický dvorek včetně záchytného oplocení ve dvoře objektu, odvodnění anglického dvorku a napojení odvodnění zastřešení zimní zahrady, drenáž angl. dvorku a štítové stěny v průjezdu dvora:

Křídlo objektu velitelství při Komenského aleji je z důvodu oken suterénu ve dvoře objektu doplněno anglickým dvorkem. Po vnějším okraji je dvorek doplněn nízkým oplocením nedostatečně bránícímu případnému pádu osob.

Cihelná opěrná stěna dvorku je vykloněna do volného prostoru, bortí se. Původní odvodnění anglického dvorku je dnes již nefunkční a dochází k silnému podmáčení suterénních stěn objektu velitelství.

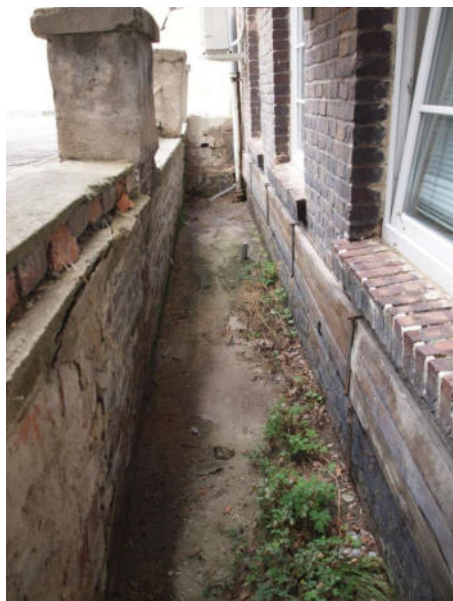


Nejdříve bude provedeno ubourání stávajících sloupků oplocení anglického dvorku. V ploše po obvodu angl. dvorku, v části přilehající obvodové stěny zimní zahrady a v ploše průjezdu dvora bude provedeno rozebrání stávající zámkové dlažby dvora včetně tvárnic záchytného povrchového žlabu. Bude provedeno odkopání opěrné stěny anglického dvorku včetně části navazující stěny zimní zahrady a podél štítové stěny objektu velitelství do předpokládané hloubky podkladních konstrukcí podlahy objektu. Stávající konstrukce cihelné opěrné stěny bude ubourána a to včetně betonového základu a dna anglického dvorku. Obnažené stěny objektu velitelství a zimní zahrady budou očištěny tlakovou vodou. Uvolněné spáry budou zatřeny cementovou maltou, režné zdivo bude částečně přespárováno.

Opravený anglický dvorek bude zúžen na světlou šířku 620 mm. Dno výkopu bude upraveno zhutněním a šterkopískovým podsypem v tl. 100 mm. Před betonáží základových konstrukcí bude provedeno položení ležatého svodu dešťové kanalizace DN 110 pro zajištění odvodnění anglického dvorku a ležatého svodu dešťové kanalizace DN 125 pro napojení dešťového odpadního potrubí ze střechy objektu velitelství. Odpadní roura bude na patě (v úrovni uzavření anglického dvorku poroštěm) doplněna lapačem střešních splavenin.

Základový pas a podkladní beton bude vybetonován z betonu C20/25. Dno anglického dvorku bude upraveno spádováním k místu osazení dvorní vpusti.

Opěrná stěna bude provedena z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm s probetonováním z betonu C 20/25, vyztužení profily o průměru 8 mm z oceli 10 505, svislá výztuž bude propojena se základovým pasem. Dno anglického dvorku vymezené opěrnou stěnou a obvodovými stěnami objektu velitelství a zimní zahrady bude upraveno hydroizolačním souvrstvím do výše cca 200 mm nad dno dvorku. Povlaková hydroizolace z asfaltových modifikovaných SBS pasů bude ke stěně po obvodě dvorku kotvena přitlačnou lištou z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou polastováním. Hydroizolace bude natavením propojena s osazenou dvorní vpustí. Dno anglického dvorku bude upraveno vrstvou praného kačírku.



Anglický dvorek bude při horním okraji uzavřen ocelovým roštem (pororoštem) 600x1000x30/2. Nosná konstrukce pororoštu bude tvořena příčně uloženými nosníky z uzavřených ocelových profilů 80x40x3 mm a ráků 612x1012 mm z ocel úhelníků L35x35x4 mm. Veškeré ocelové konstrukce budou upraveny žárovým pozinkováním. Opěrná stěna na okrajích dvorku bude osazena stříškovými tvárnicemi z betonových broušených tvarovek.

Po vnějším obvodě anglického dvorku, části vnější stěny zimní zahrady a štítové stěny objektu velitelství bude provedena drenáž podzemních vod. Drenáž bude uložena ve spádu na vystupující betonový základ opěrné stěny angl. dvorku a na podkladní betonové korýtko u stěn zimní zahrady a štítové stěny objektu. Vystupující základ, podkladní korýtko, vnější líc opěrné stěny a obnažených stěn objektu budou upraveny hydroizolací (asfaltovou penetrační emulzí a dvojicí asfaltových modifikovaných SBS pasů), dále bude položena ochranná profilovaná nopová fólie s nakaširovanou separační netkanou textilií. V patě stěn bude do separační netkané textilie proveden zábal filtračního praného říčního kameniva frakce 16-32 mm a trativodu z drenážních trubek PVC DN 110. V místě ostrého napojení opěrné stěny a obvodové stěny zimní zahrady bude na drenážním potrubí provedena plastová revizní šachta o průměru 315 mm (litinový kruhový poklop, korugovaná šachtová roura, šachtové dno DN 110).

Drenáž štítové stěny objektu bude napojena do stávající dešťové vpusti na patě průjezdu dvora. Ležaté svody anglického dvorku, dešťového svodu angl. dvorku a drenáž angl. dvorku budou napojeny do revizní kanalizační šachty z betonových skruží DN 1000. Tato revizní šachta bude provedena na stávajícím ležatém kanalizačním svodu dvora objektu v místě nároží angl. dvorku. Od této šachty pak bude směrem ke Komenského aleji v ose průjezdu dvora provedena oprava prosakujícího ležatého kanalizačního svodu dvora jeho náhradou pevnostním vícevrstevným PVC potrubím DN 200.

Při vnějším obvodě opěrné stěny anglického dvorku a na patě - příčně přes průjezd dvora bude do betonového lože provedeno osazení záchytného dešťového žlabu s polymerbetonu s litinovým roštem. Napojení odvodňovacího žlabu do revizní kanalizační šachty na nároží angl. dvorku a do stávající dešťové vpusti – šachty na patě průjezdu dvora.

Výkopy v průjezdu dvora a dotčené plochy po obvodě angl. dvorku budou zahozeny a zhutněny. Konečná úprava bude provedena převážně původní zámkovou dlažbou tl. 80 mm do lože tl. 50 mm se zapískováním spár. Podkladní vrstvy hrubé drcené kamenivo frakce 8-16 mm v tl. 50 mm a frakce 16-32 mm v tl. 200 mm.

Oprava dveří a kuchyňských linek SO 001 – výměna křídel dveří a výměna kuchyňských linek:

Křídla dvoukřídlých dveří 1450/1970 mm jídelny a technické místnosti s KPS ve vnitřních prostorách objektu velitelství mají z důvodu častého používání vylomené zástrčky podružných křídel. Hlavní křídla pak poškozené klapačky a osazení zámků. Poškozená křídla budou nahrazena novými

V každém patře objektu velitelství jsou v prostoru chodby schodiště situovány kuchyňské koutky, další kuchyňský kout je u vstupu do jídelny a v kanceláři velitele. Stav těchto zařízení je poplatný době pořízení a častému střídání při užívání. Kuchyňské linky budou nahrazeny novými, ve stejném rozsahu a ve stejném členění. Součástí linek budou i nové baterie a dřezy s odkládacími plochami. U tří kuchyňských linek bude provedena výměna lokálních zásobníkových ohřevů TUV.

Úklid:

Po dokončení všech prací budou dotčené prostory uklizeny, bude provedeno odstranění případných zakrývacích fólií. Znečištěné povrchy dvora, předzahrádky, vnitřních prostor – podlah, výplní otvorů budou vyčištěny.

Pracovní doba, sociální zařízení:

Pracovní doba bude upřesněna v době realizace s uživateli objektu. Předpokládá se možnost pracovat v pracovní dny včetně sobot a nedělí, pracovní doba od 6:00 do 20:00 hod.

Vybraný zhotovitel požadovaných oprav si zajistí mobilní hygienické zařízení, pokud se nedohodne s uživateli objektu na možnosti využití některého sociálního zařízení interiéru. Případné napojení na energie je možné po uzavření smlouvy přímo v objektu velitelství.

Odpady:

Veškeré vzniklé odpady ze stavebních oprav a instalačních prací budou likvidovány odvozem na skládku k tomu určenou.

Druhotné suroviny, které se vyskytnou v průběhu realizace, zůstávají majetkem objednatele. Kovový odpad bude dodavatelem zvážen a odvezen na místo určené zadavatelem.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při provádění prací. Práce budou prováděny ve vojenském objektu za plného provozu.

Poznámka:

Veškeré standardy provedení a standardy použitých výrobků a konstrukcí jsou specifikovány ve výkazu výměr a to uvedením konkrétního výrobku s požadovanými standardními vlastnostmi. Těmito konkrétními výrobky je definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce dodavatele mohou být tyto výrobky nahrazeny i výrobky nebo technologiemi jinými, minimálně však se stejnými standardními vlastnostmi. Změny technologií, případně výrobků za jiné, předem neuvedené v nabídce dodavatele, jsou bez předchozího projednání a souhlasu osob vykonávajících na stavbě technický dozor nepřipustné.

Staveniště bude řádně označeno, výkopy ohrazeny a označeny výstražnými značkami. Staveniště musí být řádně zajištěno a při výkopových pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí v řešené části areálu.

Při odkrytí podzemních vedení přizve zhotovitel stavby správce příslušného zařízení ke kontrole nenarušeného vedení. Jakékoliv narušení podzemních vedení musí být neprodleně oznámeno jejich správcům. Křížení a souběh podzemních vedení musí být provedeno v souladu se závaznou ČSN 73 6005.

Ev.č.: SpMo 3260/2018-6440

Příloha číslo: 2

Počet listů : 25

Cenová nabídka

Akce: **PS 0429 – Oprava a údržba střechy SO 001 a oprava oplocení SO 007**

Velitelství RUT Žatec

Vojenský areál : 04-28-43

Stavební objekt SO 001, SO 007

Investor : Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12

PRAHA 1

Vypracoval:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_RUT2
Stavba: SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

KSO:
Místo: RUT Žatec

CC-CZ:
Datum: 11.02.2021

Zadavatel:
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Develop plus s.r.o.

IČ: 05074541
DIČ: CZ05074541

Projektant:
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zpracovatel:
ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH			1 694 781,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 694 781,10	Výše daně 355 904,03
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 050 685,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_RUT2

Stavba: SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oploceni,opěrná stěna oploceni

Místo: RUT Žatec

Datum:

11.02.2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Uchazeč: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec-

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 694 781,10	2 050 685,13
91-04-28-43-01	Velitelství RUT SO 001 střecha		
91-04-28-43-04a	Velitelství RUT SO 007 vnější oplocení		
91-04-28-43-04b	Velitelství RUT SO 001 opěrná stěna a oplocení		
	dvorka		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-01 - Velitelství RUT SO 001 střecha

KSO:

Místo:

RUT Žatec

CC-CZ:

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

IČ:

05074541

DIČ:

CZ05074541

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-01 - Velitelství RUT SO 001 střecha

Místo: RUT Žatec

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR
MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429

Uchazeč: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: ČR
MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-01 - Velitelství RUT SO 001 střecha

Místo:

RUT Žatec

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

ČR
MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429
ČR

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2, včetně demontáže	m2			
	vv		7,6*3,4+7,6*2,7/2				
D	998		Přesun hmot				
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
3	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2			
	vv		(0,25+0,25)*(3,6+4,2+4,8+8,3+5,9)				
	vv		obložení ocel nosníků zastřešení				
4	K	713351211	Montáž izolace tepelné těles 1x izolaci s konstrukci z Pz lišt deskami plocha rovná	m2			
	vv		(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)*(0,45+0,4)				
	vv		obložení ocel nosníků zastřešení				
5	M	63141186	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 80mm	m2			
6	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
7	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
8	K	725530811	Demontáž ohřivač elektrický přepadový do 12 litrů	soubor			
9	K	725810811	Demontáž ventilů výtakových nástěnných	kus			
10	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor			
11	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor			
12	M	55190005	panceřová flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m			
13	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor			
14	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus			
15	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
16	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtakových armatur	soubor			
17	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor			
18	M	55231360	dřez nerez vestavný s přepadem a odkapní deskou 900x600mm	kus			
19	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus			
20	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus			
21	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t			
D	762		Konstrukce tesařské				
22	K	762081351	Jednostranné hoblování hranolů průřezové plochy do 120 cm2 na staveništi	m			
	vv		4*6,8+4,6+2,3+7,3				
	vv		krokve zastřešení				
23	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlavi trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houhám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3			
	VV		0,348				
	VV		dlto montáž vázaných kci ...				
25	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel, včetně výroby prvků, přivaření a kotevních vrutů	kus			
	VV		32*2				
	VV		kotevní úhelníky krokvi				
26	M	13011054	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375	t			
	VV		80x40x6mm				
	VV		32*2*0,06*0,00541				
27	K	762332531	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva	m			
	VV		hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2				
	VV		4*6,8+4,6+2,3+7,3				
	VV		krokve zastřešení				
28	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3			
	VV		(4*6,8+4,6+2,3+7,3)*0,06*0,14				
	VV		krokve zastřešení				
29	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
30	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2			
	VV		(0,3+0,25+0,25)*(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)				
	VV		obložení ocel.nosníků zastřešení				
31	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2			
	VV		(0,45+0,25+0,4)*(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)				
	VV		obložení ocel.nosníků zastřešení				
32	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m			
	VV		4*(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)+25*(0,45+0,25+0,4)				
33	M	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m			
	VV		10*(0,45+0,25+0,4)				
34	M	59030681R	úchytky na příruby I profilů pro profily CD 60/27	kus			
	VV		4*25				
35	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2			
	VV		(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)*(0,45+0,25+0,4)				
	VV		obložení ocel.nosníků stropu				
36	M	28329011	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2			
	VV		26,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
37	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled, včetně přetmelení a penetrace	m2			
	VV		(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)*(0,45+0,25+0,4)				
	VV		obložení ocel.nosníků zastřešení				
38	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2			
	VV		26,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
39	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	764	Konstrukce klempířské				
40	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m			
41	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m			
42	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m			
43	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
	VV		6,8+6,1+7,3				
44	K	764351415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z nerezového plechu rš 400 mm	m			
	VV		6,8+6,1+7,3				
45	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
46	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus			
47	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m			
	VV		3,6				
	VV		původní žlab				
48	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m			
	VV		3,8				
	VV		původní svod do původních objímk				
49	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	765	Krytina skládaná				
50	K	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechv do 15°	m2			
	VV		6,8*3,34+6,8*2,71/2				
51	K	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci	m2			
	VV		6,8*3,4+6,8*2,7/2				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	28318626	deska komurková PC s oboustrannou UV ochranou čirá tl 10mm, čtýřstěnná struktura (tři buňky). rozteč 7 mm. U=2.4 W/m2°C. 1750 a/m2	m2			
	vv		3*7,0*2,1				
53	M	28318017	páska Al samolepici plná š 25mm	m			
	vv		6,8+3,4+7,3+6,1				
54	M	28318597	těsnění spodní 50mm pro PC komurkové desky	m			
	vv		4*6,8+4,6+2,3+7,3				
55	M	28318797	profil ukončovací Al tvar U s okapničkou přírodní š 10mm	m			
	vv		6,8+3,4+7,3+6,1				
56	M	28318672	lišta krycí přiláčná AL horní na polykarbonátové komurkové desky š 60 mm	m			
	vv		4*6,8+4,6+2,3+7,3				
57	M	28318673	těsnění pryžové nasouvací krycích listů polykarbonátových komurkových desek	m			
	vv		2*(4*6,8+4,6+2,3+7,3)				
58	M	28318601R	ukončovací krytka přiláčné lišty	kus			
59	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
60	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
	vv		2+2				
	vv		dvoukřídlé dveře KPS a jídelny				
61	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíracích dvoukřídlých š do 1.45 m do ocelové zárubně	kus			
62	M	61162009	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně	kus			
			1450x1970/2100mm				
63	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
64	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus			
65	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus			
66	M	54926076R	protiplech jednozápadový - levý	kus			
67	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus			
68	M	54914622	kování dveřní vrchní klika-klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus			
69	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo	kus			
			kovových délek do 1.8 m				
70	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo	kus			
			kovových délek do 2.1 m				
71	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus			
			kuchynská skříňka spodní šuplíková, 40x82x52 cm,				
72	M	55800023R	korpus lamin. dřevotřísk. desky s ABS hranou, čela šuplíků dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně	kus			
			nožiček a kování				
73	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus			
	vv		6*2				
			kuchynská skříňka spodní drezová, dvoudverová				
74	M	55800002R	80x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk.desky s ABS hranou,dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií,	kus			
			včetně nožiček a kování				
			kuchynská skříňka spodní drezová, dvoudverová				
75	M	55800003R	90x82x52 cm s policí, korpus lamin.dřevotřísk.desky s ABS hranou,dvířka dřevovláknité desky s MDF fólií,	kus			
			včetně nožiček a sáklivé podlahové uzavírací lišty				
			kuchynská skříňka spodní, dvoudverová s šuplíky pod pracovní deskou 80x82x52 cm s policí, korpus lamin.				
76	M	55800042R	dřevotřísk. desky s ABS hranou, dvířka a čela šuplíků dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně nožiček a	kus			
			kování				
			kuchynská skříňka spodní, dveře a šuplíky 90x82x52 cm, korpus lamin. dřevotřísk. deska ABS hranou,				
77	M	55800063R	dvířka a čela šuplíků dřevovláknitá deska s MDF s fólií,	kus			
			včetně nožiček a kování				
78	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus			
			kuchynská horní skříňka, jednodverová 40x86x32 cm s				
79	M	55900003R	policí, korpus lamin.dřevotřísk. s ABS hranou, dvířka	kus			
			dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně závěsů a				
80	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus			
			kuchynská skříňka horní, dvoudverová 80x86x32 cm s				
81	M	55900022R	policí, korpus lamin. dřevotřísk. desky s ABS hranou,	kus			
			dvířka dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně závěsů a				
			kování				
			kuchynská skříňka horní, dvoudverová 90x86x32 cm s				
82	M	55900023R	policí, korpus lamin. dřevotřísk. deska s ABS hranou,	kus			
			dvířka dřevovláknitá deska s MDF fólií, včetně závěsů a kování				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu delky do 2000 mm dřevotřísková kuchyňská pracovní deska 600x2050x40 mm, hrana vpředu zaoblená se Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za výřezání otvoru (zkrácení desky)	kus			
84	M	56000011R	6+4				
85	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus			
86	K	766811223	Zalaminování okraje pracovní desky, včetně laminovací pásky	m			
87	K	766811226R	2*6*0,6				
88	K	766811431R	Montáž přechodové lišty pracovní deska-zadní stěna	m			
89	M	56000021R	4*(0,6+1,8)+2*(0,6+2,0+0,6)				
90	K	766811432R	Přechodová lišta k pracovní desce 25x3000 mm	kus			
91	M	56000031R	Montáž soklu kuchyňských linek	m			
92	M	56000041R	6*(0,6+1,8)+2*(0,6+2,0+0,6)				
93	K	998766103	kuchyňský sokl plastový 100x4000 mm	kus			
			vnější roh kuchyňského soklu plastový	kus			
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
94	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	W		(4*6,8+4,6+2,3+7,3)*(0,06+0,14+0,06+0,14)				
	W		krokve zastřešení				
95	K	783201401	Umětlení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
96	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2			
97	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			
	W		64*0,04				
	W		kotevní prvky krokvi				
98	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
99	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
101	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2			
	W		(3,6+4,2+4,8+5,3+5,9)*(0,45+0,25+0,4)				
	W		obložení ocel.nosníků zastřešení				
102	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2			
D	997		Přesun sutě				
103	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t			
104	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t			
105	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t			
	W		19*(1,732-0,066)				
	W		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem)				
	W		4*0,066				
	W		odvoz ocel.kcí na deponii autoparku 60 4 km (5km celkem)				
	W		Součet				
106	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
107	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t			
108	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 09 04	t			
109	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 03 03	t			
110	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-04a - Velitelství RUT SO 007 vnější oplocení

KSO:

Místo:

RUT Žatec

CC-CZ:

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

IČ:

05074541

DIČ:

CZ05074541

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-04a - Velitelství RUT SO 007 vnější oplocení

Místo:

RUT Žatec

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

ČR
MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429
ČR

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení
 Objekt: 91-04-28-43-04a - Velitelství RUT SO 007 vnější oplocení

Místo: RUT Žatec

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant: ČR
 MO,zast.AHNM
 Praha-PS 0429
 ČR

Uchazeč: Develop plus s.r.o.

Zpracovatel: MO,zast.AHNM
 Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2			
	W		27,0*2,2/2				
	W		předzahrádka mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
2	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2			
	W		27,0*2,2/2				
	W		předzahrádka mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2			
	W		27,0*2,2/2				
	W		předzahrádka mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
4	K	113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			
	W		27,0*2,2				
	W		předzahrádka mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
5	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (26,6*0,8*0,8)	m3			
	W		výkop pro drenáž průčelní stěny objektu v předzahrádce (bude použit pro zásyp)				
	W		(1,3+1,6+2,4+1,2)*0,5*0,6				
	W		výkop pro napojení dešťových svodů, dešťové vpusti a drenáže v předzahrádce (bude použit pro zásyp)				
	W		Součet				
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypv	m2			
	W		27,0*2,2				
	W		předzahrádka mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
	W		(1,3+1,6+2,4)*0,4*0,1				
	W		napojení dešťových svodů a dešťové vpusti předzahrádky				
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
	W		(1,3+1,6+2,4)*0,5*0,5				
	W		napojení dešťových svodu a dešťové vpusti předzahrádky				
9	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t			
	W		1,325*1,68				
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3			
	W		18,974-(0,212+0,828)				
	W		výkopy v předzahrádce pro napojení dešťových svodů, dešťové vpusti a drenáže-posyp a obsyp potrubí (původní výkopek)				
	W		Součet				
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
	W		0,212+0,828+3				
	W		přebytečný výkopek za podsyp a obsyp napojení dešťových svodů a dešťové vpusti+rezerva				
12	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3			
D	2		Zakládání				
13	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3			
	W		(27,0+0,8)*0,4*0,1				
	W		základ oplocení ul.Komenského				
	W		26,6*0,5*0,1				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		nádsyp podbetonování drenáže průčelního objektu v předzahradce				
	vv		Součet				
14	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (27,0+0,8)*1,0	m2			
	vv		základ oplocení ul.Komenského				
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 ((27,0+0,8)*6+(27,0+0,8)*6*1,1)*0,0004	t			
	vv		výztuž základu oplocení ul.Komenského z oceli R o průměru 8 mm (3x2 profily podélně do spár, svisle 6x profil na 1 bm				
	vv		základu ze ztrac.bednění				
16	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3			
	vv		26,6*0,5*0,15				
	vv		korýtko pro uložení drenáže průčelní stěny objektu v předzahradce				
17	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m			
	vv		26,6+1,2				
	vv		drenáž průčelní stěny objektu v předzahradce				
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (26,6+1,2)*(0,3+0,3+0,3+0,3+0,8)	m2			
	vv		zábal drenáž.trubky při průčelní stěně objektu v předzahradce				
19	M	28343124	separační netkaná textilie 100% propylen, 300 gm-2 t.3 mm	m2			
	vv		55,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	K	331231334.WNR	Zdivo pilířů z plných cihel Klinker NF na MVC ((27,0+0,8)*0,36*0,71)+(10*0,36*0,36*0,71)+(0,8*0,36*0,71)	m3			
	vv		oplocení ul.Komenského (podezdívka+sloupky+pilíř u vstupu)				
21	K	348278456R	Osazení krycích desek oplocení teracových na cementovou maltu š. přes 400 do 600 mm 10*0,36+9*2,6+0,93+0,6	m			
	vv		oplocení ul.Komenského				
	vv		atypická stříšková krycí teracová deska sloupku				
22	M	59513471R	oplocení 420x420x40-60 mm (krycí plocha 360x360 mm)	kus			
			atypická stříšková krycí teracová deska podezdívky				
23	M	59513472R	oplocení 420x600x40-60 mm (krycí plocha 360x600 mm)	kus			
			atypická stříšková krycí teracová deska podezdívky				
24	M	59513473R	oplocení 420x930x40-60 mm (krycí plocha 360x930 mm)	kus			
			atypická stříšková krycí teracová deska podezdívky				
25	M	59513474R	oplocení 420x1300x40-60 mm (krycí plocha 360x1300 mm)	kus			
26	K	348172111	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy do 2,0 m2 atyp.kovová branka jednokřídlá 1500x1500 mm,průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svisle po 150 mm,klika-klika,zámek s cylindr.vložkou,protikus,rektifik.panty,žárově pozinkováno	kus			
27	M	55342351R	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy do 3,0 m2 atyp.kovová brana dvoukřídlá 2500x1500 mm,průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svisle po 150 mm,klika-klika,zámek s cylindr.vložkou rektifik.panty žárově pozinkováno	kus			
28	K	348172211	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy do 3,0 m2 atyp.kovová brana dvoukřídlá 2500x1500 mm,průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svisle po 150 mm,klika-klika,zámek s cylindr.vložkou rektifik.panty žárově pozinkováno	kus			
29	M	55342371R	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy do 3,0 m2 atyp.kovová brana dvoukřídlá 2500x1500 mm,průhledná (rám profil 60x60x4 mm,výplň profil 30x30x2,5 mm svisle po 150 mm,klika-klika,zámek s cylindr.vložkou rektifik.panty žárově pozinkováno	kus			
	D	5	Komunikace pozemní				
30	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm.včetně rozprostření a zhutnění 27,0*2,5+0,72*0,6	m2			
	vv		dvorek mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
	vv		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm.včetně rozprostření a zhutnění 27,0*2,5+0,72*0,6	m2			
	vv		dvorek mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
	vv		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2,včetně lože tl.50 mm.vyplnění spár.2x zhutnění vibrováním a zametením 27,0*2,5+0,72*0,6	m2			
32	K	596212211	dlažba zámková tvaru cihla 200x100x80 mm přírodní	m2			
	vv		dvorek mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
33	M	59245301R	67,932*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m2			
	vv		dvorek mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
34	K	596991113	Rezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 100 mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		27,0+2,5				
	vv		úprava zámkové dlažby dvorka mezi oplocením ul.Komenského a objektem				
35	K	623631001	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch piliřů nebo sloupů z cihel $((0,36+27,0+0,36+0,27+0,8+0,8)*0,71)+(10*(0,36+0,36+0,36+0,36)*0,71)+(0,8*0,8)*0,71)$	m2			
	vv		oplocení ul.Komenského (podezdívka+sloupky+piliř u vstupu)				
36	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty $(27,0+0,8)*0,36$	m2			
	vv		oplocení ul. Komenského zhlaví				
37	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou $(2,4+2*(2,0+19,06+18,37+2,0))$	m2			
	vv		plochy po obou stranách oplocení k LIDLu				
38	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2			
	vv		62,099				
	vv		dtto otlučení (osekání) cementových omítek ... oplocení k LIDLu				
39	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťkv do 3 mm	m2			
	vv		213,145				
	vv		dtto očištění ploch stěn ... -stěn oplocení k LIDLu				
40	K	622821011	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2			
	vv		62,099				
	vv		dtto otlučení (osekání) cementových omítek ... oplocení k LIDLu				
41	K	623321131	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů vápenocementovým aktivovaným vápenným štukem tloušťkv do 3 mm	m2			
	vv		29,843				
	vv		dtto očištění ploch stěn ... -krycí deska stěny oplocení k LIDLu				
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
	vv		26,6*0,8				
	vv		obnažená průčelní stěna objektu v předzahrádce				
43	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2			
	D	8	Trubní vedení				
44	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus			
	vv		2				
	vv		poklopy včetně rámu budou uloženy pro opětovné použití				
45	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15. A50	kus			
	vv		2				
	vv		budou použity původní poklopy včetně rámu				
46	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC- systém KG DN 110	kus			
	vv		2				
	vv		dešťové svody předzahrádky				
47	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus			
48	K	721173402R	Potrubí kanalizační z PVC SN 10 svodné DN 125	m			
	vv		0,5+1,3+0,5+1,6				
	vv		napojení dešťových svodů předzahrádky				
49	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-svstém KG 2000 jednoosé DN 125	kus			
	vv		2				
	vv		napojení dešťových svodů předzahrádky				
50	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus			
51	K	721173403R	Potrubí kanalizační z PVC SN 10 svodné DN 160	m			
	vv		2,4				
	vv		napojení dešťové vpusti předzahrádky				
52	K	894811113R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm (šachtové dno,šachtová trouba, teleskop s litinovým poklopem - vpustí)	kus			
	vv		1				
	vv		drenážního potrubí po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu				
53	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-svstém KG 2000 jednoosé DN 110	kus			
	vv		11				
	vv		draináž průčelní stěny objektu v předzahrádce				
54	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus			
55	M	28611966	přesuvka kanalizační PP KG DN 110	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus			
57	M	28615625	odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110	kus			
58	K	877265231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus			
	W		2				
	W		drenážní potrubí při průčelní stěně objektu v předzahrádce				
59	M	28611718	vičko kanalizace plastové KG DN 110	kus			
60	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3			
	W		0,5				
	W		nápojení dešťových svodů, dešťové vpusti a drenáže přezahrádky				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
61	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3			
	W		(27,0+0,72)*0,64*0,7				
	W		podezdívka oplocení ul.Komenského				
62	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3			
	W		(0,85*0,72+0,55*0,44+8*0,85*0,72+0,84*0,72)*0,12+(27,0*0,72+0,72*0,72)*0,12				
	W		zděné krycí desky oplocení ul.Komenského				
	W		0,44*0,44*1,44+10*0,72*0,72*0,7				
	W		sloupky oplocení ul.Komenského				
	W		Součet				
63	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3			
	W		((27,0*0,64)+(0,44*0,44))*1,1+(0,72*0,6)*0,38				
	W		základ oplocení ul.Komenského				
64	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada			
65	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada			
	W		4*59				
66	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada			
67	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			
	W		1,95*2,65+9,66*(2,65+2,93)/2+13,73*0,24+0,45*0,18+5,31*(2,77+2,93)/2+0,32*0,28+5,98*(2,65+3,02)/2+0,32*0,7				
	W		4,58*(2,32+2,62)/2+0,31*0,12+4,89*(2,5+2,85)/2+0,31*0,18+4,86*(2,67+2,97)/2+0,32*0,12+6,16*(2,85+3,16)/2				
	W		2,84*3,16+2,71*(3,16+1,49)/2+4,56*(1,62+1,52)/2+1,16*0,6/2+4,56*(1,68+1,62)/2+4,51*(1,74+1,62)/2+0,26*0,72				
	W		5,56*(2,34+2,22)/2+4,48*(2,5+2,4)/2+9,52*(2,58+2,2)/2+2,4*(1,8+1,56)/2				
	W		oplocení k LIDLu-stěna				
	W		(0,24+0,58)*2,44+(0,24+0,54)*0,44+(0,24+0,3)*1,58+(0,24+0,54)*3,56+(0,24+0,3)*2,4+(0,24+0,54)*0,44+(0,24+0,85)*0,86+(0,24+0,54)*3,9				
	W		(0,24+0,88)*0,82+(0,24+0,4)*4,96+(0,24+0,58)*0,82+(0,24+0,4)*3,68+(0,24+0,58)*0,82+(0,24+0,4)*3,98+(0,24+0,58)*0,82+(0,24+0,4)*3,98				
	W		(0,24+0,58)*0,82+(0,24+0,4)*4,02+(0,24+0,58)*0,82+(0,24+0,6)*0,92				
	W		oplocení k LIDLu-krycí deska stěny				
	W		Součet				
68	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2			
69	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2			
	W		(2,0+0,96+3,75+0,82+4,06+0,82+4,06+0,82)*1,6				
	W		1,86*3,1+3,9*(1,7/2+1,4)+14,21*1,4				
	W		oplocení k LIDLu plochy narušené zemní vlhkostí nan vnitřní a vnější straně				
	W		Součet				
70	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2			
71	K	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m			
	W		2,4+2,2+1,8+1,8+2,38+2,0				
	W		trhliny oplocení k LIDLu				
72	K	985441113.HLX	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m			
	W		5*4*0,8				
	W		vodorovné stažení (sešití) pěti trhlin oplocení k LIDLu čtyřmi drážkami s výztuží (stehy) na jednu trhlínu rovnoměrně po výšce				
73	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m			
	W		4*0,12				
	W		nápojení dešťových svodů, dešťových vpusti a drenáže přezahrádky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				
74	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t			
75	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t			
76	K	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t			
	VV		19*(151,093-0,261)				
	VV		odvoz na skládku 19 km (20 km celkem)				
	VV		4*0,261				
	VV		odvoz vybouraných ocel.kcí na deponii autoparku 60 4 km (5km celkem)				
	VV		Součet				
77	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
	VV		7,128+9,653+0,048				
78	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t			
79	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
	VV		36,828+4,04*1,8				
	VV		podkladní vrstvy+přebytečný výkopek				
80	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			
	VV		31,048+13,779				
81	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
82	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		3,105+2,329				
	D	998	Přesun hmot				
83	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
84	K	711193121.MUR	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální MUREXIN - 2K BF	m2			
	VV		(27,0+0,8)*0,4+(27,0+0,8)*0,36				
	VV		oplocení ul.Komenského izolace základu a zhlaví				
85	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2			
	VV		26,6*0,5				
	VV		korytko při průčelní stěně objektu v předzahrádce				
86	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
	VV		13,3*0,4 'Přepočtené koeficientem množství				
87	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2			
	VV		26,6*0,8				
	VV		průčelní stěna objektu v předzahrádce				
88	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
	VV		21,28*0,4 'Přepočtené koeficientem množství				
89	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2			
	VV		2*13,3				
	VV		dtto provedení izolace ... vodorovně ... suspenzí asfaltovou				
90	M	62855006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a	m2			
	VV		hrubozrným břídlíčným posvorem na horním povrchu				
	VV		13,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
91	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo	m2			
	VV		jemnozrným minerálním posvorem na horním povrchu				
	VV		13,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
92	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
	VV		2*21,28				
	VV		dtto provedení izolace ... svislé ... suspenzí asfaltovou				
93	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo	m2			
	VV		jemnozrným minerálním posvorem na horním povrchu				
	VV		21,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
94	M	62855006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a	m2			
	VV		hrubozrným břídlíčným posvorem na horním povrchu				
	VV		21,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
95	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8.0 mm, tl do 0.6 mm	m2			
	VV		26,6*0,8				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		průběh stěny objektu v předzahrádce				
96	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech výšky do 6 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
97	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg			
	W		8*2*2,9*5,63				
	W		oplocení ul.Komenského				
98	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg			
	W		9*2*3,0*5,12				
	W		výplň oplocení ul.Komenského z ocel.trubek				
99	M	55283906	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x3,6mm	m			
	W		9*2*3				
100	K	767995901R	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí ponořením	kg			
	W		9*2*3,0*5,12				
101	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
102	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	W		242,988				
	W		dtto očištění ploch stěn ... oplocení k LIDLu				
103	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
	W		242,988				
	W		dtto očištění ploch stěn ... oplocení k LIDLu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-04b - Velitelství RUT SO 001 opěrná stěna a oplocení dvorka

KSO:

Místo:

RUT Žatec

CC-CZ:

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

IČ:

05074541

DIČ:

CZ05074541

Projektant:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec-Ing.Růžička

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-04b - Velitelství RUT SO 001 opěrná stěna a oplocení dvorka

Místo:

RUT Žatec

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

ČR
MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429
ČR

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 001,007 Velitelství RUT- střecha,oplocení,opěrná stěna oplocení

Objekt:

91-04-28-43-04b - Velitelství RUT SO 001 opěrná stěna a oplocení dvorka

Místo:

RUT Žatec

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

ČR MO,zast.AHNM Praha-PS 0429 Žatec

Projektant:

ČR
MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429
ČR

Uchazeč:

Develop plus s.r.o.

Zpracovatel:

MO,zast.AHNM
Praha-PS 0429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2			
	W		3,3*1,2+8,2*(1,5+3,5)/2				
	W		plocha kolem anglického dvorku ve dvoře objektu				
	W		16,15*3,7				
	W		průjezd dvora při štítě objektu				
	W		Součet				
2	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm ručně	m2			
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			
	W		0,6*(2,4+8,2+2,9)*1,25+0,6*2,4*1,25/2+0,9*(8,2+2,0)*1,25/2				
	W		výkop po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu (bude použit pro zásyp)				
	W		1,0*8,2*0,21				
	W		výkop v ploše podlahy anglického dvorku ve dvoře objektu (bude použit pro zásyp)				
	W		16,15*2,25*(1,4+0,4)/2+16,15*0,6*(1,6+0,6)/2				
	W		výkop pro drenáž a ležatou kanalizaci v průjezdu dvora při štítě objektu (bude použit pro zásyp)				
	W		Součet				
4	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násyp	m2			
	W		0,4*1,7+1,3*8,2+0,4*3,2				
	W		plocha anglického dvorku a navazujících drenážních ploch ve dvoře objektu				
	W		3,3*1,2+8,2*(2,0+4,0)/2				
	W		plocha kolem anglického dvorku ve dvoře objektu				
	W		2*16,15*2,25				
	W		plocha průjezdu dvora při štítě objektu				
	W		Součet				
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
	W		0,6*(2,4+2,9)*1,25+1,0*8,2*1,25+0,6*2,4*1,25/2+0,9*(8,2+2,0)*1,25/2				
	W		výkop po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu				
	W		43,363-(1,08+4,86)				
	W		výkopy v průjezdu dvora při štítě objektu				
	W		Součet				
6	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t			
	W		(20,863-18,485)*1,68				
	W		rozdíl mezi zásypem a výkopem po sanaci (zmenšení) anglického dvorku ve dvoře objektu				
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
	W		18,0*0,6*0,45				
	W		ležatá kanalizace v průjezdu dvora				
8	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t			
	W		4,86*1,68				
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
	W		(1,08+4,86)+(1,1*1,1*2,0)+5,0				
	W		podsypaní a obsyp ležaté kanalizace průjezdu+ revizní kanál.šachta+rezerva				
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
D	2		Zakládání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	271572211	Podéyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného šterkopisku (0,4*1,8+1,3*8,2+3,5*0,4)*0,1 plocha nového anglického dvorku a navazujících drenáží ve dvoře objektu (16,15*0,5*0,1)+(16,15*0,4*0,1)+(1,1*1,1) drenáž, ležatý svod kanalizace a kanalizační šachta v průjezdu dvora při štítě objektu Součet	m3			
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
12	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 (0,6*7,6*0,2)+(0,3*(1,7+8,2+3,2)*0,2) nové dno anglického dvorku a plochy pod navazujícími drenážemi ve dvoře objektu (16,15*0,5*0,15)+(1,1*1,1*0,15) korýtko pro uložení drenáže a podbetonování kanalizační šachty při štítové stěně objektu v průjezdu dvora Součet	m3			
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 8x8/150x150 1,1*1,1*0,0054 podkladní beton kanalizační šachty v průjezdu dvora při štítě objektu	t			
	VV						
	VV						
14	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 0,4*(0,9+8,2)*0,6 základ opěrné stěny anglického dvorku ve dvoře objektu	m3			
	VV						
	VV						
15	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 1,1*1,1*0,2 šachtové dno kanalizační šachty v průjezdu dvora při štítě objektu	m3			
	VV						
	VV						
16	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m 3,14*1,1*0,3 šachtové dno kanalizační šachty průjezdu dvora při štítě objektu	m2			
	VV						
	VV						
17	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2			
	VV						
18	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vodv min. 80 cm2/m 3,5+8,2+1,5 drenáž po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu 16,15 drenáž štítové stěny objektu v průjezdu dvora Součet	m			
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m (3,5+8,2+1,7)*(0,3+0,3+0,3+0,3+1,3) zábal drenáž.trubky po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu včetně ochrany opěrné stěny angl.dvorku a přilehlých stěn objektu 16,15*(0,3+0,3+0,3+0,3+1,4) zábal drenáž.trubky při štítové stěna objektu v průjezdu dvora Součet	m2			
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
	VV						
20	M	28343124	separační netkaná textilie 100% propylenu, 300 gm-2 t.3 mm 75,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2			
	VV						
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
21	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (0,6+8,1)*1,6 opěrná stěna anglického dvorku ve dvoře objektu	m2			
	VV						
	VV						
22	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (8*2*(1,2+8,5)+2*41*2,0)*0,0004 opěrná stěna anglického dvorku ve dvoře objektu, profil o průměru 8 mm	t			
	VV						
	VV						
23	K	348272623	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených barevných 0,9+8,2 opěrná stěna anglického dvorku ve dvoře objektu	m			
	VV						
	VV						
	D	4	Vodorovné konstrukce				
24	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 2*9 nosná kce uzavíracího roštu anglického dvorku ve dvoře objektu	kus			
	VV						
	VV						
25	K	457311116	Výrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úprav povrchu 0,6*8,2*0,06 spádování dna anglického dvorku ve dvoře objektu	m3			
	VV						
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
	VV		18,0*0,4*0,15				
	VV		ležatá kanalizace v průjezdu dvora při štítě objektu				
	D	5	Komunikace pozemní				
27	K	564521112	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 90 mm	m2			
	VV		3,3*1,2+8,2*(2,0+4,0)/2				
	VV		plocha kolem anglického dvorku ve dvoře objektu				
	VV		16,15*3,7				
	VV		průjezd dvora při štítě objektu				
	VV		Součet				
28	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2			
29	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2			
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
	VV		88,315				
	VV		dlto zřízení podsypu ... (bude použita původní dlažba s doplněním nové dlažby)				
31	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2			
	VV		28,56-24,46+5,0				
	VV		rozdíl po opravě anglického dvorku + proěz				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
32	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
	VV		(0,5+8,5+4,85)*1,6				
	VV		obnažené stěny objektu u anglického dvorku ve dvoře				
	VV		16,15*1,4				
	VV		štitovi stěna objektu v průjezdu dvora				
	VV		Součet				
33	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2			
34	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2			
	VV		8,2*1,4				
	VV		stěna objektu v anglickém dvorku ve dvoře objektu				
35	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2			
	VV		0,6*8,2				
	VV		vysypání anglického dvorku ve dvoře objektu				
	D	8	Trubní vedení				
36	K	877265261	montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus			
	VV		1				
	VV		odvodnění anglického dvorku ve dvoře objektu				
37	M	56231119	vtok střešní vodorovný s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125	kus			
38	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus			
	VV		1				
	VV		okap objektu v prostoru anglického dvorku ve dvoře objektu				
39	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus			
40	K	721173401R	Potrubí kanalizační z PVC SN 10 svodné DN 110	m			
	VV		5,5				
	VV		napojení odvodnění anglického dvorku ve dvoře objektu				
41	K	721173402R	Potrubí kanalizační z PVC SN 10 svodné DN 125	m			
	VV		1,5				
	VV		napojení dešťového svodu v prostoru anglického dvorku ve dvoře objektu				
42	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus			
	VV		1				
	VV		napojení odvodnění anglického dvorku ve dvoře objektu				
43	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus			
44	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus			
	VV		1				
	VV		napojení dešťového svodu anglického dvorku				
45	M	28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°	kus			
46	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus			
	VV		6				
	VV		draináž po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu a při štítě objektu v průjezdu dvora				
47	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus			
48	M	28611966	přesuvka kanalizační PP KG DN 110	kus			
49	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	877269231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus			
	W		1+1				
	W		drenážní potrubí po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu a při štítě objektu v průjezdu dvora				
51	M	28611718	vičko kanalizace plastové KG DN 110	kus			
			Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm (šachtové dno, šachtová trouba, teleskop s litinovým poklopem bez odvětrání)				
52	K	894811113R	1	kus			
	W		drenážního potrubí po obvodě anglického dvorku ve dvoře objektu				
	W		Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z litiny, včetně podbetonování				
96	K	935932314	8,2+3,7	m			
	W		před angl.dvorkem ve dvoře a na patě průjezdu dvora				
53	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus			
	W		1				
	W		revizní-propojovací kanalizační šachta ve dvoře objektu				
54	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus			
55	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus			
56	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus			
57	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus			
58	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus			
59	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3			
	W		0,75				
	W		nápojení ležatého kanál.dvora, pokračování ležatého kanál.průjezdu, odvodnění angl.dvorku, dešťového svodu angl.dvorku, drenáže angl.dvorku a štítu objektu				
60	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost tříd SN12 DN 200	m			
	W		18,0				
	W		ležatá kanalizace v průjezdu dvora při štítě objektu				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
61	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3			
	W		(1,28+8,16-0,32)*0,32*1,6+4*0,48*0,32*0,68				
	W		opěrná stěna a sloupky andlického dvorku ve dvoře objektu				
62	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
	W		0,4*(1,0+8,2)*0,6				
	W		základ opěrné stěny anglického dvorku ve dvoře objektu				
63	K	965042131	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3			
	W		1,0*8,2*0,2				
	W		podlaha anglického dvorku ve dvoře objektu				
64	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m			
	W		2*2*8*0,3				
	W		pro zakotvení podélné výztuže opěrné stěny anglického dvorku do obvodových stěn objektu				
65	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			
	W		9				
	W		nosná kce uzavíracího roštu anglického dvorku ve dvoře objektu				
66	K	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			
	W		9				
	W		nosná kce uzavíracího roštu anglického dvorku ve dvoře objektu				
67	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m			
	W		4*0,12				
	W		nápojení odvodnění a dešťového svodu angl.dvorku, drenáže angl.dvorku a drenáže štítu objektu				
	D	997	Přesun sutě				
68	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t			
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
70	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		(31,838-0,164)*19+0,164*4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			odvoz sutí na skládku 19 km (20 km celkem) a odvoz ocel. kci do autoparku 4 km (5 km celkem)				
71	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			
			9,157+0,01+0,135				
72	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
			4,416+3,608+0,162+0,048				
73	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
			48,845+13,36*1,8				
			podkladní vrstvy dlažeb+přebytečná zemina z výkopku				
	D	998	Přesun hmot				
74	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
75	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2			
			$(0,6*8,5+2*(0,6+8,5)*0,2)+((1,7+8,2+3,2)*0,3)$				
			dno anglického dvorku se soklem výše 200 mm a drenážní plochy po obvodu anglického dvorku ve dvoře objektu				
			12,3*0,5				
			korýtko při štitové stěně objektu v průjezdu dvora				
			Součet				
76	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
			18,82*0,4 'Přepočtené koeficientem množství				
77	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2			
			$(1,7+8,2+3,5)*1,6$				
			vnější lic opěrné stěny anglického dvorku a navazující části obvodových stěn objektu ve dvoře objektu				
			12,3*1,4				
			štitová stěna objektu v průjezdu dvora				
			Součet				
78	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr			
			38,66*0,4 'Přepočtené koeficientem množství				
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
			2*18,82				
			dtto provedení izolace ... vodorovné ... suspenzí asfaltovou				
80	M	62855006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným hřidličným posvodem na horním povrchu	m2			
			18,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
81	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posvodem na horním povrchu	m2			
			18,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
82	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
			2*38,66				
			dtto provedení izolace ... svislé ... suspenzí asfaltovou				
83	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posvodem na horním povrchu	m2			
			38,66*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
84	M	62855006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným hřidličným posvodem na horním povrchu	m2			
			38,66*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
85	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2			
			$(1,7+8,2+3,5)*1,8$				
			vnější lic opěrné stěny anglického dvorku a navazující stěny objektu ve dvoře objektu				
			12,3*1,4				
			štitová stěna objektu v průjezdu dvora				
			Součet				
86	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech výšv do 6 m	t			
	D	764	Konstrukce klempířské				
87	K	764011622	Dilatační (přitlačnou) přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m			
			0,6+8,2+0,7+8,3				
			ukončení hydroizolace soklu po obvodu anglického dvorku ve dvoře objektu				
88	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				
89	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
	W		1,0*8,2				
	W		zakrytí anglického dvorku ve dvoře objektu				
90	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg			
	W		8*12,0+8*(2*(0,6+1,0))*2,09+9*0,8*5,37				
	W		uzavření odvětrávacího dvorku kci z pororoštu				
91	M	13010410	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375	t			
			35x35x4mm				
	W		8*(2*(0,6+1,0))*0,00209				
	W		rám pro osazení pororoštů				
92	M	14550174	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3mm	t			
	W		9*0,8*0,00537				
	W		nosníky pororoštového zakrytí				
93	M	552838900R	pororošt 600x1000x30/2, pozinkovaný	kus			
94	K	767995901R	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí ponořením	kg			
	W		54+39				
	W		nosná ocelová kce pororoštů anglického dvorku ve dvoře objektu				
95	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.