

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sociální zařízení**

Místo: **OOP Chodov**

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

IČ: **72051612**

**Závodní 100
360 06 Karlovy Vary**

DIČ:

Zhotovitel: **IZOWEN a.s.**

IČ: **14891115**

Masarykovo nám. 292

DIČ: **CZ14891115**

43601 Litvínov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			78 440,98
PSV			132 574,71
MON			28 820,50
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			269 836,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		269 836,19 CZK
Základní DPH	21 %		56 665,60 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

326 501,79 CZK

v

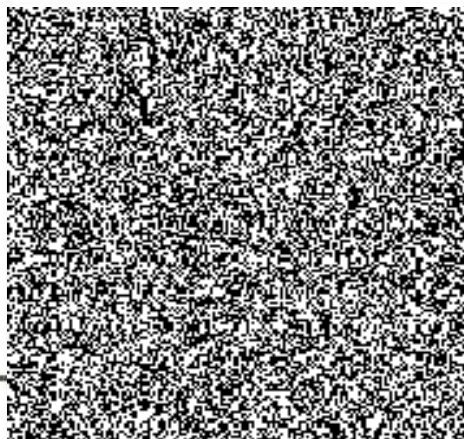

dne

9.5.2019

Za objednatele



red.c:19

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 394,50
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			15 333,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 540,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			35 549,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 182,50
97	Prorážení otvorů	HSV			10 525,15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 916,33
711	Izolace proti vodě	PSV			18 801,30
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 519,04
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 265,81
725	Zařizovací předměty	PSV			36 687,68
733	Rozvod potrubí	PSV			3 801,19
735	Otopná tělesa	PSV			8 497,98
766	Konstrukce truhlářské	PSV			850,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 084,48
781	Obklady keramické	PSV			28 700,23
783	Nátěry	PSV			10 170,00
784	Malby	PSV			13 197,00
M21	Elektromontáže	MON			21 920,50
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			6 900,00
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00
Cena celkem					269 836,19

24. 8. 20




Položkový rozpočet

S:	Sociální zařízení
O:	OOP Chodov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 394,50
	1	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 10 cm	m2	8,70000	735,00	6 394,50
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				15 333,00
	2	Omítka jádrová , ručně, tloušťka vrstvy do 10 mm, vyrovnávka po obklad	m2	57,00000	269,00	15 333,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				6 540,00
	3	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	20,00000	256,00	5 120,00
	4	Omítka sanační vnitřní, malé zasolení, postřík, omítka, štuk; KVK	m2	2,00000	710,00	1 420,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				35 549,50
	5	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. do 100 mm, ve sprchách spádovaný	m2	13,00000	1 789,00	23 257,00
	6	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	16,50000	745,00	12 292,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 182,50
	7	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,30000	1 150,00	1 495,00
	8	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm	m2	2,50000	275,00	687,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 525,15
	9	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava z 2.NP	t	8,42012	1 250,00	10 525,15
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 916,33
	10	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,12115	465,00	1 916,33
Díl:	711	Izolace proti vodě				18 801,30
	11	Hydroizolační povlak - nátěr, Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	39,30000	478,00	18 785,40
	12	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06209	256,00	15,90
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 519,04
	13	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	5,00000	154,00	770,00
	14	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	1,50000	499,00	748,50
	15	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,00431	125,00	0,54
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 265,81
	16	Vodovod, potrubí PPR - PN 20, D 20 mm	m	22,00000	57,00	1 254,00
	17	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,09526	124,00	11,81
Díl:	725	Zařizovací předměty				36 687,68
	18	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, rozměry cca 600 x 400	kus	3,00000	2 650,00	7 950,00
	19	Klozet kombi	kus	1,00000	3 562,00	3 562,00
	20	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00000	100,00	400,00
	21	Demontáž sprchového boxu, vč. baterie a obezdění	kus	1,00000	500,00	500,00
	22	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
	23	Podlahová vpust' , s odtokem d 75 mm	kus	5,00000	978,00	4 890,00
	24	Sprchový set podomítkový	kus	4,00000	4 590,00	18 360,00
	25	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,07901	325,00	25,68
Díl:	733	Rozvod potrubí				3 801,19
	26	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	8,00000	150,00	
	27	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0mm, včetně propojení a přechodů na litinu	m	8,00000	325,00	

sk. e. 21



28		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,00824	145,00	1,19
Díl:	735	Otopná tělesa				8 497,98
29		Otopná tělesa panelová 20 500/1400	kus	2,00000	2 960,00	5 920,00
30		Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	4,00000	265,00	1 060,00
31		Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,00000	74,00	1 480,00
32		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,06010	632,00	37,98
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				850,00
33		folie "mléčné sklo", neprůhledná folie na okna	m2	2,00000	425,00	850,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				9 084,48
34		Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do malty	m2	15,50000	542,00	8 401,00
35		Vybourání keramické nebo teracové dlažby, 3.NP	m2	2,00000	124,00	248,00
36		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,18017	369,00	435,48
Díl:	781	Obklady keramické				28 700,23
37		Obklad vnitřní keram., do 30 x 30 cm, tmel	m2	57,00000	390,00	22 230,00
38		Odsekání obkladů vnitřních	m2	51,70000	120,00	6 204,00
39		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	1,07787	247,00	266,23
Díl:	783	Nátěry				10 170,00
40		Nátěr OK středních "B" syntetický, základní a dvojnásobný krycí	m2	10,00000	279,00	2 790,00
41		Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	kus	2,00000	3 690,00	7 380,00
Díl:	784	Malby				13 197,00
42		Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	124,50000	59,00	7 345,50
43		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	124,50000	47,00	5 851,50
Díl:	M21	Elektromontáže				21 920,50
44		Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	16,50000	71,00	1 171,50
45		Svítilno pro nároč.prostředí stropní, LED panel 18W	kus	8,00000	2 250,00	18 000,00
46		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.	kus	2,00000	265,00	530,00
47		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00000	265,00	530,00
48		Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	6,00000	79,00	474,00
49		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	16,50000	54,00	891,00
50		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	6,00000	54,00	324,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				6 900,00
51		Zazdění drážky	m	30,00000	230,00	6 900,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				30 000,00
52		Zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
53		náklady na dopravu materiálu	-	1,00000	10 000,00	10 000,00
54		Revize, elektro	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26

269 836,19

