
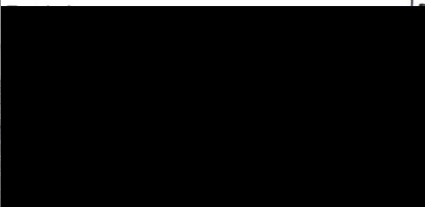


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1.1.	Elektroinstalace 1. budova - 1np+su	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Budovy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20170123	Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piaristická		Náklady na m.j.	0
Projektant	Oldřich Mervart		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Oldřich Mervart			
Objednatel	Město Moravská Třebová			
Dodavatel	EnergyTop Petřík s.r.o.		Zakázkové číslo	12_17_04
Rozpočtoval	Miroslav Petřík		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	496 670	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	183 876	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		680 546	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS		23 240	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		703 786	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		703 786	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Miroslav Petřík	Jméno :	Miroslav Petřík	Jméno :	
Datum :	16.04.2019	Datum :	16.04.2019	Datum :	
P				Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				703 786 Kč
DPH	21,0 %				147 795 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					851 581 Kč

Poznámka :

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piaristická	Rozpočet : D.1.4.1.1.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 1np+suterén

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	183 876	496 670	23 240
CELKEM OBJEKT	0	0	183 876	496 670	23 240

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			496 670	0
Provoz investora			496 670	0
Kompletační činnost (IČD)			680 546	0
Rezerva rozpočtu			680 546	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piarist	Rozpočet: D.1.4.1.1.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 1np+suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	341231233U00	Zazdění skříní nn	kus	4,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí obkladů stěn, apod.	m2	319,59		
3	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	480,22		
4	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	278,32		
5	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	226,93		
6	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	136,12		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
7	95-01	Zakrytí podlah v místnost fólií, kartónem, papírem apod	m2	500,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	446,87		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	7,02		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 784		Malby				
10	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	1 457,34		
11	784496500R00	Napuštění disperzi Sokrat 2802, výšky do 5 m	m2	1 457,34		
12	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	121,75		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
13	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	21,00	32,00	672,00
14	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25-32 mm	m	20,00	47,00	940,00
15	210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	90,00	65,00	5 850,00
16	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	127,00	42,00	5 334,00
17	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	88,00	64,00	5 632,00
18	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	30,00	75,00	2 250,00
19	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	193,00	20,00	3 860,00
20	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	54,00	24,00	1 296,00
21	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	32,00	48,00	1 536,00
22	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	1,00	105,00	105,00
23	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	8,00	125,00	1 000,00
24	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00	79,20	79,20
25	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	1,00	86,90	86,90
26	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	14,00	86,90	1 216,60
27	210110005R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	1,00	94,50	94,50
28	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	15,00	79,00	1 185,00
29	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	6,00	87,00	522,00
30	210110044R00	Spínač zapuštěný dvojité	kus	2,00	112,00	224,00
31	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	26,00	87,00	2 262,00
32	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	6,00	96,00	576,00
33	210110523R00	Montáž spínače 3x63A ve skříní IP54	kus	8,00	135,00	1 080,00
34	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	69,00	94,50	6 520,50
35	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	14,00	94,50	1 323,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piarist	Rozpočet: D.1.4.1.1.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 1np+suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	210111106U00	Mtž zásuvka prům s IP44 3P+N+PE 16A	kus	2,00	325,00	650,00
37	210190001V01	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg R2, R3	kus	2,00	1 042,00	2 084,00
38	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	1 158,00	1 158,00
39	210201001R00	Svítilno zářivkové, stropní	kus	52,00	309,00	16 068,00
40	210203202R00	Svítilno žárovkové stropní/nástěnné	kus	50,00	309,00	15 450,00
41	210220452R00	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm2 pevně	m	60,00	21,00	1 260,00
42	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00	25,30	2 024,00
43	210800005R00	Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	28,00	2 100,00
44	210800007R00	Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00	32,00	960,00
45	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	210,00	26,00	5 460,00
46	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	1 150,00	26,00	29 900,00
47	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	860,00	28,00	24 080,00
48	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	100,00	105,00	10 500,00
49	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	90,00	32,00	2 880,00
50	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	120,00	86,00	10 320,00
51	210810111R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4x50 pevně uložený	m	10,00	125,00	1 250,00
52	P.C.01	Odvoz a uložení materiálu a sutí na skládku	soubor	1,00	4 950,00	4 950,00
53	P.C.03	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00	74 500,00	74 500,00
54	357P.C.05	Rozvaděč R1	kus	1,00	46 080,00	46 080,00
55	357P.C.051	Rozvaděč R2	kus	1,00	19 950,00	19 950,00
56	357P.C.052	Rozvaděč R3	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
57	357P.C.053	Rozvaděč R3.1	kus	1,00	12 300,00	12 300,00
58	P.C.12	Systém domácího videotelefonu vč. kabeláže dodávka + montáž + zapojení + oživení	soubor	1,00	95 600,00	95 600,00
59	P.C.13	Svorky pro DOP	soubor	7,00	258,50	1 809,50
60	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	210,00	9,50	1 995,00
61	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	380,00	12,20	4 636,00
62	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	770,00	12,20	9 394,00
63	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	860,00	19,50	16 770,00
64	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	90,00	32,00	2 880,00
65	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	120,00	86,00	10 320,00
66	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	100,00	132,00	13 200,00
67	34111638	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 50	m	10,00	446,00	4 460,00
68	34142189	Vodič pro pevné uložení CYA 25,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00	65,00	1 950,00
69	341421911	Vodič pro pevné uložení CYA 10,0 mm2 zelenožlutý	m	75,00	26,00	1 950,00
70	34142192	Vodič pro pevné uložení CYA 6,0 mm2 zelenožlutý	m	80,00	14,50	1 160,00
71	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý	m	60,00	12,00	720,00
72	34535560	Spínač do vlhka 3553-01929	kus	1,00	71,00	71,00
73	34535562	Přepínač do vlhka 3553-05929	kus	1,00	93,00	93,00
74	34535563	Přepínač do vlhka 3553-06929	kus	14,00	74,00	1 036,00
75	34535564	Přepínač do vlhka 3553-07929	kus	1,00	107,00	107,00
76	34564010	Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm2 380 V	kus	30,00	57,00	1 710,00
77	34572178	Lišta hranatá LH 60x40, délka 3m	m	90,00	75,00	6 750,00
78	345K03	Trubka tuhá hrdlovaná 4025 LA vč. přísl.	m	20,00	22,00	440,00
79	345pc011	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1, IP44	kus	15,00	159,00	2 385,00
80	345pc020	Vypínač dvojité do krabice, ř.č.6+6, IP44	kus	2,00	244,00	488,00
81	345pc032	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5, IP44	kus	6,00	184,00	1 104,00
82	345pc033	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6, IP44	kus	26,00	159,00	4 134,00
83	345pc051	Přepínač křížový do krabice, ř.č.7, IP44	kus	6,00	193,00	1 158,00
84	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	47,00	64,00	3 008,00
85	345pc070	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá IP44	kus	15,00	170,00	2 550,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20170123 Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Piarist	Rozpočet: D.1.4.1.1.
Objekt :	01 Budovy	Elektroinstalace 1. budova - 1np+suterén n


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	13,00	78,00	1 014,00
87	345pc07011	Zás.230V/16A v krabici, nást. jedn.IP44 se svod	kus	1,00	685,00	685,00
88	345pc073	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	7,00	690,00	4 830,00
89	348 typ 6 A	Sv.přisaz.LED D=375mm, 27W,2400lm, IP44, vč.zdr.	kus	7,00	857,00	5 999,00
90	348 typ 6 B	Sv.přisaz.LED D=480mm, 35W,3000lm, IP44, vč.zdr.	kus	14,00	1 065,00	14 910,00
91	348 typ 6 C	LED svítidlo, 4600lm, 1200mm,mikroprizma, 38W	kus	12,00	1 356,00	16 272,00
92	348 typ 6 D	LED svítidlo, 4400lm, 1200mm,opál, 38W	kus	7,00	1 356,00	9 492,00
93	348 typ 6 E	Prům. LED, PC opál kryt PC, 40W, 5500lm, IP65	kus	15,00	1 375,00	20 625,00
94	348 typ 6 G	Sv.přisaz.LED D=285mm, 14W,1300lm, IP44, vč.zdr.	kus	3,00	522,00	1 566,00
95	348 typ 6 H	Prům. LED, PC opál kryt PC, 20W, 2750lm, IP65	kus	1,00	465,00	465,00
96	348 typ 6 J	Nástěnné venkovní LED s čidlem, 5W, IP44	kus	12,00	1 618,00	19 416,00
97	348 typ 6 K	Sv.zář. 236 PC E, IP65 vč. zdroje	kus	11,00	663,00	7 293,00
98	348 typ 6 L	Sv.prům.nást., "F", s košem, IP44, vč.sv.zdroje	kus	6,00	473,00	2 838,00
99	348 typ 6 M	Led pásek v difuzoru nad zrcadlo, do linky	kus	2,00	2 350,00	4 700,00
100	348 typ 6 N1	Nouz.autonom.SE, 1h, 350lm, 3W IP41, univ.optika	kus	5,00	1 570,00	7 850,00
101	348 typ 6 N2	Nouz.autonom.SE, 1h, 120lm, 1W IP41, univ.optika	kus	2,00	1 035,00	2 070,00
102	348 typ 6 N3	Nouz.autonom.SE, 1h, 120lm, 1W IP41, opt.únik.cest	kus	4,00	1 285,00	5 140,00
103	348 typ 6 N4	Nouzové autonomní SE, 1h, 110lm, 1,2W IP65	kus	1,00	594,00	594,00
104	35811074	Zásuvka nástěnná 400V/16A, 3P+N+PE, IP44	kus	2,00	105,00	210,00
105	35811914	Spínač 3x63A v plast. skříní IP44	kus	8,00	785,00	6 280,00
106	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1 409,15	4,00	5 636,62
107	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 409,15	3,00	4 227,46
108	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	2 775,33	1,20	3 330,39
109	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	2 775,33	3,00	8 325,98
110	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	4 829,76	1,00	4 829,76
111	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria	hod	30,00	280,00	8 400,00
112	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	8,00	280,00	2 240,00
113	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	42,00	300,00	12 600,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				703 786,41

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	180050	Zapravení omítek po EI, práce malíř	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
05	MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
18000	Město Moravská Třebová	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	EnergyTop Petřík s.r.o.	Zakázkové číslo	18000
Rozpočtoval	Miroslav Petřík	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	272 538	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	66 150	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		338 689	Zařízení staveniště	9 580
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		338 689	Ostatní náklady neuvedené	11 693
ZRN+ost.náklady+HZS		359 962	Ostatní náklady celkem	21 274

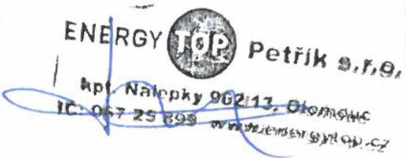Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Miroslav Petřík	Jméno :	Miroslav Petřík	Jméno :	
Datum :	10.04.2019	Datum :	10.04.2019	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %				359 962 Kč
DPH	21,0 %				75 592 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				435 554 Kč	

Poznámka :

Nové sádkartonové podhledy budou provedeny v místnostech, kde je stávající stropní konstrukce provedena dřevěným podbitím s rákosovou omítkou.

Jedná se zejména o tyto místnosti:

- místnost č. 1.03 - přední chodba
- místnost č. 1.04 - lehárna
- místnost č. 1.08 - šatna
- místnost č. 1.09 - chodba u schodiště
- místnost č. 1.10 - chodba
- místnost č. 1.11 - lehárna
- místnost č. 1.12 - lehárna

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet : 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce maliřské

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	182 976	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	53 863	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	11 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 780	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 916	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 004	0	0	0	0
784 Malby	0	66 150	0	0	0
CELKEM OBJEKT	272 538	66 150	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			338 689	0
Oborová přírážka			338 689	0
Přesun stavebních kapacit			338 689	0
Mimostaveništní doprava			338 689	0
Zařízení staveniště	4 500	1,5	338 689	9 580
Provoz investora			338 689	0
Kompletační činnost (IČD)			338 689	0
Rezerva rozpočtu	10 000	0,5	338 689	11 693
CELKEM VRN				21 274

Slepý rozpočet

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce maliřské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	341231233U00	Zazdění skříní nn v 60cm š 60cm 1NP:1+1	kus	2,00 2,00	542,00	1 084,00
2	341231268U00	Zazdění skříní nn v 105cm š 135cm 1NP:1	kus	1,00 1,00	955,00	955,00
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	226,24	795,00	179 863,34
		místnost č. 1.03 - přední chodba:7,73*2,04		15,77		
		místnost č. 1.04 - lehárna:56,42		56,42		
		místnost č. 1.08 - šatna:50,14		50,14		
		místnost č. 1.09 - chodba u schodiště:2,48*2,8		6,94		
		místnost č. 1.10 - chodba:3,28		3,28		
		místnost č. 1.11 - lehárna:42,34		42,34		
		místnost č. 1.12 - lehárna:51,35		51,35		
4	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	10,22	105,00	1 073,52
		místnost č. 1.09 - chodba u schodiště:2,48*2,8		6,94		
		místnost č. 1.10 - chodba:3,28		3,28		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				182 975,86
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí obkladů stěn, apod. 1.NP:	m2	319,59	17,00	5 433,05
		č.1.01:0				
		č.1.02:1,5*(4,97-2,4+4,97)		11,31		
		č.1.03:1,5*(6+0,67+4,67+1,97+2,04+5,33+7,48+1,97)		45,20		
		č.1.04:1,5*(10,3+5,39+10,7+5,4)		47,69		
		č.1.05:0				
		č.1.06:1,8*(3,48*2+1,9+1,8)		19,19		
		č.1.07:1,8*(3,54*2+2,91+2,97)		23,33		
		č.1.08:1,5*(8,82+5,69+8,85+5,69)		43,58		
		č.1.09:0				
		č.1.10:0				
		č.1.11:0				
		č.1.12:0				
		č.1.13:1*(2,5*2+1,1*2+1,28*2+0,5)		10,26		
		č.1.14:0				
		č.1.15:0				
		č.1.16:1,2*(1,52*2+0,9*2)		5,81		
		č.1.17:1,6*(4,04*2+7,37*2)		36,51		
		č.1.18:0				
		č.1.19:1,5*(4,72*2-1,66+3,5*2)		22,17		
		č.1.20, 1.21:1,6*(4,25*2+4,4*2-1,7)		24,96		
		č.1.22:0				
		č.1.23:0				
		č.1.24:2*(1,93*2+1,1*2)		12,12		
		č.1.25:1,6*(0,9*2+1,5*2)		7,68		
		č.1.26:0				
		č.1.27:2*(1,52*2+0,93*2)		9,80		
		č.1.28:0				
		č.1.29:0				
		Mezisoučet		319,59		
6	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	254,59	42,00	10 692,60

Slepý rozpočet

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce malířské n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha stropů dle tabulek- viz legenda místností:				
		1.NP:				
		č.1.01:9,16*1,5		13,74		
		č.1.02:18,59*1,5		27,89		
		č.1.03:25,61-7,43*2,04		10,45		
		č.1.04:0				
		č.1.05:5,96		5,96		
		č.1.06:6,35		6,35		
		č.1.07:10,33		10,33		
		č.1.08:0				
		č.1.09:14,22-2,48*2,8		7,28		
		č.1.10:0				
		č.1.11:0				
		č.1.12:0				
		č.1.13:0				
		č.1.14:7,02*1,1		7,72		
		č.1.15:0				
		č.1.16:1,37		1,37		
		č.1.17:29,36		29,36		
		č.1.18:10,61		10,61		
		č.1.19:16,21*1,5		24,32		
		č.1.20, 1.21:(16,17+2,5)*1,5		28,01		
		č.1.22:6,2		6,20		
		č.1.23:2,36		2,36		
		č.1.24:2,15		2,15		
		č.1.25:1,37		1,37		
		č.1.26:5,73		5,73		
		č.1.27:1,41		1,41		
		č.1.28:26,64*1,5		39,96		
		č.1.29:8,02*1,5		12,03		
		Mezisoučet		254,59		
7	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	294,51	38,00	11 191,23
		1.NP:				
		č.1.01:2,3*3,74		8,60		
		č.1.02:0				
		č.1.03:0				
		č.1.04:2,1*(5,4+10,3+5,39+10,6/2)-0,8-0,9-2*1,45		50,82		
		č.1.05:3,35*(3,55+1,28)		16,18		
		č.1.06:0				
		č.1.07:0				
		č.1.08:0				
		č.1.09:0				
		č.1.10:0				
		č.1.11:3,4*4,23/2		7,19		
		č.1.12:3,38*(5,55+9,83+4,18/3)-2,1*1,5*2		50,39		
		č.1.13:1*(2,5*2+1,1*2+1,28*2+0,5)		10,26		
		č.1.14:2,1*6,08		12,77		
		č.1.15:0				
		č.1.16:0				
		č.1.17:1,47*(3,9+7,38)-2*1,45*2		10,78		
		č.1.18:3,27*(2,72*2+3,9*2)-2*1,45		40,39		
		č.1.19:1,7*(3,5+4,72-1,17-1,66+0,77)		10,47		

Slepý rozpočet

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce malířské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č. 1.20: 1.21: 1.65*(4,4-0,88)-0,9*2		4,01		
		č. 1.22: 2.35*(0,67+3,52/2+1,78)-0,9*2		8,09		
		č. 1.23: 2.8*(2,65*2)		14,84		
		č. 1.24: 0,8*(1,93*2+1,1)		3,97		
		č. 1.25: 1,3*(0,9+1,5)		3,12		
		č. 1.26: 0				
		č. 1.27: 0,8*0,93		0,74		
		č. 1.28: 2,65*(2,49+3,46*2)		24,94		
		č. 1.29: 3,09*(2,26+3,22)		16,93		
		Mezisoučet		294,51		
8	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	226,93	45,00	10 211,99
		1.NP:				
		č. 1.01: 0				
		č. 1.02: 0				
		č. 1.03: 2,1*(7,43+7,48)		31,31		
		č. 1.04: 2,1*(2+5,39)		15,52		
		č. 1.05: 0				
		č. 1.06: 0				
		č. 1.07: 0				
		č. 1.08: 2,1*(8,82+5,69)-1,16*1,85*4		21,89		
		č. 1.09: 0				
		č. 1.10: 3,38*1,39		4,70		
		č. 1.11: 3,4*4,335		14,74		
		č. 1.12: 3,38*4,18*3		42,39		
		č. 1.13: 2,5*(2,6*2+1,09*2+1,25*2+0,53)		26,03		
		č. 1.14: 0				
		č. 1.15: 0				
		č. 1.16: 0				
		č. 1.17: 0				
		č. 1.18: 0				
		č. 1.19: 0				
		č. 1.20: 1.21: 1.65*(4,4+4,25+4,25)-1,66*2-2,1*1,45		14,92		
		č. 1.22: 0				
		č. 1.23: 0				
		č. 1.24: 0				
		č. 1.25: 0				
		č. 1.26: 2,8*(3,7*2+1,46)		24,81		
		č. 1.27: 0				
		č. 1.28: 2,36*(2,5+0,3+3,23+2,46)-1,2*1,2-0,9*0,9		17,79		
		č. 1.29: 2,36*(3,22+0,31+2,26)-0,9*0,9		12,85		
		Mezisoučet		226,93		
9	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	136,12	120,00	16 334,22
		1.NP:				
		č. 1.01: 3,33*(2,45*2+3,74)-1,95*2,68		23,55		
		č. 1.02: 2,06*(4,97-1,98+4,97)		16,40		
		č. 1.03: 0				
		č. 1.04: 0				
		č. 1.05: 0				
		č. 1.06: 0				
		č. 1.07: 0				
		č. 1.08: 0				
		č. 1.09: 3,35*(3+2,49+5,69+3+2,49)		55,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce maliřské n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č. 1.10:3,38*(2,48+0,68)		10,68		
		č. 1.11:3,4*2,5		8,50		
		č. 1.12:3,38*2,48		8,38		
		č. 1.13:0				
		č. 1.14:2,1*6,08		12,77		
		č. 1.15:0				
		č. 1.16:0				
		č. 1.17:0				
		č. 1.18:0				
		č. 1.19:0				
		č. 1.20, 1.21:0				
		č. 1.22:0				
		č. 1.23:0				
		č. 1.24:0				
		č. 1.25:0				
		č. 1.26:0				
		č. 1.27:0				
		č. 1.28:0				
		č. 1.29:0				
		Mezisoučet		136,12		
		Mezisoučet				
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				53 863,09
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	95-01	Zakrytí podlah v místnost fólií, kartónem, papírem apod	m2	500,00	22,00	11 000,00
		500		500,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				11 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	210,00	18,00	3 780,00
		Pomocné lešení pro sádkartonové podhledy:				
		místnost č. 1.03 - přední chodba:12		12,00		
		místnost č. 1.04 - lehárna:50		50,00		
		místnost č. 1.08 - šatna:50		50,00		
		místnost č. 1.09 - chodba u schodiště:5		5,00		
		místnost č. 1.10 - chodba:3		3,00		
		místnost č. 1.11 - lehárna:40		40,00		
		místnost č. 1.12 - lehárna:50		50,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 780,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	446,87	11,00	4 915,57
		Plocha stropů dle tabulek- viz legenda místností:				
		1.NP:				
		č. 1.01:9,16		9,16		
		č. 1.02:18,59		18,59		
		č. 1.03:25,61		25,61		
		č. 1.04:56,42		56,42		
		č. 1.05:5,96		5,96		
		č. 1.06:6,35		6,35		
		č. 1.07:10,33		10,33		
		č. 1.08:50,14		50,14		
		č. 1.09:14,22		14,22		
		č. 1.10:3,28		3,28		
		č. 1.11:42,34		42,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce malířské n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č. 1.12:51,35		51,35		
		č. 1.13:8		8,00		
		č. 1.14:7,02		7,02		
		č. 1.15:8		8,00		
		č. 1.16:1,37		1,37		
		č. 1.17:29,36		29,36		
		č. 1.18:10,61		10,61		
		č. 1.19:16,21		16,21		
		č. 1.20, 1.21:(16,17+2,5)		18,67		
		č. 1.22:6,2		6,20		
		č. 1.23:2,36		2,36		
		č. 1.24:2,15		2,15		
		č. 1.25:1,37		1,37		
		č. 1.26:5,73		5,73		
		č. 1.27:1,41		1,41		
		č. 1.28:26,64		26,64		
		č. 1.29:8,02		8,02		
		Mezisoučet		446,87		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 915,57
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	18,19	880,00	16 003,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 003,62
Díl: 784		Malby				
14	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	1 201,84	34,00	40 862,62
		Plocha stropů dle tabulek- viz legenda místností:				
		1.NP:				
		č. 1.01:3,55*(3,74+2,45*2)+9,16*1,5		44,41		
		č. 1.02:2,3*(4,97*2-1,98+3,74)+18,59*1,5		54,80		
		č. 1.03:2,1*(4,672*2+7,48*2-2,04+1,97*2)+5,33*1,97		65,53		
		č. 1.04:2,1*(10,3+5,4+10,64+5,39)		66,63		
		č. 1.05:3,35*(3,55*2+1,98*2)		37,05		
		č. 1.06:0,93*(3,28*2+0,3*2+1,8+1,9)		10,10		
		č. 1.07:0,93*(3,54*2+2,91+2,97)		12,05		
		č. 1.08:2,1*(8,82+8,85+5,69*2)		61,01		
		č. 1.09:3,35*(5,69*2+2,49*2)		54,81		
		č. 1.10:3,38*(1,39*2+2,35*2)		25,28		
		č. 1.11:3,4*(9,87+4,23+9,91+4,33)		96,36		
		č. 1.12:3,38*(9,83*2+5,56*2)		104,04		
		č. 1.13:2,0*(3,6*2+1,23+0,5+1,28+2,5*2+0,53)+8		39,48		
		č. 1.14:2,1*(6,08*2+1,08*2)+7,02*1,1		37,79		
		č. 1.15:0				
		č. 1.16:1,5*(0,9*2+1,52*2)+1,37		8,63		
		č. 1.17:1,8*(7,38*2+4,04*2)+29,36		70,47		
		č. 1.18:3,27*(2,72*2+3,9)+10,61		41,15		
		č. 1.19:2*(4,72*2+3,5*2)+16,21*1,5		57,20		
		č. 1.20, 1.21:1,6*(4,4*2+4,25*2)+(16,17+2,5)*1,5		55,69		
		č. 1.22:2,35*(1,78*2+3,5*2)+6,2		31,02		
		č. 1.23:2,8*(0,88+2,65*2)+2,36		19,66		
		č. 1.24:0,8*(1,1*2+1,93*2)+2,15		7,00		
		č. 1.25:1,3*(0,9*2+1,52*2)+1,37		7,66		
		č. 1.26:2,8*(1,46+1,64+3,7*2)+5,73		35,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	18000 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 180050
Objekt :	05 MŠ, Piarisitcká - Mor. Třebová	Zapravení omítek po EI, práce malířské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č. 1.27:0,8+(0,93*2+1,52*2)+1,41		7,11		
		č. 1.28:2,65*(3,23*2+3,46*2+5,39*2)+26,64*1,5		103,98		
		č. 1.29:3,09*(3,22*2+2,57*2)+8,02*1,5		47,81		
		Mezisoučet		1 201,84		
15	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hetline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	248,88	34,00	8 462,03
		místnost č. 1.03 - přední chodba:7,73*2,04		15,77		
		místnost č. 1.04 - lehárna:56,42		56,42		
		místnost č. 1.08 - šatna:50,14		50,14		
		místnost č. 1.09 - chodba u schodiště:2,48*2,8		6,94		
		místnost č. 1.10 - chodba:3,28		3,28		
		místnost č. 1.11 - lehárna:42,34		42,34		
		místnost č. 1.12 - lehárna:51,35		51,35		
		1.05:5,96		5,96		
		1.06:6,35		6,35		
		1.07:10,33		10,33		
16	784496500R00	Napuštění disperzí Sokrat 2802, výšky do 5 m	m2	1 201,84	14,00	16 825,79
17	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	109,18		
		stropy:254,5858*0,05*1,2		15,28		
		stěny:294,506*0,05*1,2		17,67		
		226,9332*0,1*1,2		27,23		
		136,1185*0,3*1,2		49,00		
	Celkem za	784 Malby				66 150,44