

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Dobrovského 1038/35

779 00 Olomouc

KONTAKT PRO ZAMĚŘENÍ: [REDACTED]

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV



IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

Zakázka: S2112506

Objednatel: Město Šternberk	Vstupní dveře Adresa stavby:
IČ: 00299529 DIČ: CZ00299529	Dvorská 13 Šternberk 785 01
Banka:	Zástupce: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	
Adresa: Horní náměstí 78/16 Šternberk 78501	Dokončení výroby:
	Termín realizace: 6
	Výrobní rozměry dodal: [REDACTED]
Sjednáno dne: 1.4.2021	Zpracoval [REDACTED]


Pozice: 1/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství

Rozměry rámu: 1780,0 x 2200,0 mm

Stavební otvor: 1800,0 x 2220,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. dovnitř

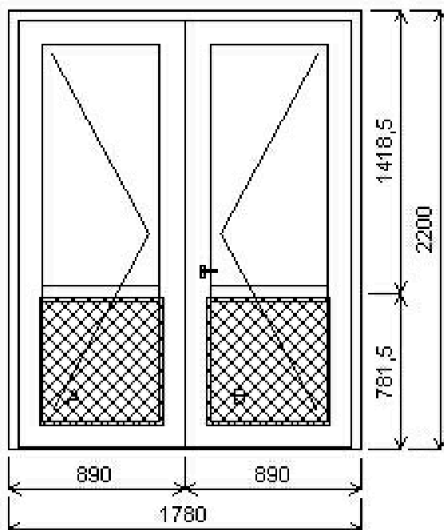

Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře	109 635,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech oboustr.	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-78 937,00 Kč
Cena po slevě:		30 698,00 Kč

Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	1 792,00 Kč
	S2404-16TGI-ThF4 Kůra čirá+ThFI oat plas tový rámeček ZDARMA u=1.1	442,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Stulp:	64mm	
Křídlo:	126mm A VD	
Barva těsnění:	černá	
Pevné příčky:	80382	
Montáž:	žádná	
Klika:	KxM šš bronz ZA	
Kování:	VD45 spod.kř. GU Secury Automatic VD45vrch.kř. GU Secury Automatic	
Doplňky:	Zavírač tm.hnědý s aretací Samo zavírač_s_aretací_-tmavě_hnědý 1ks	1 517,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla B:1041	
Popis:	Vstup hlavní - ulice	

Množství: 1

Cena za ks: 34 449,00 Kč

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.


Celkem: 34 449,00 Kč**Pozice: 2/: Jednodílné vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 950,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 970,0 x 2265,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Vch. dveře otv. dovnitř

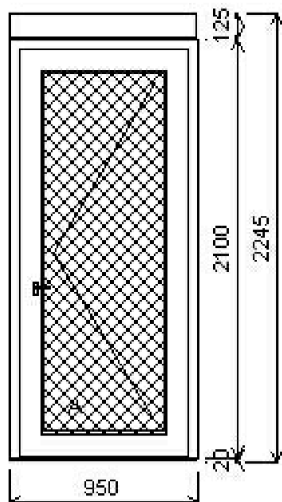

Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře	60 425,00 Kč
Barva (ext/int):	ořech oboustr.	
	Sleva 72,0% ze základní ceny	-43 506,00 Kč
Cena po slevě:		16 919,00 Kč

Sklo:	XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm - barva podle křídla	2 647,00 Kč
Rám:	74/74mm A	
Práh:	Al nízký	
Křídlo:	126mm A VD	
Barva těsnění:	černá	
Montáž:	žádná	
Klika:	KxM šš bronz ZA	
Kování:	VD45 GU Secury Automatic	
Doplňky:	rozšíření 125mm d=950,0mm	511,00 Kč
	rozšíření 20mm bez výztuhy d=950,0mm	181,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041	
Popis:	Vstup bok - dvůr	

Množství: 1

Cena za ks: 20 258,00 Kč

Celkem: 20 258,00 Kč

Poznámky k pozicím

1/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství
Pozice č.1, 2 - dle požadavku zákazníka.

Cenová rekapitulace

Položek: 2 cena:		170 060,00 Kč
Sleva	72,0%	-122 443,00 Kč

Cena po slevě		47 617,00 Kč
Doplňky kování - samozavírač s aretací		1 517,00 Kč
Příplatek za skla		4 881,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		692,00 Kč
Montáž	14,06 m	3 093,00 Kč
Demontáž za 1Kč		1,00 Kč
Likvidace	2,00 ks	600,00 Kč
Vícepráce - sekání ostění, řezání ocelových rámů		2 260,00 Kč
Zednické zapravení + výmalba		6 186,00 Kč
Součet:		66 847,00 Kč
DPH [15%]:		10 027,05 Kč
Celkem:		76 874,00 Kč
Záloha:		76 874,00 Kč

Charakteristika PVC, Al profilů:

Profilové systémy GEALAN S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, **S9000** se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily ALUPROF**.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku–Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. **TEPLÝ RÁMEČEK**-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

PODKLADOVÝ PROFIL: Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek-splatný v hotovosti v den předání díla.**

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapěnění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopěnění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540–2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

.....

podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku **800 400 000**.

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele:

