

KUPNÍ SMLOUVA

číslo prodávajícího: 121004

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění (dále jen „ObčZ“), na základě výsledků zadávacího řízení podle ust. § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen „**kupující**“)

a

WISS CZECH, s.r.o.

Sídlo: Uherský Brod, Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod
Zastoupená: Lud'kem Štěpáníkem, jednatelem společnosti
IČO: 29305934
DIČ: CZ29305934
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5200015568/5500
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117912863/0300
Kontaktní osoba: 
Tel./mail:
(dále jen „**prodávající**“)

Článek II. Základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 9.3.2021, která byla vybrána v zadávacím řízení systémové č. NEN: N006/21/V00003532 jako nejvýhodnější.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **1 ks Rychlého zásahového automobilu** s příslušenstvím na podvozku **Volkswagen Transporter 6.1 skříň TDI 4MOT DSG DR** (dále jen „zboží“). Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
4. Zboží bude označeno v souladu s technickými podmínkami.
5. Pro výrobu zboží se použije pouze nový dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců od uzavření smlouvy a pouze nové a nepoužité součásti.
6. Součástí dodávky zboží je i předání veškerých dokladů (čl. IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
7. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu ust. § 1920 a násl. ObčZ.

Článek IV. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději **do 30.11.2021**.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místem plnění je: **Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice**.
4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. III. této smlouvy:
 - a) základní technický popis, může být součástí návodu,
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
 - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
 - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,

- e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - f) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentaci,
 - g) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - h) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
 - i) kontaktní údaje servisních míst,
 - j) kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - k) písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - l) prohlášení výrobce podvozku, že při výrobě byly dodrženy veškeré jeho pokyny uvedené v manuálu pro nástavbáře, a že byly dodrženy podmínky schválených výjimek z tohoto manuálu,
 - m) záruční list,
 - n) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
 - o) předávací protokol.
7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované touto smlouvou a právními předpisy vztahující se ke zboží dle čl. III. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném předávacím protokolu.
9. Prodávající umožní kupujícímu, během výroby zboží, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace výroby zboží. Kupující je povinen oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
10. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, jejíž provedení bude zaznamenáno v předávacím protokolu.

Článek V.


Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. III. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **včetně příslušenství:**

- Bez DPH 2 168 400,- Kč
- DPH 21 % 455 364,- Kč
- **Celkem vč. DPH 2 623 764,- Kč**

(slovy:dvamilionyšestsetdvacetřitisícsešdesátčtyři Kč);



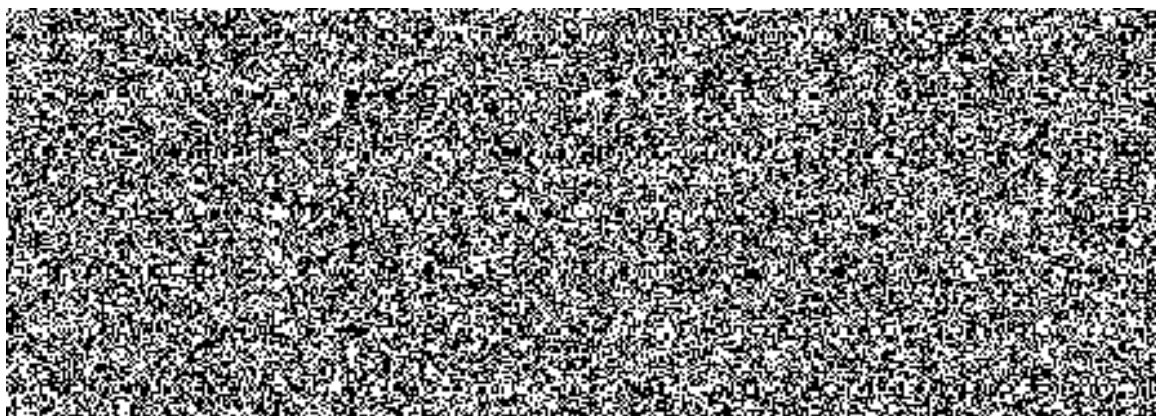

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, záruční a garanční prohlídky dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy (včetně razítka a podpisu) dle ust. § 435 ObčZ, dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Proávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do třech pracovních dnů od převzetí kompletního zboží kupujícím.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. této smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Proávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a seznam dodaného požárního příslušenství s cenou za každou položku, v Kč včetně DPH.
8. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky dle této smlouvy se uskuteční na adresu: *HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.*
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.
10. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu

opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VII.

Záruka a vady zboží

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá účinným právním předpisům ČR a technickým normám.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na podvozek se stanovuje na **24 měsíců** bez ohledu na ujeté kilometry.
4. Záruka na neprorezavění oplechování činí **48 měsíců** od splnění dodávky.
5. Záruční doba na všechny dodávané položky vybavení včetně požárního příslušenství je **24 měsíců**.
6. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu **XXXXXXXXXXXX**. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 10 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
7. Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů, tím nejsou dotčeny.
8. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
9. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.

Článek VIII. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Veškerá komunikace v rámci záručního servisu bude probíhat v českém jazyce.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího, na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Prodávající se zavazuje po dobu záruky, uvedené v čl. VII. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky povolit autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě) určené kupujícím, provádění záručních prohlídek a po jejím skončení povolit této osobě provádění revizí a oprav zboží. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícím. V případě, že prodávající disponuje servisním místem pro provádění servisních prací na území České republiky, může určení autorizované osoby podle tohoto bodu smlouvy kupujícím po dobu záruky písemně vyloučit. V případě, že dojde k tomuto vyloučení, jdou náklady za dopravu do a z tohoto servisního místa, na vrub prodávajícího.
6. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnou vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
7. Prodávající se zavazuje, během záruční doby, zajistit veškeré záruční a garanční prohlídky (včetně úkonů mající vliv na uznání záruky) podvozku, nástavby a požárního příslušenství (včetně nákladů na dopravu do a ze servisního místa dle bodu 5 tohoto článku). Náhradní díly, provozní kapaliny a ostatní služby, které budou nad rámec záručních a garančních prohlídek budou hrazeny kupujícím zvlášť.
8. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícím náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
9. Prodávající opravňuje pracovníky kupujícího k provádění oprav dle návodu k použití.

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnanců

a spolupracovníků a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII. odst. 6 nebo čl. VIII. odst. 3) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. IX. této smlouvy, povinnost podle čl. XI. odst. 8 této smlouvy nebo nezajistí dodávky náhradních dílů dle čl. VIII. odst. 8 smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu újmy nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží či odstranit reklamovanou vadu.
6. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,
 - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII. odst. 6 a čl. VIII. odst. 3 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. IX. smlouvy,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího či touto smlouvou.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace,
 - d) uvedený bankovní účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH,
 - e) prodávající neplní závazek podle čl. VIII. odst. 4 a 5 a podle čl. XI. odst. 9 smlouvy.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
 - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I této smlouvy.

Kontaktní osobou kupujícího je:



Kontaktní osobou prodávajícího je:



2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na třetí osobu.
3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy.
5. Prodávající je povinen písemně upozornit kupujícího na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Prodávající plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či pracovníků svého poddodavatele. Prodávající je povinen provádět veškeré činnosti dle této smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7. Prodávající je povinen řádně poučit každého pracovníka svého či svého poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“), a ochraně životního prostředí (EMS). Prodávající odpovídá za organizaci práce a koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech osob na svém pracovišti a postupů k jejich zajištění.
8. Kupující či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu dodržování povinností prodávajícího dle odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy ještě před dodáním zboží. Prodávající je na základě výzvy kupujícího povinen doložit kupujícímu nebo jeho zástupci doklad o prokazatelném proškolení zaměstnanců svých či svého poddodavatele ve věci BOZP či PO, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě kupujícího či jeho zástupce.
9. Prodávající se bude při provádění veškerých činností a povinností dle této Smlouvy řídit platnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany životního prostředí, a to především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vždy ve zněních platných v době provádění činností podle této smlouvy.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména ust. § 2079 a násl. ObčZ.
3. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
5. Spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo neuspokojené nároky některé smluvní strany budou řešeny jednáním. Nepodaří-li se spornou záležitost nebo nárok takto vyřešit, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit věc k rozhodnutí příslušnému soudu. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů bude Krajský soud v Českých Budějovicích a Okresní soud v Českých Budějovicích podle jejich věcné příslušnosti.
6. Jestliže jakékoli ustanovení nebo podmínka této smlouvy je nebo se stane neplatnou, nejednoznačnou, neúčinnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost, nejednoznačnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ustanovení této smlouvy ani platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny neplatné /nejednoznačné/neúčinné/nevynutitelné ustanovení od počátku jeho neplatnosti /nejednoznačnosti/neúčinnosti/nevynutitelnosti nahradit jiným ustanovením, které se co

nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného/nejednoznačného /neúčinného nebo nevynutitelného ustanovení, a to při zohlednění oboustranných zájmů.


7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Součástími této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží
 - Příloha č. 2 – Servisní střediska
 - Příloha č. 3 – Seznam dodaného požárního příslušenství s cenou za každou položku, v Kč včetně DPH

V Českých Budějovicích dne

V Uherském Brodě dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

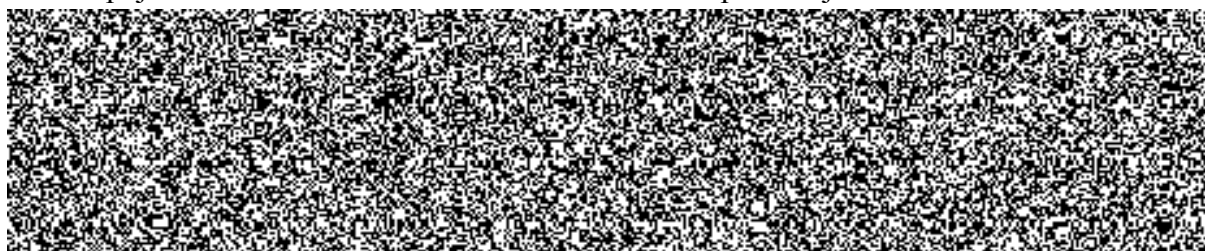

plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

Luděk Štěpáník

jednatel WISS CZECH, s.r.o.

Technická specifikace na RZA

Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho (1) kusu rychlého zásahového automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, v provedení speciálním redukováném (dále jen „RZA“).

Typ podvozku	Volkswagen Transporter 6.1 skříň TDI 4MOT DSG DR
Celková hmotnost (největší technicky přípustná hmotnost)	3.500 kg
Motor	150 kW
Objem motoru	1968 ccm
Měrný výkon motoru	42,85 kW/1000 kg
Převodovka	DG7-Automatická převodovka
Uspořádání náprav	4x4
Servisní prohlídky	30 000km, nebo 2 roky.

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho (1) kusu rychlého zásahového automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, v provedení speciálním redukovaném (dále jen „RZA“).
2. RZA splňuje technické podmínky stanovené zejména:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení RZA včetně výjimek jsou uvedeny v Osvědčení o registraci vozidla – Část II,
 - b) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů a doložené při dodání RZA ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ RZA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách nebo dopadající na zboží dle obecně závazných předpisů a norem.
3. **RZA splňuje požadavky stanovené v příloze č. 1, vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, s níže uvedeným upřesněním:**
 - 3.1. **K bodu 8 přílohy č. 1**

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo z jiného materiálu s dlouhou životností.
 - 3.2. **K bodu 9 přílohy č. 1**

RZA je vybaven zásuvkou 230 V se systémem inteligentního dobíjení akumulátorových baterií. Zásuvka je napojená na systém inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií s elektrickým proudem nejméně 12A. Systém je vybaven zařízením, které při připojení zásuvky zajistí oddělení dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy RZA, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítilen, dobíječů přenosných stanic, tabletu a dalších přístrojů. Vozidlové komunikační prostředky (analogová radiostanice a digitální terminál) jsou napájeny pouze z akumulátorů podvozku, a to i v případě, že je RZA napojen na externí dobíjecí zařízení. Součástí zásuvky je proudový chránič; přítomnost externího napájecího napětí 230 V za chráničem je indikována sdělovačem vyzařujícím světlo zelené barvy umístěným vně kabiny osádky u zásuvky. Zásuvka je umístěna v blízkosti nástupu řidiče. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 5 m, s ukončením domovní zástrčkou 230 V. Zásuvka 230 V je kompatibilní se zástrčkou typu Rettbox 230 V.
 - 3.3. **K bodu 10 přílohy č. 1**

Měrný výkon motoru RZA je nejméně 40 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti.
 - 3.4. **K bodu 13 přílohy č. 1**

Kabina osádky je vybavena mobilní (vozidlovou) analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle technických podmínek radiostanice Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Kabina osádky je dále vybavena mobilním (vozidlovým) digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Antény jsou k vozidlovým komunikačním prostředkům připojeny přes anténní filtr. Výše uvedené komunikační prostředky tvoří funkční celek.

Prut analogové antény umožňuje v případě potřeby skloněnou instalaci a je ve spodní části tvořen pružným prvkem. Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Umístění radiostanice, terminálu, jejich ovládacích prvků a antén bude provedeno na základě požadavku zadavatele (po konzultaci s dodavatelem). Způsob provedení zástavby kabiny osádky techniky komunikačními prostředky vychází z TP-STIS/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby do RZA dle reálných podmínek v kabině osádky. Montáž radiostanice, terminálu a jejich antén bude provedena dle montážních podmínek výrobce.

Další podmínky pro mobilní analogovou radiostanici:

- podporuje oddělenou montáž,
- provoz digitální standardu DMR Tier 2 v souladu s ETSI TS 102 361-1/2/3 (včetně digitální licence – aktivní DMR),
- rozšíření na standard DMR Tier 3 v souladu ETSI TS 102 361-1/2/3/4,
- hlasová indikace při přepnutí kanálu v českém jazyce, možnost nahrazení vlastními hlasovými indikacemi.

Podmínkám analogové radiostanice odpovídají například: Hytera MD 785i (VHF), nebo Motorola DM4600e (VHF). V případě dodávky jiné radiostanice než výrobce Motorola, nebo Hytera dodavatel zajistí v ceně dodávky školení programování dodaných radiostanic pro 10 lidí v CZ jazyce (v rozsahu programování kanálů, CTCSS, 5-tónu, Vote sken, úprava zvukových souborů, DMR Tier II, atd..), dále v ceně dodání 10 ks souprav programovacích kabelů a programovacího software. Analogovou radiostanici včetně montážní sady (případě oddělené montáže) a antény **dodá dodavatel**. Montážní sadu (verze s AVL) pro digitální terminál včetně antény **dodá zadavatel**. RZA bude osazen digitálním terminálem zadavatele až po jejím převzetí.

3.5. K bodu 16 přílohy č. 1

Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby je na každém jejím boku umístěn LED zdroj bílého neoslňujícího světla se svítivostí nejméně 1700 lm pro bezpečný pohyb kolem RZA. Ovládání těchto světel je umístěno v kabině osádky a zároveň i v účelové nástavbě.

3.6. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena prostorem (schránkou) pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. Dále je vybavena prostorem pro uložení drobných předmětů např. fotoaparátu. Veškeré požární příslušenství uložené v kabině osádky je zajištěno proti pohybu v případě náhlé změny polohy nebo rychlosti RZA.

3.7. K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena sedadly pro 3 osoby. Sedadla jsou uspořádána tak, že v první řadě je umístěno sedadlo pro řidiče (strojníka) a spolujezdce (velitele). Třetí sedadlo je posuvné (v originálních ližinách), a je umístěno v druhé řadě za sedadlem řidiče (strojníka) a je přístupné samostatnými posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie RZA. Sedadlo řidiče (strojníka) a velitele je podélně a výškově nastavitelné. Kabina osádky je od prostoru účelové nástavby oddělena pevnou přepážkou v prachotěsném provedení. Všechna sedadla jsou vybavena dvěma sklopnými loketními opěrkami a jsou v provedení se snadno omyvatelným povrchem.

3.8. **K bodu 22 přílohy č. 1**

RZA je v kabině osádky vybaven LED osvětlením. Osvětlení nad druhou řadou sedadel (třetím sedadlem), lze ovládat samostatně z prostoru druhé řady sedadel a je možné jej přepínat z bílé na jinou barvu světla s nižší intenzitou světla.

3.9. **K bodu 22 přílohy č. 1**

Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor, provedení LED, ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut. Dobíjecí úchyty se svítilnami **dodá dodavatel**. Kabina osádky je dále vybavena jedním dobíjecím úchytem pro ruční radiostanici kompatibilní s radiostanicí Hytera PD 605 a dobíjecím úchytem pro přenosný digitální terminál TPH 700 v síti Pegas – oba dobíjecí úchyty **dodá dodavatel**. Dobíjecí úchyty pro ruční svítilny jsou společně jištěny samostatnou pojistkou, oba dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice jsou společně jištěny samostatnou pojistkou.

3.10. **K bodu 22 přílohy č. 1**

Kabina osádky RZA je vybavena nejméně manuální klimatizací, autorádiem s vestavěnou funkcí handsfree technologie Bluetooth a třemi držáky PET lahví na pitnou vodu o objemu 1,5 l. V dosahu sedadla velitele je kabina osádky vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj, Kabina je dále v dosahu sedadla velitele vybavena dobíjecím úchytem pro tablet s trvalým napájením, dobíjecí úchyt pro zástavbu **dodá zadavatel**. V prostoru horní hrany čelního skla je RZA vybaven kamerou pro nahrávání provozu RZA za jízdy, tato kamera je napájena samostatným, nesnadno přístupným, dobíjecím příívodem, který je napájen po zapnutí spínací skříňky do první polohy.

3.11. **K bodu 23 přílohy č. 1**

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je na RZA provedena v souladu s TP-ST/20-2019, a to ve 2 samostatných celcích – hlavní část (dále jen světelné zařízení) a doplňkové svítilny. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

Světelné zařízení je v přední i zadní části RZA tvořeno vždy rampou o délce nejméně 4/5 šířky RZA. Rampy jsou osazeny rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu. Přední rampa je dále osazena nejméně 4 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami). Pro zajištění viditelnosti světelného zařízení i při otevření zadních dveří účelové nástavby jsou v jejich spodní hraně (nebo u horní hrany dveřního otvoru) instalovány 1 a 1 přídatná svítilna (každá s nejméně 8 diodami) vyzařující světlo příslušné barvy synchronně s rohovými moduly v rampách – aktivovány jsou otevřením zadních dveří účelové nástavby. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019 v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy RZA ve směru jízdy – v režimu dvojblesk (R65).

RZA je vybaven 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky, 1 pár na bocích předních blatníků nebo předního nárazníku (1 svítilna na každém boku) a 1 pár na zadních dveřích účelové nástavby. Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-ST/20-2019 v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené barvy na pravé straně od podélné osy RZA ve směru jízdy – v režimu dvojblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na kabině osádky a přímé moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy v přední rampě lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Doplňkové svítilny v zadní části RZA lze v případě potřeby

vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení. Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné části.

Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče (strojníka) i velitele a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno i tlačítkem houkačky RZA a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. V dosahu sedadla velitele je umístěno také samostatné tlačítko HORN. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení. Reprodukter zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky RZA, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru). Výška zvláštního výstražného zařízení od střechy včetně držáků je nejvíce 150 mm.

3.12. K bodu 26 přílohy č. 1

Účelovou nástavbu RZA tvoří samonosná karoserie automobilu, v níž je umístěna vestavba pro požadované požární příslušenství.

3.13. K bodu 26 přílohy č. 1

Účelová vestavba je součástí samonosné karoserie. Vestavba RZA je vyrobena z lehkých kovů a ocelových prvků, případně jejich kombinace. Z důvodu snadné manipulace s příslušenstvím jsou všechny výsuvné prvky opatřeny plno výsuvy s aretací nejméně v koncových polohách. V zadní části účelové nástavby jsou umístěny dva výsuvné úložné prvky nad sebou. Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky, které přesahují při použití základní rozměry RZA v přepravním stavu, jsou opatřeny z viditelných stran retro-reflexními prvky.

3.14. K bodu 26 přílohy č. 1

Úložné prostory požárního příslušenství jsou osvětleny bílými neoslňujícími LED zdroji světla, které mají krytí nejméně IP 67 a jsou snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních LED pásků. Osvětlení vnitřního prostoru účelové nástavby se samočinně aktivuje při otevření dveří. Dveře jsou z vnitřní strany vybaveny LED osvětlením zajišťujícím po jejich otevření osvětlení požárního příslušenství umístěném na výsuvných prvcích ve vysunuté poloze. Zároveň je možné osvětlení vypnout vypínačem umístěným v prostoru účelové nástavby.

3.15. K bodu 26 přílohy č. 1

Hydraulické vyprošťovací zařízení (HVZ) je přístupné ze zadní strany karoserie RZA, a je umístěné na plno výsuvném prvku. HVZ pro montáž **dodá zadavatel**.

3.16. K bodu 26 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby RZA je vybaven nahoru výklopnými dveřmi, které jsou z vnitřní strany vybaveny LED osvětlením zajišťujícím při jejich vyklopení osvětlení požárního příslušenství umístěného na výsuvných prvcích ve vysunuté poloze. Osvětlení zadních dveří se samočinně aktivuje při jejich otevření. Zároveň je možné osvětlení vypnout vypínačem umístěným v prostoru účelové nástavby.

3.17. K bodu 26 přílohy č. 1

Celková hmotnost příslušenství a hasiva je nejméně 700 kg.

3.18. K bodu 26 přílohy č. 1

Zadavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby nebo kabiny osádky RZA následující položky vlastního požárního příslušenství:

❑ cestářské koště	1	ks,
❑ dalekohled	1	ks,
❑ desky s dokumenty	1	ks
❑ dýchací přístroj Dräger, typ PSS 5000, s maskou PANORAMA NOVA v ochranném obalu	1	ks,
❑ náhradní vzduchová lahev kompozitní 6,8/30 MPa	1	ks
❑ fotoaparát	1	ks,
❑ HVZ – hydraulický střihač pedálů, otevírač HT99/LC99	1	ks,
❑ HVZ – hydraulický rozpínací nástroj - S 555 eWXT	1	ks,
❑ HVZ – hydraulický stříhací nástroj – S 378 eWXT	1	ks,
❑ HVZ – prahová opěra LRS-T	1	ks,
❑ HVZ - přímočarý teleskopický rozpínací nástroj – R 521 eWXT	1	ks,
❑ HVZ – sada řetězů a příslušenství pro rozpínací nástroj S 555	1	sada,
❑ akumulátor – Lithium/ion 9 Ah	6	ks,
❑ síťový zdroj – možnost napájení nástrojů 230V/50Hz – délka nejméně 10m, hmotnost nejvíce 3,1 kg, stupeň krytí nejméně IP 65	1	ks,
❑ HVZ – stabilizační klíny	6	ks,
❑ sada krytů ostrých hran	1	sada,
❑ pilka na lepená skla WSC 1	1	ks,
❑ stabilizační podpěry LX Strut	2	ks,
❑ HVZ - zachytávač airbagů řidiče a spolujezdce, pro osobní i nákladní automobily	1	sada,
❑ kanystr na PHM 5 litrů	1	ks,
❑ kužel dopravní výstražný skládací	3	ks,
❑ lopata hliníková	1	ks,
❑ náhradní tlaková láhev o objemu 6,9 l	1	ks,
❑ ochranná deska vyprošťovací	1	ks,
❑ pákové nůžky	1	ks,
❑ pila motorová řetězová Husqvarna 372XP	1	ks,
❑ plastový sud na sorbent, objem sudu nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	1	ks
❑ požární světlomet akumulátorový LED A30W-3+R	2	ks,
❑ pružinový (lineární) rozbíječ skla	1	ks,
❑ přenosné výstražné světlo oranžové barvy akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1	sada,
❑ přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností 89B	1	ks,
❑ přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B	2	ks,
❑ příkrývka (deka)	2	ks,
❑ registr NL (nebezpečných látek)	1	ks,
❑ rozbíječ skla - nástroj řezací na skla Glas Master	1	ks,
❑ rozprašovač s desinfekcí	1	ks,
❑ ruční vyprošťovací nástroj se standardní čelistí, Hooligan Tool	1	ks,
❑ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní balení 100 ks	1	bal,
❑ obal na lano	2	ks,
❑ skříňka s nástroji (podle TP – TS/09 – 2016) v kufru PELI 1500	1	ks,
❑ sorbent sypký na pozemní komunikace 10 kg	1	ks,
❑ sorpční rohož univerzální bílá 500 x 500 mm	10	ks,
❑ stahovací popruhy (kurty)	2	ks,
❑ zastavovací terč svítící LED	2	ks,
❑ teleskopický (rozkládací) žebřík s dostupnou výškou nejméně 2,5 m	1	ks,
❑ transportní plachta pro barietrické pacienty, Ego Zlín VP-40	1	ks,
❑ úvazek textilní	1	ks,
❑ vak na zesnulé	2	ks,

□ vak se záchranným lanem	1	ks,
□ vakuová celotělová dlaha v transportním obalu o rozměrech nejméně 780x660x330 mm, např. Ego Zlín EM-10/7	1	ks,
□ vakuové dlaha v transportním obalu	1	sada,
□ vesta výstražná reflexní „HASIČI“	3	ks,
□ vesta výstražná reflexní „VELITEL ZÁSAHU“	1	ks,
□ vrtačka akumulátorová v kufru o rozměru 400x330x135 mm	1	ks.
□ vyprošťovací deska o rozměrech 410x70x1840 mm s fixátorem hlavy a upevňovacími prvky, Laerdal BaXstrap	1	ks,
□ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	3	ks,
□ vytyčovací páska s nápisem „HASIČI“ v délce nejméně 500 m	1	ks,
□ záchytná nádoba na úkapy	1	ks,
□ záchytná vana skládací v obalu, Eccotarp ET03	1	ks,
□ zdravotnický batoh o rozměrech 650x500x350 mm	1	ks,
□ sada 4 pneumatických zvedacích vaků plochých Sawa - Power lift o rozměrech 610x610x30 mm	1	ks,
□ plnicí souprava pneumatických vaků (hadice, uzavírací ventily, ovládací jednotka)	1	ks.

3.19. K bodu 26 přílohy č. 1

Dodavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby nebo kabiny osádky RZA následující položky požárního příslušenství:

□ přenosný obal o rozměrech nejméně 600x400x200 pro plnicí soupravu pneumatických vaků	1	ks.
--	---	-----

3.20. K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení pro rychlý zásah tvoří vysokotlaké hasicí zařízení s mechanickým (ručním) startováním, včetně průtokového samočinného navijáku s nejméně 25 m hadicí a vysokotlakou proudnicí pro hašení. Zařízení pro rychlý zásah, resp. vysokotlaké hasicí zařízení, včetně průtokového navijáku s hadicí a vysokotlakou proudnicí pro hašení, je součástí dodávky.

3.21. K bodu 28 přílohy č. 1

Nádrž na hasivo (vodu) má objem 130 až 150 litrů, je samonosná a vyrobena z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L. Nádrž je vybavena vlnolamy s možností odkalování. Nádrž je vybavena zařízením umožňujícím vyrovnání podtlaku a přetlaku v nádrži, případný odvod vody je vyveden pod RZA. Nádrž je vybavena stavoznakem v zorném poli obsluhy zařízení. Plnicí hrdlo nádrže je vybaveno kulovým ventilem se sítkem proti hrubým nečistotám. Plnění nádrže je umožněno z vnějšího zdroje a není nijak tlakově či průtokově omezeno. V místě plnění je připojení provedeno tak, že v případě odpojení hadice s vodou nedojde k vniknutí vody do účelové vestavby nebo kabiny RZA.

3.22. K bodu 28 přílohy č. 1

Hasicí zařízení je vybaveno zařízením umožňující přimísení 0,4 % pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky nejméně 20 l.min⁻¹ a tlakem nejméně 150 bar (15 MPa); součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce nejméně 25 metrů zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí (přenastavení) mezi hašením vodou nebo pěnou. Hasicí zařízení je přístupné z pravé strany a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie. Hasicí zařízení je umístěno na plno výsuvném prvku. RZA je vybaveno nádržkou na pěnidlo o objemu nejméně 5 l.

3.23. K bodu 30 přílohy č. 1

RZA je konstruován tak, aby veškeré požární příslušenství a vybavení bylo dosažitelné a vyjímatelné ze země bez použití stupňů a plošin pro snazší přístup k požárnímu příslušenství.

3.24. K bodu 35 přílohy č. 1

Pro označení RZA jako překážky silničního provozu je zadní rampa zvláštního výstražného zařízení osazena 4 přímými moduly (každý s nejméně 3 diodami) vyzařujícími vzad s jednou intenzitou svítivosti synchronně v módu výstraha světlo oranžové barvy. Pro zajištění viditelnosti označení překážky silničního provozu i při otevření zadních dveří účelové nástavby jsou v jejich spodní hraně (nebo u horní hrany dveřního) otvoru instalovány 4 přídavné svítilny (každá s nejméně 8 diodami) vyzařující synchronně světlo oranžové barvy se 4 moduly v zadní rampě – aktivovány jsou otevřením zadních dveří účelové nástavby. Ovládací prvky jsou umístěny v dosahu strojníka (řidiče), zapojení neumožňuje užití módu výstraha za jízdy.

3.25. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu karoserie RZA je použita jasně červená barva. V případě použití technologie lepení fólií nebude fólie ohýbaná přes hrany karoserie. Barevné provedení nárazníku a zrcátek může být v barvě černé (originální prvek z výroby). Zvýrazňující prvek tvoří bílý vodorovný pruh o výšce 250 mm, který je celý v reflexním provedení. Zvýrazňující bílý vodorovný pruh je umístěn i na zadních dveřích RZA.

3.26. K bodu 41 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku je text „JIHOČESKÉHO KRAJE“.

3.27. K bodu 41 přílohy č. 1

Na přední kapotě RZA je umístěn velký znak HZS ČR a na zadních dveřích bílý nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 mm, situovaný do osy souměrnosti v horní části zadních dveří nad bílým vodorovným pruhem.

4. S ohledem na předpokládané nasazení RZA u dopravních nehod na dálnicích a silnicích I. tříd s exponovaným provozem je možné zvýraznit celkové obrysy RZA v souladu s předpisem EHK 48/2008 a to umístěním úplného obrysového značení na bocích RZA v bílé barvě a na zadní části v barvě červené.
5. Celková hmotnost RZA je nejvíce 3500 kg.
6. Užitečná hmotnost podvozku použitého pro výrobu RZA je nejméně 1000 kg.
7. Náhradní kolo k RZA je dodáno samostatně (příbalem), RZA je přesto vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
8. S ohledem na:
 - složité podmínky provozu tvoří podvozek RZA samonosná karoserie s nápravami v uspořádání 4x4,
 - zajištění bezpečné jízdy na komplikovaném profilu komunikací nižších tříd, dálnicích a pro komfort řidiče, je RZA vybaven automatickou převodovkou, umožňující samočinné řazení převodových stupňů,
 - trvalé maximální zatížení je RZA vybaveno pneumatickým odpružením přední a zadní nápravy s možností nastavení světlé výšky podvozku jednoduchými ovládacími prvky v dosahu řidiče.
9. Z důvodu bezpečnosti je RZA vybaven nejméně airbagem řidiče (strojníka) a spolujezdce (velitele). Dále je RZA vybaveno bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce. RZA je vybaveno elektronickým stabilizačním systémem podvozku ESP (s možností manuálního odpojení z místa řidiče dle aktuálních jízdních podmínek) a systémem ABS.
10. RZA je vybaven potkávacími a dálkovými světlomety v LED provedení.

11. RZA je vybaven ochranou motorové části před mechanickým poškozením, která je vyrobena z lehkých kovů.
12. RZA je vybaven druhou autobaterií vzhledem ke zvýšeným nárokům na odběr elektrické energie. Tato druhá baterie musí být dodána v originálním provedení (druhá baterie musí být součástí dodávky podvozku, vozidla, k přestavbě).
13. Zadní část RZA je vybavena kamerou pro sledování prostoru za RZA. Kamera je odolná proti prachu a vodě a má přísvit pro noční provoz. Zobrazovací část kamery pro sledování prostoru za RZA je integrována do displeje autorádia a její velikost je nejméně 6“.
14. RZA je vybaven centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním.
15. Pokud je RZA vybaven systémem START/STOP musí mít tlačítko na jeho deaktivaci.
16. Zadní část RZA je vybavena originálním spojovacím zařízením typu ISO-50X umožňující tažení nebrzděného přívěsu nejméně o celkové hmotnosti 750 kg a zároveň umožňující tažení brzděného přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 1750 kg. Součástí dodávky je redukce 13pin/7pin.
17. Pro výrobu RZA je použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší než 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
18. Dodavatel musí dodržet při zástavbě veškerá pravidla stanovená výrobcem podvozku pro přestavbu. Toto doloží prohlášením při předání RZA.
19. Uspořádání požárního příslušenství a všech zařízení v RZA odsouhlasí zadavatel na základě návrhu dodavatele při prvním kontrolním dni.
20. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do RZA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
21. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Technické příslušenství pro RZA				
Požadavky zadavatele	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Výrobce	Požadovaný počet	
			m.j.	počet
vybavena dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut,	Rychlo-nabíječ základna 12V, SURVIVOR LED s dobou dobíjení nejvíce 90 min	EUROLAMP	ks	3
svítilna Survivor LED	Survivor Li-Ion ATEX 12 V	EUROLAMP s.r.o.	ks	3
dobíjecí úchyt pro ruční radiostanici Hytera PD 605	Nabíjecí micka pro radiostanice Hytera 605	Dcom	ks	1
Dobíjecí úchyt pro ruční radiostanici TPH 700	nabíječ TPH 700 KZ 35	RCD Radiokomunikace	ks	1
Hasicí zařízení je vybaveno zařízením umožňující přimísení 0,4 % pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky nejméně 20 l.min-1 a tlakem nejméně 150 bar (15 MPa); součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce nejméně 25 metrů zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí (přenastavení) mezi hašením vodou nebo pěnou. Hasicí zařízení je přístupné z pravé strany a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie. RZA je vybaveno nádržkou na pěnidlo o objemu nejméně 5 l.	Hasicí zařízení je vybaveno vysokotlakým čerpadlem BC 21/20 S zařízením umožňující přimísení 0,4 % pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky 24 l.min-1 a tlakem max. 200 bar (20 MPa); součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce 25 metrů zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí (přenastavení) mezi hašením vodou nebo pěnou. Hasicí zařízení je přístupné z pravé strany a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie. RZA je vybaveno nádržkou na pěnidlo o objemu nejméně 5 l.	KOHLER	ks	1
Anténní filtr	Anténní filtr Hytera	Dcom	ks	1
Kabina osádky je vybavena digitální radiostanicí Hytera MD785i, příslušným mikrofonem, anténa	MD785i (VHF) Vozidlová/základnová DMR radiostanice s TFT displejem vhodná pro hasiče a dráhy, pouze analogový mód, krytí IP54, montážní konzola, napájecí kabel, pojistka, návod,Ruční repro/mikrofon s klávesnicí, IP54 SM19A1, anténa	HYTERA	sada	1
CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	Systém nabíjení vozidla 230 V se samočinně odpojitelnou zásuvkou sdruženou i se vzduchem RETT BOX AIR , součástí dodávky je i příslušný protikus	RETTBOX	sada	1

Zvláštní výstražné zařízení pro RZA					
Požadavky zadavatele	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Výrobce	Požadovaný počet		
			m.j.	počet m.j.	
Přední rampa je dále osazena nejméně 4 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami).	VNTC 024LU RrrCbb8-1229/80 sv.souprava,2x 12LED rohový modul (červený vlevo/modrý vpravo),4x 3LED přídavný modul dopředu (2x červený vlevo/2x modrý vpravo).12/24V, čiré kryty, šířka:1229mm, výška:80mm , držák do střechy vozidla 2x	HOLOMÝ	ks	1	
Pro označení RZA jako překážky silničního provozu je zadní rampa zvláštního výstražného zařízení osazena 4 přímými moduly (každý s nejméně 3 diodami) vyzařujícími vzad s jednou intenzitou svítivosti synchronně v módu výstraha světlo oranžové barvy	VNTC 012LU RCB-TM41-2SES-1229/80 sv.souprava,2x 12LED rohový modul (červený vlevo/modrý vpravo),SES-synchro s červ.+modrým mpower svítidlem v zadní části;4-prvková oranž. alej směrem dozadu (synchro se 4 oranž.mpower svítidly), čiré kryty, šířka:1229mm, výška:80mm	HOLOMÝ	ks	1	
Pro zajištění viditelnosti světelného zařízení i při otevření zadních dveří účelové nástavby jsou v jejich spodní hraně (nebo u horní hrany dveřního otvoru) instalovány 1 svítilna červené barvy	LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby, R65, červené barvy	HOLOMÝ	ks	1	
Pro zajištění viditelnosti světelného zařízení i při otevření zadních dveří účelové nástavby jsou v jejich spodní hraně (nebo u horní hrany dveřního otvoru) instalovány 1 svítilna modré barvy	LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby, R65, modré barvy	HOLOMÝ	ks	1	
RZA je vybaven 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky, 1 pár na bocích předních blatníků nebo předního nárazníku (1 svítilna na každém boku) a 1 pár na zadních dveřích účelové nástavby. Doplňkové svítliny vyzařují dle bodu 17 TP-ST5/20-2019 v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, světlo modré barvy na levé straně	LED B 53-mpower 4"-8 LED-SCRM R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění z boku šrouby, R65, modré barvy	HOLOMÝ	ks	3	
RZA je vybaven 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky, 1 pár na bocích předních blatníků nebo předního nárazníku (1 svítilna na každém boku) a 1 pár na zadních dveřích účelové nástavby. Doplňkové svítliny vyzařují dle bodu 17 TP-ST5/20-2019 v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, světlo červené barvy na pravé straně	LED B 53-mpower 4"-8 LED-SCRM R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění z boku šrouby, R65, červené barvy	HOLOMÝ	ks	3	
Pro zajištění viditelnosti označení překážky silničního provozu i při otevření zadních dveří účelové nástavby jsou v jejich spodní hraně (nebo u horní hrany dveřního otvoru) instalovány 4 přídavné svítliny (každá s nejméně 8 diodami) vyzařující synchronně světlo oranžové barvy	LED A 53-mpower 4"-8 LED-STDm R65 Svítidlo výstražné LED, 10-30V, 8 diod, povrchová montáž - upevnění ze zadu šrouby, R65, oranžové barvy	HOLOMÝ	ks	4	
Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče (strojníka) i velitele a nejsou integrovány v mikrofonu. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno i tlačítkem houkačky RZA a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla velitele. V dosahu sedadla velitele je umístěno také samostatné tlačítko HORN. Mikrofon zvláštního výstražného zařízení je v kabině osádky umístěn mimo prostor, osádkou běžně obsluhovaných, zařízení (skrytě) a je připojen do výkonové části zvláštního výstražného zařízení.	Zesilovač AZZ 400, Ovládací panel AZJ 400 B-M-6-2 , Kabel napájecí , souprava konektoru, mikrofon AM 02-E, souprava jistění a pojistek	HOLOMÝ	sada	1	
Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky RZA, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů	Reproduktor H 070-16	HOLOMÝ	ks	2	

NABÍDKA - KONFIGURACE VOZIDLA

Jméno:	SAMOHÝL MOTOR a.s. pobočka Samohýl Zlín		
Sídlo:	tř. T. Bati 623, 76302 Zlín		
IČO:	25511165	Info email:	
DIČ:	CZ25511165	Tel:	
Zapsaný v OR:	u Krajského soudu v Brně B 2478		
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank 1014505696/5500		
IBAN:	BIC/SWIFT:		
Zástupce:			

Jméno:	WISS CZECH, s.r.o.		
Sídlo/Bydliště:	Halenkovice 10, 76363 Halenkovice		
IČO/RČ/č.OP:	29305934	Info email:	
DIČ:	CZ29305934	Tel:	
Zástupce:	Mobil: Email:		

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na <http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje>, případně si vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce.

Tovární značka:	Volkswagen		
Model:	Transporter 6.1 skříň TDI 4MOT DSG DR	SHH1H9W0	
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu:	Červená Traffic (RAL 3020)
Výkon kW/k:	150/204	Barva potahů:	Tit.černá/šedá Pall
Převodovka:	DG7-Automatická převodovka-	Kód barvy:	9323 / GN
Číslo karoserie:		Číslo komise:	

Palivo: Diesel
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 7,3 l/100km
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 192 g/km

Poznámky:

Příplatková výbava:

Barva vozidla / obj. kód: Červená Traffic (RAL 3020) / 9323

Zvláštní výbava / obj. kód:

2 x 12V zásuvka na palubní desce / EU1

Bederní opěrky předních sedadel, man.: / 7P4

- bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- obě manuálně nastavitelné
- nelze pro dvojsedadlo spolujezdce

Bez dělicí stěny / \$Z2

Boční a hlavové airbagy vpředu: / 4X3

- pro řidiče a spolujezdce

Boční posuvné dveře vlevo / 5Q2

Celková hmotnost vozidla 3200 kg: / PG2

- vyztužená ocelová kola 7J x 17
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák
- středové kryty kol

Druhý akumulátor s oddělovacím relé / 8FB

Konsola na přístrojové desce s 1-DIN / 5FD



šachtou:

- otvory pro umístění dodatečných spínačů

LED diodové světlomety vpředu i vzadu: / PXE

- automatické nastavení výšky světel
- LED diodové denní svícení
- LED diodové světlomety vpředu
- LED diodové zadní světlomety

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH

- statické přisvěcování do zatáček

Posuvné okno vpředu vlevo a bez bočního / 4FU

okna vzadu vlevo

Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh" / N2Q

Rádio "Composition Colour": / ZI4 NZ2 R22

- 6, 5" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup
- 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
- FM/AM příjem
- App-Connect
- eCall
- We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

Rozhraní pro připojení úpravců IS1: / IS1

- svorkovnice pod sedadlem řidiče
- bez možnosti programování
- bez mobilního rozhraní

Tažné zařízení - pevné: / 1D1

- včetně stabilizace přívěsu

Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nastavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ruční v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

Výšk.nast.sed.vpředu s lok. opěrkami: / 3L3 4S1 \$3D

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce
- loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a jednosedadla spolujezdce
- nelze s dvojsedadlem spolujezdce dodáno pouze jednosedadlo

Zadní výklopné dveře neprosklené / \$H2

Zesílená baterie a alternátor / NY4

Zpětná kamera, statické vodící linky / KA1

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:

al. kryt pod motor / VU_ZUB1

16 940,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Zlín, dne: 11.03.2021

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 skříň TDI 4MOT DSG DR:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 17" kola ocelová:
 - dodány se středovými kryty kol
- 17" podvozek a 17" brzdy:
 - vyžaduje kola 17" nebo větší
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
 - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- Airbag řidiče a spolujezdce:
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 2800 kg
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Determální skla (zelená)
- Elektromechanický posilovač řízení:
 - servořízení závislé na rychlosti jízdy
 - výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
 - madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení v nákladovém prostoru
- Možnost deaktivace ASR:
 - tlačítko pro deaktivaci ASR
 - všechny ostatní funkce ESP beze změny
- Multikolizní brzda
- Náplň klimatizace:
 - médium R1234yf
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
 - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v příhradce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/60 R17 C 109/107 T:
 - s optimalizovaným valivým odporem
- Poloautomatická klimatizace:
 - elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
 - 2 + 2 roky / 200 000 km
 - platí co nastane dříve
 - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
 - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Přihříváč motoru
- Rádio "Composition Audio":
 - monochromatický display
 - 2 reproduktory
 - vstup na SD kartu
 - vstup USB
 - bluetooth
- Registrace N1
- Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:
 - uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
 - výklopná loketní opěrka
- Standardní baterie a alternátor
- Start-Stop:
 - BlueMotion Technology
 - s rekuperací brzdného účinku
- Středové kryty kol
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Úchytná oka v podlaze:
 - 6 ok u krátkého rozvoru
 - 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
 - nastavitelná
 - vyhřívána
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vysoká dělicí přepážka bez okna:
 - 8 úchytných ok v podlaze v nákladovém prostoru
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy:
 - kabina řidiče
- Zadní křídlové dveře neprosklené

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO₂

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO₂ jakož i výkonostní ukazatele vozidla.



**Autorizovaná prodejní a servisní síť
vozů Volkswagen v ČR**



PRODEJ a SERVIS osobní a užitkové vozy

BRNO

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Řipská 13a
627 00 Brno
Tel.: 548421111
Fax: 548421299

ROS, a.s. Brno
Poričí 124/3
639 00 Brno
Tel.: 530501111
Fax: 530501151

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Okružní ulice 2557
370 01 České Budějovice
Tel.: 387000011, 387000034-5
Fax: 387000013

CB Auto a.s.

Dr. Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice
Tel.: 385102415
Fax: 385102418

DĚČÍN

Gerhard Horejšek a spol., s r.o.
Obouková 1416
405 01 Děčín
Tel.: 412589919
Fax: 412589928

DOMAŽLICE

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Masarykova 570
344 01 Domažlice
Tel.: 379775611
Fax: 379776194

HODONÍN

TOP CENTRUM car. s.r.o.
Brenská 4031
695 01 Hodonín
Tel.: 518389811
Fax: 518389818

HRADEC KRÁLOVÉ

OLFIN Car s.r.o.
Na Rybárně 1670
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495000555, 495000560
Fax: 495000567

CHEB

Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Ke hrbitovu 1
350 02 Cheb
Tel.: 354547810
Fax: 354547819

JIHlava

Auto Vysocina s.r.o.
Žižkova 109 a
586 01 Jihlava
Tel.: 567330660
Fax: 567330331

KARLOVY VARY

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Chebská ul. 55
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353505920
Fax: 353505935

KLADNO

AMOND, spol. s r.o.
Smečenská 833
272 04 Kladno
Tel.: 312817111, 800123400
Fax: 312817126

LIBEREC

AUTO ENGÉ a.s.
Hodkovička 747
460 06 Liberec 6
Tel.: 485130888
Fax: 485134439

AUTOTREND, spol. s r.o.

České mládeže 1101
463 12 Liberec
Tel.: 485140123
Fax: 482429813

OLOMOUC

Autocentrum Olomouc s.r.o.
Horní lán 455/1
779 00 Olomouc
Tel.: 585750369
Fax: 585750368

OSTRAVA

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Cihelní 481/49
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596606111
Fax: 596606250

PARDUBICE

Autocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798
530 12 Pardubice-Dubina
Tel.: 464645100
Fax: 464645198

Louda Auto a.s.

Hradecká 555
530 09 Pardubice
Tel.: 466797835
Fax: 466531329

PLZEŇ

**AUTOCENTRUM
JAN ŠMUCLER s.r.o.**
Borská 59
301 00 Plzeň
Tel.: 377244280
Fax: 377244279

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Podnikatelská 1
301 00 Plzeň
Tel.: 377432616
Fax: 377432612

PODEBRADY

Louda Auto a.s.
Chotafánky 166
290 01 Poděbrady
Tel.: 325633007
Fax: 325600707

PRAHA

auto I.S.R. a.s.
V Oblouku 121
251 01 Praha-Cestlice
Tel.: 272084111
Fax: 272084120

Auto Jarov s.r.o.

Osiková 2, č.p. 2688
130 00 Praha 3
Tel.: 251002111
Fax: 266315286

Auto Jarov s.r.o.

Videnská 126/1755
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: 251002803
Fax: 224312572

Autodružstvo Podbabská

Pod Paňankou 217/1
160 00 Praha 6
Tel.: 222197111
Fax: 222197240

Autosalon Klokačka Centrum a.s.

Karlovarská 814/15
163 00 Praha 6
Tel.: 222197111
Fax: 222197240

Louda Auto a.s.

Kelbenova 898/37a
198 00 Praha 9
Tel.: 222994301
Fax: 224395222

NH Car, s.r.o.

Chodecká 2341/2
169 00 Praha 6 - Brevnov
Tel.: 224395222
Fax: 224395240

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Vrchlického 31
150 00 Praha 5
Tel.: 257107111
Fax: 257107999

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Liberecká 12, P.O.Box 52
182 00 Praha 8
Tel.: 286001750
Fax: 286001799

TUkás a.s.

Šteřboholská 391
102 00 Praha 10
Tel.: 272702825, 272705410
Fax: 272703631

TÁBOR

CB Auto a.s.
Soběslavská 2985
390 01 Tábor
Tel.: 800141000
Fax: 385102418

TEPLICE

Louda Auto a.s.
Dvořákova 83
415 01 Teplice
Tel.: 417590555
Fax: 417590571

TRUTNOV

OLFIN Car s.r.o.
Kralovédvorská 517
541 01 Trutnov
Tel.: 499814507
Fax: 499813135

UHERSKÉ HRADISTĚ

Araver CZ, s.r.o.
Na Zervavci 2020
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572556300
Fax: 572556302

ŠUMPERK

FORTEK-AGS, a.s.
Jilová 1550/01
787 92 Šumperk
Tel.: 583301515
Fax: 583301518

ZLÍN

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097
760 01 Zlín - Příluky
Tel.: 577057111
Fax: 577057181

SAMOHÝL MOTOR a.s.

tř. Tomáše Bati 623
763 02 Zlín
Tel.: 577211826
Fax: 577211826

PRODEJ užitkové vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

PŘÍBRAM

Auto - Poly spol. s r.o.
Nová Hospoda 148
261 01 Příbram IX
Tel.: 318626905
Fax: 318623029

ÚSTÍ NAD LABEM

OKIM, spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475603858
Fax: 475603854

HRADEC KRÁLOVÉ

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Na Okružníku 1708/25b
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495070111
Fax: 495070199

LITOMĚŘICE

Gerhard Horejšek a spol., s r.o.
Masarykova křižovatky 164
412 01 Litoměřice
Tel.: 416782581
Fax: 416782290

OPAVA

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Bruniácká 7
747 07 Opava - Jaktar
Tel.: 553666932
Fax: 553666930



ZNOJMO

INTERMOBIL, s.r.o.
Sokolská 29
669 02 Znojmo
Tel.: 515221296
Fax: 515222568

PRODEJ osobní vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

Příloha č. 3 – Seznam dodaného požárního příslušenství s cenou za každou položku, v Kč včetně DPH

Požární příslušenství pro RZA						
Požadavky zadavatele	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Výrobce	Požadovaný počet		Cena ks	Cena za ks
			m.j.	počet	bez DPH	vč. DPH
Přenosný obal o rozměrech nejméně 600x400x200 pro plnicí soupravu pneumatických vků	Euro přepravka 600x400x270, viko	B2B Partner s.r.o.	ks	1	463,50 Kč	560,84 Kč
Cena celkem					463,50 Kč	560,84 Kč

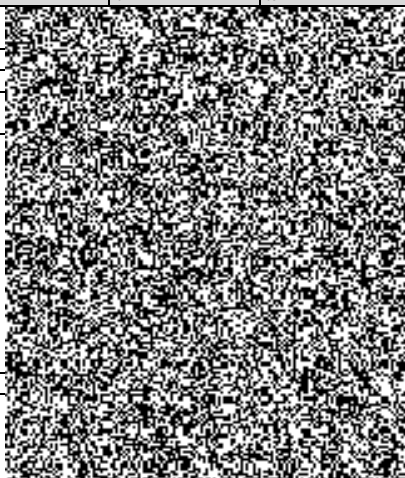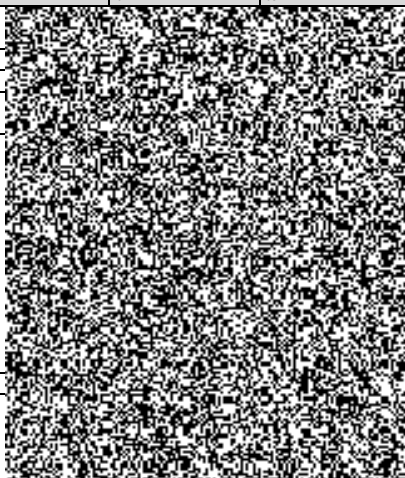Příslušenství pro RZA									
Požadavky zadavatele	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Výrobce	Požadovaný počet		Cena prodej za ks	Cena prodej za ks	Cena prodej za počet ks	Cena prodej za počet ks	
			m.j.	počet	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH	
vybavena dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut,	Rychlo-nabíjecí základna 12V, SURVIVOR LED s dobou dobíjení nejvíce 90 minut,	EUROLAMP	ks	3				8 412,53 Kč	
svítilna Survivor LED	Survivor Li-Ion ATEX 12 V	EUROLAMP s.r.o.	ks	3				21 483,72 Kč	
dobíjecí úchyt pro ruční radiostanici Hytera PD 605	Nabíjecí micka pro radiostanice Hytera 605	Dcom	ks	1				2 156,10 Kč	
Dobíjecí úchyt pro ruční radiostanici TPH 700	nabíječ TPH 700 KZ 35	RCD	ks	1				3 564,42 Kč	
		Radiokomunikace							
Hasicí zařízení je vybaveno zařízením umožňující přimísení 0,4 % pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky nejméně 20 l.min-1 a tlakem nejméně 150 bar (15 MPa); součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce nejméně 25 metrů zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí (přenastavení) mezi hašením vodou nebo pěnou. Hasicí zařízení je přístupné z pravé strany a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie. RZA je vybaveno nádržíkou na pěnidlo o objemu nejméně 5 l.	Hasicí zařízení je vybaveno vysokotlakým čerpadlem BC 21/20 S zařízením umožňující přimísení 0,4 % pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky 24 l.min-1 a tlakem max. 200 bar (20 MPa); součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce 25 metrů zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí (přenastavení) mezi hašením vodou nebo pěnou. Hasicí zařízení je přístupné z pravé strany a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie. RZA je vybaveno nádržíkou na pěnidlo o objemu nejméně 5 l.	KOHLER	ks	1				135 485,27 Kč	
Anténní filtr	Anténní filtr Hytera	Dcom	ks	1				2 031,47 Kč	
Kabina osádky je vybavena digitální radiostanicí Hytera MD785i, příslušným mikrofonom, anténa	MD785i (VHF) Vozidlová/základnová DMR radiostanice s TFT displejem vhodná pro hasiče a dráhy, pouze analogový mód, krytí IP54, montážní konzola, napájecí kabel, pojistka, návod,Ruční repro/mikrofon s klávesnicí, IP54 SM19A1, anténa	HYTERA	sada	1				18 775,51 Kč	