

DODATEK č. 1



S00AP00S18EA

PVNU 157890/2016GO

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: H601

Číslo smlouvy objednatele: 45/09/ORI-OVZ/2015

Číslo Dodatku č. 1: 48/11/ORI-OVZ/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 8. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČO: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **[REDAKCE]**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických **[REDAKCE]** vedoucí výroby
IČO: **25527380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-OVZ/2015 ze dne 25. 2. 2016, jejímž předmětem je stavba „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.2.2., v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

Termín dokončení: nejpozději do: 30. 1. 2017

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	12.763.217,00 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	777.764,60 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.1	
Cena bez DPH	13.540.981,60 Kč

V průběhu provádění prací na rekonstrukci historického objektu se vyskytl skutečnosti, které nebylo možné zjistit před zahájením stavby. Pro realizaci bezvadného díla, je nutné tyto stavební práce realizovat bezodkladně s vybraným zhotovitelem. Soupis prací je přílohou dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-OVZ/2015 ze dne 25. 2. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

14. 12. 2016

V Prostějově, dne


7. 12. 2016

V Prostějově, dne

**Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku
- Dodatečné stavební práce**

Rekapitulace dodatků

Označení dodatku	Cena bez DPH v Kč
MÉNĚPRÁCE	-530 642,65
1 - méněpráce	-31 493,65
3 - méněpráce	-21 191,74
8 - méněpráce	-28 710,99
20 - méněpráce	-74 109,36
21 - méněpráce	-151 411,16
22 - méněpráce	-928,00
24 - méněpráce	-26 726,75
26 - méněpráce	-196 271,00
VÍCEPRÁCE	1 308 607,26
2 - vícepráce	50 026,17
4 - vícepráce	12 896,95
5 - vícepráce	21 934,21
6 - vícepráce	8 085,38
7 - vícepráce	172 788,61
9 - vícepráce	48 692,10
10 - vícepráce	13 535,12
11 - vícepráce	7 947,97
12 - vícepráce	20 288,07
13 - vícepráce	3 699,37
14 - vícepráce	6 410,94
15 - vícepráce	46 065,92
16 - vícepráce	6 612,30
17 - vícepráce	3 760,41
18 - vícepráce	2 817,13
19 - vícepráce	9 538,00
23 - vícepráce	405 366,20
25 - vícepráce	55 363,60
27 - vícepráce	16 008,28
28 - vícepráce	5 234,00
30 - vícepráce	3 552,77
31 - vícepráce	64 982,17
32 - vícepráce	10 198,56
33 - vícepráce	1 807,50
34 - vícepráce	70 715,34
35 - vícepráce	241 279,18
CELKEM ÚRBU	777 964,60 Kč

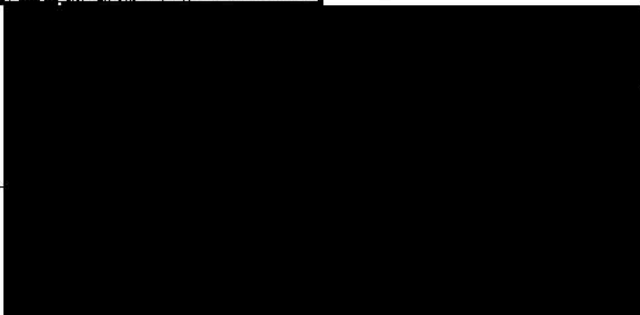



Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 001 MP SO 31

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 717,07
PSV	-38 210,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-31 493,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 493,65 CZK
Základní DPH	21 %	-6 614,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH -38 108,00 czk

v _____ dne **12.12.2016**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			200,80	-1
3	Smíslé a kompletní konstrukce	HSV			1 336,00	-4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 232,82	-13
96	Bourání konstrukcí	HSV			164,00	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			780,91	-2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-38 210,72	121
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2,74	0
Cena celkem					-31 493,65	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	003	Dodatek č.3 - VCP SO 31

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				200,60
	1	216904112 Očštění tlakovou vodou zdiva stěn a rubů kleneb, klenba m.č.201, klenba : 2	m2	2,00000	100,30	200,60
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 336,00
	2	31021786f Zazdívká otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl.60 cm	kus	2,00000	668,00	1 336,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 252,82
	3	61422321 Oprava omítek stropů klenba.do 30% pl.-hadkových m.č.201, klenba : 2	m2	2,00000	170,50	341,00
	4	612425831 Omítka vaperová vnitřního ostění - štuková 6.2	m2	6,20000	485,00	3 007,00
	5	631313621 Mazanina oetonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, klenba m.č.201, klenba : 2,0*0,1	m3	0,20000	2 435,30	487,06
	6	631319173 Příplatek za stržení povrchu.mazaniny tl. 12 cm, klenba m.č.201, klenba : 2,0*0,1	m3	0,20000	108,80	21,75
	7	777553020 Natěr adhézní m.č.201, klenba : 2	m2	2,00000	28,00	56,00
	8	611311143RR Štuk vnitřní klenba m.č.201, klenba : 2	m2	2,00000	160,00	320,00
Díl:	96	Bouření konstrukcí				164,00
	9	960001 Vybourání větrací mřížek, m.č. 201	kus	2,00000	82,00	164,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				780,91
	10	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,73536	450,00	780,91
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-37 210,72
	11	7660000026RR T.26 - Nová dveřní křídla kazetová 1420/2210 mm nová zárubeň dle T.24 - dodávka + montáž	ks	-1,00000	37 832,40	-37 832,40
	12	998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-378,32400	1,00	-378,32
Díl:	096	Přesuny suti a vyboření hmot				2,74
	13	979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00400	120,40	0,48
	14	979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,04000	10,60	0,42
	15	979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00400	146,70	0,59
	16	979082121 Příplatek k vnitř.ost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00800	16,30	0,13
	17	979990001 Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00400	280,00	1,12

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 003 MP S0 04 (letní scéna)

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 383,10
PSV	-23 574,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-21 191,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 191,74 CZK
Základní DPH	21 %	-4 450,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH -25 642,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukci	HSV			869,09	-4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,43	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-11 829,98	56
783	Nátěry	PSV			-11 744,86	55
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 512,58	-7
Cena celkem					-21 191,74	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	005	Dodatek č.5 - VCP SO 04 (letní scéna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				869,09
1	962023391	Bourání zeiva nadzákladového smíšeného na MVC mezi m.č. 102 a 102a : 3,6*0,16	m3	0,57600	630,00	362,88
2	963011513	Bourání stropů z tvárnice, v. do 30 cm m.č. 102a : 1,5	m2	1,50000	232,90	349,35
3	964061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 mezi m.č. 102 a 102a : 1	kus	1,00000	8,30	8,30
4	968062455	Vypouštění dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 dveře 24 mezi m.č. 102 a 102a : 0,6*2,0	m2	1,20000	123,50	148,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1,43
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		0,00318	450,00	1,43
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-11 829,98
6	03-dveře 22	Repase vnitřní dveře jednotl. otev. rámové profilov. zárubeň truhl.obložk.profilovaná ozn.dveře 22 : -0,5*1,7 zárubeň : -(0,5+2*1,7)*0,15)	m2	-1,43500	2 075,40	-2 978,20
7	04-dveře 22	Repase kování a zámku dveře 22	sbr	-1,00000	720,00	-720,00
8	05-dveře 23	Repase-novodobé dveře vnější dřevěné dvoukřídle otevřítavé,vel.1250x2030 s dřev.profilovanou výplní zárubeň -truhlářská obložková hladká : m2-křídla : -1,25*2,03 zárubeň : -(1,25+2*2,03)*0,26)	m2	-3,91810	1 823,40	-7 144,26
9	06-dveře 23	Kování a klika +klika dveří 23,scudobé dekorativní	sbr	-1 00000	882,00	-882,00
10	996766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	%	-117,24460	0,90	-105,52
Díl:	768	Nátěry				-11 744,86
11	783601614	Odstanění nátěrů truhlář dveří výplň.přebroušení	m2	-10,15150	30,10	-306,56
12	783602824	Odstanění nátěrů truhlář., dveří výplň.opálením dveře 22 : -(0,55*1,735)*2 zárubeň : -(0,5+2*1,71)*0,35 dveře 23 : -(1,25*2,005)*2 zárubeň : -(1,25+2*2,03)*0,35	m2	-10,15150	126,90	-1 288,23
13	783624300	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email + 2x tmel v odstínu tmavě hnědém krycím laku dveře 23 přenátěr : -(1,25*2,005)*2 zárubeň : -(1,25+2*2,03)*0,35	m2	-6,87100	228,60	-1 570,71
14	783625630	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email +2x tmel v odstínu tmavě hnědém krycím laku dveře 22 : -(0,55*1,735)*2 zárubeň : -(0,5+2*1,71)*0,35 dveře 23 : -(1,25*2,005)*2 zárubeň : -(1,25+2*2,03)*0,35	m2	-10,15150	356,40	-3 617,99
15	783781003	Nátěr napuštění dřev.kci proti plšš.mm repažované výrobky dveře : -10,1515 nové výrobky dveře : -6,871	m2	-17,02250	80,30	-1 366,91
16	783902611	Odstanění nátěrů odstraňovačem	m2	-17,02250	153,50	-2 612,95
17	783903811	Očmaštění chemickými rozpouštědly	m2	-17 02250	36,10	-614,51
18	783991910	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	k.us	-4,00000	6 40	-25,60

		dveře tam : -2		-2,00000		
		dveře zpět : -2		-2,00000		
19	783992910	Údržba, p'pl. za další vyvěš./zavěš. oken,křídla okenní křídla	m2	-8,00000	42,80	-342,40
		vyvěšení,zavěšení ,úpravy-dveře : -2*4		-8,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 512,58
20	96001	Likvidace suti a popela	m3	1,00000	330,73	330,73
21	97908111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,72362	120,40	207,52
22	97908121	Připatek k odvozu za každý další 1 km.	t	17,23620	10,60	182,70
23	97908211	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,72362	146,70	252,86
24	97908212	Připatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,44724	16,30	56,19
25	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,72362	280,00	482,81

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 008 SO 11 m.č.105 - Ineréry

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	42 197,38
PSV	-70 908,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-28 710,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 710,99 CZK
Základní DPH	21 %	-6 029,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH -34 740,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 113,66	-56
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-3 225,10	11
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			23 843,02	-83
97	Prorážení otvorů	HSV			2 201,26	-8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 505,96	-9
730	Ústřední vytápění	PSV			1 250,00	-4
7861	Interierové prvky	PSV			-71 583,60	249
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-2 004,64	7
784	Malby	PSV			1 429,87	-5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			758,58	-3
Cena celkem					-28 710,99	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	015	Zjišťovací protokol č.15 - SO 11 m.č.105 - inženýry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 113,66
1	310239411	Zazdívká otvorů plochy do 4 m ² cihlami na MC, vyzdívká nad nosníky	m ³	0,16695	4 000,00	667,80
		vyzdívka nad nosníky : 1,59*0,7*0,15		0,16395		
2	311231129	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15	m ³	1,77900	4 000,00	7 116,00
		vyzdění schodku u okna :				
		0,6*0,5*1,85		0,55500		
		0,6*0,5*2,0		0,60000		
		dozdívka parapetu : 1,3*1,6*0,3		0,62400		
3	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MVC	m ³	0,02725	4 169,30	113,61
		0,1*1,09*0,25		0,02725		
4	317941121	Osezení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně	t	0,02335	25 185,50	588,08
		dodávky profilu I č.10				
		3,34*0,001*1,4*2		0,02335		
5	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím	m ²	0,49050	725,00	355,61
		suchá maltové směsi				
		(0,1*2+0,25)*1,09		0,49050		
6	346481121	Zapíentování ostění oken a dveří	m ²	1,61000	367,50	591,68
		okno : 0,2*2,25		0,45000		
		dveře : 0,2*5,8		1,16000		
7	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s	m ²	6,48000	1 031,00	6 680,68
		použitím suché maltové směsi				
		okno : 0,75*2,0*3		4,50000		
		dveře : 0,45*2,2*2		1,98000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-3 225,10
8	434231111	Stupně zděné z cihel - přímé včetně spárování	m	-9,48000	340,20	-3 225,10
		105 :				
		S11/13 : -1,58*6		-9,48000		
Díl:	51	Úpravy povrchů vnitřní				23 843,02
9	602013141	Štuk na stěnách vnitřní	m ²	18,70000	101,00	1 888,70
		stěny : 18,7		18,70000		
10	612421321	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m ²	18,70000	102,00	1 907,40
		stěny : 18,7		18,70000		
11	612425931	Omlitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m ²	16,80000	485,00	8 148,00
		dveře : 0,75*2,2*2		3,30000		
		okno : 0,75*2,0*3		4,50000		
		ostění : 9,0		9,00000		
12	61001	Imitace kamenného ostění profilovaného z omlitky vč.	m	4,80000	2 230,00	10 704,00
		doštukování do šablony				
13	612421637RR	Omlitka vnitřní zdiva, štuková	m ²	4,37700	273,00	1 194,92
		čela schůdků : 1,9*0,6+2,022*0,5		2,15100		
		vyzdívka nad nosníky : 1,59*0,7*2		2,22600		
Díl:	97	Proražení otvorů				2 201,26
14	973022351	Vysakání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m ² , hl. 30 cm -	kus	4,00000	377,00	1 508,00
		závázání schodku				
15	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m ²	18,70000	13,40	250,58
		stěny : 18,7		18,70000		
16	976013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	10,20000	43,40	442,68
		0,6*0,5*4		1,20000		

		ostění : 9,0		9,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 505,96
17	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,58881	450,00	2 505,96
Díl:	730	Ústřední vytápění				1 250,00
18	730001	Úprava rozvodů ÚT	kpl.	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl:	7661	Interierové prvky				-71 583,60
19	7661000001aRR	I.01a - Sleněná dělice přepážka, dodávka + montáž (rová)	ks	1,00000	119 860,00	119 860,00
20	7661000001RR	I.01 - Sleněná dělice přepážka, dodávka + montáž	ks	-1,00000	178 417,80	-178 417,80
21	7661000004RR	I.04 - Zábředlí podál obou stran schodiště - 17 bm dodávka + montáž	ks	-1,00000	4 961,80	-4 961,80
22	7661000005RR	I.05 - Zábředlí podál obou stran schodiště - 11 bm dodávka + montáž	ks	-1,00000	8 064,00	-8 064,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-2 004,64
23	771275106	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele schodiště S11/11 : -((1,45+1,23)*0,5*0,4359*5) 105 :	m2	-7 45394 -2,92053	407,70	-3 038,97
24	771579790	Příplatek za diagonální kladení dopočet dlažby místo schodů :	m2	5,42500	30,00	162,75
		S11/11 : 1,75*1,5		2,62500		
		S11/13 : 1,6*1,75		2,80000		
25	771575109RR	Montáž podlah z dlažeb keramických ručními použit flexibilního tmele dopočet dlažby místo schodů :	m2	5,42500	477,90	2 592,61
		S11/11 : 1,75*1,5		2,62500		
		S11/13 : 1,6*1,75		2,80000		
26	771579793RR	Příplatek za spárovací hmotu - šedá dopočet dlažby místo schodů :	m2	5,42500	25,80	139,97
		S11/11 : 1,75*1,5		2,62500		
		S11/13 : 1,6*1,75		2,80000		
27	771577000RR	Dlažba keramická ruční tl.30 mm, červené barvy schodiště S11/11 : -((1,45+1,23)*0,5*0,4359*5) 105 :	m2	-2,02894 -2,92053	861,30	-1 747,53
		S11/13 : -(1,584*0,477*6)		-4,53341		
		dopočet dlažby místo schodů :				
		S11/11 : 1,75*1,5		2,62500		
		S11/13 : 1,6*1,75		2,80000		
28	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-18,91170	6,00	-113,47
Díl:	784	Malby				1 429,87
29	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x čela schůdků : 1,9*0,6+2,022*0,5 stěny : 18,7 ostění : 9,0	m2	29,85100 2,15100 18,70000 9,00000	11,10	331,35
30	784195312	Malba tekutá bílá, 2 x stěny : 18,7 ostění : 9,0 čela schůdků : 1,9*0,6+2,022*0,5	m2	29,85100 18,70000 9,00000 2,15100	36,80	1 098,52
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				758,58
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,96820	120,40	116,57
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,68200	10,60	102,63
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,96820	148,70	142,03
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,74560	16,30	126,25
35	979090001	Příplatek za skládku stavební sutí	t	0,96820	280,00	271,19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**
Objekt: 01 **Dodatky**
Rozpočet: 020 **méněpráce- SO 04 m.č. 102, 102a**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-53 108,73
PSV	-21 000,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-74 109,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 109,36 CZK
Základní DPH	21 %	-15 563,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem s DPH -89 672,00 CZK

v _____

dne

12.12.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-48 860,05	66
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-2 039,25	3
99	Stavovištní přesun hmot	HSV			-2 209,43	3
776	Podlahy povtlakové	PSV			-14 577,32	20
784	Malby	PSV			-6 423,31	9
Cena celkem					-74 109,36	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dotatky
R:	028	Zjišťovací protokol č.28 - SO 04 m.č. 102, 102a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-48 860,05
1	610991111	Zakryvání vnitřních otvorů	m2	-2,31100	35,00	-80,99
2	611442143	Omitka vápenná kerob bez použití cementu	m2	-29,77000	554,00	-16 492,58
3	611481111	Potažení stropů rasnicovým pleťem s vypnutím	m2	-29,77000	147,50	-4 391,08
4	612401291	Omitka maých ploch zazděné otvory po strop.trámcích, ozn.S121	kus	-34,00000	150,50	-5 117,00
5	612441240	Omitka vnitřní zdiva vápenná bez použití cementu ozn. S121	m2	-59,31900	384,00	-22 778,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-2 039,25
6	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro omítku stropu	m2	-29,77000	68,50	-2 039,25
Díl:	99	Stavební přesun hmot				-2 209,43
7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-4,90985	450,00	-2 209,43
Díl:	776	Podlahy povlakové				-14 577,32
8	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	-29,57700	9,00	-266,19
9	776591100	Lepení podlah speciálních přístavých z pásů pouze položení - PVC ve specifikaci. ozn.S121	m2	-22,90000	75,00	-1 717,50
10	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů M+D ozn.S121	m	-22,90000	21,00	-480,90
11	776590100000	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	-22,90000	4,00	-91,60
12	776590150000	Penetrování nášlap ploch podlahy ozn.S121	m2	-22,90000	19,00	-435,10
13	28412300	Podlahovina PVC -VINYL ozn.S121	m2	-25,19000	420,00	-10 579,80
14	611936862	Lišta soklová pro Vinyl ozn.S121	m	-32,53470	20,00	-650,69
15	998778201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 5 m	%	-142,21780	2,50	-355,54
Díl:	784	Malby				-6 423,31
16	784412301	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m ozn.S121	m2	-89,08900	6,90	-614,71
17	784161601	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	-89,08900	14,50	-1 291,79
18	784442011	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1 x penetrace	m2	-89,08900	50,70	-4 516,81

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 021 méněpráce - SO 31 m.č. 201,202a,202b,202c,202d,202e

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
JISV	-38 576,11
PSV	-112 835,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-151 411,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-151 411,16 CZK
Základní DPH	21 %	-31 796,00 CZK
Zaokrouhlení		0,16 CZK

Cena celkem s DPH -183 207,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-26 802,19	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-5 459,40	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-4 841,32	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 473,20	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 860,00	-1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-72 578,31	48
776	Podlahy povlakové	PSV			-16 570,04	11
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-2 811,68	2
783	Nátěry	PSV			-13 003,51	9
784	Malby	PSV			-9 731,51	6
Cena celkem					-151 411,16	100


Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTÉJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	029	Zjišťovací protokol č.29 - SO 31 m.č. 201,202a,202b,202c,202d,202e

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-26 802,19
	1 602013141	Štuk na stěrácích vnitřní	m2	-151,73000	101,00	-15 324,73
	2 602016191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky stropy : 32,62+32,38 stěny : 28	m2	93,00000 65,00000 29,00000	43,00	3 999,00
	3 612421321	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	-151,73000	102,00	-15 475,46
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-5 459,40
	4 632413104RR	Celorošný nátěr systému suché podlahy s výztužnou páskou 201 : -32,38 202d : -32,62 202e : -2,4	m2	-67,40000 -32,38000 -32,62000 -2,40000	81,00	-5 459,40
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-4 841,32
	5 952901222RR	Vyčištění cihelných dlažeb M1 : S31/2 : -19,49	m2	-19,49000 -19,49000	248,40	-4 841,32
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-1 473,20
	6 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-3,27378	450,00	-1 473,20
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				1 860,00
	7 72001	Úprava vývodu ZTI	kp.	1,00000	1 860,00	1 860,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-72 578,31
	8 775413122	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 201 : -((6,015+4,736+1,7+0,86+0,3+0,6)*2) -(-1,3+0,6) 202d : -((6,777+4,656+0,5+0,6)*2) -(-0,6-0,9-1,25-1,3) 202e : -((1,361+1,78)*2) 0,9 202a,202b,202c : - (4,09+0,41+0,1+0,1+1,75+1,15+0,11+0,11+1,5+0,2+0,2+1,5+0,12+0,92) - (0,1+0,1+0,45+1,32+0,5+1,2+0,22+0,45+1,4+0,75+0,28+0,28+0,4+1,42) -(-0,9+0,22+2,4) -0,82*2 -0,12*2 -0,345*2 -0,885*2	m	-81,51000 -28,02200 1,90000 -25,06600 4,06000 -6,28200 0,90000 -12,26000 -8,87000 -3,52000 -1,64000 -0,24000 -0,69000 -1,77000	65,00	-5 298,15
	9 775511291RR	Podlahy vlysové dubové, 360/60 mm, tl. 25 mm: kladeno do stromečku do parket lepidla 201 : -32,38 202d : -32,62 202e : -2,4	m2	-67,40000 -32,38000 -32,62000 -2,40000	985,00	-68 389,00
	10 775592011RR	Broušení dřevěných schodů M1 : S31/1 : -0,77*1,15	m2	-1,03950 -0,88550	166,00	-172,56

11	898775202	-0,77*0,2	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12. p	%	-0,15400			
DII:	776		Podlahy povlakové		-7:8,59710	1,00		-719,60
12	776220110	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné		m	-10,99000	150,00		-1 648,50
		-1,216*5			-6,08000			
		-1,19*2			-2,38000			
		-0,8*2			-1,60000			
		-0,93			-0,93000			
13	776220200	Lepení podlah z PVC na podstupnice		m	-10,99000	150,00		-1 648,50
		-1,216*5			-6,08000			
		-1,19*2			-2,38000			
		-0,8*2			-1,60000			
		-0,93			-0,93000			
14	776591100	Lepení podlah speciálních plastových z pásů		m2	-16,41727	77,00		-1 264,10
		202a : -10,57			-10,57000			
		202b : -1,35			-1,35000			
		202c : -2,27			-2,27000			
		-1,216*0,82			-0,99712			
		-0,12*0,93			-0,11160			
		-0,345*1,19			-0,41055			
		-0,885*0,8			-0,70800			
15	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC		m	-6,23800	22,00		-137,24
		202a : -1,216*3			-3,64800			
		202b : -0,93			-0,93000			
		202c : -1,66			-1,66000			
16	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah		m2	-16,41727	4,00		-65,67
		202a : -10,57			-10,57000			
		202b : -1,35			-1,35000			
		202c : -2,27			-2,27000			
		-1,216*0,82			-0,99712			
		-0,12*0,93			-0,11160			
		-0,345*1,19			-0,41055			
		-0,885*0,8			-0,70800			
17	776590150URR	Penetrování nášlap ploch podlahy včetně dodávky materiálu		m2	-16,41727	19,00		-311,90
		202a : -10,57			-10,57000			
		202b : -1,35			-1,35000			
		202c : -2,27			-2,27000			
		-1,216*0,82			-0,99712			
		-0,12*0,93			-0,11160			
		-0,345*1,19			-0,41055			
		-0,885*0,8			-0,70800			
18	28412301RR	Zátěžové homogenní linč, jemný okrový melír Začátek provozního součtu		m2	-15,87003	430,00		-6 824,11
		202a : -10,57			-10,57000			
		202b : -1,35			-1,35000			
		202c : -2,27			-2,27000			
		-1,216*0,82			-0,99712			
		-0,12*0,93			-0,11160			
		-0,345*1,19			-0,41055			
		-0,885*0,8			-0,70800			
		Konec provozního součtu						
		-14,4273*1,1			-15,87003			
19	776981121RR	Lišta nerezová na hraně schod. stupňů protiskluzová		m	-10,99500	410,00		-4 505,90
		-1,216*5			-6,08000			
		-1,19*2			-2,38000			
		-0,8*2			-1,60000			
		-0,93			-0,93000			

20	996776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-164,05980	1,00	-164,08
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-2 811,68
21	777553020	Nátěr adhézní 202a : -10,57 202b : -1,35 202c : -2,27 -1,216*0,92 -0,12*0,93 -0,345*1,19 -0,885*0,8	m2	-16,41727 -10,57000 -1,35000 -2,27000 -0,99712 -0,11160 -0,41055 -0,70800	28,00	-459,68
22	777551480	Vyrovnávací samoniv.stěrka 202a : -10,57 202b : -1,35 202c : -2,27 -1,216*0,82 -0,12*0,93 -0,345*1,19 -0,885*0,8	m2	-16,41727 -10,57000 -1,35000 -2,27000 -0,99712 -0,11160 -0,41055 -0,70800	136,00	-2 216,33
23	996777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-26,76010	5,07	-135,67
Díl:	783	Nátěry				-13 003,51
24	783671103	Nátěr polyuretanový truhlářských vymezení 3x lak M1 : S31/1 : -0,77*1,15 -0,77*0,2	m2	-1,03950 -0,88560 -0,15400	130,00	107,51
25	78369100*RR	Nátěr polyuretan, dřevěných podlah lak imitace vosku 201 : -32,38 202d : -32,62 202e : -2,4	m2	-67,40000 -32,38000 -32,62000 -2,40000	190,00	-12 806,00
Díl:	784	Malby				-9 731,51
26	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-15,73000	1,10	-1 694,20
27	784195312	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	-161,73000	36,60	-5 683,86
28	784422371R11	Malba vápenná 2x, M1 : stěny : -((1,086+1,15)*0,7*2) -((1,19+1,2)*0,75*2) -((4,734+2,49)*2*1,28) -(-1,19*1,2) -(-1,19*1,15) -(-0,99*1,9) -((1,223+1,3)*1,93) -((1,902+0,34+0,204+0,734+1,223+0,934+0,723)*1,7) -(0,827+1,191+0,8)*2,46) -((1,203+1,203)*1,86) strop : -((4,734*2,49)*1,5) -6,9*1,05	m2	-72,03666 -3,13040 -3,58500 -18,49344 1,42800 1,36850 1,88100 -4,86939 -10,30200 -6,93228 -4,47516 -17,66149 -7,24500	34,20	-2 463,65

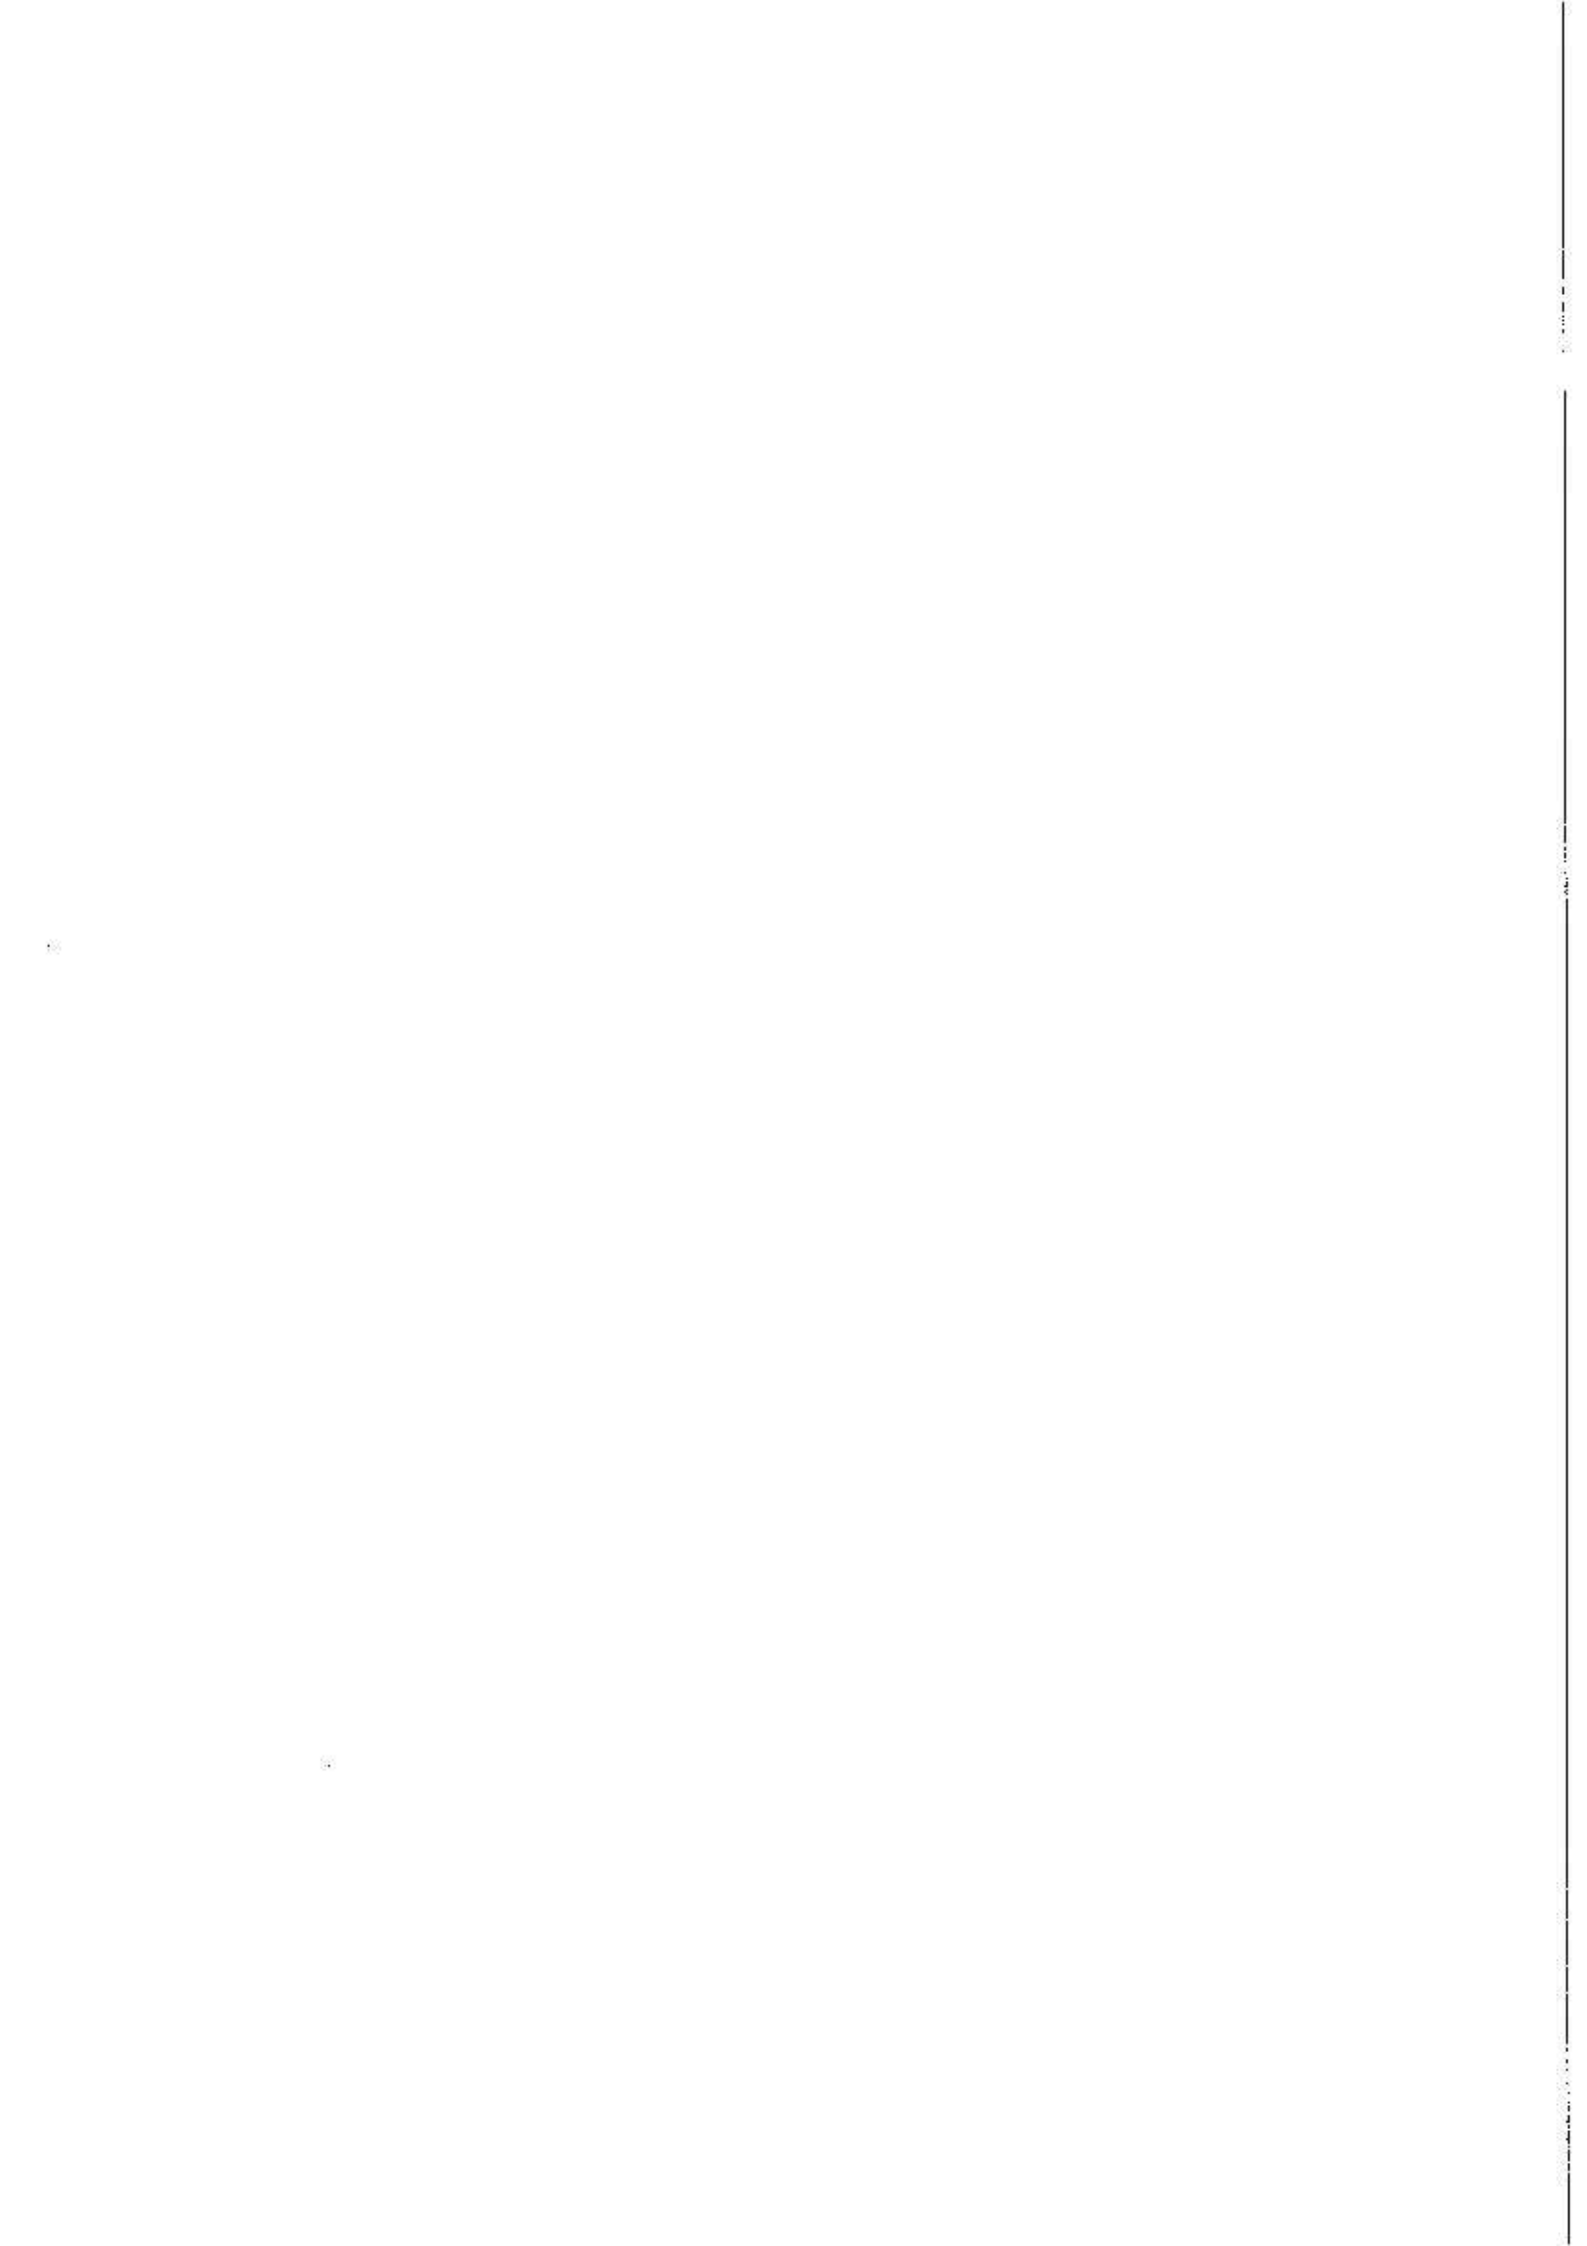

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 022 méněpráce - SO 11- šatní skříňky

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-928,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-928,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-928,00 CZK
Základní DPH	21 %	-195,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 123,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

 Za zhotovitele

 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7861	Interierové prvky	PSV			-928,00	100
Cena celkem					-928,00	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	030	Zjišťovací protokol č.30 - SO 11- šatní skříňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7661	Interierové prvky				-928,00
1	7661000007R1	I.07 - Dvoudílná šatní skříň 500/600/1800	ks	4,00000	4 520,00	18 080,00
2	7661000007RR	I.07 - Dvoudílná šatní skříň s předlavičí 600/730/1920	ks	-4,00000	4 752,00	-19 008,00



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Objekt: **01 Dodatky**

Rozpočet: **024 méněpráce - SO 01 vnitřní dveře, letní scéna**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-26 726,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-26 726,75

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 726,75 CZK
Základní DPH	21 %	-5 613,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,25 CZK

Cena celkem s DPH -32 340,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-26 726,75	100
Cena celkem					-26 726,75	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	032	Zjišťovací protokol č. 32 - SO 01 vnitřní dveře, letní scéna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-26 726,75
1	766670011	Montáž oaložkové zárubně a dřevěného křídla dveří dveře 12,13,14	kus	-7,00000	225,00	-1 575,00
2	766670021	Montáž kliky a špičku	kus	-7,00000	216,00	-1 512,00
3	766660722U00	Mtž dveřní zámek	kus	-7,00000	135,00	-945,00
4	776491112U00	Montáž lišt podlahových přechodových -(0,8*2+0,7*9)	m	-7,90000	40,50	-319,95
5	549146420	Kování Klíka-klíka	kus	-11,00000	468,00	-5 148,00
6	549146420Ra	Kování Klíka-klíka - cobra alt wien mosaz	kus	2,00000	740,00	1 480,00
7	549146420Rb	Kování Klíka-klíka - cobra alt wien mosaz WC	kus	2,00000	940,00	1 880,00
8	54925043	Zámek vložkový a záchodový	kus	-7,00000	114,30	-800,10
9	553700011	Lišta podlahová přechodová l=93 cm	kus	-11,00000	87,30	-960,30
10	61162102	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř.70x197 cm	kus	-9,00000	1 170,00	-10 530,00
11	61162102Ra	Dveře vnitřní CPL (lamino 0,5 mm) plně 1kř.70x197 cm	kus	4,00000	1 798,00	7 192,00
12	61162103	Dveře vnitřní fóliované plně 1kř.80x197 cm	kus	-2,00000	1 170,00	-2 340,00
13	61181262.A	Zárubeň obkladová š.70, 80 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	-11,00000	1 890,00	-20 790,00
14	61181262.ARa	Zárubeň obkladová CPL š.70	kus	4,00000	1 970,00	7 880,00
15	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-264,88350	0,90	-238,40



Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 026 méněpráce - gastro

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-196 271,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-196 271,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-196 271,00 CZK
Základní DPH	21 %	-41 217,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -237 488,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	gastratechnologie	HSV			-196 271,00	100
Cena celkem					-196 271,00	100

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dotatky
R:	034	Zjišťovací protokol č.34 - gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	gastrotechnologie				-196 271,00
1	T12	barový mixér	ks	-1,00000	7 123,00	-7 123,00
2	T13	lis na citrusové plody, pítlačný	ks	-1,00000	12 121,00	-12 121,00
3	T14	črtič ledu pro coctaily	ks	-1,00000	16 499,00	-16 499,00
4	T17	vitřina na zákusky malá, celoprosklena	ks	-1,00000	14 952,00	-14 952,00
5	T18	pokladna, datová registrační	ks	-1,00000	19 542,00	-19 542,00
6	T3	chladičí skříně na nápoje, 2x pojezdové dveře	ks	-1,00000	31 187,00	-31 187,00
7	T7	myčka skla, 2minutový cyklus	ks	-1,00000	39 653,00	-39 653,00
8	T8	výrobník ledu, 36kg/24 hod.	ks	-1,00000	29 538,00	-29 538,00
9	T9	kávovar	ks	1,00000	43 100,00	43 100,00
10	T999	Přirážka za snížení objemu prací	%	10,00000	1 752,40	17 524,00

Poznámka : pozice T11 byla sloučena s pozicí T4

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt:	01	Dodatky
Rozpočet:	002	VCP SO 01 (letní scéna)

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	50 026,17
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	50 026,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 026,17 CZK
Základní DPH	21 %	10 506,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK

Cena celkem s DPH 60 532,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	004	Dodatek č.4 - VCP SO 01 (letní scéna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 910,00
1	03	Plochy historických dlažeb a kam.obkladů nutno chránit před poškozením. 110 : 49,1	m2	49,10000 49,10000	100,00	4 910,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				23 833,30
2	96001	Očistření cementového potěru do tl. 50 mm. ručně 110 : 49,1 111 : 36,0	m2	85,10000 49,10000 36,00000	125,00	10 637,50
3	96002	Odstranění podkladů z vápenné malty pod historickou cihelnou dlažbou do 30 mm, ručně 111 : 36,0	m2	36,00000	123,55	4 447,80
4	969901	Rozebrání podlah z historické cihelné dlažby tl. 3cm 111 : 36,0	m2	36,00000 36,00000	243,00	8 748,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				11 329,20
5	979054441RR	Očistění histor. dlaždic (50%) 111 : 36,0/2	m2	18,00000 18,00000	248,40	4 471,20
6	979991	Přebrání historické dlažby 111 : 36,0	m2	36,00000	124,00	4 464,00
7	979992	Uskladnění historické dlažby (50%) 111 : 36,0/2	m2	18,00000 18,00000	133,00	2 394,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				198,63
8	99281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0 44141	450,00	198,63
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 755,04
9	97908111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,22640	120,40	1 712,66
10	97908112	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	142,26400	10,80	1 508,90
11	97908211	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,22640	146,70	2 087,01
12	97908212	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,45280	16,30	463,78
13	97999001	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,22640	280,00	3 983,36

2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 4 VCP SO 04 (letní scéna)

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 896,95
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 896,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 896,95 CZK
Základní DPH	21 %	2 708,00 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem s DPH 15 605,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	006	Dodatek č.6 - VCP SO 04 (letní scéna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				484,00
1	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 m.č. 102 : 0,4*0,2*2,5	m3	0,20000 0,20000	2 420,00	484,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 700,00
2	311231129	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15, tloušťka zdiva 30 cm m.č. 102 : (0,3*2,5*2,0)-(0,3*0,25)	m3	1,42500 1,42500	4 000,00	5 700,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 067,52
3	380932225	Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150 m.č. 102 : 8*0,2	m	1 600,00 1,60000	1 270,00	2 032,00
4	411351101	Bednění stropu, jednění vlastní - zřízení m.č. 102 : 1,75	m2	1,75000 1,75000	342,00	598,60
5	411351102	Bednění stropu, vlastní - odstranění m.č. 102 : 1,75	m2	1,75000 1,75000	97,60	170,80
6	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm m.č. 102 : 2,0*4,4*0,001	t	0,00680 0,00680	24 516,00	216,62
7	4001	Beton stropu - ruční betonář komínovou zdějí, beton B25 m.č. 102 : 0,2	m3	0,20000 0,20000	5 248,00	1 049,60
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				170,00
8	95001	Vyčištění komínového průduchu 2,0	m	2,00000 2,00000	85,00	170,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				29,18
9	965082941	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv p.ochy m.č. 102 : 0,4*0,2*2,5	m3	0,20000 0,20000	145,90	29,18
Díl:	97	Proražení otvorů				568,00
10	973031824	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm m.č. 102 : 2*2,0	m	4,00000 4,00000	135,50	542,00
11	976072221	Vybourání kov. komín. dílček pl. 0,3 m2 za zdi cih m.č. 102 : 1	kus	1,00000 1,00000	26,00	26,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 641,68
12	998281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,64818	450,00	1 641,68
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				236,57
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34500	120,40	41,54
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,45000	10,60	36,57
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,34500	146,70	50,61
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,59000	16,30	11,25
17	979990001	Příplatek za skládku stavební suti	t	0,34500	260,00	96,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 **ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY**
Objekt: 01 **Dodatky**
Rozpočet: 005 **Změna projektu ÚT SZ křídlo**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	21 934,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 934,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 934,21 CZK
Základní DPH	21 %	4 606,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem s DPH **26 540,00 CZK**

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
722	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
930	Hodinové účtovací sazby	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	007	Dodatek č.7 - Změna projektu ÚT SZ křídlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713						1 466,57
		Izolace tepelné				
1	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x izol. 15-10 : 10 izol. 22-15 : 12 izol. 42-20 : -59 izol. 60-20 : 58	m	22,00000	22,30	490,60
2	713001088	Tep.izol. návleková z pěnového polyetylenu 15-10	M	10,00000	4,80	48,00
3	713001103	Tep.izol. návleková z pěnového polyetylenu 22-15	m	12,00000	9,30	111,60
4	713001118	Tep.izol. z pěnového polyetylenu 42-20	m	-58,00000	25,10	-1 513,80
5	713001122	Tep.izol. z pěnového polyetylenu 60-20	m	58,00000	40,30	2 337,40
6	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,00872	828,80	-7,23
Díl: 722						11 639,01
		Ústřední vytápění - potrubí				
7	722173241	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 16x2,0 mm	m	10,00000	122,40	1 224,00
8	722173242	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 20x2,3 mm	m	12,00000	158,40	1 900,80
9	722173245	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj lisováním 40x3,0 mm	m	-58,00000	958,70	-55 604,60
10	72217330-U00	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé spoj. lis. DN 50x3,4	m	58,00000	1 104,90	64 084,20
11	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10900	317,50	34,61
Díl: 734						1 945,00
		Armatury				
12	734000865	Set svěrného potrubí s vsuvkou 1/2"x16x2xALU	sada	6,00000	87,70	526,20
13	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	6,00000	49,90	299,40
14	551283300	radiátorová šroubení, rohové, regulační, s vypouštěním, 1/2"	kus	8,00000	186,40	1 118,40
15	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00162	617,10	1,00
Díl: 735						763,63
		Otopná tělesa				
16	735111310	Otopné těleso litinové článkové 350/160 se základním nátěrem 0,185*6*18+0,185*2*2+0,185*16	m2	23,68000	1 292,50	30 606,40
17	735111380	Otopné těleso litinové článkové 900/160 se základním nátěrem -0,444*4*16	m2	-28,41600	1 087,60	-30 905,24
18	735115140	Montáž otopného tělesa litinového článkového těleso 350/160 : 0,185*6*18+0,185*2*2+0,185*16 těleso 900/160 : -0,444*4*16	m2	-4,73600	334,40	-1 583,72
19	7350023202	dvojičlánek s integrovaným ventilem 350/160	ks	7,00000	1 405,10	9 835,70
20	7350023223	dvojičlánek s integrovaným ventilem 900/160	ks	-4,00000	1 989,90	-7 959,60
21	73573500234150	sestavení tělesa včetně nástřiku do výšky 500 16*6+2*2+16	článek	128,00000	21,30	2 726,40
22	73573500234151	sestavení tělesa včetně nástřiku do výšky 900 -16*4	článek	-64,00000	29,80	-1 907,20
23	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	-0,13786	356,20	-49,11
Díl: 930						6 120,00
		Hodinové zúčtovací sazby				
24	930000017	Zednická výpomoci	H	48,00000	127,50	6 120,00



Položkový rozpočet stavby

Stavba: D312 ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Objekt: 01 Dodatky
Rozpočet: 006 VCP 2 SO 04 m.č. 102 (letní scéna)

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 645,40
PSV	439,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 085,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 085,38 CZK
Základní DPH	21 %	1 698,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,38 CZK

Cena celkem s DPH 9 783,00 CZK

v _____ dne **12.12.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	D312	ZÁMEK PROSTĚJOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
O:	01	Dodatky
R:	009	Dodatek č.9 - VCP 2 SO 04 m.č. 102 (letní scéna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 040,00
1	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů m.č. 102 : 8	kus	8,00000 8,00000	255,00	2 040,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 204,00
2	612401291	Omitka malých ploch zazděné otvory po strop.trámech,	kus	8,00000	150,50	1 204,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 301,50
3	941955001	Lešení: lehké pomocné	m2	19,00000	68,50	1 301,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 076,00
4	964061341	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. m.č. 102 : 8	kus	8,00000 8,00000	259,50	2 076,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				395,65
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,87923	450,00	395,65
Díl:	762	Konstrukce tesáfské				439,98
6	762812811	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm m.č. 102 : 3,6	m2	3,60000 3,60000	28,30	101,88
7	762822820	Demontáž stropnic z řeziva m.č. 102 : 3*3, 15	m	9,45000 9,45000	35,60	336,42
8	998762102	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce. výšky do 12 m	t	0,00151	1 109,70	1,68
Díl:	D86	Přesuny suti a vybouraných hmot				628,25
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,71865	172,20	123,75
10	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,71865	120,40	86,53
11	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,18650	10,60	76,18
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,71865	146,70	105,43
13	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,15595	16,30	35,14
14	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,71865	280,00	201,22

1

2