


Změna	Popis změny	Datum	Změno
1			



BKB Metal, a.s.
 Hlubinská 917/20, 702 00
 Moravská Ostrava

Název výkresu	Archivní číslo	=CH 3
	M-1619013-04	+
	Zakázkové číslo	List 2
	16z19013	Listů 2

1	2	3	4	5	6	7	8																								
<p>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE ?????????? OBNOVA A VÝMĚNA CHLADÍČÍH A KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK V MNO chiller 3 GI Neurochirurgie</p>																															
A	<p>VENKOVNÍ JEDNOTKU NAPOJIT Z ROZVADĚČE: ??????????</p>							A																							
	<p>POČET A TYP VENKOVNÍ JEDNOTKY: RAE 921 C Kc 37,7kw, In=62,5A, 400VAC</p>																														
	<p>JIŠTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY: C/80A</p>																														
	<p>NAPÁJECÍ KABEL VENKOVNÍ JEDNOTKY: CYKY-J 5x25mm²</p>																														
B	<p>NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK ŘEŠENO Z VENKOVNÍ JEDNOTKY (ŘEŠÍ PROFESE VZT)</p>							B																							
	<p>VÝVODY JSOU PŘIVEDENY Z VRCHU</p>																														
C								C																							
D								D																							
E								E																							
F								F																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> <tr> <td>Změna</td> <td>Popis změny</td> <td>Datum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Změna	Popis změny	Datum		1				<p>OBNOVA A VÝMĚNA CHLADÍČÍH A KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK V MNO</p> <p>BKB Metal, a.s. Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava</p>				<p>Název výkresu</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Archivní číslo</td> <td style="width:50%;">=CH 4</td> </tr> <tr> <td>M-1619013-04</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Zakázkové číslo</td> <td>Líst 1</td> </tr> <tr> <td>16z19013</td> <td>Lístů 2</td> </tr> </table>		Archivní číslo	=CH 4	M-1619013-04	+	Zakázkové číslo	Líst 1	16z19013	Lístů 2
Změna	Popis změny	Datum																													
1																															
Archivní číslo	=CH 4																														
M-1619013-04	+																														
Zakázkové číslo	Líst 1																														
16z19013	Lístů 2																														
1	2	3	4	5	6	7	8																								

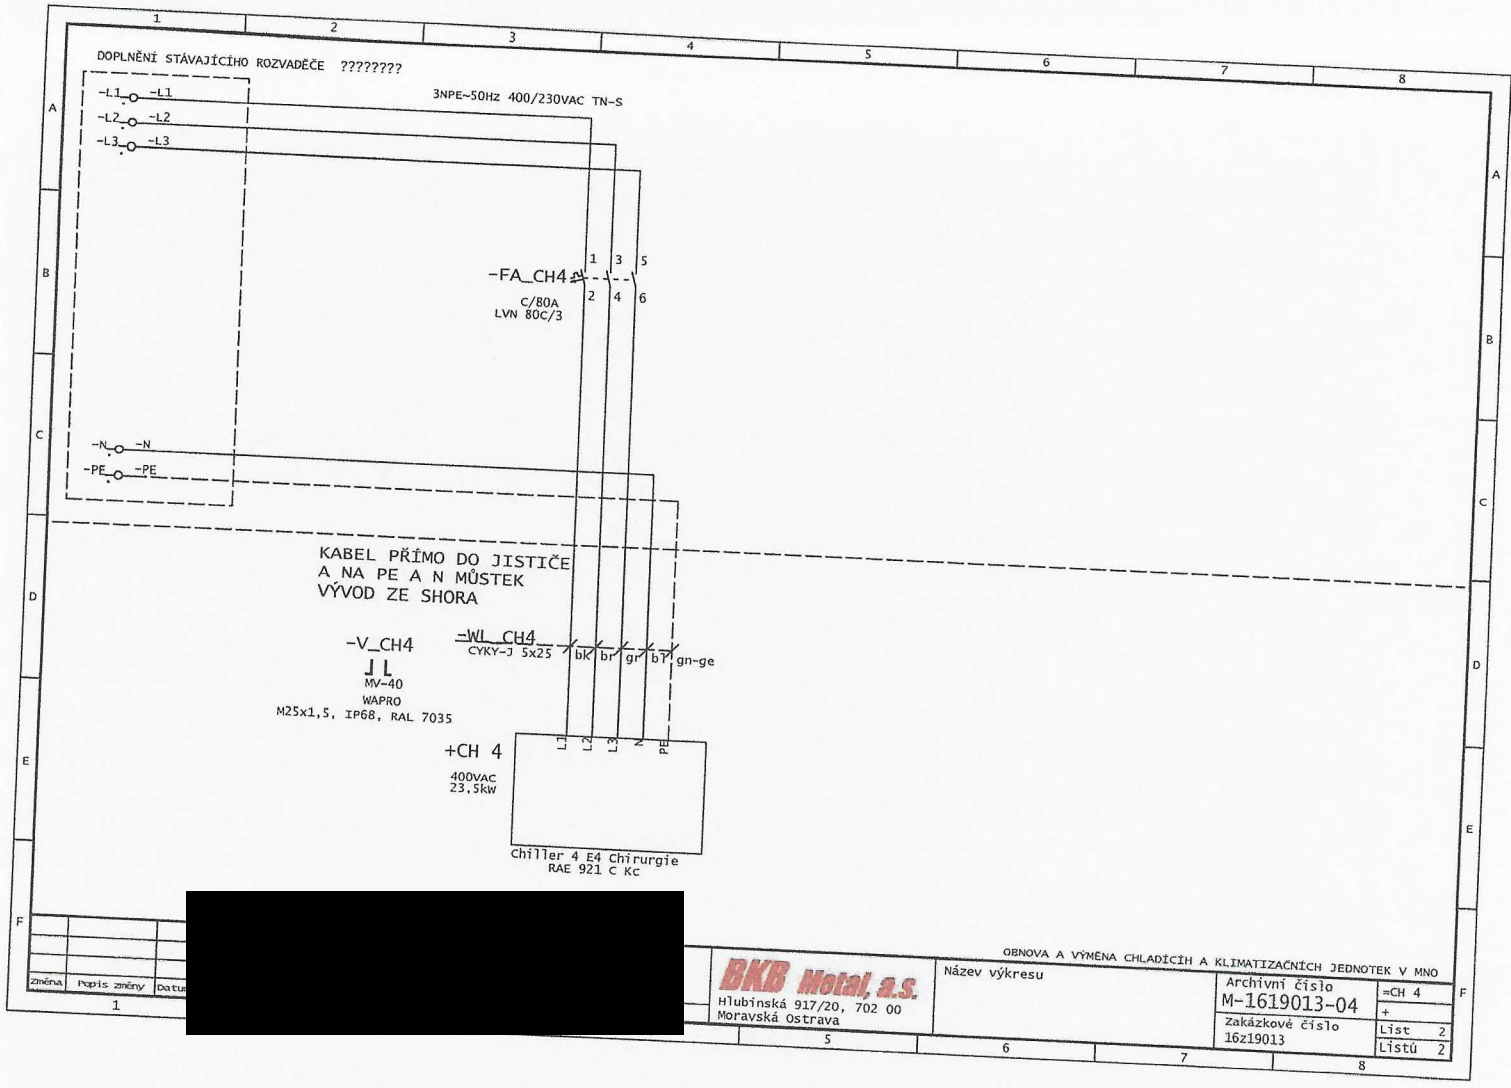



ELEKTRO

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem

E.3.NP Ortopedie - klimatizace (zař.č.1)

1.1		Doplnění stávající rozvaděče +4RVZD.1 - jistič 1P C/10A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
1.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² - DODÁVKA	bm	80	10,00 Kč	800,00 Kč		
1.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
1.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	80	60,00 Kč	4 800,00 Kč		
1.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
1.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	20	18,00 Kč	360,00 Kč		
1.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	20	23,00 Kč	460,00 Kč		
1.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
1.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
1.10		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
1.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem

E.2.NP Urologie - klimatizace (zař.č.2)

2.1		Doplnění stávající rozvaděče +4RVZD.1 - jistič 1P C/16A,10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² - DODÁVKA	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
2.2		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	80	17,00 Kč	1 360,00 Kč		
2.3		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
2.4		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	80	60,00 Kč	4 800,00 Kč		
2.5		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
2.6		MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	20	18,00 Kč	360,00 Kč		
2.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	20	23,00 Kč	460,00 Kč		
2.10		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
2.11		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl. 30mm)	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
2.12		Východí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
2.13		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

pozice	skupina	popis stavby	m.j.	počet	jednotková cena	celková cena	m.j.	hmotnost (kg)
2.1		Doplnění stávající rozvaděče +4RVZD.1 - jistič 1P	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
2.2		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	80	17,00 Kč	1 360,00 Kč		
2.3		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
2.4		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	80	60,00 Kč	4 800,00 Kč		
2.5		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
2.6		MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	20	18,00 Kč	360,00 Kč		
2.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	20	23,00 Kč	460,00 Kč		
2.10		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
2.11		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl. 30mm)	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
2.12		Východí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
2.13		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
E 1.NP Ortopedie - klimatizace (zař.č.3)								
3.1		Doplnění stávající rozvaděče +4RVZD.1 - jistič 3P C/25A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
3.2		Doplnění stávající rozvaděče +RP2 - jistič 1P C/16A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
3.3		Kabel CYKY-J 5x6mm ² - DODÁVKA	bm	40	66,00 Kč	2 640,00 Kč		
3.4		Tahání kabelu "CYKY do 5x 6mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	40	44,00 Kč	1 760,00 Kč		
3.5		Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² - DODÁVKA	bm	120	17,00 Kč	2 040,00 Kč		
3.6		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	120	23,00 Kč	2 760,00 Kč		
3.7		Elektroinstlační lišta 20x20mm LHD 20x20 HF, délka 2m - DODÁVKA	bm	120	30,00 Kč	3 600,00 Kč		
3.8		Elektroinstlační lišta 20x20mm LHD 20x20 HF, délka 2m - MONTÁŽ	bm	120	23,00 Kč	2 760,00 Kč		
3.9		Elektroinstlační krabice KU 68-1901-DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	4	20,00 Kč	80,00 Kč		
3.10		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
3.11		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	40	23,00 Kč	920,00 Kč		
3.12		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
3.13		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
3.14		Prostupy pro kabely do DN25	ks	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč		
3.15		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
3.16		Východní revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
3.17		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výroby.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
E1.1.NP Kardiologie - klimatizace (zař.č.4)								
4.1		Doplnění stávající rozvaděče +1RO1-POLE2 - jistič 3P C/25A,10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	800,00 Kč	800,00 Kč		
4.2		Doplnění stávající rozvaděče +1R1 - jistič 1P C/16A,10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
4.3		Kabel CYKY-J 5x6mm ² - DODÁVKA	bm	50	66,00 Kč	3 300,00 Kč		
4.4		Tahání kabelu "CYKY do 5x 6mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	50	44,00 Kč	2 200,00 Kč		
4.5		Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² - DODÁVKA	bm	80	17,00 Kč	1 360,00 Kč		
4.6		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	80	23,00 Kč	1 840,00 Kč		
4.7		Elektroinstalační lišta 20x20mm LHD 20x20 HF, délka 2m - DODÁVKA	bm	50	30,00 Kč	1 500,00 Kč		
4.8		Elektroinstalační lišta 20x20mm LHD 20x20 HF, délka 2m - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč		
4.9		Elektroinstalační krabice KU 68-1901-DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	4	20,00 Kč	80,00 Kč		
4.10		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč		
4.11		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč		
4.12		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
4.13		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
4.14		Prostupy pro kabely do DN25	ks	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč		
4.15		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč		
4.16		Východí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
4.17		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem

LPS Lékárna - klimatizace (zař.č.5)

5.1		Doplnění stávající rozvaděče +ROSM1-POLE 2 - jistič 1P C/10A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
5.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - DODÁVKA	bm	40	10,00 Kč	400,00 Kč		
5.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm2" v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	40	23,00 Kč	920,00 Kč		
5.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
5.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	40	23,00 Kč	920,00 Kč		
5.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
5.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
5.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
5.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč		
5.10		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
5.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem

LPS Dospělé - klimatizace (zař.č.6)

6.1		Doplnění stávající rozvaděče +R2 - jistič 1P C/10A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
6.2		Kabel CYKY-J 3x1, 5mm ² - DODÁVKA	bm	50	10,00 Kč	500,00 Kč		
6.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč		
6.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč		
6.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč		
6.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
6.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
6.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
6.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v chle (do šíře 30mm, do hl. 30mm)	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč		
6.10		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
6.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výroby	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
H2 Geriatrie 2.NP - klimatizace (zař.č.15)								
15.1		Doplňení stávající rozvaděče +2RMO1/B - jistič 1P C/10A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
15.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - DODÁVKA	bm	35	10,00 Kč	350,00 Kč		
15.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm2" v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	35	23,00 Kč	805,00 Kč		
15.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	35	60,00 Kč	2 100,00 Kč		
15.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	35	23,00 Kč	805,00 Kč		
15.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
15.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
15.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč		
15.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	35	60,00 Kč	2 100,00 Kč		
15.10		Výchozí revize pro doplněné zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
15.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výroby	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
H3 Onkologie 4.NP - klimatizace (zař.č.16)								
16.1		Doplnění stávající rozvaděče +4RMO1/2 - jistič 1P C/10A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč		
16.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² - DODÁVKA	bm	120	10,00 Kč	1 200,00 Kč		
16.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	120	23,00 Kč	2 760,00 Kč		
16.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	120	60,00 Kč	7 200,00 Kč		
16.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	120	23,00 Kč	2 760,00 Kč		
16.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
16.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
16.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč		
16.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	120	60,00 Kč	7 200,00 Kč		
16.10		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
16.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
HI Porodní lužkové - klimatizace (zař.č.17)								
17.1		Doplnění stávající rozvaděče +3RMO1/4 - jistič 1P C/10A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
17.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² - DODÁVKA	bm	60	10,00 Kč	600,00 Kč		
17.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	60	23,00 Kč	1 380,00 Kč		
17.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	60	60,00 Kč	3 600,00 Kč		
17.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	60	23,00 Kč	1 380,00 Kč		
17.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
17.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
17.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
17.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	60	60,00 Kč	3 600,00 Kč		
17.10		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
17.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková		Hmotnost (kg)	
						m.j.		celkem	
H Gynekologie JIP 4.NP - klimatizace (zař.č.18)									
18.1		Doplnění stávající rozvaděče +1RMO/122 - jistič 1P C/10A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč			
18.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² - DODÁVKA	bm	50	10,00 Kč	500,00 Kč			
18.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč			
18.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč			
18.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč			
18.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč			
18.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč			
18.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč			
18.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl. 30mm)	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč			
18.10		Výchozí revize pro doplněné zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč			
18.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč			

číslo položky	popis položky	m.j.	počet	Cena	Cena celková	m.j.	hmotnost
18.1	Doplnění stávající rozvaděče +1RMO/122 - jistič 1P C/10A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
18.2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² - DODÁVKA	bm	50	10,00 Kč	500,00 Kč		
18.3	Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč		
18.4	Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč		
18.5	Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč		
18.6	Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
18.7	Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
18.8	Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč		
18.9	Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl. 30mm)	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč		
18.10	Výchozí revize pro doplněné zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
18.11	Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

STOKL60

ELEKTRO

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková		Hmotnost (kg)	
								m.j.	celkem
H Porodní sály 1.NP - klimatizace (zař.č.19)									
19.1		Doplnění stávající rozvaděče +1RMO1/22 - jistič 1P C/16A, 10KA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč			
19.2		Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² - DODÁVKA	bm	50	17,00 Kč	850,00 Kč			
19.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč			
19.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč			
19.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	50	23,00 Kč	1 150,00 Kč			
19.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč			
19.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč			
19.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč			
19.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	50	60,00 Kč	3 000,00 Kč			
19.10		Výchozí revize pro doplněné zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč			
19.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč			

ELEKTRO

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost (kg)	
							m.j.	celkem
H Gynekologické ambulance - klimatizace (zař.č.20)								
20.1		Doplnění stávající rozvaděče +1RMO1/1 - jistič 1P C/10A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč		
20.2		Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² - DODÁVKA	bm	100	10,00 Kč	1 000,00 Kč		
20.3		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	100	23,00 Kč	2 300,00 Kč		
20.4		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	100	60,00 Kč	6 000,00 Kč		
20.5		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	100	23,00 Kč	2 300,00 Kč		
20.6		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	10	18,00 Kč	180,00 Kč		
20.7		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	10	23,00 Kč	230,00 Kč		
20.8		Prostupy pro kabely do DN25	ks	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč		
20.9		Drobné stavební práce - sekání šlicu v cihle (do šíře 30mm, do hl.30mm)	bm	100	60,00 Kč	6 000,00 Kč		
20.10		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
20.11		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění	kpt	1	300,00 Kč	300,00 Kč		

ELEKTRO

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Cena celková		Hmotnost (kg)	
						m.j.	celkem	m.j.	celkem
Chiller 1,2 E3 Interna									
21.1		Doplnění stávající rozvaděče +2RVZT2 - jistič 3P C/63A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	1 800,00 Kč		3 600,00 Kč		
21.2		Kabel CYKY-J 5x16mm2 - DODÁVKA	bm	40	170,00 Kč		6 800,00 Kč		
21.3		Tahání kabelu "CYKY do 5x 16mm2" v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	40	60,00 Kč		2 400,00 Kč		
21.4		Doplnění stávající rozvaděče +RAMR1 - jistič 1P C/10A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	2	500,00 Kč		1 000,00 Kč		
21.5		Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - DODÁVKA	bm	30	10,00 Kč		300,00 Kč		
21.6		Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm2" v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	30	23,00 Kč		690,00 Kč		
21.7		Pevná trubka UV stabilní DN25 PVC 1525HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	30	60,00 Kč		1 800,00 Kč		
21.8		Pevná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	30	23,00 Kč		690,00 Kč		
21.9		Ohebná trubka UV stabilní DN25 1225 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	20	18,00 Kč		360,00 Kč		
21.10		Ohebná trubka UV stabilní DN25, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	20	23,00 Kč		460,00 Kč		
21.11		Prostupy pro kabely do DN25	ks	2	500,00 Kč		1 000,00 Kč		
21.12		Pevná trubka UV stabilní DN32 PVC 1532HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	40	100,00 Kč		4 000,00 Kč		
21.13		Pevná trubka UV stabilní DN32, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	40	40,00 Kč		1 600,00 Kč		
21.14		Ohebná trubka UV stabilní DN32 1232 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	5	20,00 Kč		100,00 Kč		
21.15		Ohebná trubka UV stabilní DN32, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	5	40,00 Kč		200,00 Kč		
21.16		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč		
21.17		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění Vazba na stávající rozvaděč MaR RMAR2 - (úpravy ve stávajícím rozvaděči, povolení chodu chilleru, porucha chilleru, odzkoušení)	kpt	1	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč		
21.18			kpt	1	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč		

Chiller 3 G1 Neurochirurgie

ELEKTRO

pozice	dod. výroba.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Hmotnost (kg)	
						Cena celková	m.j.
22.1		Doplnění stávající rozvaděče elektro (ten co napájí stávající chiller) - jistič 3P C/50A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč	
22.2		Kabel CYKY-J 5x10mm ² - DODÁVKA	bm	60	104,00 Kč	6 240,00 Kč	
22.3		Tahání kabelu "CYKY do 5x 10mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	60	50,00 Kč	3 000,00 Kč	
22.4		Pevná trubka UV stabilní DN32 PVC 1532HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	60	100,00 Kč	6 000,00 Kč	
22.5		Pevná trubka UV stabilní DN32, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	60	40,00 Kč	2 400,00 Kč	
22.6		Ohebná trubka UV stabilní DN32 1232 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	5	20,00 Kč	100,00 Kč	
22.7		Ohebná trubka UV stabilní DN32, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	5	40,00 Kč	200,00 Kč	
22.8		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
22.9		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění Vazba na stávající rozvaděč MaR - (úpravy ve stávajícím rozvaděči, povolení chodu chilleru, porucha chilleru, odzkoušení)	kpt	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	
22.10			kpt	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
Chiller 4 E4 Chirurgie							
23.1		Doplnění stávající rozvaděče elektro (ten co napájí stávající chiller) - jistič 3P C/80A, 10kA - DODÁVKA+MONTÁŽ	ks	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	
23.2		Kabel CYKY-J 5x25mm ² - DODÁVKA	bm	60	267,00 Kč	16 020,00 Kč	
23.3		Tahání kabelu "CYKY do 5x 25mm ² " v ohebných trubkách, zakončení na obou stranách - MONTÁŽ	bm	60	150,00 Kč	9 000,00 Kč	
23.4		Pevná trubka UV stabilní DN40 PVC 1540HF FA KOPOS, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	60	130,00 Kč	7 800,00 Kč	
23.5		Pevná trubka UV stabilní DN40, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	60	60,00 Kč	3 600,00 Kč	
23.6		Ohebná trubka UV stabilní DN40 1240 KOPOS SUPER MONOFLEX, včetně spojek (délka 3m) - DODÁVKA	bm	5	30,00 Kč	150,00 Kč	
23.7		Ohebná trubka UV stabilní DN40, včetně spojek - MONTÁŽ	bm	5	40,00 Kč	200,00 Kč	
23.8		Výchozí revize pro doplnění zařízení	kpt	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	

ELEKTRO

pořizovací pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Hmotnost (kg)	
						Cena celková	m.j.
23.9		Projektová dokumentace skutečného stavu - doplnění Vazba na stávající rozvaděč MaR - (úpravy ve stávajícím rozvaděči, povolení chodu chilleru, porucha chilleru, odzkoušení)	kpt	1	1 000,00 Kč		
23.10			kpt	1	7 000,00 Kč		

389 470,00 Kč

číslo	popis	m.j.	počet	cena	hmotnost
0000	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0001	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0002	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0003	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0004	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0005	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0006	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0007	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0008	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0009	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0010	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0011	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0012	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0013	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0014	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0015	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0016	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0017	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0018	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0019	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0020	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0021	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0022	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0023	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0024	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0025	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0026	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0027	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0028	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0029	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0030	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0031	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0032	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0033	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0034	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0035	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0036	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0037	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0038	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0039	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0040	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0041	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0042	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0043	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0044	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0045	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0046	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0047	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0048	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0049	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0050	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0051	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0052	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0053	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0054	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0055	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0056	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0057	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0058	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0059	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0060	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0061	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0062	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0063	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0064	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0065	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0066	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0067	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0068	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0069	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0070	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0071	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0072	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0073	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0074	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0075	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0076	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0077	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0078	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0079	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0080	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0081	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0082	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0083	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0084	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0085	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0086	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0087	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0088	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0089	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0090	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0091	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0092	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0093	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0094	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0095	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0096	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0097	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0098	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0099	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	
0100	CELKOVÁ			389 470,00 Kč	

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena jednotková	Hmotnost (kg)	
						Cena celková	m.j.

Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem klimajednotek a k ní náležitých MaR, firmou Johnson Control / YORK a toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostorové instalace. V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant požádá, aby parametry zařízení byly stejné popř. na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce Johnson Control / YORK.

E.3.Interna - chladiče (zař.č.Ch1)

Ch1.1	0025	Chiller chladicí jednotka s děleným kondenzátorem YCRE0141, 122kW chladicí výkon, plynulý výkon 25-100%, 400-3-50 - 38kW	ks	2	434 648	869 296	0,00	0,0
Ch1.2	0025	Samostatný kondenzátor GHCH RD 080.2/22-40, 162kW chladicí výkon, 230-1-50 - 1,22kW	ks	2	183 322	366 644	0,00	0,0
Ch1.3	0025	Starup - najždění servisním technikem výrobce (podmínka záruky)	kpl	2	24 071	48 142	0,00	0,0
Ch1.4	0000	Cu potrubí chladírenské (35/22) vč. vzduchotěsná izolace, mont. materiálu, příchytek, atd. trasa kapaliny vč. sání	bm	45	1 020	45 900	0,00	0,0
Ch1.5	0000	Doplnění chladiva R134A	kg	100	731	73 100	0,00	0,0
Ch1.6	0000	Čištění stávajícího potrubí chladiva (35/22), trasa strojovna chladu-střecha	kpl	2	2 900	5 800	0,00	0,0
Ch1.7	0000	Montáž, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy	kpl	2	43 825	87 650	0,00	0,0
Ch1.8		<i>neobsazeno</i>						
Chladiče						1 496 532		0,0

Propojovací potrubí chladicí vody

Ch1.9	0000	Potrubí DN100 - napojení chilleru na stávající rozvody včetně přemístění armatur, montáž	bm	28	1 027	28 756	0,00	0,0
Ch1.10		<i>neobsazeno</i>						
Propojovací potrubí - celkem						28 756		0,00