

Dodatek č. 4
Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0127/2018


Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 2018/003

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
Zastoupení :
Ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech technických: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená
Zastoupení:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

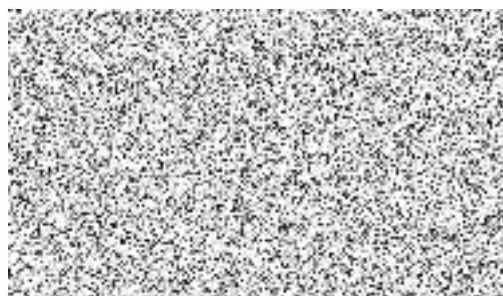

IČ: 28315669
DIČ: CZ728315669
bankovní spojení:
číslo účtu:



Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka č. 5743
dále jen „zhotovitel“

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Podzemní parkoviště před nádražím ČD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
REGISTRAČNÍ Č. PROJEKTU	CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006480
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	61 800 000,- Kč bez DPH z toho: Předpokládaná hodnota díla: 49 800 000,- Kč bez DPH Vyhrazená změna závazků: 12 000 000,- Kč bez DPH

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 03. 2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: " **Podzemní parkoviště před nádražím ČD**" (dále jen předmět plnění). K této smlouvě o dílo uzavřely dne 21.06.2018 dodatek č.1, dne 1.11.2018 dodatek č. 2 a dne 1.2.2019 dodatek č. 3.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Doba plnění a místo plnění Smlouvy o dílo, který byl změněn dodatkem č. 2 tak, že doba plnění díla se prodlužuje o 12 dní, tj. doba realizace díla je 31. 05. 2019.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Článek XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK Obchodních podmínek se bodě 2.3 doplňuje o toto ustanovení: *V případě, že dílo nebude ke dni předání díla z důvodů nikoliv na straně zhotovitele zcela dokončeno, tj. objednatel převezme nedokončené dílo, uvedou smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla soupis toho, co není na díle dokončeno a objednatel stanoví písemnou výzvou zhotoviteli termín k dokončení příslušných částí díla, a to alespoň v délce 30 kalendářních dní od doručení výzvy zhotoviteli, přičemž ve výzvě uvede objednatel termín, kdy bude provedeno komplexní vyzkoušení díla. Po dokončení těchto částí díla vyzve zhotovitel objednatele k jejich převzetí, přičemž převzetí nedokončených částí díla se bude řídit ustanovením tohoto článku obchodních podmínek.*
4. Smluvní strany se dále dohodly, že Článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek se v bodě 3 doplňuje o toto ustanovení: *Pokud bude konečný daňový doklad zahrnovat i úhradu za nedokončené části díla zjištěné a zapsané do předávacího protokolu předání a převzetí díla, není objednatel povinen tyto nedokončené části díla zhotoviteli uhradit, a to až do 30 dní po prokazatelném dokončení těchto částí díla a jejich převzetí objednatelem.*
5. Dále se smluvní strany dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy Smlouvy o dílo tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých změnových listů prací a tato rekapitulace i jednotlivé změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1. Každý změnový list pak má soupis prací, dodávek a služeb.
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	Celková (Kč bez DPH)
Hodnota z původní smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a 3	51 482 703,21
Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 4 SOD	899 036,59
Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 4 SOD	- 96 900,02
Hodnota rozdílu víceprací a méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č.4	802 136,57
CENA CELKEM vč. dodatku č. 4	52 284 839,78

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 12. zasedání, konaném dne 15. 05. 2019, pod číslem usnesení 21/12/RM/2019 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 0127/20187 na stavební práce akce: "**Podzemní parkoviště před nádražím ČD**".

Příloha: Změnové listy ZL 13 až ZL 20

za objednatele:


za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: **1.7.2019**

Ve Zlíně dne: **1.7.2019**



Město Vsetín
starosta města



Zlínstav a.s.
předseda představenstva

Podzemní parkoviště před nádražím ČD

znam Změnových listů

k 6.5.2019

ZL.číslo	objekt	Popis	cena víceprací	cena méněprací	celkem
Cena díla vč dodatku č. 1 a dodatku č. 3					51 482 703,21 Kč
ZL 13	OVN	Náklady, které souvisí s prodloužením lhůty výstavby včetně lhůty přerušení - ostatní a vedlejší náklady -	495 000,00 Kč		495 000,00 Kč
ZL 14	SO 01	Doplnění obložení vnitřního schodiště z 1.PP do 1.NP	38 671,01 Kč		38 671,01 Kč
ZL 15	SO 01	Odpočet nedodávaných hasicích přístrojů		- 5 943,19 Kč	- 5 943,19 Kč
ZL 16	SO 07	Upřesnění dod.substrátu a jeho doplnění do květináčů	203 977,26 Kč	- 79 113,75 Kč	124 863,51 Kč
ZL 17	SO 09	Doplnění podkl.ze ŠD a maz.v místě vjezdu do garáží OG	146 944,70 Kč		146 944,70 Kč
ZL 18	SO 07	Doplnění vodotěsné membrány na pochozí betonovou rampu	14 443,62 Kč		14 443,62 Kč
ZL 19	SO 07	Upřesnění dodávky městského mobiliáře		- 2 164,53 Kč	- 2 164,53 Kč
ZL 20	SO 09	Odpočet nerealizovaného vodorovného dopravního značení		- 9 678,55 Kč	- 9 678,55 Kč
		Součet předložených ZL (ZL 13 až ZL 20)	899 036,59 Kč	- 96 900,02 Kč	802 136,57 Kč
Cena díla vč dodatku č. 4 a předložených ZL					52 284 839,78 Kč

Ve Zlíně 6.5.2019



vedoucí provozu SZ 04

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Podzemní parkoviště před nádražím ČD

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Podzemní hromadné garáže

Náklady, které souvisí s prodloužením lhůty výstavby včetně lhůty přerušení - ostatní a vedlejší náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

13

Objednavatel: Město Vsetín

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s vyčíslením ceny za prodloužení výstavby

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ byl mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřen dodatek č.2 (přerušení stavební prací). Tento **změnový list obsahuje vyčíslení nákladů na prodloužení dokončení díla včetně nákladů spojených s přerušením výstavby a včetně elektronické ostrahy.**










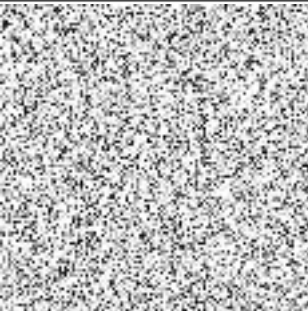


Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	495 000,00	1,000%	495 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
Objednatel: Město Vsetín	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
	jméno		datum	30.04.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/PPPNČD- Podzemní parkoviště před nádražím ČD									
O:	00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - VEDLEJŠÍ AKTIVITY - ZPUSOBILÉ NÁKLADY A NEZPUSOBILE NÁKLADY DLE SOD								
R:	OVN	Náklady, které souvisí s prodloužením lhůty výstavby včetně lhůty přerušení - ostatní a vedlejší náklady								
						Původní lhůta výstavby 37 týdnů	Průměr 1 týden	Prodlouže ní lhůty výstavby - 24 týdnů	Celkem	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem				
Díl: ON Ostatní náklady										
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	37	540,54 Kč	24	12 972,97 Kč
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýr.sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících										
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	37	1 621,62 Kč	24	38 918,92 Kč
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací										
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	37	1 351,35 Kč	24	32 432,43 Kč
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, mobilní oplocení, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).										
15	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	5 650,00	5 650,00	37	152,70 Kč	24	3 664,86 Kč
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné										
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	37	2 297,30 Kč	24	55 135,14 Kč
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.										
Díl: VN Vedlejší náklady										
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	554 000,00	554 000,00	37	14 972,97 Kč	24	359 351,35 Kč
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
Menší fin. nároky na pol. Provoz zařízení staveniště po dobu přerušení										
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	37	675,68 Kč	24	16 216,22 Kč
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.										
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	37	405,41 Kč	24	9 729,73 Kč
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.										
Samostatné vyčíslené náklady na ostrahu staveniště										
3	005121030R	Ostraha - monitoring staveniště vč osobních kontrol pracovníky bezpečnostní služby v období 1.12.2018 - 31.3.2019	měs	4,00000	18 994,00	75 976,00				75 976,00 Kč
Elektronická ostraha střežená na PCO bezpečnostní agentury. V případě skutečného napadení vyšle operátor monitorovací stanice zásahové vozidlo a dále postupuje dle pokynů pro zásah. Sada obsahuje 9 PIR venkovních s barevnou kamerou, venkovní ústředna s GPRS komunikátorem, venkovní čtečka čipů, ovládací čipy 6ks, montážní konzole pro PIR, batereje).										

SOUČET CELKOVÝCH NÁKLADŮ bez DPH

495 000,00 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Podzemní parkoviště před nádražím ČD Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Podzemní hromadné garáže Doplnění obložení vnitřního schodiště z 1.PP do 1.NP	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 14
---	---	--------------------------------------

Objednavatel: **Město Vsetín**
 Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením ceny za obložení schodiště	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
 V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ byla mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta změna - doplnění obložení schodiště z 1.PP do přízemí. Obklad bude proveden z keramických dlaždic a schodovek rozměr 330 x 330 mm, barevnost dle výběru GP. V rozpočtu řešeno pouze betonovými stupni.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	38 671,01	0,078%	38 671,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
Objednatel: Město Vsetín	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
	jméno		datum	30.04.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPNČD- Podzemní parkoviště před nádražím ČD
O:	01 PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	Obložení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							
1	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby podesta:2,4*1,51+2,4*1,1 stupně:11*2*(0,31+0,16)*1,1	m2	17,64	20,20	356,29	RTS 2017/II
2	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm schody:11*2*(0,31+0,16) podesty:1,51*2+2,4-0,9+1,1*2+2,4	m	19,46	152,50	2 967,65	RTS 2017/II
3	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice, TM stupně:11*2*1,1	m	24,20	249,50	6 037,90	RTS 2017/II
4	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM stupně:11*2*1,1	m	24,20	152,50	3 690,50	RTS 2017/II
5	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm podesta:2,4*1,51+2,4*1,1	m2	6,26	486,00	3 044,30	RTS 2017/II
6	597642030	Dlažba Tartan matná 330x330x9 mm podesta:2,4*1,51+2,4*1,1 prořez 10%:6,264*0,1 sokl - schody:11*2*(0,31+0,16) 10,34/0,33/2*0,33*0,33*1,1 podesty:1,51*2+2,4-0,9+1,1*2+2,4 9,12/0,33/2*0,33*0,33*1,1	m2	10,42	460,67	4 801,29	RTS 2017/II
7	597642407	Dlažba Tartan matná schodovka 330x330x9 mm stupně:11*2*1,1/0,33*1,1 podstupnice:11*2*1,1/0,33/2*1,1	kus	121,00	119,53	14 463,13	RTS 2017/II
8	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	353,61	6,10	2 157,02	RTS 2017/II

Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady	37 518,08
	Vedlejší náklady % 1,695	635,93
	Ostatní náklady % 1,378	517,00
	Celkem bez DPH	38 671,01

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Podzemní parkoviště před nádražím ČD Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Podzemní hromadné garáže Odpočet nedodávaných hasicích přístrojů	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 15
--	---	--------------------------------------

Objednavatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**

TDS:

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčíslením odpočtu za hasicí přístroje

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:



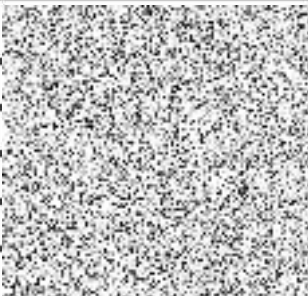

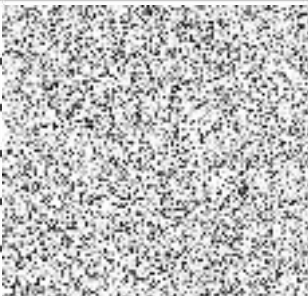

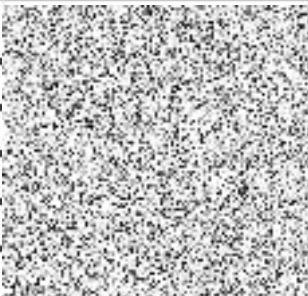

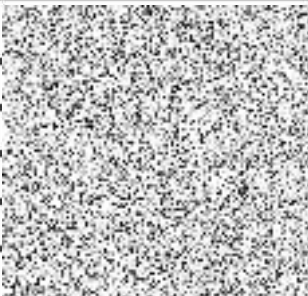

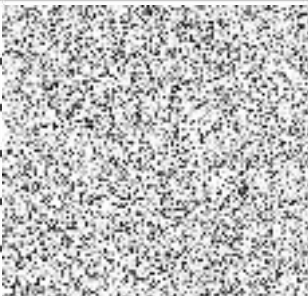

V průběhu realizace stavby „Podzemní hromadné garáže“ byla GP upřesněna dodávka a montáž hasicích přístrojů. Bylo zjištěno, že postačující množství je pouze 3 ks hasicích přístrojů. Zhotovitel vyčíslil úsporu prostředků objednatele.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: **NE**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 943,19	-0,01%		0,000%	-5 943,19

Vyjádření - souhlas se změnou:

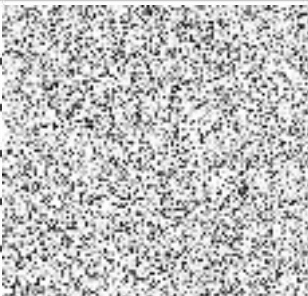Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
Objednatel: Město Vsetín	jméno		datum	30.04.2019	podpis	
	jméno		datum	30.04.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nadřazenou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Podzemní parkoviště před nádražím ČD

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 07 - Parkové úpravy a manipulační plochy

Upřesnění dodávky substrátu a jeho doplnění do květináčů

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 07

Číslo změny stavby:

16

Objednavatel: Město Vsetín

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s vyčíslením upřesněné dodávky substrátu

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ byla GP upřesněna dodávka speciálního minerálního substrátu - složení zaručuje nasákavost do 40 % objemu. Při použití běžného substrátu obsahujícím podíl rašeliny dochází k jeho přesychání s následnou špatnou návratností k dalšímu přijímání vody. Sřecha se tím stává náchylná k větrné erozi (rostliny neprospívají a je třeba opakované doplňování substrátu). Sřešní substráty mají speciální zrnitost u které nedochází k vyplavování jemných částic - nezanášejí se odpady, což souvisí s funkcí závlahového systému. Sřešním substrátem se především eliminuje zachycování jemných částic na filtrační textilii (v opačném případě se může vytvořit jílovitá vrstva, která zadržuje vodu, rostliny jsou přemáččené, mohou vyhnívat). Další výhodou sřešního substrátu je stálost vrstvy, jejíž potřebnost souvisí také s růstem vysazených rostlin. Zhotovitel vyčíslll potřebné náklady včetně souvisejících prací.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-79 113,75	-0,16%	203 977,26	0,412%	124 863,51

Vyjádření - souhlas se změnou:

Podpis	Jméno	Datum	Podpis
	Projektant (autorský dohled): no dum atelier - na, s.r.o.	30.04.2019	
	TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	30.04.2019	
	Zhotovitel: Zlínstav a.s.	30.04.2019	
	Objednavatel: Město Vsetín	30.04.2019	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPNČD-Podzemní parkoviště před nádražím ČD
O:	07 PARKOVÉ ÚPRAVY A MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	07.02 SADOVÉ ÚPRAVY - Změna zahradnického substrátu na střešní a doplnění scházejících položek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01-1a		Přípravné práce				73 980,85
1	181301117R00	Rozprostření a urovnání omíčky v rovině v souvislé ploše přes 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, technická zpráva : 178	m ²	178,00000		0,00
				178		
6	01-1aM05	Zahradnický substrát vč.dopravy, dodávka 178 m ² tloušťka 0,3 m a modelace kopec prům.6m s nejvyšší tloušťkou 0,7 cm : 63,291	m ³	-63,29100	1 250,00	-79 113,75 SOD
6a	10371505	Substrát střešní 178 m ² tloušťka 0.3 m a modelace kopec prům.6m s nejvyšší tloušťkou 0.7 cm : 63,291	m ³	63,29100	2 418,90	153 094,60 RTS 2017/II
				63,291		
Díl: 01-2a		Příprava nádob na výsadbu				43 728,00
57	183901116	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 1000 mm a plocha do 4m ² s naplněním zemínou technická zpráva	kus	6,00000	850,00	5 100,00 SOD
				6		
59	MO5	Zahradnický substrát vč.dopravy technická zpráva 6 nádob 2x2x1 m 6*2*2*1	m ³	24,00000	1 250,00	30 000,00 SOD
				24		
61	M17R	šterkodrť fr. 8-16 mm technická zpráva 6 nádob 4m ² , 10 cm tloušťka, hmotnost 1m ² =2,5t 6*4*0,1*2,5	t	6,00000	1 250,00	7 500,00 SOD
				6		
58	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 technická zpráva 6 nádob 2x2m 6*2*2	m ²	24,00000	25,00	600,00 SOD
				24		
60	M103	geotextilie	m ²	26,40000	20,00	528,00 SOD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPNČD·Podzemní parkoviště před nádražím ČD		
O:	07	PARKOVÉ ÚPRAVY A MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY	
R:	07.02	SADOVÉ ÚPRAVY - Změna zahradnického substrátu na střešní a doplnění scházejících položek	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		technická zpráva				
		6 nádob 2x2x1m, na přeložení + 10%				
		6*2*2		24		
		24/100*10		2,4		
		Součet		26,4		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 432,00
83	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svíslého přesunu	t	6,24000	550,000	3 432,00 SOD

Celkem	121 140,85
Vedlejší náklady % 1,695	2 053,34
Ostatní náklady % 1,378	1 669,32
Celkem bez DPH	124 863,51

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Podzemní parkoviště před nádražím ČD Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09 - ÚPRAVY PĚŠÍ A SILNIČNÍ KOMUNIKACE NA ULICI ŽEROTÍNOVA Doplnění podkladu ze štěrkodrtí a mazaniny v místě vjezdu do garáží OG	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 09	Číslo změny stavby: 17
--	---	--------------------------------------

Objednavatel: **Město Vsetín**
 Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
 TDS:

Přílohy:
 1) Změnový rozpočet s vyčíslením doplněním podkladu v místě vjezdu do garáží OG

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ Z důvodu neúnosného podloží (prokázáno statickou zkouškou na pláni) musí být provedena sanace podloží plochy pod zámkovou dlažbu v místě vjezdu do obchodní galerie a to formou betonové desky s karí sítí. GP upřesnil doplnění podkladních konstrukcí v místě vjezdu do garáží OG. GP a objednatel dále upřesnil doplnění štěrkodrtí, betonů na ulicích Smetanova a Žerotínova. Zhotovitel vyčíslil potřebné náklady včetně souvisejících prací.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: **NE**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	146 944,70	0,297%	146 944,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
Objednatel: Město Vsetín	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPNČD-: Podzemní parkoviště před nádražím ČD		
O:	09	ÚPRAVY PĚŠÍ A SILNIČNÍ KOMUNIKACE NA ULICI ŽEROTÍNOVA - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY	
R:	09 . 1	Doplnění podkladu ze štěrkodrti a mazaniny v místě vjezdu do garáží OG	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					81 326,31
----------------	---	--	--	--	--	------------------

5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo navíc na ulici Žerotínova	m2	95,00000	176,00	16 720,00	SOD
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo navíc na ulici Žerotínova dle přiložené situace a fotografií celkem 28 m3 ... to je 28/0.2	m2	140,00000	176,00	24 640,00	SOD
87	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C25/30 34.98*0.2	m3	6,99600	4 366,00	30 544,54	SOD
88	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	6,99600	75,00	524,70	SOD
89	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm 34.98*1.25*0.004433	t	0,20951	28 910,00	6 057,07	SOD
				0.209514663			
	953943121R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 1 kg - trnů pro propojení Usazení vodo/plyn hmců na šoupáky	ks	10,00000	104,00	1 040,00	RTS
			ks	5,00000	360,00	1 800,00	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					19 808,30	
37	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	121,52330	163,00	19 808,30	SOD

Celkem		101 134,61
---------------	--	-------------------

R:	09 . 2	Doplnění podkladu lože z betonu pod odvodňovací žlaby ul. Smetanova		
----	--------	---	--	--

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					36 398,35
----------------	---	--	--	--	--	------------------

	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	12,22320	2 860,00	34 958,35	RTS
--	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----

	okolo žlabů: 0,65*0,2*40+0,2*0,15*2*40+0,3*0,1*40		8,800		
	odpočet kubatury betonu dle ceníku RTS ... 0,08332 m3/1m celkem za 40 m		-3,333		
	pod žulové kostky kde nejsou žlaby celkem dl 107,56 - 40 to je 67,56*0,1*1,0		6,756		
	Smetanova - 91,59 bm + Oblouk U Hřístě - Smetanova - 5,34 bm + Oblouk Zerotínova - Smetanova - 10,63 bm		107,56		
	Usazení vodo/plyn hmců na šoupáky	ks	4,00000	360,00	1 440,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				5 030,76
37	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	30,86358	163,00 5 030,76 SOD

Celkem	41 429,11
---------------	------------------

Celkem	142 563,72
---------------	-------------------

Vedlejší náklady % 1,695	2 416,46
---------------------------------	-----------------

Ostatní náklady % 1,378	1 964,53
--------------------------------	-----------------

Celkem bez DPH	146 944,70
-----------------------	-------------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Podzemní parkoviště před nádražím ČD Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 07 - Parkové a manipulační plochy nad 1.PP Doplnění vodotěsné membrány na pochozí betonovou rampu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 18
--	---	--------------------------------------

Objednavatel: **Město Vsetín**
 Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením ceny za vodotěsnou membránu	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
 V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ byla mezi zhotovitelem , GP a objednatelem dohodnuta změna - Doplnění vodotěsné membrány na pochozí betonovou rampu. Tím bude zajištěno překlenutí možných statických trhlin větších jak 0,25 mm do max. 0,5 mm

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: **NE**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	14 443,62	0,029%	14 443,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
Objednavatel: Město Vsetín	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	
	Jméno		datum	06.05.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPNČD- Podzemní parkoviště před nádražím ČD	
O:	01	PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	SO 07	Doplnění vodotěsné membrány na pochozí betonovou rampu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
1	711404111R00	Stěrková izolace BASF, plocha 2,4*5,075+1,2*1,7	m2	15,00	620,00	9 300,00	RTS
2	711404122R00	Páska BASF,	m	20,00	210,00	4 200,00	
8	998711201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	135,00	3,80	513,00	RTS
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				14 013,00	
		Vedlejší náklady % 1,695				237,52	
		Ostatní náklady % 1,378				193,10	
		Celkem bez DPH				14 443,62	

Evidenční list změny stavby

Číslo a evidenční číslo stavby:

Podzemní parkoviště před nádražím ČD
stavby stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 07 - Parkové úpravy a manipulační plochy
upřesnění dodávky městského mobiliáře

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 07

Číslo změny stavby:

19

Objednavatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s vyčíslením změn dodávky městského mobiliáře

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ byla GP a objednatelem upřesněna dodávka mobiliáře. V rámci návrhu je uvažováno s výrobky firmy, která průběžně vybavuje město Vsetín mobiliářem a toto bylo zohledněno i u jednotlivých variant.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 164,53	0,00%		0,000%	-2 164,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	jméno	datum	10.05.2019	podpis
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	jméno	datum	10.05.2019	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	datum	10.05.2019	podpis
	jméno	datum	10.05.2019	podpis
Objednatel: Město Vsetín	jméno	datum	10.05.2019	podpis
	jméno	datum	10.05.2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPNČD- Podzemní parkoviště před nádražím ČD		
O:	07	PARKOVÉ ÚPRAVY A MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY	
R:	07.01	MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prefabrikované sedací bloky dle kladečského plánu, výrobek „LEDGE 1, přírodní beton, šířka sezení 700 mm" v příloze technický list, ilustrativní foto , kladečský plán. Sedáky výrobek „Forma LF 351, tropické dřevo" dl. 1.8 m, š. 440 mm v počtu 4 ks, v příloze technický list				
3	381100004	D+M ODPADKOVÝ KOŠ	kompl.	-6,00000	350,00	-2 100,00

původní řešení ODPADKOVÝ KOŠ
 - ROZMĚRY: 600x750x750 mm
 - MATERIÁL: BETON/UMĚLÝ KÁMEN, BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ ŽULA
 - KOTVENÍ: VOLNĚ STOJÍCÍ NA DLAŽBĚ, PŘIKOTVENO VRUTY
 - ODNÍMATELNÝ PLECHOVÝ ZÁSOBNÍK NA ODPADKY S TROJÚHELNÍKOVÝM ZÁMKEM
 D.1.1.c.05 : 6

dle odsouhlasení GP a objednatele dodáno

koš s opláštěním tropickým dřevem, výrobek „Diagonal DG 145" v počtu 6 ks, v příloze technický list

Celkem	-2 100,00
Vedlejší náklady % 1,695	-35,60
Ostatní náklady % 1,378	-28,94
Celkem bez DPH	-2 164,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPŇČD- Podzemní parkoviště před nádražím ČD		
O:	07	PARKOVÉ ÚPRAVY A MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY	
R:	07.01	MANIPULAČNÍ PLOCHY NAD 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 38		Kompletní konstrukce				-2 100,00
1	381100001	D+M SEDACÍ MOLO - MONOLITICKÁ BETONOVÁ VENKOVNÍ LAVIČKA KOMBINOVANÁ S VESTAVĚNÝMA KVĚTINÁČEMA	kompl.			0,00

původní řešení

Nosná konstrukce:

- ocelový svařenec, ocel tl. 11 ošetřena zinkováním
- ocelové pásky tl. min. 10 mm
- příčné spodní pásnice šířky min. 150 mm položené na geotextilii pro ochranu HI
- ztužující pásky svařené
- kotvení do bet květináče na chem. kotvy M12 v rozích s kotevní hloubkou aspoň 100mm

Dřevěný rošt:

- rošt sestavený z hranolů (92x42mm) různých délek a distančních trubek navlečených na závitových tyčích

D.1.1c.04 : 1

1

dle odsouhlasení GP a objednatele dodáno

Sedací molo (sedací plocha, ozn. v Dokumentaci P1)

- sezení s květináči se sestává ze 3 kusů kompletů ocelového květináče (1,5 m x 1,5 m) se sedáky „Květa KVA 650, tropické dřevo“ v příloze technický list

2	381100002	D+M BETONOVÉ SEDACÍ BLOKY S DŘEVĚNÝM SEDACÍM ROŠTEM	kompl.			0,00
---	-----------	---	--------	--	--	------

původní řešení

BETONOVÉ BLOKY:

- ROZMĚRY: v. 450 mm, h. 800 mm, d. 6400, 8350 a 5000 mm
- MATERIÁL: BETONOVÝ ODLITEK, BARVA: SVĚTLÉ ŠEDÁ ŽULA
- KOTVENÍ: POLOŽENO NA DLAŽBĚ

SEDÁK:

- ROZMĚRY: v. 35 mm, h. 450 mm, d. 3x2800 mm
- MATERIÁL: LAKOVANÉ DŘEVĚNÉ LATĚ, DEKOR: MODŘÍN
- KOTVENÍ: VRUTY PŘES PLECHOVÉ PROFILY DO BET. BLOKU

D.1.1.c.03 : 3

3

dle odsouhlasení GP a objednatele dodáno

Sedací bloky (sezení kolem zelené střechy , P2)

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo stavby: Podzemní parkoviště před nádražím ČD Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 09 - ÚPRAVY PĚŠÍ A SILNIČNÍ KOMUNIKACE NA ULICI Odpočet nerealizovaného vodorovného značení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 09	Číslo změny stavby: 20
--	---	--------------------------------------

Objednavatel: **Město Vsetín**
 Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením odpočtu vodorovného značení	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
 V průběhu realizace stavby „ Podzemní hromadné garáže“ se objednatel s zhotovitelem dohodl, že na ulici Žerotínově nebude realizováno vodorovné dopravní značení. Zhotovitel tedy vyčíslil úsporu prostředků objednatele.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-9 678,55	-0,02%		0,000%	-9 678,55

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): nodum atelier - na, s.r.o.	jméno		datum	10.05.2019	podpis	
TDI: IPR Vsetín, s.r.o.	jméno		datum	10.05.2019	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno		datum	10.05.2019	podpis	
	jméno		datum	10.05.2019	podpis	
Objednatel: Město Vsetín	jméno		datum	10.05.2019	podpis	
	jméno		datum	10.05.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPŇD: Podzemní parkoviště před nádražím ČD
O:	09 ÚPRAVY PĚŠÍ A SILNIČNÍ KOMUNIKACE NA ULICI ŽEROTÍNOVA - HLAVNÍ AKTIVITA - ZPUSOBILÉ NÁKLADY
R:	01 Odpočet nerealizovaného vodorovného dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-9 390,00
20	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, dělicích čar a vodících proužků tl. 2,5 až 3 mm	m2	-5,00000	464,00	-2 320,00
		5		5		
21	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	-82,00000	22,00	-1 804,00
		82		82		
22	915712211R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodících proužků šířky 500 mm	m	-42,00000	89,00	-3 738,00
		42		42		
23	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	-82,00000	5,00	-410,00
		Položka pořadí 21 : 82,00000		82		
24	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	-26,00000	43,00	-1 118,00
		Položka pořadí 20 : 5,00000		5		
		Položka pořadí 22 : 42,00000*0,5		21		
Celkem						-9 390,00
Vedlejší náklady % 1,695						-159,16
Ostatní náklady % 1,378						-129,39
Celkem bez DPH						-9 678,55