

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0262017

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		6 052 649,43	7 323 705,81
S01	Fasáda ul. Osvooboditelů	1 209 166,36	1 463 091,30
S02	Fasáda ul. Školní	2 143 562,39	2 593 710,49
S03	Fasáda - Věž	2 181 320,68	2 639 398,02
S04	Fasády - VRN	518 600,00	627 506,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 052 649,43	7 323 705,81

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S01 - Fasáda ul. Osvoboditelů

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 209 166,36

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 209 166,36

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S01 - Fasáda ul. Osvoboditelů

Místo: Lovosice

Datum: 2.8.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 209 166,36

HSV - Práce a dodávky HSV

ě - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	621321131	Potažení vnějších pohledů - balkony aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	20,460	
			cca - balkon kpl			
			5*1,1*2*1,5		16,500	
			0,3*1*4*3*1,1		3,960	
			Součet		20,460	
2	K	621325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 pohledů - balkony v rozsahu do 50%	m2	20,460	
			cca - balkon kpl			
			5*1,1*2*1,5		16,500	
			0,3*1*4*3*1,1		3,960	
			Součet		20,460	
	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	348,368	
			fasáda celkem			
			110,963+60,43+160,386		331,779	
			rezerva pro ostění			
			331,779*0,05		16,589	
			Součet		348,368	
4	K	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% - sokl, bok	m2	110,963	
			plocha odměřena z PD			
			sokl			
			18,05*1,4*1,02		25,775	
			okenní otvory			
			-0,7*0,7*6		-2,940	
			boční štít cca			
			(7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02		88,128	
			Součet		110,963	
5	K	622325306	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 2 stěn v rozsahu do 50% - 1 .NP	m2	60,430	
			plocha odměřena z PD			
			18*4,26*1,02		78,214	
			okenní otvory			
			-^U,z+ 1 .L z, ID) z-U,0/D Z,^U,D Z,JZ- 1 4*7 4F>		-17,784	
			Součet		60,430	
6	K	622325506	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 4 stěn v rozsahu do 50% - nad 1 .NP	m2	160,386	
			2.NP - plocha odměřena z PD			
			18*6,57*1,02		120,625	
			okenní otvory			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1,2*0,7*2-1,2*1,63*2-(0,35*0,85*2,07)*4- 0,5*2,25*2-1,2*3,1-(0,54*1,05+0,1)*2-0,55- 0,13*1,26-(0,14+1,26*0,64-0,29) štít - plocha odměřena z PD (0,39*6+55,2)*1,02 okenní otvory - 1,1*2 Součet				-16,730 58,691 -2,200 160,386
7	K	622339 R	Oprava - dekorační technika imitace pískovce - balkon cca balkon (5*0,9+0,9*0,9*2)*2*1,2	m2	14,688		14,688
8	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm (demontáž + montáž) odměřeno z PD hlavní římsa (6,5+6,75)*1,1	m	14,575		14,575
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou okenní výplně 2,94+17,784+16,73+2,2	m2	39,654		39,654
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 20,46+348,368	m2	368,828		368,828
11	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu cca balkon (5*0,9+0,9*0,9*2)*2*1,2	m2	14,688		14,688
ε- Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m Dle tvaru objektu 19*10,5+13*5	m2	264,500		264,500
13	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití 264,5*120	m2	31 740,000		31 740,000
14	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	264,500		264,500
15	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m - boční štít boční štít cca 9,7*4,5*2	m2	87,300		87,300
16	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití 87,3*120	m2	10 476,000		10 476,000
17	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	87,300		87,300
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	264,500		264,500
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	31 740,000		31 740,000
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	264,500		264,500
21	K	952901109r	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří odměřeno z PD 0,7*0,7*6 (0,2+1,2*2,15)*2+0,675*2,4*4+0,5*2,3*2+1,4*2,4 6 (1,2*0,7*2+1,2*1,63*2)+(0,35+0,85*2,07)*4+(0,5* 2,25*2+1,2*3,1+0,54*1,05*2+0,1*2+0,55+0,13*1, 26+0,14+1,26*0,64-0,29) 1,1*22,200	m2	45,628		2,940 ? 22,704

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					45,628		
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm balkon	m2	5,000		
5*1					5,000		
23	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	171,393		
plocha odměřena z PD							
sokl					25,775		
18,05*1,4*1,02 okenní otvory							
-0,7*0,7*6							
boční štít cca					-2,940		
(7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02							
1.NP					88,128		
18*4,26*1,02 okenní otvory							
*U,Z+I,I,I Z-U,0/D Z,4 4-U,0 Z,4 Z-							
14*7 4l,					78,214		
Součet					-17,784		
					171,393		
24	K	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	160,386		
2.NP - plocha odměřena z PD							
18*6,57*1,02					120,625		
okenní otvory							
-1,2*0,7*2-1,2*1,63*2-(0,35*0,85*2,07)*4-							
0,5*2,25*2-1,2*3,1-(0,54*1,05+0,1)*2-0,55-							
0,13*1,26-(0,14+1,26*0,64-0,29) štít - plocha							
odměřena z PD					-16,730		
(0,39*6+55,2)*1,02 okenní otvory -1,1*2							
Součet					58,691		
					-2,200		
					160,386		
25	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky ručním oškrabáním s dobroušením v rozsahu do 100%	m2	368,828		
fasáda celkem							
20,46+110,963+60,43+160,386					352,239		
rezerva pro ostění							
331,779*0,05					16,589		
Součet					368,828		
26	K	985 R01	Demontáž "medvěda" vč. jeho statického zajištění	kpl	1,000		
<p>- provede se kompletní sejmutí celé sochy medvěda vč. štítu se znakem</p> <p>■ provede se očištění a ošetření veškeré obnažené výztuže antikoročním nátěrem</p> <p>- provede se provizorní zakrytí takto ošetřené výztuže pro pozdější použití</p> <p>- provede se injektáž veškerých trhlin a plastické doplnění zhlaví štítu pod sochou</p> <p>■ provede se sjednocující retuše</p> <p>- provede se celková hydrofobizace</p> <p>Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče</p>							
75	K	985 R02	Celková oprava vrcholu štítu s letopočtem	kpl	1,000		
<p>- provede se očištění celé plastiky letopočtu od depozit prachu a nečistot</p> <p>- provede se odstranění mikrovegetace vč. zastavení jejího dalšího výskytu vhodnými prostředky</p> <p>- provede se injektáž veškerých trhlin a plastické doplnění všech chybějících částí</p> <p>- provede se celková hydrofobizace</p> <p>Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče</p>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	12,071		
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,071		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,568		
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,071		
998 - Přesun hmot							
31	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11,604		
PSV - Práce a dodávky PSV							
764 - Konstrukce klempířské							
32	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí odměřeno z PD (předpoklad 50%) oblouky 1,85*6*0,5 balkon (1 ,+5+1,1)*0,5 Součet	m	9,100		
33	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí odměřeno z PD (předpoklad 100%) (1,2*2+0,675*4+0,5*2+1,4+1,2*2+2,2*2+0,6*2+1,4)	m	16,900		
34	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí odměřeno z PD (předpoklad 100%) (6,5+6,75)*1,1 (3,3+3,53+4,75*2+3,15*2+1,75*4+2,1 *8)*1,1 Součet	m	65,648		
35	K	764234407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm odměřeno z PD (předpoklad 50%) oblouky 1,85*6*0,5 balkon (1 ,+5+1,1)*0,5 Součet	m	9,100		
36	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm odměřeno z PD (předpoklad 100%) (1,2*2+0,675*4+0,5*2+1,4+1,2*2+2,2*2+0,6*2+1,4)	m	16,900		
37	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm odměřeno z PD (předpoklad 100%) (6,5+6,75)*1,1 (3,3+3,53+4,75*2+3,15*2+1,75*4+2,1*8)*1,1 Součet	m	65,648		
38	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,201		
777 - Podlahy lité 720.00							
39	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm balkon 5*1	m2	5,000		
40	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	5,000		
41	K	777511103	Krycí stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	5,000		

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	5,000	
43	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,075	
783 - Dokončovací práce - nátěry						
44	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m odečteno z PD	kus	57,000	
				12+19+24+2	57,000	
45	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných odměřeno z PD	m2	45,628	
				0,7*0,7*6	2,940	
				(0,2+1,2*2,15)*2+0,675*2,4*4+0,5*2,3*2+1,4*2,4*6	17,784	
				(1,2*0,7*2+1,2*1,63*2)+(0,35+0,85*2,07)*4+(0,5*2,25*2+1,2*3,1+0,54*1,05*2+0,1*2+0,55+0,13*1,26+0,14+1,26*0,64-0,29)	22,704	
				1,1*2	2,200	
				Součet	45,628	
46	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru odměřeno z PD	m2	182,512	
				0,7*0,7*6	2,940	
				(0,2+1,2*2,15)*2+0,675*2,4*4+0,5*2,3*2+1,4*2,4*6	17,784	
				(1,2*0,7*2+1,2*1,63*2)+(0,35+0,85*2,07)*4+(0,5*2,25*2+1,2*3,1+0,54*1,05*2+0,1*2+0,55+0,13*1,26+0,14+1,26*0,64-0,29)	22,704	
				1,1*2	2,200	
				Mezisoučet	45,628	
				pro potřeby natěračské pl.x4	182,512	
				45,628*4	182,512	
47	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	182,512	
48	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	182,512	
49	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	182,512	
50	K	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	182,512	
51	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní odměřeno z PD	m	150,140	
				(0,54+0,14)*2*6+(0,54+0,29)*2*6	18,120	
				(1,1+0,46*2+1,04*3+1,4*2)*2	15,880	
				(0,55+0,55+0,78+0,52*3+1,39*2)*4	24,880	
				(0,33+0,52+0,65+0,34*3+1,39*2)*2+(1,22+0,55*2 +1,24+0,56*4+1,54*4)	22,560	
				(1,07*2+0,32*4+0,69*6+1,47*4)*2	26,880	
				(0,91*2+0,8*2+0,38*2+1,14+0,38*2+1,2+1,7+1,1)+(0,44*4+0,54*2+1,47*2)*2+(1,14*2+0,54*2+0,4*4+2*4)	34,600	
				(0,94*4+0,49*2+1,24*2)	7,220	
				Součet	150,140	
52	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem odměřeno z PD	m	150,140	
				(0,54+0,14)*2*6+(0,54+0,29)*2*6	18,120	
				(1,1+0,46*2+1,04*3+1,4*2)*2	15,880	
				(0,55+0,55+0,78+0,52*3+1,39*2)*4	24,880	
				(0,33+0,52+0,65+0,34*3+1,39*2)*2+(1,22+0,55*2 +1,24+0,56*4+1,54*4)	22,560	
				(1,07*2+0,32*4+0,69*6+1,47*4)*2	26,880	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,91*2+0,8*2+0,38*2+1,14+0,38*2+1,2+1,7+1,1) +(0,44*4+0,54*2+1,47*2)*2+(1,14*2+0,54*2+0,4*4 +2*4) (0,94*4+0,49*2+1,24*2)		34,600		
			Součet		7,220		
					150,140		
53	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem mříže - suterén, okna	m2	5,880		
			0,7*0,7*2*6		5,880		
54	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí mříže - suterén, okna	m2	5,880		
			0,7*0,7*2*6		5,880		
55	K	783301401r	Ometení kovaných konstrukcí kované prvky fasády	kus	3,000		
			+3		3,000		
56	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním mříže - suterén, okna	m2	5,880		
			0,7*0,7*2*6		5,880		
57	K	783306809r	Odstranění nátěru kovaných konstrukcí okartáčováním	kus	3,000		
58	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí mříže - suterén, okna	m2	5,880		
			0,7*0,7*2*6		5,880		
59	K	783317101	Krycí nátěr kovářskou černí (grafit) zámečnických konstrukcí mříže - suterén, okna	m2	5,880		
			0,7*0,7*2*6		5,880		
60	K	783317101 r	Krycí nátěr kovářskou černí (grafit) kovaných konstrukcí	kus	3,000		
61	K	783809215	Reprofilace plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 500 mm znaky letopočtu	kus	4,000		
			+4		4,000		
62	K	783809217	Reprofilace plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 800 mm středové prvky okolo štítového okna (*koef.)	kus	14,000		
			+1*66,000 rozety oken +2 šambrány sklep, oken +6 Součet		2,000 6,000 14,000		
63	K	783809218r	Reprofilace plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) přes 800 mm koncová zdobení štítu	kus	11,000		
			+8 oblouky oken 1.NP +3 Součet		8,000 3,000 11,000		
64	K	783809231	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 60 mm odměřeno z PD zdobné prvky štítu	m	19,700		
			2*(2,7+1,3+2,3+0,3+0,55)+2,3+2+1,1		19,700		
65	K	783809233	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 150 mm odměřeno z PD římsy pod medvědem	m	44,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(2,1+2,4)		9,000		
			prvky mezi okny				
			2*(1+1,7+1+1,1+2,45+1,4)		17,300		
			1,4*3*2+2,55*2*2		18,600		
			Součet		44,900		
66	K	783809235	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) přes 150 mm	m	103,950		
			odměřeno z PD				
			římky				
			(3+3,3)*2+18,2		30,800		
			šambrány oken 1 .NP				
			2,5*2+2,4*2+2,6+1,05*2+1,85+3,1*2+0,45*2+2,0		45,050		
			5*3+2,2)*2				
			šambrány oken 2.NP				
			(3,3+2,6*2)*2+(4,5+3,3*2)		28,100		
			Součet		103,950		
67	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	200,423		
			sokl - plocha odměřena z PD				
			18,05*1,4*1,02		25,775		
			okenní otvory				
			-0,7*0,7*6		-2,940		
			boční štít cca				
			(7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02		88,128		
			1 .NP - plocha odměřena z PD				
			18*4,26*1,02		78,214		
			okenní otvory				
			-(U,Z+1,1,Z,1,D) Z-U,0,0	L-			
			1 4*7 46		-17,784		
			Mezisoučet		171,393		
			rezerva pro ostění				
			171,393*0,05		8,570		
			cca - balkon kpl				
			5*1,1*2*1,5		16,500		
			0,3*1*4*3*1,1		3,960		
			Součet		200,423		
68	K	783823173	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	168,405		
			2.NP - plocha odměřena z PD				
			18*6,57*1,02		120,625		
			okenní otvory				
			-1,2*0,7*2-1,2*1,63*2-(0,35*0,85*2,07)*4-				
			0,5*2,25*2-1,2*3,1-(0,54*1,05+0,1)*2-0,55-		-16,730		
			0,13*1,26-(0,14+1,26*0,64-0,29) štít - plocha				
			odměřena z PD				
					58,691		
			(0,39*6+55,2)*1,02 okenní otvory				
			-1,1*2		-2,200		
			Mezisoučet		160,386		
			rezerva pro ostění				
			160,386*0,05		8,019		
			Součet		168,405		
69	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	200,423		
			sokl - plocha odměřena z PD				
			18,05*1,4*1,02		25,775		
			okenní otvory				
			-0,7*0,7*6		-2,940		
			boční štít cca				
			(7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02		88,128		
			1 .NP - plocha odměřena z PD				
			18*4,26*1,02		78,214		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			okenní otvory -^U,Z + 1 ,L L, 1 D; z-u,0/D L,*t H-U,D /.,ó L- l 4*7 Ak			-17,784	
			Mezisoučet			171,393	
			rezerva pro ostění				
			171,393*0,05			8,570	
			cca - balkon kpl				
			5*1,1*2*1,5			16,500	
			0,3*1*4*3*1,1			3,960	
			Součet			200,423	
70	K	783827463	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	168,405		
			2.NP - plocha odměřena z PD				
			18*6,57*1,02			120,625	
			okenní otvory				
			-1,2*0,7*2-1,2*1,63*2-(0,35*0,85*2,07)*4-			-16,730	
			0,5*2,25*2-1,2*3,1-(0,54*1,05+0,1)*2-0,55-				
			0,13*1,26-(0,14+1,26*0,64-0,29) štít - plocha odměřena z PD				
						58,691	
			(0,39*6+55,2)*1,02 okenní otvory				
			-1,1*2			-2,200	
			Mezisoučet			160,386	
			rezerva pro ostění				
			160,386*0,05			8,019	
			Součet			168,405	
71	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	73,766		
			(200,423+168,405)*0,2			73,766	
72	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	368,828		
			200,423+168,405			368,828	
787 - Dokončovací práce - zasklívání							
73	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	13,688		
			odměřeno z PD (odhad 30%)				
			0,7*0,7*6			2,940	
			(0,2+1,2*2,15)*2+0,675*2,4*4+0,5*2,3*2+1,4*2,4 6			17,784	
			(1,2*0,7*2+1,2*1,63*2)+(0,35+0,85*2,07)*4+(0,5* 2,25*2+1,2*3,1+0,54*1,05*2+0,1*2+0,55+0,13*1, 26+0,14+1,26*0,64-0,29)			22,704	
			1,1*2			2,200	
			Mezisoučet			45,628	
			(odhad 30%)				
			45,628*0,3			13,688	
74	K	787611214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(za)tmelením sklem tl 4 mm	m2	13,688		

VP - Vícepráce0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S02 - Fasáda ul. Školní

JKSO:

Místo: Lovosice

Objednatel:

Zhotovitel:

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48591441

DIČ:

CZ48591441

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 143 562,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 143 562,39
DPH základní	21,00%	ze	2 143 562,39	450 148,10
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 593 710,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S02 - Fasáda ul. Školní

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 143 562,39

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 143 562,39

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S02 - Fasáda ul. Školní

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 143 562,39

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

i	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	602,813	
---	---	-----------	--	----	---------	--

fasáda celkem 574,108
139,272+323,601+111,235 rezerva pro ostění
574,108*0,05 28,705
Součet 602,813

2	K	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% - sokl, bok	m2	139,272	
---	---	-----------	--	----	---------	--

plocha odměřena z PD
(10,25+20,16+7,16)*1,52*1,02 58,249
okenní otvory
-0,7*0,8*9-0,7*0,4*3-0,85*0,7-0,9*0,7 -7,105
boční štít cca
(7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02 88,128
Součet 139,272

3	K	622325306	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 2 stěn v rozsahu do 50% - 1 .+2.NP	m2	323,601	
---	---	-----------	---	----	---------	--


plocha odměřena z PD
1.NP 163,249
(10,25+20,16+7,16)*4,26*1,02 okenní otvory
-(0,21+1,2*2,15)*16 -44,640
2.NP 292,254
45,48*6,3*1,02
okenní otvory
-(1,2*0,7+1,2*1,63)*16 -44,736
-(0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2 -42,526
Součet 323,601

4	K	622325506	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 4 stěn v rozsahu do 50% - štíty+portály	m2	111,235	
---	---	-----------	--	----	---------	--

plocha odměřena z PD štíty 53,652
18,2*1,8*1,02 33,415
(0,4*6+26+24,2)*1,02 okenní otvory -3,100
-0,9*1,9-(0,15+0,8*1,55) portály 52,224
4*6,4*1,02*2 vstupní otvory
-2,5*3,8*2 -19,000
-(0,1*2+0,6*0,98+0,6*0,2*2)*2-(0,7+1*1,25)*2 -5,956

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					111,235		
5	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm (demontáž + montáž)	m	40,920		
odměřeno z PD hlavní římsa (10,3+19,9+7)*1,1					40,920		
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou okenní výplně	m2	167,063		
7,105+44,64+44,736+42,526+3,1 vrata 19+5,956					142,107		
Součet					167,063		
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	602,813		
ξ- Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	668,350		
Dle tvaru objektu 46*12,1 +(18,5*2,1+9*4,1)+9*4					668,350		
9	K	941111212	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	80 202,000		
668,35*120					80 202,000		
10	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	668,350		
11	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m - boční štít	m2	87,300		
boční štít cca 9,7*4,5*2					87,300		
12	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	10 476,000		
87,3*120					10 476,000		
13	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	87,300		
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	668,350		
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	80 202,000		
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	668,350		
17	K	952901109r	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkónových dveří	m2	142,107		
odměřeno z PD 0,7*0,8*9+0,7*0,4*3+0,85*0,7+0,9*0,7 (0,21+1,2*2,15)*16 (1,2*0,7+1,2*1,63)*16 (0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2 0,9*1,9+(0,15+0,8*1,55)					7,105 44,640 44,736 42,526 3,100		
Součet					142,107		
18	K	952901129r	Čištění budov omytí dveří nebo vrat	m2	24,956		
odměřeno z PD 2,5*3,8*2 (0,1*2+0,6*0,98+0,6*0,2*2)*2+(0,7+1*1,25)*2					19,000 5,956		
Součet					24,956		
19	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitostí 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	462,873		
plocha odměřena z PD sokl (10,25+20,16+7,16)*1,52*1,02 okenní otvory					58,249		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,7*0,8*9-0,7*0,4*3-0,85*0,7-0,9*0,7		-7,105		
			boční štít cca (7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02		88,128		
			1.NP		163,249		
			(10,25+20,16+7,16)*4,26*1,02 okenní otvory				
			-(0,21+1,2*2,15)*16		-44,640		
			2.NP		292,254		
			45,48*6,3*1,02 okenní otvory				
			-(1,2*0,7+1,2*1,63)*16		-44,736		
			-(0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2		-42,526		
			Součet		462,873		

20	K	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	111,235		
----	---	-----------	--	----	---------	--	---

plocha odměřena z PD štíty

18,2*1,8*1,02

33,415

53,652

(0,4*6+26+24,2)*1,02 okenní otvory

-3,100

-0,9*1,9-(0,15+0,8*1,55) portály

52,224

4*6,4*1,02*2

vstupní otvory

-2,5*3,8*2


-19,000

-(0,1*2+0,6*0,98+0,6*0,2*2)*2-(0,7+1*1,25)*2

-5,956

Součet

111,235

21	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky ručním oškrabáním s dobroušením v rozsahu do 100%	m2	602,813		
----	---	-----------	---	----	---------	--	---

fasáda celkem

139,272+323,601+111,235

574,108


rezerva pro ostění

574,108*0,05

28,705

Součet

602,813

22	K	985 R02	Celková oprava znaku	kpl	1,000		
----	---	---------	----------------------	-----	-------	--	---

- provede se očištění celé plastiky od depozit prachu a nečistot

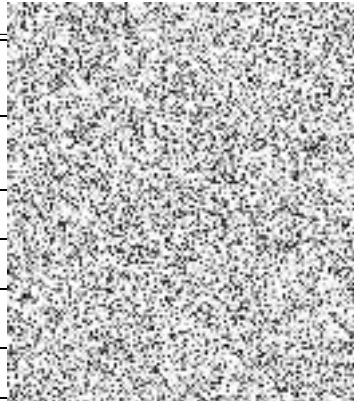
- provede se odstranění mikrovegetace vč. zastavení jejího dalšího výskytu vhodnými prostředky

■ provede se injektáž veškerých trhlin a plastické doplnění všech chybějících částí


- provede se celková hydrofobizace

Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče

997 - Přesun sutě

23	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	19,599		
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,599		
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,792		
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,599		

998 - Přesun hmot

27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,088		
----	---	-----------	--	---	--------	--	---

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

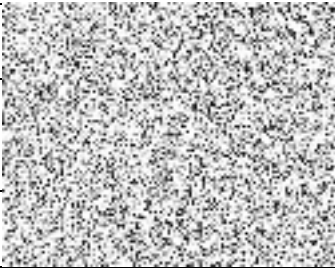


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	53,850		
			odměřeno z PD (předpoklad 100%) (1,2*16+1,7*10+3,05*3+3*2+1,2+1,3)		53,850		
29	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	60,830		
			odměřeno z PD (předpoklad 50%) (10,3+19,9+7)*1,1*0,5		20,460		
			(3,7+11,3+4,8+7,95+17,25+6,5+6,15*2+1,8*4+2,4)*1,1*0,5		40,370		
			Součet		60,830		
30	K	764236405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm	m	53,850		
			odměřeno z PD (předpoklad 100%) (1,2*16+1,7*10+3,05*3+3*2+1,2+1,3)		53,850		
31	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	60,830		
			odměřeno z PD (předpoklad 50%) (10,3+19,9+7)*1,1*0,5		20,460		
			(3,7+11,3+4,8+7,95+17,25+6,5+6,15*2+1,8*4+2,4)*1,1*0,5		40,370		
			Součet		60,830		
32	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,244		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
33	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovně do 50 m odečteno z PD	kus	57,000		
			12+19+24+2		57,000		
34	K	783000221	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m2	45,628		
			odměřeno z PD 0,7*0,7*6		2,940		
			(0,2+1,2*2,15)*2+0,675*2,4*4+0,5*2,3*2+1,4*2,4				
			(1,2*0,7*2+1,2*1,63*2)+(0,35+0,85*2,07)*4+(0,5*2,25*2+1,2*3,1+0,54*1,05*2+0,1*2+0,55+0,13*1,26+0,14+1,26*0,64-0,29)		22,704		
			1,1*22,200				
			Součet		45,628		
35	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	568,428		
			odměřeno z PD 0,7*0,8*9+0,7*0,4*3+0,85*0,7+0,9*0,7		7,105		
			(0,21+1,2*2,15)*16		44,640		
			(1,2*0,7+1,2*1,63)*16		44,736		
			(0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2		42,526		
			0,9*1,9+(0,15+0,8*1,55)		3,100		
			Mezisoučet		142,107		
			pro potřeby natěračské pl.x4				
			142,107*4		568,428		
36	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	568,428		
37	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	568,428		
38	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	568,428		
39	K	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	568,428		
40	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	391,140		
			odměřeno z PD (0,54+0,64)*2*9		21,240		
			(0,69+0,64)*2		2,660		
			(0,74+0,19+0,74+0,4)*2		4,140		

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

			(1,15+0,46*2+1,04*3+1,39*2)*16		127,520	
			(1,04*2+0,54*2+0,44*4+1,47*4)*16		172,800	
			(0,9*4+0,54*6+0,97*2+0,39*8+1,47*8)*2		47,320	
			(0,74*2+0,49*2+0,32*4+1,14*4)		8,300	
			(0,78+0,35*2+0,64+0,27*4+0,99*4)		7,160	
			Součet		391,140	
41	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	391,140	
			odměřeno z PD			
			(0,54+0,64)*2*9		21,240	
			(0,69+0,64)*2		2,660	
			(0,74+0,19+0,74+0,4)*2		4,140	
			(1,15+0,46*2+1,04*3+1,39*2)*16		127,520	
			(1,04*2+0,54*2+0,44*4+1,47*4)*16		172,800	
			(0,9*4+0,54*6+0,97*2+0,39*8+1,47*8)*2		47,320	
			(0,74*2+0,49*2+0,32*4+1,14*4)		8,300	
			(0,78+0,35*2+0,64+0,27*4+0,99*4)		7,160	
			Součet		391,140	
42	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,100	
			mříže - suterén, okna			
			0,7*0,8*2*7+0,9*0,7*2		9,100	
43	K	783301401r	Ometení kovaných konstrukcí	kus	3,000	
			kované prvky fasády			
			+3		3,000	
44	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,100	
			mříže - suterén, okna			
			0,7*0,8*2*7+0,9*0,7*2		9,100	
45	K	783306809r	Odstranění nátěru kovaných konstrukcí okartáčováním	kus	3,000	
46	K	783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,100	
			mříže - suterén, okna			
			0,7*0,8*2*7+0,9*0,7*2		9,100	
47	K	783317101	Krycí nater kovářskou cerm (grafit) zámečnických konstrukcí	m2	9,100	
			mříže - suterén, okna			
			0,7*0,8*2*7+0,9*0,7*2		9,100	
48	K	783317101r	Krycí jednonásobný nátěr kovářskou černí (grafit) kovaných konstrukcí	kus	3,000	
49	K	783809217	Reprofilace plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 800 mm	kus	22,000	
			čtvercové prvky štítu			
			+8		8,000	
			šambrány sklep, oken			
			+14		14,000	
			Součet		22,000	
50	K	783809218r	Reprofilace plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) přes 800 mm	kus	24,000	
			koncová zdobení štítu			
			+6		6,000	
			rozetová římsa štítu			
			+2		2,000	
			zdobné prvky oken nad vstupy 2.NP (*koef)			
			2*4		8,000	
			zdobné prvky okolo vstupů (*koef)			
			2*4		8,000	
			Součet		24,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	783809231	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 60 mm	m	17,200		
			odměřeno z PD ukončující linky štítu (1,34+0,6+0,52+1,3+0,65+0,33+1,3+0,65+0,33+0,53+1,05)*2		17,200		
52	K	783809233	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 150 mm	m	226,340		
			odměřeno z PD vrchol štítu 2,35+0,65*2+2,35+1,7*2+1,25*2		11,900		
			římasy mezi okny 0,9+2,05+1+0,78+1,2+1+1,85+0,55*3+0,4+1,45+0,65+0,65+1,7+1,05		16,330		
			1,17+4,7+0,3+0,95+0,65+0,6+0,95+0,3+2,3+0,9*3+0,7+1,75+0,2+0,2+1,85+0,45+1,05 šambrány boční štítového okna 1,95*2		20,820		
			šambrány oken 2.NP (1,2*3+2,75*2)*10		3,900		
			(1,2*6+2,75*3)*3		91,000		
			(2,5*3+2,43*2+2,83*2)*2 Součet		46,350		
					36,040		
					226,340		
53	K	783809235	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) přes 150 mm	m	170,900		
			odměřeno z PD římsy podstřešní 4,7+3,1+7,8+3,7+4,7+17,2+10,7+11,3+4,8+6,5+4,8		79,300		
			hlavní římsa 10,8+21,7+7,9 římsa nad oknem 2.NP 3,3*2		40,400		
			parapet štítového okna +1,2		6,600		
			vstupní portály (6,4*2+4+2,5+1,2*2)*2		1,200		
			Součet		43,400		
					170,900		
54	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	486,017		
			plocha odměřena z PD sokl (10,25+20,16+7,16)*1,52*1,02 okenní otvory -0,7*0,8*9-0,7*0,4*3-0,85*0,7-0,9*0,7		58,249		
			boční štít cca (7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02		-7,105		
			1.NP (10,25+20,16+7,16)*4,26*1,02 okenní otvory - (0,21+1,2*2,15)*16		88,128		
			2.NP 45,48*6,3*1,02		163,249		
			okenní otvory -(1,2*0,7+1,2*1,63)*1 6		-44,640		
			-(0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2		292,254		
			Mezisoučet		-44,736		
			rezerva pro ostění 462,873*0,05		-42,526		
			Součet		462,873		
					23,144		
					486,017		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	783823173	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	116,797		
			plocha odměřena z PD				
			štíty				
			18,2*1,8*1,02		33,415		
			(0,4*6+26+24,2)*1,02		53,652		
			okenní otvory				
			-0,9*1,9-(0,15+0,8*1,55)		-3,100		
			portály				
			4*6,4*1,02*2		52,224		
			vstupní otvory				
			-2,5*3,8*2		-19,000		
			-(0,1*2+0,6*0,98+0,6*0,2*2)*2-(0,7+1*1,25)*2		-5,956		
			Mezisoučet		111,235		
			rezerva pro ostění				
			111,235*0,05		5,562		
			Součet		116,797		
56	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	486,017		
			plocha odměřena z PD				
			sokl				
			(10,25+20,16+7,16)*1,52*1,02		58,249		
			okenní otvory				
			-0,7*0,8*9-0,7*0,4*3-0,85*0,7-0,9*0,7		-7,105		
			boční štít cca				
			(7,7*4,5*2+9,5*0,9*2)*1,02		88,128		
			1.NP				
			(10,25+20,16+7,16)*4,26*1,02		163,249		
			okenní otvory				
			-(0,21 +1,2*2,15)*16		-44,640		
			2.NP				
			45,48*6,3*1,02		292,254		
			okenní otvory				
			-(1,2*0,7+1,2*1,63)*16		-44,736		
			-(0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2		-42,526		
			Mezisoučet		462,873		
			rezerva pro ostění				
			462,873*0,05		23,144		
			Součet		486,017		
57	K	783827463	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	116,797		
			plocha odměřena z PD				
			štíty				
			18,2*1,8*1,02		33,415		
			(0,4*6+26+24,2)*1,02		53,652		
			okenní otvory				
			-0,9*1,9-(0,15+0,8*1,55)		-3,100		
			portály				
			4*6,4*1,02*2		52,224		
			vstupní otvory				
			-2,5*3,8*2		-19,000		
			-(0,1*2+0,6*0,98+0,6*0,2*2)*2-(0,7+1*1,25)*2		-5,956		
			Mezisoučet		111,235		
			rezerva pro ostění				
			111,235*0,05		5,562		
			Součet		116,797		
58	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	120,563		
			(486,017+116,797)*0,2		120,563		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	783897611	Poplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém 486,017+116,797	m2	602,814		602,814
787 - Dokončovací práce - zasklívání							
60	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého odměřeno z PD 0,7*0,8*9+0,7*0,4*3+0,85*0,7+0,9*0,7 (0,21+1,2*2,15)*16 (1,2*0,7+1,2*1,63)*16 (0,55*0,7*2+1,1*0,7+0,55*1,63*2+11*1,63)*2 0,9*1,9+(0,15+0,8*1,55) Mezi součet (odhad 30%) 142,107*0,3 142,107*0,3	m2	42,632		
61	K	787611214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(za(tmelením sklem tl 4 mm	m2	42,632		

VP - Vícepráce0.00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S03 - Fasáda - Věž

JKSO:

Místo: Lovosice

Objednatel:

Zhotovitel:

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.8.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48591441

DIČ:

CZ48591441

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 181 320,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 2 181 320,68

DPH				
základní	21,00%	ze	2 181 320,68	458 077,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 639 398,02

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S03 - Fasáda - Věž

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 181 320,68

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VP - Vícepráce



2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 181 320,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S03 - Fasáda - Věž

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

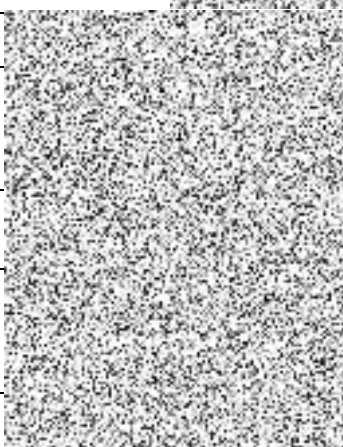
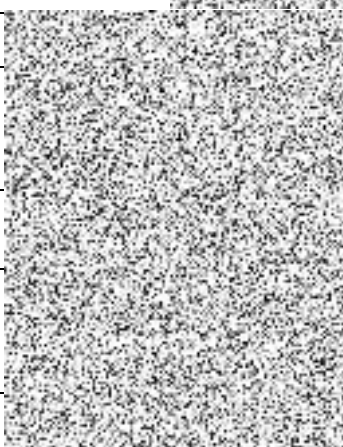
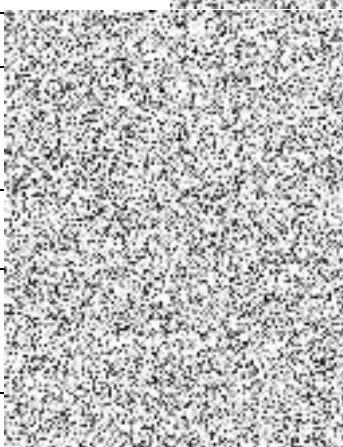
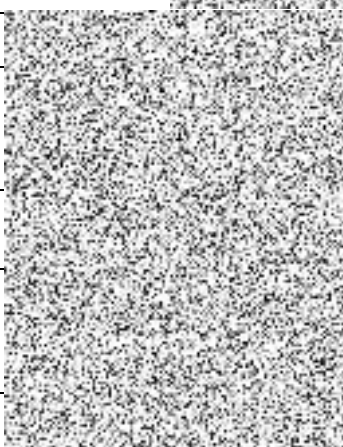
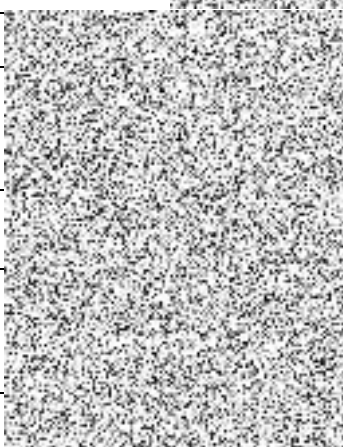
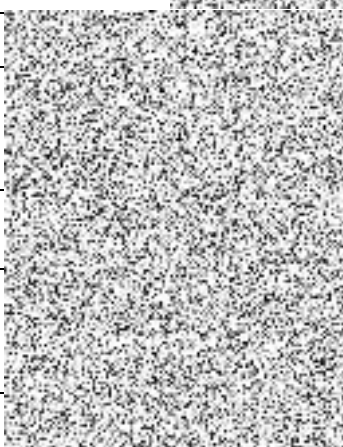
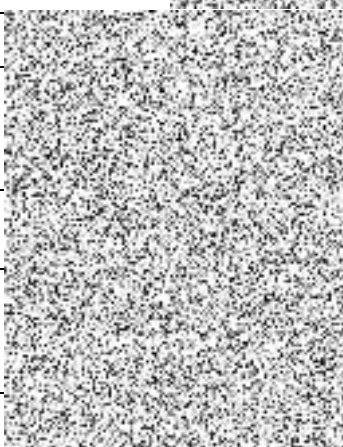
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

2 181 320,68

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	621321131	Potažení vnějších pohledů - balkony aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm cca - balkon kpl	m2	25,410		
			3,05*1,1*4*1,5		20,130		
			0,3*1*4*4*1,1		5,280		
			Součet		25,410		
2	K	621325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 podhledů - balkony v rozsahu do 50%	m2	25,410		
			cca - balkon kpl				
			3,05*1,1*4*1,5		20,130		
			0,3*1*4*4*1,1		5,280		
			Součet		25,410		
3	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm fasáda celkem	m2	334,152		
			327,6		327,600		
			rezerva pro ostění				
			327,6*0,02		6,552		
			Součet		334,152		
4	K	622325306	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	327,600		
			plocha odměřena z PD omítaná část				
			4,8*17,5*4*1,02 okenní otvory				
			-0,5*0,8*2-0,5*1*2-0,5*0,65*2-0,5*1,05*3		342,720		
			0,5*1,55				
			-0,6*1,25*8				
			hodiny		-4,800		
			-2,16*2		-6,000		
			Součet				
					-4,320		
					327,600		
5	K	622339 R	Oprava - dekorační technika imitace pískovce - balkon	m2	20,736		
			cca balkon				
			(3*0,9+0,9*0,9*2)*4*1,2		20,736		
6	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm (demonťáž + montáž)	m	5,060		
			odměřeno z PD				
			hlavní římsa				
			(0,6+1,4+1,7+0,9)*1,1		5,060		
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	29,320		
			okenní otvory - kamenná část				
			(0,35+1*2,05+0,35+1*2,75)*2		11,000		
			0,4*2*4		3,200		

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

okenní otvory - omítaná část

0,5*0,8*2+0,5*1 *2+0,5*0,65*2+0,5*1,05*3+0,5*1,55 4,800

0,6*1,25*8 6,000

hodiny

2,16*2 4,320

Součet 29,320

8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	334,152	
9	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	20,736	

cca balkon

(3*0,9+0,9*0,9*2)*4*1,2 20,736

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 941211113 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m 550,000

dle tvaru objektu

6*12*2+7*29*2 550,000

11	K	941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š do 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	66 000,000	
					550*120	66 000,000

12	K	941211813	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	550,000	
----	---	-----------	--	----	---------	--

13	K	942111122	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 30 m - nad střechou	m2	406,000	
					dle tvaru objektu	
					7*29*2	406,000

14	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	48 720,000	
					406*120	48 720,000

15	K	942111822	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 30 m	m2	406,000	
					406	406,000

16	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	956,000	
					550+406	956,000

17	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	114 720,000	
					956*120	114 720,000

18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	956,000	
----	---	-----------	--	----	---------	--

19	K	952901109r	Čištění budov omytí dvojítky nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří	m2	25,000	
					okenní otvory - kamenná část	
					(0,35+1*2,05+0,35+1*2,75)*2 0,4*2*4	11,000
					okenní otvory - omítaná část	
					0,5*0,8*2+0,5*1*2+0,5*0,65*2+0,5*1,05*3+0,5*1,55	3,200
					0,6*1,25*8	4,800
					Součet	
						6,000
						25,000

20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,000	
					balkon	
					3*1*2	6,000

21	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% plocha odměřena z PD	m2	327,600	
					omítaná část	
					4,8*17,5*4*1,02	342,720
					okenní otvory	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,5*0,8*2-0,5*1*2-0,5*0,65*2-0,5*1,05*3-0,5*1,55		-4,800		
			-0,6*1,25*8		-6,000		
			hodiny				
			-2,16*2		-4,320		
			Součet		327,600		
22	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky ručním oškrábáním s dobroušením v rozsahu do 100%	m2	334,152		
			fasáda celkem		327,6		
			rezerva pro ostění		327,6*0,02		6,552
			Součet		334,152		
23	K	985 R03011	Celková oprava chrlíče	kpl	3,000		
			<ul style="list-style-type: none"> - provede se očištění celé plastiky od depozit prachu a nečistot - provede se sejmutí všech nesoudružných a silně zvětralých částí kamene - provede se odstranění všech nevhodných vysrávek a plomb s vysokou příměsí cementu - provede se konsolidace navětraných a poškozených míst kamene vhodnými zpevňovači - provede se doplnění všech chybějících částí dle dochovaných profilací (u větších doplňků musí být použita kotvící armatura z nerezavějící oceli) - provede se injektáž veškerých trhlin - provede se osazení plechové vložky skrze celý profil chrlíče, propojený s oplechováním vyhlídky a s přesahem vyústění z chrlíče - provede se sjednocující retuše - provede se celková hydrofobizace Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče				
24	K	985 R041	Celková oprava kamenných prvků oken	kpl	1,000		
			<ul style="list-style-type: none"> - provede se očištění celé plastiky od depozit prachu a nečistot - provede se sejmutí všech nesoudružných a silně zvětralých částí kamene - provede se konsolidace navětraných a poškozených míst kamene vhodnými zpevňovači - provede se injektáž veškerých trhlin a plastické doplnění všech chybějících částí - provede se sjednocující retuše - provede se celková hydrofobizace Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče				
25	K	985 R042	Celková oprava obloukového portálu	kpl	2,000		
			<ul style="list-style-type: none"> - provede se očištění celé plastiky od depozit prachu a nečistot - provede se sejmutí všech nesoudružných a silně zvětralých částí kamene - provede se odstranění všech nevhodných vysrávek a plomb s vysokou příměsí cementu - provede se konsolidace navětraných a poškozených míst kamene vhodnými zpevňovači - provede se doplnění všech chybějících částí dle dochovaných profilací <ul style="list-style-type: none"> ■ provede se injektáž veškerých trhlin - provede se sjednocující retuše ■ provede se celková hydrofobizace Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče				
26	K	985 R0301	Celková výměna chrlíče	kpl	1,000		

- provede se sejmutí celého prvku
 - provede se kopie prvku dle dochovaných profilací vc. kotvení (musí být použita kotvici armatura z nerezavějící oceli)
 - provede se injektáž veškerých trhlin okolo napojení
 - provede se osazení plechové vložky skrze celý profil chrlíče, propojený s oplechováním vyhlídky a s přesahem vyústění z chrlíče
 - provede se sjednocující retuše
 - provede se celková hydrofobizace
- Veškeré práce budou prováděny pod dohledem pracovníka památkové péče

27	K	985 9R-k1	Sejmutí nesoudružných a silně zvětralých částí kamene odměřeno z PD	m2	170,377	
			kamenné plochy (52,5+61)*1,02		115,770	
			okenní otvory -(0,35+1*2,05+0,35+1*2,75)*2		-11,000	
			-0,4*2*4		-3,200	
			díličí plochy cca (0,64+0,27+0,34+0,56+0,95+0,78+1,3)*2		9,680	
			kamenné nárožní věžičky cca 7,5m2 7,5*4		30,000	
			vyhlídka věže (3,8*1,1+2,9*0,95)*4*1,05		29,127	
			Součet		170,377	
28	K	985 9R-k2	Odstranění nevhodných vysrávek a plomb s vysokou příměsí cementu	m2	170,377	
29	K	985 9R-k3	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	170,377	
30	K	985 9R-k4	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	170,377	
31	K	985 9R-k5	Konsolidace navětralých a poškozených míst vhodnými zpevňovači	m2	170,377	
32	K	985 9R-k6	Doplnění chybějících částí dle originálního špicovaného povrchu a profilace jednotlivých kvádrů	m2	170,377	
33	K	985 9R-K7	Příplatek za provedení sjednocující retuše	m2	170,377	
34	K	985 9R-k8	Hydrofobizace stěn z kamene	m2	170,377	

997 - Přesun sutě

35	K	997013161	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 45 m s omezením mechanizace	t	15,234	
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,234	
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,868	
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,234	

998 - Přesun hmot

39	K	998011005	Přesun hmot pro budovy zděné v do 45 m	t	12,472	
----	---	-----------	--	---	--------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

40	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,905	
41	K	762331812R	Demontáž nadstřešních konstrukcí kuželových z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 (odhad cca)	m	60,000	
42	K	762341210R	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz- složitosti věže odměřeno z PD cca	m2	68,150	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
			věž vč. svislých kcí (2,9+1,3+0,6)*1,85*0,5*8*1,25		44,400		
			1,9*1,25*8*1,25		23,750		
			Součet		68,150		
43	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,045		
			68,15*0,025*1,2		2,045		
44	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken odměřeno z PD cca	m2	11,100		
			1,85*0,6*8*1,25		11,100		
45	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,333		
			11,1*0,025*1,2		0,333		
46	K	762341811R	Demontáž bednění střeš z prken- složitosti věže odměřeno z PD cca	m2	68,150		
			věž vč. svislých kcí (2,9+1,3+0,6)*1,85*0,5*8*1,25		44,400		
			1,9*1,25*8*1,25		23,750		
			Součet		68,150		
47	K	762356110	Montáž nadstřešních konstrukcí kuželových z hraněného řeziva do 100 cm2 (odhad cca)	m	40,000		
48	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost 1 do 120 cm2	m3	0,440		
49	K	762356120	Montáž nadstřešních konstrukcí kuželových z hraněného řeziva přes 100 do 144 cm2 (odhad cca)	m	20,000		
50	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost 1 nad 120 cm2	m3	0,320		
51	K	76235711xR	Repase stávajících nadstřešních konstrukcí kuželových z hraněného řeziva	kpl	1,000		
52	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,138		
53	K	76239500xR1	Rezerva vč. stavebních přípomocí pro opravu kce věže	kpl	1,000		
54	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz odměřeno z PD	m2	9,573		
			2,95*2,95*1,1		9,573		
55	M	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	0,632		
			9,573*0,06*1,1		0,632		
56	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťkv přes 32 mm	m2	9,573		
57	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	9,573		
58	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	0,135		
			cca				
			9,573/0,5*0,08*0,08*1,1		0,135		
59	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	9,573		
60	K	76259500XR2	Rezerva vč. stavebních přípomocí pro opravu podlahy věže	kpl	1,000		
<i>Příprava podkladu pro vrchní vrstvu podlahy s maximálním zajištěním proti zatékání a odvedením veškerých srážkových vod z podlahy do chřlívů</i>							
61	K	998762104	Přesun hmot tonážně pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	2,255		
764 - Konstrukce klempířské							
62	K	764001821R	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti - složitosti věže odměřeno z PD cca	m2	103,204		
			pochozí				
			2,95*2,95*1,5		13,054		
			věž vč. svislých kcí				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		(2,9+1,3+0,6)*1,85*0,5*8*1,25		44,400		
		1,9*1,25*8*1,25		23,750		
		věžičky				
		5,5*4		22,000		
		Součet		103,204		
63	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	39,360	
		odměřeno z PD (předpoklad 100%) oblouky u hodin (2,6*2+1,5*2)*4*1,2		39,360		
64	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	21,140	
		odměřeno z PD (předpoklad 100%) (0,6+1,4+1,7+0,9)*1,1		5,060		
		(1,75+0,8*2)*4*1,2		16,080		
		Součet		21,140		
65	K	764131405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu přes 60 *	m2	22,000	
		odměřeno z PD cca štíty 5,5*4		22,000		
66	K	764131335R	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z CU plechu sklonu přes 60'- složitosti věže	m2	81,204	
		odměřeno z PD cca pochozí 2,95*2,95*1,5 věž vč. svislých kcí		13,054		
		(2,9+1,3+0,6)*1,85*0,5*8*1,25		44,400		
		1,9*1,25*8*1,25		23,750		
		Součet		81,204		
67	K	764234407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	39,360	
		odměřeno z PD (předpoklad 100%) oblouky u hodin (2,6*2+1,5*2)*4*1,2		39,360		
68	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	21,140	
		odměřeno z PD (předpoklad 100%) (0,6+1,4+1,7+0,9)*1,1		5,060		
		(1,75+0,8*2)*4*1,2		16,080		
		Součet		21,140		
69	K	998764105	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 48 m	t	0,867	
777 - Podlahy lití;						
70	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem plochy přes 1.0 m2 tl do 3 mm balkon 3*1*2	m2	6,000	
					6,000	
71	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	6,000	
72	K	777511103	Krycí stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	6,000	
73	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	6,000	
74	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,090	
783 - Dokončovací práce - nátěry						
75	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m odečteno z PD 12+8+10+8	kus	38,000	
					38,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	783000221	Poplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení okenních křidel kyvných, otočných	m2	25,000		
			odměřeno z PD				
			(0,35+1*2,05+0,35+1*2,75)*2		11,000		
			0,4*2*4		3,200		
			0,5*0,8*2+0,5*1*2+0,5*0,65*2+0,5*1,05*3+0,5*1,55		4,800		
			0,6*1,25*8		6,000		
			Součet		25,000		
77	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	100,000		
			odměřeno z PD				
			(0,35+1*2,05+0,35+1*2,75)*2		11,000		
			0,4*2*4		3,200		
			0,5*0,8*2+0,5*1*2+0,5*0,65*2+0,5*1,05*3+0,5*1,55		4,800		
			0,6*1,25*8		6,000		
			Mezi součet		25,000		
			pro potřeby natěračské pl.x4				
			25*4		100,000		
78	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	100,000		
79	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	100,000		
80	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	100,000		
81	K	783132111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 30%	m2	100,000		
82	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	103,960		
			odměřeno z PD				
			(1,25*2+0,34*4+0,84*2+0,37*8+1,39*4+1,44*4)*2		39,640		
			(0,26*4+0,36*2+1,24*2)*4		16,960		
			0,34*20+0,64*4+0,86*4+0,49*4+0,89*6+1,39*2		22,880		
			(0,44*2+1,09*2)*8		24,480		
			Součet		103,960		
83	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	81,204		
			odměřeno z PD cca				
			pochozí				
			2,95*2,95*1,5		13,054		
			věž vč. svislých kcí				
			(2,9+1,3+0,6)*1,85*0,5*8*1,25		44,400		
			1,9*1,25*8*1,25		23,750		
			Součet		81,204		
84	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	81,204		
85	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	81,204		
86	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	81,204		
87	K	783809233	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 150 mm	m	112,880		
			odměřeno z PD římsy				
			dílčí štítu hodin				
			4,9*4+1,1*8+2,1*4		36,800		
			šambrány boční				
			8,6*8+1,82*4		76,080		
			Součet		112,880		
88	K	783809235	Reprofilace ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) přes 150 mm	m	18,000		
			odměřeno z PD				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		římasy štítů (1,75+0,25*2+0,5*2)*4			13,000	
		hlavní římsa 0,85+1,4+1,7+1,05			5,000	
		Součet			18,000	
89	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 plocha odměřena z PD	m2	334,152	
		omítaná část 4,8*17,5*4*1,02			342,720	
		okenní otvory -0,5*0,8*2-0,5*1*2-0,5*0,65*2-0,5*1,05*3- 0,5*1,55			-4,800	
		-0,6*1,25*8			-6,000	
		hodiny -2,16*2			-4,320	
		Mezisosoučet			327,600	
		rezerva pro ostění 327,6*0,02			6,552	
		Součet			334,152	
90	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 plocha odměřena z PD	m2	334,152	
		omítaná část 4,8*17,5*4*1,02			342,720	
		okenní otvory -0,5*0,8*2-0,5*1*2-0,5*0,65*2-0,5*1,05*3- 0,5*1,55			-4,800	
		-0,6*1,25*8			-6,000	
		hodiny -2,16*2			-4,320	
		Mezisosoučet			327,600	
		rezerva pro ostění 327,6*0,02			6,552	
		Součet			334,152	
91	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	100,246	
					334,152*0,3	100,246
92	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	334,152	
					+334,152	334,152
787 - Dokončovací práce - zasklívání						
93	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého odměřeno z PD	m2	7,500	
		(0,35+1*2,05+0,35+1*2,75)*2			11,000	
		0,4*2*4			3,200	
		0,5*0,8*2+0,5*1*2+0,5*0,65*2+0,5*1,05*3+0,5*1,55			4,800	
		0,6*1,25*8			6,000	
		Mezisosoučet			25,000	
		(odhad 30%) 25*0,3			7,500	
94	K	787611214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(zatmelením sklem tl 4 mm	m2	7,500	

VP - Vícepráce

0,00

	K					0,00
	K					0,00

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S04 - Fasády - VRN

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Podpis:

Náklady z rozpočtu				518 600,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				518 600,00
DPH základní	21,00%	ze	518 600,00	108 906,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		627 506,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S04 - Fasády - VRN

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:
Zhotovitel: RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 518 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 518 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 518 600,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce uličních fasád - objekt staré radnice

Objekt: S04 - Fasády - VRN

Místo: Lovosice

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RE, s.r.o., Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

518 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

518 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011314000	Archeologicko-památkový dohled	Kč	1,000	
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--

VRN3 - Zařízení staveniště

2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	
4	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	Kč	1,000	

VRN5 - Finanční náklady

5	K	052002000	Finanční rezerva (max. 3% ZRN S01-3)	Kč	1,000	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--

VRN6 - Územní vlivy

6	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	Kč	1,000	
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	

VRN7 - Provozní vlivy

8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	
9	K	072002000	Silniční provoz - DIO	Kč	1,000	
10	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00