

OBJEDNÁVKA č. 109/2021



Odběratel:	Ředitelství vodních cest ČR	Dodavatel:	RI OKNA a.s.
Adresa:	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	Adresa:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ:	67981801	IČ:	60724862
DIČ:	CZ67981801	DIČ:	CZ 60724862
	Je plátce DPH		Plátce DPH
Bankovní spojení:	████████████████████	Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████	Číslo účtu:	████████████████████
Tel.:	████████████████████	Tel.:	████████████████████
E-mail:	████████████████████	E-mail:	████████████████████

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626

Objednáváme u Vás:

dodávku a montáž 5 ks venkovních dveří z hliníkových profilů do objektu sociálního zázemí areálu veřejného přístavu Veselí nad Moravou na p. č. st. 570 k.ú. Veselí nad Moravou [780723], připravených pro instalaci elektrických zámků umožňujících ovládání vstupu pomocí čipové Přístavní karty (elektrické zámky nejsou součástí dodávky), podle přiložené specifikace, jako součást správy přístavu pro zajištění přístupnosti sociálního zázemí pro uživatele přístavu

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného dodacího listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky ██████████ OSE

Předpokládaná cena celkem je 133 972,00 Kč bez DPH
162 107,00 Kč vč. DPH

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: do 4 týdnů od objednání
Datum vystavení: 22.04.2021
Záruční podmínky:

Plnění bude financováno z: SFDI - B1 správa a provoz přístavů

Plnění je pro ekonomickou činnost ŘVC, Stř. 131

Vystavil:

████████████████████
OSE

Schvaluje:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

████████████████████
Správce rozpočtu

Za dodavatele převzal a akceptuje:

Dne:

27.04.2021



Nabídka

Objekt: Veselí nad Moravou-3
Zpracoval: ██████████

Číslo nabídky: L-AL0764-3

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

HUECK Lambda 75 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 75 mm,
HUECK Lava 77 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 77 mm,
HUECK A72 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 45 mm,
HUECK Trigon - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem,

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO PE78EI - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,
PONZIO PE50 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.

Součástí každého hliníkového fixu/okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, pro **Lambdu 77 = 30mm**. (Pokud není uvedeno jinak)


SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Poz.001**1 Ks 1kř. dveře 900 mm x 2100 mm Výlevka**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém: Ponzio PE 78N Standard Standard Zaskl. lišta: hranatá tepelně izolační: Standard

Profily:

Rám: 7862/Z (48 mm), 7516 (15 mm)

Dv.křídlo: 7865 (95 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Ponzio 051 (AL PRAH 20MM) práh 7516

Kování na jeden prvek:

3 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídlový FAPIM pod dyble RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	AL00994	Zámek KfV 3-bodový MFS BS-2500SLQP6/24-35-92-8 B001
1 Ks	AL00868	Klika dveří oválná, nerez-X8-R46-P(FP207X8) nerez
1 Ks	AL00869	Koule dveří kulatá, nerez-X8-R46 (PZ3021E) nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná nerez-R46 nerez
1 Ks	AL01317	Otvírač el.EffEff 118.13 profix2 6-12V AC/DC D11 bez MB

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks -Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
 Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice

UPOZORNĚNÍ

- Světlá průchozí šířka hlavního křídla při otevření křídla o 90° je 680mm - od této míry není odečteno kování.
- Zapojení el. vrátneho, čtečka čipů a čip není součástí CN.
- V případě uzamčení dveří klíčem, nelze otvírat dveře el. impulzem.

Garance stavebního otvoru GSO garantovaný stavbou:

Šířka stavebního otvoru 930mm.

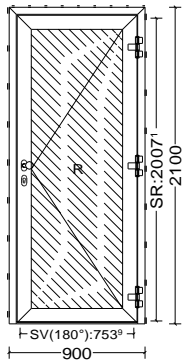
Výška stavebního otvoru 2110mm od úrovně přilehlé čisté podlahy.

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

Kč

Kč

Poz.002**1 Ks 1kř. dveře 900 mm x 2100 mm Technická místnost**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém: Ponzio PE 78N Standard Standard Zaskl. lišta: hranatá tepelně izolační: Standard

Profily:

Rám: 7862/Z (48 mm), 7516 (15 mm)

Dv.křídlo: 7865 (95 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Ponzio 051 (AL PRAH 20MM) práh 7516

Kování na jeden prvek:

3 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče Poniklovaný
1 Ks	AL01206	Zámek KFV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B001
1 Ks	AL00867	Klika dveří oválná, nerez-X8-R46-L(FP207X8) nerez
1 Ks	AL00869	Koule dveří kulatá, nerez-X8-R46 (PZ3021E) nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná nerez-R46 nerez

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks -Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
 Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice

UPOZORNĚNÍ

- Světla průchozí šířka hlavního křídla při otevření křídla o 90° je 680mm - od této míry není odečteno kování.

Garance stavebního otvoru GSO garantovaný stavbou:

Šířka stavebního otvoru 930mm.

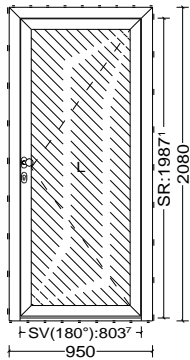
Výška stavebního otvoru 2110mm od úrovně přilehlé čisté podlahy.

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

■■■■ Kč

■■■■ Kč

Poz.003**2 Ks 1kř. dveře 950 mm x 2080 mm WC Ženy z boku + WC Muži**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém: Ponzio PE 78N Standard Standard Zaskl. lišta: hranatá tepelně izolační:Standard

Profily:

Rám: 7862 (72.9 mm), 7518 (20 mm)

Dv.křídlo: 7864 (70 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Napojení na podlahu:

Ponzio 031 (AL PRAH 20MM) práh 7518

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	AL01278P	Purenit 60 prah*	940mm	v: 90mm
------	----------	------------------	-------	---------

Kování na jeden prvek:

3 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble RAL 9016MAT
1 Ks	AL00141	Vložka FAB 200DN/35+65 ,3klíče Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	AL00994	Zámek KFV 3-bodový MFS BS-2500SLQP6/24-35-92-8 B001
1 Ks	AL00867	Klika dveří oválná, nerez-X8-R46-L(FP207X8) nerez
1 Ks	AL00869	Koule dveří kulatá, nerez-X8-R46 (PZ3021E) nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná nerez-R46 nerez
1 Ks	AL01317	Otvírač el.EffEff 118.13 profix2 6-12V AC/DC D11 bez MB

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks	-Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
	Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice

UPOZORNĚNÍ

- Světlá průchozí šířka hlavního křídla při otevření křídla o 90° je 730mm - od této míry není odečteno kování.

- Zapojení el. vratného, čtečka čipů a čip není součástí CN.

- V případě uzamčení dveří klíčem, nelze otvírat dveře el. impulzem.

Garance stavebního otvoru GSO garantovaný stavbou:

Šířka stavebního otvoru 980mm.

Výška stavebního otvoru 2100mm od úrovně přilehlé čisté podlahy.

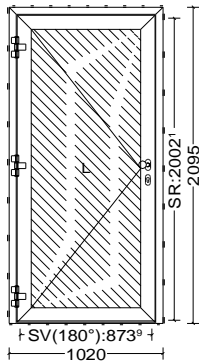
Výška skladby hrubé podlahy minimálně 100mm.

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

■■■■ Kč

■■■■ Kč

Poz.005**1 Ks 1kř. dveře 1020 mm x 2095 mm WC Vozíčkáři**

Měřítko 1:50

Pohled zvenku

Systém: Ponzio PE 78N Standard Standard Zaskl. lišta: hranatá tepelně izolační:Standard

Profily:

Rám: 7862/Z (48 mm), 7516 (15 mm)

Dv.křídlo: 7865 (95 mm)

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Ponzio 051 (AL PRAH 20MM) práh 7516

Přídavné díly na jeden prvek:

1 Ks	AL01278P	Purenit 60 prah*	1010mm	v: 90mm
------	----------	------------------	--------	---------

Kování na jeden prvek:

3 Ks	PEK6077	Závěs dveří 3-křídélkový FAPIM pod dyble RAL 9016MAT
1 Ks	AL00761	Vložka FAB 35+65 dodá zákazník Poniklovaný
1 Ks	G102447	Táhlo samozavírače s aretací TS 4000F - RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	G102791	Samozavírač TS 4000 1-6 RAL 9016 RAL 9016
1 Ks	AL01206	Zámek KfV 3-bodový MFS AS-2750Q P6/24-35-92-8 B001
1 Ks	AL00868	Klika dveří oválná, nerez-X8-R46-P(FP207X8) nerez
1 Ks	AL00869	Koule dveří kulatá, nerez-X8-R46 (PZ3021E) nerez
2 Ks	AL00871	Rozeta dveří oválná nerez-R46 nerez
1 Ks	AL00174	Madlo A30-xxx (SPA) Nerez ocel

Barvy:

Profily: RAL 9016MAT

Výplň:

1 Ks -Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice
 Panel 34mm,pl.1,5mm, RAL dle pozice

UPOZORNĚNÍ

- Světlá průchozí šířka hlavního křídla při otevření křídla o 90° je 800mm - od této míry není odečteno kování a vodorovné madlo A30.

POPIS KONSTRUKCE

- Vodorovné madlo typ A30 nerezové - pro ZTP osoby (dle normy ČSN EN 398/2009) umístěno na hlavním křídle dveří, na opačné straně jako panty, ve výšce 800mm od podlahy.

Garance stavebního otvoru GSO garantovaný stavbou:

Šířka stavebního otvoru 1050mm.

Výška stavebního otvoru 2110mm od úrovně přilehlé čisté podlahy.

Výška skladby hrubé podlahy minimálně 100mm.

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena

■■■■ Kč

■■■■ Kč

9008	Počet	5	ks	Celkem bez DPH	■■■■■	Kč
9004	Obvod - Rám.	32	m	Sleva	■■■■■	Kč
9006	Plocha - Rám.	10	m ²	Mimořádná sleva	0%	0 Kč
9015	Plocha - Rám. PO	0	m ²	Mimořádná sleva	0%	0 Kč
9011	Plocha fasády	0	m ²	Po slevě bez DPH	-	■■■■■ Kč
9016	Plocha fasády PO	0	m ²	Montáž		■■■■■ Kč
9007	Výroba	24,5	h	Demontáž		není v ceně
9012	Plocha demontáž	0	m ²	Zednické zapravení		není v ceně
				SWS		není v ceně
				APU lišty		není v ceně
				Likvidace odpadu		není v ceně
				Lešení		není v ceně
				Manipulace		není v ceně
				Doprava		v ceně
				Celkem bez DPH		132 397 Kč
				DPH	21%	27 804 Kč
				Konečný součet		160 201 Kč

Termín DODÁNÍ: 4 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně v délce 60 měsíců a na montáž v délce 24 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Úplné znění viz. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.
Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění přípojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení tříступňového uzávěru přípojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáží venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidaci odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kašírování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)
- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křidel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner

- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění.

Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společnosti RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

Za RI OKNA a.s.

Za objednavatele

.....

.....

Ve Bzenci dne: 27.04.2021

V..... dne.....