

Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : **C186092**
 Označení : **9265 - akce: Škola - Habrmanova - Č.T.**
 Zpracoval : **Pavel Horáček** Dne : **16.4.2021**

DODAVATEL:

PROPLAST, spol. s r.o.
 Hřbitovní 218
 56201 Ústí nad Orlicí
 IČO : 60935987
 DIČ : CZ60935987
 telefon : +420 465 522 218
 mobil : +420 739 083 523
 email : proplast@proplast.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno :
 Příjmení : Město Česká Třebová
 Ulice : Staré náměstí 78
 Město : Česká Třebová, 560 02
 Mobil :
 Telefon :
 E-mail : martin.hlavacek@ceska-trebova.cz
 IČO :
 DIČ :

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN. Výplně jsou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem 4/16/4, k = 1,1 nebo trojsklem 4/14/4/14/4, k = 0,6.

**GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :


Plastová okna a dveře jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. Zásadně používáme na výrobu křídel a rámu oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výtzuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.

PROPLAST, spol. s r.o.

Tel.: +420 465 522 218 | Mobil.: +420 739 083 523 | proplast@proplast.cz | www.proplast.cz
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

Nabídka : C186092 Strana 1 z 7

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ :

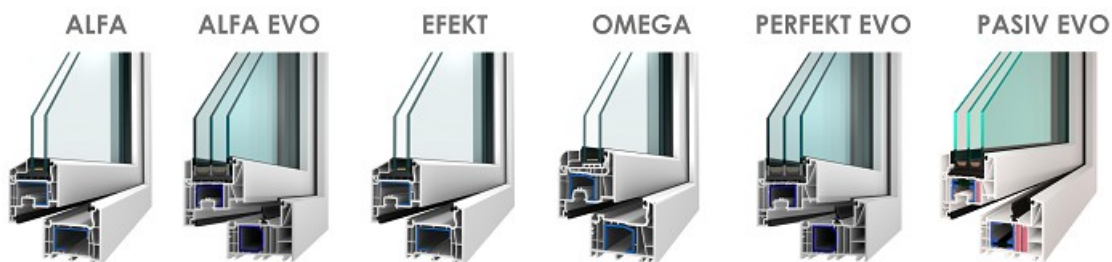

St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U _w (dvojsklo)*	1,2 W/m ² K		1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K		
U _w (trojsklo)	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

* hodnoty zjištěné měřením

- ALFA:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla
- EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přitlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)
- PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**
- KOVÁNÍ:** Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s

bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.


OD ROKU 2017 NABÍZÍME INTERIÉROVÉ DVEŘE

- široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
- současné a designové modely
- kvalitní zpracování made in Germany
- nadstandardní provedení již v rámci základní řady

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

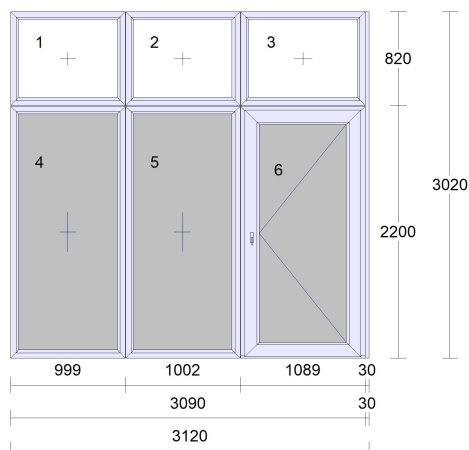

Profil: EFEKT
Šířka: 3090 mm
Výška: 3020 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: 5 * bez křídla, křídlo vchodové
Spojka: 5 * Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: rozšíř.pr. 30 x 73mm
Výplň: 3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw=30 dB, 3 * 6 Stratobel 33.1 /14/ 6 Stratobel 33.1 (PTN+, Float), Arg., Ug 1.10
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm, 3 * 26.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 pevně v rámu
 4 pevně v rámu
 5 pevně v rámu
 6 VD pravé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: **80624,00 Kč** Cena celkem: **80624,00 Kč**

Madlo Greenteq C350 oboustranné, nerez matná

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací


El.vrátný s aretací pro 1kř VD

UPOZORNĚNÍ:

Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.

Pozice: 2

Množství: 1 ks

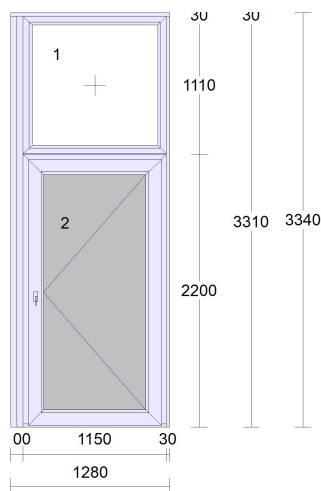

Profil: EFEKT
Šířka: 1150 mm
Výška: 3310 mm
Barva: **bílá**
Rám: rám standard
Křídlo: bez křídla, křídlo vchodové
Spojka: Spoj 6mm s výzt., nos venku
Rozšíření: 2 * rozšíř.pr. 50x73mm s výzt., 2 * rozšíř.pr. 30 x 73mm
Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw=30 dB, 6 Stratobel 33.1 /12/ 6 Stratobel 33.1 (PTN+, Float), Arg., Ug 1.10
Výplň tl.: 2 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 VD pravé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - L+P
Odvodnění: dopředu

Cena za kus: **50781,00 Kč** Cena celkem: **50781,00 Kč**

Madlo Greenteq C350 oboustranné, nerez matná

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

El.vrátný s aretací pro 1kř VD

UPOZORNĚNÍ:

Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) **NENÍ** předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Pozice: 3

Množství:
31,408 m

Info - počet obvodových metrů

Jedn.cena (31,408 m * 0,00 Kč = 0,00 Kč)

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		131405,00 Kč
Sleva	-30,00 %	-39421,50 Kč
Mimořádná sleva	-10,00 %	-9198,35 Kč
Montáž		7200,00 Kč
Částka bez DPH		89985,15 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	18896,88 Kč
Částka celkem		108882,03 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):

Kontakty:

E-Mail: martin.hlavacek@ceska-trebova.cz

⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

Stávající norma (ČSN 73 05 40-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření

připojovací spáry. Tento systém má následující výhody:

- vyšší odolnost proti zatékání
- těsnost proti průvanu a pronikání chladu
- vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku
- prodloužení životnosti výplně jako celku

V případě Vašeho zájmu jsme schopni tento systém do této cenové nabídky docenit.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

K výrobkům budou dodány příslušné atesty a certifikáty.

Záruční doba na plastové výrobky a na montážní práce je 60 měsíců, na ostatní příslušenství (parapety, stínící techniku, sítě proti hmyzu,...) 24 měsíců.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.

Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vaším představám.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc
jednatel společnosti

Zpracoval: Adámek Radim
obchodní oddělení
tel. 602 173 639

Osobní údaje objednatele, uvedené v této cenové nabídce jsou, dle čl. 6 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) údaji,

které subjekt údajů poskytl správci údajů - PROPLAST, spol. s r.o.,
za účelem plnění cenové nabídky, již je subjekt účastníkem.
Tyto údaje budou dodavatelem zpracovány výhradně zákonnými způsoby,
v souladu s nařízením GDPR. Objednateli, jako subjektu údajů,
vznikají vůči dodavateli, jako správci těchto údajů, práva stanovená v
kapitole III. GDPR.

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227