

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:****Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : 78-9025640267/0100

č: 2021/00465**KŘÚ/21/72385****Dodavatel:**

KONE, a.s.
Evropská 423/178
16000 Praha
IČ: 00176842
DIČ: CZ00176842
Číslo účtu: 2015980207/2600

Vyhотовeno v Pardubicích, dne: 03.05.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:


Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás modernizaci výtahu v objektu A Krajského úřadu Pk dle cenové nabídky č. T-0004566085.	723 580,00

Podepsáno dne:
Jana Haniková PhDr.
vedoucí kanceláře ředitele

Vyřizuje:

Tel :		referent oddělení hospodářské správy KŘÚ
e-mail:		

Dedicated to People Flow. **KONE**

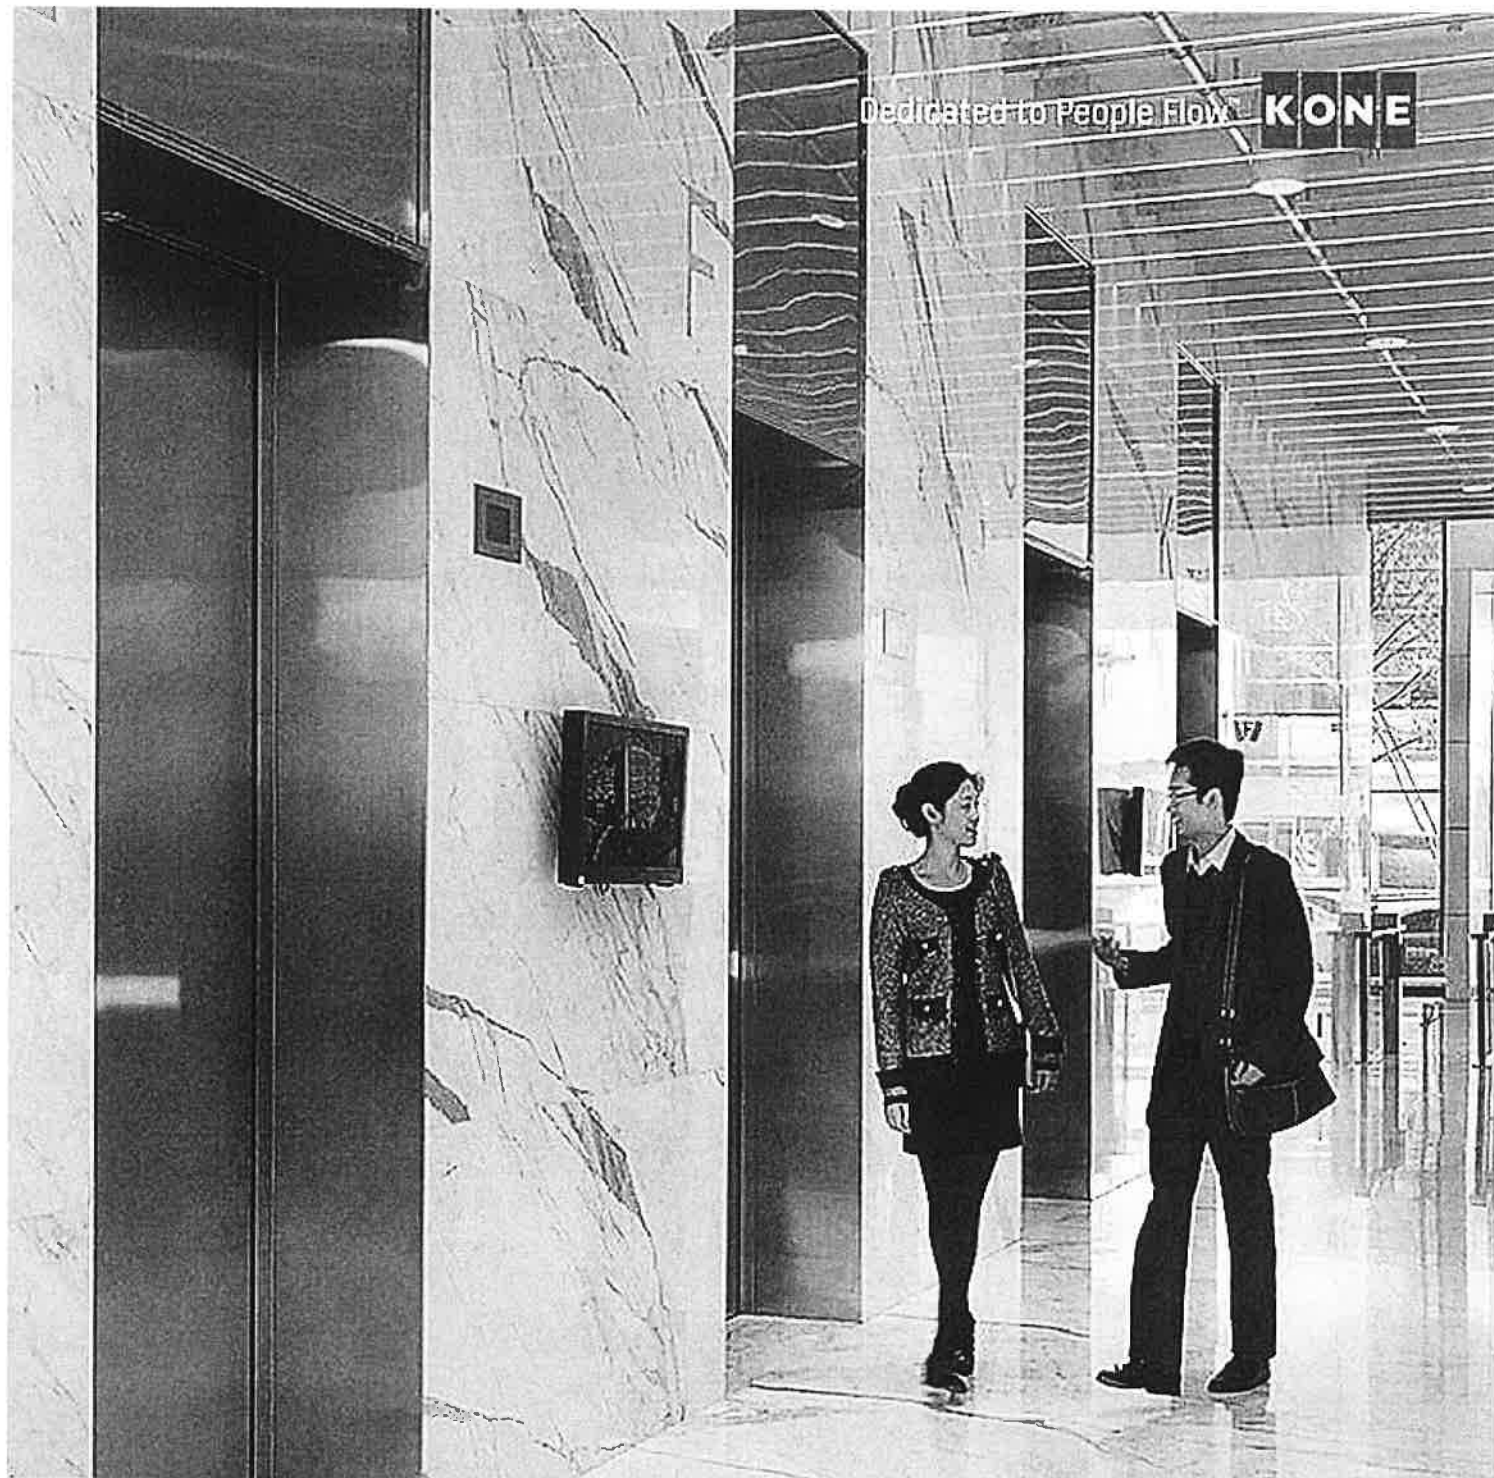

Zakázka

Modernizace výtahu

Datum nabídky:

15.04.2021

Číslo nabídky:

T-0004566085



PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského náměstí 125
532 11, Pardubice

KONE, a.s.
V Lipkách 894
500 02, Hradec Králové

Vážení zákazníci,

předkládáme Vám, náš návrh řešení částečné modernizace, který vychází z Vašich požadavků a z aktuálního stavu Vašeho zařízení. Věříme, že naše řešení vylepší technický stav zařízení a prodlouží jeho životnost. V případě veškerých dotazů se prosím obraťte na našeho obchodního zástupce. Těšíme se na naši spolupráci

S pozdravem

KONE a.s.



www.kone.cz

CENTRÁLA KONE, a. s.

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

Nová zařízení:
tel.: 212 345 408, fax: 212 345 553
Service:
tel.: 212 345 421, fax: 212 345 556
Modernizace:
tel.: 212 345 415, fax: 212 345 553

Celostátní dispečink: 800 115 115

POBOČKY:

V Lipkách 894, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 545 438, fax: 495 407 576

Malice Školské 17, 370 01 České
Budějovice
tel./fax: 386 360 222

Dobrovského 31, 779 00 Olomouc
tel.: 585 233 986, fax: 585 222 815

Videňská 546/55, 639 00 Brno
tel.: 541 212 676, fax: 549 243 250

1.májě 103,
Ostrava 703 00
tel.: 596 945 800, fax: 596 945 801

www.kone.cz


e-mail: kone.zakaznik@kone.com

Certifikace ISO 9001:2008
Certifikace ISO 14001:2004



Hodnoty pro Váš projekt

KONE vám pomůže snížit provozní náklady, zvýšit spokojenost cestujících a hodnotu vaší budovy poskytováním funkčního, přístupného a bezpečného vybavení prostřednictvím profesionálního a bezproblémového projektu.

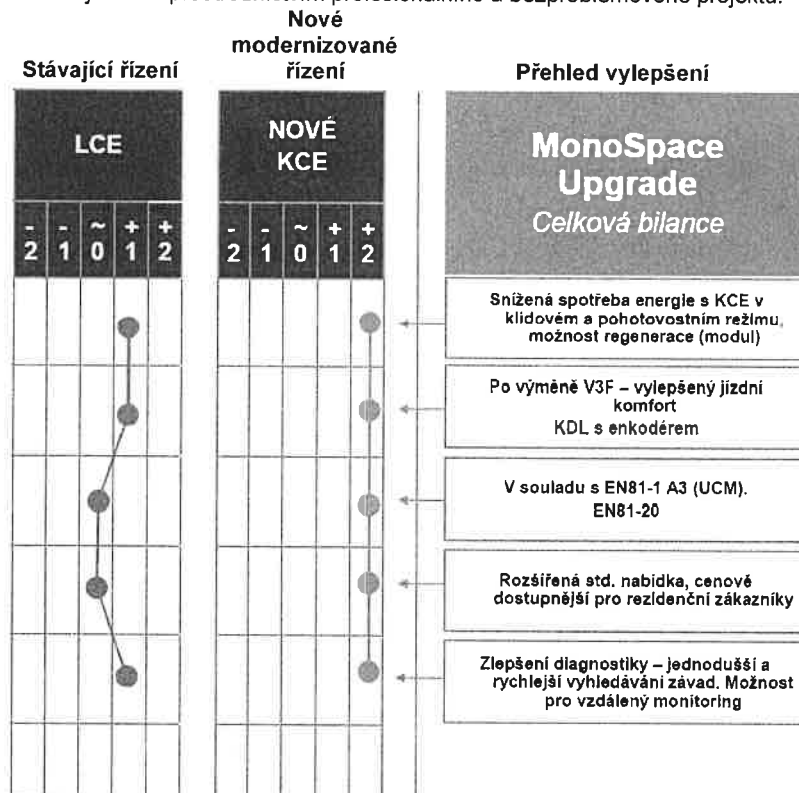


Balíček KONE MonoSpace® Upgrade

Tento balíček KONE je navržen tak, aby zlepšoval ekologickou účinnost, snižoval spotřebu energie, výkon, spolehlivost a estetiku vašeho zařízení a zároveň zvyšovaly jeho bezpečnost. Vyšší výkon a spolehlivost a lepší dostupnost pro koncové uživatele.

Nová elektro instalace, která byla navržena pro instalace KONE MonoSpace®, lze snadno rozšířit tak, aby pokryla všechny nové požadavky na výtahy.

Výhody:

- Vylepšená maximální spolehlivost, výkon a jízdní komfort
- Zvyšuje bezpečnost provozu
- Umožňuje plně využívat nejmodernější technologie jako je například KONE 24/7 Connected Services
- Nová technologie řízení. Původní LCE elektroinstalace je nahrazena novou technologií KCE, která splňuje všechny požadavky norem (ČSN EN 81-20) jako je například nekontrolovatelný pohyb klece.



Signalizace řady KSS 140 s odolností proti vandalismu

Signalizační řešení odolné proti nárazům, poškrábání a spálení. Všechna zařízení jsou odolná proti stříkající vodě a snadno se čistí (IPX3). Odolný, ale atraktivní design dělá toto řešení signalizace ideální pro centra hromadné dopravy, nádraží, letiště a veřejné budovy, jakož i pro kancelářské a obytné budovy. Vyhovuje evropské normě (ČSN EN 81-71+AC) pro výtahy odolné proti vandalům.



1. Specifikace zařízení

Číslo zařízení: 40000515
 Výrobní číslo: 110100301
 Adresa: KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE
 Typ výtahu: MonoSpace
 Jmenovitá nosnost: 1000 kg / 13 osob
 Jmenovitá rychlost: 1 m/s
 Počet stanice/nástupišť: 6/6

2. Detailní specifikace:

Nová elektro instalace

Název produktu: Balíček KONE MonoSpace® Upgrade

Systém řízení:	Plný sběr
Nový pohon:	KDL16S
Legislativa:	ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-73
Rozsah prací:	- nové kompatibilní CPU s výkonnějším procesorem pro řízení výtahu do stávající elektronické základní desky starších výtahů MonoSpace - nový software – systém zastaví výtah, jakmile detekuje nekontrolovaný pohyb kabiny - Upgrade stávajícího řídicího systému a zavedení rozšířených monitorovacích funkcí včetně oznámení zpráv o statusu výtahu - Upgrade nastavení automatického vyrovnávání kabiny v nástupišti s přesností + / - 5 mm, např. během nastupování nebo vystupování uživatelů - Přenastavení napájení vzhledem k začlenění nových elektronických desek do stávajícího řídicího systému - Modernizace systému nouzového volání tak, aby monitoroval požadovaný automatický každodenní test brzd - Úprava zapojení v rozvaděči vzhledem k novým funkcím - Obnova řídicího softwaru
Funkce KRM – vzdálený monitoring:	Funkce KRM GSM – obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu připravené na připojení systému 24/7 Connected Services
Osvětlení šachty, SHL:	Šachetní osvětlení je dodáváno jištěním kompletně odděleným od výtahového rozvaděče. Vypínač se nachází v rozvaděči a v prohlubni.
Chování výtahu při požáru, funkce FID:	Pokud je v budově detekován požár, výtah po přepnutí do požárního módu zruší všechny volby z nástupiště a kabinové volby a zamíří do podlaží, kde je umístěn přepínač režimů. Dveře zůstávají otevřeny a výtah nepřijme nové volby. Jednotlivé režimy jsou ovládány ručně pomocí dvoupolohového přepínače ve zvoleném nástupišti.
Typ hlásiče pater:	Hlasový záznamník sloužící pro navádění cestujících do jednotlivých podlaží, bezpečnostní a informační sdělení.
Hlásič pater (ACU):	Česky, Anglicky
Funkce ATS – režim s obsluhou:	Klíčový ovladač v kabině výtahu
Nouzový dojezd na baterie do nejbližší stanice, EBD:	Funkce EBD AB – nouzový dojezd na baterie do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie vč. baterií
Indukční smyčka, ILS:	ILS s předinstalovanou anténou, systém pro nevidomé
Optická celoplošná lišta dveřní zóny:	Nahrazení stávající fotobuňky novou moderní a bezpečnější celoplošnou optickou lištou, hlídající celý dveřní prostor, před sevržením osob nebo věcí. Pro oba vstupy do kabiny.



Prioritní volba z kabiny: PRC	Když je aktivován PRC pomocí Dallas čipu, jsou zrušeny všechny stávající volby v kabině a výtah nebude obsluhovat již předem zvolené stanice.
Prioritní volba z nástupiště: PRL	Když je aktivován PRL pomocí Dallas čipu, jsou zrušeny všechny stávající volby z ostatních nástupišť, výtah dokončí svou jízdu, pokud se v nějaké nachází a přijede do stanice kde byla použita funkce PRL.


Nová signalizace

Název produktu: Signalizace řady KSS 280

Ovládací a signalizační prvky kabiny

Počet ovládacích panelů v kabině (COP) 1

Typ ovládacího panelu	KSC276 zapuštěné COP v plné výšce
Design ovládacího panelu	F, Asturias satin, broušená nerezová ocel Tlačítka s reliéfním a Braillovým písmem Tlačítka čtvercová, zapuštěná, s vybraným symbolem Segmentový displej Bílé podsvícení Zelené vyvýšené tlačítko hlavní stanice
Doplňky ovládacího panelu	Elicom intercom – komunikace mezi strojovnou a kabinou OSS COI – klíčový přepínač „mimo provoz“ v kabině, dveře otevřené, osvětlení kabiny v činnosti, indikace stavu. DCB – tlačítko pro zavření dveří, v momentě, kdy jsou dveře kompletně otevřeny je lze zmáčknutím tlačítka zavřít. DOB – Tlačítko pro otevření dveří, v momentě, kdy se dveře zavírají je možné tento pohyb přerušit tlačítkem. DOE – tlačítko pro prodloužení času otevření dveří. Čtečka čipu Dallas pro aktivaci prioritní jízdy (PRC)

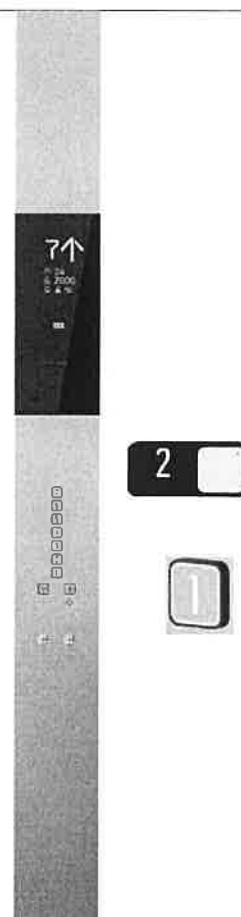

Ovládací a signalizační prvky v nástupišti

Přivolávač v nástupišti -1	KSL280 – přivolávač s nerezovými hmatníky určený k montáži na povrch stěny nebo rám dveří
Počet přivolávačů v nástupišti	1 kusy(ů)
Design přivolávačů v nástupišti	Šipka nahoru
Funkce přivolávačů v nástupišti	Bez klíčového přepínače



Přivolávač v nástupišti 0, 1, 2, 3	KSL280 – přivolávač s nerezovými hmatníky určený k montáži na povrch stěny nebo rám dveří	
Počet přivolávačů v nástupišti 0, 1, 2, 3	4 kusy(ů)	
Design přivolávačů v nástupišti 2	Šipka nahoru i dolů	
Funkce přivolávačů v nástupišti 2	Bez klíčkového přepínače	
Přepínač v nástupišti 0	Klíčový přepínač KSK280	
Počet přepínačů v nástupišti 0	1 kusy(ů)	
Funkce přivolávačů v nástupišti 0	Klíčový přepínač, typ půl-cylindrická vložka Funkce FID – výtah po přepnutí do požárního módu zruší všechny volby z nástupiště a kabinové volby a zamíří do podlaží, kde je umístěn přepínač režimů. Dveře zůstávají otevřeny a výtah nepřijme nové volby. Jednotlivé režimy jsou ovládány ručně pomocí dvoupolohového přepínače v tomto nástupišti Funkce OSS – uvedení výtahu do „mimo provoz“, zavřené dveře a zhasnuté světlo, výtah není možné používat.	
Přivolávač v nástupišti 4	KSL280 – přivolávač s nerezovými hmatníky určený k montáži na povrch stěny nebo rám dveří	
Počet přivolávačů v nástupišti 4	1 kusy(ů)	
Design přivolávačů v nástupišti 4	Šipka dolů	
	Bez klíčkového přepínače	
Indikátor směru jízdy	Ukazatel polohy kabiny KSI286	
Počet indikátorů směru jízdy	6 kusy(ů), do všech nástupišť	
Design indikátorů směru jízdy	Horizontální orientace, umístění na horní zárubni dveří	

3. Cena

Ceny

Celková prodejní cena, bez DPH

598.000,00 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši dle typu objektu.

Kalkulace je založena na obsahu specifikovaném v základní části nabídky a dodatcích, které jsou její nedílnou součástí.

Veškeré obrázky a fotografie použité v této nabídce mají informační charakter a jsou ilustrativní.

4. Ostatní

Platební podmínky

Prodejní cena platí s následujícími platebními podmínkami: 100% po předání díla

Doba splatnosti faktury je 30 dní.

Platnost nabídky

Tato nabídka platí 3 měsíce od data vyhotovení této nabídky. Podmínkou pro zahájení prací je splnění požadavků na stavební připravenosti a splnění platebních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Po ukončení modernizace bude vystaven konečný daňový doklad s vyúčtováním DPH v plné výši. Veškeré obrázky a fotografie použité v této nabídce mají informační charakter a jsou ilustrativní. Finální provedení se může lišit, a proto design a provedení vždy projednejte s obchodním zástupcem.

Harmonogram

Termín doručení materiálu je 10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo / objednávky.

Termín zahájení prací je do 3 týdnů od doručení materiálu.

Záruka

Záruka na dodané komponenty začíná dnem zakoupení a končí po 12 měsících, při provádění servisu zařízení firmou KONE a.s. bude záruka prodloužen na 60 měsíců na díly které nepodléhají běžnému opotřebení (např. baterie, osvětlení, kladky dveří, silony dveří apod.)

Stavební připravenost

Splnění následujících podmínek je nutné pro zajištění včasné opravy / modernizace výtahu:

1. Objednatel poskytne zhotoviteli příruční sklad pod uzavřením, případně odpovídající prostor dle vzájemné dohody. Podrobné podmínky skladování materiálu a pracovních pomůcek pro montáž budou upřesněny mezi mistrem montáže zhotovitele a pověřeným pracovníkem objednatele.
2. Objednatel bezplatně poskytne dle svých možností zhotoviteli pro montážní pracovníky přístup k WC a umývárnu a zdroj elektrické energie.
3. Stablní osvětlení nástupišť musí mít v blízkosti šachetních dveří na podlaze 50 lux - dle ČSN EN 81-20, článek 5.3.7.1.
4. Objednatel bere na vědomí zvýšenou hlučnost a prašnost při montážních pracích.

Zahrnuté práce

Doprava materiálu na místo montáže podle našich všeobecných obchodních podmínek, pokud není uvedeno jinak.

Demontáž a případnou obnovu komponentů zahrnutých v prováděné modernizaci.

Náklady na montáž v běžné pracovní době a v pracovní dny, pokud není dohodnuto jinak, typicky 7:00 až 18:00, od pondělí do pátku.


Náklady na montáž zahrnují dopravu, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje, jako jsou zkoušky, uvedení do provozu a vyklízení pracoviště.

5. Schválení nabídky

Přijímáme nabídku představovanou tímto návrhem a souhlasíme s podmínkami v něm uvedenými.

KONE nabídka: T-0004566085
Projekt: Kú Pardubice, Modernizace výtahu
Adresa realizace: Komenského náměstí 125, Pardubice, 532 11

Celková cena bez DPH 598.000, -

Zákazník

Místo, datum

Podpis

ÚŘAD
PARDUBICE
Ředitele

Podpis

KONE

Místo, datum

Místo, datum

Podpis

Podpis