

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a nasl. Obč. zák.(z.č.89/2012 Sb), v platném znění

I. Smluvní strany:

Objednatel	Divadlo Šumperk, s.r.o.
Sídlo/trvalé bydliště	Komenského 312/3, 787 01 Šumperk
Zástupce	
IČ: 25875906	DIČ: CZ25875906
Bankovní spojení:	
Telefon , fax , mobil	
Zástupce ve věcech technických	
Další údaje – místo plnění	Ubytovna M.R. Štefánika 10, Šumperk, 787 01

a

Zhotovitel	AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o.
Sídlo	Blatenská 2183/19, Praha 4, PSČ 148 00
Provozovna	Petrov 137, PSČ 788 16, Petrov nad Desnou
Statutární zástupce	
IČ: 27196798	DIČ: CZ 27196798
Bankovní spojení: Česká spořitelna	
Bankovní spojení:	č.úctu:
Bankovní spojení:	č.úctu:
Mobil, mail	
Zástupce ve věcech technických a smluvních	
Společnost zapsaná	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103670

II. Předmět smlouvy a místo jeho provedení:

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení a montáž okenních výrobků a dalších prvků dle specifikace pro objednatele v rozsahu, jak vyplývá z příslušných příloh č. 1. a 2. této smlouvy. Jakékoli změny v provedení nad rámec předmětu díla jsou možné pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje doplatit následné změny ceny i jiné náklady z tohoto vyplývající.

Ubytovna M.R. Štefánika 10, Šumperk, 787 01

takto:

v rozsahu objednatel odsouhlasené Přílohy č. 1. ze dne 26.3.2019

- 2.2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že dílo podle této smlouvy je specifikováno v oboustranně odsouhlaseném rozsahu, uvedený v Příloze č. 1. a 2. této smlouvy. Jakékoli změny v provedení nad rámec předmětu díla jsou možné pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje doplatit následné změny ceny i jiné náklady z tohoto vyplývající.
- 2.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít ve smluvně sjednaném termínu a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 2.4. Zhotovitel nejméně tři dny předem upozorní objednatele na provedení zaměření a na zahájení montáže, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

III. Doba plnění:

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Předpokládaný termín zahájení montáže:	2. etapa – 3. 6. 2019	3. etapa - 4. 5. 2020
Ukončení prací a předání díla:	2. etapa – 14.6.2019	3. etapa – 7. 5. 2020

- 3.2. V případě nemožnosti pokračovat na díle z důvodů neposkytnutí spolupůsobení objednatele, živelných pohrom, zásahu vyšší moci a dalších nepředvídatelných skutečností, smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení díla prodlouží min. o dobu trvání skutečností. Termín vyšší moc znamená zejména následující události: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, povodeň, nebo přírodní katastrofa apod.
- 3.3. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla, považuje se automaticky za převzetí den montáže prvků. Drobné vady, které nemají vliv na funkčnost výrobku se nepovažují za překážku proti převzetí díla, ani za důvod neprovést úhradu díla.

IV. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 403/2009 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

Cena prvků po slevě	413.536,- Kč
Cena poskytnutých služeb	179.470,- Kč
Celková cena díla bez DPH	593.006,- Kč

Dle §92a Zákona o DPH bude fakturováno v přenesené daňové povinnosti. CZ CPA 43.

4.2. Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na následujících platbách:

1. Zálohová platba	0,- Kč
2. Závěrečná platba za 2. etapu realizovanou v roce 2019	492.868,- Kč
3. Závěrečná platba za 3. etapu realizovanou v roce 2020	100.138,- Kč

- 4.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že splatnost faktur je do 14 dnů od doručení faktury objednateli, pokud není stanoveno v této smlouvě jinak. Práce budou uhrazeny po dokončení díla na základě soupisu provedených prací až do výše 90% sjednané ceny, 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Pro úhradu jiných plateb (např. faktury za vícepráce, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody apod.) se sjednává splatnost 14 dnů od doručení faktury.
- 4.4. Vícepráce budou objednatel uhrzeny na základě samostatných faktur po předchozím písemném odsouhlasení množství provedených víceprací.
- 4.5. Zhotovitel není vázán dohodnutým termínem v případě, že objednatel má vůči zhotoviteli jakékoliv neuhrazené závazky.

V. Přechod vlastnického práva

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k zhotovovaným věcem, jež jsou předmětem této smlouvy, přejde na objednatele dnem úplného zaplacení předmětu plnění a do této doby je výhradním vlastníkem zhotovovaných věcí zhotovitel.
- 5.2. Za škodu způsobenou na věcech v době montáže na stavbě, vzniklou zcizením, zničením nebo poškozením jinou osobou než zaměstnanci zhotovitele, nese odpovědnost objednatel. Za zabezpečení proti této škodě je odpovědný objednatel.
- 5.3. Pokud nebude uhrazena v plné výši cena díla v dohodnuté splatnosti, vyhrazuje si zhotovitel právo na odebrání části zhotovených věcí a doúčtování nákladů s tím spojených. Objednatel se zavazuje za tím účelem zhotoviteli umožnit přístup.

VI. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 6.1. **PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA** na okna a dveře se sjednává 60 MĚSÍCŮ ode dne předání a převzetí díla objednatelem, za těchto podmínek:
- relativní vlhkost vzduchu vnitřních prostor nepřesáhne 60 %
ZÁRUČNÍ DOBA pro pohyblivé komponenty a ostatní výrobky (stavební vložky, samozavírače, PVC výplně, izolační skla, sítě, rolety, žaluzie, sekční a rolovací garážová vrata atd.) se sjednává 24 MĚSÍCŮ ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Okenní rámy a křídla jsou opatřeny ochrannou fólií a skla identifikačním páskem, které objednatel odstraní svépomocí (doporučuje se nejpozději do 3 měsíců po osazení prvků).
- 6.2. Ze záruky jsou vyloučena/y:
- zbarvená místa povrchové úpravy způsobené stavebními pracemi (vápnem apod.)
- poškození povrchové úpravy vzniklá použitím nevhodné krycí pásky při fasádních úpravách
- funkčnost kování výrobků znečištěných mechanickými nečistotami (maltoou apod.)
- běžné opotřebení díla při jeho obvyklém používání.
Je-li objednatel v prodlení s termínem úhrady, prodloužená záruční doba se tímto ruší.
- 6.3. Záruka zaniká v případě, že po montáži a předání díla bude na předmětu díla proveden bez vědomí a písemného souhlasu zhotovitele jakýkoliv zásah, který může narušit strukturu, vlastnosti, užitkovou hodnotu díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po čas záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady do 30-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem písemnou formou.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení, předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, který bude součástí smlouvy o dílo, a pokud objednatel nedá písemný souhlas s odkloněním termínů dle harmonogramu, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, --Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž se ocitl v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předáním staveniště objednateli, trvajícím déle jak patnáct (15) dnů od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti (30) dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.
- 7.6. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
- 7.8. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních pokut a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH

VIII. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel zajistí součinnost při zpřístupnění jednotlivých bytů
- 8.2. Objednatel do termínu zahájení prací sjednaného v bodu 3.1. zajistí bezplatně
- přístup na stavbu a k jednotlivým stavebním otvorům s ohledem na velikost výrobků,
- v místě staveniště přívod napětí 220V a vody.

IX. Předání a převzetí předmětu smlouvy

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním předmětu smlouvy objednateli, o čemž bude vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu smlouvy, který bude podepsán zástupci zhotovitele a objednatele.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není oprávněn odmítnout převzít předmět plnění, jestliže dílo bude vykazovat pouze drobné vady a nedodělků nebránící užívání předmětu plnění, neohrožuje zdraví osob a pokud náklady na jejich odstranění nepřesáhnou 5.000 Kč. Tyto drobné vady musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
- 9.3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné zhotoviteli předané dokumentaci vztahující se k jeho provedení. Dodatečné seřízení výrobků po předání díla není předmětem reklamace.

X. Ostatní ujednání

- 10.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické předpisy a podmínky této smlouvy.
- 10.2. Součástí výměny otvorových výplní bude provedení zednických prací – zapravení špalet, nadpraží, kolem parapetů a prahů včetně výmalby zdi v místě zásahu.
- 10.3. Součástí díla je dodávka a montáž překryvacího plechu venkovních parapetů.
- 10.4. Zhotovitel bude po dobu záruky 60-ti měsíců provádět min 1 x ročně bezplatné seřízení oken vč. promazání, materiál na promazání uhradí objednatel.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací zabezpečit veřejný prostor.
- 10.6. Zhotovitel zajistí materiál na zakrytí podlah, provedení zakrytí podlah dotčených prostor, včetně konečného vyklizení a úklidu staveniště.
- 10.7. Vybouraný materiál, suť atd. bude průběžně odvážen a likvidován na náklady zhotovitele a současně bude proveden úklid všech dotčených prostor.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smlouva nabývá účinnosti i platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 11.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo na třetí osobu.
- 11.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 11.5. Je-li nebo stane-li se kterékoli z ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti právně neúčinné či neplatné, zůstává tím nedotčena právní účinnost a platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Vzniklá mezera se doplní v souladu se smyslem a účelem této smlouvy tak, aby odpovídala platným právním předpisům, jakož i zásadám poctivého obchodního styku. V tomto smyslu bude také smlouva vykládána.
- 11.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

Příloha č. 1.

Příloha č. 2. Harmonogram prací

Za stranu zhotovitele

v Šumperku dne

13.5.2019

Za stranu objednatele

Šumperku dne

13.5.2019



Provedení v systému AKTOS NEW KLASIK:

barevnost	-	vnitřní str.: bílá RAL 9016	vnější str.: zl. dub 2178001
kování	-	ROTO NT – s antikorozní povrchovou úpravou Silver	
zasklení	-	izolační pokovené trojsklo s inertním plynem – argonem s U =0,5 W/m ² K, TGI rámeček	
příčky	-	nalepovací šíře 23 mm v barvě oken poz. 4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17	
těsnění	-	TPE – v černé barvě ve dvou rovinách	

II. etapa

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem	sleva 56%	cena celkem (Kč)
1 (12)	570x1150+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, levé	2	5 283	10 566	-5 917	4 649
2 (11)	995x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé	7	10 555	73 885	-41 376	32 509
3 (11)	995x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, levé	1	10 555	10 555	-5 911	4 644
4 (2)	1935x2000+up	okno trojité rozdělené sloupkem na pravý díl otevíravě/sklonný a levý důudíl - štulp, levý díl otevíravě/sklonný a pravý díl otevíravý, příčka 1x vodorovně, 3x svisle	1	26 843	26 843	-15 032	11 811
5 (1)	1075x2050+up	obloukové okno dvoudílné s překrývacími díly - štulpem, levý díl otevíravý a pravý díl otevíravě/sklonný příčka 1x vodorovně, 2x svisle	4	38 694	154 776	-86 675	68 101
6 (12)	570x1150+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé	2	5 283	10 566	-5 917	4 649
7 (4)	1075x2015+up	okno dvoudílné s překrývacími díly - štulpem, levý díl otevíravý a pravý díl otevíravě/sklonný příčka 1x vodorovně, 2x svisle	4	15 980	63 920	-35 795	28 125
8 (11)	895x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, levé	3	9 791	29 373	-16 449	12 924
9 (11)	895x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé	3	9 791	29 373	-16 449	12 924
10 (2)	1935x2015+up	okno trojité rozdělené sloupkem na pravý díl otevíravě/sklonný a levý důudíl - štulp, levý díl otevíravě/sklonný a pravý díl otevíravý, příčka 1x vodorovně, 3x svisle	2	26 513	53 026	-29 695	23 331
11 (4)	1080X1810+up	okno dvoudílné s překrývacími díly - štulpem, levý díl otevíravý a pravý díl otevíravě/sklonný příčka 1x vodorovně, 2x svisle	4	14 704	58 816	-32 937	25 879
12 (2)	1935X1810+up	okno trojité rozdělené sloupkem na pravý díl otevíravě/sklonný a levý důudíl - štulp, levý díl otevíravě/sklonný a pravý díl otevíravý, příčka 1x vodorovně, 3x svisle	2	24 411	48 822	-27 340	21 482
13 (3)	1630x1605+up	okno trojité rozdělené sloupkem na pravý díl otevíravě/sklonný a levý důudíl - štulp, levý díl otevíravě/sklonný a pravý díl otevíravý, příčka 1x vodorovně, 3x svisle	2	20 142	40 284	-22 559	17 725
14 (6)	1470x1190/470 +up	obloukové okno jednoduché pouze sklopné s ovládací klikou nahoře, příčky 2x svisle	1	25 016	25 016	-14 009	11 007
15 (5)	1030x1605+up	okno dvoudílné s překrývacími díly - štulpem, levý díl otevíravý a pravý díl otevíravě/sklonný příčka 1x vodorovně, 2x svisle, gecco klapka	2	13 432	26 864	-15 044	11 820
16 (5)	1030x1605+up	okno dvoudílné s překrývacími díly - štulpem, levý díl otevíravý a pravý díl otevíravě/sklonný příčka 1x vodorovně, 2x svisle, gecco klapka	2	12 877	25 754	-14 422	11 332
17 (7)	1470x1190/470 +up	obloukové okno jednoduché pouze sklopné s ovládací klikou nahoře, příčky 2x svisle	1	25 016	25 016	-14 009	11 007
		gecco klapka	3	555	1 665	-932	733
bez (8)	740x1180	střešní okno výsvně - kynné Designo R7 K - plast bílý, okno zasklené trojsklem, WDF R79 K W WD AL	1	10 900	10 900	0	10 900
ad (8)	740x1180	lemování 1x1 EDR Rx (WD) 1x1 AL (střešní krytina nízká)	1	2 170	2 170	0	2 170
Celkem							327 723
Demontáž		vybourání					17 164
Likvidace		odvoz vybouraných prvků					7 833
Montáž prvků		střešní okno s rozkrytím					2 000
Montáž prvků		odborná instalace nových oken a dveří					34 329
Páskování		vnitřní a vnější i pod parapety					19 617
Výmalba		vnitřní ostění 2x Primalex standard					8 582
Zednické zapravení		vnitřní a vnější špalety, parapetní podložijednoduché					38 008
Doprava		výjezd montážních vozidel					6 000
Celkem bez DPH		k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH					461 256

podpis objednatele



II. etapa

Technická a rozměrová specifikace:


Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem (Kč)
1 (12)	300x620	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	318	318
1 (12)	330x620	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	362	362
1 (12)	225x580	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	2	281	562
2 (11)	300x1030	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	6	465	2 790
2 (11)	450x1030	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	864	864
2 (11)	330x1030	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	577	577
2 (11)	225x990	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	8	396	3 168
3 (11)	440x1030	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	864	864
3 (11)	225x990	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	396	396
4 (2)	500x2050	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	1 684	1 684
4 (2)	1935	překrývací plech	1	252	252
5 (1)	300x1150	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	2	554	1 108
5 (1)	320x1150	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	2	640	1 280
5 (1)	1075	překrývací plech	4	139	556
6 (12)	300x620	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	315	315
6 (12)	350x620	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	362	362
6 (12)	225x580	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	2	281	562
7 (4)	350x1130	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	4	629	2 516
7 (4)	225x1070	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	4	419	1 676
8 (11)	430x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	784	784
8 (11)	350x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	524	524
8 (11)	330x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	524	524
8 (11)	225x890	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	3	368	1 104
9 (11)	450x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	784	784
9 (11)	350x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	524	524
9 (11)	330x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	524	524
9 (11)	225x890	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	3	368	1 104
10 (2)	350x2050	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	2	1 112	2 224
10 (2)	225x1930	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	2	661	1 322
11 (4)	350x1130	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	4	629	2 516
11 (4)	225x1080	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	4	422	1 688
12 (2)	340x2050	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	1 112	1 112
12 (2)	350x2050	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	1 112	1 112
12 (2)	225x1930	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	2	661	1 322
13 (3)	350x1660	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	2	908	1 816
13 (3)	150x1630	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	447	447
13 (3)	180x1630	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	491	491
14 (6)	350x1520	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	834	834
14 (6)	225x1470	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	532	532
15 (5)	350x1060	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	2	593	1 186
15 (5)	225x1030	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	2	407	814
16 (5)	350x1060	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	2	593	1 186
16 (5)	210x1030	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	2	389	778
17 (7)	350x1520	vnitřní PVC parapet bílý a.f., boční PVC krytky	1	834	834
17 (7)	225x1470	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	532	532
Celkem					46 830
Sleva		-56%			-26 225
Montáž doplňků		parapety			7 650
Celkem bez DPH		k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH			28 255

II. etapa

Technická a rozměrová specifikace:

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem (Kč)
4 (2)	do 500x1200	interiérová horizontální domykavá žaluzie s ovládáním řetízkem, barva lamel stříbrná č. 58 (do výše nalepovací vodorovné příčky	8	489	3 912
5 (1)	do 500x1200	interiérová horizontální domykavá žaluzie s ovládáním řetízkem, barva lamel stříbrná č. 58 (do výše nalepovací vodorovné příčky	3	489	1 467
Celkem					5 379
Sleva		-56%			-3 012
Montáž doplňků		žaluzie			990
Celkem bez DPH		k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH			3 357

podpis objednatele ...

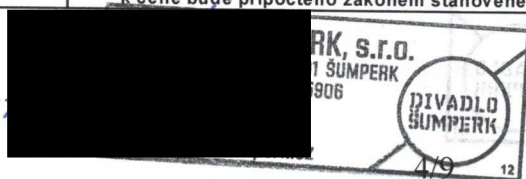

III. etapa

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem	sleva 56%	cena celkem (Kč)
1 (12)	570x1150+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, levé (byt č.1)	1	5 283	5 283	-2 958	2 325
2 (11)	995x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé (byt č.1,6)	2	10 555	21 110	-11 822	9 288
6 (12)	570x1150+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé (byt č.6)	1	5 283	5 283	-2 958	2 325
8 (11)	895x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, levé (byt č.6)	1	9 791	9 791	-5 483	4 308
9 (10)	895x1765+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé (byt č.6)	1	9 791	9 791	-5 483	4 308
18 (10)	995x1565+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé (sušárna)	1	9 557	9 557	-5 352	4 205
19 (10)	885x1450+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, levé (sklad)	1	7 631	7 631	-4 273	3 358
20 (10)	885x1450+up	okno jednoduché otevíravě/sklonné, pravé (sklad)	1	7 631	7 631	-4 273	3 358
21 (9)	1475x2050+up	okno dvoudílné rozdělené sloupkem, horní díl otevíravě/sklonný a spodní díl pouze sklonný s ovládací klikou nahoře	3	18 612	55 836	-31 268	24 568
		gecco klapka	1	555	555	-311	244
Celkem							58 286
Demontáž		vybourání					4 509
Likvidace		odvoz vybouraných prvků					2 400
Montáž prvků		odborná instalace nových oken a dveří					9 018
Výmalba		vnitřní ostění 2x Primalex standard					2 254
Páskování		vnitřní a vnější i pod parapety					5 152
Zednické zapravení		vnitřní špalety, parapetní podloží					9 984
Doprava		výjezd montážních vozidel					2 000
Celkem bez DPH		k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH					93 603

III. etapa

Technická a rozměrová specifikace:

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem (Kč)
1 (12)	300x620	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	315	315
	225x580	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	281	281
2 (11)	350x1030	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	577	577
	225x990	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	396	396
6 (12)	350x620	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	362	362
	225x580	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	281	281
8 (11)	350x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	524	524
	225x890	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	368	368
9 (10)	350x930	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	524	524
	225x890	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	368	368
18 (10)	300x1030	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	500	500
	225x990	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	396	396
19 (10)	330x920	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	519	519
	225x880	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	365	365
20 (10)	300x920	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	1	450	450
	225x880	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	1	365	365
21 (9)	300x1520	vnitřní PVC parapet bílý a.f, boční PVC krytky	3	720	2 160
	225x1480	vnější parapet pozink hnědý, boční PVC krytky	3	534	1 602
Celkem					10 353
Sleva		-56%			-5 798
Montáž doplňků		parapety			1 980
Celkem bez DPH		k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH			6 535

Celková cena zakázky bez DPH II. a III. etapy.....593.006,- Kč

podpis objednatele ...




Přehled oken

Číslo nabídky
Zákazník
Komise


204122019
Divadlo
2019

Strana 1
Měřítko 1 : 50
Datum 26.3.2019


Poz 1: 3,00 Ks
1 OS-L




Poz 2: 9,00 Ks
1 OS-P




Poz 3: 1,00 Ks
1 OS-L




Poz 4: 1,00 Ks
OS+O+OS




Poz 5: 4,00 Ks
Sestava




Poz 6: 3,00 Ks
1 OS-P




Poz 7: 4,00 Ks
2 O-OSP Štulp




Poz 8: 4,00 Ks
1 OS-L



Poz 9: 4,00 Ks
1 OS-P



podpis objednatel




DIVADLO ŠUMPERK, s.r.o.
KOMENSKÉHO 312/3, 787 01 ŠUMPERK
IČ 25875906, DIČ CZ25875906
+420 583 214 081
www.divadlosumperk.cz


DIVADLO
ŠUMPERK

12


Poz 10: 2,00 Ks
OS+O+OS

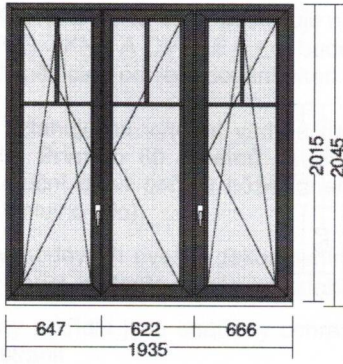


Poz 11: 4,00 Ks
2 O-OSP Štulp




Poz 12: 2,00 Ks
OS+O+OS





Poz 13: 2,00 Ks
OS+O+OS




Poz 14: 1,00 Ks
Sestava

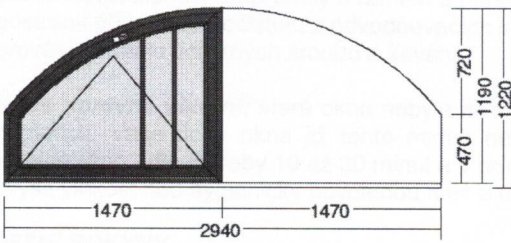


Poz 15: 2,00 Ks
2 O-OSP Štulp+ gecco

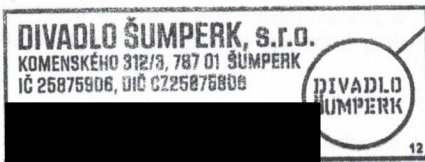


podpis objednatele

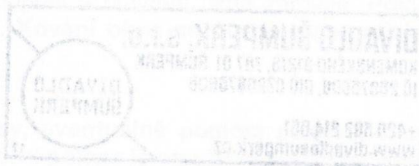


Poz 16: 2,00 Ks
2 O-OSP Štulp




Poz 17: 1,00 Ks
Sestava

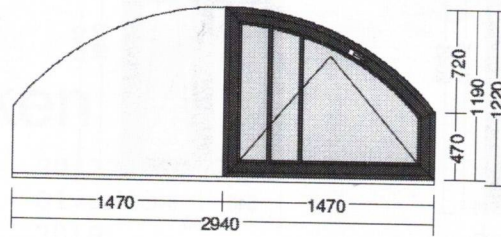


Poz 18: 1,00 Ks
1 OS-P






Poz 19: 1,00 Ks
1 OS-L



Poz 20: 1,00 Ks
1 OS-P



Poz 21: 3,00 Ks
Fix 1

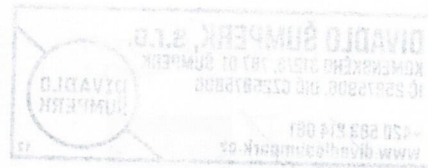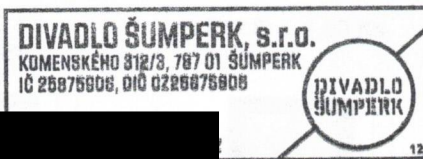

podpis objednatele



Záruční podmínky a návod k údržbě a čištění plastových oken AKTOS

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. poskytuje záruční dobu 60 měsíců tak jak je níže uvedeno:

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. poskytuje na své výrobky záruční dobu 5 let za podmínek níže uvedených:

Firma AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. bude provádět pravidelné **garanční prohlídky** svých výrobků vždy po **12, 24, 36, 48 a 60** měsících od zabudování oken **NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY** od uživatele. Náklady na tyto prohlídky jdou k tíži uživatele.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na běžné opotřebení a mechanické poškození výrobku, na prasklé sklo. **Prvních 60 měsíců všechny opravy výrobních a opravních vad a seřízení bude provedeno zdarma.** Záruční doba počíná běžet dnem předání výrobků (dnem jejich prodeje u kupních smluv a dnem jejich montáže u smluv o dílo).

V případě vchodových dveří s dekorativním panel se záruka 6 let vztahuje pouze na rám a křídlo dveří, nikoliv na dekorativní panel, na tento se záruka vztahuje 24 měsíců, jak je poskytnuto od dodavatele výplní.

Okenní rámy a křídla jsou opatřeny ochrannou fólií a skla identifikačním páskem, které dodavatel není po montáži povinen odstranit.

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. si vyhrazuje právo neuplatňovat záruku v případě nesprávného použití výrobku, dále pokud byl výrobek poškozen, nebo pokud byly na výrobky nainstalovány doplňky neschválené firmou AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o.

Pro poskytnutí plné záruky, která je uvedena v předchozí smlouvě je nutné dodržet následující podmínky údržby:

ČIŠTĚNÍ OKEN

K čištění oken používejte všechny kvalitní čisticí prostředky, běžné pro úklid v domácnosti, které jsou ředitelné vodou. Pro silné znečištění je vhodný speciální čisticí prostředek, který zakoupíte u specializovaných prodejců nebo přímo u výrobce plastových oken **AKTOS**.

Černé okenní těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovaným čisticím prostředkem nebo olejovými substancemi. Nikdy nečistěte plastové a prosklené části hrubými čisticími prostředky (např. pískem apod.) a také je zakázáno používat různé drátěnky nebo jim podobné přípravky. V žádném případě nepoužívejte látek, které rozkládají materiál - např. halogeny, estery, aromáty, chlorované uhlovodíky atd. Tyto látky a čisticí přípravky mohou způsobit trvalé poškození oken. U barevných profilů nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu.

ÚDRŽBA PLASTOVÝCH OKEN

Pravidelná údržba je nezbytná pro dokonalou a dlouhodobou funkčnost oken. Proto doporučujeme nejméně 1 x ročně provést tyto úkony:

- 1) přezkoušet funkčnost všech pohyblivých částí kování a místa k tomu určená promazat jemným olejem
- 2) zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem a napustit černé těsnění silikonovým olejem
- 3) odstranit případnou nečistotu z odvodňovacích kanálků
- 4) provést kontrolu úchytných šroubů a kování

Doporučení pro správné větrání: stará okna nebyla nikdy dost těsná, a proto docházelo neustále k určité cirkulaci vzduchu v místnosti. Vaše nová okna již tento neduh nemají, takže je nutno zajistit výměnu vzduchu větráním. Větrejte intenzivně ráno - dle potřeby 10 až 30 minut a v průběhu dne 3-4 krát po 10 minutách. V opačném případě se Vám může zvýšit vlhkost nad hygienicky povolenou mez a může docházet k výskytu různých plísní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zajistěte, aby nesprávným používáním oken a dveří nedošlo k jejich poškození. Zejména dávejte pozor, aby poloha kliky odpovídala nastavení křídla a aby nedocházelo k vyklopení a otevření okna zároveň. **Pokud se tak stane, křídlo přitlačte k rámu a kliku dejte do zavřené polohy. Kování okna se uvede automaticky do původního stavu.**

OVLÁDÁNÍ OKEN

Okna jsou ovládána pomocí 3 nebo 4 polohové kliky, eventuálně pomocí pákového ovladače. V dolní poloze je okno zavřeno, ve střední poloze otevřeno a v horní poloze je otevřeno pouze na ventilaci.

Důležité upozornění: nečistěte okenní profily za sucha, protože v takovém případě mohou být nabíjeny statickou elektřinou a přitahovat prach. Profily nesmí přijít do styku s horkými předměty.

V případě, že si sami nevíte rady, zavolejte odbornou firmu:

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o., Petrov 137, 788 16 Petrov nad Desnou, tel.: 583 217 173

Zákazník prohlašuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a souhlasí s nimi.

podpis objednatele



AKTOS

O K N A A D V E Ř Ě

Výrobní závod: Petrov 137, 788 16 Sobotín

Tel: 583 217 173

Prodejní středisko Šumperk

Jesenická 1198/7a, 787 01 Šumperk

www.aktos.cz

e-mail: [REDACTED]

Priloha č. 2


Šumperk 26.3.2019

Harmonogram prací II. etapa 2019 - (zahájení dle požadavku investora) :

1. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace
2. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
3. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
4. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
5. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
6. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
7. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
8. den – výměna 2 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
9. den - zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
10. den - předání stavby

Harmonogram prací III. etapa 2020 - (zahájení dle požadavku investora) :

1. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků
2. den – výměna 6 ks prvků (demontáž a likvidace původních prvků, odborná instalace nových prvků a zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
3. den – zapravení vyměněných prvků z předešlého dne
4. den – předání stavby



7