


## Cenová nabídka – UPOL CMTF -AV technika\_m.č.9

Univerzita Palackého v Olomouci  
Cyrilometodějská teologická fakulta  
Univerzitní 22 | 771 11 Olomouc  
| +420 728 142 575  
[www.upol.cz](http://www.upol.cz)

ApS

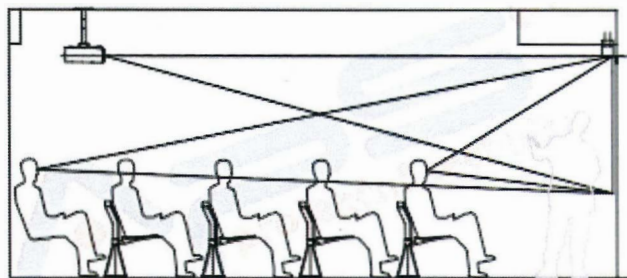

Vážený pane,  
níže zasílám cenovou nabídku na dodávku a instalaci AV techniky do m.č. 9.  
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

S pozdravem

ApS Brno s.r.o.

Tel

email :

V Brně dne 13.5.2021




ApS Brno s.r.o. Božetěchova 1/2, 612 66 Brno


IČ 00543535 DIČ CZ00543535

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35

[www.aps-brno.cz](http://www.aps-brno.cz)

## UPOL CMTF m.č.9 -dodávka a instalace AV techniky

Pol.	specifikace	MJ	Počet / MJ	Cena /MJ	Cena /celkem		Výrobce, Typ
1	nástěnný držák plochého zobrazovače s otočným ramenem, s úhlopříčkou max 60", nástěnná příruba min 400x200mm	ks	1	1 500	1 500		AQ VISION BR64AM
2	LED TV, úhlopříčka min. 55", nativní rozl.min. 2K, LAN, min. 2xHDMI, min.2xUSB2.0, min 1xUSB3.0, výkon repro min. 2X10W	ks	1	13 900	13 900		Sony 55" 4K HDR TV KD-55X7055BAEP
3	PTZ kamera 10x zoom, USB 2.0, RS-232, Full HD 1080p 30p záběh objektivu 58,5°, možnost IP Streamingu (H.264), RS232 a IR dálkové ovl. operačním systémem automaticky detekuje jako webovou kameru bez nutnosti instalování dodatečných ovladačů Včetně atypického držáku pro kameru PTZ	ks	1	11 050	11 050		V20C
4	Bezdrátový jednonálový přijímač, 960 laditelných a 48 přednastavených frekvencí, LCD podsvícený displej, diverzitní technologie. Bezdrátový opaskový vysílač, LCD displej, vypínač ON/OFF/MUTE, pro bezdrátové systémy Mipro ACT-3,ACT-5,ACT-7. Napájení na AA baterie Kondenzátorový náhlavní mikrofon, směrová (kardioida) charakteristika, max. SPL 125dB, 25g, délka kabelu 150cm, konektor 4-pin, černá barva	kpl	1	14 139	14 139		MIPRO ACT-311B+MIPRO ACT-32TC+MIPRO MU-53HN+MP-80

5	Dotyková obrazovka řídicího systému na stůl - kompaktní LCD 7" dotykový panel s rozlišením 1024x600, 24 bitová vbarevná hloubka, s celoskleněnou čelní plochou, zabudovaný reproduktor, detektor pohybu, možnost videonáhledu (MJPEG, H.264), LAN, PoE, konfigurace přes webové rozhraní, rozměry 199x122mm	ks	1	36 900	36 900		touchCUE-7
6	Distribuční napájecí jednotka 230V - min. 4 porty (zásuvek) pro zařízení - možnost monitoringu a ovládání zapnutí/vypnutí přes LAN (start jednotlivých zařízení dle přednastavené sekvence (postupně, možnost nastavení prodlení) - zatížení max. 10A, 2400W	ks	1	6 300	6 300		NETIO 4
7	Motorkontroler pro automatické ovládání PP EL v závislosti na zapnutém nebo vypnutém projektoru	ks	1	1 825	1 825		MK-MC2
8	Převodník Ethernet RS232	ks	1	2 800	2 800		Gnome 232
9	PoE Switch 8x 10BASE-T/100BASE-TX port, propustnost 1.5 Gbps, přepínací rychlost 1 Mpps, QoS IEEE 802.1p, 802.3af, pasivně chlazený(tichý)	ks	1	2 630	2 630		Cisco SF110D-08HP-EU
10	kabeláž, signálová HDMI nebo FTP CAT6, propojovací kabeláž xlr - jack 3.5, řídicí kabeláž, napájecí kabeláž kamery	kpl	1	6 300	6 300		
11	dodávka, instalace ,komplektace AVT, zaškolení uživatele	kpl	1	16 300	16 300		
12	programování ŘS	hod	16	1 050	16 800		
<b>celkem Kč bez DPH</b>					<b>130 444</b>		