

Kombinéza jednoduchá letní Ripstop

Kombinézy jsou určeny jako svrchní oděv pro celodenní používání při výkonu práce strážníka.

U všech veličin uvedených v příloze, pokud nebude výslovně uvedeno jinak, se připouští odchylky o velikosti $\pm 5 \%$.

Kombinéza - zapínaná na zdrhovadlo. Přední i zadní díly jsou členěné, rukávy dvoudílné hlavicové, límec stojáček. Ukončení rukávu a nohavic je se stažením do pruženky, u nohavic doplněno o zdrhovadlo. Barva černá.

Přední díly jsou členěny v podpažní části, členění je z úpletu. Přední díly jsou zapínané na dvoucestné zdrhovadlo až do stojáčku. Zdrhovadlo je kryté výpustkami, podložené légou na pravé straně.

Na levém předním díle v náprsní části je našité velcro mech 3,8x12cm, na pravém předním díle našité poutko z vrchového materiálu 4x7cm se světlostí 6,5 cm. V ramenní části je našité zpevnění a poutka z vrchového materiálu. Zpevnění zasahuje do zadního dílu, poutka mají rozměr 4x4cm se světlostí 3,5 cm a svislým průchodem. V místě kolene je našité zpevnění z vrchového materiálu a složené záhybky. V pase jsou našita poutka a tunel.

Náprsní kapsy - svislé, dvouvýpustkové zapínané na zdrhovadlo, otvor zpevněný uzávěrkou. Kapesní váček je z vrchového materiálu přišitý do tvaru na přední díl 2x.

Boční kapsy – šikmé, dvouvýpustkové, zapínané na zdrhovadlo, otvor zpevněný uzávěrkou. Kapesní váček je z vrchového materiálu.

Kapsy na bočních švech – nakládané, poloměchové, středem kapsy záhyb. V horní části členěné a zapínané na zdrhovadlo. Zdrhovadlo překrývají výpustky, otvor zpevněný uzávěrkou. Měch kapsy je zhotovený v dolní a boční zadní části.

Zadní díl – členěný, průramková a spodní část zad z úpletu. V horní části zad cca 11 cm od průkrčníku jsou našité stuhové uzávěry mechová část pro upevnění nápisu o rozměrech 33 x 9,8cm. V ramenní části je našité zpevnění z vrchového materiálu zasahuje do předního dílu. V pase našitý tunel a poutka, v krokové části vyšité větrací otvory /prádlová dírka/. V sedové části je našité zpevnění z vrchového materiálu.

Na zadním díle dvouvýpustkové kapsy, otvor zpevněný uzávěrkou. Kapesní váček z vrchového materiálu.

Tunel – š.6cm našitý přes přední a zadní díl z lící strany. Z rubní strany v místě tunelu na předním díle vyšitý otvor /prádlová dírka zabezpečena podložením/ otvorem provlečená pruženka-dírková zajištěná sponou, na podložení našité 2knoflíky pro regulaci obvodu pasu.

Poutka – 4 v pase, šíře 4 cm, světlost 9,5cm, všitá do spodní části tunelu, snížená uzašitá na díl 2cm a přichycená uzávěrkou, v horní části poutka přichyceny strojem a uzávěrkou.

Límec – stojáček, v horní části stojáčku prošitím vytvořený tunel, tunelem provlečená pruženka vyvedená /prádlovou dírkou/. Vyústění pruženky s brzdou a korálkou na stažení je v zadní části límce ve středu. V průkrčníku je vyšité poutko (věšák-tkaný) d. 8cm .

Rukávy – dvoudílné, ukončené do manžety š. 5,5 cm, manžety přes spodní část staženy pruženkou, pruženka středem prošitá. Ve švu manžety všitá spona s našitým stuhovým uzávěrem háčky pro možnost utažení. Mechová část stuhového uzávěru je našita na manžetě rukávu. V místě lokte našité zpevnění z vrchového

Příloha č. 1 rámcové dohody - specifikace

materiálu, zpevnění má složené záhyby. Na levém i pravém rukávu našité nakládané, poloměchové kapsy, v přední části členěné zapínané na zdrhovadlo, otvor zpevněný uzávěrkou, na kapse je našitá malá kapsička /uprostřed podélně prošitá/. V horní části levého rukávu je našitá nášivka „Označení příslušnosti k obci“, která je umístěna na horní část levého rukávu doprostřed mezi střed vrcholu hlavice a horní hranu nakládané poloměchové kapsy. Podrobná specifikace „Označení příslušnosti k obci“ je uvedena v Příloze č. 2 rámcové dohody – domovenka.

Spodní kraj kalhot – záložka 2x podehnutá, prošitá, stažená pruženkou po celém obvodu, v ZD je rozparek na zdrhovadlo podložený légou, zdrhovadlo překrývají výpustky, rozparek zabezpečen sponou s našitou háčkovou částí stuhového uzávěru, mechová část stuhového uzávěru je našita na protilehlé lícové straně dolního kraje nohavice.

Prošití v kraji + 0,7cm od kraje – přední kraje všití zdrhovadla, kapsy náprsní, poutka na PD,boční kapsy šikmé, nakládané kapsy na bočních švech nohavic (horní a přední část kapsy), dvouvýpustkové kapsy na ZD, průramek po rukávech, boční švy po zadních dílech, sedový šev, loketní a spodní šev rukávů, zpevnění ramen a sedu, sešití spodních a horních dílů kombinézy ZD, členicí švy úpletu na PD a ZD, tunel, poutka v pase, náramenice po PD, rukávové kapsy(horní a přední část kapsy), rozparek na zdrhovadlo ve spodní části nohavic, zpevnění v kolení části PD,zpevnění v loketní části rukávu,spony rukávu a nohavic.

V kraji-nakládané kapsy na bočních švech (záhyb kapsy, všití zdrhovadla, dolní a boční zadní měch), rukávové kapsy (dolní okraj kapsy a boční zadní měch, našití malé kapsičky).

2 cm – horní okraj stojáčku

3cm -záložka nohavice

Táhla všech zdrhovadel opatřena tahačem délky 5cm.

Technické požadavky na „vrchový materiál“

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	Bavlna 45 - 55 %; PES 45 - 55%	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Vazba	RIPSTOP (velikost mřížky – minimálně 5,5 mm, maximálně 10 mm)	ČSN EN 80 0020
3	Pevnost (osnova/útek)	Min 850/450	ČSN EN ISO 13934-1
4	Dostava	36/25, povolená odchylka ± 1 / ± 1	ČSN EN 1049-2
5	Max. rozměrová změna (% os/út) - po 5 cyklech praních při 40°C po 5 cyklech chem. čištění	Max -3/-3 Max -2/-2	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
6	- Plošná hmotnost v g/m ²	190 - 220	ČSN EN 12127
7	Odolnost v oděru (zatížení 12 kPA), (otáčky) Martindale min.	min. 40 000	ČSN EN ISO 12947-2
	Stálobarevnost		
8	v mechanickém praní 40°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06

Příloha č. 1 rámcové dohody - specifikace

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
9	- v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
10	- ve vodě	4	ČSN EN ISO 105-E01
11	- na světle	4	ČSN EN ISO 105-B02
12	- na světle po namočení umělým potem v alkalickém nebo kyselém prostředí	3-4	ČSN EN ISO 105-B07
13	- v otěru za sucha	3	ČSN EN ISO 105-X12
14	- v otěru za vlhka	3	ČSN EN ISO 105-X12
15	- v potu: kyselém	4	ČSN EN ISO 105-E04
16	- v potu: alkalickém	4	ČSN EN ISO 105-E04
17	- při žehlení za vlhka	4/4	ČSN EN ISO 105-X11


Technické parametry „úpletu“:

P.č.	Parametr	Požadavek	Zkušební norma
1	Materiálové složení	75 - 83% polyamid 15 – 22 % bavlna Min. 2%elastan	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Barva	Černá dle základního materiálu	
3	Řádek na 1cm (orientační)	22 až 24	ČSN EN 14971
4	Sloupek na 1cm (orientační)	10 až 12	ČSN EN 14971
5	Plošná hmotnost (g/m ²)	500 ± 5%	ČSN EN 12127
6	Změna rozměrů v praní při 50°C v % max - Sloupek - Řádek	-11,5 až +2 -8 až +2	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077
7	Žmolovitost při 7000 otáčkách na přístroji Martindale (stupeň) min.	4-5	ČSN EN ISO 12945-1
8	Oděr (zatížení 12kPa), (otáčky) Martindale min.	120 000	ČSN EN ISO 12947-2
	Stálobarevnost (st.) min. :		
9	- na světle	4-5	ČSN EN ISO 105-B02
10	- v mechanickém praní 50°C	3-4/2	ČSN EN ISO 105-C06
11	- ve vodě	3-4/3	ČSN EN ISO 105-E01
12	- v otěru za sucha	3-4	ČSN EN ISO 105-X12

Příloha č. 1 rámcové dohody - specifikace

13	- v otěru za vlhka	3-4	ČSN EN ISO 105-X12
14	- v potu kyselém	3-4/3-4	ČSN EN ISO 105-E04
15	- v potu alkalickém	3-4/3	ČSN EN ISO 105-E04

Technický nákres:

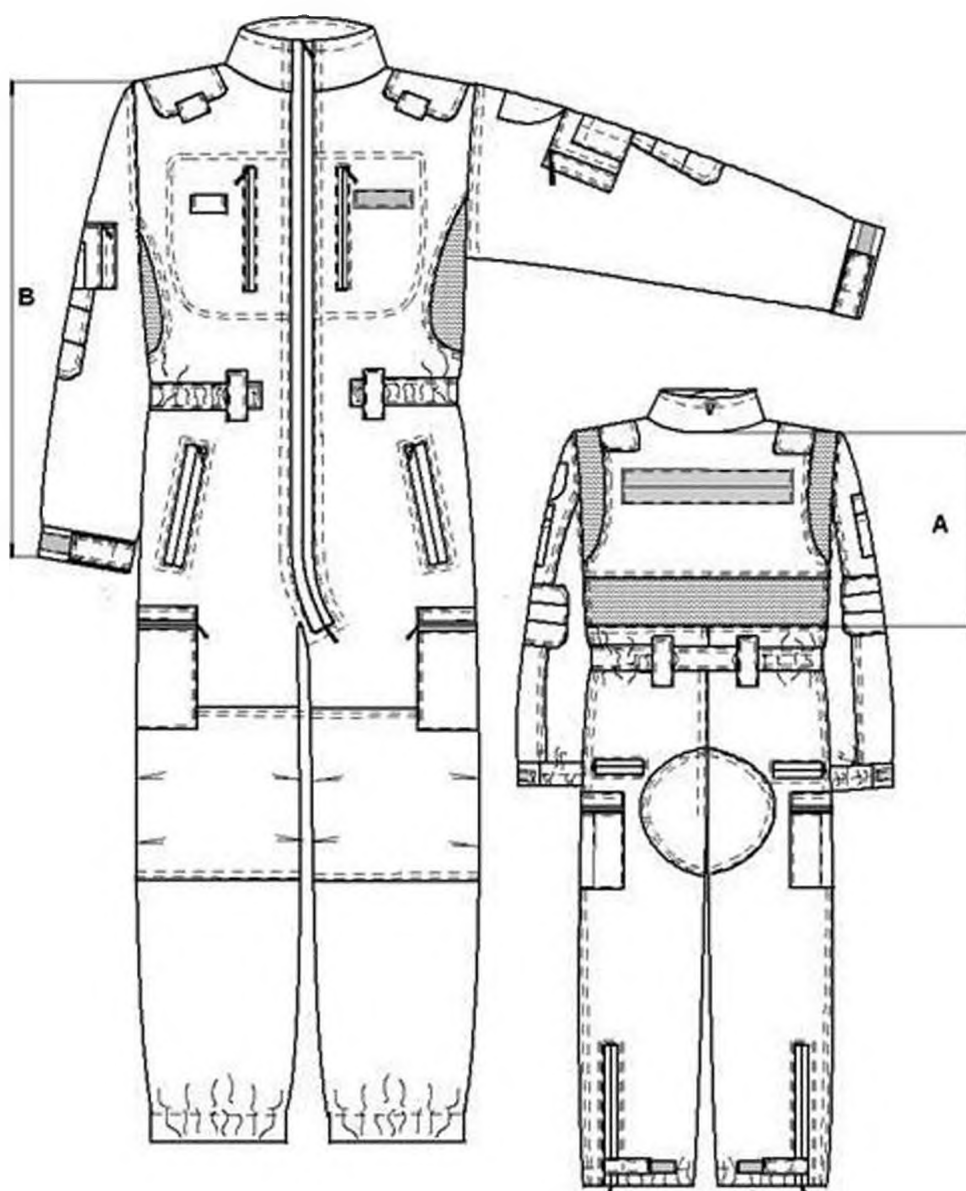

Příloha č. 1 rámcové dohody - specifikace

Tabulka kontrolních měř:

VELIKOST		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
½ OBVODU HRUDNÍKU		48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
½ OBVODU PASU PO STAŽENÍ		37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	60	63	66	69
½ OBVODU SEDU		16,3	18	19,7	21,4	23,1	24,8	26,6	28,4	30,2	32	33,8	35,6	37,4	39,2	41
ŠÍŘE NÁRAMENICE		16,8	17,1	17,4	17,7	18	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21
ŠÍŘE ZAD		43,6	44,7	45,8	46,9	48	49,1	50,2	51,3	52,4	53,5	54,6	55,7	56,8	57,9	59
A = DÉLKA ZAD PO PASOVÝ ŠEV	164	1	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	170	2	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
	176	3		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	182	4			46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
	188	5			47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	194	6			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	200	7			49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
B = DÉLKA RUKÁVU	164	1	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
	170	2	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	176	3		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
	182	4			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	188	5			67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	194	6			69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	200	7			71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
½ DOLNÍ ŠÍŘE RUKÁVU PO STAŽENÍ			12	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15,5
BOČNÍ DÉLKA KALHOT OD STŘEDU TUNELU	164	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	170	2	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
	176	3		109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
	182	4			113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
	188	5			118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	194	6			122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
	200	7			127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
KROKOVÁ DÉLKA KALHOT	164	1	74	73,5	73	72,5	72	71,5	71	70,5	70	69,5	69	68,5	68	67,5
	170	2	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5	74	73,5	73	72,5	72	71,5	70,5
	176	3		80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,5	76	75,5	75	74,5
	182	4			83,5	83	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	77,5
	188	5			87	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	81,5
	194	6			90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	85,5	84,5
	200	7			94	93,5	93	92,5	92	91,5	91	90,5	90	89,5	89	88,5
MÍRY V CENTIMETRECH																

TOLERANCE ± 2%

Označení výrobku:

- Výrobce
- Velikost
- Fazona
- Datum výroby
- Symboly ošetřování
- Materiálové složení

UMÍSTĚNÍ:

- Na sáček
- Na výrobek – do bočního levého švu, do průkrčníkového švu velikost

Etikety stálobarevné a čitelné po údržbě.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:

