

## Smlouva o dílo – dodatek č. 5

č. j. 0563/2018/OI/1050

### Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská – opakované řízení

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>PARECO s.r.o.</b>
Sídlo:	Praha 13, Stodůlky, Podohradská 1655/2
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 101262
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	190967721 / 0300

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

### Změna čl. 3. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Změna čl. 5 – Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavce:

5.11. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	304.351,19 Kč
DPH 21 %	63.913,75 Kč
Cena víceprací vč. DPH	368.264,94 Kč

### Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení


doplňuje se odstavce:

16.30. Uzavření dodatku č. 5 schválila dne 27. 5. 2019 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 298/RMČ/2019.


16.31. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

16.32. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0563/2018/OI/1050 ze dne 3. 9. 2018 a dodatku č. 1, 2 a 4 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 30. 05. 2019

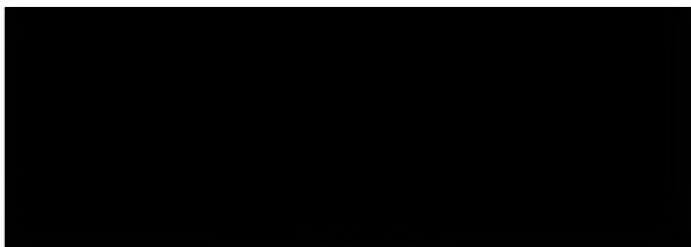

za objednatele  
MČ Praha 14

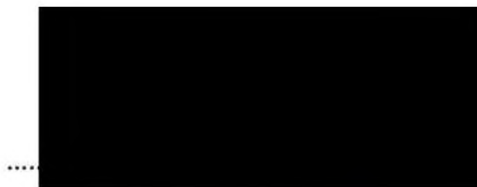

za zhotovitele  
PARECO s.r.o.

# příloha č. 1

## Změnový list č.

Název stavby:	Rekonstrukce a stavba chodníku, ulice Tálišná, Hlavní město Praha	Verze č.	1 finální	Objednatel:	Městská část Praha 14
list zpracoval:		Zpracováno dne:	26.4.2019	Zhotovitel:	Pareco
Předmět změny:	Přeložka kabelu SZDC- trasy původních kabelů neopovídají PD přeložky kabelů				

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající kabely SZDC jejich uložení neodpovídá PD přeložky, (jejich trasa se nachází pod vozovkou) je nutné provést stížených výkopových prací v souběhu s inženýrskými sítěmi pro spojení kabelů tak, aby došlo k obnažení stávajících kabelů v délce 8m s možností zatažení kabelů mimo komunikaci a bezpečně je propojit s překládanými kabely. To také obsahuje rozebrání části komunikace v místě obnažení kabelů, opravu podkladní a obrusné vrstvy živého povrchu včetně profižnutí a zálevk v úseku obnažených stávajících kabelů. U potřínků dojde k rozšíření výkopových prací u sondy k napojení kabelů v zeleném pasu. Pouze navýšení kubatury zeminy. Znovu se jedná o trasy stávajících kabelů, které vedou o cca 5m jinde.

Poznámka: v uvedeném výkazu výměr jsou uvedeny položky prací nad rámec PD rozpočtu přeložky kabelů, komunikací a zpevněných ploch.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
			<b>Celkem</b>						<b>149 057,10</b>
			Výkop nezapažených jam do 100m3 v souběhu s inženýrskými sítěmi	M3	69,500	650,00			45 175,00
			Odvoz zeminy	M3	41,500	176,00			7 304,00
			Odstranění krytu ploch beton s asf. pojivem	M3	2,200	1 980,00			4 356,00
			Poplatek za skládku beton asf. pojivo	M3	2,200	1 020,00			2 244,00
			Řezání krytu asf. vozovek	M	13,600	90,00			1 224,00
			Frézování vozovky 8 cm	M3	1,600	2 530,00			4 048,00
			Zakrytí kabelů deskami	M	9,200	276,00			2 539,20
			Zakrytí kabelů folií	M	9,200	12,72			117,02
			Zásyp hutněný jámy u komunikace z kameniva drceného	M3	35,000	902,00			31 570,00
			kamenivo zpevněné cementem SC C8/10	M3	4,000	2 420,00			9 680,00
			Obrusná vrstva asfaltobeton ACO 8	M3	2,500	9 900,00			24 750,00
			Prořezávání spár mezi novými starým asfaltem+ modifikovaná zálevka	M	26,000	495,00			12 870,00
			Zásyp hutněný zemínou v zeleném pasu	M3	20,000	87,45			1 749,00
			Infiltrační postřik z asfaltový do1,0kg/M2	M2	48,000	17,93			860,64
			spojovací postřik z modifikované emulze	M2	48,000	11,88			570,24
			<b>ZL č. CELKEM</b>						<b>149 057,10</b>

Objednatel

Datum:

Podpis

Zhotovitel

Datum:

Podpis

## Změnový list č.

Název stavby:	Rekonstrukce a stavba chodníku, ulice Tálínská, Hlavní město Praha	Verze č.	2 - finální	Objednatel: Městská část Praha 14
list zpracoval:	[REDACTED]	Zpracováno dne:	26.4.2019	Zhotovitel Pareco

Předmět změny: Úprava křížovatky před poliklinikou - spádové poměry - oprava povrchů

*Jedná se o opravu spádových poměrů ve křížovatce frézování celé křížovatky, vyrovnání podkladů do spádu + kompletní finální vrstva včetně profrézování a zalití modifikovanou zálivkou spojující mezi starým a novým povrchem- rozsah dle požadavku investora. Výměry jsou dle tabulky projektanta už po odečtení zadání vůči skutečnosti.*

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
<b>Celkem</b>									<b>155 294,09</b>
			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	21,400	78,21			1 673,69
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,100	172,50			3 467,25
			DÍO PROVIZORNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -ÚPLNÁ UZAVÍRKA + mobilní zábrany	kpl	1,000	26 000,00			26 000,00
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Vč. odvozu na skládku	M3	8,700	2 530,00			22 011,00
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 0,8 kg/m2	M2	145,000	17,93			2 599,85
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	145,000	11,88			1 722,60
			LITÝ ASFALT MA I 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	145,000	641,30			92 988,50
			LITÝ ASFALT MA III 16 MODIFIK	M3	7,200	671,00			4 831,20
<b>ZL. č. Celkem</b>									<b>155 294,09 Kč</b>

Datum :

Podpis

Objednatel

Podpis

Zhotovitel