

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„ÚV Klíčava – komplexní modernizace“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce objednatele ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva
Ing. Jindřichem Tautrmanem, členem představenstva
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ271 95 147
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Handwritten marks:
A small signature or mark at the top right.
A larger handwritten mark, possibly initials, at the bottom right.

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 7. 2018 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „ÚV Klíčava – komplexní modernizace“ (dále také jen „Smlouva“).

II. Prodloužení doby provedení díla

1. Účastníci se dohodli, že tímto dodatkem prodlužují lhůtu realizace díla, z objektivních důvodů na straně objednatele, podle čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy **do 30. 11. 2019**.

Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. Smlouvy.

III. Změna předmětu díla

1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením článku 1., odst. 1.8 Smlouvy a z objektivních důvodů na straně objednatele dohodli na změně předmětu díla tak, jak je vymezeno ve změnových listech č. 1 a 2 včetně specifikace prováděných změn, které tvoří přílohu k tomuto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
2. Objednatel a zhotovitel se zároveň dohodli, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

„3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

*Cena díla bez DPH 91 943 445,00 Kč
Celkem DPH 19 308 123,45 Kč
Cena díla včetně DPH 111 251 568,45 Kč*

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů zvyšuje o tyto částky:

*Změnový list č. ZL 1 343 972,75 Kč
Změnový list č. ZL 2 1 822 751,00 Kč*

Cena díla celkem po zvýšení na základě tohoto Dodatku:

*Cena díla bez DPH 94 110 168,75 Kč
Celkem DPH 19 763 135,40 Kč
Cena díla včetně DPH 113 873 304,10 Kč*

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.“

IV.
Ustanovení společná a závěrečná


1. Objednatelé a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 stejnopisy.
3. Uzavření tohoto Dodatku schválilo představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. na svém zasedání dne 23. 5. 2019.
4. Účastníci prohlašují, že si Dodatek přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 24.5.2019

24. 05. 2019
V Kladně dne



Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.


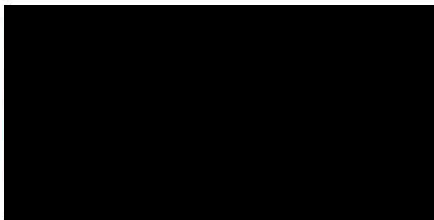
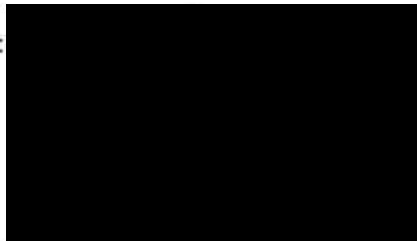




2
4/6

Stavba : ÚV Klíčava - komplexní modernizace		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-390/18 číslo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 1/2019		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 17.1.2019		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	sanační práce a úpravy zděných povrchů			
Odkazy :	na specifikaci :	Flotace SO 01.2		
	na výkresy :	Flotace D1 - 11		
	na rozp. podklady :	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : S2 sanace zdiva - veškeré omítky byly odstraněny až na zdravé zdivo a to bylo omítnuto jednovrstvou 30 mm silnou sanační maltou. Sanační práce byly provedeny nad rámec prací položkového rozpočtu ve SOD				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 17.1.2019		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		343 972,75 Kč		
Počet listů příloh :		4		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : třistačtyřicettřítisícdevětsetšedesátdvakorunčeskýchchasedmdesátpěthaléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : není		
Odsouhlasil spávrce stavby (TDI): VRV a.s. [redacted] Datum: [redacted]		Odsouhlasil generální projektant (GP): [redacted] Datum: 17.1.2019		
Předal : SMP CZ a.s. [redacted] Datum: 17.1.2019		Odsouhlasil : Vodárny K [redacted] [redacted] Datum: 17.1.2019		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
Komu:	Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno		Datum: 16. ledna 2019		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 17.01.2019	
Změna sanace zdí v místnosti sil na síran					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i> (výkaz výměr)	Flotace SO 01.2			
	<i>na výkresy:</i>	Flotace D1 - 11			
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Výkaz výměr			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY:					
S2 sanace zdiva					
Stávající sanačních úpravy zděných povrchů, které tvořilo odstranění veškeré nesoudržné omítky a její doplnění jemnozrnnou jednovrstvou omítkou, bylo vzhledem ke stavu prosolení a obsahu zde skladovaných chemikálií v omítce, nutné změnit následovně. Veškeré omítky byly odstraněny až na zdravé zdivo a to bylo omítnuto jednovrstvou 30 mm silnou sanační maltou.					
<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** <u>Podnět zhotovitele</u>	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
					
(za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
SOUHLASÍM 					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					





** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

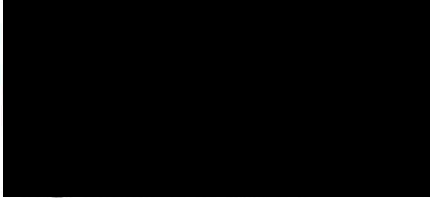

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 1	
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
NOZ zpracoval:	Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno	Datum: 16. ledna 2019			
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / <u>NE</u> :	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 17.01.2019	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :					
Položkový rozpočet změny:					
• S2 sanace zdiva místnosti sil na síran					+ 159 846,75
985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m ²	76.0	1 938,00	147 288,00 Kč
985311911	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m ²	15.0	417,35	6 260,25 Kč
985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m ²	76.0	82,88	6 298,50 Kč
Vyjádření technického dozoru :					
Změna byla vyvolána zjištěným stavem zděných konstrukcí v místnosti sil. Uvedené výměry odpovídají skutečnosti. Pro stanovení cen byla využita cenová soustava ÚRS (85%).					
22.01.2019		 a.s.			
Přílohy: 0					
Navrhovaná změna ceny díla: 159 846,75 Kč bez DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů		
za zhotovitele (razítko/podpis)			za objednatele (razítko/ podpis)		
Datum: 			Datum: 		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
Komu:	Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno		Datum: 16. ledna 2019		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 17.01.2019	
Zvětšení plochy sanovaných ploch v místnosti sil na síran					
Odkazy	na specifikaci:	Flotace SO 01.2			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	Flotace D1 - 11			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Sanace					
Rozsah stávajících sanačních prací byl rozšířen o prostor za vstupními dveřmi do místnosti sil na síran. Na těchto površích je proveden stejný postup prací, jako ve zbytku místnosti.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
1					
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** <u>Podnět zhotovitele</u>	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
 (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
SOUHLAŠÍM. 					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					



** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 2	
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
NOZ zpracoval:	Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno		Datum: 16. ledna 2019		
				<i>Zpracování úpravy RD před realizací</i> ANO / NE :	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 17.01.2019	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :					
Položkový rozpočet změny:					
• Zvětšení plochy sanovaných ploch v místnosti sil na síran					+ 184 126,- Kč
985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m ²	50,0	1 938,00	96 900,00 Kč
16	Mechanické odsekání zbylých nesoudržných ploch a zbytků stěrky	m ²	50,0	475,24	23 762,00 Kč
23	Výmalba bílou barvou dvojnásob s penetr. vč. dodávky materiálů	m ²	50,0	114,28	5714,00 Kč
13	Jemná reprofilace celoplošná zděných povrchů místnosti sil	m ²	50,0	1 155,00	57 750,00 Kč
Vyjádření technického dozoru :					
Změna byla vyvolána zjištěným stavem zděných konstrukcí v místnosti sil. Uvedené výměry odpovídají skutečnosti. Pro stanovení ceny byla využita cenová soustava ÚRS (85%).					
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px; margin-top: 10px;"></div>					
22.01.2019					
Přílohy: 0					
Navrhovaná změna ceny díla: 184 126,- Kč bez DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů		
za zhotovitele (razítko/podpis)			za objednatele (razítko/ podpis)		
Datum: <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div>			Datum: <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div>		

Stavba : ÚV Klíčava - komplexní modernizace		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-390/18 číslo zhotovitele:		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 2/2019		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 25.3.2019		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	změna postupu sanačních prací na Gau filtrech			
Odkazy :	na specifikaci :	Gau SO 01.1		
	na výkresy :	Obnova 1. separačního stupně a dostavba Gau filtrace D 1.03		
	na rozp. podklady :	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Po odbourání nesoudržných vrstev Gau filtrů byl zjištěn horší stav železobetonových konstrukcí, než se kterými počítal projekt. Zpřesněním návrhu sanačních prací došlo ke změně postupu sanačních prací na objektu filtrů 7 a 8.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 25.3.2019		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH	1 822 751,00 Kč			
Počet listů příloh :	2			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : jedenmilionosmdvacetdvatisícisedmsetpadesátjednakorunačeská (bez DPH)	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : není			
Odsouhlasil spávec stavby (TDI):	Odsouhlasil generální projektant (GP):			
				
Datum: 25.3.2019	Datum: 25.3.2019			
Předal : SMP CZ a.s. 	Odsouhlasil : 			
Datum:	Datum: 25.3.2019			

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
Komu:	Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno		Datum: 25. března 2019		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 28.03.2019	
Změna postupu sanačních prací na Gau filtrech					
Odkazy	na specifikaci:	Gau S0 01.1			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	Obnova 1. separačního stupně a dostavba Gau filtrace D 1.03			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Sanace					
Po odbourání nesoudržných vrstev Gau filtrů byl zjištěn horší stav železobetonových konstrukcí, než se kterými počítal projekt. Zpřesněním návrhu sanačních prací došlo ke změně postupu sanačních prací na objektu filtrů 7 a 8.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
_____ 1			_____		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** <u>Podnět zhotovitele</u>	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatele, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
					
(za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
					
SOUHLASÍM .					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 3	
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
NOZ zpracoval:	Vodárny Kladno – Mělník a.s. U vodojemu 3085 272 01 Kladno		Datum: 25. března 2019		
			Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 17.05.2019	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :					
Položkový rozpočet změny:					
<ul style="list-style-type: none"> Změna postupu sanačních prací na Gau filtrech 					+ 1 822 751,-
7	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	82	339,46	27 835,72
25	Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R8, tmel, D+M	kus	2110	130,13	274 574,30
313891020	sít' výztužná svařovaná s antikorozi úpravou 40x40mm drát D 2mm	m2	462	324,7	150 011,40
10	Hrubá sanace betonových konstrukcí do 35mm	m2	462	1725	796 950,00
10	Hrubá sanace betonových konstrukcí nad 35 mm	m2	205	1725	353 625,00
16	Injektáž trhlin jednosložkovým polyuretanem pomocí nalepovacích pakrů	m	80	1733,49	138 679,20
67	Sanace monolitu – hrubá reprofilace lokální 25% ploch monolitu, tl. Max 30 mm	m2	47	1725	81 075,00
Vyjádření technického dozoru :					
Výše uvedené změny byly provedeny na základě stavebně technického posouzení stávajících železobetonových konstrukcí filtrů. Výměry odpovídají skutečně provedeným pracím. Pro ocenění byly použity položky smluvního výkazu výměr a ceníku ÚRS.					
17.05.2019					
Přílohy: 0					
1 822 751,- Kč bez DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů		
za zhotovitele (razítko/podpis)			za objednatele (razítko/ podpis)		
Datum			Datum:	