

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele -----

č. zhotovitele 15/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – chlapci“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Sídlo: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov

IČO: 64201139

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Jitkou Libřickou – ředitelkou školy

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Libřickou – ředitelkou školy (tel. 499 813 073)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.2. Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

IČO: 64255352

DIČ: CZ64255352

zastoupený ve věcech smluvních:

Robert Hradecký – jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Zbyněk Hönig – vedoucí výroby

Petr Vytlačil – vedoucí přípravy

E-mail: sdt@sdttu.com

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.



II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) – chlapci“, včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu se soupisem prací a dodávek, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
- ostatní části zadávací dokumentace.

III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v termínu **od 1. 7. 2019 do 15. 8. 2019** za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- **Cena bez DPH: 1.652.626,- Kč**
- DPH: 347.051,- Kč
- Cena vč. DPH: 1.999.677,- Kč

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy.

IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství.

IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.



IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.6. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného zhotovitelem po provedení díla (tj. po jeho dokončení a protokolárním předání bez vad a nedodělků). Přílohou daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V.3. Splatnost daňového dokladu - faktury je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

V.4. Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob k datu zahájení prací..

VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.



VII.4. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.5. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku/prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.7. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.8. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.4. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců a dnem**



rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli zákonné úroky z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.



XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasilány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeního oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem.


XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.


XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 5. 6. 2019



Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Mgr. Jitka Libřická, ředitelka

V Trutnově dne: 4. června 2019



STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Robert Hradecký, jednatel společnosti



KRYCI LIST ROZPOCTU

Příloha č. 1

Název stavby	Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci	JKSO	
		EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov		
Projektant	dle požadavku - orientační kalkulace bez PD		
Zhotovitel	STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Petr Vytlačil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	2-19	20. 5. 2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 116 914,75	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 251 605,38	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 287 827,37	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 915 936,16	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 572 283,66	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 80 342,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 652 626,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 652 626,00	347 051,00

Cena s DPH 1 999 677,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci

Objednatel: ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Petr Vytlačil

Datum: 20. 5. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2-19	Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci	1 652 626,00	0,00	347 051,00	1 999 677,00	0,00	1 572 283,66	80342,00	0,00	0,00
SO04	Sociální zázemí chlapci vč. sprchy - přízemí	399 039,00	0,00	83 798,00	482 837,00	0,00	384 039,28	15000,00	0,00	0,00
SO05	Sociální zázemí chlapci - 1NP	338 469,00	0,00	71 078,00	409 547,00	0,00	323 468,72	15000,00	0,00	0,00
SO06	Sociální zázemí chlapci - 2NP	340 733,00	0,00	71 554,00	412 287,00	0,00	325 732,66	15000,00	0,00	0,00
SO07	Zdravotechnika a Ústřední vytápění	574 385,00	0,00	120 621,00	695 006,00	0,00	539 043,00	35342,00	0,00	0,00
Celkem		1652626,00	0,00	347051,00	1999677,00	0,00	1572283,66	80342,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov		
Projektant	dle požadavku - orientační kalkulace bez PD		
Zhotovitel	STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Petr Vytlačil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	2-19	20.05.2019	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	116 914,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	251 605,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	287 827,37	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	915 936,16	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 572 283,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		80 342,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

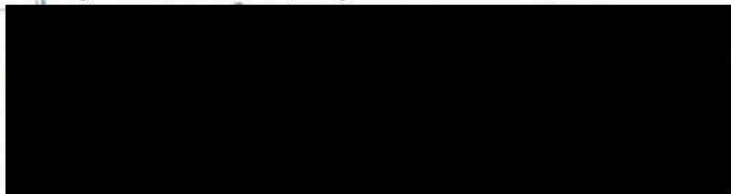

D Celkem bez DPH 1 652 626,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 652 626,00	347 051,00

Cena s DPH 1 999 677,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci	JKSO	
Název objektu	Sociální zázemí chlapci vč. sprchy - přizemí	EČO	
		Misto	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov		
Projektant	dle požadavku - orientační kalkulace bez PD		
Zhotovitel	STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Petr Vytlačil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	20.05.2019	<input type="text"/>
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	43 735,81	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	69 654,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	113 297,47	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	157 351,84	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		384 039,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		15 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				399 039,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	399 039,00	83 798,00	
Cena s DPH			482 837,00	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Štavba: Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapani
Objekt: Sociální zázemí chlapani vč. sprchy - přizemí

Objednatel: ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov
 Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval: Petr Vytlačil
 Datum: 20. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				57 094,05	0,225
3		Svislé a kompletní konstrukce				3 581,46	0,225
65	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,200	99,80	518,96	0,001
64	346244353	Obezdivka geberitů a koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příček hladkých Ytong	m2	3,500	875,00	3 062,50	0,224
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 083,24	0,000
44	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	63,596	190,00	12 083,24	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 866,85	0,000
45	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,437	50,00	1 421,85	0,000
46	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	65,60	3 280,00	0,000
88	956084252R	Uvolnění odpadu ve stropě odbourání a dobetonování	ks	4,000	700,00	2 800,00	0,000
84	965041321	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,273	5 000,00	1 365,00	0,000
997		Přesun sutě				27 224,12	0,000
75	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	10,379	918,00	9 527,92	0,000
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,379	310,00	3 217,49	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,790	13,00	1 349,27	0,000
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,379	550,00	5 708,45	0,000
11	997241622	Naložení a složení suti	t	10,379	715,00	7 420,99	0,000
998		Přesun hmot				5 338,38	0,000
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,225	290,00	65,25	0,000
47	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	7,375	715,00	5 273,13	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				316 945,23	7,150
766		Konstrukce truhlářské				25 200,00	0,000
76	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 vč. odvozu a likvidace	kus	5,000	250,00	1 250,00	0,000
53	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	550,00	2 200,00	0,000
54	6116270101	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 60x197 cm	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	0,000
55	6116270201	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
56	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	4,000	200,00	800,00	0,000
57	549960003	Dveřní kování	kus	4,000	550,00	2 200,00	0,000
58	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	kpl	1,000	750,00	750,00	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 224,90	0,263
13	711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaši AQUAFIN-2K	m2	33,645	390,00	13 121,55	0,154
14	711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaši AQUAFIN-2K	m2	23,853	415,00	9 899,00	0,109
15	998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,263	777,00	204,35	0,000
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 460,00	0,000
77	725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	200,00	400,00	0,000
78	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	150,00	750,00	0,000
79	725230811 Demontáž pisoárů	soubor	5,000	150,00	750,00	0,000
81	725820803 Demontáže baterií	soubor	5,000	112,00	560,00	0,000
741	Elektromontáže				57 500,00	0,000
68	7416422122 Elektroinstalace silnoproud - předpokládaná cena - všichni uvedou stejně 50.000,- - fakturace dle skutečnosti	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
69	74168545R Stavební přípomoc - elektro	%	0,150	50 000,00	7 500,00	0,000
763	Konstrukce suché výstavby				27 758,46	0,047
42	763135101 Dodávka a Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	33,637	715,00	24 050,46	0,047
48	763164541 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m	m	3,680	600,00	2 208,00	0,000
50	998763302 Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
771	Podlahy z dlaždic				55 610,07	1,915
85	771542211 D+M zadlažďovacího poklopu	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	0,000
22	771571131 Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	36,595	449,00	16 431,16	1,372
23	59761000B dlažba RAKO - 30x30cm nebo 20x20cm - s protiskluzem R10 B - cena do 400,- Kč/m2 - všichni uvedou stejně	m2	40,255	400,00	16 102,00	0,475
87	59761000B-II Příplatek - dlažba RAKO - 30x30cm nebo 20x20cm - s protiskluzem do sprchy - cena do 150,- Kč/m2 - všichni uvedou stejně	m2	5,720	150,00	858,00	0,067
24	771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	36,595	92,90	3 399,68	0,000
25	771579191 Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,518	20,00	50,36	0,000
26	771579192 Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	7,718	46,90	361,97	0,000
59	771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	7,660	120,00	919,20	0,000
60	590541640 profil dilatační s bočními díly PVC/CPE, BWB 100 ...* (10 x 2500 mm)	m	8,809	350,00	3 083,15	0,000
61	771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	36,595	240,00	8 782,80	0,000
27	998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,915	403,00	771,75	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické				115 241,80	4,771
28	781471114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	85,013	449,00	38 170,84	2,945
29	597610000 obkládačky keramické RAKO - 25 x 33 x 0,7 cm l. j. - cena odhadem do 350,- Kč/m2 - bude dle výběru - všichni uvedou stejně	m2	93,514	350,00	32 729,90	1,103
30	781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	81,403	74,40	6 056,38	0,000
31	781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	11,970	30,00	359,10	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
32	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	85,013	190,00	16 152,47	0,680
72	781493610	Dodávka + Montáž revizních plastových dvířek	kus	3,000	361,00	1 083,00	0,000
33	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	118,00	708,00	0,002
62	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	51,950	88,60	4 602,77	0,000
34	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	85,013	37,00	3 145,48	0,026
35	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	89,950	39,00	3 508,05	0,003
36	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	59,950	90,00	5 395,50	0,013
73	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	36,000	39,10	1 407,60	0,000
37	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,771	403,00	1 922,71	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 750,00 0,005

82	783121116	Nátěry zárubní	ks	5,000	350,00	1 750,00	0,005
----	-----------	----------------	----	-------	--------	----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 200,00 0,149

38	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	25,00	2 500,00	0,100
39	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	100,000	19,00	1 900,00	0,020
40	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,000	38,00	3 800,00	0,029

OST Ostatní 15 000,00 0,000

74	OST0004	TECHNICKÁ VÝPOMOC - zjištění stávajícího stavu, návrh rekonstrukce - všichni uvedou stejně 5.000,-	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
86	OST0005	REZERVA - nepředpokládané práce - fakturace dle skutečnosti na základě předem odsouhlasených samostatných CN - všichni uvedou stejně 10.000,-	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00 0,000

41	VRN0001	VRN - mimostaveništní doprava, zařízení staveniště, provoz investora, ostatní náklady nezahrnuté v pol. rozp.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
----	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 399 039,28 7,375

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci

JKSO

Název objektu

Sociální zázemí chlapci - 1NP

EČO

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel

ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov

Projektant

dle požadavku - orientační kalkulace bez PD

Zhotovitel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval

Petr Vytlačil

64255352

CZ64255352

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

20.05.2019

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	36 516,56	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	64 249,94	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	87 039,91	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	135 662,31	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		323 468,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		15 000,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

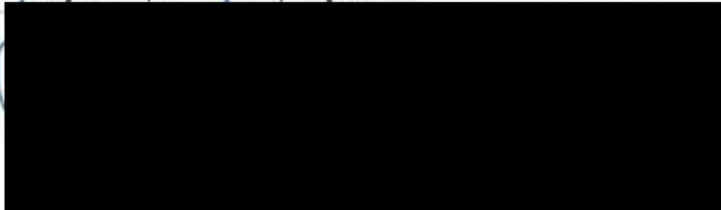

D Celkem bez DPH 338 469,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	338 469,00	71 078,00

Cena s DPH 409 547,00

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

stavba: Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci
 Objekt: Sociální zázemí chlapci - 1NP

Objednatel: ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov
 Zhotovitel: STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval: Petr Vytlačil
 Datum: 20. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				51 047,13	0,225
3		Svislé a kompletní konstrukce				3 581,46	0,225
65	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,200	99,80	518,96	0,001
64	346244353	Obezdvíka geberitů a koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	3,500	875,00	3 062,50	0,224
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 083,24	0,000
44	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	63,596	190,00	12 083,24	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 866,85	0,000
45	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,437	50,00	1 421,85	0,000
46	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	65,60	3 280,00	0,000
87	956084252R	Uvolnění odpadu ve stropě odbourání a dobetonování	ks	4,000	700,00	2 800,00	0,000
84	965041321	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,273	5 000,00	1 365,00	0,000
997		Přesun sutě				22 224,68	0,000
75	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,473	918,00	7 778,21	0,000
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,473	310,00	2 626,63	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,730	13,00	1 101,49	0,000
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,473	550,00	4 660,15	0,000
11	997241622	Naložení a složení suti	t	8,473	715,00	6 058,20	0,000
998		Přesun hmot				4 290,90	0,000
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,225	290,00	65,25	0,000
47	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,910	715,00	4 225,65	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				261 921,59	5,685
766		Konstrukce truhlářské				19 400,00	0,000
76	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 vč. odvozu a likvidace	kus	5,000	250,00	1 250,00	0,000
53	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	550,00	1 650,00	0,000
54	6116270101	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 60x197 cm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,000
55	6116270201	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
56	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3,000	200,00	600,00	0,000
57	549960003	Dveřní kování	kus	3,000	550,00	1 650,00	0,000
58	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	kpl	1,000	750,00	750,00	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 868,68	0,160
13	711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	28,437	390,00	11 090,43	0,130
14	711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	6,395	415,00	2 653,93	0,029
15	998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,160	777,00	124,32	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 660,00	0,000
77	725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží, výlevka	soubor	3,000	200,00	600,00	0,000
78	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	150,00	750,00	0,000
79	725230811 Demontáž pisoárů	soubor	5,000	150,00	750,00	0,000
81	725820803 Demontáže baterií	soubor	5,000	112,00	560,00	0,000
741	Elektromontáže				57 500,00	0,000
68	7416422122 Elektroinstalace silnoproud - cena odhadem - všichni uvedou stejně 50.000,- - fakturace dle skutečnosti	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
69	74168545R Stavební přípomoc - elektro	%	0,150	50 000,00	7 500,00	0,000
763	Konstrukce suché výstavby				25 040,46	0,040
42	763135101 Dodávka a Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	28,437	715,00	20 332,46	0,040
48	763164541 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	3,680	600,00	2 208,00	0,000
50	998763302 Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
771	Podlahy z dlaždic				42 121,74	1,542
22	771571131 Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	30,550	449,00	13 716,95	1,146
23	59761000B dlažba RAKO - 30x30cm nebo 20x20cm - s protiskluzem - cena do 400,- Kč/m2	m2	33,605	400,00	13 442,00	0,397
24	771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	30,555	92,90	2 838,56	0,000
25	771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,518	20,00	50,36	0,000
26	771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	2,518	46,90	118,09	0,000
59	771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	7,660	120,00	919,20	0,000
60	590541640 profil dilatační s bočními díly PVC/CPE, BWB 100 ...* (10 x 2500 mm)	m	8,809	350,00	3 083,15	0,000
61	771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	30,550	240,00	7 332,00	0,000
27	998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,542	403,00	621,43	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické				91 730,71	3,791
28	781471114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	67,555	449,00	30 332,20	2,340
29	597610000 obkládačky keramické RAKO - 25 x 33 x 0,7 cm l. j. - cena odhadem do 350,- Kč/m2 - bude dle výběru	m2	74,311	350,00	26 008,85	0,877
30	781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	63,945	74,40	4 757,51	0,000
31	781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	11,970	30,00	359,10	0,000
32	781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	67,555	190,00	12 835,45	0,540
72	781493610 Dodávka + Montáž revizních plastových dvířek	kus	3,000	361,00	1 083,00	0,000
33	781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	118,00	708,00	0,002
62	781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	42,630	88,60	3 777,02	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
34	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	67,555	37,00	2 499,54	0,020
35	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	72,630	39,00	2 832,57	0,002
36	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	42,630	90,00	3 836,70	0,009
73	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	30,000	39,10	1 173,00	0,000
37	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,791	403,00	1 527,77	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 400,00 0,004

82	783121116	Nátěry zárubní	ks	4,000	350,00	1 400,00	0,004
----	-----------	----------------	----	-------	--------	----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 200,00 0,149

38	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	25,00	2 500,00	0,100
39	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	100,000	19,00	1 900,00	0,020
40	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,000	38,00	3 800,00	0,029

OST Ostatní 15 000,00 0,000

74	OST0004	TECHNICKÁ VÝPOMOC - 5.000,- všichni uvedou stejně	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
85	OST0005	REZERVA - nepředpokládané práce - fakturace dle skutečnosti na základě předem odsouhlasených samostatných cenových nabídek - všichni uvedou stejně 10.000,-	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
86	OST0006	NENÍ ŘEŠENO - st. úpravy - obklady a dlažby v úklidové komoře - může být v případě dohody dořešeno v rámci rezervy	INFO	0,000	0,00	0,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00 0,000

41	VRN0001	VRN - mimostaveništní doprava, zařízení staveniště, provoz investora, ostatní náklady nezahrnuté v pol. rozp.	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	0,000
----	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 338 468,72 5,910

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci	JKSO	
Název objektu	Sociální zázemí chlapci - 2NP	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov		
Projektant	dle požadavku - orientační kalkulace bez PD		
Zhotovitel	STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Petr Vytlačil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.05.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	36 662,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	65 521,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	87 489,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	136 059,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		325 732,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		15 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 340 733,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	340 733,00	71 554,00

Cena s DPH 412 287,00

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci

Objekt: Sociální zázemí chlapci - 2NP

Objednatel: ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Petr Vytlačil

Datum: 20. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						51 261,49	0,225
3 Svislé a kompletní konstrukce						3 581,46	0,225
65	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,200	99,80	518,96	0,001
64	346244353	Obezdivka geberitů a koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek hladkých Ytong	m2	3,500	875,00	3 062,50	0,224
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 083,24	0,000
44	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	63,596	190,00	12 083,24	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						8 866,85	0,000
45	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,437	50,00	1 421,85	0,000
46	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	65,60	3 280,00	0,000
87	956084252R	Uvolnění odpadu ve stropě odbourání a dobetonování	ks	4,000	700,00	2 800,00	0,000
84	965041321	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,273	5 000,00	1 365,00	0,000
997 Přesun sutě						22 408,29	0,000
75	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,543	918,00	7 842,47	0,000
8	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,543	310,00	2 648,33	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,430	13,00	1 110,59	0,000
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,543	550,00	4 698,65	0,000
11	997241622	Naložení a složení suti	t	8,543	715,00	6 108,25	0,000
998 Přesun hmot						4 321,65	0,000
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,225	290,00	65,25	0,000
47	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,953	715,00	4 256,40	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						263 471,17	5,728
766 Konstrukce truhlářské						19 400,00	0,000
76	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 vč. odvozu a likvidace	kus	5,000	250,00	1 250,00	0,000
53	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	550,00	1 650,00	0,000
54	6116270101	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 60x197 cm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,000
55	6116270201	dveře vnitřní hladké CPL plně 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
56	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3,000	200,00	600,00	0,000
57	549960003	Dveřní kování	kus	3,000	550,00	1 650,00	0,000
58	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	kpl	1,000	750,00	750,00	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 868,68	0,160
13	711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	28,437	390,00	11 090,43	0,130
14	711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	6,395	415,00	2 653,93	0,029
15	998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,160	777,00	124,32	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 660,00	0,000
77	725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží, výlevka	soubor	3,000	200,00	600,00	0,000
78	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	150,00	750,00	0,000
79	725230811 Demontáž pisoárů	soubor	5,000	150,00	750,00	0,000
81	725820803 Demontáže baterií	soubor	5,000	112,00	560,00	0,000
741	Elektromontáže				57 500,00	0,000
68	7416422122 Elektroinstalace silnoproud - předpokládaná cena - všichni uvedou stejně 50.000,- - fakturace dle skutečnosti	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
69	74168545R Stavební přípomoc - elektro	%	0,150	50 000,00	7 500,00	0,000
763	Konstrukce suché výstavby				25 540,46	0,040
42	763135101 Dodávka a Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	28,437	715,00	20 332,46	0,040
48	763164541 SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	3,680	600,00	2 208,00	0,000
50	998763302 Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
771	Podlahy z dlaždic				43 171,32	1,585
22	771571131 Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	31,395	449,00	14 096,36	1,177
23	59761000B dlažba RAKO - 30x30cm nebo 20x20cm - s protiskluzem - cena do 400,- Kč/m2	m2	34,535	400,00	13 814,00	0,408
24	771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	31,395	92,90	2 916,60	0,000
25	771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,518	20,00	50,36	0,000
26	771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	2,518	46,90	118,09	0,000
59	771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	7,660	120,00	919,20	0,000
60	590541640 profil dilatační s bočními díly PVC/CPE, BWB 100 ...* (10 x 2500 mm)	m	8,809	350,00	3 083,15	0,000
61	771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	31,395	240,00	7 534,80	0,000
27	998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,585	403,00	638,76	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické				91 730,71	3,791
28	781471114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	67,555	449,00	30 332,20	2,340
29	597610000 obkladačky keramické RAKO - 25 x 33 x 0,7 cm l. j. - cena odhadem do 350,- Kč/m2 - bude dle výběru	m2	74,311	350,00	26 008,85	0,877
30	781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	63,945	74,40	4 757,51	0,000
31	781479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	11,970	30,00	359,10	0,000
32	781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	67,555	190,00	12 835,45	0,540
72	781493610 Dodávka + Montáž revizních plastových dvířek	kus	3,000	361,00	1 083,00	0,000
33	781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	118,00	708,00	0,002
62	781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	42,630	88,60	3 777,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
34	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	67,555	37,00	2 499,54	0,020
35	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	72,630	39,00	2 832,57	0,002
36	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	42,630	90,00	3 836,70	0,009
73	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	30,000	39,10	1 173,00	0,000
37	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,791	403,00	1 527,77	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 400,00 0,004

82	783121116	Nátěry zárubní	ks	4,000	350,00	1 400,00	0,004
----	-----------	----------------	----	-------	--------	----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 200,00 0,149

38	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	25,00	2 500,00	0,100
39	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	100,000	19,00	1 900,00	0,020
40	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,000	38,00	3 800,00	0,029

OST Ostatní 15 000,00 0,000

74	OST0004	TECHNICKÁ VÝPOMOC - všichni uvedou stejně 5.000,-	Kč	5 000,000	1,00	5 000,00	0,000
85	OST0005	REZERVA - nepředpokládané práce - fakturace dle skutečnosti na základě předem odsouhlasených samostatných CN - všichni uvedou stejně 10.000,-	Kč	10 000,000	1,00	10 000,00	0,000
86	OST0006	NENÍ ŘEŠENO - st. úpravy - obklady a dlažby v úklidové komoře - může být v případě dohody dořešeno v rámci rezervy	INFO	0,000	0,00	0,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00 0,000

41	VRN0001	VRN - mimostaveništní doprava, zařízení staveniště, provoz investora, ostatní náklady nezahrnuté v pol. rozp.	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,000
----	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 340 732,66 5,953

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapci	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnika a Ústřední vytápění	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov		
Projektant	dle požadavku - orientační kalkulace bez PD		
Zhotovitel	STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Petr Vytlačil		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="20.05.2019"/>	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	52 180,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	486 863,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		539 043,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		35 342,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				574 385,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	574 385,00	120 621,00	
Cena s DPH				695 006,00

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu sociálního zázemí (II. stupeň) - ZŠ R. Frimla, Trutnov - I. etapa - chlapi
Objekt: Zdravotnicka a Ústřední vytápění

Objednatel: ZŠ Trutnov, R. Frimla 816, Trutnov
 Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval: Petr Vytlačil
 Datum: 20. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		HSV				52 180,00	0,000
INFO		Informace				0,00	0,000
46	INFO0001	Dle informací od zástupce provozovatele p. Bejra - uvažujeme, že v přízemí je přiveden do sociálek přívod teplé vody, a ve vyšších patrech je teplá voda pouze v úklidových místnostech, odkud se musí rozvést. - ŘEŠENO BUDE DLE SKUTEČNOSTI	INFO	0,000	0,00	0,00	0,000
ST		Stavební přípomoc				52 180,00	0,000
45	STAV0001	Stavební přípomoc	%	0,100	521 800,00	52 180,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				486 863,00	0,000
721		Zdravotnicka				427 413,40	0,000
1	7210001	WC nástěnné Werit komplet	kpl	6,000	8 760,00	52 560,00	0,000
2	7210002	Pisoar Golem senzor	kpl	15,000	9 920,00	148 800,00	0,000
3	7210003	Umyvadlo 55	kpl	15,000	1 560,00	23 400,00	0,000
4	7210004	Baterie umavadlová stoj.	kpl	15,000	1 220,00	18 300,00	0,000
5	7210005	Výlevka	kpl	2,000	5 540,00	11 080,00	0,000
6	7210006	Baterie sprchová 150	kpl	2,000	3 430,00	6 860,00	0,000
7	7210007	Baterie nástěnná 150	kpl	2,000	1 670,00	3 340,00	0,000
8	7210008	Rohový ventil 1/2	kpl	34,000	109,00	3 706,00	0,000
9	7210009	Odpadní potrubí NG odhlučňené 110	mb	15,000	1 460,00	21 900,00	0,000
10	7210010	Odpadní potrubí NG odhlučňené 75	mb	22,000	822,00	18 084,00	0,000
11	7210011	Odpadní potrubí NG odhlučňené 50	mb	22,000	481,00	10 582,00	0,000
12	7210012	Odpadní potrubí NG odhlučňené 40	mb	10,000	424,00	4 240,00	0,000
13	7210013	Vyvedení odpadních výústek 40	ks	15,000	39,10	586,50	0,000
14	7210014	Vyvedení odpadních výústek 50	ks	15,000	42,60	639,00	0,000
15	7210015	Vyvedení odpadních výústek 100	ks	7,000	85,10	595,70	0,000
16	7210016	Podlahová vpust' 50	ks	2,000	1 730,00	3 460,00	0,000
17	7210017	PPR trubka Fiber 20	mb	50,000	271,00	13 550,00	0,000
18	7210018	PPR trubka Fiber 25	mb	55,000	314,00	17 270,00	0,000
19	7210019	PPR trubka Fiber 32	mb	25,000	391,00	9 775,00	0,000
20	7210020	Izolace potrubí do 42 mm	mb	130,000	29,90	3 887,00	0,000
21	7210021	Vyvedení a upevnění výústek DN15	ks	57,000	144,00	8 208,00	0,000
22	7210022	Armatury, kulové uzávěry	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	0,000
23	7210023	Proplach a desinfekce potrubí	mb	130,000	13,80	1 794,00	0,000
24	7210024	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1,000	17 300,00	17 300,00	0,000
25	7210025	Tlaková zkouška	mb	199,000	13,80	2 746,20	0,000
26	7210026	Protipožární ucpávky a opatření - cena odhadem - bude řešeno dle skutečnosti - odhad 10.000,- - všichni uvedou stejně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
27	7210027	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,000
731		Ústřední vytápění				59 449,60	0,000
28	7310001	Rad 22/600x1200	ks	6,000	3 650,00	21 900,00	0,000
29	7310002	Cu trubka 15	m	12,000	245,00	2 940,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30	7310003	Cu trubka 22	m	36,000	322,00	11 592,00	0,000
31	7310004	Cu trubka 28	m	26,000	489,00	12 714,00	0,000
32	7310005	Termohlavice	kpl	6,000	403,00	2 418,00	0,000
33	7310006	Rad. šroubení 1/2" uzav.	kpl	6,000	143,00	858,00	0,000
34	7310007	Rad. ventil 1/2" termostat.	kpl	6,000	293,00	1 758,00	0,000
35	7310008	Tlaková zkouška	mb	74,000	10,40	769,60	0,000
36	7310009	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	0,000

OST
Ostatní
35 342,00
0,000

42	DOPL000	Věšák ručníků	ks	2,000	155,00	310,00	0,000
37	DOPL0001	Zásobník toaletního papíru	ks	6,000	458,00	2 748,00	0,000
38	DOPL0002	Dávkovač mýdla	ks	15,000	397,00	5 955,00	0,000
39	DOPL0003	Zrcadlo v rámu	ks	15,000	845,00	12 675,00	0,000
40	DOPL0004	Toaletní štětka	ks	6,000	414,00	2 484,00	0,000
41	DOPL0005	Zásobník papírových ručníků	ks	6,000	943,00	5 658,00	0,000
43	DOPL0006	Odpadní koš drátěný	ks	4,000	343,00	1 372,00	0,000
44	DOPL0007	Montáž doplňků	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00	0,000

Celkem
574 385,00
0,000