

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 13. 12. 2018, č. 313/2018/ORMI**

Stavby



MUBOP00DVEY6

**„Nemocnice Boskovice – Obnova kombinované výroby
elektrické energie a tepla z KGJ 1 x 180 kW“**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

O b j e d n a t e l: **Město Boskovice,**

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené: **Ing. Jaroslavem Dohnálkem – starostou města**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: **STAVKOM, spol. s.r.o.**

se sídlem: **Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice**

zastoupený: **Ing. Petrem Vyskočilem – jednatelem společnosti**

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 313/2018/ORMI ze dne 13. 12. 2018 akce
„Nemocnice Boskovice – Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1 x 180 kW“,
(dále jen „dodatek“):

I.

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran navyšuje o částku 384. 070, 00 Kč s DPH, tj. o 317. 413,00 Kč bez DPH.


Celková cena díla po uzavření tohoto dodatku činí 11, 038. 585, 00 Kč s DPH, tj. 8, 805. 384, 00 Kč bez DPH. Podkladem pro změnu ceny díla je změnový souhrnný list s položkovými rozpočty méněprací a víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo pod názvem „NB – Obnova KGJ 180 kW“, ze dne 13. 12. 2018, zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, kterou tvoří - změnový souhrnný list a položkové rozpočty méně a víceprací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 13. schůzi Rady města Boskovice, konané dne 28. 05. 2019, usnesením č. 12.3.

V Boskovicích dne: 06. 06. 2019

V Boskovicích dne: 6. 6. 2019



starosta



| | | | |
|---|---|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 | |
| Zhotovitel: | STAVKOM, spol. s.r.o., zastoupená Ing. Petrem Vyskočillem | | |
| Změnový list vystavil: | Miroslav Příkryl, TDS | Datum: 30.4.2019 | |
| Název akce: Nemocnice Boskovice-Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180kW | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input checked="" type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> |
| | | | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy: | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | D1.01/6, D1.01/4, D1.01/5, D1.05/1 | |
| | na rozpočtové podklady: | 02_001/3,02_001/61, 02_001/94, 02_001/99, 02_001/784,01_001/ 763, 01_002/766, 01_003/D96, 01_004/4_96_99_783_D96, 01_005/VN, 01_006/94_96_99, 01_007/2_3_4_61_62_96_99_D96, 01_008/96_D96, 01_009/95_712_762, 01_010/5_99, 01_011/62,2_1/700B,2_1/732,2_1/734,2_2/721,2_2/732, 2_2/734 | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Práce neprováděné a práce vzniklé v průběhu realizace v rámci stavby „Nemocnice Boskovice-Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180kW“</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1)Méněpráce:</p> <p>V rámci uvedených méně prací jsou zohledněny veškeré nepožadované a neprováděné práce. Jedná se zejména o následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svislé a kompletní konstrukce: Dodatečná helikální výztuž 880MP/8mm v drážce po zjištění a ověření statického narušení konstrukce obvodového zdiva, neprovedená oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy, montáže a demontáže lešení lehkého pracovního řadového s podlahami, montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken, montáž a demontáž sestavy pojízdného lešení. Statické lešení nahrazeno lešením pojízdným. • Staveništní přesun hmot: Přesun hmot pro opravy a údržbu do 12 m - omítky • Malby: Neprovedené v projektovaném množství z důvodu navazujících prací v et.II. • Demontáž stávající KGJ 130 kW: Dle rozhodnutí odpovědných pracovníků provozu nemocnice provedou demontáž KGJ T130 kW a veškerého technologického zařízení s tím souvisejícího pracovníci údržby. <p>Celkem nebyly provedeny práce v hodnotě - 384.962,- Kč (bez DPH).</p> <p>2)Vícepráce:</p> <p>Níže uvedené více práce řeší veškeré dílčí práce vzniklé za nepředvídatelných okolností v rámci realizace stavby, práce provedené na přání stavebníka vzniklé změnou technického řešení stavby nebo technologického postupu a práce chybějící v původním položkovém rozpočtu SoD, bez jejichž provedení nebylo možné dílo dokončit jako funkční celek. Jedná se zejména o následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výplně otvorů pro VZT: Zakrytí otvorů pro budoucí VZT v obvodovém zdivu po demontážích proti | | | |

vlétání ptactva a dešti.

- **Panikové kování:** Dovybavení vstupních dveří kotelny a skaldy /v PB nepožadováno/ je to samostatný požární celek.
- **Sut':** Přesun, naložení a likvidace suti z podzemních prostor kotelny v rekonstruované části kotelny.
- **Průvlaky:** Práce provedené dle PD ale neobsažené v rozpočtu zadání stavby.
- **Ochrana stávajících technologií:** Dodávka a montáž textilií a plachet k zakrytí stávajících technologií proti poškození prachem.
- **Lešení:** Montáž a demontáž statického lešení a pojízdného lešení v šachtě-podzemí násypky pro likvidaci sutě, demolici násypky a úpravám stropních konstrukcí kotelny.
- **Venkovní násypka:** Změna základů, ploch obvodového zdiva a omítek na základě přizpůsobení se zjištěným okolnostem v místě stavby tj. výskyt průlezné kanálové šachty.Odbourání poškozené železobetonové části původní násypky vč.odvozu a likvidace suti, montáž výstužné perlinky a štuk.
- **Obklady:** Odsekání vnitřních poškozených obkladů rekonstruované části kotelny
- **Střešní konstrukce:** Demontáž a montáž nových krovů s krytinou/dýmníku/, montáž chemických kotev a konstrukcí pro jejich upevnění. Změna tech.řešení.
- **Vyrovnaní komunikace:** Dodatečné vyrovnaní výškových rozdílů vjezdu do kotelny a komunikace
- **Venkovní úpravy:** Opravy vnějších omítek a domodelování zdiva kolem otvorů ve zdivu pro VZT
- **Technologie :** Demontáž odpadního potrubí HT vnitřní kanalizace, Dodávka a montáž el.měru vlastní spotřeby s komunikací M-Bus a el.měru pro fakturační měření s M-Bus.Dodávka a montáž ventilů a kohoutů DN 50 – požadavek objednatele..
- **Elektroinstalace:** Bourání betonových podlah pro vstupy do pochůzných kanálů, dodávka a montáž kabelových žlabů do kanálů /viz.změna kabelových tras/, navýšení celkové délky kabelu CYKY 4x240mm2 proti PD-dodávka a montáž, výměna nevyhovující kabeláže fakturačního měření v rozvodně VN, oprava hromosvodu a svodu nového skladu.

Celkem byly provedeny práce dle přiložených rozpočtů v hodnotě 702.375,- Kč (bez DPH).

Veškeré výše uvedené skutečnosti nastaly/byly zjištěny až v průběhu realizace zakázky. Generální dodavatel předložil na výše uvedené práce cenové nabídky na základě, kterých byla odsouhlasena cena a rozsah provedení ze strany odpovědných zástupců ve věcech technických a smluvních. Generální dodavatel přebírá za dílo stejnou záruční dobu a odpovědnost za vady, která odpovídá době uvedené ve Smlouvě o dílo ze dne 13.12.2019 tedy 60 měsíců od termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků.

| | |
|---|---|
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méně prací bez DPH: Celkem: - 384.962,- Kč | Cena více prací bez DPH: Celkem: 702.375,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: 317.413,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ----- |
| Veškeré práce budou spříňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| | |
| Datum: | datum: 30.4.2019 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-14** **Nemocnice Boskovice - obnova kombinované výroby el.energie a tepla z KGJ 1x180kW**

Objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: **[REDACTED]**
 DIČ: **[REDACTED]**

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.**
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČO: **[REDACTED]**
 DIČ: **[REDACTED]**

Vypracoval: **[REDACTED]**

| Rozpis ceny | | | | Celkem |
|------------------|--|--|--|--------|
| HSV | | | | |
| PSV | | | | |
| MON | | | | |
| Vedlejší náklady | | | | |
| Ostatní náklady | | | | |
| Celkem | | | | |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|--|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | |

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

dne

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------|---|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | | |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | | |
| Cena celkem | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|------------------------------|
| S: | 18-14 | Nemocnice Boskovice |
| O: | 01 | KGJ 180 |
| R: | 001 | Elektroinstalace - vicepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 1 | 631315621R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 | m3 | 1,75000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 2 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, | m3 | 1,75000 | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | |
| 3 | 210020302R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm drátěný, Merkur2 | m | 6,00000 | | |
| 4 | 210101256R00 | Spojka kabelová - montáž | kus | 1,00000 | | |
| 5 | 210202019T00 | Podružný materiál | kus | 1,00000 | | |
| 6 | 210220022R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm | m | 7,00000 | | |
| 7 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 4,00000 | | |
| 8 | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 0,50000 | | |
| 9 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry | m | 11,00000 | | |
| 10 | 210220301RT1 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO | kus | 1,00000 | | |
| 11 | 210220301RT3 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ | kus | 1,00000 | | |
| 12 | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 3,00000 | | |
| 13 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran. úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 1,00000 | | |
| 14 | 210800626RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6 | m | 0,50000 | | |
| 15 | 210800627RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10 | m | 7,00000 | | |
| 16 | 210810051RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 30,00000 | | |
| 17 | 210810117R00 | Kabel CYKY-m 1 kV 4x240 pevně uložený | m | 25,00000 | | |
| 18 | 210860223R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený | m | 40,00000 | | |
| 19 | 222260603R00 | Lišta vkladací 25x25, na úchyt.body, zavíčkování | m | 3,00000 | | |
| 20 | 222260607R00 | Lišta vkladací LV 40x40, na úchyt.body,zavíčkování | m | 6,00000 | | |
| 21 | 905-02001T00 | Úklid pracoviště | h | 1,00000 | | |
| 22 | 905-02016T00 | Úprava stávající instalace | h | 6,00000 | | |
| 23 | 905-02029T00 | Vyhledání přípojného místa | Soubor | 2,00000 | | |
| 24 | 15615240R | Drát hromosvodový 11 343 d 10 mm 0,6 kg/m | kg | 7,00000 | | |
| 25 | 34111673R | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 240 | m | 25,00000 | | |
| 26 | 34121556R | Kabel sdělovací UNITRONIC s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 40,00000 | | |
| 27 | 34572125R | Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40 | m | 6,00000 | | |
| 28 | 34572174R | Lišta hranatá LHD 25x25, délka 2 m | m | 3,00000 | | |
| 29 | 354323A240 | Kabelová spojka pro kabely CYKY 4x240 | kus | 1,00000 | | |
| 30 | 354329108R | Okno kabelové lisovací Cu 10 x 8 KU | kus | 2,00000 | | |
| 31 | 354329111R | Okno kabelové lisovací Cu 35 x 8 KU | kus | 2,00000 | | |
| 32 | 35441450R | Podpěra vedení do zdiva PV1p-55 | kus | 7,00000 | | |
| 33 | 35441544R | Podpěra vedení na ploché střeš -beton PV 21d | kus | 7,00000 | | |
| 34 | 35441865R | Svorka SJ 2 k zemnicí tyči | kus | 2,00000 | | |
| 35 | 35441996R | Svorka SR 3a | kus | 1,00000 | | |
| 36 | 35442080R | Tyč zemnicí ZT 1,0 1000 mm | kus | 2,00000 | | |
| 37 | 35444180R | Drát 8 AlMgSi T/4 | m | 11,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|------------------------------|
| S: | 18-14 | Nemocnice Boskovice |
| O: | 01 | KGJ 180 |
| R: | 001 | Elektroinstalace - vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|
| 38 | 358247101R | Pojistky válcové PVA10 2A gG | kus | 3,00000 | | |
| 39 | 358247105R | Pojistky válcové PVA10 10A gG | kus | 1,00000 | | |
| 40 | 358247107R | Pojistky válcové PV10 16A gG | kus | 1,00000 | | |
| 41 | 553474981R | Merkur2 žlab kabelový 50X50, včetně podpěr a spojovacího materiálu | m | 6,00000 | | |
| Díl: M46 | | Zemní práce při montážích | | | | |
| 42 | 460200114RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/30 cm, hornina 4, ruční výkop rýhy | m | 5,00000 | | |
| 43 | 460560114RT1 | Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy | m | 5,00000 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-14** **Nemocnice Boskovice - obnova kombinované výroby el.energie a tepla z KGJ 1x180kW**

Objednatel: **Město Boskovice** IČO: **████████**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **████████**
68001 Boskovice

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.** IČO: **████████**
Nádražní 1332/32 DIČ: **████████**
68001 Boskovice

Vypracoval: **████████**

| Rozpis ceny | | | | Celkem |
|------------------|--|--|--|--------|
| HSV | | | | |
| PSV | | | | |
| MON | | | | |
| Vedlejší náklady | | | | |
| Ostatní náklady | | | | |
| Celkem | | | | |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|-----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | ████████ |
| Zaokrouhlení | | -0,49 CZK |

Cena celkem bez DPH **████████**

v

dne

za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | Vícepráce | 0 | | | | 217 |
| 001 | Výplň otvorů pro VZT | 0 | | | | 2 |
| 002 | Dodatečná dodávka panikového kování | 0 | | | | 11 |
| 003 | Suť | 0 | | | | 37 |
| 004 | Chybějící průvlak | 0 | | | | 2 |
| 005 | Ochrana stávajících technologií | 0 | | | | 20 |
| 006 | Lešení | 0 | | | | 77 |
| 007 | Venkovní násypka | 0 | | | | 40 |
| 008 | Obklady | 0 | | | | 3 |
| 009 | Střešní konstrukce | 0 | | | | 15 |
| 010 | Vyrovnání komunikace | 0 | | | | 3 |
| 011 | Venkovní úpravy | 0 | | | | 7 |
| 02 | Méněpráce | 0 | | | | -117 |
| 001 | Práce nepožadované | 0 | | | | -117 |
| Celkem za stavbu | | | | | | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|--------|-----|
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | | 8 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | | 2 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | | 3 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | | -40 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | | 10 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | | 7 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | | 9 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | 36 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | 2 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--|-----|
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | | 3 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | | 2 |
| 763 | Dřevostavby | PSV | | | | 2 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | | 11 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | | -18 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | | 42 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | | 20 |
| Cena celkem | | | | | | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 001 | Výplň otvorů pro VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|
| Díl: 763 | | Dřevostavby | | | | |
| 1 | 763612131RT5 | M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm | m2 | 3,69000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | 763713103RT3 | Výroba + montáž základ. a věncového rámu vč. dodávky hranolů 60/55 mm a spoj. prostředků | m | 15,68000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | 998763201R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | 59,36970 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 002 | Dodatečná dodávk panikového kování |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|--------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 1 | 766-901-1 | Příplatek za panikové kování | ks | 2,00000 | | |
| | | | | 2,00000 | | |
| 2 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 296,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 003 | Suť |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|--------------------------|-----------|--------|
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 1 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 168,01514 | | |
| | | <small>Suť: 161,85551 t</small> | | <small>161,85551</small> | | |
| | | <small>Poplatek: 6,16 t</small> | | <small>6,16000</small> | | |
| 2 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 121,39136 | | |
| | | <small>Suť: 161,85551 t</small> | | <small>121,39136</small> | | |
| 3 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6,16000 | | |
| | | <small>Suť: 6,16 t</small> | | <small>6,16000</small> | | |
| 4 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 30,60000 | | |
| 5 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 161,85551 | | |
| | | <small>Suť: 161,85551 t</small> | | <small>161,85551</small> | | |
| 6 | 979990008R00 | Poplatek za skládku škvára, struska, prach | t | 6,16000 | | |
| | | <small>Suť: 6,16 t</small> | | <small>6,16000</small> | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 004 | Chybějící průvlak |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 1 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1,00000 | | |
| 2 | 413941123RT2 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14 | t | 0,10725 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 3 | 973042241R00 | Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm | kus | 2,00000 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,13953 | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 5 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 3,09000 | | |
| 6 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 3,09000 | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 7 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0,03600 | | |
| 8 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 0,03600 | | |
| 9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,03600 | | |
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,18000 | | |
| 11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,03600 | | |
| 12 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,03600 | | |
| 13 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,03600 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 005 | Ochrana stávajících technologií |

| P č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 1 | 005123010R | Extrémní místo provádění | Soubor | 1,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 006 | Lešení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|------|-----------|-----------|--------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 1 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m <small>výška výhledové části šachty 10 m (3,5+1,6+1,5) m výška 10 m tvarok lešení 2,5x1,2 m</small> | m2 | 316,60000 | | |
| 2 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 316,60000 | | |
| 3 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 316,60000 | | |
| 4 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m <small>tvarok jmi-stana : 2,5x výška podlahy : 3,5 kód pro pomat : B14</small> | m2 | 64,00000 | | |
| 5 | 943944121R00 | Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg <small>výška násypky : 2,0x1,2 m výška od násypky : 2,0x1,2 m výška nosní : 2,0x1,2 m</small> | m3 | 246,00000 | | |
| 6 | 943944291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121 | m3 | 246,00000 | | |
| 7 | 943944821R00 | Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg | m3 | 246,00000 | | |
| 8 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 0,00000 | | |
| 9 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 | m2 | 0,00000 | | |
| 10 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 0,00000 | | |
| 11 | 946941102RT2 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m | sada | 5,00000 | | |
| 12 | 946941192RT2 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,2 m | den | 150,00000 | | |
| 13 | 946941802RT2 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m | sada | 5,00000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 14 | 904 | Příplatek za ztížené podmínky - úvazky, prašnost v násypkách | den | 50,00000 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 15 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8,90605 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 007 | Venkovní násypka |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|-----------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | |
| | 1 211010000R00 | Úprav základu pro výklenek | soubor | 1,00000 | | |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| | 2 311271176R00 | Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm | m2 | 18,20000 | | |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| | 3 411010000R00 | Úprava stropu u výklenku | soubor | 1,00000 | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | |
| | 4 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 18,20000 | | |
| | 5 602011191R00 | Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN | m2 | 18,20000 | | |
| | 6 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 18,20000 | | |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | |
| | 7 602011171R00 | Štuk vnější Cemix 023 j tl. 2 mm, ručně | m2 | 18,20000 | | |
| | 8 602011191R00 | Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN | m2 | 18,20000 | | |
| | 9 622481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 18,20000 | | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | |
| | 10 962051116R00 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 12,80000 | | |
| | 11 965045121R00 | Bourání potěrů šamotových, tl. 4 cm v násypce | m2 | 38,24000 | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| | 12 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 4,47467 | | |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| | 13 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 11,79520 | | |
| | 14 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 11,79520 | | |
| | 15 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11,79520 | | |
| | 16 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 58,97600 | | |
| | 17 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 11,79520 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 008 | Obklady |

| P č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 1 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 25,80000 | | |
| | | 17,2*1,5 | | 25,80000 | | |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 2 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 1,75440 | | |
| 3 | 979011311R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem | t | 1,75440 | | |
| 4 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,75440 | | |
| 5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8,77200 | | |
| 6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,75440 | | |
| 7 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 1,75440 | | |
| 8 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 1,75440 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 009 | Střešní konstrukce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|--------|
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 1 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule | kus | 3,00000 | | |
| 2 | 950900010RA0 | Demontáž krovu s krytinou povlakovou vč. odvozu odpadů a poplatků | m2 | 7,28000 | | |
| 3 | 210200020RA0 | Hromosvod - úprava po předělání střechy | kompl | 1,00000 | | |
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | |
| 4 | 712373121R00 | Vytažení povlakové krytiny na atiku, fólie | m2 | 2,08000 | | |
| 5 | 712372121RS3 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 1,72000 | | |
| 6 | 712300020RA0 | Oprava povlakové krytiny - napojení na žlab, okap u dýmníku | soubor | 1,00000 | | |
| 7 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0,00303 | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |
| 8 | 762313113R00 | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm | kus | 3,00000 | | |
| 9 | 762332110R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | -25,70000 | | |
| 10 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 13,00000 | | |
| 11 | 762341210RT2 | Bednění a latování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 7,42000 | | |
| 12 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 0,02950 | | |
| 13 | 762330012RA0 | Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2 - dodateční zajištění konstrukce pro bourací práce | m | 17,00000 | | |
| 14 | 309001360000R | Šroub ocelový 02 1301.0 M16x500 mm | kus | 3,00000 | | |
| 15 | 60515236R | Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm | m3 | -0,14835 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 009 | Střešní konstrukce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|
| | | -10,110,040,147,1,1 | | 0,10400 | | |
| | | -10,110,040,148,1,1 | | 0,10400 | | |
| | | -10,110,040,149,1,1 | | 0,10400 | | |
| | | -10,110,040,150,1,1 | | 0,10400 | | |
| | | -10,110,040,151,1,1 | | 0,10400 | | |
| | | 0,110,147,1,1 | | 0,41600 | | |
| 16 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,01427 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 010 | Vyrovnání komunikace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|----------------|---|----|----------|-----------|--------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| | 1 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt frakce 0-32 mm | t | 4,00000 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| | 2 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 01 | Vícepráce |
| R: | 011 | Venkovní úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 622461111R00 | Oprava vnějších omítek zdiva kamenného modelace kamenů | soubor | 1,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 02 | Méněpráce |
| R: | 001 | Práce nepožadované |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | 380941113R00 | Dodatečná helikální výztuž 880 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu | m | 3,00000 | | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 2 | 612421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 344,73700 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|------|-----------|--|--|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 3 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 190,00000 | | |
| 4 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 190,00000 | | |
| 5 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 190,00000 | | |
| 6 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 18,92000 | | |
| 7 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 190,00000 | | |
| 8 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 190,00000 | | |
| 9 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 190,00000 | | |
| 10 | 946941102RT2 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m | sada | 6,00000 | | |
| 11 | 946941192RT2 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m | den | 180,00000 | | |
| 12 | 946941802RT2 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m | sada | 6,00000 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 9,50280 | | |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 14 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 687,64100 | | |
| 15 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 687,64100 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | 18-14 | Obnova KGJ 180kW v nemocnici Boskovice |
| O: | 02 | Měněpráce |
| R: | 001 | Práce nepožadované |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-14** **Nemocnice Boskovice - obnova kombinované výroby el.energie a tepla z KGJ 1x180kW**

Objednatel: **Město Boskovice** IČO: [REDACTED]
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: [REDACTED]
68001 Boskovice

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r.o.** IČO: [REDACTED]
Nádražní 1332/32 DIČ: [REDACTED]
68001 Boskovice

Vypracoval: [REDACTED]


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------|
| HSV | [REDACTED] |
| PSV | [REDACTED] |
| MON | [REDACTED] |
| Vedlejší náklady | [REDACTED] |
| Ostatní náklady | [REDACTED] |
| Celkem | [REDACTED] |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | [REDACTED] |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH [REDACTED]

v

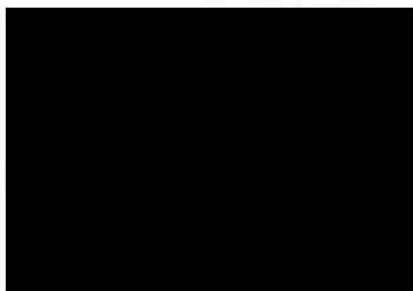

dne

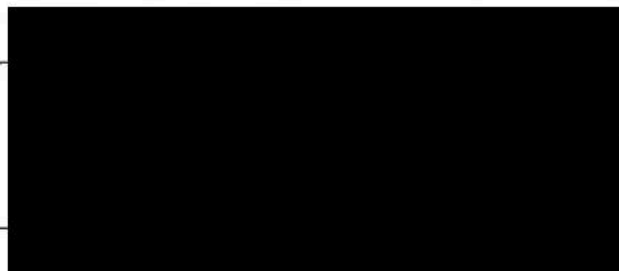

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------|
| 2 | Změny | 0 | | | | 100 |
| 1 | Méněpráce | 0 | | | | 226 |
| 2 | Vícepráce | 0 | | | | -126 |
| Celkem za stavbu | | | | | | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---|----------|--|--|--------|-----|
| 700B | Demontáž kompletního zařízení stáv. KGJ | PSV | | | | 117 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | | -20 |
| 732 | Strojovny | PSV | | | | 5 |
| 734 | Armatury | PSV | | | | -2 |
| Cena celkem | | | | | | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018-25 | Nemocnice Boskovice - obnova kombinované výroby el.energie a tepla z KGJ 1x180kW |
| O: | 2 | Změny |
| R: | 1 | Meněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|------|----------|-----------|--------|
| Díl: 700B | | Demontáž kompletního zařízení stáv. KGJ | | | | |
| 1 | R2 | I. Fáze -demontáž jednotky T130 a veškerého technolog. zařízení souvisejícího s provozem této KGJ, likvidace odpadů | kpl | -1,00000 | | |
| Díl: 732 | | Strojovny | | | | |
| 2 | R007 | Příslušenství KGJ - chladič technologického okruhu | kpl. | -1,00000 | | |
| Díl: 734 | | Armatury | | | | |
| 3 | 734215133R00 | Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz | kus | -6,00000 | | |
| 4 | 734235121R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz | kus | -6,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 2018-25 | Nemocnice Boskovice - obnova kombinované výroby el. energie a tepla z KGJ 1x180kW |
| O: | 2 | Změny |
| R: | 2 | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|------|----------|-----------|--------|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 1 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 8,00000 | | |
| 2 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 8,00000 | | |
| Díl: 732 | | Strojovny | | | | |
| 3 | R008 | Příslušenství KGJ - Elektroměr vlastní spotřeby vybavený komunikací M-Bus | kpl. | 1,00000 | | |
| 4 | R009 | Příslušenství KGJ - Elektroměr pro fakturační měření vybavený komunikací M-Bus | kpl. | 1,00000 | | |
| Díl: 734 | | Armatury | | | | |
| 5 | 734235123R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 4,00000 | | |
| 6 | 734235126R00 | Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz | kus | 1,00000 | | |