

retigo®

Perfection in cooking and more...

## Přehled výhod pro Vás / nabídka č.15806 - Konvektomat B611b

Vystavena pro MŠ 1. Máje 1153

V ceně konvektomatu je doprava, zapojení na předem připravené instalační místo, zaškolení kuchařem Retigo.

Datum vystavení: 29.5.2021  
Platnost nabídky: 30.6.2021  
Vytvořil: Tomáš Svačina  
tsvacina@retigo.cz



VISION

# Blue 611 i, b

i - injekční | b - bojlerový



## UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



### Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.



### Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



### My Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Displej reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.



### Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

**retigo**<sup>®</sup> PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Tel. +420 571 665 511,  
Fax: +420 571 665 554, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz

Certifikováno:



\* DVGW a WRAS certifikáty jsou platné pouze pro modely se samonavíjecí sprchou.



# VYBAVENÍ

## Vaření

- **Horký vzduch** 30 – 300 °C
- **Kombinovaný režim** 30 – 300 °C
- **Vaření v páře** 30 – 130 °C
- **Bio vaření** 30 – 98 °C
- **Vaření/pečení přes noc** – šetří čas i peníze
- **Časování zásuvů** – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- **AHC (Active Humidity Control)** – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření
- **Pokročilý systém vývinu páry** – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
- **Zásuvy napříč** – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.
- **Regenerace/banketing** – podávejte více pokrmů v kratším čase
- **Delta T vaření** – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
- **Nizkoteplotní vaření** – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- **Cook & Hold** – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
- **Golden Touch** – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
- **Automatický předehřev/zchlazení** varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- **Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení** – speciální programy pro moderní gastronomii

## Vision Touch Controls Ovládání

- **8" displej** – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- **MyVision** – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
- **Dotykový panel** – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- **Easy Cooking** – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
- **6-bodová teplotní sonda** – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
- **Active Cleaning** – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- **1000 programů s 20 kroky**
- **Piktogramy** – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- **Funkce Learn** – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- **Posledních 10** – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
- **Multitasking** – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- **Automatický start** – možnost naplánovat odložený start
- **EcoLogic** – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji
- **Nekonečný čas vaření** - uspoří čas při vaření v provozní špičce

## Ostatní vybavení

- **Trojité dveřní sklo** – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo
- **Obousměrný ventilátor** – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- **Klapka** – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém
- **7 rychlostí ventilátoru** – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu

- **Fan Stop** – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy
- **Taktování ventilátoru** – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti
- **Robustní klíka** – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- **AISI 304 nerezová ocel** – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- **Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy** – snadná údržba
- **Integrovaná ruční sprcha** - pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- **Odkapová dveřní vanička** - zachytává kondenzát z dveří
- **Dva přívody vody** – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- **WSS (Water Saving System)** - speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
- **Vyjímatelné držáky gastronádob** s roztečí 65 mm

## Konektivita

- **USB rozhraní** – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- **Ethernet/LAN** – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **VisionCombi software** – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

## Provozní záznamy

- **HACCP záznamy** – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- **Kompletní záznamy provozních událostí**

## Servis

- **BCS\* (Boiler Control System)** – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- **Servisní a diagnostický systém** – automatické vyhodnocení chyb

## Volitelné vybavení

- Opačné otvírání dveří
- Bezpečnostní otvírání dveří
- Druhá teplotní sonda
- Samonavíjecí sprcha
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

## Volitelné příslušenství

ST 1116 podstavec s kapacitou 16 x GN 1/1  
 ST 1116 FP skládací podstavec s kapacitou 8 x GN 1/1  
 ST 1116 CS podstavec ST1116 na kolečkách  
 ST 1116 H podstavec s kapacitou 16 x GN1/1, výška 900 mm  
 PODSTAVEC s místem pro Holdomat  
 PODSTAVEC s místem pro šokový zchlazovač/zmrazovač 411 nebo 511  
 VISION VENT kondenzační digestoř  
 GN ADAPTÉR pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3  
 MODIFIKACE ZÁSUVŮ s roztečí 85, 70 mm nebo GN 400/600  
 VISION GUN olejová pistole  
 VISION SMOKER udirna  
 GASTRONÁDOBY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ÚPRAVNY VODY

\* pouze pro bojlerové konvektomaty



# TECHNICKÁ DATA






Model	B 611 i	B 611 b
Technická specifikace	2E0611IA	2E0611BA
Tepelný zdroj	Elektrina	Elektrina
Vývin páry	Injekční	Bojler
Kapacita	7 x GN 1/1	7 x GN 1/1
Kapacita (volitelná)	5 x 600/400	5 x 600/400
Kapacita jídel na výdej	51 – 150	51 – 150
Rozteč zásuvů	65 mm	65 mm
Rozměry (š x v x h )	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm
Váha	116 kg	122 kg
Celkový příkon	10,9 kW	10,9 kW
Tepelný příkon	10,3 kW	10,3 kW
Příkon vyvíječe páry	-	9 kW
Jištění	16 A	16 A
Napájení	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz
Hlučnost	do 70 dBA	do 70 dBA
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Teplota	30 – 300 °C	30 – 300 °C

## MOŽNOSTI SESTAV KONVEKTOMATŮ

Spodní stroj	Vrchní stroj
611	611
1011	611
611	611 ig



VÝKRESY

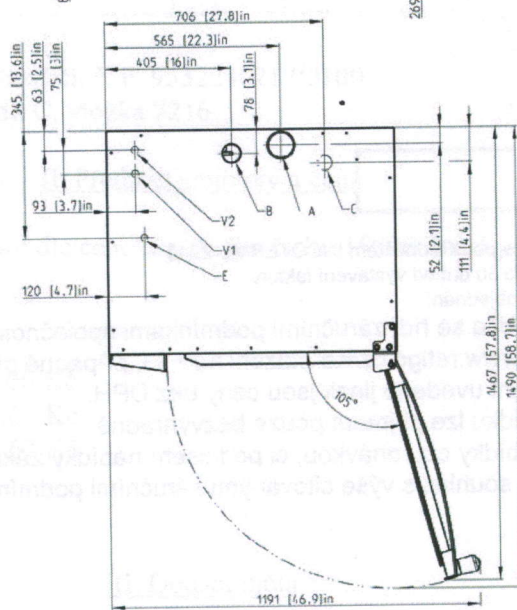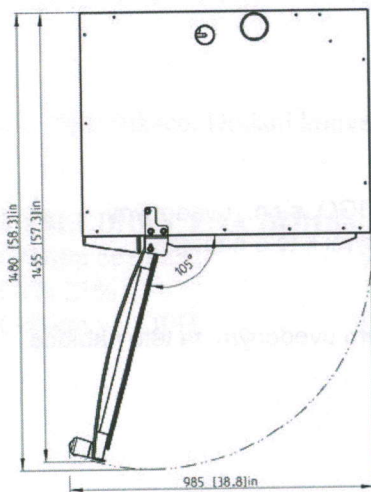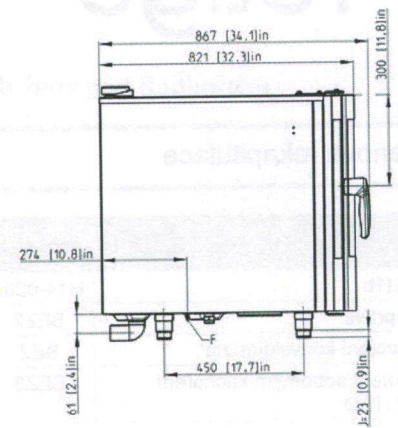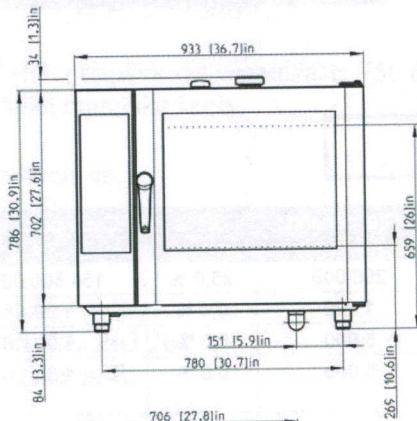

A	klapka
B	komínek
C	odpad
E	připojení elektriny
V1	neupravená voda
V2	upravená voda

**Cenová rekapitulace**

Produkt	Číslo artiklu	Jedn. cena/ks CZK	Sleva	Cena po slevě CZK	Množství	Úspora pro Vás CZK	Cena celkem
B611b	H14-0202	206 000	25,0 %	154 500,00	1	51 500,00	<b>154 500,00 CZK</b>
Doprava	BEZ2	1 000	0,0 %	1,00	1	999,00	<b>1,00 CZK</b>
Zapojení konvektomatu	BEZ	5 000	0,0 %	1,00	1	4 999,00	<b>1,00 CZK</b>
Školení odborným kuchařem RETIGO	BEZ3	5 000	0,0 %	1,00	1	4 999,00	<b>1,00 CZK</b>
<b>Celkem</b>						<b>62 497,00</b>	<b>154 503,00 CZK</b>
<b>DPH</b>							<b>32 445,63 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>							<b>186 948,63 CZK</b>

**Obchodní podmínky**

Dodací podmínka:  
 Platební podmínka:  
 Termín dodání:  
 Poznámka:

FCA Rožnov pod Radhoštěm INCOTERMS 2010  
 Splatnost do 30 dní od vystavení faktury  
 1 týden od objednání

Tato nabídka se řídí záručními podmínkami společnosti RETIGO, s.r.o., uvedenými na <http://www.retigo.cz/Ke-stazeni> bod 13, případně příloženými k této nabídce.

Pokud není uvedeno jinak jsou ceny bez DPH.

Tuto nabídku lze přijmout pouze bezvýhradně.

Přijetí nabídky objednávkou, či podpisem nabídky zákazníkem uvedeným na této nabídce vyjadřuje souhlas s výše citovanými záručními podmínkami.

Datum vystavení: 29.5.2021  
 Platnost nabídky: 30.6.2021  
 Vytvořil: Tomáš Svačina  
 tsvacina@retigo.cz