

Číslo jednací: MCBS/2019/0077100/ZITK

Vyřizuje: [REDACTED]

**Smlouva o poskytnutí příspěvku**

uzavřená dle ust. § 1746 odst.2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

**Poskytovatel příspěvku:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno  
zastoupená starostou MČ Brno střed ing.arch. Vojtěchem Menclem  
IČ: 44992785  
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. [REDACTED]  
(dále jen „poskytovatel“)

a

**Příjemce příspěvku:** KOMFORT-City s.r.o.  
se sídlem Brno, Křenová 478/72  
IČ: 29209412  
zastoupený jednatelem panem Přemyslem Cebákem  
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 65726  
(dále jen „příjemce“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Příjemce příspěvku vybudoval na základě stavebních povolení vydaných příslušnými stavebními úřady bytové domy a inženýrské sítě v rámci obytného souboru staveb s názvem „Obytný soubor ul. Vídeňská , Brno, domy A+B+C“ .
2. Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/42 konaném dne 25.9.2018 čerpání finančních prostředků pro Městskou část Brno-Střed z Fondu bytové výstavby města Brna na investiční akci „Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská , 3 bytové domy (A, B, C), pro 179 bytových jednotek“ včetně technické infrastruktury a komunikace ve výši 3.450.000,- Kč (dále jen „příspěvek“).
3. Poskytovatel i příjemce shodně prohlašují, že příspěvek je poskytován a přijímán v souladu s podmínkami stanovenými v Zásadách pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města Brna a Statutem Fondu bytové výstavby.
4. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva nezakládá nárok na poskytnutí jakéhokoliv dalšího příspěvku.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci příspěvek ve výši 3.450.000,- Kč (slovy tři miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) a příjemce tento příspěvek přijímá za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Příspěvek se poskytuje na novou obslužnou komunikaci vybudovanou na pozemcích p.č.652/3,652/4,652/5,640/1,640/8,640/16, 649/1 a 649/2 vše k.ú. Štýřice (nově dle GP č.1612-123/2018 na pozemcích p.č.652/4, 652/24, 652/25, 652/26, 652/27, 652/28, 652/29, 652/30, 652/31, 652/32, 652/33, 652/34, 652/35, 652/36, 652/37, 652/38, 652/39, 652/40, vše k.ú. Štýřice) , jejíž užívání bylo povoleno kolaudačním souhlasem vydaným stavebním úřadem ÚMČ města Brna, Brno-střed pod č.j. MCBS/2018/0125611/ADAM dne 16.8.2018, pr.účinky ke dni 20.8.2018. Stavba místní komunikace obsahuje novou obousměrnou obslužnou místní komunikaci, doplněnou jednostranným chodníkem včetně 2 parkovacích stání , odvodnění a opěrné zdi, která vyrovnává výškový rozdíl terénů po pravé straně komunikace. Bližší popis stavby komunikace je uveden v příloze č.1 k této smlouvě.

2. Rozpočet na tu část technické infrastruktury, na kterou je příspěvek poskytován, je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

### **III.**

#### **Účel smlouvy**

1. Příspěvek v celkové výši 3.450.000,- Kč bude příjemcem použit na úhradu nákladů prokazatelně vynaložených na vybudování technické infrastruktury pro bytové jednotky v lokalitě ul.Videňská, a to stavby místní komunikace, blíže popsané v čl.II. této smlouvy.

2. Veškerá technická infrastruktura, k jejímuž financování byl i jen částečně použit příspěvek, bude příjemcem nabídnuta k převodu do vlastnictví statutárního města Brna za sjednanou cenu 1.000,- Kč na základě smlouvy o převodu vlastnického práva k vybudované technické infrastruktuře do vlastnictví Statutárního města Brna.

4. Příjemce se tímto zavazuje doručit Statutárnímu městu Brnu návrh na uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k vybudované technické infrastruktuře ve prospěch Statutárního města Brna , a to ve do 90 dnů od podpisu této smlouvy. Příjemce se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

### **IV.**

#### **Čerpání příspěvku**

1. Poskytovatel poskytne příspěvek příjemci na základě faktury, která bude obsahovat následující přílohy:

- rozpočet potvrzený Bytovým odborem Magistrátu města Brna.
- protokolem o technické prohlídce komunikace potvrzený společností Brněnské komunikace,a.s.

V případě, že tyto doklady nebudou příjemcem předloženy, poskytovatel je oprávněn příslušnou fakturu vrátit příjemci.

Splatnost faktury je 14 dnů od doručení na podatelnu MČ Brno-střed.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, za které je příjemce oprávněn požadovat čerpání příspěvku, je příjemce oprávněn fakturovat pouze část příspěvku na ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura příjemce obsahovat i práce, které nebyly poskytovatelem odsouhlaseny, je poskytovatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

3. Poskytovatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti fakturované částky a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

4. Příjemce je povinen vrátit příspěvek nebo jeho část v případě, že nebyl vyčerpán nebo byl použit v rozporu s touto smlouvou.

## **V.**

### **Podmínky poskytnutí příspěvku**

1. Příjemce je povinen ve svém účetnictví odděleně evidovat a sledovat přijetí a čerpání poskytnutého příspěvku na investiční akci dle článku I. této smlouvy.

2. Pro účely závěrečného vyhodnocení poskytnutých finančních prostředků z Fondu bytové výstavby dle článku 8 Zásad pro zapojení finančních prostředků z Fondu bytové výstavby, schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z6/008 konaném dne 6.9.2011, se příjemce zavazuje na Bytový odbor MMB do 2 měsíců od podpisu této smlouvy předložit kolaudační souhlasy všech staveb a strukturu financování akce z jednotlivých zdrojů, včetně závěrečného vyhodnocení poskytnutých finančních prostředků z FBV. Příjemce se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

3. Poskytovatel je oprávněn prostřednictvím k tomuto účelu zmocněné osoby kontrolovat hospodárné, účelné, efektivní použití příspěvku k účelu stanovenému touto smlouvou, v souladu s příslušnými normami. V případě nesrovnalostí je oprávněn požadovat vysvětlení a doplnění dokladů.

## **VI.**

### **Další ujednání**

1. Příjemce se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávním předpisy a příslušnými orgány.

2. Příjemce není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

3. Příjemce je povinen informovat bezprostředně poskytovatele o tom, že nastala právní skutečnost, na základě které se na něj vztahuje zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších právních předpisů.

4. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen "GDPR"). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

5. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr.Víta Křížka, advokáta, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: [poverenec@brno-stred.cz](mailto:poverenec@brno-stred.cz).

6. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu). V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

## **VII. Závěrečná ujednání**

1. Změny a dodatky této smlouvy lze činit je formou písemných dodatků takto označených, číslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva a příjemce tři vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, označené pořadovými čísly 1-3.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čeho níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 – zjednodušený tech.popis komunikace  
rozpočet

## **VIII. Doložka schválení**

Tato smlouva byla schválena na 19. zasedání Rady městské části Brno-střed dne 15.4.2019,  
č. usnesení RMČ/2019/19/15.

V Brně dne ...2.3.-05- 2019

za poskytovatele

Ing.arch. Vojtěch Mencl  
starosta MČ Brno-Střed




za příjemce

Přemysl Cebak  
jednatel společnosti

## Příloha č.1

Popis stavby místní komunikace: nová obslužná místní komunikace MO 2 7,0/30 doplněná jednostranných chodníkem šíře 2,00 m vedoucí podél objektu SO 01 a připojující obě budovy „A a B“.

Nová obousměrná komunikace je šířky 6,00 m mezi zvýšenými obrubníky a celkové délce cca 90,50m a je slepě ukončena. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí. Součástí komunikace je opěrná železobetonová monolitická zeď se zábradlím délky 38,35m, která vyrovnává výškový rozdíl terénu po pravé straně komunikace. Po pravé straně vozovky jsou u nové budované trafostanice provedena 2 podélná parkovací stání. Nová obslužná komunikace obsahuje obrubníky a uliční vpusti s přípojkami a dopravní značení upravující provoz na předmětné komunikaci.

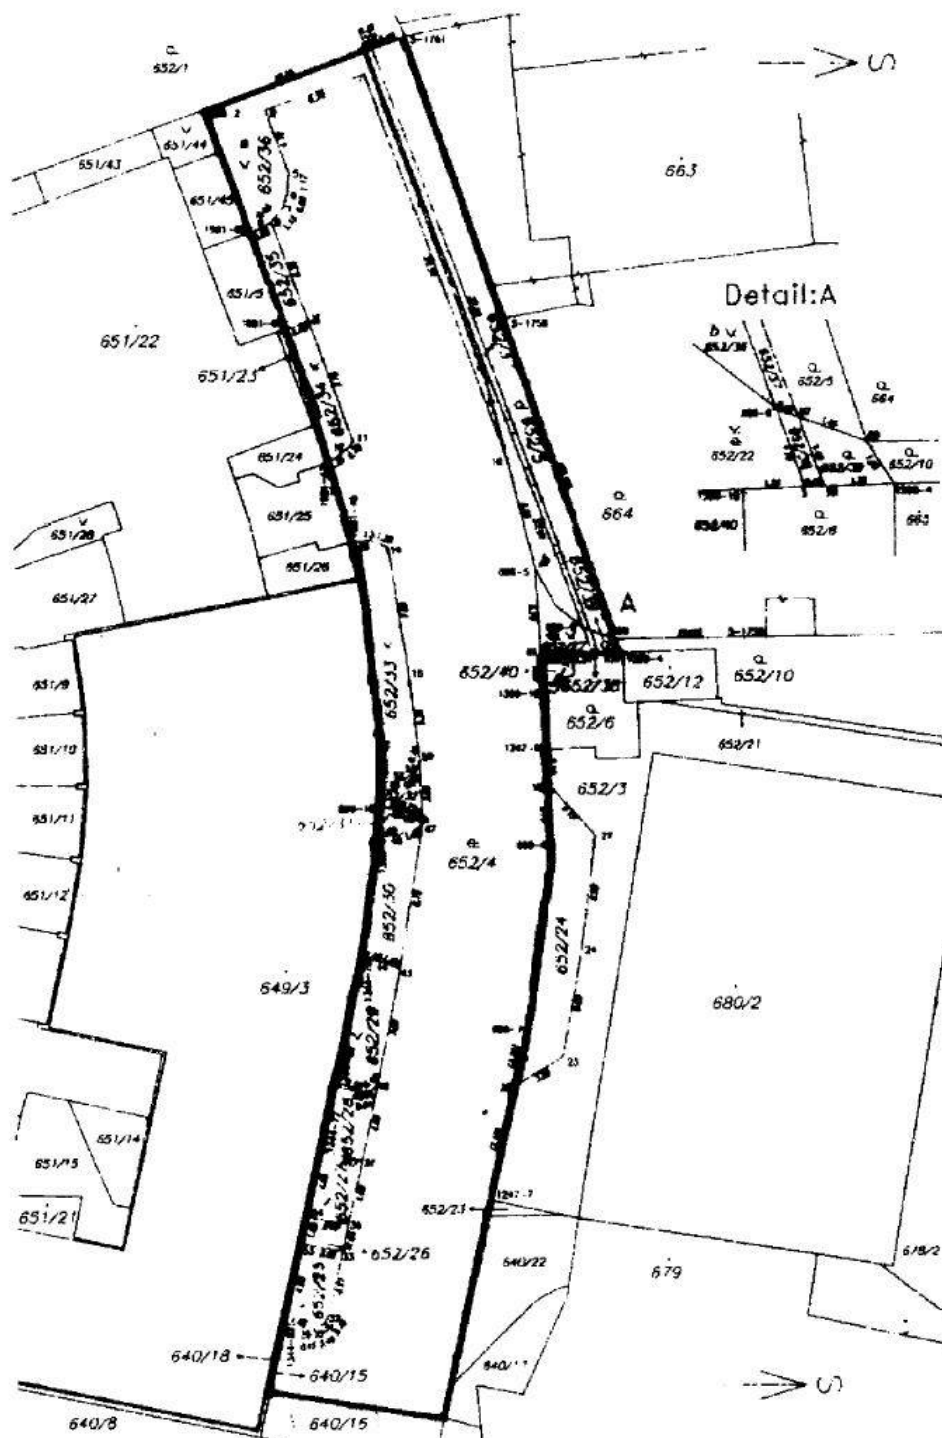

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

|                      |                               |                          |                 |          |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>02</b>                     | <b>Místní komunikace</b> | <b>JKSO</b>     |          |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                 |                          | SKP             |          |
| <b>SO-03</b>         | <b>Místní komunikace</b>      |                          | Měrná jednotka  |          |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                  |                          | Počet jednotek  | 0        |
| <b>20181406</b>      | <b>Obytný soubor Vídeňská</b> |                          | Náklady na m.j. | 0        |
| Projektant           |                               |                          | Typ rozpočtu    |          |
| Zpracovatel projektu | 0                             |                          |                 |          |
| Objednatel           |                               |                          |                 |          |
| Dodavatel            |                               |                          | Zakázkové číslo | 20181406 |
| Rozpočtoval          |                               |                          | Počet listů     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 3 450 000 |                            |   |
| Z PSV celkem                | 0         |                            |   |
| R M práce celkem            | 0         |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 0         |                            |   |
| ZRN celkem                  | 3 450 000 |                            |   |
|                             |           |                            |   |
| HZS                         | 0         |                            |   |
| ZRN+HZS                     | 3 450 000 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 3 450 000 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vyraboval                                                                                    |       | Za zhotovitele                                                                               |  | Za objednatele      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| Jméno :   |       | Jméno :  |  | Jméno :             |  |
| Datum : 30.6.2018                                                                            |       | Datum : 30.7.2018                                                                            |  | Datum :             |  |
| Podpis :  |       | Podpis :  |  | Podpis:             |  |
| Základ pro DPH                                                                               | 0,0 % |                                                                                              |  | 3 450 000 Kč        |  |
| DPH                                                                                          | 0,0 % |                                                                                              |  | 0 Kč                |  |
| Základ pro DPH                                                                               | 0,0 % |                                                                                              |  | 0 Kč                |  |
| DPH                                                                                          | 0,0 % |                                                                                              |  | 0 Kč                |  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH</b>                                                         |       |                                                                                              |  | <b>3 450 000 Kč</b> |  |

Poznámka :

|          |                                 |                   |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| Stavba   | 20181406 Obytný soubor Videňská | Rozpočet : 02     |
| Objekt : | SO-03 Místní komunikace         | Místní komunikace |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                         | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                        | 125 290          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                         | 720 300          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1 Zemní práce                        | 952 018          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce      | 276 127          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Zakládání                          | 27 688           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                         | 840 587          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                      | 95 624           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání | 261 204          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Přesun hmot                       | 151 161          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                 | <b>3 450 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | K        |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Soupis provedených prací

|          |                                 |                   |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20181406 Obytný soubor Vídeňská | Rozpočet: 02      |
| Objekt : | SO-03 Místní komunikace         | Místní komunikace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                             |    |           |           |                   |
| 1             | 122202202R00     | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3                | m3 | 1 021,96  | 101,50    | 103 728,94        |
| 2             | 122202209R00     | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost                   | m3 | 306,59    | 36,30     | 11 129,14         |
| 3             | 132201101R00     | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                      | m3 | 21,64     | 482,00    | 10 431,93         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                           |    |           |           | <b>125 290,01</b> |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                              |    |           |           |                   |
| 4             | 564791111R00     | Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm                                             | m3 | 686,00    | 1 050,00  | 720 300,00        |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                            |    |           |           | <b>720 300,00</b> |
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                             |    |           |           |                   |
| 5             | 132201109R00     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                               | m3 | 7,21      | 137,00    | 987,77            |
| 6             | 162301102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                               | m3 | 1 021,96  | 103,50    | 105 772,86        |
| 7             | 162802512R00     | Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m                                              | m3 | 15 329,40 | 25,00     | 383 235,00        |
| 8             | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                              | m3 | 1 021,96  | 63,00     | 64 383,48         |
| 9             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládky                                                                    | m3 | 1 021,96  | 15,50     | 15 840,38         |
| 10            | 171201211U00     | Skládkovné zemina                                                                              | t  | 1 839,53  | 200,00    | 367 905,60        |
| 11            | 181951102U00     | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                 | m2 | 1 451,75  | 9,57      | 13 893,25         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                           |    |           |           | <b>952 018,34</b> |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |    |           |           |                   |
| 12            | 311321815U00     | Zed' nosná ŽB C30/37 pohledový                                                                 | m3 | 23,79     | 3 660,00  | 87 080,55         |
| 13            | 311351105R00     | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení                                               | m2 | 172,48    | 480,00    | 82 790,40         |
| 14            | 311351106R00     | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění                                              | m2 | 172,48    | 205,50    | 35 444,64         |
| 15            | 311361821R00     | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)                                             | t  | 0,96      | 34 210,00 | 32 800,55         |
| 16            | 317322611U00     | Římsa ŽB C30/37                                                                                | m3 | 1,92      | 3 410,00  | 6 538,68          |
| 17            | 317351101R00     | Bednění klenbových pásů - zřízení                                                              | m2 | 13,42     | 1 003,00  | 13 462,77         |
| 18            | 317351102R00     | Bednění klenbových pásů - odstranění                                                           | m2 | 13,42     | 245,50    | 3 295,22          |
| 19            | 317361821R00     | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)                                             | t  | 0,38      | 33 380,00 | 12 801,23         |
| 20            | 317661131U00     | Výplň spár říms š-15mm silikon                                                                 | m  | 33,80     | 56,60     | 1 913,08          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                         |    |           |           | <b>276 127,11</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Zakládání</b>                                                                               |    |           |           |                   |
| 21            | 211561111R00     | Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm          | m3 | 16,15     | 1 089,00  | 17 587,35         |
| 22            | 212755214U00     | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                        | m  | 123,00    | 41,40     | 5 092,20          |
| 23            | 215901101R00     | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8           | m2 | 725,88    | 6,90      | 5 008,54          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Zakládání</b>                                                                             |    |           |           | <b>27 688,09</b>  |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                              |    |           |           |                   |
| 24            | 564201111R00     | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm                                                 | m2 | 176,00    | 35,00     | 6 160,00          |
| 25            | 564851111R00     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                             | m2 | 176,00    | 177,50    | 31 240,00         |
| 26            | 564861111R00     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                             | m2 | 510,00    | 207,50    | 105 825,00        |
| 27            | 565175121U00     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m          | m2 | 510,00    | 435,00    | 221 850,00        |
| 28            | 567122114R00     | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm                                         | m2 | 176,00    | 261,00    | 45 936,00         |
| 29            | 567132115R00     | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl.20 cm                                       | m2 | 510,00    | 338,50    | 172 635,00        |
| 30            | 573111112R00     | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                               | m2 | 510,00    | 31,40     | 16 014,00         |
| 31            | 573211111R00     | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                   | m2 | 510,00    | 13,40     | 6 834,00          |
| 32            | 577144111U00     | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 510,00    | 297,00    | 151 470,00        |

## Soupis provedených prací

|          |                                 |                   |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20181406 Obytný soubor Vídeňská | Rozpočet: 02      |
| Objekt : | SO-03 Místní komunikace         | Místní komunikace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 33            | 596211113U00     | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                 | m2  | 176,00   | 179,00    | 31 504,00         |
| 34            | 592451124        | Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní                                                      | m2  | 176,00   | 247,73    | 43 600,48         |
| 35            | 592452090A       | dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x6 cm - slepecká                                      | m2  | 25,40    | 296,00    | 7 518,40          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                          |     |          |           | <b>840 685,88</b> |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                         |     |          |           |                   |
| 36            | 894412411R00     | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                | kus | 8,00     | 1 837,00  | 14 696,00         |
| 37            | 895111121R00     | Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m                                | kus | 8,00     | 5 000,00  | 40 000,00         |
| 38            | 895941111R00     | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                      | kus | 8,00     | 1 536,00  | 12 288,00         |
| 39            | R89500001        | Napojení drenáží do těles uličních vpustí útesem s obetonováním - kompletní práce            | ks  | 8,00     | 3 580,00  | 28 640,00         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                       |     |          |           | <b>95 624,00</b>  |
| <b>Díl: 9</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>                                                    |     |          |           |                   |
| 40            | 914111111U00     | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu            | kus | 7,00     | 168,00    | 1 176,00          |
| 41            | 404440480        | značka dopravní svislá FeZn NK A32b, 700 mm                                                  | kus | 7,00     | 948,00    | 6 636,00          |
| 42            | 914511112U00     | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                | kus | 1,00     | 712,00    | 712,00            |
| 43            | 916131113U00     | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého    | m   | 110,00   | 264,00    | 29 040,00         |
| 44            | 592174680        | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                   | kus | 95,00    | 120,00    | 11 400,00         |
| 45            | 592174690        | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm                         | kus | 15,00    | 380,00    | 5 700,00          |
| 46            | 916131213U00     | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 138,00   | 207,00    | 28 566,00         |
| 47            | 592174740        | obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 tl 100 x 15 x 25 cm                        | kus | 138,00   | 153,00    | 21 114,00         |
| 48            | 916231213U00     | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 61,00    | 171,00    | 10 431,00         |
| 49            | 592174110        | obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm                                           | kus | 61,00    | 95,60     | 5 831,60          |
| 50            | 916241213U00     | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého               | m   | 46,00    | 185,00    | 8 510,00          |
| 51            | 916991121U00     | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | m3  | 0,13     | 2 450,00  | 318,50            |
| 52            | 919112213U00     | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu      | m   | 32,50    | 37,30     | 1 212,25          |
| 53            | 919121213U00     | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu          | m   | 32,50    | 131,00    | 4 257,50          |
| 54            | 919735111R00     | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                               | m   | 32,50    | 52,20     | 1 696,50          |
| 55            | 935111211R00     | Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm             | m   | 6,50     | 119,50    | 776,75            |
| 56            | 592275140        | Žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm                                                    | kus | 13,00    | 77,00     | 1 001,00          |
| 57            | 935113111U00     | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                | m   | 6,00     | 356,00    | 2 136,00          |
| 58            | 592270000        | Žlab odvodňovací ACO DN 150                                                                  | kus | 6,00     | 3 719,70  | 22 318,20         |
| 59            | 592270250        | vpust žlabová krátký tvar ACO                                                                | kus | 1,00     | 5 035,80  | 5 035,80          |
| 60            | 721173403U00     | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 - přípojky odvodňovacích žlabů          | m   | 16,00    | 417,00    | 6 672,00          |
| 61            | 935113112U00     | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm              | m   | 7,50     | 557,00    | 4 177,50          |
| 62            | 592270010        | Žlab odvodňovací ACO DN 300                                                                  | kus | 7,50     | 10 845,70 | 81 342,75         |

## Soupis provedených prací

|          |                                 |                   |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20181406 Obytný soubor Videňská | Rozpočet: 02      |
| Objekt : | SO-03 Místní komunikace         | Místní komunikace |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 63             | 938909311R00     | Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2  | 635,00   | 1,80      | 1 143,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce a práce bourání</b>                                                 |     |          |           | <b>261 204,35</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                                                          |     |          |           |                   |
| 64             | 997221561U00     | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                         | t   | 233,65   | 42,50     | 9 930,08          |
| 65             | 997221569U00     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                            | t   | 1 102,56 | 12,90     | 14 223,06         |
| 66             | 997221815U00     | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                               | t   | 85,76    | 150,00    | 12 863,70         |
| 67             | 997221845U00     | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                    | t   | 71,75    | 250,00    | 17 937,75         |
| 68             | 998225111R00     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  | t   | 310,98   | 58,90     | 18 316,78         |
| 69             | R99999991        | Zatěžovací zkoušky                                                                          | kpl | 1,00     | 24 137,98 | 24 137,98         |
| 70             | R99999992        | Geodetické vytyčení a zaměření bez GP                                                       | kpl | 1,00     | 28 000,00 | 28 000,00         |
| 71             | R99999994        | Vytyčení IS                                                                                 | kpl | 1,00     | 25 751,86 | 25 751,86         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Přesun hmot</b>                                                                       |     |          |           | <b>151 161,22</b> |