

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby

„Dvoupodlažní parkoviště (na místě bývalé transfúzní stanice) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice“
ze dne 1. 9. 2016

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva
jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)	
Zhotovitel:	
Obchodní firma í:	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo:	Nám, Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO:	608 26 053
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petr Steinbauer, jednatel
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)	

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1.1 Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III, odstavce 3.4 v návaznosti odstavce 3.1 smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (více práce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce, a to v tomto rozsahu:

Smluvní celková cena díla bez DPH	28 680 800,- Kč
-----------------------------------	------------------------

více práce celkem bez DPH	4 307 741,- Kč
méně práce celkem bez DPH	1 120 967,- Kč

nová celková cena bez DPH	31 867 574,- Kč
----------------------------------	------------------------

- 1.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 1.3 Z důvodů objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací (více práce) uvedených výše, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016, a to na změně termínu dokončení předmětu smlouvy (díla).

Termín plnění sjednaný v čl. IV odst. 4.1, druhá odrážka se upravuje takto:

Původně sjednaný termín pro řádné dokončení díla **do 140 kalendářních dnů od uzavření smlouvy** (tj. do 19. 1. 2017) se ruší a nahrazuje se novým termínem pro dokončení díla **do 233 kalendářních dní od uzavření smlouvy (tj. do 22. 4. 2017).**

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 2.2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
- odsouhlasené změnové listy včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
 - položkový rozpočet více prací a méně prací

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 29. 11. 2016

MUDr. Břetislav Šhon
předseda představenstva

Podpis: _____

Ing. Martin Bláha, MBA
místopředseda představenstva

Podpis: _____

Razítko: 
Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ: 260 68 877
01

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 29. 11. 2016

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

Podpis: _____

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Olakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

Razítko:

Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - parkovací dům - ZL č.1
---------	--

	Datum vydání ZL	6.9.2016
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Pt. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Špulák Milan, JPS J. Hradec s.r.o.	
TDI:	Libor Pils, Fingo engineering s.r.o. Č. Krumlov	





Cena bez DPH:	679 175 Kč
---------------	------------

Popis změny technického řešení:

Bourání asfaltových a betonových podkladů včetně odvozu:

679 175 Kč

- Jedná se o vícepráce - bourací práce betonových podkladů a vrchní vrstvy ze živice - zpevněné plochy kolem bývalé transfúzní stanice. Jedná se o navýšení tloušťky odstraňovaného podkladu živice a betonů. Živice i beton byl předrcen. Betonový recyklát bude použit zpět do podkladních konstrukcí parkovacího domu, částečně byl zpracován i asfaltový recyklát do podkladních vrstev.

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Pt. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Datum: 06. 09. 2016 Podpis: 	PRADAST, spol. s r.o. nám. Pt. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice IČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922	Provozovna: Gosnf 949/27 Stěpanovice 373 73 (2)
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o. Ing. Špulák Milan	Datum: 06. 09. 2016 Podpis: 		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54, Č. Budějovice 	Datum: 06. 09. 2016 Podpis: 	Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 06	
TDI: Fingo engineering s.r.o. Libor Pils	Datum: 06. 09. 2016 Podpis: 	FINGO ENGINEERING s.r.o. U Porádků 511 381 01 Český Krumlov IČ: 039 51 103 tel.: 775 344 458, 604 321 288	Horní Brána

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Parkovací dům Nemocnice České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Bourání asfaltových a betonových podkladů	EČO	
		Místo	České Budějovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Projektant			
Zhotovitel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Zpracoval	Tereza Šířmalová, DiS		
Rozpočet číslo		Dne	
		06.09.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	679 175,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		679 175,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Pl. Obakara II. č. 115
370 01 České Budějovice
DIČ CZ00326063
tel. 397 584 922

Provozovna:
Smetův 917/27
České Budějovice
373 73 19

D Celkem bez DPH 679 175,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	679 175,00	142 627,00

Cena s DPH 821 802,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Objekt: Bourání asfaltových a betonových podkladů

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Šimátová, DiS
 Datum: 6. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Soř celkem
D2	SO-01: Bourací práce	0,00	526 299,00	526 299,00	0,000	1 030,831
D3	001: Zemní práce	0,00	167 537,00	167 537,00	0,000	1 030,831
D5	099: Přesun hmot HSV	0,00	358 762,00	358 762,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	152 876,00	152 876,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	152 876,00	152 876,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	679 175,00	679 175,00	0,000	1 030,831

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
Objekt: Bourání asfaltových a betonových podkladů

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS
Datum: 6. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D2		SO-01: Bourací práce				526 299,00	0,000
D3		001: Zemní práce				167 537,00	0,000
1	113107176	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyzluženého sítěmi tl 150 mm	m2	1 290,400	86,50	111 620,00	0,000
2	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	1 833,330	30,50	55 917,00	0,000
D5		099: Přesun hmot HSV				358 762,00	0,000
3	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 030,831	29,00	29 894,00	0,000
4	997002611a	Nakládání suti a vybouraných hmot - nakládání recyklátu	t	1 670,000	29,00	48 430,00	0,000
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 030,831	63,30	65 252,00	0,000
6	997013501a	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - odvoz recyklátu	t	1 878,800	63,30	118 928,00	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18 554,958	1,98	36 739,00	0,000
8	997013509a	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - odvoz recyklátu	t	30 060,000	1,98	59 519,00	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				152 876,00	0,000
997		Přesun sutě				152 876,00	0,000
9	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic - drcení materiálů z betonu prostého	t	7 10,000	82,80	58 788,00	0,000
10	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic - drcení materiálů ze živice	t	1 168,800	80,50	94 088,00	0,000
Celkem						679 175,00	0,000













Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - parkovací dům - ZL č. 2
---------	---

	Datum vydání ZL	27.9.2016
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám.př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Špulák Milan, JPS J. Hradec s.r.o.	
TDI:	Libor Pils, Fingo engeneering s.r.o. Č. Krumlov	

Cena bez DPH:	592 883 Kč
---------------	------------

Popis změny technického řešení:

Vybourání cihelné suťi ze základů:

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že stávající sklep původního objektu transfúzní stanice byl zavezen bouranou suťí z daného objektu, který podle vyjádření geologa Ing. Karlína nebylo možné použít na zpětné vyrovnávací vrstvy kolem budovaných sloupů parkoviště, z důvodu neuhnitelnosti daných frakcí. Toto bylo zapsáno dne 23.9.2016 do stavebního deníku. Z daného zápisu vyplývá, že je nutno suť odvést na skládku a zařadit podle typu suťi. Zároveň bylo nutné dobourat některé části původního sklepa, který zůstal pod upravenou plání a byl následně obnažen.

592 883 Kč

Příloha: zápis ze stavebního deníku, foto

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice		Datum:	27. 09. 2016
		Podpis:	
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o. Ing. Špulák Milan		Datum:	27. 09. 2016
		Podpis:	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice		Datum:	27. 09. 2016
		Podpis:	 Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 06
TDI: Fingo engeneering s.r.o. Libor Pils		Datum:	27. 09. 2016
		Podpis:	 FINGO ENGINEERING S.R.O. U Porádků 511 381 01 Český Krumlov - Horní Brána IČ: 039 51 103 tel.: 229 344 458, 601 321 288

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Název objektu: Výkopy chel.suti ze základů, odvozy na skádku, skládkovné

JKSO
 EČO
 Místo: České Budějovice
 IČ
 DIČ

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Projektant
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS

26068877
 26068877
 26068877
 26068877

Rozpočet číslo

Dne
 27.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	361 258,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	226 125,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	5 500,00
7	ZRN (ř.		587 383,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	5 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				592 883,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	592 883,00	124 505,00	
Cena s DPH			717 388,00	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá položka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice

Objekt: Výkopy cihelníků ze základů, odvozy na skládku, smládkování

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Šimálová, DiS

Datum: 27. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
D2	SO-01: Bourací práce	361 258,00	226 125,00	587 383,00	0,000	912,816
D4	009: Ostatní konstrukce a práce	0,00	123 798,00	123 798,00	0,000	912,816
D5	009: Přesun hmot HSV	361 258,00	102 327,00	463 585,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
	Celkem	361 258,00	231 625,00	592 883,00	0,000	912,816

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice

Objekt: Výkopy cihel,suli ze základů, odvozy na skládku, skládkovné

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.

Místo: České Budějovice


Zpracoval: Tereza Šimhalová, DiS

Datum: 27. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D2		SO-01: Bourací práce				587 383,00	0,000
D4		009: Ostatní konstrukce a práce				123 798,00	0,000
1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	202,300	288,00	58 262,00	0,000
2	962031133	Odtěžení suli z cihel - základové patky	m3	304,820	215,00	65 536,00	0,000
D5		099: Přesun hmot HSV				463 585,00	0,000
3	997002611	Nakládání suli a vybouraných hmot	t	912,816	29,00	26 472,00	0,000
4	997013501	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	912,816	63,30	57 781,00	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	9 128,160	1,98	18 074,00	0,000
6	997013801	Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04.2- železobeton + zemina	t	28,870	275,00	7 939,00	0,000
7	997013802	Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04.4 - zemina + cihla + beton	t	125,720	550,00	69 146,00	0,000
8	997013803	Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04.3 - asfaltové směsi + zemina	t	861,130	330,00	284 173,00	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 500,00	0,000
9	011103000	Přítomnost geologa na stavbě - rozhodnutí o nevhodnosti materiálů ve výkopech	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000
Celkem						592 883,00	0,000

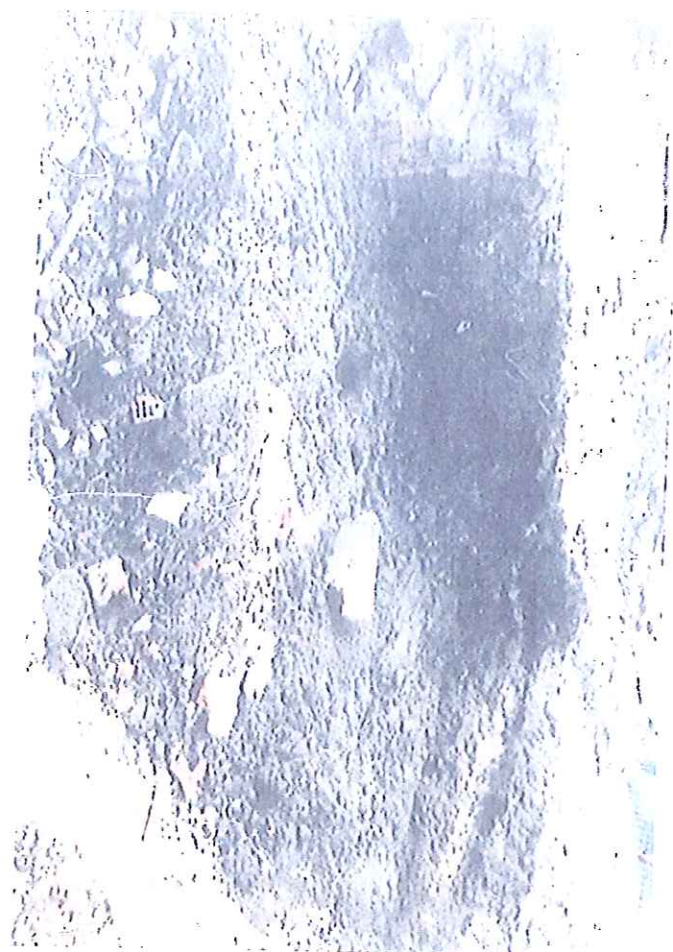[illegible]





Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - parkovací dům - ZI. č.3
---------	---

	Datum vydání ZI:	28.9.2016
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám.př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Špulák Milan, JPS J. Hradec s.r.o.	
IDI:	Libor Pils, Fingo engineering s.r.o. Č. Krumlov	

Cena bez DPH:	959 763 Kč
---------------	------------

Popis změny technického řešení:

Základová konstrukce

959 763 Kč

Při provádění výkopových prací byly odhaleny stávající základy - základové pasy, na kterých byl založen objekt transfúzní stanice. Základové pasy byly cca 3m široké. Bylo na místě dohodnuto se statikem, že základový pas bude obnažen až ke své patě a dobetonován na půdorysný rozměr podkladních betonů patky. Následně bude umístěna dosedací vrstva, která byla navržena na základě požadavků autora statické části Ing. Marchala (souvrství navrženo geologem Ing. Karlínem - stavební geologie) a změřena hutností zkouškou ve složení: 40 cm betonový recyklát + 40 cm nadloží. Následně byla umístěna podkladní vrstva betonu v tl. 10 cm a na tyto vrstvy teprve betonována patka sloupu. Při přebírání základové spáry stavebním geologem a dozorem po konzultaci se statikem bylo přikročeno k rozšíření podkladních vrstev základových patek (cca o 60 cm na každé straně patky). Důvodem byla skutečnost, že předpokládané štěrko-pískové vrstvy nebyly v daných hloubkách nalezeny viz. zápis ze stavebního deníku ze dne 23.9.2016. S ohledem na změněné konstrukce základů nebudou prováděny kalichy a podklady ze ŠD pod pasy. Současně se zvětšením patek došlo i ke zvětšení podkladního betonu patek. Na základě skutečných základových poměrů byla provedena změna PD jednotlivých základových patek zpracovaná statikem - nově navržené základové patky byly znovu geodeticky vytyčeny vč. vytyčení výšek a vytyčení terénních úprav v okolí. V závislosti na místních podmínkách došlo i k přehodnocení zatřídění zemin. Na základě požadavku statika a geologa muselo dojít k zakrytí určených zásypových materiálů s ohledem na dodržení hutnitelnosti materiálů.

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Datum:	23. 09. 2016
	Podpis:	
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o. Ing. Špulák Milan	Datum:	23. 09. 2016
	Podpis:	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Datum:	23. 09. 2016
	Podpis:	 Nemocnice České Budějovice a.s. IČ: 260 68 877
IDI: Fingo engineering s.r.o. Libor Pils	Datum:	23. 09. 2016
	Podpis:	 FINGO ENGINEERING s.r.o. U Porádků 511 381 01 Český Krumlov - Horní Brána IČ: 039 51 103 tel.: 775 344 458, 604 321 288

28.9.2016

Rekapitulace rozpočtů

1	Méněpráce - odpočet kalichů, polštáře pod základové patky, příplatek za lepivost a skládkovné	-946 368 Kč
2	Vícepráce - základové konstrukce	1 906 131 Kč

Cena celkem bez DPH

959 763 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby Parkovací dům Nemocnice České Budějovice

JKSO

Název objektu Zemní práce, základy

EČO

Místo

České Budějovice

IČ

DIČ

Objednatel Nemocnice České Budějovice a.s.

26068877

Cz26068877

Projektant

Zhotovitel Nemocnice České Budějovice a.s.

26068877

Cz26068877

Zpracoval Tereza Širhalová, DiS

Rozpočet číslo

Dne

28.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v GZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 028 364,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	526 482,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	21 170,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	18 415,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	311 700,00
7	ZRN (ř.		1 594 431,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	311 700,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				1 906 131,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	1 906 131,00	400 288,00	
Cena s DPH			2 306 419,00	

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá položka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Objekt: Zemní práce, základy

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Šimátová, DiS
 Datum: 28. 9. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
D12	SO-03: Budova parkoviště	920 245,00	130 065,00	1 050 310,00	0,000	0,000
D10	002: Základy	466 882,00	61 288,00	528 170,00	0,000	0,000
D15	006: Úpravy povrchu	150 104,00	40 504,00	190 608,00	0,000	0,000
D5	009: Přesun hmot HSV	303 259,00	28 273,00	331 532,00	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	108 119,00	396 417,00	504 536,00	1 070,731	0,000
1	Zemní práce	5 320,00	177 991,00	183 311,00	3,333	0,000
2	Zakládání	15 265,00	12 123,00	27 388,00	1,247	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 534,00	206 303,00	293 837,00	1 066,152	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	21 170,00	18 415,00	39 585,00	0,203	0,000
765	Krytina skládaná	21 170,00	18 415,00	39 585,00	0,203	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	311 700,00	311 700,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	311 700,00	311 700,00	0,000	0,000
	Celkem	1 049 534,00	856 597,00	1 906 131,00	1 070,934	0,000

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
Objekt: Zemní práce, základy

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS
Datum: 28. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D12 SO-03: Budova parkoviště						1 050 340,00	0,000
D10 002: Základy						528 170,00	0,000
1	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 - XC2,XA2 - navýšení betonu	m3	19,820	1 650,00	32 703,00	0,000
2	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 - podkladní beton	m3	250,300	1 820,00	455 546,00	0,000
3	275321117	Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 - XC2,XA2 - navýšení betonu	m3	12,000	1 650,00	19 800,00	0,000
4	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	42,270	476,00	20 121,00	0,000
D16 006: Úpravy povrchu						190 608,00	0,000
5	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - dobetonování původních základů	m3	79,420	2 400,00	190 608,00	0,000
D5 099: Přesun hmot HSV						331 532,00	0,000
11	997013804	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 09 04.2	t	250,000	275,00	68 750,00	0,000
12	997013805	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 09 04.3	t	710,632	330,00	234 509,00	0,000
13	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1 070,934	26,40	28 273,00	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						504 536,00	1 070,731
1 Zemní práce						183 311,00	3,333
32	161201402	Zřízení pažení kolem sloupů	m2	690,000	232,00	160 080,00	3,333
14	175101201	Obsyp sloupů betonovým recyklátem	m3	283,300	82,00	23 231,00	0,000
2 Zakládání						27 388,00	1,247
15	275352111	Bednění podkladního betonu - nad dosedací vrstvou	m2	21,120	347,00	7 329,00	0,368
31	275352111A	Bednění stěn stávajících základů	m2	50,400	393,00	20 059,00	0,878
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						293 837,00	1 066,162
29	635321211	Obsyp patek z cihelného recyklátu se zhuštění	m3	376,000	526,00	197 776,00	541,440
16	635321212	Násyp z betonového recyklátu se zhuštění - pod patky	m3	72,100	591,00	42 611,00	173,040
17	635321212a	Násyp z betonového recyklátu se zhuštění - vlastní recyklát	m3	70,530	121,00	8 534,00	169,272
30	635321212A	Obsyp patek z betonového recyklátu se zhuštění	m3	76,000	591,00	44 916,00	182,400
PSV Práce a dodávky PSV						39 585,00	0,203
766 Krytina skládaná						39 585,00	0,203
18	765192001	Nonzové (provizorní) zakrytí plachtou	m2	1 450,000	27,30	39 585,00	0,203
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						344 700,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				311 700,00	0,000
19	012203000	Opakovaná kontrola a doplňování bodů během výstavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	0,000
20	012203000a	Vytýčení patek kolidujících s původními základy na terén	kpl	1,000	14 900,00	14 900,00	0,000
21	012203000b	Zameření původních obnažených základových pasů a vytýčování patek kolidujících se stávajícími konstrukcemi	kpl	1,000	22 100,00	22 100,00	0,000
22	012203000c	Polohové vytýčování os a tvarů základových patek , průběžné dopočítávání a měření výšek ve vztahu k projektovým změnám	kpl	1,000	33 900,00	33 900,00	0,000
23	012203000d	Vytýčení terénních úprav v okolí hlavního objektu - po změně PD	kpl	1,000	25 600,00	25 600,00	0,000
24	013203000	Kontrola geologa na stavbě, rozhodnutí o vhodnosti zemín na základy kolem sloupů objektu	kpl	1,000	32 600,00	32 600,00	0,000
25	013234000	Přítomnost statika na stavbě - úprava založení s ohledem na místní podmínky	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	0,000
26	013234000a	Úpravy výkresů základových patek na osách E2/3 - F2/3 s ohledem na místní podmínky	kpl	1,000	10 900,00	10 900,00	0,000
27	013234000b	Úpravy výztuží sloupů dle skutečně provedených výšek patek - úpravy s ohledem na místní poměry	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000
28	013234000c	Úprava PD založení objektu v osách objektu 2A-10A, 1B-12B, 2C-12C, 2D-12D, 1/E - 12E, 2/3F-9F (mimo E2/3 a F2/3) a základové pasy s ohledem na místní podmínky	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
33	013264000	Vyžádaná úprava tvaru horní stavby - desky v závislosti na změnách založení objektu v místních podmínkách	kpl	1,000	78 900,00	78 900,00	0,000
34	013303000	Úpravy výztužení hlavic, sloupů a desky v závislosti na změnách založení objektu v místních podmínkách	kpl	1,000	21 600,00	21 600,00	0,000
35	013303000V	Polohové vytýčení obvodu desky a rampy na základě projektových změn	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	0,000
Celkem						1 906 131,00	1 070,934

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Parkovací dům Nemocnice České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Odpočet ke ZL č.3	EČO	
		Místo	České Budějovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Projektant			
Zhotovitel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Zpracoval	Tereza Širhatová, DiS		
Rozpočet číslo		Dne	
		28.09.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-49 724,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-896 644,00	9	Bez povné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		-946 368,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -946 368,00					
				DPH % Základ daně DPH celkem					
				snížená 15,0 0,00 0,00					
				základní 21,0 -946 368,00 -198 737,00					
				Cena s DPH -1 145 105,00					
				E Přípočty a odpočty					
				Dodá zadavatel 0,00					
				Klouzavá doložka 0,00					
				Zvýhodnění 0,00					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
Objekt: Odpočet ke ZL č.3

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Šimánková, DiS
Datum: 28. 9. 2016

RČJ	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
D12	SO-03: Budova parkoviště	-1 921,00	-146 894,00	-148 815,00	0,000	0,000
D13	003: Svislá konstrukce	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,000	0,000
D3	001: Zemní práce	-1 921,00	-6 894,00	-8 815,00	0,000	0,000
D9	SO-02: Zpevněné plochy	-47 803,00	-749 750,00	-797 553,00	0,000	0,000
D10	002: Základy	-47 803,00	-749 750,00	-797 553,00	0,000	0,000
	Celkem	-49 724,00	-896 644,00	-946 368,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
Objekt: Odpočet ke ZL č.3


Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS
Datum: 28. 9. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D12 SO-03: Budova parkoviště						-148 815,00	0,000
D13 003: Svislé konstrukce						-140 000,00	0,000
5	39905	Dodávka a montáž betonová záhlavka sloupy	ks	-56,000	2 500,00	-140 000,00	0,000
D3 001: Zemní práce						-8 815,00	0,000
6	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-565,078	12,20	-6 894,00	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-960,632	2,00	-1 921,00	0,000
D9 SO-02: Zpevněné plochy						-797 553,00	0,000
D10 002: Základy						-797 553,00	0,000
1	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 32 až 63 mm	m3	-100,850	650,00	-65 553,00	0,000
2	29901	Dodávka a montáž kalich K01	ks	-22,000	15 000,00	-330 000,00	0,000
3	29902	Dodávka a montáž kalich K02	ks	-32,000	12 000,00	-384 000,00	0,000
4	29903	Dodávka a montáž kalich K03	ks	-2,000	9 000,00	-18 000,00	0,000
 Celkem						-946 368,00	0,000





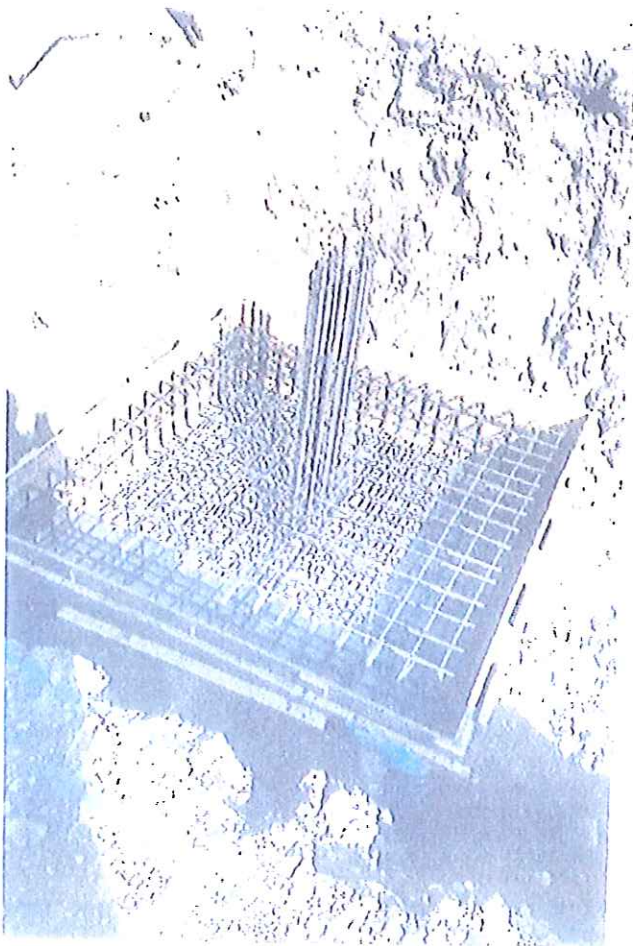





Nemocnice České Budějovice a.s.

Výpočet m2

1	Bednění podkladního betonu - nad dosedací vrstvou	$3,3 \times 4 \times 0,1 \times 16$	21,12
2	Bednění stávajících základů	$(3,3 \times 2 + 2,7 \times 2) \times 0,7 \times 6$	50,4
3	Bednění patek - 56ks	$56 \times (2,5 \times 4 \times 0,6)$	336
4	Pažení - kolem sloupů, aby se mohlo zahrnovat zeminou	$46 \times (2,5 \times 4 \times 1,5)$	690

celková výměra v m2 1097,52

5.12.2016

Výkopy - nemocnice České Budějovice - skutečnost

		m3	Celkem I
1	Patky, pásy - SOD	1718,956+175+3,67+105,141+463,254	2 465,06
2	Cihelná suť ze základů - ZL.č2	202,3+304,82	507,12
Celkem výkopy			2 972,18

Bourání - nemocnice České Budějovice - skutečnost

		m3	Celkem I
1	Odstranění podkladu z kameniva	47,5*0,2	9,50
2	Odstranění podkladu z betonu	47,2*0,3	14,25
3	Odstranění podkladu z živice do tl.100mm	50*0,1	5,00
4	Odstranění podkladu z betonu do tl.150mm	121*0,15	18,15
5	Odstranění podkladu z kameniva do tl.300mm	2406*0,3	721,80
6	Odstranění podkladu z živitých do tl.150mm	2034*0,15	305,10
7	Odstranění podkladu z betonu do tl.150mm - ZL.č.1	1290,4*0,15	193,56
8	Odstranění podkladu z živitých do tl.150mm - ZL.č.1	1833,33*0,15	275,00
Celkem bourání			1 542,36

Dovozy, materiálů na stavbu - nemocnice České Budějovice

		m3	
1	Pokladní beton - ZL.č.3	250,3	250,30
2	Dobetonováni stávajících základů	40,58+79,42	120,00
3	Beton patek	12+164,454	176,45
4	Beton pasů	40,46+19,82	60,28
5	Obsyp sloupů beton.recyklátem - vlastní - ZL.č.3	283,3	283,30
6	Obsyp sloupů beton.recyklátem - ZL.č.3	76	76,00
7	Obsyp patek a pasů z cihelného recyklátu - ZL.č3	376	376,00
8	Dosedací vrstva z bet.recyklátu - vlastní - ZL.č.3	72,1	72,10
9	Dosedací vrstva z bet.recyklátu - ZL.č.3	70,53	70,53
10	Dosedací vrstva - SOD - pol.č.118	243,482+100,85	142,63
11	Vrstva z recyklátu - ZL.č4 - betonový + asfaltový	2734*0,2+416*0,15+3150*0,25	1 396,70
12	Asfaltový recyklát -	584-(416*015)	521,60
13	Zásyp kolem pasů - zemina zpět z mezideponie		900,00

* rozdíl v pořívá v tom, že nová pláň je v průměru o cca 10cm v celé ploše nižší

Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - parkovací dům - ZL č.4
---------	--

	Datum vydání ZL	3.11.2016
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám.př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Špulák Milan, JPS J. Hradec s.r.o.	
TDI:	Libor Pils, Fingo engineering s.r.o. Č. Krumlov	

Cona bez DPH:	954 953 Kč
---------------	------------

Popis změny technického řešení:

Chybějící podkladní vrstva recyklátu

954 953 Kč

- na KD ze dne 1.11.2016 bylo dohodnuto, že pod podkladní vrstvy pod komunikace bude provedena vrstva z betonového recyklátu do úrovně -390mm. Vrstva bude provedena v průměrné tloušťce 40cm. Důvodem této skutečnosti je, že v některých částech byly asfaltové plochy vyšší mocnosti než předpokládané v PD viz ZL č. 1. Dalším důvodem bylo odtěžení závozu stavební sušě (viz. ZL č. 2). Tyto vrstvy budou v podkladu komunikací nahrazeny výše uvedeným betonovým recyklátem. Současně bylo dohodnuto, že vzhledem na dostatečně vysokou propustnou vrstvu pod komunikací neuváděnou v PD původně uvažovaných drenáží, nebudou drenáže prováděny.

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/8 370 01 Č. Budějovice		Datum:	03. 11. 2016
		Podpis	
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o. Ing. Špulák Milan		Datum:	03. 11. 2016
		Podpis	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice <i>B. H.</i>		Datum:	03. 11. 2016
		Podpis	 Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 06
TDI: Fingo engineering s.r.o. Libor Pils		Datum:	03. 11. 2016
		Podpis	 FINGO ENGINEERING s.r.o. U Porádků 511 381 01 Český Krumlov - Horní Brána IČ: 039 51 103 tel.: 775 344 458, 604 321 289

Rekapitulace rozpočtů

1	Méněpráce - odpočet drenáží	-174 599 Kč
2	Vícepráce - podkladní vrstva z recyklátu	1 129 552 Kč
	Cena bez DPH	954 953 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby Parkovací dům Nemocnice České Budějovice

JKSO

Název objektu Pokladní vrstva z recyklátu v tl.40cm

EČO

Místo

České Budějovice

IČ

DIČ

Objednatel Nemocnice České Budějovice a.s.

26068877

Cz26068877

Projektant

Zhotovitel Nemocnice České Budějovice a.s.

26068877

Cz26068877

Zpracoval Tereza Širňalová, DiS

Rozpočet číslo

Dne

03.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	811 637,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	317 915,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		1 129 552,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 129 552,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 129 552,00	237 206,00

Cena s DPH 1 366 758,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Objekt: Požadavky vrstva z recyklátu v tl.40cm

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhařová, DiS
 Datum: 3. 11. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
D9	SO-02: Zpevněné plochy	811 637,00	317 915,00	1 129 552,00	3 049,560	0,000
5	Komunikace pozemní	811 637,00	317 915,00	1 129 552,00	3 049,560	0,000
D5	099: Přesun hmot HSV	0,00	74 714,00	74 714,00	0,000	0,000
	Celkem	811 637,00	317 915,00	1 129 552,00	3 049,560	0,000

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Objekt: Pokladní vrstva z recyklátu v tl.40cm

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS
 Datum: 3. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D9 SO-02: Zpevněné plochy **1 129 552,00 3 049,560**

5 Komunikace pozemní **1 129 552,00 3 049,560**

1	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	2 734,000	165,00	451 110,00	1 038,920
2	564951313a	Podklad z recyklátu tl 150 mm - vlastní recyklát asfaltový, rozprostření a uhuštění	m2	416,000	58,00	24 128,00	120,640
3	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	3 150,000	184,00	579 600,00	1 890,000

D5 099: Přesun hmot HSV **74 714,00 0,000**

4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 049,560	24,50	74 714,00	0,000
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-------

Celkem **1 129 552,00 3 049,560**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Parkovací dům Nemocnice České Budějovice	JKSO	
Název objektu	Odpočet ke ZL č.4	EČO	
		Místo	České Budějovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Projektant			
Zhotovitel	Nemocnice České Budějovice a.s.	26068877	Cz26068877
Zpracoval	Tereza Širhalová, DiS		
Rozpočet číslo		Dne	18.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-86 971,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slavenišť	0,00
2		Montáž	-87 628,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-174 599,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-174 599,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-174 599,00	-36 666,00	
Cena s DPH				-211 265,00

E Přípočty a odpočty

Dodáavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
 Objekt: Odpočet ke ZU č.4

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
 Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Štíhařová, DiS
 Datum: 18. 11. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal celkem
D9	SO-02: Zpevněné plochy	-86 974,00	-87 628,00	-174 599,00	0,000	0,000
D10	002: Základy	-86 617,00	-45 156,00	-131 773,00	0,000	0,000
D3	001: Zemní práce	-354,00	-42 472,00	-42 826,00	0,000	0,000
	 Celkem	-86 974,00	-87 628,00	-174 599,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Parkovací dům Nemocnice České Budějovice
Objekt: Odpočet ko ZL č.4

Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Zhotovitel: Nemocnice České Budějovice a.s.
Místo: České Budějovice

Zpracoval: Tereza Širhalová, DiS
Datum: 18. 11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D9		SO-02: Zpevněné plochy				-174 599,00	0,000
D10		002: Základy				-131 773,00	0,000
1	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-104,250	550,00	-57 338,00	0,000
2	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 - včetně geotextilie	m2	-1 042,500	21,00	-21 893,00	0,000
3	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - včetně tvarovek a systémových prvků	m	-437,850	120,00	-52 542,00	0,000
D3		001: Zemní práce				-42 826,00	0,000
4	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	-104,250	184,00	-19 182,00	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-104,250	154,00	-16 055,00	0,000
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-312,750	12,10	-3 784,00	0,000
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-104,250	33,10	-3 451,00	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-177,225	2,00	-354,00	0,000
Celkem						-174 599,00	0,000



