

I.
SMLOUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

Window Holding a.s.

Se sídlem : Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 28436024 / CZ28436024
Telefon : +420 800 777 666
Fax : +420 234 001 221
E-mail : info@windowholding.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

Pavel Sedláček
Vodní 33
541 01 Trutnov

Mobil : 725 775 745
E-mail : pavel.sedlacek@vekra.cz

OBJEDNATEL / kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Město Vrchlabí

Se sídlem : Zámek 1
54301 Vrchlabí
IČO / DIČ : 00278475 / CZ00278475

Jméno : Jan Bulusek
Mobil : 603223589
E-mail : bulusekjan@muvrchlabi.cz

DODACÍ ADRESA / kontaktní osoba ve věcech realizačních:

Projekt : okna
Adresa : P. J. Šafaříka 838
54301 Vrchlabí

Jméno : Jan Bulusek
Mobil : 603223589
E-mail : bulusekjan@muvrchlabi.cz

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo vnitřního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat objednateli výplně stavebních otvorů a další příslušenství přesně definované ve výpisu zboží (dále jen „dílo“) za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. V případě, že součástí smlouvy jsou služby jako demontáž, likvidace, začistění apod., musí být tyto služby uvedeny ve výpisu zboží této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III.
TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zboží bude vyrobeno nejpozději do 6 týdnů po uzavření této smlouvy a po uhrazení první zálohy uvedené v čl. VIII (Cena díla). Je-li dílem pouze příslušenství ve standardním provedení, trvá výroba max. tři týdny.
2. Montáž díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po ukončení výroby. Přesný termín zahájení montáže bude stanoven do 5 pracovních dnů po splnění podmínek pro zahájení výroby
3. Dílo nebo jeho části budou dokončeny nejpozději do 30 dnů od zahájení montáže díla nebo jeho části. Během této 30denní lhůty je zhotovitel oprávněn provádět dokončovací práce na díle.
4. Zhotovitel je oprávněn dílo z výrobních nebo realizačních důvodů rozdělit na části. Tyto části díla budou na základě dílčích předávacích protokolů na výzvu zhotovitele objednatelem přebírány. Předáním poslední dílčí části díla se dílo považuje za převzaté jako celek.

IV.

Window Holding a.s

Tel.: +420 800 777 666 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohovou fakturu ve výši uvedené v článku s názvem „Cena díla“ je objednatel povinen zaplatit do 10 dnů od vystavení.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající 95% ceny díla a první zálohou, nejdříve však 7 dnů před zahájením montáže a objednatel tuto fakturu uhradí do 10 dnů od jejího vystavení.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla na základě dílčích měsíčních daňových dokladů dle rozsahu skutečně provedených prací, pokud tento článek nestanoví oprávnění objednatele vystavit faktury do výše 95 % ceny díla před zahájením montáže. Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů.
4. Vyúčtování ceny za dokončené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 10 dnů po předání díla po odečtení zaplacené zálohy a dílčích faktur. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla řádným daňovým dokladem.
5. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn vystavovat a zasílat faktury v elektronické podobě. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury.
6. Objednavatel prohlašuje, že zboží, které je zdaněné sníženou sazbou DPH, bude zabudováno do stavby určené pro bytové účely (§ 48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).
7. Výše DPH se při vyúčtování zakázky (smlouvy) bude řídit sazbou DPH, platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

V. POSKYTOVANÉ ZÁRUKY

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v následující délce:

- a) 60 měsíců na dodávku otvorových výplní a dodávku příslušenství, je-li realizováno včetně montáže;
- b) 24 měsíců na dodávku otvorových výplní a příslušenství bez montáže (jako předmět koupě);
- c) 24 měsíců na elektrické a elektronické prvky díla, a to i v případě jejich dodání dle písm. a) tohoto článku;
- d) případné reklamace vyplývající ze smlouvy se uplatňují na tel.: 800 183 572 nebo e-mailem: reklamace@vekra.cz

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zhotovitele, jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.vekra.cz a na obchodních zastoupeních zhotovitele.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírala v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy ve znění jejích příloh, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a s obsahem souhlasí.
4. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s požadavky na stavební připravenost, jejichž splnění je nezbytné pro provedení díla a zavazuje se tyto požadavky splnit, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Požadavky na stavební připravenost jsou přiloženy k této smlouvě jako její nedílná a závazná příloha a zároveň jsou zveřejněny na www.vekra.cz. Pokud se některý požadavek na stavební připravenost vztahuje k určitému typu výrobku nebo montáže, uplatní se požadavek na ten typ výrobku nebo montáže, který je uveden ve smlouvě v článku s názvem Výpis zboží.
5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude na základě této smlouvy zpracovávat osobní údaje uvedené objednatelem při plnění této smlouvy, za účelem řádného plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností zhotovitele, a to zejména po dobu provádění díla, běhu záruční doby a možnosti poptávky pozáručního servisu. Zhotovitel zpracovává osobní údaje převzaté od objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, při zachování veškerých práv objednatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je objednatel oprávněn požádat elektronickou poštou na adresu zhotovitele: gdpr@windowholding.cz
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva je uzavřena a stává se pro smluvní strany závaznou akceptací jejího obsahu formou emailu odeslaného objednatelem zhotoviteli nebo jejím podpisem oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva nebo některá její příloha hovoří o podpisu, rozumí se tím i akceptace obsahu smlouvy objednatelem formou emailu.
7. Tato zhotovitelem podepsaná smlouva představuje návrh na uzavření smlouvy. Nebude-li tento návrh na uzavření smlouvy podepsaný objednatelem doručen zhotoviteli do 20 (dvaceti) dnů po datu uvedeném jako

- datum vystavení smlouvy, tento návrh na uzavření smlouvy bez dalšího zaniká.
8. <Objednatel odmítl aplikaci vnitřního (fólie) a vnějšího (fólie/komprípáska) uzávěru připojovací spáry, což je v rozporu s ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky) a ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování). Objednatel byl zároveň upozorněn na skutečnost, že nebude zajištěna požadovaná izolace připojovací spáry.>


VII.
VÝPIS ZBOŽÍ
(specifikace díla a ceny)

*Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.*

Pozice: 1

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 975 mm
Výška: 2140 mm
Barva venku: **Mahagoni 26**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové ven otev.
Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
Výplň: 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílá/Mahagoni
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD ven otevíravé pravé
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 71

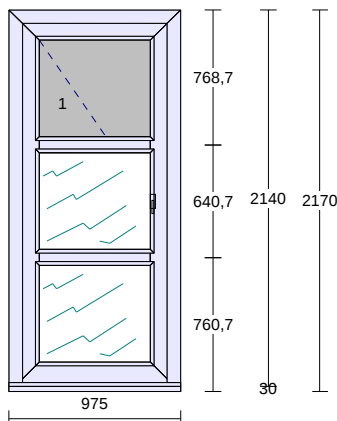

Cena za kus: Cena celkem:
37233,00 Kč 37233,00 Kč

Koule / klika TYP 03, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl


UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Pozice: 2

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 970 mm
Výška: 2150 mm
Barva venku: **Mahagoni 26**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové
Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
Výplň: 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílá/Mahagoni
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé dovnitř otev.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 70

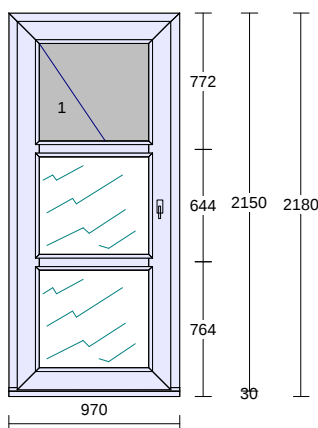

Cena za kus: Cena celkem:
36488,00 Kč 36488,00 Kč

Klika / klika TYP 03, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl


UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Pozice: 3

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 980 mm
Výška: 2155 mm
Barva venku: **Mahagoni 26**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové
Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
Výplň: 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílá/Mahagoni
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 71

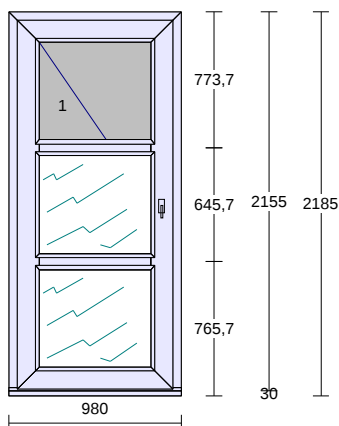

Cena za kus: Cena celkem:
36682,00 Kč 36682,00 Kč

Klika / klika TYP 03, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl


UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Pozice: 4

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 980 mm
Výška: 2150 mm
Barva venku: **Mahagoni 26**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové
Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
Výplň: 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílá/Mahagoni
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD pravé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 71

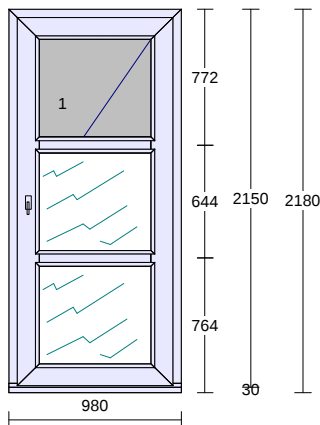

Cena za kus: Cena celkem:
36661,00 Kč 36661,00 Kč

Klika / klika TYP 03, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl


UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Pozice: 5

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 980 mm
Výška: 2160 mm
Barva venku: **Mahagoni 26**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové
Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
Výplň: 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílá/Mahagoni
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD pravé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 71

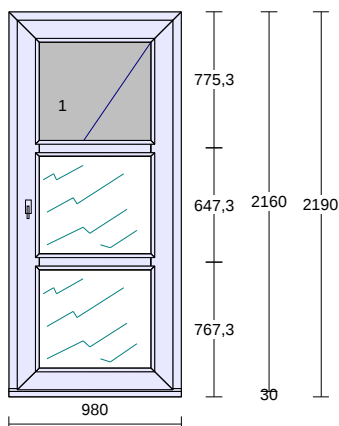

Cena za kus: Cena celkem:
36703,00 Kč 36703,00 Kč

Klika / klika TYP 03, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl


UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Pozice: 6

Množství: 1 ks

Profil: PRIMA
Šířka: 980 mm
Výška: 2150 mm
Barva venku: **Mahagoni 26**
Barva uvnitř: **bílá**
Rám: rám vchodový standard
Křídlo: křídlo vchodové
Rozšíření: podklad pod práh 30x73mm bílý
Příčka: 2 * sklodělicí příčka 90mm
Výplň: 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10,
2 * Perizol 24 mm bílá/Mahagoni
Výplň tl.: 3 * 24.0 mm
Kování: **Pole + název otvírky:**
1 VD levé dovnitř otv.
Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Odvodnění: dopředu
Hmotnost kg: 71

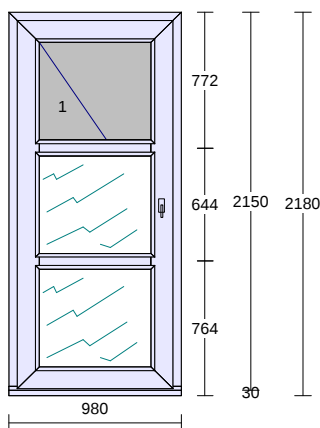

Cena za kus: Cena celkem:
36661,00 Kč 36661,00 Kč

Klika / klika TYP 03, bronz 69-75

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl

UPOZORNĚNÍ:

klika VD je osazena základní stavební vložkou, která slouží k zajištění stavby během montážních prací; po jejich dokončení doporučujeme tuto vložku vyměnit, neboť není určena k dlouhodobému užívání.

Cena určená ke slevě

220428,00 Kč

Pozice: 7 **Množství: 6 ks** Pomocná pol.pro výpočet obv.metrů

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

- celkový obvod k montáži

Pozice: 8 **Množství:** **37,900 m** Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům);
obvod 25 - 50 bm

Jednotková cena: Cena celkem:
470,00 Kč **17813,00 Kč**

Pozice: 9 **Množství:** **32,035 m** APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)

Jednotková cena: Cena celkem:
604,80 Kč **604,80 Kč**

Pozice: 10 **Množství:** **37,900 m** Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř.
Čechy, 25-50 bm

Jednotková cena: Cena celkem:
90,00 Kč **3411,00 Kč**

Pozice: 11 **Množství: 1 ks** Montáž VEKRA

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč **0,00 Kč**

Pozice: 12 **Množství: 1 ks** Expediční náklady

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
2000,00 Kč	2000,00 Kč

Pozice: 13 **Množství: 1 ks** Doprava (zakázka s montáží)

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
0,00 Kč	0,00 Kč

**VIII.
CENA DÍLA**

Suma položek		244257,00 Kč
Zákaznická sleva		-128807,70 Kč
Částka bez DPH		115449,30 Kč
DPH15% - SPS	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		115449,30 Kč
		=====

Záloha ve výši : **87000,- Kč** , vystavena dne: **7.5.2021**

V.....

V.....

Dne.....

Dne

za Prodávajícího/Zhotovitele:

za Kupujícího/Objednatele:

.....
Window Holding a.s.

.....

Poznámka:

Při platbě záloh a faktur uvádějte, prosím, číslo naší zálohy nebo faktury jako variabilní symbol. Výtisk smlouvy potvrzený Vaším podpisem vraťte prosím na adresu obchodního zastoupení uvedenou v záhlaví této smlouvy.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

pro montáž výrobků VEKRA

Pro bezproblémovou montáž oken a vnějších dveří VEKRA je nutné, aby bylo objednatelem zajištěno následující:

- 1) **Volný příjezd a přístup k objektu** - pro nákladní auto s výrobky VEKRA, případně autojeřáb, či minijeřáb a pro ruční transport výrobků VEKRA po bezpečném terénu.
- 2) **Střecha objektu** - do objektu se nesmí dostávat srážková voda, hrozí zatékání do prostoru připojovací spáry a stojící voda v objektu = nemožnost aplikovat montážní pěnu a uzávěry připojovací spáry.
- 3) **Komunikace v objektu - vodorovné i svislé** - musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky VEKRA ke stavebním otvorům.
 - a. **Vodorovné** - dostatečně široké pro průchod montážníků s výrobky VEKRA a bez překážek (stavební materiál, odpad, další konstrukce - kanalizace, vodovod, topení, ...).
 - b. **Svislé** - v případě, že je objekt vícepodlažní (únosné schodiště, zábradlí, popř. stavební výtah).
- 4) **Výšková dosažitelnost stavebních otvorů**
 - a. **Pro předsazenou montáž** - postavené lešení (podľa BOZP) z vonkajšej strany objektu o cca 1 m širšia, než je každý stavebný otvor a s podlahou v úrovni podlahy každého podlažia.
 - b. **Pro obtížnou montáž v podlažích nad 1. NP (přízemí)** - rovněž lešení z exteriéru opět s podlázkou v úrovni podlahy daného podlaží).
 - c. **Pro dosažitelnost otvoru z vnitřní strany** - při výšce nadpraží stavebního otvoru 2,7 m a více nad podlahou interiéru = lešení postavené v interiéru (pokud není ve SOD dohodnuto jinak).
- 5) **Váhorysy** - na ostěních u vchodových, balkonových, posuvných a skládaných dveří, HS portálů a neotevíratelných oken (fixů) uložených na úroveň čisté podlahy, a to v každém podlaží.
- 6) **Úprava stavební konstrukce (zdiva) s výjimkou dřevostaveb a ocelových konstrukcí v místě připojovací spáry otvorových výplní** - pro aplikaci parotěsného (z interiéru) a paropropustného (z exteriéru) uzávěru (pomocí folií) připojovací spáry je třeba, aby byl povrch stavební konstrukce celistvý (homogenní) a suchý:
 - a. **Homogenní povrch** lze připravit nejlépe pomocí tenké vrstvy stavebního tmelu (šedý) aplikovaného po celém obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva - **viz. obrázek č. 1**. Při montáži otvorových výplní do vnějšího líce obvodového zdiva ještě pruh cca 10 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - **viz. obrázek č. 2** (není třeba aplikovat u monolitických železobetonových zdí - je dostatečně hladké a u dřevostaveb - hoblované dřevo a u roubenek/srubů).
 - b. V případě **systémového použití extrudovaného polystyrénu** (dále jen XPS) pouze v „kapsách“ cihelného zdiva v ostění, případně parapetního zdiva a výplně mezi překlady, je nutné, aby i XPS byl rovněž zatřen stavebním tmelem (týká se zejména pálených cihelných bloků HELUZ, POROTHERM).
 - c. V případě **předsazené montáže** kromě celého obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva navíc i pruh cca 15 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - **viz. obrázek č. 2**.
 - d. V případě viditelných voštin cihelných tvárnic v parapetním zdivu je pro zajištění možnosti kotvení zalít voši řídkým stavebním tmelem v rovině umístění okna - **viz. obrázek č. 3**.

Obrázek č. 1

Stavební otvor připravený pro osazení okna do ostění.



Obrázek č. 2

Stavební otvor připravený pro osazení okna do vnějšího líce zdiva a předsazenou montáž



Obrázek č. 3

Parapetní zdivo připravené pro kotvení okenního rámu.



- 7) **Podkladní konstrukce u otvorových výplní uložených na úroveň čisté podlahy (tzv. „až na zem“) = balkonové dveře, balkonové dveře s nízkým prahem, posuvné dveře, HS portály, neotevratelná okna (fixy) až na zem, skládané dveře, vchodové dveře, vedlejší vchodové dveře:**
 - a. Položená izolace proti zemní vlhkosti na podkladním betonu (hrubé podlaze) v 1. nadzemním podlaží (dále jen NP) - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
 - b. Hrubá betonová podlaha ve vyšších NP - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
- 8) **Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy o dílo upozornit zhotovitele na skryté nebo plánované konstrukce (vodovod, plynovod, elektro silno a slabo atd.) v místě stavebního zásahu zhotovitele.**