

# SMLOUVA O DÍLO

na udržovací práce:  
„Výměna střešní krytiny BD Budějovická 65 parc. č. 1729“

Smluvní strany:

## Město Týn nad Vltavou

se sídlem: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou,  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem, starostou města  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218650196/0300  
Tel. spojení: 385 772 201  
e-mail: [posta@tnv.cz](mailto:posta@tnv.cz)  
ID datové schránky: tn8b4c3  
dále jen: **objednatel**

a

## Š+H Bohunice, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín  
IČ: 45022313  
DIČ: CZ45022313  
Zastoupená: p. Jan Hrdlička, jednatel  
Bankovní spojení: 211201515/0300  
Tel. / fax spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: xt25uiz  
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tuto smlouvu o dílo:

## I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednaný předmět díla a toto dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Zhotovitel provede pro objednatele dílo s názvem „Výměna střešní krytiny BD Budějovická 65 Týn nad Vltavou“, dle:

- projektové dokumentace udržovacích prací – Výměna střešní krytiny BD Budějovická 65, kterou zpracoval CV ARCHITEKT Bechyňská 839, Týn nad Vltavou
- zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 3. 4. 2019 a nabídkou zhotovitele ze dne 17.4.2019

2. Bližší specifikace předmětu díla:  
Jedná se o výměnu střešní krytiny na bytovém domě Budějovická 65 parc. č. 1729 k.ú. Týn nad Vltavou., dílo se skládá z následujícího objektu:

Bytový dům Budějovická 65, parc. č. 1729, Týn nad Vltavou

- 2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:

- provedení, provozování a likvidace zařízení stavenišť
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
- zajištění vytyčení prostorové polohy před zahájením stavby odborně způsobilou osobou
- zajištění ochrany životního prostředí
- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace
- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, potvrzení o shodě výrobků, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním jejich závad
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- pasport veškerých objektů a pozemků sousedících se stavbou před a po zahájení stavebních prací a odsouhlasení s majiteli objektů a pozemků před zahájením a po dokončení stavebních prací
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů nese zhotovitel
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních

**3.** Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

**4.** Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální



požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si dokumentaci řádně prostudoval, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a že je schopen provést dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, když toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.
6. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

## II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v době od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019, přičemž vlastní výměna krytiny nebude trvat déle než 30 dnů od zahájení.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit dle dohody, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli nejpozději do 30ti dnů od zahájení prací..
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních celků.
6. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

## III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku I. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla bez DPH:</b>        | <b>1 149 910,00 Kč</b> |
| <b>DPH (15%) k ceně díla:</b>    | <b>172 487,00 Kč</b>   |
| <b>Cena díla včetně DPH 15%:</b> | <b>1 322 397,00 Kč</b> |

Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné

k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. Obdobného cenového předpisu užívaného uchazečem) platných v době provádění díla.


2. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr, tj. **nabídková cena nesmí být jakkoliv zaokrouhlována.**

#### **IV. Platební podmínky**

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Platba proběhne na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění.
3. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
4. Ve faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude uvolněna zhotovitelem do deseti dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo do deseti dnů po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla).
5. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

#### **V. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:





2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocnění zhotovitelem:
- a) převzít od objednatele staveniště,
  - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
  - c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání těchto změn
  - d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

[REDACTED]

3. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
- a) předat zhotoviteli staveniště,
  - b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
  - c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
  - d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
  - e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání změn,
  - f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
  - g) převzít od zhotovitele předmět díla.
4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven protokol o předání staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
9. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po

kteřou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelē kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.

- 10.** Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Žádný z poddodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému poddodavateli. Výměna poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatelē. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitelē. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitelē, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují poddodavatelské výkony.
- 11.** Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skřz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitelē k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitelē. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.** Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP vybraným objednatelē. Zhotovitelē stavby zaváže k výše uvedené součinnosti také všechny své poddodavatele.
- 13.** Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjiřitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání a převzetí díla.
- 14.** Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
- 15.** Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelē a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.
- 16.** Zhotovitel prohlašuje, že je po celou dobu realizace díla řádně pojištěn. Pojistná smlouva byla předložena při uzavření této smlouvy o dílo.



## **VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na **60 měsíců a 50 let na funkčnost střešní krytiny**.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel z bankovní záruky.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

## **VII. Smluvní sankce**

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. a 3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V. odst. 10. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky poddodavatelem dalšímu jeho poddodavateli nebo výměně poddodavatelů zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému poddodavateli navýšené o dalších 10 % z uvedeného objemu, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu, podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v protokolu z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Za prodlení při úhradě vystavené faktury se nepovažuje případ pozastávky dle čl. IV odst. 5.
8. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

## **VIII. Závěrečné ujednání**

1. Smluvní strany si ujednávají, že v případě řešení sporných věcí budou přednostně hledat vzájemnou dohodu. Teprve pokud se nedohodnou, obrátí se na příslušný soud.
2. Objednatel prohlašuje, že dílo je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. E-mailová komunikace není považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se



zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny a dodatky této smlouvy o dílo musí mít formu písemné dohody. K ústnímu ujednání o zrušení této klauzule, jakož i ke změnám či dodatkům této smlouvy o dílo v jiné než písemné formě se nepřihlíží.
7. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

příp. Příloha č. 2 – Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů. Objednatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. (v případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli společně).

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne: 29-05-2019

V Temelíně dne: 17.4.2019

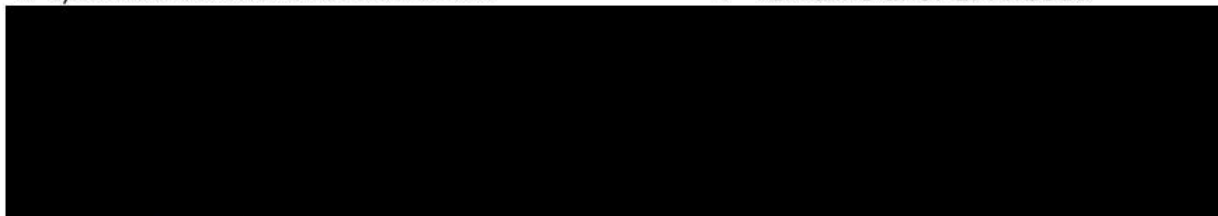

Starosta města



Objednatel





## Výměna střešní krytiny BD Budějovická 65, na parc.č. 1729

| Poř.                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena             | Cen. soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------------|---------------|
| <b>SO_01: Výměna střešní krytiny BD Budějovická 65, na parc.č. 1729</b>                    |     |           |                                                                                |        |        |            | <b>1 149 910</b> |               |
| <b>021: Silnoproud</b>                                                                     |     |           |                                                                                |        |        |            | <b>45 958</b>    |               |
| 1.                                                                                         | MP  | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm      | m      | 74,0   | 200        | 14 777           | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm      |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| Výkaz výměr: 50+24                                                                         |     |           |                                                                                |        | 74,0   |            |                  |               |
|                                                                                            |     |           |                                                                                |        | -      |            |                  |               |
| 2.                                                                                         | H   | 35441072  | drát pro hromosvod FeZn D 8mm                                                  | kg     | 32,56  | 66         | 2 149            | URS 2018/II   |
| Plný popis: drát pro hromosvod FeZn D 8mm                                                  |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| Výkaz výměr: 74*0,4*1,1                                                                    |     |           |                                                                                |        | 32,56  |            |                  |               |
|                                                                                            |     |           |                                                                                |        | -      |            |                  |               |
| 3.                                                                                         | H   | 35441490  | podpěra vedení FeZn na hřebenače a prejzovou krytinu 120 mm                    | kus    | 75,0   | 28         | 2 115            | URS 2018/II   |
| Plný popis: podpěra vedení FeZn na hřebenače a prejzovou krytinu 120 mm                    |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 4.                                                                                         | H   | 35441415  | podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm                                            | kus    | 24,0   | 18         | 426              | URS 2018/II   |
| Plný popis: podpěra vedení FeZn do zdíva 150 mm                                            |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 5.                                                                                         | MP  | 210220201 | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben                            | kus    | 2,0    | 712        | 1 425            | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben                            |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 6.                                                                                         | H   | 35441065  | tyč jímací s rovným koncem 1500 mm FeZn                                        | kus    | 2,0    | 253        | 506              | URS 2018/II   |
| Plný popis: tyč jímací s rovným koncem 1500 mm FeZn                                        |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 7.                                                                                         | MP  | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby                                 | kus    | 8,0    | 141        | 1 131            | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby                                 |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 8.                                                                                         | H   | 35441860  | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                                           | kus    | 2,0    | 42         | 84               | URS 2018/II   |
| Plný popis: svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                                           |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 9.                                                                                         | H   | 35441865  | svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm                                           | kus    | 2,0    | 46         | 92               | URS 2018/II   |
| Plný popis: ;                                                                              |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 10.                                                                                        | H   | 35441996  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus    | 4,0    | 144        | 576              | URS 2018/II   |
| Plný popis: svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 11.                                                                                        | MP  | 210293011 | Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů                      | m      | 74,0   | 35         | 2 607            | URS 2018/II   |
| Plný popis: Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů                      |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 12.                                                                                        | MP  | 210293012 | Nátěry jímacích tyčí včetně držáků a ochranné stříšky hromosvodů               | kus    | 2,0    | 134        | 268              | URS 2018/II   |
| Plný popis: Nátěry jímacích tyčí včetně držáků a ochranné stříšky hromosvodů               |     |           |                                                                                |        |        |            |                  |               |
| 13.                                                                                        | O   | 210900010 | Revize technikem hromosvodné sítě včetně vypracování revizní zprávy            | souboj | 1,0    | 19 800     | 19 800           | R-položka     |

094: Lešení a lešeňové konstrukce

193 975

| Poř.                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ    | Výměra    | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------|---------------|
| 1.                                                                                                                                                                                    | SP  | 941112132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m    | m2    | 796,887   | 47         | 37 154 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m           |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: pracovní podlahy uvažovány v posledním patře - dle potřeb zhotovitele stavby                                                                                             |     |           |                                                                                                    |       | -         |            |        |               |
| (15,34*2+11,9*2+1,5*4)*(9+1,4+1,5)                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                    |       | 719,712   |            |        |               |
| (7,85+7,8+7,95+7,9)*4,9/2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                    |       | 77,175    |            |        |               |
| 2.                                                                                                                                                                                    | SP  | 941112232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,5 m v 25m za první a ZKD den použití | m2    | 71 719,83 | 1          | 65 265 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2132 |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: ((15,34*2+11,9*2+1,5*4)*(9+1,4+1,5)+(7,85+7,8+7,95+7,9)*4,9/2)*30*3                                                                                                      |     |           |                                                                                                    |       | 71 719,83 |            |        |               |
| 3.                                                                                                                                                                                    | SP  | 941112832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m  | m2    | 796,887   | 28         | 22 515 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m             |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: pracovní podlahy uvažovány v posledním patře - dle potřeb zhotovitele stavby                                                                                             |     |           |                                                                                                    |       | -         |            |        |               |
| (15,34*2+11,9*2+1,5*4)*(9+1,4+1,5)                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                    |       | 719,712   |            |        |               |
| (7,85+7,8+7,95+7,9)*4,9/2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                    |       | 77,175    |            |        |               |
| 4.                                                                                                                                                                                    | SP  | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                   | m2    | 796,887   | 14         | 11 414 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                            |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: (15,34*2+11,9*2+1,5*4)*(9+1,4+1,5)                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                    |       | 719,712   |            |        |               |
| (7,85+7,8+7,95+7,9)*4,9/2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                    |       | 77,175    |            |        |               |
| 5.                                                                                                                                                                                    | SP  | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                               | m2    | 71 719,83 | 0          | 25 102 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111                                                                                       |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: ((15,34*2+11,9*2+1,5*4)*(9+1,4+1,5)+(7,85+7,8+7,95+7,9)*4,9/2)*30*3                                                                                                      |     |           |                                                                                                    |       | 71 719,83 |            |        |               |
| 6.                                                                                                                                                                                    | SP  | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                 | m2    | 796,887   | 10         | 7 687  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken                                                                                          |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: (15,34*2+11,9*2+1,5*4)*(9+1,4+1,5)                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                    |       | 719,712   |            |        |               |
| (7,85+7,8+7,95+7,9)*4,9/2                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                    |       | 77,175    |            |        |               |
| 7.                                                                                                                                                                                    | O   | 0940010   | Zřízení, provozování a odstranění chráněného koridoru pro vstup do objektu                         | soubo | 1,0       | 24 500     | 24 500 | R-položka     |
| 8.                                                                                                                                                                                    | SP  | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2  | m2    | 6,0       | 56         | 338    | URS 2018/II   |
| Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: 4*1,5                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                    |       | 6,0       |            |        |               |
|                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                    |       | -         |            |        |               |
| 096: Bourací práce                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                    |       |           |            | 56 795 |               |
| 1.                                                                                                                                                                                    | SP  | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí                                                                | m     | 22,98     | 172        | 3 944  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí                                                                                       |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |
| Výkaz výměr: Odstranění stávajících sněhových zábran - kompletní provedení                                                                                                            |     |           |                                                                                                    |       | -         |            |        |               |
| 7,39+4,1+7,49+4                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                    |       | 22,98     |            |        |               |
| 2.                                                                                                                                                                                    | SP  | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                                                                    | m2    | 31,575    | 33         | 1 053  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm            |     |           |                                                                                                    |       |           |            |        |               |



| Poř.                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|--------|---------------|
| Výkaz výměr: vyřezání poškozených částí bednění, předpoklad 15% plochy                                                                                     |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 210,502*0,15                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                 |    | 31,575  |            |        |               |
| 3.                                                                                                                                                         | SP  | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                              | m  | 22,98   | 85         | 1 964  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                     |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 7,39+4,1+7,49+4                                                                                                                               |     |           |                                                                                                 |    | 22,98   |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 4.                                                                                                                                                         | SP  | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                          | m  | 48,0    | 66         | 3 190  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                 |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 4*12                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                 |    | 48,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 5.                                                                                                                                                         | SP  | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti                                                    | m2 | 22,59   | 262        | 5 923  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti                                                                           |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: demontáž stávajících prostupů střechou + oplechování střešních oken + oplechování stávajících VZT komínů                                      |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 5+25,3*0,3+2*5                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                 |    | 22,59   |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 6.                                                                                                                                                         | SP  | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti                                 | m2 | 282,266 | 130        | 36 827 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti                                                                             |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: (7,49+4,1+7,39+4)*1,8+1*1,8*8+4*0,5*8                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |    | 71,764  |            |        |               |
| 210,502                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                 |    | 210,502 |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 7.                                                                                                                                                         | SP  | 765131821 | Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m  | 32,59   | 44         | 1 434  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti                                             |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 4+3,8+4,05+3,9+3,04+13,8                                                                                                                      |     |           |                                                                                                 |    | 32,59   |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 8.                                                                                                                                                         | SP  | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°                  | m2 | 71,764  | 34         | 2 460  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny                                             |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: (7,49+4,1+7,39+4)*1,8+1*1,8*8+4*0,5*8                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |    | 71,764  |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |
| 099: Přesun hmot                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                 |    |         |            | 19 542 |               |
| 1.                                                                                                                                                         | SP  | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace   | t  | 6,952   | 1 165      | 8 101  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m      |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| 2.                                                                                                                                                         | SP  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                   | t  | 6,952   | 219        | 1 522  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| 3.                                                                                                                                                         | SP  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | 132,088 | 15         | 1 981  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |     |           |                                                                                                 |    |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 6,952*19                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                 |    | 132,088 |            |        |               |
|                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |    | -       |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena          | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|---------------|---------------|
| 4.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904       | t   | 6,952   | 1 140      | 7 925         | URS 2018/II   |
| Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904                                             |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                         | t   | 0,001   | 10 000     | 13            | URS 2018/II   |
| Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| <b>712: Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                 |     |         |            | <b>67 681</b> |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 712461702 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií přichycenou bodově                              | m2  | 210,502 | 154        | 32 452        | URS 2018/II   |
| Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií přilepenou bodově                                                                                                    |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| Výkaz výměr: 210,502                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                 |     | 210,502 |            |               |               |
|                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |     | –       |            |               |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | H   | 283220055 | separační a mikroventilační fólie s nakaširovanou strukturální rohoží (odolná proti impregnaci) | m2  | 231,552 | 144        | 33 344        | R-položka     |
| Výkaz výměr: 210,502*1,1                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                 |     | 231,552 |            |               |               |
|                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |     | –       |            |               |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m                               | %   | 3,44    | 548        | 1 885         | URS 2018/II   |
| Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                             |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| <b>740: Silnoproud</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                 |     |         |            | <b>13 742</b> |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | MP  | 741421811 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod                                  | m   | 24,0    | 92         | 2 216         | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm                                                                              |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | MP  | 741421831 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha                               | m   | 50,0    | 86         | 4 293         | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm                                                                            |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                      | MP  | 741421843 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby                                                | kus | 8,0     | 51         | 408           | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby                                                                                                        |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                      | MP  | 741421851 | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben                                          | kus | 75,0    | 67         | 5 003         | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pod hřeben                                                                                                                            |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                      | MP  | 741421861 | Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného                                | kus | 24,0    | 51         | 1 223         | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného                                                                                                                           |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                      | O   | 741420010 | Demontáž jímacích tyčí do suti                                                                  | kus | 2,0     | 300        | 600           | URS 2018/II   |
| Plný popis: Demontáž jímacích tyčí do suti                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| Výkaz výměr: demontáž stávajících jímacích tyčí; 2                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                 |     | 2,0     |            |               |               |
|                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |     | –       |            |               |               |
| <b>762: Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |     |         |            | <b>40 766</b> |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | SP  | 762343912 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2                           | m2  | 31,575  | 397        | 12 521        | URS 2018/II   |
| Plný popis: Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2                                             |     |           |                                                                                                 |     |         |            |               |               |
| Výkaz výměr: doplnění bednění poškozených částí                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                 |     | –       |            |               |               |



| Poř.                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                     | MJ     | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------|---------------|
| 210,502*0,15                                                                                                                                                        |     |           |                                                                           |        | 31,575  |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 2.                                                                                                                                                                  | SP  | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3     | 0,695   | 1 088      | 756    | URS 2018/II   |
| Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                       |     |           |                                                                           |        |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 31,575*0,022                                                                                                                                           |     |           |                                                                           |        | 0,695   |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 3.                                                                                                                                                                  | O   | 762000010 | Chemické ošetření bednění - kompletní provedení                           | m2     | 210,502 | 120        | 25 260 | R-položka     |
| Výkaz výměr: chemické ošetření bednění stávajícího i nově pokládaného                                                                                               |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 210,502                                                                                                                                                             |     |           |                                                                           |        | 210,502 |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 4.                                                                                                                                                                  | SP  | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m              | %      | 5,79    | 385        | 2 229  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m       |     |           |                                                                           |        |         |            |        |               |
| 764: Klempířské konstrukce                                                                                                                                          |     |           |                                                                           |        |         |            | 58 149 |               |
| 1.                                                                                                                                                                  | SP  | 764511404 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm                           | m      | 22,98   | 334        | 7 680  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                            |     |           |                                                                           |        |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: vč.čel, háků                                                                                                                                           |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 7,39+4,1+7,49+4                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | 22,98   |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 2.                                                                                                                                                                  | SP  | 764511444 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm    | kus    | 4,0     | 360        | 1 441  | URS 2018/II   |
| Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm                                   |     |           |                                                                           |        |         |            |        |               |
| 3.                                                                                                                                                                  | SP  | 764518422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm   | m      | 48,0    | 454        | 21 812 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm                                                                     |     |           |                                                                           |        |         |            |        |               |
| Výkaz výměr: 4*12                                                                                                                                                   |     |           |                                                                           |        | 48,0    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 4.                                                                                                                                                                  | O   | 764000100 | Montáž + dodávka odbočka k sudu                                           | kus    | 1,0     | 648        | 648    | R-položka     |
| 5.                                                                                                                                                                  | O   | 764000110 | Montáž + dodávka oplechování stávajících oken                             | m      | 25,3    | 451        | 11 410 | R-položka     |
| Výkaz výměr: oplechování stávajících oken dle vypracovaného systému oplechování zhotovitele - kompletní provedení vč.povrchové úpravy; 25,3                         |     |           |                                                                           |        | 25,3    |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 6.                                                                                                                                                                  | O   | 764000120 | Montáž + dodávka oplechování VZT komínů                                   | souboj | 2,0     | 7 200      | 14 400 | R-položka     |
| Výkaz výměr: oplechování stávajících VZT komínů po celé jejich délce dle vypracovaného systému oplechování zhotovitele - kompletní provedení vč.povrchové úpravy; 2 |     |           |                                                                           |        | 2,0     |            |        |               |
|                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                           |        | -       |            |        |               |
| 7.                                                                                                                                                                  | SP  | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m     | %      | 1,61    | 471        | 758    | URS 2018/II   |
| Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m     |     |           |                                                                           |        |         |            |        |               |

| Poř.                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód         | Popis                                                                          | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|---------|---------------|
| 767: Konstrukce kovové a zámečnické                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                |    |         |            | 317 249 |               |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                            | O   | 767000010   | Montáž + dodávka systémových sněhových zábran                                  | m  | 22,98   | 186        | 4 274   | R-položka     |
| Výkaz výměr: dle zvoleného dodavatele krytiny. Předpoklad dvoutrubkové sněhové zábrany vč.připojovacích konzol, barva červená - kompletní provedení                                                                                           |     |             |                                                                                |    | 22,98   |            |         |               |
| 7,39+4,1+7,49+4                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                            | O   | 767000020   | Montáž + dodávka realizace a osazení trvalých kotvicích bezpečnostních systémů | m  | 1,0     | 5 940      | 5 940   | R-položka     |
| kompletní provedení                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| Výkaz výměr: dle návrhu zhotovitele stavby - viz PD a TZ; 1                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                |    | 1,0     |            |         |               |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 767415132.1 | Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m   | m2 | 71,764  | 570        | 40 927  | R-položka     |
| Plný popis: Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 12 do 24 m, uchyceným šroubováním                                                                                                                  |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| Výkaz výměr: Provedení opláštění ploch svislých lakovanými plechy na stojatou drážku vč.veškerých systémových prvků a kotvení (oplechování, okapových hran, prostupů apod...) - kompletní provedení                                           |     |             |                                                                                |    | 71,764  |            |         |               |
| (7,49+4,1+7,39+4)*1,8+1*1,8*8+4*0,5*8                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                            | H   | 15485126.1  | Dodávka ocelové lakované plechy na stojatou drážku, barva červená              | m2 | 78,94   | 448        | 35 365  | R-položka     |
| Výkaz výměr: Provedení opláštění ploch svislých lakovanými plechy na stojatou drážku vč.veškerých systémových prvků a kotvení (oplechování, okapových hran, prostupů apod...) - kompletní provedení                                           |     |             |                                                                                |    | 78,94   |            |         |               |
| ((7,49+4,1+7,39+4)*1,8+1*1,8*8+4*0,5*8)*1,1                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                            | O   | 767000030   | Montáž + dodávka odvětrání kapotovaného prostoru pod svislým oplechováním      | m  | 62,98   | 350        | 22 043  | R-položka     |
| Výkaz výměr: kompletní provedení dle návrhu zhotovitele                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                |    | 62,98   |            |         |               |
| 7,49+4,1+7,39+4+1*8+4*8                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 767391113.1 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistělením                                | m2 | 210,502 | 476        | 100 115 | R-položka     |
| Plný popis: Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přistělením                                                                                                                                              |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| Výkaz výměr: Provedení vrchní krytiny lakovanými plechy na stojatou drážku vč.veškerých systémových prvků a kotvení (oplechování, úžlabí, nároží, hřeben, okapových hran, prostupů střechou, sněhových zábran apod....) - kompletní provedení |     |             |                                                                                |    | 210,502 |            |         |               |
| střecha vrchní část bez svislých ploch; 210,502                                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                            | H   | 15485126.2  | Dodávka ocelové lakované plechy na stojatou drážku, barva červená              | m2 | 231,552 | 448        | 103 735 | R-položka     |
| Výkaz výměr: Provedení vrchní krytiny lakovanými plechy na stojatou drážku vč.veškerých systémových prvků a kotvení (oplechování, úžlabí, nároží, hřeben, okapových hran, prostupů střechou, sněhových zábran apod....) - kompletní provedení |     |             |                                                                                |    | 231,552 |            |         |               |
| střecha vrchní část bez svislých ploch; 210,502*1,1                                                                                                                                                                                           |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                            | SP  | 998767203   | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m          | %  | 1,81    | 2 679      | 4 849   | URS 2018/II   |
| Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                               |     |             |                                                                                |    | —       |            |         |               |



| Poř. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
|      |     |           | <b>783: Nátěry</b>                                                                                                                         |        |        |            |        |               |
| 1.   | SP  | 783444201 | Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí                                                              | m2     | 35,886 | 154        | 5 526  | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový                                       |        |        |            |        |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: nátěr klempířských konstrukcí                                                                                                 | -      |        |            |        |               |
|      |     |           | žlaby; (7,39+4,1+7,49+4)*0,7                                                                                                               | 16,086 |        |            |        |               |
|      |     |           | kotlík; 4*0,75                                                                                                                             | 3,0    |        |            |        |               |
|      |     |           | svody; 48*0,35                                                                                                                             | 16,8   |        |            |        |               |
| 2.   | SP  | 783447101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí                                                                             | m2     | 35,886 | 154        | 5 526  | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový                                              |        |        |            |        |               |
|      |     |           | Výkaz výměr: nátěr klempířských konstrukcí                                                                                                 | -      |        |            |        |               |
|      |     |           | žlaby; (7,39+4,1+7,49+4)*0,7                                                                                                               | 16,086 |        |            |        |               |
|      |     |           | kotlík; 4*0,75                                                                                                                             | 3,0    |        |            |        |               |
|      |     |           | svody; 48*0,35                                                                                                                             | 16,8   |        |            |        |               |
|      |     |           | <b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>                                                                                       |        |        |            |        |               |
| 1.   | ON  | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                    | soubor | 1,0    | 25 000     | 25 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby |        |        |            |        |               |
|      |     |           | <b>V03: Zařízení staveniště</b>                                                                                                            |        |        |            |        |               |
| 1.   | ON  | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                        | soubor | 1,0    | 70 000     | 70 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                           |        |        |            |        |               |
| 2.   | ON  | 032002000 | Vybavení staveniště                                                                                                                        | soubor | 1,0    | 25 000     | 25 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště                                            |        |        |            |        |               |
| 3.   | ON  | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                             | soubor | 1,0    | 25 000     | 25 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                         |        |        |            |        |               |
| 4.   | ON  | 034103000 | Oplocení staveniště                                                                                                                        | soubor | 1,0    | 35 000     | 35 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště                                                                 |        |        |            |        |               |
| 5.   | ON  | 034503000 | Informační tabule na staveništi                                                                                                            | kus    | 1,0    | 10 000     | 10 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule                                                                   |        |        |            |        |               |
| 6.   | ON  | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                | soubor | 1,0    | 20 000     | 20 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště                                    |        |        |            |        |               |
|      |     |           | <b>V04: Inženýrská činnost</b>                                                                                                             |        |        |            |        |               |
| 1.   | ON  | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi                                                                                                             | kpl    | 1,0    | 20 000     | 20 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi                                                                       |        |        |            |        |               |
| 2.   | ON  | 042503000 | Plán BOZP na staveništi                                                                                                                    | kpl    | 1,0    | 15 000     | 15 000 | URS 2018/II   |
|      |     |           | Plný popis: Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi                                                                             |        |        |            |        |               |

| Poř.                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                          | MJ     | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Cen. soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------|--------|--------|------------|--------|---------------|
| V06: Územní vlivy                                                                                     |     |           |                                |        |        |            |        | 50 000        |
| 1.                                                                                                    | ON  | 063303000 | Práce ve výškách               | souboj | 1,0    | 50 000     | 50 000 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve výškách, v hloubkách             |     |           |                                |        |        |            |        |               |
| Výkaz výměr: Zabezpečení bezpečnosti práce při práci ve výškách; 1                                    |     |           |                                |        | 1,0    | -          |        |               |
| V07: Provozní vlivy                                                                                   |     |           |                                |        |        |            |        | 30 000        |
| 1.                                                                                                    | ON  | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | souboj | 1,0    | 30 000     | 30 000 | URS 2018/II   |
| Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob |     |           |                                |        |        |            |        |               |