

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0235/OR**  
ze dne 10. 6. 2019


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova na rozhraní p. p. č. 538 a 2991, k. ú. Děčín“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.</b>
Sídlo:	Dobrná 48, 407 41 Dobrná
Statutární zástupce:	
IČO:	25478819
DIČ:	CZ25475819
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	3929870287/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0235/OR ze dne 24.04.2019 byla dohodnuta cena díla 708 320,17 Kč bez DPH, 857 067,41 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti projektanta Ing. Miroslava Kubíka dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce. Dle vyjádření projektanta se stávající stav vybourávané a přezdívané části od doby zpracování projektové dokumentace nepatrně zhoršil a bude nutné přistoupit k rozšíření o 1,5m směrem k Riegrově ulici. Další položkou víceprací je oprava stávajícího kovového zábradlí, které mělo být pouze očištěno a natřeno. U tohoto zábradlí se bude jednat o opravy v podobě svařování a výměny jeho značně degradovaných částí. Dále jsou zde řešeny i méněpráce které vyplynuly z technických změn. U části opěrné zdi, která bude pouze přespárována, je v položkovém rozpočtu uvažováno ve 100 % plochy, proto v tomto místě dojde k odečtu u položek vysekání spár a spárování. Dalšími položkami méněprací je posouzení základové konstrukce (chyba v množství v položkovém rozpočtu) a ostatní bezpečnostní opatření (zajištění rozvodu plynu). Veškeré práce jsou detailně specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-0235/OR bez DPH: 708 320,17 Kč


**Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 2 255,53 Kč**

Celková cena díla bez DPH: 710 575,70 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 859 796,60 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.


V Děčíně dne: 10. 6. 2019



Objednatel  
Jaroslav Hrouda – primátor města



Zhotovitel



Investor : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV


Akce : **Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 538 a 2991, k.ú. Děčín**

Zak. číslo : 210/18

Při prohlídce stavby, která proběhla dne 9. května 2019, bylo zjištěno, že stav stávající opravované opěrné zdi se od doby zpracování projektové dokumentace nepatrně zhoršil a bude nutné přistoupit k rozšíření vybourané a přezdívané části o 1,5m směrem k Riegrově ulici.

Dále bylo zjištěno, že stávající bříza umístěná v rohu pozemkové parcely č. 538 u rohového altánu nad nejvyšší částí opěrné zdi na rohu ulic Wolkerova a Riegrova při větru svými kořeny narušuje tento roh opěrné zdi a přispívá ke vzniku šikmých trhlin v této části opěrné zdi. Vzhledem k výšce tohoto stromu a jeho rozsáhlému kořenovému systému, je předpoklad, že se toto statické narušování opěrné zdi bude s postupem času zvyšovat. Z tohoto důvodu doporučuji provést odstranění tohoto stromu.

Děčín, květen 2019



PROJEKČNÍ ATELIÉR  
Ing. Miroslav Kubík  
Jiřího z Poděbrad 1840/11  
405 02 Děčín VI  
IČ: 13335758



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Objekt:

1 - Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Soupis:

## 1 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**53 687,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 687,50	21,00%	11 274,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**64 961,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

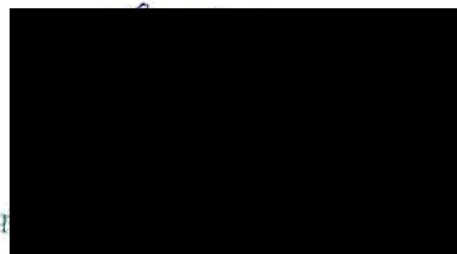

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Objekt:

1 - Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Soupis:

**1 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 29. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**53 687,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**39 303,82**

1 - Zemní práce

5 581,32

2 - Základy a zvláštní zakládání

1 070,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 835,56

4 - Vodorovné konstrukce

3 842,73

91 - Doplnující práce na komunikaci

335,79

96 - Bourání konstrukcí

1 573,83

99 - Staveništní přesun hmot

4 063,62

### PSV - Práce a dodávky PSV

**11 264,20**

767 - Konstrukce zámečnické

11 264,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady


**3 119,48**

VN - Vedlejší náklady

569,48

VRN3 - Zařízení staveniště

2 550,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Objekt:

1 - Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Soupis:

**1 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 29. 5. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>53 687,50</b>
<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>39 303,82</b>
<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>5 581,32</b>
1	K	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	1,005	334,84	336,51
	VV		rozebrání zdi v šíři cca 7m s vynecháním kapes do boků cca 0,5m, cca 15 cm pod chodník :				
	VV		1,50*(3,15+3,55)/2*0,4/2		1,005		
2	K	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty	m3	1,005	674,45	677,82
	VV		rozebrání pískovcové bloky :				
	VV		1,50*(3,15+3,55)/2*0,4/2		1,005		
3	K	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	1,910	206,88	395,14
	VV		rozebrání zdi v šíři cca 7m s vynecháním kapes do boků cca 0,5m, cca 15 cm pod chodník-předpoklad 5 % odvoz :				
	VV		1,50*(3,15+3,55)/2*0,4*0,95		1,910		
4	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,520	172,20	950,54
	VV		průměrná výška odkopávky cca 3,2m, v délce cca 7,5 m :				
	VV		3,2*(0,8+1,5)/2*1,50		5,520		
5	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,840	37,67	69,31
	VV		5,52/3		1,840		
6	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	4,800	98,78	474,14
	VV		podélná část :				
	VV		3,2*1,5		4,800		
7	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	4,800	32,29	154,99
8	K	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	4,800	119,58	573,98
9	K	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	4,800	27,15	130,32
10	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,530	313,31	479,36
	VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku :				
	VV		5,52-3,99		1,530		
	VV		Součet		1,530		
11	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,590	24,16	110,89
	VV		1,53*3 *Přepočtené koeficientem množství		4,590		
12	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	3,990	113,60	453,26
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
	VV		zásyp mezi těsnící jílovou vrstvou a zeminou- vykopanou zeminou :				
	VV		průměrná výška zásypu cca 2,8m, v délce cca 7,5 m :				
	VV		2,8*(0,6+1,3)/2*1,50		3,990		
	VV		Součet		3,990		
13	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterku frakce 16/32 mm	m3	0,360	1 336,95	481,30
	VV		zásyp drenážního potrubí :				
	VV		1,5*0,4*0,6		0,360		
14	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,530	192,00	293,76
<b>D</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>1 070,97</b>
15	K	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	2,300	59,79	137,52
	VV		flexibilní drenážní potrubí na základech oz :				
	VV		1,5		1,500		
	VV		5 x napojovací potrubí z PVC profil 50 mm -skrz zeď :				
	VV		1*0,8		0,800		
	VV		Součet		2,300		
16	K	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	8,400	32,00	268,80
	VV		obalení drenážního obsypu :				
	VV		1,5*2*(0,6+0,5)		3,300		
	VV		textílie mezi těsnícím jádrem z jílů a rubuem zdiva :				
	VV		1,5*3,4		5,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		<b>Součet</b>			<b>8,400</b>	
17	K	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb	m2	1,800	215,25	387,45
	VV		očištění odrytého základu :				
	VV		1,2*1,5		1,800		
18	K	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	9,240	30,00	277,20
	VV		obalení drenážního obsypu :				
	VV		1,5*2*(0,6+0,5)*1,1		3,630		
	VV		textilie mezi těsnícím jádrem z jílu a rubuem zdiva :				
	VV		1,5*3,4*1,1		5,610		
	VV		<b>Součet</b>		<b>9,240</b>		
<b>D</b>	<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>22 835,56</b>
19	K	311101215R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech	m	0,400	199,71	79,88
	VV		prostupy ve spodních kamených kvádrechcca po 1,6m = 5 ks :				
	VV		1*0,4		0,400		
20	K	311351111R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - zřízení	m2	5,400	459,20	2 479,68
	VV		bednění pro těsnění z jílu-postupně bude vytahováno :				
	VV		1,5*3,6		5,400		
21	K	311351112R00	Bednění nadzákl. zdi oboustranné přesné - odstr.	m2	5,400	127,96	690,98
22	K	327213231R00	Zdi nadzákl.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., na hydr. maltu MV 2,5	m3	2,010	9 743,79	19 585,02
	VV		zed v šíři cca 7m s navázáním kapes do boků cca 0,5m :				
	VV		1,50*(3,15+3,55)/2*0,4		2,010		
<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 842,73</b>
23	K	458591111R00	Zřízení výplně za opěrami a protimraz.klínů z jílu	m3	1,080	716,31	773,61
	VV		těsnící jílová vrstva v tl. 20 cm, po celé délce a výšce :				
	VV		1,5*3,6*0,2		1,080		
24	K	58128450R	Bentonit, těsnící jíl	t	1,112	2 760,00	3 069,12
	VV		těsnící jílová vrstva v tl. 20 cm, po celé délce a výšce(bentonit) :				
	VV		1,5*3,6*0,2*1,03		1,112		
<b>D</b>	<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>335,79</b>
28	K	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	1,800	186,55	335,79
	VV		zarovnění obnažených a vyčištěných základů :				
	VV		1,5*1,2		1,800		
<b>D</b>	<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 573,83</b>
29	K	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	2,010	783,00	1 573,83
	VV		rozebrání zdi v šíři cca 7m s vynecháním kapes do boků cca 0,5m, cca 15 cm pod chodník :				
	VV		1,50*(3,15+3,55)/2*0,4		2,010		
<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 063,62</b>
30	K	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	2,000	350,00	700,00
	VV		vyměňování, přípomoce,pasování :				
	VV		2		2,000		
31	K	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	9,864	341,00	3 363,62
	VV		"80 %"57,54/7*1,5		12,330		
	VV		12,33*0,8 *Přepočtené koeficientem množství		9,864		
<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>11 264,20</b>
<b>D</b>	<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>11 264,20</b>
32	K	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	1,500	50,00	75,00
33	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnická odborný	hod	26,500	391,00	10 361,50
	P		Poznámka k položce: oprava ocelového zábradlí				
34	M	13010168	tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x10mm	t	0,002	26 100,00	52,20
	VV		1*0,00157 *Přepočtené koeficientem množství		0,002		
35	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	4,000	157,00	628,00
36	M	13011040	tyč ocelová jakost 11 375 20x20mm	t	0,005	29 500,00	147,50
	VV		1,6*0,00314 *Přepočtené koeficientem množství		0,005		
<b>D</b>	<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>3 119,48</b>
<b>D</b>	<b>VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>569,48</b>
37	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	569,48	569,48
<b>D</b>	<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>2 550,00</b>
38	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště - nájemné za elektrocentrálu včetně paliva (zámečnick)	den	3,0		2 550,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín

Objekt:

1 - Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú. Děčín

Soupis:

## 2 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-51 431,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 431,97	21,00%	-10 800,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-62 232,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10. 6. 2019

Razítko




# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín  
Objekt: 1 - Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín  
Soupis: **2 - Méněpráce**

Místo: Statutární město Děčín  
Zadavatel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.  
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 29. 5. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-51 431,97</b>
2 - Základy a zvláštní zakládání	-11 646,55
62 - Úpravy povrchů vnější	-8 785,42
799 - Ostatní	-31 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín  
Objekt: 1 - Oprava opěrné zdi na rozhraní pozemku p.p.č.538 a 2991, k.ú.Děčín  
Soupis: **2 - Méněpráce**

Místo: Datum: 29. 5. 2019  
Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-51 431,97</b>
<b>D 2 Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>-11 646,55</b>
1	K	289903123R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva z lom.kamene drobné.	m2	-16,850	691,19	-11 646,55
	VV		odstranění cementových spár(uvažováno 100 % plochy) u části zdi, která bude pouze přespárována :				
	VV		-(26-23)*(3,4+5,5)/2		-13,350		
	VV		-3,5*1		-3,500		
	VV		prosekání trhlin v krajní vyšší části, cca délky 5 a 7 m :				
	VV		Součet		-16,850		
<b>D 62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>-8 785,42</b>
6	K	627452101RT3	Spárování zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	-16,850	521,39	-8 785,42
	VV		vyspárování bude provedeno podřezanými spárami, z vzdušného vápna s hydr.přísadou :				
	VV		spáry u části zdi, která bude pouze přespárována :				
	VV		-(26-23)*(3,4+5,5)/2		-13,350		
	VV		-3,5*1		-3,500		
	VV		Součet		-16,850		
<b>D 799 Ostatní</b>							<b>-31 000,00</b>
3	K	799001	Posouzení základové konstrukce	hod	-5,000	5 000,00	-25 000,00
	VV		posouzení základové konstrukce po rozebrání opěrné zdi :				
	VV		provedení zápisu , je předpoklad ,že základ bude v pořádku :				
	VV		-5		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
4	K	799004	Ostatní bezpečnostní opatření	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00
	VV		např. zajištění rozvodů plynu :				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
5	K	799008	DIO,dopravní značení	kpl	-0,500	8 000,00	-4 000,00
	VV		zpracování a odsouhlasení DIO,včetně následného osazení přenosných značek a jejich odstranění :				
	VV		-1*0,5		-0,500		
	VV		Součet		-0,500		

