

Technická specifikace

„Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou zdravotní, a.s., 2021 – ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Obecná specifikace

Dekor dodávaného nábytku

Zadavatel požaduje provedení kancelářského a kuchyňského nábytku minimálně v těchto dekorech:


Název	kód*
Bříza	irská - Egger H1733
Dub	bardolino - Egger H1145
Třešeň světlá	medová - Egger 1615
Třešeň tmavá	šumavská - Krono 344
Buk	royal - Krono 381
Olše	jantar - Krono 1912
Ořech	světlý - Krono 9614
Bílá	Krono 8100
Šedá	Egger 112
Černá	antracit - Krono 164

*Jedná se pouze o ilustrativní kód pro představu účastníka o požadavku zadavatele na konkrétní dekor. Zadavatel netrvá striktně na dodržení těchto kódů, nicméně účastníkem nabízený dekor by se neměl od zadavatelem požadovaných odstínů příliš odlišovat.

Dodavatel v nabídce předloží kompletní vzorkovník dekorů, které nabízí ve stejné cenové relaci. Další upřesnění konkrétního odstínu výše uvedených dekorů bude provedeno před uzavřením rámcové dohody. Se souhlasem kupujícího může dojít k aktualizaci dodávaných dekorů i při plnění rámcové dohody.

Odolnost

Kancelářský nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný a nesmí podporovat hoření. Kancelářský nábytek musí mít **atest pro užívání ve zdravotnictví**.

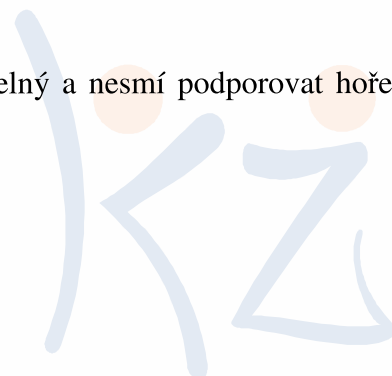

Specifikace položek

Stoly

Obecné požadavky, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- vyrobeno z laminované dřevotřískové desky;
- montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina;
- výška pracovních a jednacích v rozmezí 740 mm – 755 mm;
- rektifikace min. 15 mm;
- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele;
- pracovní deska stolu v šířce min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm;
- šířka desky bočnic a čelního panelu min. 18 mm, hrany bočnic a čelního panelu olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm;
- čelní panel pevně spojen s plátem stolu a podnožím;
- u položek s kovovým podnožím požaduje zadavatel podnoží ve tvaru „T“ nebo obdobného tvaru (min. 2 barevné provedení kovů dle vzorníku RAL);
- u položek s kovovými nohami požaduje zadavatel rozměry kovových nohou min 50 x 50 mm (min. 2 barevné provedení kovů dle vzorníku RAL).

Jednací stoly

- Trnož umístěná uprostřed stolu

Přídavné stoly a přísedové desky

- Spojovací prvky k přídavným stolům a přísedovým deskám jsou součástí balení.

Konferenční stoly

- Konferenční stůl – kruhový na centrální kovové noze – průměr desky 600 - 700 mm, výška stolu 450 – 550 mm, kovová noha min. 2 barevné provedení kovu dle vzorníku RAL.
- Konferenční stůl – čtvercový celolaminový – tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 600 – 700 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.
- Konferenční stůl – obdélníkový 4 kovové nohy – rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm, 450 – 500 mm, kovové nohy kulaté nebo čtvercové v min. 2 barevných provedení dle vzorníku RAL.
- Konferenční stůl – obdélníkový celolaminový - tloušťka desky min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, rozměry (š x h x v) – 1200 – 1300 mm x 600 – 700 mm x 450 – 500 mm, spodní odkládací prostor.

Kontejnery

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.
- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.

- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.
- Centrální zámek.
- Naložená půda a dno v šířce min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Šířka desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.
- Zásuvky s blokačí výsuvu, kolečkový kovový výsuv, vybaveno bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrhnutí.
- Zadavatel nepožaduje tzv. tužkovníky.
- Pojízdny kontejnery - rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x 530 – 620 mm x 550 – 620 mm; 4 plastová kolečka (min. 2 kolečka brzděná) vhodná pro všechny typy podlah.
- Přistavné kontejnery – rozměry (š x h x v) – 400 – 450 mm x hloubka půdy 600 nebo 800 mm x výška stejná jako stůl; rektifikace min. 15 mm.

Stolové nástavce

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.
- Šířka půdy min. 25 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm.
- Ostatní desky šířka min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Rozměry (š x h x v) - 800 nebo 1200 mm x 300 – 350 mm x 300 – 360 mm.
- Stolový nástavec (800 mm šířka) – 1 police přes celou šířku nástavce; v polovině rozdělen prostor příčkou.
- Stolový nástavec (1200 mm šířka) – na stranách moduly s jednou policí na každé straně (šířka police min. na papír formátu A4 – tj. 220 mm), uprostřed volný prostor.

Skříně

Obecné požadavky:

- 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor.
- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.
- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Možnost ukotvení v sestavě nebo do zdi.
- Rektifikace min. 15 mm.
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm (vodorovně/svisle v závislosti na dekoru).
- Možnost dodání se zámkem včetně montáže.
- Skleněné moduly neuzamykatelné.
- Naložená půda a dno v šířce min. 25 mm, přední hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Šířka desky boků min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Šířka polic a mezistěn min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, možnost nastavitelnosti polic.

- Záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.
- Šířka dveří min. 18mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, dveře vloženy mezi půdu a dno, klipový závěs seřiditelný ve všech směrech, úhel otevření dveří min. 110 stupňů.

Kancelářské šatní skříně celolaminové

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní**.
- Rozměry kancelářské šatní skříně s výsuvným ramínkem (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, 1780 – 1950 mm.
- Rozměry kancelářské šatní skříně s šatní tyčí (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 600 mm, výška 1780 – 1950 mm u dvoudveřových; šířka 600 mm, hloubka 600 mm, výška 1780-1950 u jednodveřových.
- Vnitřní výbava – šatní výsuv nebo šatní tyč, dělicí příčka (cca 1/2 šatní a cca 1/2 policová nebo cca 3/4 šatní a cca 1/4 policová), police.

Šatní skříně celolaminové

- Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18 mm.
- Hrany dveří olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Šatní skříně vyrobeny minimálně z dekorů buk, bílá, třešeň a ořech,
- Uzamykatelné cylindrickým zámekem, horní a dolní pevná police, šatní tyč, větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole),
- Výška laminových skříní v rozpětí 1800 - 1900 mm,
- Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 – 128 mm.

Policové skříně velké

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní**,
- Rozměry policových skříní velkých (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1780 – 1950 mm.
- Všechny dvířka vyrobené z laminátové dřevotřísky uzamykatelné.

Policové skříně malé

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní**.
- Rozměry policových skříní malých (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm u 2 dveřových; šířka 400 mm, hloubka skříně 380 – 420 mm, výška 1100 – 1200 mm u 1 dveřových.
- Všechny dvířka vyrobené z laminátové dřevotřísky uzamykatelné.

Nástavec na skříně

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní**.

- Rozměry nástavců na skříně (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 380 – 420 mm, výška 600 – 750 mm.
- Uzamykatelný.

Rohy

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní**.
- Rozměry a počet modulů dle Katalogu zboží zadavatele.

Skřínky ke stolům

- Platí obecné požadavky stejné jako u **Skříní**.
- Rozměry skříněk ke stolům (š x h x v) – šířka 800 mm, hloubka 400 mm, výška 740-755 mm.

Věšákové stěny

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.
- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Šířka desky min. 18 mm, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- 3 nebo 5 kovových háčků dle konkrétního výrobku.
- Uspořádání kovových háčků dle možností dodavatele.
- Horní police dle konkrétního výrobku.
- Výška věšákových stěn v rozpětí 1780 – 1950 mm.

Věšák

- Stabilní dřevěný nebo kovový, minimálně 4 ramena.
- Výška věšáku 1780 – 1950 mm.

Police závěsná

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.
- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Šířka desky polic min. 25 mm, hrany oplepeny ABS hranou 2 mm.
- Bočnice z laminované dřevotřískové desky nebo kovové vzpěry.
- Šířka desky bočnic min. 25 mm, hrany oplepeny ABS hranou 0,5 mm.
- Kování k zavěšení police součástí dodávky.

Kuchyňský nábytek

- Vyrobeno z laminované dřevotřískové desky.
- Montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina.
- Kovová šroubovaná madla obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 128 - 160 mm.

- Šířka půdy, dna, boků, polic a čela zásuvek min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.
- Šířka dveří min. 18 mm, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm, klipový závěs s možností seřízení ve všech směrech s tlumením dorazu, úhel otevření dveří min. 110 stupňů.
- Záda, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm, osazená do drážky.

Kuchyňské skříňky - spodní

- Celková výška spodního dílu (včetně pracovní desky a rektifikace) min. 850 mm.
- Hloubka dolního dílu v rozpětí 500 - 580 mm, šířka dolního dílu dle katalogu zadavatele.
- Rektifikace min. 15 mm.
- Krycí sokly spodních dvířek.
- Zásuvky plastové s blokačí výsuvu, kolečkový kovový výsuv s tlumením dorazu.
- Skříňka obsahuje 1 stavitelnou polici.

Kuchyňské skříňky - horní

- Celková výška horního dílu min. 700 mm.
- Hloubka horního dílu v rozpětí 300 - 350 mm, šířka horního dílu dle katalogu zadavatele.
- Kování k zavěšení horních skříňek.
- Skříňka obsahuje 2 stavitelné police.

Pracovní deska

- Šíře pracovní desky 28 mm a 38 mm, voděodolná, délka pracovní desky v délce výsledné konečné kuchyňské sestavy, těsnící lišty.
- Minimálně 5 dekorů pracovní desky.

Dřez a vodovodní baterie

- Nerezová páková stojánková baterie, umístěna do dřezu.
- Nerezový dřez s odkapávačem – rozměry min. 700 mm x min. 400 mm.
- Nerezový dřez bez odkapávače – rozměry min. 400 mm x min. 400 mm.
- Sada pro zapojení (sifon, špunt, odtok, těsnící materiál).

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené zboží splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze.
Technická specifikace:

V Mělníku dne 21.6.2021

Za společnost

