

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0304/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
 • ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
 • ve věcech technických: Ing. Milada Chudárková, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
 (dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.,
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena:  prokuristka
Zastoupení:
 • ve věcech smluvních:  prokuristka
 • ve věcech technický:  stavbyvedoucí
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
 (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST - ÚSEK PO AREÁL KOTRLA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4 680 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8998/2019

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „**CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST - ÚSEK PO AREÁL KOTRLA**“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Předmětem této smlouvy je výstavba prvního z několika úseku veřejně prospěšné stavby cyklostezky, určené pro smíšený pohyb cyklistů a chodců pod názvem „Cyklostezka Rokytenka – I. část“, se kterou se počítá i v dalších navazujících úsecích trasy, vedených až po hranici katastru Vsetín. Vybudování nové cyklostezky řeší bezpečný pohyb cyklistů a chodců v místní části Rokytnice u Vsetína, kde trasa navazuje na bezbariérové chodníky vybudované v roce 2018 a řeší bezpečný pohyb cyklistů a chodců podél silnice I/69 a zajišťuje užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (dále též stavba či předmět smlouvy).
3. Stavba je složena ze stavebních objektů:
 - a) Samostatný objekt SO101 – CYKLOSTEZKA – ÚSEK Č.1 (KM 0,0000 – 0,2050) navazuje na další stavební objekty stavby:
 - b) SO201 – LÁVKA PŘES JANIŠOVSKÝ POTOK
 - c) SO401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ÚSEK Č. 1
 - d) SO404 – PŘELOŽKA PODZEMNÍ VEDENÍ VN (není předmětem VZ a bude provedena společností ČEZ)
 - e) SO501 – PŘELOŽKA-STL PLYNOVOD

Předmětem stavebního objektu SO 101 je vytvoření nové cyklostezky pro společný provoz cyklistů a pěších pro účely zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů podél silnice I/69.

Celková délka úseku je 205,0 m a základní šířka cyklostezky je navržena na 3,0 m. Celková plocha cyklostezky činí 615,0 m².

Konstrukce cyklostezky je v příčném řezu navržena z betonové dlažby bezfasetové v tl. 60 mm, uložené na podkladních vrstvách z kameniva.

Předmětem SO 201 je novostavba lávky přes Janišovský potok, následně po odstranění původní konstrukce kovové lávky, na stávajícím místě. Lávka bude sloužit pro převedení cyklostezky přes vodní tok. Rámová příčel je navržena jako železobetonová tl. 0,3 – 0,4m. Křídla jsou navržena taktéž železobetonové tl. 0,3m. Ložiska, klouby a mostní závěry navrženy nejsou. Základy jsou železobetonové plošné a rámové stojky jsou taktéž železobetonové.

Předmětem SO 401 je vybudování nového vedení veřejného osvětlení včetně osmi nových stožárů VO. Napojení bude provedeno kabelem AYKY-J, uloženým v zemi do chráničky, na stávající rozvody VO v místě stávajícího demontovaného sloupu VO. Dále vytýčení, osazení a napojení nových bezpaticových stožárů VO s výložníky. Stožáry budou upevněny do betonových patek a na výložnicích bude upevněno LED svítidlo.

Předmětem objektu SO 501 je přeložka STL plynovodního řádu. Přeložka plynovodního řádu se provádí z důvodu likvidace stávající lávky přes jenišovský potok. Na této stávající lávce je upevněno funkční plynovodní potrubí. Propoje na potrubích budou provedeny z nutností pracovního obtoku, potrubí není v dané lokalitě zokruhované. Přeložka plynovodního řádu bude provedena PE100RC DUALTEC SDR 17,6 d 160x9,1 a to o předpokládané délce 36,5m. V rámci přeložky plynovodu, bude provedena přeložka části plynovodní přípojky PE100 SDR 11 dn 32x3,0 s ochranným pláštěm v délce cca 1 m. Veškeré práce na přeložce budou probíhat mimo topnou sezonu.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
- a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s dokumentací pro provedení stavby „Cyklostezka Rokytenka – I. část-úsek po areál Kotrla“, vypracoval: MSS projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČ: 268 49 836,
 - d) a s položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelům,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - f) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - i) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - j) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky
 - k) provedení veškerých bezpečnostních opatření požadovaných koordinátorem BOZP na staveništi a v plánu BOZP.
 - l) zajištění dokladů a certifikátů nezbytných k předání díla.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

- a) Celková délka realizace stavby 240 dnů od ode dne předání a převzetí staveniště. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy a to do 5 dnů od doručení této výzvy zhotoviteli.
 - b) Předpokládaný termín předání staveniště: červen 2019
 - c) Zahájení prací na realizaci objektu SO 101 – CYKLOSTEZKA – ÚSEK Č. 1 bude možné v první dílčí části trasy, a to od km 0,000 po km 0,09219.
 - d) Pokračovat v realizaci druhé dílčí části trasy, od km 0,09708 – km 0,2050 (včetně kompletní realizace objektu SO 201 – LÁVKA PŘES JANIŠOVSKÝ POTOK), bude možné až po dokončení objektu SO 404 – PŘELOŽKA PODZEMNÍ VEDENÍ VN, kterou bude provádět společnost ČEZ distribuce a.s. prostřednictvím svého dodavatele. V případě, že práce na přeložce vedení VN nebudou dokončeny včas, tak aby nedošlo ke zpoždění prací na výstavbě cyklostezky, budou stavební práce zhotovitele, na nezbytně nutnou dobu přerušeny.
 - e) K přerušení prací může dojít i v případě, že ke v zimě 2019/2020 nastanou nevhodné klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat.
 - f) Přerušení stavebních prací bude projednáno a odsouhlaseno všemi zúčastněnými stranami a bude uzavřený dodatek na nový termín dokončení díla, který bude odpovídat délce přerušení prací, přičemž délka realizace díla se nezmění.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami.
 4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
 6. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
 7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
 8. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
 9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
 10. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	3 862 615,-	811 149,-	4 673 764,-

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platným v době jejich provedení sníženém o 10 %.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 180,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V. Platební podmínky

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH „ zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností města, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby
12. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
14. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
15. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část

dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělky.

16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním odboru a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a odbornou praxí minimálně 3 roky ve stavebním odboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel požaduje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
13. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.
14. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
16. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
18. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 2.000.000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny ČSOB pojišťovna, a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDI a koordinátorem BOZP,
 - d) záruční listy, certifikáty a návody – 3x
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, data v odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK) -5x v listinné podobě a 1x na CD
 - f) dokumentaci skutečného provedení stavby -3x v listinné podobě a 1x na CD
 - g) doklady o likvidaci odpadu - originály

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatel uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatel. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatel.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VI., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč % za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
4. Zhotovitel se zavazuje, že
 - a) realizaci přeložky plynovodního zařízení (dále PZ) bude realizovat pouze on sám nebo poddodavatel, který je na činnost na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TGP

923 01. Před realizací této přeložky musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně prokázat

- b) nahlásí, nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ, termín zahájení prací prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/> z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ a nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovu PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD
- c) při realizaci přeložky dodrží podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD přeložky PZ a dílo provede v souladu s ověřenou projektovou dokumentací
- d) bude při realizaci přeložky provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí
- e) bude respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti a rovněž další podmínky, které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu
- f) při realizaci přeložky provede odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací
- g) má-li během prací dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zajistí zpracování předběžného pracovního postupu a předloží jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovu PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu. Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:
 - u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;
 - u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.
- h) u přeložky PZ dodrží oznámený termín provádění propojovacích prací,
- i) propojení přeložky s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické převzetí a podpisu „zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke spuštění plynu“ mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ
- j) u přeložky PZ při převjímacím řízení předá objednateli listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona,
- k) dodrží příslušné obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů,

- l) dodrží i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/>,
 - m) nahradí případné škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ
 - n) provede zaměření skutečného provedení přeložky PZ
 - o) souhlasí, že právo uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ, s těmito ujednání ve vztahu k záruce:
 - v případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady
 - oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nése nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího protokolárního předání a převzetí.
 5. Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu díla a s tím spojený závazek objednatele uhradit cenu za dílo zhotoviteli jsou podmíněny přidělením dotace objednateli ze Státního fondu dopravní infrastruktury, na realizaci předmětného díla. Dílo bude realizováno zhotovitelem v plném rozsahu a objednatelem v plném rozsahu hrazeno pouze tehdy, pokud bude dotace z přiznána prostřednictvím Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFDI.
 6. Zhotovitel tedy není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemný pokyn k zahájení prací na díle. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prací dle této smlouvy ani do 31. 08. 2019 nebo mu ve lhůtě ode dne uzavření této smlouvy do 31. 08. 2019 doručí sdělení, že předmět díla nelze realizovat, neboť objednatel neobdržel od SFDI dotaci v celé předpokládané výši, jež mu umožňuje realizaci této akce, tak závazkový vztah založený touto smlouvou bez dalšího zaniká a to bez nároku zhotovitele na jakoukoli finanční kompenzaci prostředků vynaložených např. na zpracování nabídky, případně ušlý zisk.

Článek XI.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:

- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. nebo v čl. X. smlouvy
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XIII. Závěrečná ujednání


1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 4/12/RM/2019 ze dne 29.5.2019.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
11. Přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Ve Vsetíně, dne 13. 06. 2019

Za objednatele:

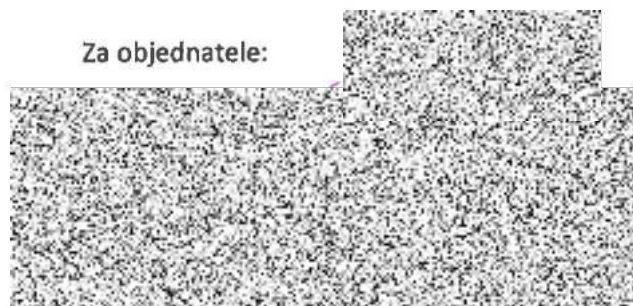

město Vsetín



starosta

Za zhotovitele:



TM Stav, spol. s r. o.



prokurista



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 18Zak00085 Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: 00304450
Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: 48399477
Jasenice 729 DIČ: CZ48399477
75501 Vsetín-Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 420 036,41
PSV	282 378,59
MON	0,00
Vedlejší náklady	46 800,00
Ostatní náklady	113 400,00
Celkem	3 862 615,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 862 615,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3862615,00 CZK**

v VSETÍNĚ dne 7.6.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	149 200		149 200	4
1	VRN	0	149 200		149 200	4
SO 101	Cyklostezka - úsek č. 1	0	1 347 377		1 347 377	35
1	Rozpočet	0	1 347 377		1 347 377	35
SO 201	Lávka přes Janišovský potok	0	1 683 469		1 683 469	44
01	Lávka přes janišovský potok	0	1 683 469		1 683 469	44
SO 401	Veřejné osvětlení - úsek č. 1	0	422 339		422 339	11
1	Rozpočet	0	422 339		422 339	11
SO 501	Přeložka - STL plynovod	0	260 230		260 230	7
1	Rozpočet	0	260 230		260 230	7
Celkem za stavbu					3 862 615	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	LED svítidla	HSV			123 731,20	3
_10	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	HSV			23 328,00	1
_11	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	HSV			2 138,40	0
_12	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	HSV			1 652,40	0
_13	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	HSV			31 980,00	1
_15	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500	HSV			6 720,00	0
_16	SEJMUTÍ ORNICE	HSV			2 600,00	0
_18	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3	HSV			8 687,20	0
_19	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			24 000,00	1
_20	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	HSV			17 496,00	0
_21	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	HSV			4 656,00	0
_22	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			8 640,00	0
_23	ÚPRAVA POVRCHU	HSV			6 678,00	0
_24	Montáž patic stožárů	HSV			4 968,00	0

_3	Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství	HSV			98 249,90	3
_4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV	HSV			21 632,00	1
_5	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	HSV			1 730,00	0
_7	Kabelové zemní spojky - GPH	HSV			1 620,00	0
_8	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	HSV			1 620,00	0
_9	Chráničky KOPOS	HSV			19 212,00	0
1	Zemní práce	HSV			1 099 781,86	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			130 792,62	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			221 966,89	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			307 649,01	8
5	Komunikace	HSV			527 008,22	14
8	Trubní vedení	HSV			97 008,89	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			182 137,03	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			48 035,86	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 072,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 820,00	0
98	Demolice	HSV			8 874,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			184 459,74	5
ON	Ostatní náklady	HSV			84 550,00	2
711	Izolace proti vodě	PSV			124 487,96	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			125 690,63	3
783	Nátěry	PSV			32 200,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			90 541,19	2
VN	Vedlejší náklady	VN			46 800,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			113 400,00	3
Cena celkem					3 862 615,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18Zak00085	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrla
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	45 300,00					
1	005111020R	Vytyčení stavby <small>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</small>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I
		Za účasti autorského dozoru: : 1		1,00000				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <small>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</small>	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
6	005122 R	Provozní vlivy <small>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</small>	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 19/ I
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady	103 900,00					
7	R00001	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18Zak00085	Cyklostezka Rokytenka 1.část - úsek po areál Kotrča
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
8	R00002	Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP bude-li to stavba vyžadovat.	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
9	R00003	Zajištění první hlavní prohlídky	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
10	R00004	Zajištění mostního listu (evidenční list propustku)	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu realizační dokumentace stavby - dílenská dokumentace zábradlí.						
		Dokumentace - zábradlí: : 1		1,00000				
12	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00		RTS 19/ I
		geometrický plán pro vklad nových parcel nebo věcného břemene do KN: : 1						
		1		1,00000				
13	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
14	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
		1		1,00000				
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		viz PD - Provizorní dopravní značení: : 1		1,00000				
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18Zak00085	Cyklostezka Rokytenska 1.část - úsek po areál Kotria
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
		Mobilní oplocení : 1						
				1,00000				
17	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ I
		poplatky za užívání silnice I/67, místní komunikace a veřejné zeleně : 1						
				1,00000				
18	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 19/ I
		SO 101						
		- násypy - 3x míra zhutnění (objemová hmotnost) + 1x zhutnitelnost Proctor Standard						
		- sanační vrstva - 2x statická zatěžovací zkouška						
		- zemní pláň - 2x statická zatěžovací zkouška						
		- podkladní vrstva ze štěrku - 3x statická zatěžovací zkouška + 1x zrnitost a obsah jemných částic						
		- diažba - podélná nerovnost						
		SO 101: : 1						
				1,00000				
19	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 19/ I
		SO 201						
		- pevnost v tlaku (základy, opěry + křídla, deska) - 15x zkušební kostka 150/150/150						
		- zkouška vodotěsnosti (základy) - 2x zkušební kostka 150/150/150						
		- zkouška odolnosti proti CHRL (opěry + křídla deska) - 3x zkušební kostka 150/150/150						
		- pevnost v tahu povrchových vrstev betonu (deska) - 3x zkušební místo						
		- pevnost v tahu (izolace desky) - 3x zkušební místo						
		- zásyp za opěrami - 12x míra zhutnění (objemová hmotnost) + 2x zhutnitelnost Proctor Standard						
		SO 102: : 1						
				1,00000				
20	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla,						
		1						
				1,00000				
21	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						