



DODATEK č. 1






ke smlouvě o dílo č. 12/19 „Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1.PP“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města
zástupce ve věcech technických:  vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

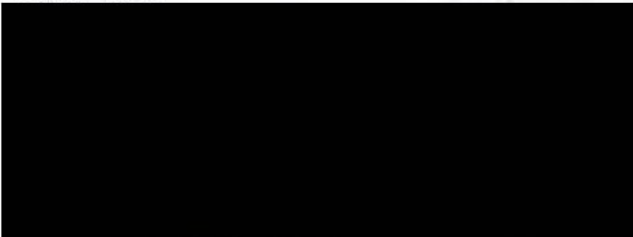název: **STABO MB s.r.o.**
sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 39936
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zástupce ve věcech smluvních: 
telefon, fax, e-mail: 
zástupce ve věcech technických: 
telefon, fax, e-mail: 
(dále jen **Zhotovitel**)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 12/19 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1.PP“ následovně:

2. Předmět díla

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 1 a 2, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

3. Cena díla

Na základě Změnových listů č. 1 a 2 se cena díla v souladu s čl. 3.14. Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD	2 697.166,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1	- 103.114,- Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 1	196.183,- Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	2 790.235,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 12/19 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda – dokončení 1.PP“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM 20/2019/17 dne 10.6.2019 a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 1 a 2

13. 06. 2019

12. 06. 2019

V Mor. Budějovicích, dne:

V Mor. Budějovicích, dne:

Za Objednatele



Za Zhotovitele

Ing. Vladimír Bařinka, starosta

Ing. Milan Procházka, jednatel

SOUHRNNÝ ROZPOČET - Dodatek č. 1
"Beseda Moravské Budějovice - dokončení 1.PP"

Změnový list č.	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.1
01	Dokončení 1.PP - změna provedení	109 818,27 Kč	-103 113,80 Kč	6 704,47 Kč
02	Vybudování WC pro zájmové kroužky	86 364,25 Kč	0,00 Kč	86 364,25 Kč
	CELKEM	196 182,52 Kč	-103 113,80 Kč	93 068,72 Kč



Změna 01

Změnový list ZL 01 – Dokončení 1.PP – změna provedení

Akce:

Beseda Moravské Budějovice – dokončení 1.PP

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 16. 4. 2019

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Během realizace díla byly zjištěny některé skutečnosti, které vedly k rozhodnutí o různých úpravách a to zejména:

- zrušení dělicí příčky včetně vnitřních dveří a ocelové dveřní zárubně mezi m.č. 006 a 008 ;
- změna provedení části podlahy v chodbě (m.č. 006) - z důvodu malé výšky nebude provedeno zateplení podlahy a vrchní vrstva anhydritové podlahy, bude provedena tekutá izolace a na ni už keramická dlažba do tmelu. Tím dojde k vytvoření schůdku do m.č. 008 a 011 a v části chodby 006 ;
- rozšíření (předsazení) příčky mezi m.č. 006 a 009 ;
- provedení nové části kanalizační přípojky z m.č. 009 (prostup přes stávající obvodové zdivo) před objekt do stávající kanalizační šachty, včetně zemních prací (původní kanalizace byla po provedení kamerové zkoušky zcela nevyhovující) ;
- osazení nového okna v m.č. 011 (již dříve vyrobené okno z 1.etapy) a dozdění jeho parapetu ;
- změna provedení vzduchotechniky, vypuštění 3 ks ventilátorů v m.č. 008, 007 a 011 a odvětrání těchto místností připojením k centrální jednotce s rekuperací, která bude nově použita výkonnější ;

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 6 704,47 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: [redacted]

Datum: 5.6.2019

Podpis: [redacted]

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis: [redacted]

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Dokončení 1.PP – stavební část – vícepráce (1)
- Dokončení 1.PP – stavební část – méněpráce (1)
- Dokončení 1.PP – ZTI – vícepráce (1)
- Dokončení 1.PP – ZTI – méněpráce (1)
- Dokončení 1.PP – VZT – vícepráce (1)
- Dokončení 1.PP – VZT – méněpráce (1)
- Dokončení 1.PP – elektroinstalace – vícepráce (1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **016** **Beseda Moravské Budějovice**

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o.**
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČO: 25245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: **Město Moravské Budějovice**
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČO: 00259931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	6 704,47 CZK
Základní DPH	21 %	1 407,90 CZK
Zaokrouhlení:		0,03 CZK

Cena celkem: **8 112,40 CZK**

V

dne

15.04.2019

Za objednatele

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 2
---------	-----	----------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		6 704,47	0,00	6 704,47
02	Dokončení 1.PP - stavební část	3 641,94	0,00	3 641,94
19/04/12-1	Vícepráce (1)	24 963,15	0,00	24 963,15
19/04/12-2	Méněpráce (1)	-21 321,21	0,00	-21 321,21
03	Dokončení 1.PP - ZTI	6 138,86	0,00	6 138,86
19/04/15-1	Vícepráce (1)	7 356,54	0,00	7 356,54
19/04/15-2	Méněpráce (1)	-1 217,68	0,00	-1 217,68
04	Dokončení 1.PP - VZT	-5 167,33	0,00	-5 167,33
19/04/15-3	Vícepráce (1)	75 407,58	0,00	75 407,58
19/04/15-4	Méněpráce (1)	-80 574,91	0,00	-80 574,91
05	Dokončení 1.PP - Elektroinstalace	2 091,00	0,00	2 091,00
19/04/15-5	Vícepráce (1)	2 091,00	0,00	2 091,00

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 3
---------	-----	----------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	10 722,48	3,25045
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	55,59	0,17828
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	-9 890,05	-0,57726
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	5 317,96	0,00180
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 538,04	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	1 097,13	-0,00215
713	Izolace tepelné	PSV	-1 328,27	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	6 742,19	0,02209
722	Vnitřní vodovod	PSV	-603,33	-0,00063
751	Vzduchotechnika - Zař. II.A	PSV	-5 167,33	0,02922
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-4 687,92	-0,00078
783	Nátěry	PSV	-592,50	0,00000
784	Malby	PSV	-590,52	-0,00171
M21	Elektromontáže	MON	2 091,00	0,00000
			6 704,47	2,89931

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 4
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-1	Vicepráce (1)	

Položkový rozpočet

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část
Rozpočet:	19/04/12-1	Vicepráce (1)

Projektant

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		21 992,81
PSV		2 970,34
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		24 963,15

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	24 963,15 CZK
DPH	21 %	5 242,30 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem: **30 205,50 CZK**

Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	15.04.2019
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 5
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-1	Vícepráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	10 722,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 217,02
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	274,03
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	5 317,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 461,32
711	Izolace proti vodě	PSV	2 333,86
766	Konstrukce truhlářské	PSV	636,48
			24 963,15

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 6
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-1	Vícepráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,3840	480,50	5 950,51
	Výkaz výměr:	výkopy pro novou kanalizační přípojku před objektem do stáv. šachty: (3,9+4,7)*0,6*2,4		12,3840		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,0640	264,50	545,93
	Výkaz výměr:	odvoz přebytečné zeminy z výkopů na skládku: 12,384-10,32		2,0640		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem do 19 km	m3	18,5760	20,80	386,38
	Výkaz výměr:	2,064*9		18,5760		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,3200	121,00	1 248,72
	Výkaz výměr:	zásypy po pokládce nové kanalizační přípojky před objektem do stáv. šachty: (3,9+4,7)*0,6*(2,4-0,4)		10,3200		
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,9120	1 096,00	2 095,58
	Výkaz výměr:	lože a obsyp potrubí nové kanalizační přípojky před objektem do stáv. šachty: (3,9+4,7)*0,6*0,4 -8,6*3.14159*0,15^2/4		2,0640 -0,1520		
6	199000005V01	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 skládka Petrůvky - zemina a kamení	t	4,1280	120,00	495,36
	Výkaz výměr:	2,064*2		4,1280		
Celkem za: 1		Zemní práce				10 722,48

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,1300	4 600,00	598,00
	Výkaz výměr:	dozdění okenního parapetu v m.č. 011: 1,3*0,2*0,5		0,1300		
8	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	0,2800	594,00	166,32
	Výkaz výměr:	zazdívka rýhy po kanalizaci (změna vedení) v m.č. 009: 1,4*0,2		0,2800		
9	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15 tl. příčky 80 mm	m2	0,9000	503,00	452,70
	Výkaz výměr:	přizdění příčky (předsazení) mezi m.č. 006 a 011: (1,5-1,05)*2		0,9000		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 217,02

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
10	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,6600	316,00	208,56
	Výkaz výměr:	bednění (ukončení) části podlahy v m.č. 006: (1,85+1,15+1,4)*0,15		0,6600		
11	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstránění	m2	0,6600	99,20	65,47
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 0,66000		0,6600		

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 7
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-1	Vícepráce (1)	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 6	Úpravy povrchu, podlahy				274,03

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
12	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 125 mm	m	0,3000	2 620,00	786,00
	Výkaz výměr:	otvor pro VZT (změna vedení) mezi m.č. 006 a 011: 0,3		0,3000		
13	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,6500	4 060,00	2 639,00
	Výkaz výměr:	vrtání otvoru pro kanalizaci přes zeď (v m.č. 009): 0,65		0,6500		
14	970033130R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 125mm	m	0,3000	330,50	99,15
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,30000		0,3000		
15	970034130R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 125mm	m	0,3000	541,00	162,30
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 12: 0,30000		0,3000		
16	970034200R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	0,6500	820,00	533,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: 0,65000		0,6500		
17	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm	m	1,4000	278,50	389,90
	Výkaz výměr:	rýha pro kanalizaci (změna vedení) v m.č. 009: 1,4		1,4000		
18	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,0000	293,00	293,00
	Výkaz výměr:	dvířka na čistící kus kanalizace ve zdivu v m.č. 008: 1		1,0000		
19	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,1573	1 136,00	178,70
20	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,1573	254,00	39,96
21	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,2023	13,00	28,63
22	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,1573	1 070,00	168,32
Celkem za:	9	Ostatní konstrukce, bourání				5 317,96

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
23	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m	t	3,5978	1 240,00	4 461,32
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					4 461,32

Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici hmotou dvousložkovou cementovou	M2	3,0200	736,00	2 222,72
	Výkaz výměr:	izolace částí podlahy v m.č. 006: 1.15*1.85+0.85*1.05		3.0200		

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 8
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-1	Vícepráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	22,2272	5,00	111,14
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				2 333,86

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
26	766621622	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy do 1 m2 pevných do zdiva výšky do 1,5 m	kus	1,0000	624,00	624,00
	Výkaz výměr:	montáž okna vyrobeného z 1. etapy "ozn. 310" v m.č. 011:				
		1		1,0000		
27	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	6,2400	2,00	12,48
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				636,48

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 9
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-2	Méněpráce (1)	

Položkový rozpočet

Stavba: 016 Beseda Moravské Budějovice
 Objekt: 02 Dokončení 1.PP - stavební část
 Rozpočet: 19/04/12-2 Méněpráce (1)

Projektant

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-12 248,79
PSV	-9 072,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-21 321,21

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-21 321,21 CZK
DPH	21 %	-4 477,50 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem:

-25 798,70 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

15.04.2019

Podpis:

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 10
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-2	Méněpráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-1 161,43
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	-10 164,08
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-923,28
711	Izolace proti vodě	PSV	-1 236,73
713	Izolace tepelné	PSV	-1 328,27
766	Konstrukce truhlářské	PSV	-5 324,40
783	Nátěry	PSV	-592,50
784	Malby	PSV	-590,52
			-21 321,21

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 11
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-2	Měněpráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15 tl. příčky 80 mm	m2	-2,3090	503,00	-1 161,43
	Výkaz výměr:	příčka mezi m.č. 006 a 008: -1,85*2,1+0,8*1,97		-2,3090		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 161,43

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-4,6180	164,00	-757,35
	Výkaz výměr:	omítka příčky mezi m.č. 006 a 008: -(1,85*2,1-0,8*1,97)*2		-4,6180		
3	612821011	Sanační tepelněizolační (0,09 w/mK) hydrofilní omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 25 mm ručně zatřená	m2	-4,6180	769,00	-3 551,24
	Výkaz výměr:	omítka příčky mezi m.č. 006 a 008: -(1,85*2,1-0,8*1,97)*2		-4,6180		
4	612821031	Sanační omítka se siranovzdorným cementem vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	-4,6180	437,00	-2 018,07
	Výkaz výměr:	omítka příčky mezi m.č. 006 a 008: -(1,85*2,1-0,8*1,97)*2		-4,6180		
5	632453351	Potěr betonový samonivelační lité tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	-3,0200	671,00	-2 026,42
	Výkaz výměr:	část podlahy v m.č. 006: -1,15*1,85-0,85*1,05		-3,0200		
6	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,0000	714,00	-714,00
	Výkaz výměr:	"ozn.03/P": -1		-1,0000		
7	55331201R	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	-1,0000	1 097,00	-1 097,00
	Výkaz výměr:	"ozn.03/P": -1		-1,0000		
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-10 164,08

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,0000	1 136,00	0,00
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,0000	254,00	0,00
10	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,0000	13,00	0,00
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,0000	1 070,00	0,00
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 12
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-2	Méněpráce (1)	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
12 998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m	t	-0,7446	1 240,00	-923,28
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				-923,28

Díl: 711	Izolace proti vodě				
13 711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	-3,0200	14,00	-42,28
Výkaz výměr:	část podlahy v m.č. 006: -1,15*1,85-0,85*1,05		-3,0200		
14 711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-3,0200	134,00	-404,68
Výkaz výměr:	část podlahy v m.č. 006: -1,15*1,85-0,85*1,05		-3,0200		
15 11163150R	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	t	-0,0009	51 320,00	-46,70
Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 13: -3,03333*0,0003		-0,0009		
16 62852123	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrný posyp tl 4mm	m2	-3,4730	197,00	-684,18
Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: -3,02000*1,15		-3,4730		
17 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-11,7784	5,00	-58,89
Celkem za: 711	Izolace proti vodě				-1 236,73

Díl: 713	Izolace tepelné				
18 713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-3,0200	21,00	-63,42
Výkaz výměr:	část podlahy v m.č. 006: -1,15*1,85-0,85*1,05		-3,0200		
19 713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	-3,0200	9,00	-27,18
Výkaz výměr:	část podlahy v m.č. 006: -1,15*1,85-0,85*1,05		-3,0200		
20 28329234	Fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	-3,3220	16,00	-53,15
Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 19: -3,02000*1,1		-3,3220		
21 28375926	Deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	-3,0804	364,00	-1 121,27
Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 18: -3,02000*1,02		-3,0804		
22 998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-12,6502	5,00	-63,25
Celkem za: 713	Izolace tepelné				-1 328,27

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
23 766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,0000	790,00	-790,00
Výkaz výměr:	"ozn.03/P": -1		-1,0000		

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 13
Objekt:	02	Dokončení 1.PP - stavební část	
Rozpočet:	19/04/12-2	Měněpráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	54914622R	Kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	-1,0000	680,00	-680,00
25	61162934	Dveře vnitřní hladké laminované světlý bílé 1křídlo 80x197cm	kus	-1,0000	3 750,00	-3 750,00
	Výkaz výměr:	"ozn.03/P": -1		-1,0000		
26	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-52,2000	2,00	-104,40
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-5 324,40
Díl: 783 Nátěry						
27	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-0,9480	210,00	-199,08
	Výkaz výměr:	"ozn.03/P": -(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)		-0,9480		
28	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-0,9480	165,00	-156,42
29	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	-0,9480	250,00	-237,00
Celkem za: 783		Nátěry				-592,50
Díl: 784 Malby						
30	784221101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-7,7700	76,00	-590,52
	Výkaz výměr:	výmalby příčky mezi m.č. 006 a 008: -1,85*2,1*2		-7,7700		
Celkem za: 784		Malby				-590,52

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 14
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-1	Vícepráce (1)	

Položkový rozpočet

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI
Rozpočet:	19/04/15-1	Vícepráce (1)

Projektant

Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	7 356,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	7 356,54

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	7 356,54 CZK
DPH	21 %	1 544,90 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem:

8 901,40 CZK

Za objednatele:

a zhotovitele:

Datum:

Datum: 15.04.2019

Podpis:

Podpis:

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 15
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-1	Vícepráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	7 356,54
			7 356,54

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 16
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-1	Vícepráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	9,0000	612,00	5 508,00
	Výkaz výměr:	nová kanalizační přípojka před objektem do stáv. šachty:				
		9		9,0000		
2	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,0000	23,00	207,00
3	721001VL	Prohlídka kanalizace kamerou	soubor	1,0000	1 628,00	1 628,00
4	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0227	597,00	13,54
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				7 356,54

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 17
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-2	Měněpráce (1)	
Položkový rozpočet			
Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-2	Měněpráce (1)	
Projektant			
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931			
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		0,00
	PSV		-1 217,68
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		+1 217,68
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	-1 217,68 CZK
	DPH	21 %	-255,70 CZK
	Zaokrouhlení		-0,02 CZK
Cena celkem:			-1 473,40 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum: 15.04.2019	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	016	Bežeda Moravské Budějovice	List č. 18
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-2	Měněpráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-614,35
722	Vnitřní vodovod	PSV	-603,33
			-1 217,68

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 19
Objekt:	03	Dokončení 1.PP - ZTI	
Rozpočet:	19/04/15-2	Měněpráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	-1,0000	287,00	-287,00
2	R721000003	Ventilační mřížka bílá 100x100	kus	-1,0000	124,00	-124,00
3	286116040	Čistící kus kanalizace plastové na stoupacím potrubí	kus	-1,0000	203,00	-203,00
4	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	-0,0006	597,00	-0,35
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				-614,35

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
5	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-3,0000	201,00	-603,00
6	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	-0,0006	516,00	-0,33
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				-603,33

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 20
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT	
Rozpočet:	19/04/15-3	Vícepráce (1)	

Položkový rozpočet

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT
Rozpočet:	19/04/15-3	Vícepráce (1)

Projektant:
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		75 407,58
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		75 407,58

Rekapitulace dani:			
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		75 407,58 CZK
DPH	21 %		15 835,50 CZK
Zaokrouhlení			0,02 CZK

Cena celkem: 91 243,20 CZK

Za objednatele:		a zhotovitele:	
Datum:		datum:	
Podpis:		podpis:	

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 21
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT	
Rozpočet:	19/04/15-3	Vícepráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
751	Vzduchotechnika - Zař. II.A	PSV	75 407,58
			75 407,58

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 22
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT	
Rozpočet:	19/04/15-3	Vícepráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 751		Vzduchotechnika - Zař. II.A				
1	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,0000	215,00	215,00
2	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby průměru přes 100 do 200 mm	m	12,0000	471,00	5 652,00
3	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,0000	105,00	105,00
4	R75100001.2	Vzduchotechnická kompaktní jednotka s rekuperací, podstropní osazení, 500m3/hod, 210Pa PeI=0,2kW/230V, rekuperace 97%	soubor	1,0000	66 100,00	66 100,00
	Výkaz výměr:	4xpružná vložka pr.200mm, regulátor, možnost napojení na internet, digitální ovladač D+M:				
		1		1,0000		
5	R751340001	Kruhový tlumič pr. 160, L=0,9m	kus	1,0000	1 416,00	1 416,00
6	R751510002	Ruční regulační klapka pr. 160	kus	1,0000	623,00	623,00
7	R751710001	Talířový ventil DN 100	kus	2,0000	238,00	476,00
8	R751710002	Talířový ventil DN 160	kus	3,0000	260,00	780,00
9	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,0714	568,00	40,58
Celkem za: 751		Vzduchotechnika - Zař. II.A				75 407,58

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 23
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT	
Rozpočet:	19/04/15-4	Měněpráce (1)	

Položkový rozpočet

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT
Rozpočet:	19/04/15-4	Měněpráce (1)

Projektant:
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		-80 574,91
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-80 574,91

Rekapitulace daní:			
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		-80 574,91 CZK
DPH	21 %		-16 920,70 CZK
Zaokrouhlení			0,01 CZK

Cena celkem: -97 495,60 CZK

Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	15.04.2015
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 24
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT	
Rozpočet:	19/04/15-4	Měněpráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
751	Vzduchotechnika - Zař. II.A	PSV	-80 574,91
			-80 574,91

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 25
Objekt:	04	Dokončení 1.PP - VZT	
Rozpočet:	19/04/15-4	Měněpráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 751		Vzduchotechnika - Zař. II.A				
1	741.2	Vzduchotechnika - Zař. III.A	soubor	-1,0000	20 466,93	-20 466,93
	Výkaz výměr:	odečet celého nabídkového rozpočtu - část "Zař. III.A":				
		-1		-1,0000		
2	751510011	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m ²	m	-1,2000	536,00	-643,20
3	751510012	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m ²	m	-1,2000	584,00	-700,80
4	R75100001.1	Vzduchotechnická kompaktní jednotka s rekuperací, svislé nástěnné osazení, 305m ³ /hod,210Pa P _{el} =0,2kW/230V, rekuperace 97%	soubor	-1,0000	58 740,00	-58 740,00
	Výkaz výměr:	4xpružná vložka pr.160mm, regulátor, možnost napojení na internet, digitální ovladač D+M.				
		-1		-1,0000		
5	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	-0,0422	568,00	-23,98
Celkem za: 751		Vzduchotechnika - Zař. II.A				-80 574,91

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 26
Objekt:	05	Dokončení 1.PP - Elektroinstalace	
Rozpočet:	19/04/15-5	Vícepráce (1)	

Položkový rozpočet		
Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice
Objekt:	05	Dokončení 1.PP - Elektroinstalace
Rozpočet:	19/04/15-5	Vícepráce (1)
Projektant:		
Objednatel: Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931		
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906		
Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		2 091,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		2 091,00
Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	2 091,00 CZK
DPH	21 %	439,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem:		2 530,10 CZK
Za objednatele:	[Redacted Signature]	
Datum:	[Redacted Date]	
Podpis:	[Redacted Signature]	
Za zhotovitele:	[Redacted Signature]	
Datum:	[Redacted Date]	
Podpis:	[Redacted Signature]	

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 27
Objekt:	05	Dokončení 1.PP - Elektroinstalace	
Rozpočet:	19/04/15-5	Vícepráce (1)	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	2 091,00
			2 091,00

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 28
Objekt:	05	Dokončení 1.PP - Elektroinstalace	
Rozpočet:	19/04/15-5	Vícepráce (1)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210-001	Silnoproudá elektrotechnika - vícepráce (1) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	2 091,00	2 091,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				2 091,00


SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

název akce: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

objekt: Silnoproudá elektrotechnika - dokončení 1.PP

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0
2	doprava dodávek	2,00	0	0
3	přesun dodávek	3,00	0	0
4	materiál elektromontážní			613
5	prořez	5,00	229	11
6	materiál podružný	5,00	613	31
7	elektromontáže			778
8	PPV pro elektromontáže	5,00	1 433	72
9	dodávky celkem			0
10	materiál+výkony celkem			1 505
11	ostatní náklady			586
12	NÁKLADY hl.III celkem			2 091
13	revize			0
14	NÁKLADY hl.XI celkem			0
15	CENA bez DPH (Kč)			2 091

11.4.2019

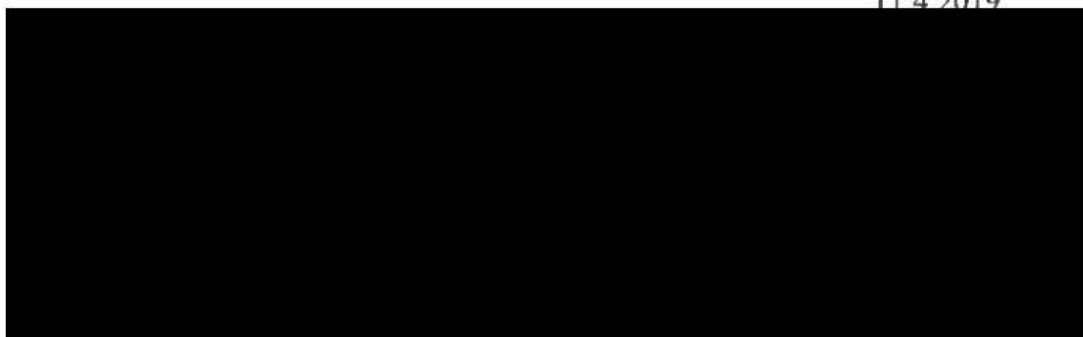

název akce: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
objekt: Silnoproudá elektrotechnika - dokončení 1.PP

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Dodávky zařízení

součet

Materiál elektromontážní

13	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	12,00	19,10	229
18	000311215	krabice přístrojová pr.68	ks	2,00	7,50	15
28	000419101	zásuvka 2násobná 16A/250V	ks	2,00	184,50	369
součet						613
z toho základ pro profez						229

Elektromontáže

33	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	12,00	27,20	326
43	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,00	38,60	77
53	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00	187,40	375
součet						778

Ostatní náklady

66	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	2,00	27,60	55
67	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	8,00	66,40	531
součet						586

Změna 02

Změnový list ZL 02 – Vybudování WC pro zájmové kroužky

Akce:

Beseda Moravské Budějovice – dokončení 1.PP

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 29. 4. 2019

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem této změny je investor. Během realizace díla vyvstala možnost vybudovat z volného prostoru vedle průjezdu WC, které by bylo využíváno pro zájmové kroužky. V nově vzniklém WC bude umyvadlo, pisoár a závěsné WC. V předmětném prostoru bude provedena nová podlaha včetně tepelné izolace a finálního zadláždění keramickou dlažbou, stěny budou do výšky 150 cm obloženy keramickým obkladem a nad ním provedeny nové omítky. Prostor bude odvětrán do stávající vzduchotechniky přes samostatný ventilátor s časovým modulem. Budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 86 364,25 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: [REDACTED]

Datum: 5.6.2019

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: [REDACTED]

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- WC pro zájmové kroužky -- vícepráce

Položkový rozpočet

Stavba: **016** **Beseda Moravské Budějovice**

Objekt: **01** **WC pro zájmové kroužky**

Rozpočet: **19/04/11-1** **Vícepráce**

Projektant:

Objednatel: **Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 00289931**

Zhotovitel: **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693 Moravské Budějovice, 67602; IČ: 26245906**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	17 192,61
PSV	60 163,21
MON	9 008,43
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	86 364,25

Rekapitulace dani:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	86 364,25 CZK
DPH	21 %	18 136,50 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem:

104 500,80 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

29.04.2019

Podpis:

Podpis:

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 2
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 825,76
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	3 963,91
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	10 000,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 402,65
713	Izolace tepelné	PSV	1 074,30
721	Vnitřní kanalizace	PSV	5 751,06
722	Vnitřní vodovod	PSV	7 714,46
725	Zařizovací předměty	PSV	15 672,35
751	Vzduchotechnika	PSV	13 751,32
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	3 421,06
781	Obklady keramické	PSV	11 930,77
784	Malby	PSV	847,89
M21	Elektromontáže	MON	2 529,79
M21a	Elektromontáže - materiál	MON	5 215,04
M99	Ostatní práce "M"	MON	1 263,60
			86 364,25

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 3
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340238211R00	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	0,4800	610,00	292,80
	Výkaz výměr:	dozdivka stáv. příčky ke stáv. obvodové zdi: 2,4*0,2		0,4800		
2	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15 tl. příčky 140 mm	m2	2,2400	574,00	1 285,76
	Výkaz výměr:	přizdivka závěsného WC: 1,6*1,4		2,2400		
3	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	2,4000	103,00	247,20
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 825,76

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	7,5200	78,80	592,58
	Výkaz výměr:	začištění omítek nad obklady: 2,05*2+2,15*2-0,88		7,5200		
5	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	3,0900	229,50	709,16
	Výkaz výměr:	omítka nového a částí stáv. zdiva pod obklady: (1,6+0,5+0,2)*1,5-1,2*0,15*2		3,0900		
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,0700	425,50	880,79
	Výkaz výměr:	omítka částí stáv. zdiva nad obklady: (1,6+0,2+0,5)*(2,4-1,5)		2,0700		
7	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,1592	3 530,00	561,80
	Výkaz výměr:	vrchní beton tl. 60 mm: (1,9*1,35+0,25*0,35)*0,06		0,1592		
8	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,1592	374,50	59,60
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 7: 0,15915		0,1592		
9	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,0066	33 472,00	219,91
	Výkaz výměr:	(1,9*1,35+0,25*0,35)*0,001983*1,25		0,0066		
10	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi, v ploše, tl.30 mm	m2	0,7040	747,00	525,89
	Výkaz výměr:	vyrovnání částí stáv. podlahy pod dlažbu: 0,8*0,88		0,7040		
11	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,1700	354,00	414,18
	Výkaz výměr:	zaomítní rýh po kanalizaci, vodě a el.: 7,8*0,15		1,1700		
Celkem za: 6		Úpravy povrchu, podlahy				3 963,91

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3,3565	115,00	386,00
	Výkaz výměr:	1,35*1,9+0,25*0,35+0,8*0,88		3,3565		
13	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	4,4400	118,50	526,14
	Výkaz výměr:	vybourání pův. obezdivky obvodového zdiva:				

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 4
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(1,6+0,25)*2,4		4,4400		
14	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,0360	4 070,00	146,52
	Výkaz výměr:	vybourání rýh v podlaže pro kanalizaci: (1,35+1,05)*0,25*0,06		0,0360		
15	965081812RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	0,6000	150,50	90,30
	Výkaz výměr:	vybourání rýh v podlaže pro kanalizaci: (1,35+1,05)*0,25		0,6000		
16	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,0000	2 620,00	2 620,00
	Výkaz výměr:	vrtání otvoru pro VZT: 1		1,0000		
17	970033130R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm	m	1,0000	330,50	330,50
18	970034130R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm	m	1,0000	541,00	541,00
19	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	1,0000	789,00	789,00
	Výkaz výměr:	otvor ve stáv. zdivu pro VZT: 1		1,0000		
20	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,8400	84,30	323,71
	Výkaz výměr:	otlučení stáv. omítky stěny po odbourání pův. obezdívky: 1,6*2,4		3,8400		
21	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	7,8300	34,00	266,22
	Výkaz výměr:	v místech pod obklady: (1,85+1,35+0,67+0,8+0,55)*1,5		7,8300		
22	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,5068	1 136,00	1 711,70
23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,5068	254,00	382,72
24	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,0950	13,00	274,23
25	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,5068	1 070,00	1 612,25
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				10 000,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
26	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12m	t	1,1312	1 240,00	1 402,65
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 402,65
Díl: 713 Izolace tepelné						
27	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	2,6525	21,00	55,70
	Výkaz výměr:	1,9*1,35+0,25*0,35		2,6525		
28	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	2,6525	9,00	23,87

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 5
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	1,9*1,35+0,25*0,35		2,6525		
29	28329234	Fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	2,9177	16,00	46,68
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn, položky pořadí 28: 2,65250*1,1		2,9177		
30	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	0,3517	2 550,00	896,89
	Výkaz výměr:	2,6525*0,13*1,02		0,3517		
31	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	10,2314	5,00	51,16
Celkem za: 713		Izolace tepelné				1 074,30

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
32	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,0000	255,00	510,00
33	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0,5000	503,00	251,50
34	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	2,5000	186,00	465,00
35	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	0,5000	514,00	257,00
36	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	6,0000	612,00	3 672,00
37	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,0000	91,60	183,20
38	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,0000	136,40	136,40
39	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,5000	23,00	264,50
40	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0192	597,00	11,46
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				5 751,06

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
41	722131914R00	Oprava-potrubí,vsazení odbočky DN 32	soubor	1,0000	784,30	784,30
42	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	1,0000	55,00	55,00
43	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,0000	80,40	80,40
44	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	15,0000	15,50	232,50
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	15,0000	54,00	810,00
46	713410014T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 5 DN 22	m	3,0000	11,60	34,80
47	713410040T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 DN 22	m	3,0000	34,00	102,00
48	713410042T00	Izolace potrubí Tubolit DG tl. 13 DN 28	m	9,0000	38,90	350,10
49	722174000T00	Vyvedení výpustek - Hostalen - 1/2"	ks	3,0000	113,30	339,90
50	722174001T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	6,0000	267,00	1 602,00
51	722174002T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 25	m	9,0000	325,00	2 925,00
52	722174022T00	DG přechod - Hostalen - 25 x 3/4"	kus	2,0000	64,90	129,80
53	722220021T00	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	1,0000	73,70	73,70
54	722230002T00	Ventil kulový 3/4" - voda	kus	1,0000	169,40	169,40
55	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,0495	516,00	25,56
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				7 714,46

Díl: 725		Zařizovací předměty				
56	725810240R00	Ventil nástěnný výtakový G 1/2 nad umyvadlo	soubor	1,0000	558,00	558,00
57	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,0000	824,00	824,00
58	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,0000	1 016,00	1 016,00
59	725129201R00	Montáž pisoárového záchodu /pisoár dodávka majitele/ !!!	soubor	1,0000	649,00	649,00
60	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva /umyvadlo dodávka majitele/ !!!	soubor	1,0000	893,00	893,00
61	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	2,0000	103,30	206,60

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 6
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vicepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
62	725819301R00	Montáž tlač.ventilu podom. G 1/2	soubor	1,0000	109,00	109,00
63	725859101R00	Montáž ventilu odpadního do DN 32	kus	1,0000	93,40	93,40
64	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	1,0000	110,00	110,00
65	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	1,0000	101,00	101,00
66	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry	kus	1,0000	317,00	317,00
67	725110099T00	Geberit - ovládací tlačítko bílé	soubor	1,0000	1 265,00	1 265,00
68	725110100T00	Geberit - souprava pro WC bez ovládací desky	soubor	1,0000	5 097,00	5 097,00
69	725110101T00	WC závěsný	soubor	1,0000	1 582,00	1 582,00
70	725110102T1	Geberit - souprava pro WC souprava pro tlumení hluku	soubor	1,0000	108,00	108,00
71	725118001T00	WC sedátko - bílé	kus	1,0000	318,00	318,00
72	725810001T00	Ventil výtokový tlačítkový pro pisoár podomítkový	soubor	1,0000	1 782,00	1 782,00
73	pc	Hlavice oplachová pro pis. Domino	ks	1,0000	614,00	614,00
74	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,0500	587,00	29,35
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				15 672,35

Díl: 751	Vzduchotechnika					
75	751122092	Mtž vent rad nt potrubního základního D do 200 mm	kus	1,0000	315,00	315,00
76	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	3,0000	96,00	288,00
77	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirální vinutá bez příruby průměru 125 mm	m	5,0000	387,00	1 935,00
78	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirální vinutá bez příruby průměru 160 mm	m	6,5000	471,00	3 061,50
79	R751000003	Zaregulování potrubního systému na požadované výkony, provozní vyzkoušení celého systému	hod	2,0000	350,00	700,00
80	S751001	Stavební výpomoc při montáži vzduchotechniky	hod	4,0000	350,00	1 400,00
81	R7511200005	Potrubní plastový diagonální dvouotáčkový ventilátor500/160, pr. 160,310m3/hod,170Pa,50W/230V,doběh pružná vložka pr.160,ZK160	soubor	1,0000	5 374,00	5 374,00
82	R7513200001	Talířový ventil odvodní pr. 100, zděř,plast	kus	3,0000	216,00	648,00
83	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,0525	568,00	29,82
Celkem za: 751		Vzduchotechnika				13 751,32

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
84	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,3565	64,50	216,49
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 85: 3,35650		3,3565		
85	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	3,3565	511,00	1 715,17
	Výkaz výměr:	1,35*1,9+0,25*0,35+0,8*0,88		3,3565		
86	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,3565	52,00	174,54
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 85: 3,35650		3,3565		
87	59761433	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,6921	312,00	1 151,95
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 85: 3,35650*1,1		3,6921		
88	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	32,5815	5,00	162,91
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 421,06

Díl: 781 **Obklady keramické**

Stavba:	016	Beseda Moravské Budějovice	List č. 7
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
89	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	11,1600	49,60	553,54
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 90: 11,16000		11,1600		
90	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	11,1600	576,00	6 428,16
	Výkaz výměr:	obklad stěn do v. 1500 mm: (2,15*2+2,05*2-0,88)*1,5 -1,2*0,15*2+1,6*0,15		11,2800 -0,1200		
91	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	4,6000	95,00	437,00
	Výkaz výměr:	1,5*2+1,6		4,6000		
92	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,1600	52,00	580,32
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 90: 11,16000		11,1600		
93	59761039	Obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	12,2760	274,00	3 363,62
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 90: 11,16000*1,1		12,2760		
94	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	113,6264	5,00	568,13
Celkem za: 781		Obklady keramické				11 930,77

Díl: 784 Malby

95	784221101R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,1565	76,00	847,89
	Výkaz výměr:	výmalba stěn nad obklady a stropu: (2,05*2+2,15*2)*(2,4-1,5)+1,35*2,05+0,25*0,5+0,8*0,88		11,1565		
Celkem za: 784		Malby				847,89

Díl: M21 Elektromontáže

96	210010301R00	Krab.přístroj.(KP 67/3,1901) bez zapojení	kus	2,0000	38,60	77,20
97	210010302	Krab.přístroj. rozvodná (KPR 68) vč. zapojení	kus	1,0000	161,00	161,00
98	210100251	Ukonč.kab.smršt.do 4x10 mm2	kus	2,0000	142,80	285,60
99	210110001	Spin.nást.prost.obyč.1-pólový řazení 1	kus	1,0000	124,70	124,70
100	210111012	Zás.polozap/zapuštěné 10/16 250V 2P+Z	kus	1,0000	120,30	120,30
101	210171245	Montáž ventilátoru	kus	1,0000	207,50	207,50
102	210172164	Časové relé - doběh ventilátoru	kus	1,0000	171,90	171,90
103	210172177	Montáž infrazářiče	kus	1,0000	171,90	171,90
104	210200004	Svitidlo IP 20 LED přisazené	kus	1,0000	136,30	136,30
105	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	2,0000	27,20	54,40
106	210800105	CYKY-J 3Cx1,5mm2 750V (PO)	m	8,0000	27,20	217,60
107	210800106	CYKY-J 3Cx2,5mm 750V (PO)	m	6,0000	27,20	163,20
108	211010006	Osaz.hmožd.do zdi z pal.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	kus	6,0000	33,30	199,80
109	900071717	Pomocné práce	%	73,0644	6,00	438,39
Celkem za: M21		Elektromontáže				2 529,79

Díl: M21a Elektromontáže - materiál

110	00303	Krabice KU 1901	kus	2,0000	6,00	12,00
-----	-------	-----------------	-----	--------	------	-------

Stavba:	D16	Beseda Moravské Budějovice	List č. 8
Objekt:	01	WC pro zájmové kroužky	
Rozpočet:	19/04/11-1	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
111	00313 krabice pr. 68 mm KR KU 1903	kus	1,0000	44,10	44,10
112	00700 Spínač č 1 - všechny přístroje Unika color polar komplet (www.vypinac.cz)	kus	1,0000	140,10	140,10
113	00766 Zásuvka 230V	kus	1,0000	129,60	129,60
114	02920 CYKY-O 3Ax1,5mm2	m	2,0000	12,70	25,40
115	02921 CYKY-J 3Cx1,5mm2	m	8,0000	12,70	101,60
116	02922 CYKY-J 3Cx2,5mm	m	6,0000	20,80	124,80
117	10347 Hmoždinka SX 8/40	kus	6,0000	1,70	10,20
118	215537 Svítidlo přisazené IP 20 LED 18W 4000K PPC-12W-CW-IP20 kulaté	kus	1,0000	413,30	413,30
119	65446 Infrazářič 1200W nástěnný IW120	kus	1,0000	1 571,00	1 571,00
120	66547 Ventilátor do potrubí 100mm TD 100 IP44 N.	kus	1,0000	2 154,20	2 154,20
121	88822 Časový modul pro ventilátor CS3-4	kus	1,0000	240,40	240,40
122	91717 Podružný materiál	%	49,6670	5,00	248,34
Celkem za: M21a Elektromontáže - materiál					5 215,04

Díl: M99	Ostatní práce "M"				
123	001 Doplnění stávajícího rozvaděče	kus	1,0000	858,60	858,60
124	002 vyhledání, úprava a demontáž stávající instalace, manipulace v sítí NN	hod	0,5000	270,00	135,00
125	003 Provedení revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 331500, 33 2000-6	kus	1,0000	270,00	270,00
Celkem za: M99 Ostatní práce "M"					1 263,60