

**Kupní smlouva č.: 29062021  
mezi:**

**Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**

**a**

**COPY-CAN, spol. s r.o.**

**o dodávce kancelářské techniky**

COPY-CAN spol. s r.o.

Karlovarská 43, 163 00 Praha 6

tel.: 235 002 035, fax: 235 321 525

IČO: 00677078, [www.copycan.cz](http://www.copycan.cz)

bankovní spojení: 2061820300/2600

číslo registrace: Městský soud v Praze

oddíl C, vložka 346

**Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**

se sídlem: Rytířská 406/10, 11000 Praha 1

IČ: 60437359

DIČ: CZ60437359

zastoupená: Ing. Miroslavou Staňkovou, náměstkyní ředitele pro ekonomiku  
(dále jen „kupující“), na straně jedné,

a

**COPY-CAN, spol. s r.o.**

se sídlem: Karlovarská 326/43, 163 00 Praha 6

IČ: 00677078

DIČ: CZ00677078

bankovní spojení: Citibank

č. ú.: 2061820300/2600

zastoupená: Alešem Vozkou, jednatelem společnosti  
elektronická adresa: obchod@copycan.cz  
(dále jen „prodávající“), na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Kupní smlouvu**

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
(dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“)

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1.) Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá do 14 dnů od uzavření této smlouvy zboží specifikované co do množství a druhu v odst. 2.) tohoto článku, včetně dokladů ke zboží (prospekt), resp. že kupujícímu dopraví zboží do místa určeného v čl. II., odst. 1) této smlouvy, tamtéž současně dodaný přístroj instaluje a zaučí obsluhu přístroje, a umožní kupujícímu nabytí vlastnické právo k dodanému zboží, přičemž kupující se současně zavazuje, že dodané zboží od prodávajícího převezme a řádně a včas zaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží specifikovanou v čl. IV., odst. 1) této smlouvy, to vše za podmínek upravených touto smlouvou.

2.) Specifikace zboží je uvedena v kopii originálů prospektů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Výrobní čísla budou uvedena v předávacím protokolu strojů, které budou kupujícímu předány při dodání předmětu koupě; tyto protokoly musí mimo jiné obsahovat též odkaz na tuto smlouvu a podpis oprávněného zástupce prodávajícího. Předmětem koupě dle této smlouvy je tedy níže uvedené zboží (dále jen „předmět koupě“) popřípadě služby:

1 ks Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725i

1 ks Duplexní barevná skenovací jednotka BA1 (skenuje oboustranně dvěma průjezdy)

1 ks Podstavec kazetový AP1

1 ks Rozšíření záruky na 3 roky na stroj Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725i

1 sada originálních tonerů Canon EXV49 (černá, azurová, magenta, žlutá)

## **II. Související ujednání**

1.) Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícím, tj. náklady spojené s dopravou do místa plnění, a to konkrétně na adresu Rytířská 10, Praha 1, a dále náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s instalací předmětu koupě u kupujícího a zaučení obsluhy jsou zahrnuty v kupní ceně uvedené v čl. IV., odstavec 1) této smlouvy.

2.) Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě od prodávajícího, přičemž vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny uvedené v čl. IV., odstavec 1) této smlouvy prodávajícím.

## **III. Záruka za jakost**

1.) Prodávající se zárukou za jakost zavazuje, že předmět koupě bude během záruční doby způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Na předmět této smlouvy je poskytována standardní záruka 12 měsíců s výjimkou stroje Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3725i, na který byla sjednána prodloužená záruční doba v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

2.) Prodávající odpovídá nejen za vady předmětu koupě, které měl předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, ale i za vady, které se vyskytnou v záruční době (za podmínky, že tyto vady nebudou způsobeny vnější událostí či používáním předmětu koupě způsobem či k účelům, které by byly v rozporu s pokyny výrobce přístroje nebo prodávajícího), a zavazuje se zajistit, resp. provést na své náklady odstranění vady předmětu koupě, bude-li to kupující nárokovat. Záruční doba je omezena maximálním počtem kopií, který je vyznačen na záručním listu přístroje. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku provozu přístroje a následnou výměnu takto opotřebených dílů, zvláště spotřebního materiálu, pravidelné údržby, stejně jako na odstranění vad způsobených neodborným použitím předmětu koupě nebo na vady způsobené vnějšími událostmi. Kupující současně nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí předmětu koupě. Záruka se dále řídí Smluvními dodacemi a záručními podmínkami, které jsou přílohou číslo 2 této smlouvy.

3.) Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění dle odst. 4.) či 5.) tohoto článku u prodávajícího formou písemného oznámení vady, v němž kupující zejména uvede popis vady, dále jak se vada projevuje a jaké právo dle odst. 4.) či 5.) tohoto článku si zvolil, přičemž kupující musí současně předložit prodávajícímu doklad o koupi zboží u prodávajícího a záruční list, a to vše bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto vadu kupující zjistil, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne zjištění vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez písemného souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Ne zvolí-li kupující své právo včas, má práva pouze podle odst. 5.) tohoto článku.

4.) Smluvní strany se dohodly, že je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (s tím, že podstatným porušením této smlouvy smluvní strany rozumí výskyt vady, jež způsobuje, že předmět koupě nelze kupujícím užívat k obvyklému účelu), má kupující právo:

- a) na odstranění vady opravou věci, případně dodáním nové věci, popřípadě její části bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- c) na odstoupení od této smlouvy.



copycan

Současně si smluvní strany sjednaly, že pokud bude plnění dle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající je připraven takovou vadu odstranit, bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady a v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět koupě, popř. jeho část, vymění za bezvadný.

5.) Smluvní strany se dále dohodly, že je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, může prodávající odstranit vadu podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.) Záruka za jakost se nevztahuje na příslušenství přístroje dodané kupujícímu. Všechny v záruční době vyměněné vadné díly přístroje přecházejí zpět do vlastnictví prodávajícího okamžikem jejich výměny za bezvadné díly přístroje.

7.) Kupující se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci obsluhující přístroj dodržovali pokyny výrobce přístroje a prodávajícího pro řádné používání přístroje, uvedené v dokladech pro používání přístroje. Veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto pokynů jdou k tíži kupujícího.

8.) Pokud nebudou dodržovány pokyny výrobce přístroje a prodávajícího pro řádné používání přístroje, uvedené v dokladech pro používání přístroje, zejména nebude-li používán spotřební materiál doporučený prodávajícím (zejména originální, správně skladovaný toner, papíry předepsané kvality apod.), záruka za jakost zanikne k okamžiku nedodržení takového pokynu. Záruka zanikne také tehdy, jestliže jakékoliv zásahy, manipulace, opravy či změny na přístroji provedou jiné osoby než prodávající, resp. jeho zaměstnanci, a to k okamžiku započetí provádění takových zásahů, manipulací, oprav či změn bez ohledu na to, zda, a popř. kdy se o nich dozví prodávající.

9.) Rozšířená záruka je podmíněna prováděním pravidelných prohlídek a údržeb stroje. Interval pro pravidelnou údržbu je uveden v záručním listě.

#### IV.

#### **Kupní cena zboží, sankce, odstoupení od smlouvy**

1.) Kupní cena předmětu koupě dle čl. I., odst. 2) této smlouvy, tj. přístrojů a příslušenství včetně souvisejících služeb, je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 88 140,- Kč (slovy: osmdesátosmtisícjednoštyřicet korun českých) bez DPH, tj. 106 649,40 Kč vč. DPH.

2.) Kupní cena předmětu koupě vč. DPH definovaná v odst. 1) tohoto článku bude kupujícím uhrazena bezhotovostně, tj. převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že kupní cena za předmět koupě se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.) Nesplní-li kupující svoji povinnost uhradit řádně a včas kupní cenu předmětu koupě dle odst. 2) tohoto článku, zavazuje se zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Pokud nedojde k úhradě celé kupní ceny vč. DPH ani dodatečně, a to nejpozději do 5 dnů, zavazuje se kupující hradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

4.) Nesplní-li kupující bezdůvodně svoji povinnost převzít zboží od prodávajícího dle čl. I., odst. 1) této smlouvy, zavazuje se zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.



copycan

5.) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů. Prodávající je navíc oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy kupující nesplní řádně a včas svoji povinnost uhradit kupní cenu dle odst. 2.) tohoto článku. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy není jakkoliv dotčena povinnost uhradit smluvní pokuty dle této smlouvy.

6.) Smluvní strany si dále sjednaly, že kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu zrušit bez uvedení důvodu zaplacením odstupného ve výši 10.000,- Kč, přičemž v takovém případě, se tato smlouva ruší zaplacením odstupného. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá smluvní strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé smluvní strany přijala.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1.) Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému eventuálně dojde, se budou řídit, nestanoví-li tato smlouva jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy, přičemž tato smlouva nahrazuje veškerá předešlá jednání mezi účastníky této smlouvy, ať písemná nebo ústní. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

2.) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí obchodní praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodní zvyklostí či praxe.

3.) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

4.) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.) Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

6.) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom paré. Veškeré změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze písemnou formou, t.j. vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

7.) Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle předchozí věty.

8.) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 3 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty příslušné smluvní straně, a jejich uhrazením není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. Smluvní strany berou na vědomí, že smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení.

9.) Veškeré písemné úkony, se považují za doručené třetího pracovního dne ode dne jejich odeslání ve formě doporučeného dopisu na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy (i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne), leda by k nedodání takové zásilky došlo z důvodů mimo sféru vlivu adresáta. Kterákoliv ze smluvních stran může písemně oznámit druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování, přičemž takové oznámení musí být prokazatelně předáno osobně proti podpisu zástupce druhé smluvní strany.

10.) Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí kupující. Smlouva bude takto uveřejněna v plném znění.

11.) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že rozumí jejímu obsahu, a dále shodně prohlašují, že jí neuzavřely v tísní ani za jiných, nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojí k této smlouvě své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - specifikace předmětu koupě (prospekty)

Příloha č. 2 – Smluvní dodací a záruční podmínky

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

.....  
prodávající:

.....  
kupující:

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace předmětu koupě (prospekt)**

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## ZDOKONALTE DIGITALIZACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

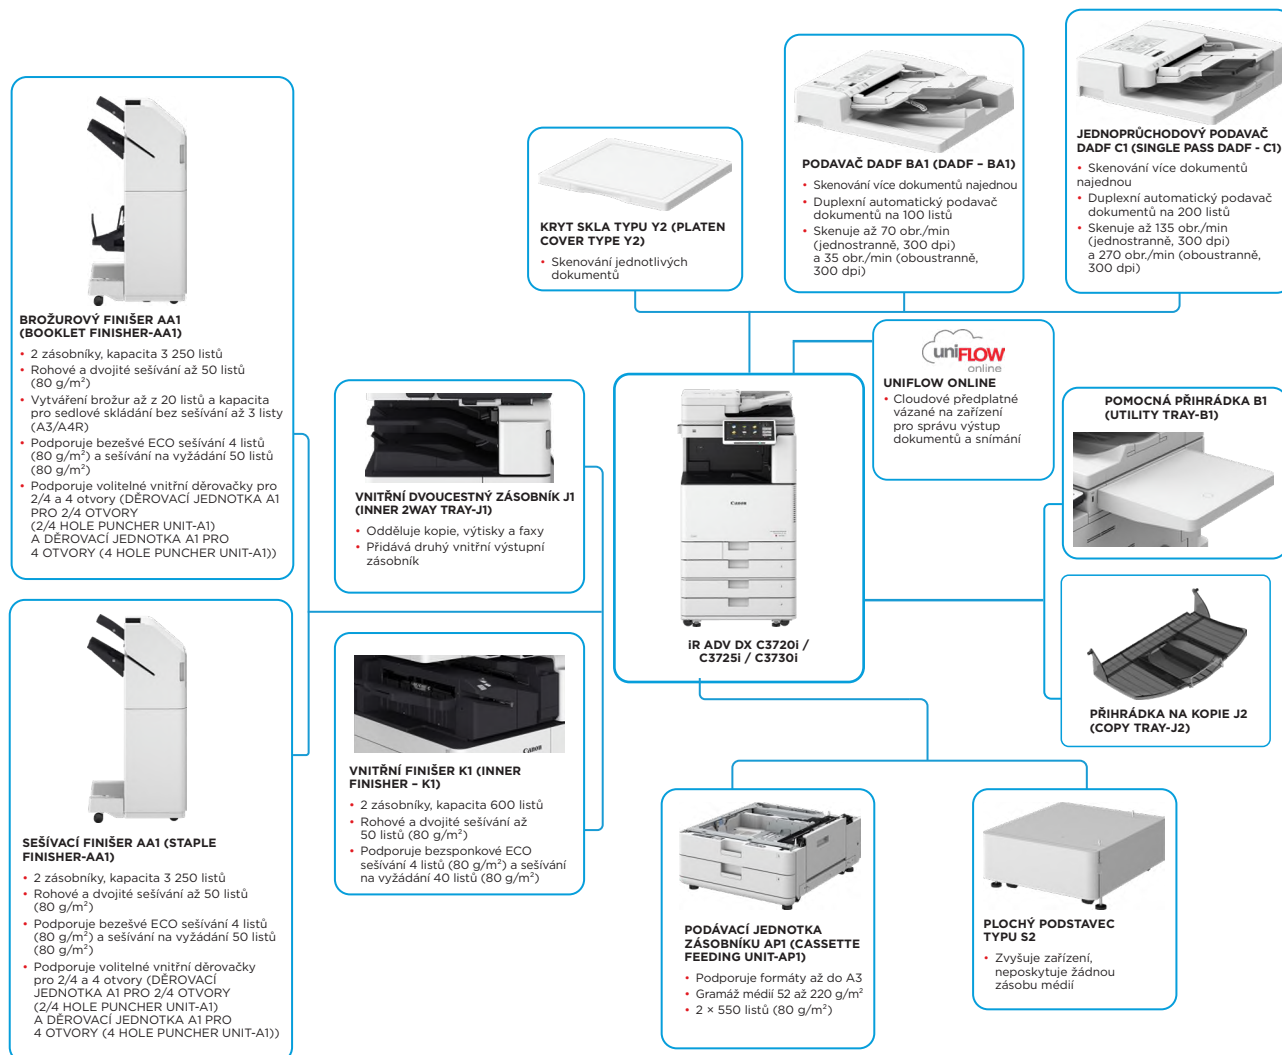

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.



# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## HLAVNÍ JEDNOTKA

<b>Typ zařízení</b>	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
<b>Základní funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, odeslání, ukládání a volitelné faxování
<b>Procesor</b>	Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz
<b>Ovládací panel</b>	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1"
<b>Paměť</b>	Standardně: 3,0 GB paměti RAM
<b>Pevný disk</b>	Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný vchozí pevný disk.

<b>Rozhraní pro připojení</b>	Síť standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie JINÉ Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
-------------------------------	---

<b>Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 1 200 listů 2 zásobníky na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru API)
--	--

<b>Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))
--	--

<b>Možnosti konečných úprav</b>	S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyzádaní
---------------------------------	--

<b>Podporované typy médií</b>	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, šitky, děrovaný papír, obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m <sup>2</sup> ) a silného papíru (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Zásobníky papíru (horní): Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m <sup>2</sup> ) a silného papíru (257-300 g/m <sup>2</sup> ).
-------------------------------	---

<b>Podporované velikosti médií</b>	Zásobníky papíru (dolní): Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky* * Je vyžadován nástavec podavače obálek A (Envelope Feeder Attachment A). Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Volná velikost: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 (č. 10), Monarch, DL *Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).
------------------------------------	---

<b>Podporované gramáže médií</b>	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> * *Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m <sup>2</sup> ) a silného papíru (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Oboustranně: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
----------------------------------	---

<b>Doba zahřívání</b>	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)
-----------------------	--

<b>Rozměry (Š x H x V)</b>	S krytem skla Y2 (Platen Cover-Y2): 565 x 692 x 777 mm S jednorúchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 x 722 x 887 mm (TBD) S podavačem DADF BA1: 565 x 719 x 880 mm
----------------------------	---

<b>Prostor pro instalaci (Š x H)</b>	Základní: 978 x 1 118 mm (s jednorúchodovým podavačem DADF C1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) 978 x 1 115 mm (s podavačem DADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru) Plná konfigurace: 1 651 x 1 118 mm s jednorúchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru 1 651 x 1 115 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru)
--------------------------------------	---

<b>Hmotnost</b>	S krytem skla Y2: přibližně 66,7 kg, včetně toneru S podavačem DADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 73,1 kg, včetně toneru S jednorúchodovým podavačem DADF C1: přibližně 79,6 kg, včetně toneru
-----------------	--

<b>SPECIFIKACE TISKU</b>	
--------------------------	--

<b>Rychlost tisku (černobíle/barevně)</b>	iR-ADV DX C3730i: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3725i: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3720i: až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
---	---

<b>Rozlišení tisku (dpi)</b>	600 x 600, 1 200 x 1 200 (poloviční rychlost)
------------------------------	---

<b>Jazyk PDL (Page-Description Language)</b>	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™
--	---

<b>Přímý tisk</b>	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
-------------------	---

<b>Tisk z mobilních zařízení a cloudu</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme při obchodní zástupce.
---	--

<b>Pisma</b>	Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písem, 2 OCR; Andale Mono WT J/K/S/T™ (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarového kódu** ** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
--------------	--

<b>Funkce tisku</b>	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskání plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
---------------------	--

<b>Kompatibilitní</b>	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K červenci 2019.
-----------------------	--

<b>SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ</b>	
-------------------------------	--

<b>Rychlost kopírování (černobíle/barevně)</b>	iR-ADV DX C3730i: Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3725i: Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) iR-ADV DX C3720i: Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), Až 20 str./min (A4R) Přibl. 5,9 / 8,2 sekundy nebo méně
--	--

<b>Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)</b>	600 x 600 Až 999 kopií
---	---------------------------

<b>Rozlišení kopírování (dpi)</b>	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Vicenásobné kopie</b>	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
--------------------------	--

<b>Hustota kopírování</b>	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, zrcadlový obraz, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
---------------------------	--

<b>Zvětšení</b>	
-----------------	--

<b>Funkce kopírování</b>	Standardně: barevný plochý skener Volitelně: krytí skla, jednorúchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo DADF-B1 oboustranné na oboustranné (DADF-B1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)* Podpora detekce podání více listů podavačem DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů Jednorúchodový podavač DADF-C1: až 200 listů DADF-BA1: až 100 listů
--------------------------	--

<b>Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednorúchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1): Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (černobíle/barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> (černobíle/barevně) *Připustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m <sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (barevně)
--	---

<b>Připustné originály a gramáže</b>	Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 x 431,8 mm Jednorúchodový podavač DADF C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Uživatelská velikost: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm
--------------------------------------	---

<b>SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ</b>	
----------------------------------	--

<b>Typ</b>	Jednorúchodový podavač DADF C1: Jednostranné skenování: 135/135 (300 x 300 dpi, odeslání) 51/51 (600 x 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 x 300 dpi, kopírování), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírování) DADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 x 300 dpi, odeslání), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 x 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírování)
------------	---

<b>Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Skenování pro kopírování: 600 x 600 Skenování pro odeslání: (Push) až 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skenování pro faxování: 600 x 600
--	---

<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)</b>	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
---	--

<b>Metoda skenování</b>	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
-------------------------	---



# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## SPECIFIKACE FUNKCE SEND

<b>Cílové umístění</b>	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
<b>Rozlišení pro odesílání (dpi)</b>	Push: až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: až 600 × 600
<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
<b>Formát souborů</b>	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávací, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Univerzální funkce pro odesílání</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé veliké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, méně odesílatele (TTI), odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritní e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vymezení prázdných originálů

## SPECIFIKACE FAXU

<b>Maximální počet připojených linek</b>	2
<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
<b>Velikost pro odesílání a příjem</b>	Odesílání: A3, A4, A4R, A5 <sup>+</sup> , A5R <sup>+</sup> , B4, B5 <sup>+</sup> , B5R <sup>+</sup> Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>+</sup> Odesílá se jako A4. <sup>+</sup> Odesílá se jako krátký formát B4. Až 30 000 stran (2 000 úloh)
<b>Paměť faxu</b>	Max. 200
<b>Rychlé volby</b>	Max. 199 předvoleb
<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 256 adres
<b>Sekvenční vysílání</b>	Ano
<b>Zálohování paměti</b>	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

## SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

<b>Poštovní schránka (jsou podporována čísla)</b>	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
<b>Úložisté Advanced Space</b>	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Dostupné místo na disku pro úložisté Advanced Space</b>	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB.)
<b>Funkce úložisté Advanced Space</b>	Ověřování při přihlášení k úložísti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

## SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

<b>Správa ověření a přístupu</b>	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
<b>Zabezpečení dokumentů</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW <sup>®</sup> ), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložisté Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) <sup>+</sup> Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Zabezpečení sítě</b>	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktive / deaktivace protokolů / aplikací, aktive / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktive / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložisté Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)

## Zabezpečení zařízení

<b>Správa zařízení a auditu</b>	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámeč pevného disku), standardní inicializace pevného disku, moduli důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)
<b>Správa zařízení a auditu</b>	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

## SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
<b>Zdroj napájení</b>	220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A
<b>Příkon</b>	Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (přibližné skenování s podavačem DADF): Přibl. 546,4 W <sup>†</sup> Pohotovostní režim: přibližně 45,1 W <sup>†</sup> Režim spánku: přibližně 0,8 W <sup>**</sup> <sup>†</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky <sup>**</sup> Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC) <sup>**</sup> : iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh <sup>**</sup> V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
<b>Hladiny hluku</b>	<b>Hladina akustického výkonu (LWA<sub>m</sub>)</b> Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B <sup>†</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). <b>Akustický tlak (Lp<sub>Am</sub>)</b> Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR-ADV DX C3730i: 48 dB <sup>†</sup> / 49 dB <sup>†</sup> iR-ADV DX C3725i: 48 dB <sup>†</sup> / 48 dB <sup>†</sup> iR-ADV DX C3720i: 47 dB <sup>†</sup> / 47 dB <sup>†</sup> Pohotovostní režim: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB <sup>†</sup> <sup>†</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

## Standardy

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

<b>Toner</b>	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
<b>Toner (odhadovaná výťažnost při 5% pokrytí)</b>	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 stran TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran
<b>SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ</b>	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Sledování a vytváření zpráv</b>	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express<sup>™</sup></a> <sup>†</sup> Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
<b>Nástroje dálkové správy</b>	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu
<b>Skenovací software</b>	Program Network ScanGear
<b>Nástroje pro optimalizaci</b>	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
<b>Platforma</b>	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Správa dokumentů</b>	Kofax Power PDF (volitelné)
<b>VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU</b>	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 615 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## MOŽNOSTI VÝSTUPU\*

### Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

### Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

### Vnitřní finišer K1 (Inner Finisher-K1)

### Sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1)

\*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita: 100 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 444 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní přihradka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Dolní přihradka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozměry (Š × H × V): 426 × 407 × 76 mm  
Hmotnost: 0,7 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihradka: A4, A5, A5R, B5: až 100 listů  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listů  
Spodní přihradka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů  
A6R: 30 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité

Kapacita sešítí:  
A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Svorky Eco:  
A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 634 × 188 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 8,0 kg

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihradka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů

Spodní přihradka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů  
A6R: 250 listů  
Obálka: Monarch 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů

Gramáž papíru:  
Horní přihradka 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolní přihradka: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešítí: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Svorky Eco:  
A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: 50 listů  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

### Brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1)

### Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

### Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

### HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Čtečky karet

#### Ostatní

### MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

#### Zabezpečení dat

### SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

#### Tiskové příslušenství

#### Tisk čárových kódů

#### Systémové příslušenství

#### Faxové příslušenství

### DALŠÍ MOŽNOSTI

#### Příslušenství pro usnadnění přístupu

#### Zásobník svorek

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AA1)

Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

(Vyžaduje sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, čtyři otvory: A3, A4  
Zdroj napájení: z finišeru

(Vyžaduje sešivací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Přípustná velikost papíru pro děrování: čtyři otvory A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Zdroj napájení: z finišeru

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon. Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet B7

Pomocná přihradka B1 (Utility Tray-B1)  
Numerická klávesnice A1  
Kryt kopírovací desky Y2 (Platen Cover-Y2)

Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

Sada mezinárodních písem PCL A

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)

Sada sériového rozhraní K3

Sada pro připojení Bluetooth LE A2

Sada NFC E1

Faxová karta Super G3 AZ1  
Faxová karta Super G3 pro 2. linku AU1  
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)  
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Sada hlasového průvodce G1

Sada hlasového ovládání D1

Sešívání P1 (Staple-P1)

Zásobník svorek Y1

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com


Czech edition

© Canon Europa N.V., 2020

# INTELIGENTNÍ UNIVERZÁLNÍ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ\* PRO FORMÁT A4 S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ

\* Model C356P III\* je pouze tiskárna.

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

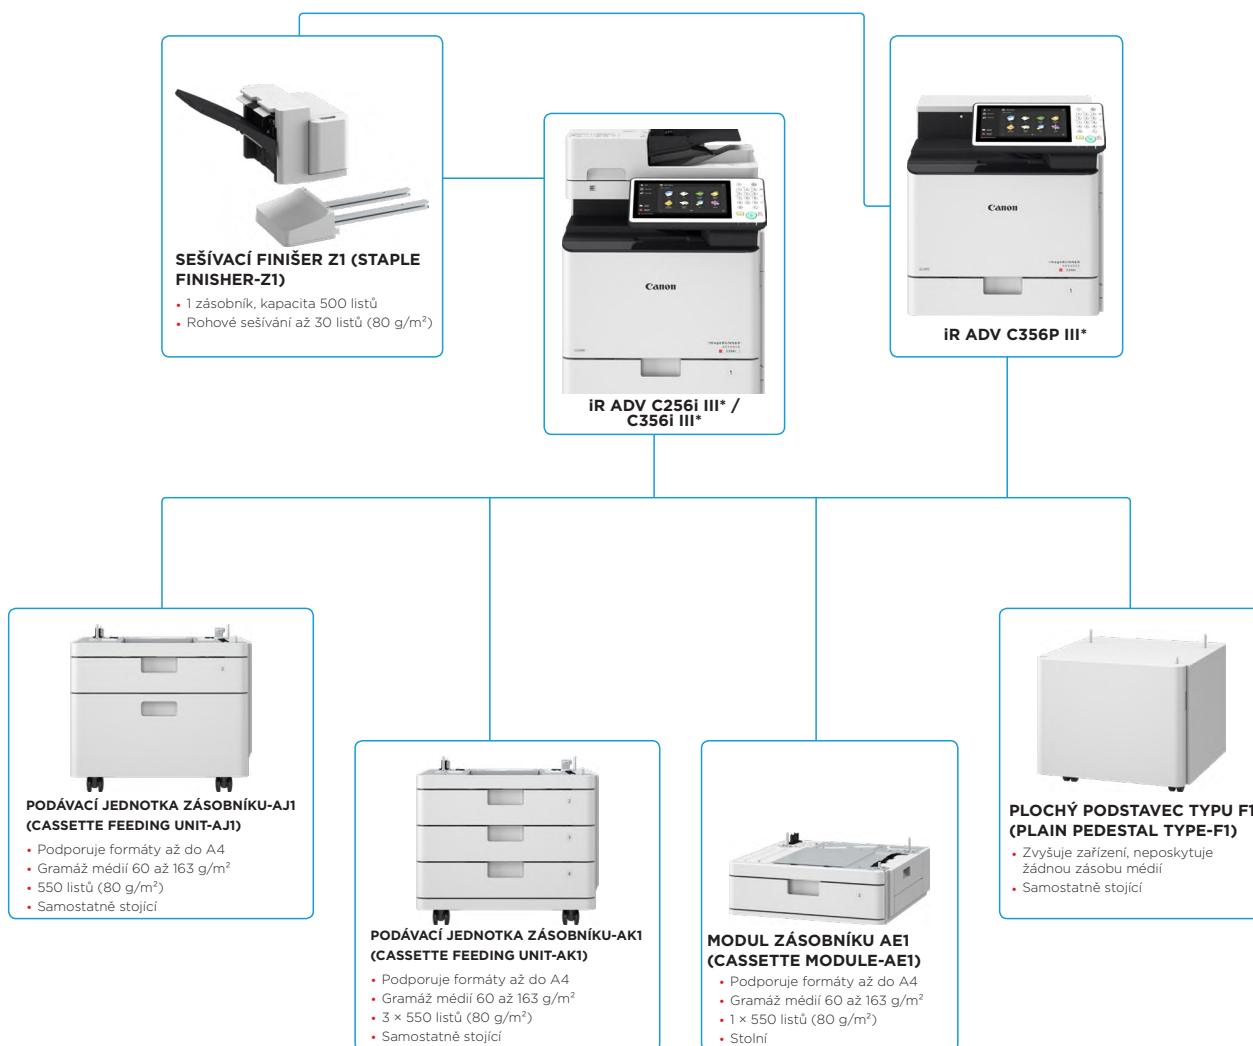

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými vztahy ohledně kompatibility se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů. Označení III\* označuje, že tento model byl upgradován na nový systémový software a standardně zahrnuje další bezpečnostní funkce.

## HLAVNÍ JEDNOTKA

### Typ zařízení

### Základní funkce

### Procesor

### Ovládací panel

### Paměť

### Pevný disk

### Rozhraní pro připojení

Barevné laserové multifunkční pro formát A4

Tisk, kopírování\*, skenování\*, odesílání\*, ukládání a volitelné faxování\*  
\* Neplatí pro model C356P III, který je pouze tiskárnou.

Dva zakázkové procesory Canon (sdílené)  
Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")

Standardně: 3,0 GB paměti RAM

Standardně: 250 GB

Síť

standardně: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
volitelné: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie

JINÉ

Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)

volitelné: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

### Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 650 listů  
Zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů  
Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AK1)

### Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 250 listů  
Maximálně: 500 listů (se sešivacím finišerem Z1)

### Možnosti konečných úprav

Standardní: třídění, seskupování  
S vnějším finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání

### Podporované typy médií

Zásobník papíru:  
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený, obálky\*

\* Obálky jsou podporovány pouze prostřednictvím standardního zásobníku.

Víceúčelový zásobník:  
Tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, průhledné fólie, štítky, klížený, obálky

### Podporované velikosti médií

Zásobník 1:  
Standardní velikost: A4, A5, A5R, B5, obálky [č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Vlastní velikost: Min. 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:  
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6\*, B5, obálky [č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Uživatelská velikost: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Uživatelská velikost obálek: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm \* Pouze jednostranné

### Podporované gramáže médií

Zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Oboustranné: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

### Doba zahřívání

Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně\*  
\* Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)  
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně  
Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně\*

### Rozměry (Š x H x V)

iR-ADV C356i III / C256i III: 511 x 651 x 639 mm  
iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

### Prostor pro instalaci (Š x H)

Základní: 852 x 908 mm (s otevřeným zásobníkem papíru + vysunutým víceúčelovým zásobníkem)  
Plná konfigurace: 1 407 x 908 mm (se sešivacím finišerem Z1 + otevřeným zásobníkem papíru + vysunutým víceúčelovým zásobníkem)

### Hmotnost

iR-ADV C356i III / C256i III: přibližně 49 kg (včetně toneru)  
iR-ADV C356P III: přibližně 42 kg (včetně toneru)

## SPECIFIKACE TISKU

### Rychlost tisku (černobíle/barevně)

iR-ADV C356i III / C356P III  
35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 61/61 str./min (A5)\*, 23/23 str./min (A6)\*

\* Jednostranné  
iR-ADV C256i III  
25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 46/46 str./min (A5)\*, 23/23 str./min (A6)\*  
\* Jednostranné

### Rozlišení tisku (dpi)

Ekvivalent 1 200 x 1 200 (režim 1 200 dpi)

### Jazyk PDL (Page-Description Language)

Standardně: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovně 3

### Přímý tisk

Přímý tisk je dostupný z pamětového zařízení USB, úložiště Advanced Space, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a přístupu na web\*  
Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS  
\* Je podporován pouze tisk souborů PDF z webu.

## Tisk z mobilních zařízení a cloudu

### Písma

### Funkce tisku

### Kompatibilní

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online  
K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.  
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T\*\* (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarových kódů<sup>†</sup>  
Písma PS: 136 Roman

<sup>†</sup> Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).

<sup>‡</sup> Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

Časový limit pozastavení úlohy, nastavení profilu, zabezpečený tisk, vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, kompletace, tisk brožury, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, posouvání, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 nebo novější)  
PPD: MAC OS X (10.7 nebo novější), Windows 7 / 8.1 / 10

Typy zařízení SAP jsou k dispozici prostřednictvím platformy SAP Market Place.  
Informace o dostupnosti tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí, včetně AS/400, UNIX, Linux a Citrix, naleznete na webu <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.  
Některá z těchto řešení jsou zploplněná.

## SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

### Rychlost kopírování (černobíle/barevně)

iR-ADV C356i III / C356P III  
35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 61/61 str./min (A5)\*, 23/23 str./min (A6)\*

\* Jednostranné

iR-ADV C256i III  
25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 46/46 str./min (A5)\*, 23/23 str./min (A6)\*

\* Jednostranné

### Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)

iR-ADV C356i III: přibližně 5,1 / 6,9 sekundy nebo méně  
iR-ADV C256i III: přibližně 6,9 / 9,4 sekundy nebo méně

### Rozlišení kopírování (dpi)

Skenování: 600 x 600 dpi

### Vícenásobné kopie

Tisk: až ekvivalent 2 400 x 600

### Hustota kopírování

Až 999 kopií

### Zvětšení

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

### Přednastavená zmenšení

25 % až 400 % (krok 1 %)

### Přednastavená zvětšení

25 %, 50 %, 70 %

### Základní funkce kopírování

141 %, 200 %, 400 %

## Speciální funkce kopírování

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, nastavení papíru, předchozí nastavení, oblíbené nastavení, konečné úpravy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, potvrzení/zrušení nastavení

Oboustranný originál, konečné úpravy, sestavení úlohy, N na 1, nastavení sytosti, výběr typu originálu, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, tisk data, posun, oznámení o provedení úlohy, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem

## SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

### Volitelný typ

Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů\* [oboustranné na oboustranné (automaticky s podavačem DADF)]

\* Je podporována detekce podání více listů podavačem.

### Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)

100 listů

### Přípustné originály a gramáže

Plochý skener: list, kniha, třírozměrné objekty (výška: až 30 mm, hmotnost: až 2 kg)  
Gramáž médií pro podavač dokumentů:  
Jednostranné skenování: 42\* až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)  
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)  
\* A6: 50 až 128 g/m<sup>2</sup>

<b>Podporované velikosti médií</b>	Plochý skener: maximální velikost pro skenování: 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavače dokumentů: A4, A5, A6, B5, uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm	<b>Advanced Box</b>	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivní relace) Příbl. 16 GB (standardní pevný disk)
<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)</b>	Jednostranné skenování: 50/50 (300 × 300 dpi), 50/50 (300 × 600 dpi), 30/30 (600 × 600 dpi) Oboustranné skenování: 100/100 (300 × 300 dpi), 100/100 (300 × 600 dpi), 50/50 (600 × 600 dpi)	<b>Dostupné místo na disku pro Advanced Box</b>	Ověřování pro přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager
<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100	<b>Funkce úložiště Advanced Space</b>	Standardně: paměťové zařízení USB
<b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	<b>Paměťová média</b>	
<b>Metoda skenování</b>	Funkce SEND je k dispozici u všech modelů Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů. Skenování do mobilních zařízení a cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro skenování do mobilních zařízení nebo cloudových služeb v závislosti na vašich požadavcích. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce. Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modelů.	<b>SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ</b>	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje software uniFLOW) * Toto řešení je poskytováno zdarma, ale je vyžadována aktivace.
<b>SPECIFIKACE FUNKCE SEND</b>		<b>Ověřování</b>	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámek pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408) Volitelně: prevence ztráty dat (vyžaduje software uniFLOW)
<b>Cílové umístění</b>	E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Super G3 FAX (volitelně pro iR-ADV C256i III / C356i III), IP Fax (volitelně pro iR-ADV C256i III / C356i III)	<b>Data</b>	Standardně: filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	<b>Síť</b>	Standardně: zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpisy zařízení, bezpečnostní vodoznak Volitelně: podpisy uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů
<b>Rozlišení pro odesílání (dpi)</b>	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100	<b>Dokument</b>	
<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3	<b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost) 220 až 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V)
<b>Formát souborů</b>	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohlédavatelny), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis zařízení) Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)	<b>Provozní prostředí</b>	Maximálně: přibližně 1 500 W Tisk: 575,4 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356i III / 256i III) [při kopírování z podavače ADF (barevný režim, oboustranné, s podávací jednotkou zásobníku AK1)] 488,5 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356P III) [při tisku přes síť LAN (barevný režim, oboustranné, s podávací jednotkou zásobníku AK1)] Pohotovostní režim: přibližně 40,3 W <sup>1</sup> Režim spánku: přibližně 0,8 W <sup>2</sup> Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,1 W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky <sup>2</sup> Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. <sup>3</sup> Referenční hodnota, vypnutý režim rychlého spuštění
<b>Univerzální funkce pro odesílání</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek, detekce podání více listů podavačem	<b>Zdroj napájení</b>	Hladina akustického výkonu (LwAd) Při provozu (černobíle/barevně): iR-ADV C356i III / C356P III: 71,8/71,8 dB nebo méně <sup>1</sup> , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB nebo méně <sup>1</sup> Pohotovostní režim: iR-ADV C356i III / C256i III: 26 dB <sup>2</sup> , iR-ADV-C356P III: 25 dB <sup>2</sup>
<b>SPECIFIKACE FAXU</b>		<b>Zásuvka (hlavní jednotka)</b>	Akustický tlak (LpAm) V místě přiřizující osoby: (oboustranné/jednostranné) Při provozu (černobíle): iR-ADV C356i III / C356P III: 52/52 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/49 dB <sup>2</sup> Při provozu (barevně): iR-ADV C356i III: 52/53 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C356P III: 53/51 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/50 dB <sup>2</sup> Pohotovostní režim: iR-ADV C356i III / C356P III: 8 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 8 dB <sup>2</sup>
<b>Volitelné/standardně</b>	Volitelně pro iR-ADV C356i III / C256i III	<b>Spotřeba energie</b>	<sup>1</sup> Vyhovuje kritériím DE-UZ205 (2017). (* Data byla převzata z hodnoty standardu Blue Angel) <sup>2</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (1988).
<b>Maximální počet připojených linek</b>	2	<b>Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)</b>	
<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		
<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100		
<b>Velikost pro odeslání/záznam</b>	A4, A5*, A6* a B5* * Odesílá se jako A4.		
<b>Paměť faxu</b>	Až 30 000 stran		
<b>Rychlé volby</b>	Max. 200		
<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 199 předvoleb		
<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 256 adres		
<b>Zálohování paměti</b>	Ano		
<b>Faxové funkce</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, sytost (pro skenování), ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky, přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vyslání, detekce podání více listů podavačem		
<b>SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ</b>			
<b>Poštovní schránka (jsou podporována čísla)</b>	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 30 000 uložených stránek		

<b>Standardsy</b>	Certifikát Blue Angel	<b>Podávací jednotka zásobníku AJ1 (Cassette Feeding Unit-AJ1)</b>	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený Velikost papíru: A4, A5, B5, uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 425 mm Hmotnost: přibližně 16 kg
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>		<b>Podávací jednotka zásobníku AK1 (Cassette Feeding Unit-AK1)</b>	Kapacita: 550 listů × 3 (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený Velikost papíru: A4, A5, B5, uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 425 mm Hmotnost: přibližně 19 kg
<b>Toner</b>	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y	<b>VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ</b>	Počet příhrádek: 1 Kapacita zásobníku: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listů Gramáž papíru: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> Poloha sešítí: rohově Kapacita sešívání: 30 listů (až 105 g/m <sup>2</sup> ) [včetně 2 listů přebalového papíru (až 220 g/m <sup>2</sup> )] Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 555* × 459 × 301 mm (* po připojení k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 14 kg
<b>Toner (odhadovaná výtežnost při 5% pokrytí)</b>	TONER C-EXV 55 BK: 23 000 stran TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 stran	<b>Sešivací finišer Z1 (Staple Finisher-Z1) (vnější)</b>	SVORKY P1 (STAPLE-P1) - Pro sešívání (2 × 5 000 ks)
<b>SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ</b>		<b>DALŠÍ MOŽNOSTI</b>	
<b>Sledování a vytváření zpráv</b>	Universal Login Manager* (ULM): Umožňuje snadné řízení nákladů prostřednictvím integrované funkce hlášení, která rozpoznává a kontroluje náklady spojené se zařízením na úrovni uživatele. uniFLOW Online Express: V kombinaci s funkcí ULM poskytuje z centrálního cloudového umístění další možnosti řízení a identifikace nákladů uživatelů/oddělení a přesné určení, kde je možné snížit náklady. * Jsou vyžadovány instalace, aktivace a registrace.	<b>Zásobník svorek</b>	
<b>Nástroje dálkové správy</b>	iW Management Console: Serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení (zahrnuje sledování spotřebního materiálu, sledování stavu a výstrahy, distribuci adresářů, nastavení konfigurace, firmware a aplikace MEAP, odečet počítadel a zprávy, správu ovladačů a zdrojů) eMaintenance: Kompatibilita se službami eMaintenance přes vestavěný RDS (umožňuje odečet počítadel, automatickou správu spotřebního materiálu, vzdálenou diagnostiku a hlášení pro poskytovatele služeb, aby mohli poskytovat efektivní, rychlou a proaktivní údržbu) Systém doručení obsahu: Umožňuje vzdálenou distribuci firmwaru, doplňků iR a aplikací MEAP; vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), což je webové rozhraní pro každé zařízení, které usnadňuje zajišťování vzdálené správy a vzdálené ovládání zařízení		
<b>Skenovací software</b>	Network ScanGear: Ovladač skeneru kompatibilní s rozhraním TWAIN, který počítačům v síti umožňuje používat funkce zařízení pro skenování řízené z počítače		
<b>VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU</b>			
<b>Modul zásobníku AE1 (Cassette Module-AE1)</b>	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený Velikost papíru: A4, A5, B5, uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 159 mm Hmotnost: přibližně 10 kg		

Úplný seznam veškerého hardwarového příslušenství najdete na stránce se specifikacemi na našem webu nebo v online konfigurátoru produktů.

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



**Canon CZ s.r.o.**  
Jankovcova 1595/14 vchod B  
170 00 Prague 7 - Holešovice  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2019

## **Příloha č. 2**

### **Smluvní dodací a záruční podmínky**



# Smluvní dodací a záruční podmínky



## Dodávka a instalace:

- COPY-CAN, spol. s r.o., dále jen CopyCan, dodává přístroje na celém území ČR, a to na náklad kupujícího za cenu platnou v době dodávky. Kupující se zavazuje zajistit před instalací na své náklady veškeré potřebné úpravy (elektrické zásuvky, telefonní zásuvky pro připojení telefaxu,...) podle podmínek platných předpisů ( ČSN ...). Pro případ, že pro nedodržení těchto podmínek dojde ke vzniku jakékoliv škody, zavazuje se tuto škodu zaplatit kupující.
- Škody způsobené transportem je třeba bezpodmínečně vyznačit do dodacího listu a provést o škodě zápis s pracovníkem dopravce.

## Rizika a ručení:

- CopyCan nese riziko nebezpečí ztráty, nebo poškození předmětu koupě do okamžiku jeho převzetí kupujícím ve svém skladu, nebo do jeho předání dopravci, který dopraví zásilku na adresu zákazníka.
- CopyCan neručí za škody způsobené třetí osobou přímo, nebo nepřímo, event. ve spojení s nákupem nebo užíváním přístroje. CopyCan neručí za škody vzniklé na spotřebním materiálu z důvodu jeho nevhodného skladování, nebo neodborného zacházení,
- Kupující nemá právo na náhradu škody na ušlém zisku, následně škodě na vynaložený materiál, či ztrátu výkonu, které vznikly působením „vyšší moci“.
- CopyCan je zavázán provádět opravy pouze za předpokladu, že je používán originální spotřební materiál a příslušenství dodané firmou CopyCan.

## Školení obsluhy:

- CopyCan zaškolí jednoho až dva pracovníky kupujícího pro obsluhu prodáváného přístroje. Kupující se zavazuje, že jeho pracovníci obsluhující dodávané zařízení, budou dodržovat pokyny pro bezvadné používání zařízení. Veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto pokynů nese ze svého kupující. Bude-li kupující požadovat zaškolení dalšího personálu pro obsluhu zařízení dodávaného firmou CopyCan, budou kupujícímu náklady školení vyúčtovány podle ceníku firmy CopyCan platného v době vyškolení.

## Záruka:

- Záruční doba trvá dvanáct měsíců (pokud nebylo ve zvláštních ujednáních dohodnuto jinak) a počíná běžet dnem předání přístroje kupujícímu, kdy CopyCan přebírá záruku, že přístroj nevykazuje žádnou materiálovou ani výrobní vadu. Záruční doba je omezena maximálním počtem kopií, který je vyznačen na přední straně tohoto listu. V záruční době má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného dílu, přičemž kupující musí předložit doklad o koupi přístroje u firmy CopyCan a tento záruční list. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku provozu přístroje a následnou výměnu takto opotřebených dílů, zvláště spotřebního materiálu, pravidelné údržby, stejně jako odstranění vad způsobených neodborným použitím přístroje nebo jinými neodvratitelnými událostmi.
- Za oprávněnou reklamaci se nepovažuje závada, pokud reklamovaná nefunkčnost prodáváného přístroje (kopírovacího stroje nebo faxu) spočívá v jeho zaprášení vlivem prostředí, ve kterém se zařízení nachází, nebo nedodržením limitu pro pravidelnou údržbu přístroje dle předpisu výrobce.
- Odstranění vad v záruční době provede firma CopyCan bezplatně, kupující uhradí kilometrovné a cestovní výlohy technika, nebo dopraví přístroj do servisního střediska firmy CopyCan. Všechny v záruční době vyměněné díly přecházejí bezplatně do vlastnictví firmy CopyCan.
- Pokud nebudou dodržována předepsaná doporučení, nebo nebude používán originální spotřební materiál dodaný firmou CopyCan (zejména originální, správně skladovaný toner, papír předepsané kvality ...), zanikají firmě CopyCan povinnosti vyplývající ze záruky. Záruka zaniká také tehdy, jestliže byly opravy či změny na přístroji provedeny osobami, které nepatří k technickým službám firmy CopyCan, nebo nebyly k takové činnosti firmou CopyCan písemně pověřeny.
- Veškeré práce budou prováděny v pracovní době firmy CopyCan. CopyCan neručí za škody, které vznikly event. přerušením provozu, nebo opožděním servisu či opravy stroje. CopyCan neodpovídá za poskytnutí záruky v důsledku vyšší moci (např. nečas, stávka, válka, zemětřesení atd.). Všechny ostatní nároky na poskytnutí záruky nebo náhradu škody jsou výslovně a zcela vyloučeny. Pokud kupující neuplatní nárok na záruční výkony do konce záruční doby, tento nárok zaniká. Nárok na záruční výkony není přenosný a pro případ dalšího prodeje, nebo jiného převodu přístroje zaniká.

## Servis a opravy:

- Jestliže je o servisu přístroje uzavřena samostatná servisní smlouva, poskytuje CopyCan servis a opravy z této smlouvy a platí podmínky uvedené v samostatné servisní smlouvě.
- Přijímá-li CopyCan objednávky na servis jednotlivě, jsou objednateli účtovány náklady jako výkon technika, náhradní díly, spotřební materiál, stejně jako kilometrovné a cestovní výdaje v cenách platných v době provedení opravy či těchto výkonů. O výměně spotřebního materiálu rozhoduje technik firmy CopyCan.